

# SIEMENS

# SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,  
issued by Communications,  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens.com/m75](http://www.siemens.com/m75)

Designed for life

M75

<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>3</b>	<b>Telefoonboek</b> .....	<b>37</b>
<b>Overzicht van de telefoon</b> .....	<b>5</b>	Nieuw item? .....	37
<b>Displaysymbolen</b> .....	<b>7</b>	Bellen (item zoeken) .....	38
<b>Aan de slag</b> .....	<b>9</b>	Item wijzigen .....	38
SIM-kaart/batterij plaatsen .....	9	<Overige boeken> .....	39
Een RS MultiMediaCard plaatsen .....	10	<b>Gesprekslijst</b> .....	<b>40</b>
Batterij laden .....	11	<b>Tijd/kosten</b> .....	<b>41</b>
<b>Inschakelen/uitschakelen,</b> <b>PIN</b> .....	<b>12</b>	<b>Camera</b> .....	<b>42</b>
PIN-code invoeren .....	12	Fotomodus .....	43
Alarmnummer (SOS) .....	12	Videomodus .....	43
<b>Algemene instructies</b> .....	<b>14</b>	<b>Inbox</b> .....	<b>45</b>
Stand-bystand .....	14	<b>SMS</b> .....	<b>46</b>
Signaalsterkte .....	14	Opstellen/verzenden .....	46
Digital Rights Mgmt. (DRM) ....	14	Lezen .....	48
Hoofdmenu .....	14	Instellen .....	50
<b>Standaardfuncties</b> .....	<b>16</b>	<b>MMS</b> .....	<b>52</b>
Markeermodus .....	17	Opstellen .....	52
Snelkeuze van menuopties ....	17	Sjablonen .....	54
<b>Beveiliging</b> .....	<b>18</b>	Verzenden .....	55
PIN-codes .....	18	Ontvangen .....	56
Inschakelbeveiliging .....	19	Lezen .....	57
<b>Tekstinput</b> .....	<b>20</b>	Instellen .....	58
<b>Bellen</b> .....	<b>24</b>	<b>E-mail</b> .....	<b>60</b>
<b>Mijn items</b> .....	<b>31</b>	Opstellen .....	60
<b>Standaardboek</b> .....	<b>32</b>	Ontvangen/lezen .....	61
<b>Adresboek</b> .....	<b>33</b>	Instelling .....	62
Nieuw item? .....	33	<b>Voicebericht/voicemail</b> .....	<b>63</b>
Item wijzigen .....	35	<b>Inst. Message</b> .....	<b>65</b>
Een nummer uit een item bellen .....	35	Startmenu .....	65
Groepen .....	36	Login .....	66
		Contactenlijsten .....	66
		Inst. Message starten .....	69
		Berichthistorie .....	70
		Instellen .....	70

**Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze  
gebruiksaanwijzing**

<b>CB-diensten</b> .....	<b>72</b>	<b>Extra's</b> .....	<b>110</b>
Tekst groter .....	72	SIM-diensten (optioneel) .....	110
<b>Surf &amp; Fun</b> .....	<b>73</b>	Music-player .....	110
Internet .....	73	Push to talk .....	111
Favorieten .....	75	Wekker .....	117
Games en Toepassingen .....	76	Geluidsopname .....	118
Downloadassis. ....	76	Rekenmachine .....	119
<b>Instellingen</b> .....	<b>78</b>	Eenhedenconv. ....	120
Profielen .....	78	Stopwatch .....	121
Thema's .....	80	Countdown .....	121
Display inst. ....	81	Synchronisatie op afstand .....	122
Beltonen .....	83	Apparaatbeh. ....	123
Oproepinstell. ....	85	<b>Media Player</b> .....	<b>124</b>
Tst.instell. ....	87	<b>Mijn bestanden</b> .....	<b>125</b>
Klok .....	89	RS MultiMediaCard .....	126
Verbinding .....	90	<b>Mobile Phone Manager</b> .....	<b>127</b>
Beveiliging .....	96	<b>Veelgestelde vragen</b> .....	<b>129</b>
Netwerk .....	98	<b>Klantenservice</b>	
Accessoires .....	100	(Customer Care) .....	133
<b>Mijn menu</b> .....	<b>101</b>	<b>Onderhoud en verzorging</b> .....	<b>135</b>
<b>Snelkiezen</b> .....	<b>102</b>	<b>Toestelgegevens</b> .....	<b>136</b>
Snelkeuzetoetsen .....	103	<b>Accessoires</b> .....	<b>137</b>
<b>Organiser</b> .....	<b>104</b>	<b>SAR</b> .....	<b>139</b>
Kalender .....	104	<b>Kwaliteit</b> .....	<b>141</b>
Afspraken .....	105	<b>Garantiecertificaat</b> .....	<b>142</b>
Taken .....	106	<b>Kwaliteitsverklaring batterij ...</b>	<b>144</b>
Notities .....	107	<b>Licentieovereenkomst</b> .....	<b>145</b>
Gemiste afspr. ....	107	<b>Menustructuur</b> .....	<b>149</b>
Voice Memo .....	108	<b>Index</b> .....	<b>155</b>
Tijdzones .....	109		

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze  
gebruiksaanwijzing

# Veiligheidsvoorschriften

## Informatie voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon aandachtig de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften door.

Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinestations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden verstoord. Hanteer een minimale afstand van twintig centimeter tussen de telefoon en de pacemaker. Houd de telefoon tijdens een gesprek tegen het oor dat het verst is verwijderd van de pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Kleine onderdelen zoals de SIM-kaart, sluiting, objectiefring en objectiefdeksel kunnen worden verwijderd en door kleine kinderen worden ingeslikt. U dient de telefoon derhalve buiten bereik van kleine kinderen te bewaren.



Kijk niet met een vergrootglas naar de geactiveerde infraroodinterface [klasse 1 LED-product (classificatie volgens IEC 60825-1)].



De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter (V) is aangegeven. Anders kan de lader ernstig beschadigd raken.

De netadapter moet in een stopcontact worden gestoken dat gemakkelijk toegankelijk is tijdens het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen nadat u de batterij heeft geladen, is door deze uit het stopcontact te nemen.



Beltonen (pag. 83), attentietonen (pag. 87) en handsfree spreken (pag. 26) worden via de luidspreker gereproduceerd. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer deze overgaat of wanneer u de functie handsfree telefoneren heeft ingeschakeld (pag. 26). Dit kan tot ernstige, permanente beschadiging van uw gehoor leiden.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikzilvervrij) en -laders. Anders is schade aan gezondheid en materiële schade niet uit te sluiten. De batterij kan bijvoorbeeld exploderen.



De telefoon mag alleen maar worden geopend om de batterij (100 % kwikzilvervrij) of SIM-kaart te vervangen. U mag in geen geval de batterij openen. Elke overige wijziging van het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de fabrieks-garantie.



Behandel lege batterijen en gebruikte telefoons volgens de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's en pc's kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Bij onjuist gebruik vervalt de garantie. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

## Bluetooth®

Uw telefoon beschikt over een Bluetooth-interface. Hierdoor kunt u uw telefoon draadloos verbinden met een headset, een carkit, of met een ander Bluetooth-compatibel apparaat.

Om een veilige verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende apparaten en te voorkomen dat derden zich toegang verschaffen tot uw telefoon, dient u de volgende punten in acht te nemen:

- Als twee apparaten voor het eerst verbinding met elkaar maken (dit heet "pairing"), dient dit in een vertrouwde omgeving tot stand te worden gebracht.
- Beide apparaten moeten elkaar met behulp van een wachtwoord of PIN-code kunnen herkennen. Kies voor een optimale beveiliging een getal van 16 cijfers dat moeilijk te raden is (indien er geen PIN-code is toegewezen).
- Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u de verbinding automatisch (als "verbinding zonder bevestiging") tot stand brengen.
- Over het algemeen geldt dat u alleen betrouwbare apparaten met elkaar mag verbinden teneinde zo min mogelijk risico te lopen.
- De naam van uw telefoon wordt met behulp van een Bluetooth-verbinding verzonden. Het "Bluetooth-id" staat standaard ingesteld. U kunt deze naam de eerste keer dat u Bluetooth activeert, of later in het Bluetooth-menu, wijzigen (Mijn BT-naam, pag. 93).
- Als u geen Bluetooth-verbinding nodig heeft, kunt u deze functie uitschakelen.

Voordat u Bluetooth-accessoires of een mobiele telefoon in een voertuig gebruikt, dient u de gebruiksaanwijzing te raadplegen of er beperkingen aan het gebruik van deze producten zijn verbonden.

# Overzicht van de telefoon


## ① **Verbindingstoets**

Weergegeven/gemarkeerde telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. In de stand-bystand het laatstgekozen telefoonnummer weergeven.

## ② **Aan-/uit-/eindetoets**

- Indien uitgeschakeld: **lang ingedrukt houden** om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of binnen een toepassing: **kort indrukken** om de functie te beëindigen.
- In menu's: **kort indrukken** om een niveau terug te gaan.  
**Lang ingedrukt houden** om naar de stand-bystand terug te keren.
- In de stand-bystand: **lang ingedrukt houden** om de telefoon uit te schakelen.



## ③ **Joystick**

-  Druk de joystick verticaal omhoog om een toepassing of functie te starten. De huidige functie wordt tussen de displaytoetsen weergegeven (pag. 15).



## In de stand-bystand

-  Opent het hoofdmenu.
-  Opent gebruikersprofielen.
-  Opent het telefoonboek/adresboek.
-  Opent Inbox.
-  Start de camera.

## In lijsten, berichten en menu's


-  Omhoog/omlaag schuiven.
-  Eén niveau terug.

## Tijdens het gesprek

-  Stelt het volume in.
-  Gespreksopties.



## ④ **Displaytoetsen**

De huidige functies van deze toets worden in de onderste regel van de displays als **Text**/symbool weergegeven (bijv. )

## ⑤ **Internet**

Toegang tot het internetportal.

### ① Geïntegreerde antenne

Dek het gedeelte boven het batterijklepje niet onnodig af. Dit kan de ontvangstkwaliteit nadelig beïnvloeden.

### ② Luidspreker

### ③ Zijtoetsen

#### Camera

- Indrukken in de stand-bystand: start de camera.
- Tijdens het gesprek: verlaagt het volume.

#### Push to talk

- Indrukken in de stand-bystand: start de push to talk.
- Tijdens het gesprek: verhoogt het volume.

### ④ Display

### ⑤ Infraroodinterface (IrDA)

### ⑥ Geluidsonderdrukking aan/uit

- **Ingedrukt houden** in de stand-bystand: schakelt signaaltonen in of uit (behalve de wekker).
- **Ingedrukt houden** bij een binnenkomende oproep: schakelt beltoon alleen voor deze oproep uit.

### ⑦ Toetsblokkering

**Ingedrukt houden** in de stand-bystand of als er een muziekbestand wordt afgespeeld: schakelttoetsblokkering in-/uit.

### ⑧ Aansluitpunt

Voor lader, headset, flitser etc.

### ⑨ Sleuf voor RS MultiMediaCard

### ⑩ Car-kithouder

### ⑪ Aansluiting voor externe antenne

### ⑫ Cameraobjectief

### ⑬ Spiegel



# Displaysymbolen

## Displaysymbolen (selectie)



Sterkte van het ontvangst-signaal



Batterij wordt geladen



Batterijniveau, bijvoorbeeld 50 %



Telefoonboek



Gesprekslijst



Surf & Fun/  
Portal van provider



Organiser



Berichten



Camera



Extra's



Mijn bestanden



Instellingen



Alle oproepen worden door-  
geschakeld



Signaaltoon uit



Alleen korte signaaltoon  
(pieptoon)



Alleen beltoon als de beller is  
opgeslagen in het telefoonboek



Alarm ingesteld



Toetsblokkering ingeschakeld



Automatisch opnemen is  
ingeschakeld



Ingeschakeld en beschikbaar



Aangemeld



Tijdelijk onderbroken



Internet off line



Internet on line



Internet via GPRS on line



Internet geen netwerk



IrDA ingeschakeld



IrDA-transmissie



Bluetooth ingeschakeld



Bluetooth-transmissie

## Gebeurtenissen (selectie)



SMS-geheugen vol



MMS-geheugen vol



Toestelgeheugen vol



Geen netwerktoegang mogelijk



Oproep gemist



Geheugenassistent



### Symbolen voor berichten (selectie)



Ongelezen



Gelezen



Concept



Verzonden



MMS-bericht niet verzonden



Melding van MMS-bericht  
ontvangen



Melding van MMS-bericht  
gelezen



MMS-bericht met DRM-inhoud  
(pagina 14)



E-mailbericht doorgestuurd



E-mailbericht met bijlage



Voicemail ontvangen

### Camerasymbolen



Overschakelen naar fotomodus



Overschakelen naar video-  
modus



Helderheid



Zoomfactor



Witbalans



Flitser aangesloten

## Aan de slag

De telefoon wordt in gedemonteerde vorm aangeleverd en dient eerst opnieuw te worden gemonteerd voordat u het apparaat kunt gebruiken.



Op het display van uw telefoon zit bij levering een **beschermend laagje**. Verwijder dit laagje voordat u de telefoon in elkaar zet.


In zeldzame gevallen kan het apparaat statisch geladen zijn, waardoor de randen van het display licht kunnen verkleuren. Dit verdwijnt weer binnen 10 minuten.

## SIM-kaart/batterij plaatsen


Van de provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.

- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar **onderen plat voor de daarvoor bedoelde uitsparing**. Schuif


de SIM-kaart vervolgens voorzichtig naar binnen ① (let op de juiste positie van het afgesneden hoekje).

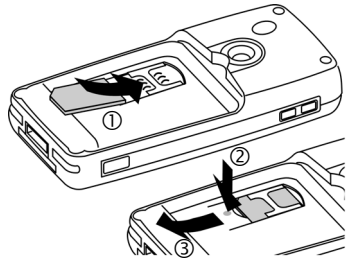


- Indien u op een later tijdstip de SIM-kaart weer wilt verwijderen, druk dan het lipje omlaag ② en schuif de SIM-kaart in de aangegeven richting ③. Gebruik geen gereedschap.
- De batterij zijdelings aanbrengen ④, en vervolgens naar beneden drukken ⑤ uit de houder.



- Indien u op een later tijdstip de batterij weer wilt verwijderen, gebruik dan de ontgrendellip aan de zijkant van de batterij.
- Plaats het klepje terug en schuif het naar voren ⑥.



- Sluit het klepje door de vergrendeling negentig graden met de klok mee te draaien ⑦.



### Aanvullende informatie


Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijderd.

De telefoon is geschikt voor SIM-kaarten van 1,8 V en 3 V. Raadpleeg uw provider bij oudere kaarten.


## Een RS MultiMediaCard plaatsen

Indien meegeleverd, bevindt de RS MultiMediaCard zich nog niet in de telefoon.

- Plaats de RS MultiMediaCard door deze zachtjes op zijn plaats te klikken ①.



- Gebruik indien nodig de geheugenkaart-steker ②.




- **Voordat u** de RS MultiMediaCard verwijderd, voert u de functie **Kaart uitwerpen** uit in het optiemenu **Mijn bestanden**. Hierdoor voorkomt u dat er gegevens verloren gaan.
- Als u de RS MultiMediaCard wilt verwijderen, opent u het klepje en drukt u de kaart kort in (gebruik indien nodig de geheugenkaart-steker). De kaart springt los en u kunt deze verwijderen. Sluit vervolgens het klepje weer.

## Batterij laden

### Laadprocedures

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Steek daarom het laad-snoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur**.



Display tijdens het laden.

### Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen 5 °C en 45 °C. Zodra de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager is dan deze limiet, begint als waarschuwing de batterij-indicatie te knipperen. De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.

### Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: tot 300 minuten  
Stand-bytijd: tot 250 uur

### Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt de batterij-indicatie pas zodra de lader enige tijd is aangesloten. In dit geval is de batterij na 3 tot 4 uur volledig geladen.

**Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.**

### Weergave tijdens gebruik

Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik (leeg – vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een geluidssignaal. De batterij-indicatie wordt alleen na een volledige laad- of ontlaadsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen** en het **laadproces indien mogelijk niet voortijdig te beëindigen**.

#### Anvullende informatie

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

# Inschakelen/uitschakelen, PIN

## Telefoon in- of uitschakelen



Aan-/uit-/eindetoets **ingedrukt** houden.

## PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de PIN-code in. Om te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt in plaats van cijfers \*\*\*\* weergegeven. Corrigeren met **⌫**.

**OK**

Bevestigen. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

### Aanvullende informatie

PIN-code wijzigen ..... pagina 18

Blokking van de SIM-kaart opheffen ..... pagina 19

## Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code via elk netwerk een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

## Uw telefoon voor het eerst inschakelen

### Tijd/datum

Stel de klok juist in voordat u begint.



Deze toets indrukken en vervolgens **Wijzigen** kiezen.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur inclusief seconden) invoeren.



Druk op deze toets. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

## Tijdzones

Selecteer de tijdzone van uw huidige locatie.



Selecteer in de lijst de plaats in de gewenste tijdzone ...

**Instellen**

... en leg deze vast.

## SIM-adressen kopiëren

Als u de SIM-kaart voor het eerst plaatst, kunt u uw contactpersonen kopiëren naar het adresboek. U mag dit proces **niet onderbreken**. Oproepen die **gedurende deze tijd** binnenkomen, kunt u **niet aannemen**. Volg de aanwijzingen op het display.

U kunt de gegevens van de SIM-kaart ook later kopiëren (pagina 38).

# Algemene instructies

## Stand-bystand

De telefoon bevindt zich in de **stand-bystand** en is **klaar voor gebruik** als de naam van de provider op het display verschijnt.



Door de aan-/uit-/einde-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-bystand.

## Signaalsterkte



Sterk ontvangstsignaal.



Bij een zwak signaal wordt de kwaliteit van het gesprek minder, kan de verbinding worden verbroken en verbruikt u meer stroom. Ga naar een andere plaats.

## Digital Rights Mgmt. (DRM)

Uw toestel is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, geluiden of toepassingen kan door de provider zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of het aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt (zie ook pagina 77).

## Hoofdmenu

Het hoofdmenu bestaat uit symbolen op het display:



Open het hoofdmenu vanuit de stand-bystand.



Selecteer de toepassing.



Een toepassing starten.

## Hoofdmenuopties



**Opties** Opent het menu.

Afhankelijk van de context zijn er verschillende functies beschikbaar.



**Hoofdletters** Kies uit twee teken-grootten.



**Verlichting** Displayverlichting lichter of donkerder instellen.



**Kaart uitwerpen** Hierdoor kan de RS Multi-MediaCard zonder gegevensverlies worden verwijderd.


# Gebruikshandleiding

## Navigatie in menu's


In de gebruikshandleiding worden de stappen voor het gebruik van een functie **beknopt** weergegeven, bijv. voor het openen van de lijst met gekozen oproepen:


 →  → Gekozen nrs.


Dit behelst de volgende stappen:

 Hoofdmenu openen.

 Selecteer .

 Bevestigen.

 Selecteer **Gekozen nrs.** deze functie.

 Bevestigen.

## Symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Invoer van cijfers of letters



Aan-/uit-/eindtoets



Verbindingstoets



Displaytoetsen

**Menu**

Geeft een displaytoets weer.



Houd de joystick omlaag ingedrukt (om bijv. het menu op te roepen).



Joystick in de aangegeven richting bewegen.



Functie hangt af van de provider. Speciale registratie mogelijk vereist.

## Op de joystick drukken

Het symbool in het midden van de onderste regel op het display geeft de huidige functie weer die wordt uitgevoerd als op de joystick wordt gedrukt.



Het menu weergeven



Foto's nemen



Zoomen



Bellen, oproep aannemen



OK



Afspelen/pauzeren voor geluiden en video's.



# Standaardfuncties

## Optiemenu's

Functies die herhaaldelijk voorkomen in de optiemenu's worden hier samengevat.

<b>Opties</b>	Opent het menu.
<b>Bewerken</b>	Open het item dat u wilt bewerken.
<b>Lezen</b>	Item weergeven.
<b>Wissen/ Alles wissen</b>	Item verwijderen of alle items verwijderen na bevestiging.
<b>Nieuw item?</b>	Een nieuw item invoeren.
<b>Zenden...</b>	Transmissieservice of -medium selecteren om iets te verzenden of af te drukken, bijv. IrDA of Bluetooth.
<b>Beantwoorden/ Allen beantw.</b>	De zender wordt de ontvanger; "Re:" wordt voor het onderwerp ingevoegd, de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
<b>Opslaan</b>	Het item opslaan.
<b>Opslaan in</b> 	Ontvanger opslaan in de huidige adreslijst.
<b>Sorteren</b>	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).

<b>Tekstinvoer</b> (pagina 20)	T9-voorkeur: T9-ondersteuning in-/uitschakelen.  Invoertaal: taal voor de tekst selecteren.
<b>Naam wijzigen</b>	Het gewenste item selecteren.
<b>Capaciteit</b>	Geheugencapaciteit weergeven.
<b>Attributen</b>	Eigenschappen van het gemarkeerde object weergeven.
<b>Help</b>	Helptekst weergeven.

## Markeermodus

Bij sommige functies (bijvoorbeeld het telefoonboek/adresboek) kunnen één of meer items in een lijst gemarkeerd worden om hierop een functie toe te passen.

**Opties** Opent het menu.

**Selecteren** Markeermodus activeren.



Kies het item/de items.



Markeert of verwijdert de markering.

**Select.** Huidig item wordt gemarkeerd.

**Deselect** Heft de markering van het huidige item op.

Extra markeringsfuncties:

**Opties** Opent het menu.

**Alles markeren** Alle items markeren.

**Alle mark. oph.** De markering van alle gemarkeerde items opheffen.

**Wis gemark.** Alle gemarkeerde items worden verwijderd.

## Snelkeuze van menuopties

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door het opeenvolgend invoeren van deze nummers kan een functie direct worden geselecteerd.

Bijvoorbeeld het opstellen van een nieuw SMS-bericht (vanuit de stand-bystand):



Druk op deze toets om het hoofdmenu weer te geven. Druk vervolgens op



voor **Berichten**, vervolgens op



voor **Nieuwe maken**, vervolgens op



voor **SMS**.

# Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende beveiligingscodes beveiligd tegen misbruik.

**Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden.**

## PIN-codes

<b>PIN-code</b>	Met deze code beveiligt u de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
<b>PIN2-code</b>	Deze code is nodig om de kostenweergave en de extra functies van speciale SIM-kaarten in te stellen.
<b>PUK-code PUK2-code</b>	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
<b>Toestelcode</b>	Hiermee beveiligt u de telefoon. Moet worden ingevoerd wanneer de beveiliging voor het eerst wordt ingesteld.

-  →  → Beveiliging
- PIN-codes
- Functie selecteren.

## PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbeveogd wordt gebruikt. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

**Wijzigen** Druk op deze toets.



PIN-code invoeren.



Item bevestigen.

## PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.

**Selectie** Druk op deze toets.



Voer **uw huidige** PIN-code in.



Druk op deze toets.



Voer **uw nieuwe** PIN-code in.



Voer **uw nieuwe** PIN-code nogmaals in.

-  →  → Beveiliging
- PIN-codes
- Functie selecteren.

## PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is)

Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

## Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijv. **Directe oproep**, pagina 29). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd.

Neem in dit geval contact op met de klantenservice van Siemens (pagina 133).

## Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer dan volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met uw provider.

## Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pagina 18), wordt bij het inschakelen van het toestel een bevestiging vereist.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



### Ingedrukt houden.

**OK**

Druk op deze toets. De telefoon wordt ingeschakeld.

**Annuleer**

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

# Tekstinvoer

## Tekstinvoer zonder T9

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt.

De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie.

Voorbeeld:



Druk een keer **kort** om de letter **a** te schrijven, twee keer om de letter **b** te schrijven etc.

**Lang indrukken** om het nummer te schrijven.

Ä, ä, 1-9 Speciale tekens en getallen verschijnen ná de betreffende letter.

⏪ Druk **kort** op deze knop om de letter voor de cursor te verwijderen. **Ingedrukt houden** om het gehele woord te verwijderen.

👁️ Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



**Kort indrukken:** Schakelen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, 123. Statusweergave boven in het display.

**Ingedrukt houden:** alle invoervarianten worden weergegeven.



**Kort indrukken:** speciale tekens worden weergegeven.

**Lang indrukken:** invoermenu openen.



**Enmaal/herhaaldelijk in indrukken:**

.,?!' "0+-( )@/:\_

**Lang indrukken:** schrijft een 0.



Schrijft een spatie. Twee keer indrukken = regel afbreken.

## Speciale tekens



**Kort indrukken.** De tekenreeks tabel wordt weergegeven:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	(	)
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Regel afbreken



Naar tekens navigeren.



Druk op deze toets.

## Invoermenu

Bij de tekstinvoer:



**Ingedrukt houden.** Het invoermenu wordt weergegeven:

Tekstformaat (alleen SMS)  
Invoertaal  
Selecteren  
Kopiëren/Invoegen

## Tekstinvoer met T9

De ingedrukte toetsen worden door T9 vergeleken met een uitgebreide woordenlijst. Zo wordt automatisch het juiste woord gekozen.

### T9 in- of uitschakelen

**Opties** Opent het tekstmenu.

**T9-invoer** Selecteer deze optie.

**Wijzigen** T9 inschakelen.

### Invoertaal selecteren

Selecteer de taal waarin u het bericht wilt opstellen.

**Opties** Opent het tekstmenu.

**Invoertaal** Selecteren.



Taal selecteren.

**Selectie** Bevestigen. De nieuwe taal is ingesteld. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-symbool.

## Schrijven met T9

Het display verandert terwijl u bezig bent.

**Het is daarom raadzaam om woorden in te voeren zonder op het display te kijken.**

U hoeft slechts **eenmaal** op de toets van de gewenste letter te drukken. Bijvoorbeeld "hotel" schrijft u bijv. als volgt:



**Kort indrukken** voor T9Abc en vervolgens



Een woord eindigt zodra u een spatie invoert.

Stel de tekst niet op met speciale tekens (zoals Ä) maar met standaardtekens (zoals A). T9 zorgt voor de rest.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:


U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;  
Canadian Pat. No. 1,331,057;  
United Kingdom Pat. No. 2238414B;  
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;  
Republic of Singapore Pat. No. 51383;  
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)  
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;  
and additional patents are pending worldwide.

## Woordsuggesties van T9

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** zijn. Druk vervolgens op:

 Druk op deze toets. Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, dient u opnieuw te drukken.

 Druk op deze toets. Herhalen totdat het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord ontbreekt in het woordenboek, kan het ook zonder T9 worden geschreven.

Als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen:

**Leren** Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu zonder ondersteuning van T9 worden ingevoerd. Druk op **Opslaan** om het automatisch toe te voegen aan het woordenboek.

## Woord corrigeren



Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord wordt **gemarkeerd**.



Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.



De letter links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven.

### Aanvullende informatie

Binnen een "T9-woord" kunnen afzonderlijke letters niet worden gewijzigd zonder dat eerst de T9-status wordt verwijderd. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.



Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. Midden in een woord staat de punt voor een apostrof of koppelteken:

bijv. **provider.s** = provider's.



Het woord eindigt als u de cursor naar rechts verplaatst.



**Kort indrukken:** kies tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Statusweergave boven in het display.

**Ingedrukt houden:** alle invoeropties worden weergegeven.



**Kort indrukken:** speciale tekens selecteren (pagina 20).

**Lang indrukken:** opent invoermenu (pagina 21).

## Tekstmodulen

In het toestel kunnen standaardteksten worden opgeslagen, die u kunt gebruiken om berichten (SMS, MMS, e-mail) aan te vullen.

### Tekstmodules schrijven



→ Tekstmodulen

<Nieuw item>

Selecteer dit.



Het invoerveld wordt geopend.



Tekst invoeren.

**Opties**

Open het menu en selecteer **Opslaan**. Accepteer de voorgestelde naam of wijs een nieuwe naam toe.



Opslaan.

## Tekstmodule gebruiken



Bericht opstellen (SMS, MMS, e-mail).

**Opties**

Tekstmenu openen.

Invoegen uit...

Selecteer deze optie.



Tekstmodule selecteren.



Tekstmodule uit de lijst selecteren.

**Selectie**

Bevestigen. De tekstmodule wordt weergegeven.



Bevestigen. De tekstmodule wordt rechts van de cursor in de tekst ingevoegd.



# Bellen

## Nummer intoetsen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (stand-bystand).



Voer het telefoonnummer in (altijd met netnummer/landnummer).

◀ **Kort** indrukken om het laatste cijfer te wissen, **lang** indrukken om het hele nummer te wissen.



Druk op de verbindingstoets. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

## Gesprek beëindigen



Druk **kort** op de einde-toets. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

## Volume instellen

U kunt het volume alleen tijdens een gesprek aanpassen.



Met de joystick of met de zijtoetsen.

Wanneer u in de auto een car-kit gebruikt, heeft het daarop ingestelde volume geen invloed op de volumestelling van de telefoon.

## Nummerherhaling

Het laatstgekozen telefoonnummer **opnieuw** kiezen:



De verbindingstoets **twee** keer indrukken.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



De verbindingstoets **één** keer indrukken.



Een telefoonnummer uit de lijst selecteren en op ...



... drukken.

## Als het nummer in gesprek is

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, heeft u de volgende mogelijkheden (afhankelijk van uw provider). Door een inkomende oproep of door een telefoontoets in te drukken worden deze functies onderbroken.

Ofwel

### Automatische nummerherhaling

**AutoHerh** Het nummer wordt tien keer automatisch met steeds grotere tussenpozen gekozen. Beëindigen met:

 Eindetoets.

of

### Terugbellen

**Terugbellen**

Zodra de bezette verbinding weer vrij is, hoort u de beltoon. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.



## Herinnering

**Prompt**

Na vijftien minuten herinnert een pieptoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw dient te bellen.

### Aanvullende informatie



Slaat telefoonnummer op in het telefoonboek/adresboek.

**Handsfr.**

Schakelt Handsfree in (afspelen vanaf de luidspreker).



**Ingedrukt houden** om de microfoon uit te schakelen.

### Landnummers



Ingedrukt **houden** totdat het teken "+" verschijnt.

**Land**

Druk hierop op en selecteer het land.

### Telefoonnummergeheugen

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren. Uw gesprekspartner hoort deze invoer. U kunt dit telefoonnummer na het verbreken van de verbinding opslaan of bellen.

## Oproep aannemen

Het toestel moet aan staan. Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.



Druk op deze toets.

of



Druk op deze toets.

Een telefoonnummer dat door het netwerk wordt verzonden, plus de bijbehorende naam (mogelijk met een afbeelding), worden weergegeven als deze in het telefoonboek/ adresboek zijn opgeslagen (pag. 34).

## Oproep afwijzen

**Afwijzen** Druk op deze toets.

of



Kort indrukken.

### Let op!

Zorg dat u het gesprek heeft aangenomen voordat u de telefoon naar uw oor brengt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen.

### Aanvullende informatie



**Ingedrukt houden** om de beltoon en het trilsignaal uit te schakelen.



Gemiste oproep weergeven.

## Handsfree

Met de handsfree-functie heeft u de mogelijkheid om tijdens een gesprek de telefoon neer te leggen. In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.

**Handsfr.** Handsfree inschakelen.



Inschakelen.



Het volume regelen met de joystick.

**Handsfr.** Uitschakelen:

### Let op!

Schakel "handsfree" altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor.

## Wisselen tussen twee gesprekken



### Een tweede verbinding tot stand brengen

U kunt tijdens een gesprek een nieuwe telefoonverbinding tot stand brengen.



Gespreksmenu openen.

**In wacht**

Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer of selecteer

 Open het gespreksmenu, selecteer **Standaardboek**, en vervolgens het telefoonnummer.

Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht:

**Wisselen** Wisselen tussen gesprekken.

## Oproep tijdens een gesprek

Mogelijk moet u zich eerst op deze service abonneren bij de provider en de desbetreffende opties instellen (pag. 85). Tijdens een gesprek kunt u erop attent worden gemaakt dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan een speciale toon. U heeft dan de volgende mogelijkheden:

- **De nieuwe oproep eveneens aannemen (zonder het eerste gesprek te beëindigen)**

**Wisselen** De nieuwe oproep aannemen en het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

Voer dezelfde handelingen uit als hiervoor worden beschreven om te wisselen tussen beide gesprekken.

- **Nieuwe oproep weigeren**

**Afwijzen** Druk op deze toets.  
**of**

**Omleiding** Het gesprek in de wachtstand doorschakelen, bijvoorbeeld naar de mailbox.

- **Nieuwe oproep aannemen en huidige gesprek beëindigen**



Het huidige gesprek beëindigen.



De nieuwe oproep aannemen.

## Gesprek(ken) beëindigen



Druk op de eindtoets.

Nadat **Terug naar gesprek in wacht?** wordt weergegeven, heeft u de volgende mogelijkheden:

- Ja** Het gesprek in de wachtstand beantwoorden.
- Nee** Ook het tweede gesprek beëindigen.

## Conferentie



U kunt maximaal vijf personen bellen en de gesprekken samenvoegen in een telefonische vergadering. Sommige functies die hier worden beschreven, worden mogelijk niet door uw provider ondersteund of dienen speciaal ingeschakeld te worden.

Er is al een verbinding tot stand gebracht:



Open het gespreksmenu en selecteer **In wacht**. De huidige verbinding blijft behouden.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...



Opent u het gespreksmenu en selecteert u **Conferentie**. Het gesprek in de wachtstand wordt nu met de telefonische vergadering verbonden.

Herhaal deze procedure totdat alle gesprekspartners zijn toegevoegd (maximaal vijf gesprekspartners).

## Beëindigen



**Alle** gesprekken in de telefonische vergadering worden beëindigd als u op de eindtoets drukt.


## Gespreksopties

De volgende functies zijn alleen beschikbaar tijdens een gesprek:



Druk op deze toets.

<b>In wacht</b>	Huidige gesprek in de wachtstand zetten.
<b>Microfoon aan</b>	Als de microfoon is uitgeschakeld kan de gesprekspartner u niet horen (mute). Of kies: * Ingedrukt houden.
<b>Handsfree</b>	Afspelen via de luidspreker.
<b>Volume</b>	Handsetvolume regelen.
<b>Standaardboek</b>	Telefoonboek/adresboek.
<b>Conferentie</b>	(pag. 28)
<b>Tijd/kosten</b>	Geeft gesprekstijd weer die is verstreken en (indien ingesteld) de kosten die aan het gesprek zijn verbonden (pag. 41).
<b>Zend DTMF</b>	Stuurcodes (cijfers) invoeren om op afstand een antwoordapparaat te kunnen beluisteren.

**Doorverbinden**  Oorspronkelijke oproep verbinden met een tweede oproep. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.

**Hoofdmenu** Toegang tot het hoofdmenu.

**Gesprekstatus** Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijvoorbeeld deelnemers aan een conferentie).


## Directe oproep

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts **één** telefoonnummer worden gekozen.

## Inschakelen

 →  → Beveiliging  
→ Directe oproep



 Bevestig uw keuze.


 Voer de toestelcode in.

Bij het allereerste gebruik dient u een toestelcode (4 tot 8 cijfers) vast te leggen en in te voeren.

 Bevestig uw keuze.

**Zorg dat u deze code niet vergeet (pagina 18)!**

 →  Selecteer een telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek of voer het in.

 Bevestig dit.

## Toepassen

**Carola** Om het telefoonnummer te kiezen (bijv. dat van Carola) houdt u de **rechterdisplaytoets** ingedrukt.

## Uitschakelen



**Ingedrukt houden.**



Toestelcode invoeren.



Invoer bevestigen.

## Stuurcodes (DTMF)

Om bijvoorbeeld uw antwoordapparaat op afstand te kunnen af luisteren toetst u stuurcodes (cijfers) in **tijdens** een geopende verbinding. Deze reeks cijfers wordt dan rechtstreeks in de vorm van DTMF-tonen (stuurcodes) doorgegeven.



Opent het gespreksmenu

## Zend DTMF

Selecteer dit.

## Het telefoonboek/adresboek gebruiken

U kunt telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) als een normaal item in het telefoonboek/adresboek opslaan.



Telefoonnummer invoeren.



Zo lang indrukken tot een "+"-teken op het display verschijnt (wacht tot de verbinding tot stand wordt gebracht).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg eventueel nog een pauze van drie seconden in voor een veilige verwerking bij de ontvanger.



Voer een naam in.

**Opslaan** Slaat het item op.

U kunt ook stuurcodes (cijfers) opslaan en ze dan tijdens het gesprek verzenden.

# Mijn items

Stel uw telefoon desgewenst in voor de volgende items:

## **Beltonen (pag. 83)**

Wijs speciale beltonen toe aan groepen bellers of speciale datums.

## **Afbeeldingen (pag. 125)**

Wijs eigen afbeeldingen of foto's toe aan uw adresboekitems.

## **Animaties (pag. 82)**

Kies een start- en eindanimatie en een eigen welkomsttekst.

## **Thema's (pag. 80)**

Laad een geheel nieuwe gebruikers-interface in uw telefoon.

## **Screensaver (pag. 81)**

Selecteer een analoge of digitale klok of kies een eigen afbeelding.

## **(Provider)logo (pag. 81)**

Selecteer een eigen afbeelding (weergave in de stand-bystand).

## **Wallpaper (pag. 81)**

Selecteer uw permanente achtergrondafbeelding.

## **Kleurenschema (pag. 81)**

Selecteer een kleurenschema voor het bedieningssysteem.

## **Toepassingen (pag. 76)**

Download uw eigen toepassingen van internet.

## **Waar kan ik wat vinden?**

Extra beltonen, logo's, animaties en Java-toepassingen zijn verkrijgbaar bij uw provider of direct bij Siemens.

## **Portal van provider**

Afhankelijk van uw provider heeft u direct toegang tot deze portal op de telefoon, via menuopties of favorieten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over deze diensten.

## **Siemens Mobile Portal**

Extra beltonen, logo's, animaties en screensavers, evenals toepassingen, games en services vindt u op internet, op:

**[www.siemens.nl/mobile](http://www.siemens.nl/mobile)**

U kunt ze ook rechtsreeks van internet downloaden via:

**[wap.siemens.com](http://wap.siemens.com)**

Hier treft u ook een dienst aan voor het opslaan van de objecten en een lijst van landen waarin de diensten beschikbaar zijn.

## **Mijn menu**

Stel uw eigen menu samen (pag. 101) waarin u de meest gebruikte functies, telefoonnummers of internetpagina's kunt opnemen.



# Standaardboek

 →  → Functie selecteren.

## Itemweergave

De items uit het standaardboek (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te schuiven.

## Nieuw item?

Een nieuw item invoeren.

**Adresboek** (zie ook pagina 33)

**Telefoonboek** (zie ook pagina 37)

## Standaardboek

U kunt de lijst instellen die u bij voorkeur wilt gebruiken.

In de stand-bystand kunt u het geselecteerde standaardboek openen met de joystick.



Open het telefoonboek of adresboek.

## Adresboek

In het adresboek kunt u voor elk item veel gegevens en extra functies opslaan zoals **Verjaardag;**, **Afbeelding;**, **Inst. Message**.

## Telefoonboek

Het telefoonboek bevindt zich op de SIM-kaart. U kunt slechts één telefoonnummer per item invoeren. U kunt het telefoonboek op de SIM-kaart eenvoudig meenemen naar een ander toestel.

## Visitekaartje

Maak uw eigen visitekaartje om naar een andere mobiele telefoon te versturen. Als u nog geen visitekaartje heeft gemaakt, wordt u gevraagd hiervoor de gegevens in te voeren.



Ga van veld naar veld en vul ze een voor een in.

**Opslaan**

Indrukken.

### Aanvullende informatie

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale vCard-norm.



Nummers uit het adresboek/ telefoonboek kopiëren.

## Groepen

Zie pagina 36.

## <Infonummers>

Zie pagina 39.

# Adresboek

In het adresboek kunnen maximaal 1.000 items met verschillende telefoon- en faxnummers en andere adresgegevens worden opgeslagen. Deze items worden apart van het telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd. U kunt de gegevens van het adresboek en het telefoonboek op de SIM-kaart echter uitwisselen.

## Nieuw item?

Het adresboek is als standaardboek ingesteld:



Opent het adresboek (in de stand-bystand).



Geeft de invoervelden weer.



Selecteer de gewenste invoervelden.



Vul de invoervelden in. Het maximum aantal tekens verschijnt boven in het display.

Er moet ten minste één naam worden ingevoerd. Voer een telefoonnummer altijd in mét het netnummer.

## Mogelijke invoervelden

Achternaam:	URL:
Voornaam:	Inst. Message >>
Telefoonnummer:	Groep:
Telefoon werk:	Bedrijf:
Telefoon mobiel:	Adres: >>
Fax:	Verjaardag: >>
Fax 2:	Afbeelding:
E-mail:	
E-mail 2:	Alle velden

## Aanvullende informatie

**Groep:** Toewijzing aan een groep (pagina 36).

**Adres:** Uitbreiding voor invoer van het volledige adres:  
Straat:, Postcode:, Plaats:, Land:

### Comm.service

Gegevens, wanneer het item als contact bij het chatten wordt gebruikt (pagina 65) of voor push to talk:

Nickname:, Push to talk-ID:, Type push to talk:, Gebruikers-ID WV:, ICQ-nummer:, AIM-naam:

**Verjaardag:**

Na het inschakelen voert u de geboortedatum in.

**Herinnering:** de telefoon herinnert u één dag vóór de verjaardag op de ingestelde tijd.

**Afbeelding:**

Wijst een afbeelding toe aan een item. De afbeelding wordt weergegeven wanneer u door een toestel met het overeenkomstige telefoonnummer wordt gebeld.

**Alle velden/Kleinere velden**

Weergave vanaf het aantal invoervelden.

**Opslaan**

Sla het item op.

**Overige informatie**

Tijdelijk naar het telefoonboek schakelen.

**Synchronisatie**

Met Mobile Phone Manager (pagina 127) kunt u uw adresboek synchroniseren met Outlook®, Lotus Notes™ en andere Siemens-toestellen.

Met **Remote synch.** kunt u uw mobiele telefoon met een via internet bereikbare organiser synchroniseren (zie ook pagina 122).

**Item weergeven/zoeken**

Open het adresboek (in de stand-bystand).



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te schuiven.



Weergeven.






**Displayopties****Opties**

Het optiemenu biedt afsluitend de functies voor het invoerveld dat op dat moment is geselecteerd.






Naar ...	Huidige of gemarkeerde items toewijzen aan een groep.
Lezen	Een toegewezen afbeelding weergeven.
Naar SIM kop.	Naam en één telefoonnummer kopiëren naar de SIM-kaart (het telefoonboek).
Nieuwe SMS, Nieuwe MMS, Nieuwe e-mail	Een bericht opstellen met het geselecteerde item.
Browser	Browser starten en URL opvragen.
Inst. Message	Een bericht opstellen met het geselecteerde item (pagina 65).

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Item wijzigen

-  Open het adresboek (in de stand-bystand).
-  Selecteer het gewenste item.
- Bewerk.**  Druk op deze toets.
-  Selecteer het invoerveld.
- Bewerk.**  Open het item.
-  Maak wijzigingen.
- Opslaan**  Sla deze op.

## Een nummer uit een item bellen

-  Open het adresboek (in de stand-bystand).
  -  Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te schuiven.
  -  Het nummer wordt gekozen.
- Als er verschillende nummers in het item van het adresboek staan, kunt u hieruit kiezen.
-  Selecteer een telefoonnummer.
  -  Het nummer wordt gekozen.

## Adresboekopties




Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden. Ze kunnen zowel voor de huidige als voor verschillende gemarkeerde items worden gebruikt:

**Opties** Opent het menu.

<b>Naar ...</b>	Huidige of gemarkeerde items toewijzen aan een groep.
<b>Naar SIM kop.</b>	Naam en telefoonnummer kopiëren naar de SIM-kaart (telefoonboek).
<b>Filter</b>	Er worden alleen items weergegeven die aan de filtercriteria voldoen.
<b>Importeren</b>	Toestel instellen voor ontvangst van een item uit het telefoonboek via IrDA (pagina 90) of SMS (pagina 46).
<b>Zoeken</b>	Zoekterm invoeren.
(Voor standaardfuncties zie pagina 16)	

## Groepen

In het toestel zijn standaard negen groepen gedefinieerd waarin u de adresboek-items op een overzichtelijke manier kunt indelen. Zeven groepen kunt u een andere naam geven.

-  Open het adresboek (in de stand-bystand).
- <Groepen> Selecteer dit (achter de groepsnaam staat het aantal items).
-  Groep selecteren.
-  Lijst met vermeldingen in de groep om te bekijken en te bewerken.

## Groepsmenu







**Opties** Opent het menu.

**Naam wijzigen** Naam van de groep wijzigen.

**Groeps-symbool** Een symbool toewijzen aan een groep. Het symbool verschijnt vervolgens op het display als een van de groepsleden belt.

## Beltoon voor groep

Wijst aan een groep een speciale beltoon toe die u te horen krijgt als u door een lid van die groep wordt gebeld.

-  →  → Beltonen  
→ Groepsgespr.
-  Groep selecteren.
-  Bevestig dit. Als er al een beltoon is ingesteld, wordt deze afgespeeld. Anders wordt de lijst met beltonen weergegeven en kunt u er een kiezen.
-  Selecteer een beltoon indien noodzakelijk.
-  Bevestig dit.

### Aanvullende informatie

**Geen groep:** Bevat alle adresboek-items die niet bij een groep horen (naam kan niet worden gewijzigd).

**Ontvangen:** Bevat adresboek-items die via IrDA (pagina 90), Bluetooth (pagina 91) of SMS (pagina 46) zijn ontvangen (naam kan niet worden gewijzigd).

# Telefoonboek

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden apart van de items in het adresboek beheerd. U kunt echter de gegevens van het telefoonboek en adresboek uitwisselen.

## Nieuw item?

Als het telefoonboek als standaardboek is ingesteld:



Opent het telefoonboek (in de stand-bystand)

<Nieuw item>

Selecteer dit.



Geeft de invoervelden weer.



Selecteer het invoerveld.



Vul de invoervelden in. Het maximaal aantal tekens verschijnt boven in het display.

### Nummer:

Voer een telefoonnummer altijd in mét het netnummer. Een item zonder telefoonnummer wordt niet opgeslagen.

### Naam:

Voer een voor- en/of achternaam in.

### Groep:

Standaardinstelling: **Geen groep**  
Belangrijke nummers kunnen in één groep worden gezet (**VIP**). Deze groep staat apart van groepen in het adresboek.

### Locatie:

Standaardinstelling: **SIM**  
Met speciale SIM-kaarten kunt u telefoonnummers opslaan op een beveiligde locatie (**SIM beveiligd**) (PIN2 vereist).

### Itemnummer:

Aan elk telefoonnummer dat nieuw in het telefoonboek wordt opgenomen, wordt automatisch een itemnummer toegewezen. Aan de hand hiervan kan het telefoonnummer worden gekozen.

### Opslaan

Indrukken om het nieuwe item op te slaan.

### Aanvullende informatie



Tijdelijk schakelen naar het adresboek.



**Land** Landnummer .....pagina 25  
Functies over Tekstinvoer .....pagina 20

## Bellen (item zoeken)



Open het telefoonboek.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te schuiven.



Het telefoonnummer wordt gekozen.

## Met het itemnummer bellen

Aan elk telefoonnummer wordt in het telefoonboek automatisch een itemnummer toegewezen.



Itemnummer invoeren.



Druk op deze toets.



Druk op deze toets.

## Item wijzigen



Selecteer het item in het telefoonboek.

**Bewerk.**

Druk op deze toets.



Selecteer het gewenste invoerveld.



Maak wijzigingen.

**Opslaan**

Druk op deze toets.

## Telefoonboekopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

**Opties**

Opent het menu.

**Kopie naar**

Alle gemarkeerde items naar het adresboek kopiëren.

**Alles kop.**

Alle items naar het adresboek kopiëren.

**Alles wissen**

Het hele telefoonboek wordt verwijderd (beschermd met een PIN-code).

**Importeren**

Toestel instellen voor ontvangst van een item uit het telefoonboek via IrDA (pagina 90) of SMS (pagina 46).

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## <Overige boeken>



Opent het telefoonboek  
(in de stand-bystand)

### <Overige boeken>

Selecteer dit.

## <Eigen nummers>

Voer "eigen" telefoonnummers in het telefoonboek in (bijv. fax) voor informatie. Deze telefoonnummers kunnen gewijzigd, gewist en als SMS-bericht verzonden worden.

## <VIP-nummers>

Weergave van de telefoonnummers die zijn opgeslagen in de groep **VIP**.

## <SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook in een andere mobiele telefoon worden gebruikt.

## <Beveiligde SIM>



U kunt speciale SIM-kaarten gebruiken om telefoonnummers op te slaan op een beveiligde locatie. U heeft de PIN2-code nodig om deze nummers te wijzigen.

## <Service-nrs.>/<Infonummers>

Er zijn wellicht telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld. Daarmee kunt u lokale of interregionale informatiediensten bellen of gebruikmaken van de diensten van uw provider.

### Telefoonnummers aanvullen in het telefoonboek

Bij het invoeren van een telefoonnummer in het telefoonboek kunt u cijfers ook vervangen door een vraagteken "?":



#### Ingedrukt houden.

Deze tijdelijke aanduidingen moeten vóór het kiezen worden aangevuld (bijvoorbeeld met de toestelnummers in een telefooncentrale).

Selecteer het telefoonnummer dat u wilt kiezen in het telefoonboek.



Druk op deze toets.



"?" vervangen door cijfers.



Het telefoonnummer wordt gekozen.



# Gesprekslijst

Het telefoonnummer van een beller wordt weergegeven als

- deze de functie **Anoniem bellen** heeft uitgeschakeld en
- het netwerk nummerweergave ondersteunt.

Eventueel wordt ook de naam van de beller weergegeven, als deze in het telefoonboek/adresboek is ingevoerd.

Het toestel slaat de nummers van de gesprekken op, zodat u ze eenvoudig terug kunt bellen.



Selecteert een record.



Opent een gesprekslijst.



Selecteert een telefoonnummer.



Kiest een telefoonnummer.

of

**Lezen**

Geeft informatie weer over het telefoonnummer.

In de oproeplijsten worden maximaal vijfhonderd vermeldingen opgeslagen:

## Gemiste opr.



Van oproepen die u niet heeft aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Symbool voor een gemiste oproep (in de stand-bystand). Druk op de displaytoets onder het symbool om de **Inbox** (pagina 45) te openen.

## Ontvangen opr

Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

## Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst heeft gekozen.



Snelle toegang in de stand-bystand.

## Lijst wissen

De items worden gewist.

## Het menu Gesprekslijsten

Als een item is gemarkeerd, kunt u het menu met gesprekslijsten openen.

### Opties

Menu openen.

### Kopie naar



Het geselecteerde telefoonnummer kopiëren naar de gewenste lijst.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 16)

# Tijd/kosten

Tijdens het gesprek kunt u de kosten en gespreksduur laten weergeven. U kunt een eenhedenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.



Selecteer:

Ltste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Rest. eenheden

Kosten inst.



Bladert door het display.



Opent het item.

**Reset**

Zet de geselecteerde instelling terug.

## Kosten inst.



Menu openen.

## Valuta

Voer gewenste valuta in.

## Kosten/eenhd

(Verzoek om PIN2-code).

Voer de valuta, de kosten per eenheid en de tijd in.

## Tegood

(Verzoek om PIN2-code).

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of kan de provider een kosten- of tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel geblokkeerd voor uitgaande oproepen.

**Bewerk.** Druk op deze toets.



PIN2-code invoeren.

**Tegood**

Inschakelen.



Aantal eenheden invoeren.

**OK**

Bevestig dit.

Bevestig vervolgens het tegood of zet de teller terug. De weergave van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.

## Autom. weerg.

De gespreksduur en -kosten worden automatisch weergegeven.

# Camera

U kunt foto's/video's die met de geïntegreerde camera zijn opgenomen meteen bekijken. Verder kunt u

- de foto gebruiken als achtergrondbeeld, logo, start-/eindanimatie of als screensaver.
- de foto aan een adresboekitem toewijzen;
- een foto/video verzenden via MMS of e-mail;
- de foto opslaan in **Mijn bestanden** (pagina 125) of op de **RS MultiMediaCard** (pagina 126).

## Inschakelen



of



De afgebeelde toets kort indrukken om de camera in de stand-bystand te starten.



Overschakelen naar enkele afbeelding



en video-opname.

Het display toont het huidige beeld (voorvertoning). Op de eerste regel ziet u van links naar rechts het volgende:



Helderheid



Zoomfactor



Witbalans (pagina 44)



Flitser aangesloten

In de rechterbovenhoek van het voorbeeldvenster wordt het aantal foto's weergegeven dat met de gekozen resolutie nog kan worden gemaakt. Dit aantal hangt onder meer sterk af van het onderwerp en de vereiste opslagcapaciteit.

Onder het voorbeeldvenster wordt de gekozen resolutie weergegeven of, in de videomodus, de verbruikte en maximaal beschikbare opname-tijd voor een video.



## Fotomodus



Hiermee neemt u een foto.



Hiermee geeft u een voorbeeldafbeelding van de volgende foto weer.

De foto wordt onder een naam met de datum en tijd opgeslagen. Zie voor de invoer van namen **Instellingen** in het optiemenu.

Instellingen vóór de opname:



De helderheid instellen.



De zoomfactor instellen.

## Afbeeldingsresolutie

U kunt de kwaliteit van een afbeelding in vier etappes instellen ongeacht de resolutie van de voorbeeldafbeelding. De hoogst mogelijke resolutie die u kunt instellen, is 1280 × 960 pixels.

Om uw eigen achtergrond te maken selecteert u de resolutie **Achtergrond** (pagina 81).

De betreffende resolutie kan afhankelijk van de gekozen digitale zoomfactor afnemen.

## Videomodus

De resolutie van de videomodus komt overeen met die van het voorbeeldvenster. U kunt twee profielen naar wens instellen.



Hiermee start u de video-opname.



Hiermee beëindigt u de video-opname.

Tijdens de video-opname wordt rechts boven in het display een rode punt weergegeven.

**Afspelen** Hiermee speelt u de video-opname af.

## Flitser (accessoires)

Als de flitser actief is, wordt deze door een symbool op het display weergegeven. De flitser wordt voortdurend geladen wanneer deze op de telefoon is aangesloten en aan is. Hierdoor wordt de stand-bytijd verkort.



Dit symbool wordt weergegeven als de flitser wordt geladen.

Zie het optiemenu voor instellingen.

## Cameraopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

**Opties** Opent het menu.

<b>Instellingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam van de opname</li> <li>• Afbeeldingsresolutie</li> <li>• Kleurmodus: normaal, sepia, grijswaarden.</li> <li>• Opslagmedium: Mijn bestanden (pagina 125) of RS MultiMediaCard (pagina 126)</li> </ul>
<b>Afbeeldingen</b>	Geeft een lijst van foto's weer.
<b>Andere video's</b>	Geeft een lijst van video's weer.
<b>Microfoon aan</b>	Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.
<b>Gebruik flits</b>	Kies tussen: Automatisch, Uit, Rode-ogenred.
<b>Zelfonspannr</b>	De opname begint ongeveer 15 seconden na het starten van de timer. De laatste vijf seconden hoort u elke seconde een piepton.
<b>Witbalans</b>	Kies tussen: Automatisch, Binnenshuis, Outdoor
(Voor standaardfuncties, zie pagina 16)	

### Aanvullende informatie



Onvoldoende geheugen vrij.  
Start de geheugenassistent om gegevens te wissen (pagina 87).

U kunt ook gegevens overbrengen naar de RS MultiMediaCard.

# Inbox

De inbox biedt rechtstreeks toegang tot recentelijk ontvangen berichten. Zo hoeft u niet alle inboxen van de verschillende soorten berichten te controleren. Alle vermeldingen worden op type en status door een pictogram gemarkeerd. Op pagina 7 treft u een overzicht van de symbolen aan.

U opent de inbox als volgt, bijvoorbeeld bij ontvangst van een nieuw SMS-bericht:



Druk op de displaytoets onder het symbool.

of



Indrukken in de standbystand.

In de inbox vindt u de volgende berichttypen:

SMS, MMS, E-mail

## Systeemberichten

Bericht over MMS, Gemist alarm, Gemiste afspr., Gemiste opr., WAP Push, Voice-bericht

## Data-objecten

Beltonen, Afbeeldingen en Video, kalendervermeldingen, Notities en Visitekaartje.



Als u een item opent, wordt ook de betreffende toepassing gestart.

Gelezen of geopende vermeldingen worden na een in te stellen tijd alleen nog in de specifieke inboxen voor de verschillende berichten weergegeven (zie **Instellingen** in het optiemenu).

## Opties voor Inbox

**Opties** Menu openen.

**E-mails ontv.** Ingestelde account selecteren en alle e-mailberichten verzenden.

**Instellingen** Gelezen items uit de Inbox verwijderen:  
**Dagelijks, Nooit, Onmiddellijk**  
 Als **Dagelijks** is gekozen, dient het tijdstip te worden vastgelegd.

(Voor standaardfuncties, zie pagina 16)

## Aanvullende informatie

Indien van toepassing zult u WAP push-berichten ontvangen van speciale servers. Deze kunnen informatie bevatten van uw provider of belangrijke gegevens zoals instructies om een verbindingsprofiel in te stellen.

**Accept.** Druk hierop om bijv. een verbindingsprofiel automatisch in te stellen.

# SMS

U kunt zeer lange berichten (maximaal 760 tekens) met uw telefoon versturen en ontvangen. Deze worden automatisch samengesteld uit verschillende "normale" SMS-berichten (denk aan de hogere kosten).

U kunt ook afbeeldingen en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

## Opstellen/verzenden



→ Nieuwe maken  
→ SMS



Voer de tekst in.

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pagina 20).

Op de displayregel wordt het volgende weergegeven: status van de tekstinvoer, aantal benodigde SMS-berichten, aantal beschikbare tekens.



Start de verzending.



Selecteer een telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek of voer het nummer in.

**Groep** Indien nodig een groep selecteren.



Bevestigen. Het SMS-bericht wordt ter verzending naar de berichtencentrale gestuurd en in de lijst **Outbox** opgeslagen.

## Tekstopties

**Opties** Menu openen.

Opslaan	Ingevoerde tekst opslaan in de lijst met concepten.
Beeld & Geluid	Afbeeldingen, animaties en geluiden aan een bericht toevoegen (zie hieronder).
Invoegen uit...	Tekstmodule (pagina 23), Favorieten, Van  (adresboek/telefoonboek).
Formatteren	Lettergrootte: Klein font, Medium font, Groot font Onderstrepen Uitlijnen: Stand.uitlijn., Links, Centreren, Rechts Selecteren (tekst met de joystick markeren)
Tekst wissen	De volledige tekst verwijderen.
Verzend. met...	SMS-profiel selecteren voor de verzending.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Beeld & Geluid

Afbeeldingen en geluiden verzenden met of zonder begeleidende tekst.

Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 14).

Het invoerveld voor tekst is geopend:

### Opties

Menu openen.



Selecteer **Beeld & Geluid**.

Het menu bevat:

**Stand. anim.**

**Stand.tonen**

**Eigen animat.**

**Eigen beelden**

**Eigen geluid**



Selecteer een lijst.



Bevestigen. Het eerste item uit het geselecteerde bereik wordt weergegeven.



Blader naar het gewenste item.

Bij **Stand. anim./Stand.tonen**:



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Bij **Eigen animat./Eigen beelden/Eigen geluid**:



De selectie wordt weergegeven/afgespeeld.



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

De afbeeldingen die zijn toegevoegd worden weergegeven. Geluiden worden weergegeven in de vorm van "jokertekens".

## SMS aan groep

U kunt een SMS-bericht als "rondzendbrief" aan een groep geadresseerden versturen.



Start de verzending.

### Groep

Het adresboek wordt geopend.

<Groepen> Er verschijnt een lijst met de groepen.



Groep selecteren.



Groep openen en alle afzonderlijke items markeren.



Na een vraag om bevestiging wordt het verzenden gestart.



## Lezen




Ontvangst van een nieuwe SMS wordt op het display aangekondigd. Open de Inbox (pagina 45) met de onderliggende display-toets.



Het SMS-bericht lezen.



Regel voor regel door het bericht schuiven.



## Beantwoorden

U kunt direct antwoorden op het SMS-bericht dat nu open is. De nieuwe, toegevoegde tekst wordt dan boven de ontvangen tekst geplaatst.



Onmiddellijk beantwoorden.

## Antwoordopties

**Antw.** Menu Antwoorden openen.

**Tekst schrijv.** Nieuwe antwoordtekst maken.

**Bewerken** Ontvangen SMS-bericht bewerken of nieuwe tekst toevoegen.

**Antwoord is JA** Antwoord is JA aan het SMS-bericht toevoegen.

**Antw. is NEE** Antw. is NEE aan het SMS-bericht toevoegen.

**Terugbellen a.u.b, Vertraging, Dank u** Een standaardtekst toevoegen als antwoord op het SMS-bericht.

## Leesopties

**Opties** Menu Antwoorden openen.

**Beantwoorden** Zie "antwoordopties" hiervoor.

**Beeld & Geluid** Afbeelding of geluid uit het SMS-bericht opslaan.

**Tekst groter** Weergegeven tekst vergroten of verkleinen

**Archief** SMS-bericht naar het archief verplaatsen.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Lijsten

Alle SMS-berichten worden afhankelijk van de status in verschillende lijsten opgeslagen. (Voor een overzicht van de berichtssymbolen, zie pagina 7):

### Inbox



De lijst met ontvangen SMS-berichten wordt weergegeven.

### Concept



De lijst met nog niet verzonden berichten verschijnt.

### Niet verstuurd



Nu verschijnt de lijst met gekoppelde SMS-berichten die nog niet zijn verzonden. U kunt het verzenden opnieuw starten.

### Outbox



De lijst met verzonden SMS-berichten verschijnt.

### SMS-archief



De lijst met in het toestel opgeslagen berichten wordt weergegeven.

## Lijstopties

Afhankelijk van de lijst zijn verschillende functies beschikbaar.

**Opties** Menu openen.

**Verzenden** Item verzenden of doorsturen.

**Verzend. met...** Een SMS-profiel selecteren voor de verzending.

**Archief** SMS-bericht naar het archief verplaatsen.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Instellen

### SMS-handtek.





U kunt een "handtekening" met maximaal 16 tekens invoeren. Deze handtekening wordt vervolgens aan elk SMS-bericht toegevoegd. Dit geldt niet voor een **Antw.**, en het wijzigen van een bestaand SMS-bericht.

### SMS-profielen




U kunt maximaal vijf SMS-profielen instellen. Hierin zijn de verzend eigenschappen van een SMS-bericht vastgelegd. De standaardinstelling hangt af van de geplaatste SIM-kaart.

### Profiel inschakelen



### Profiel instellen



**Bewerk.** Openen om het profiel te bewerken.

**Berichtcntrl** De telefoonnummers van het berichtencentrale invoeren aan de hand van ontvangen gegevens van de provider.

**Geadresseerde** Standaardgeadresseerden voor het profiel invoeren.


**Bericht-type**


- **Handmatig:** Vraag bij alle berichten.
- **Standrtekst:** Normaal SMS-bericht.
- **Fax:** verzending via SMS.
- **E-mail:** verzending via SMS.
- **Nieuw:** het in te voeren codenummer kunt u eventueel bij uw provider opvragen.


**Geldigheid** De periode selecteren waarbinnen de berichtencentrale het bericht moet versturen:

Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 1 dag, 1 week, Maximum\*

\* Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.

**Statusrapport**  Laten aangeven of de verzending van een bericht is geslaagd of mislukt. Aan deze dienst zijn mogelijk kosten verbonden.

**Direct beantw.**  Als deze functie wordt ingeschakeld, kan de geadresseerde van het SMS-bericht zijn rechtstreekse antwoord via uw berichtencentrale laten verzenden (raadpleeg de provider voor meer informatie hierover).

**SMS via GPRS**  SMS-bericht automatisch verzenden via GPRS (pagina 90).

**Opsl. na zenden** Verstuurd SMS-berichten worden opgeslagen in de lijst **Outbox**.


## Meer over SMS

### SMS-statusrapport


Indien het bericht niet aan de berichtencentrale kan worden overgedragen, wordt een nieuwe poging aangeboden. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met uw provider. De aanwijzing **Bericht verzonden!** heeft alleen betrekking op de overdracht aan de berichtencentrale. Deze probeert het bericht binnen een bepaalde tijd af te leveren.

Zie tevens **Geldigheid** (pagina 50).

### Telefoonnummers in SMS-berichten

Telefoonnummers die zijn **gemarkeerd** kunnen worden gekozen () of in het telefoonboek/adresboek worden opgeslagen.

### Beltonen en logo's downloaden

Per SMS kunt u links voor het downloaden van beltonen, logo's, screensavers, animaties en informatie over toepassingen ontvangen. Markeer deze link en begin met downloaden door op de verbindingstoets te  drukken. Zorg dat de inbelverbinding is ingesteld (pagina 93).

Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 14).

### **SIM-geheugen vol**

Wanneer het berichtensymbool knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. U dient berichten te verwijderen of te verplaatsen naar de RS MultiMediaCard.

# MMS

Met behulp van **Multimedia Messaging Service** kunt u tekst, afbeeldingen en geluiden in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een "diashow".

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. U kunt het dan naar uw telefoon downloaden om het te lezen.

Vraag uw provider of deze dienst beschikbaar is. Soms dient u zich daarvoor apart te laten registreren.

## Opstellen

 →  → Nieuwe maken → MMS

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de inhoud.

Een MMS-bericht kan bestaan uit een aantal pagina's. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding/video of een geluid bevatten. Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 14).

U kunt **tekst** invoeren met behulp van T9 (pagina 20).

**Afbeeldingen** en **video's** kunnen worden opgenomen met de geïntegreerde camera en/of vanuit **Mijn bestanden** (pagina 125) worden geopend.

**Geluiden** kunnen worden opgenomen met de soundrecorder en/of vanuit **Mijn bestanden** (pagina 125) worden geopend.

Kies eerst een object dat u wilt bewerken en dat aan de eerste pagina van het MMS-bericht moet worden toegevoegd:

## Afbeeldingen/video's

Beperkingen van de beeldgrootten kunnen in de gebruikersinstellingen worden vastgelegd.



Funcities voor afbeeldingen/video's weergeven:

### Afb. invoegen

Keuzelijst met afbeeldingen openen.

### Video invoegen

Keuzelijst met video's openen.

### Camera

Camera inschakelen om een foto of video voor het MMS-bericht op te nemen (pagina 42).



Ook mogelijk.

### Openen

Afbeelding weergeven.

### Item wissen

Ingevoegde afbeelding/video verwijderen.

### Foto opslaan/Video opslaan

Afbeelding/video opslaan om deze later te gebruiken.

### Details rechten

Eigenschappen weergeven, ook eventuele beperkingen van de gebruiksrechten (pagina 14).

### Geluiden

**GELUID** Selecteer deze optie.



Geeft geluidsfuncties weer:

### Geluid invoeg.

Open de lijst om een geluid te selecteren.

### Opnemen

Schakel geluidsopname in om geluiden op te nemen (pagina 118).



Ook mogelijk.

### Openen

Geluid afspelen.

### Item wissen

Ingevoegd geluid verwijderen.

### Geluid opslaan

Geluid opslaan om het later te gebruiken.

### Details rechten

Eigenschappen weergeven, ook eventuele beperkingen van de gebruiksrechten (pagina 14).


### Tekst

**TEKST** Selecteren en de tekst schrijven.



De tekstfuncties worden weergegeven (zie ook pagina 20):

### Invoegen

Kies een van de volgende opties om tekst in te voegen: **Tekstmodule**, **Favoriet**, **Van** 

### Tekst wissen

Tekst op de huidige pagina wissen.

### Tekst oplan

Tekst op de pagina opslaan als tekstmodule.

### T9-invoer

Instellingen voor T9:  
**T9-voorkeur**, **Invoertaal**

### Selecteren

Tekstverwerking met **Kopiëren** en **Invoegen**.

## Opties voor het opstellen

<b>Opties</b>	Opent het menu.
Verzenden	MMS-bericht verzenden.
Voorbeeld	MMS in het display volledig afspelen.
Afbeelding...	Zie pagina 52.
Geluid...	Zie pagina 53.
Tekst...	Zie pagina 53.
Pagina...	<p><b>Pagina toevoegen:</b> nieuwe pagina na huidige pagina invoegen.</p> <p><b>Pagina wissen:</b> huidige pagina wissen.</p> <p><b>Paginalijst:</b> beschikbare pagina's weergeven.</p> <p><b>Tijdstelling:</b> de levensduur van een pagina in seconden invoeren.</p>
Eigenschappen	Verzendingsparameters invoeren (pagina 56).
Als sjabloon	Opgesteld MMS-bericht opslaan als sjabloon. Zie ook hierna.
Lay-out	Keuze uit vier indelingen: Tekst boven, onder, naast (links of rechts van) de afbeelding.
Kleur...	<p>Kleuren selecteren voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achtergr. afb.</li> <li>• Tekstachtergr.</li> <li>• Tekstkleur</li> </ul>

## Sjablonen



MMS-sjablonen zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adres. Ze kunnen worden verzonden als nieuwe MMS-berichten of als onderdeel van een nieuw MMS-bericht. Er kunnen maximaal 10 sjablonen worden opgeslagen.

U kunt sjablonen maken door een nieuw MMS-bericht op te stellen of een ontvangen MMS-bericht te gebruiken.

**Opties** Open het menu en selecteer **Als sjabloon**.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Verzenden

De pagina(s) van het nieuwe MMS-bericht is (zijn) al opgesteld en het MMS-bericht wordt weergegeven.



Opent het adres.




### Onderwerp:

Een korte beschrijving invoeren.

### Verzenden naar:

Eén of meer telefoonnummers/e-mailadressen invoeren.

 → Uit adresboek invoegen.

### Grootte:

De omvang van het huidige MMS-bericht in kB weergegeven.

### Bijlagen:

Bijlagen toevoegen.



Verzending starten.



Na bevestiging wordt het MMS-bericht verzonden.

## Meer adresvelden



Omlaag bladeren.



**Meer:** extra adresvelden weergegeven.

### Cc:

Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie.

### Bcc:

Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie die niet zichtbaar zijn voor andere geadresseerden.

### Datum:

Opsteldatum.

### Gebruik verz.tijd:

Opgegeven verzendtijd gebruiken. Indien **Ja**:

### Bezorgdatum:

Verzenddatum.

### Verzendtijd:

Tijdstip van verzending.

## Symbolen voor statusinformatie



Prioriteit.



Verzendrapport.



Bevat DRM (pagina 14).



## Verzendopties

<b>Opties</b>	Opent het menu.
<b>Verzenden</b>	MMS-bericht verzenden.
<b>Afspelen</b>	Volledig MMS-bericht afspelen op het display.
<b>Bewerken</b>	Objectselectie weergeven zodat een object kan worden gewijzigd.
<b>Gedr. toev.</b>	Een geadresseerde uit de huidige adreslijst toevoegen.
<b>Geadd. wissen</b>	Afzonderlijke geadresseerde verwijderen.
<b>Bijlage toev.</b>	Bijlage toevoegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitekaartje</li> <li>• Afspraken</li> <li>• Afbeelding</li> <li>• Video</li> <li>• Geluid</li> <li>• Bestand</li> </ul>
<b>Paginalijst</b>	MMS-pagina's weergeven om ze te bekijken en/of te wijzigen.
<b>Als sjabloon</b>	Opgesteld MMS-bericht opslaan als sjabloon.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Ontvangen

Een MMS-bericht kan, afhankelijk van de instelling (pagina 58), op twee manieren worden ontvangen:

### Volledige transmissie

Het MMS-bericht wordt volledig overgebracht naar uw telefoon. Naarmate het MMS-bericht groter is, duurt dit langer.



Weergave op het display.



Ontvangst starten. Het MMS-bericht wordt verzonden.

### Aankondiging

U ontvangt een melding dat een MMS-bericht klaarstaat voor ontvangst.



Weergave op het display.



Opent het bericht. Geeft afzender/datum weer.



Geeft de eigenschappen van het huidige MMS-bericht weer.

**Ontvang.**

Het volledige MMS-bericht wordt verzonden.

**OK**

Weergave in Inbox.

## Lezen

Een MMS-bericht is volledig ontvangen.



Selecteert de afbeelding.



Speelt het MMS-bericht automatisch af.

Toetsfuncties tijdens het afspelen:



Naar volgende pagina.



Eenmaal kort indrukken om terug te keren naar het begin van de huidige pagina, tweemaal kort indrukken om terug te keren naar het begin van de vorige pagina.



Stelt het volume in.



Beëindigen.

Na het afspelen van het MMS-bericht worden de berichtgegevens getoond.

**Onderwerp:**

Beschrijving van het MMS-bericht.

**Van:** Informatie over de afzender.

**Grootte:** Grootte van het MMS-bericht in kilobytes.

**Meer adresvelden**



Omlaag bladeren.

**Meer:** Extra invoervelden.

**Cc:** Geadresseerde van een kopie.

**Bijlagen:** Bijlagen opslaan.

**Datum:** Ontvangstdatum.

Symbolen voor statusinformatie (zie pagina 55).

## Lijsten

Alle MMS-berichten worden in vier verschillende lijsten opgeslagen (zie pagina 7 voor een overzicht van de berichtsymbolen):

### Inbox



→ Inbox → MMS

De lijst met ontvangen MMS-berichten en -meldingen wordt weergegeven. Om een MMS achteraf te ontvangen, de melding openen en **Ontvang.** indrukken.

### Concept



→ Concept → MMS

De lijst met opgeslagen concepten wordt weergegeven.

### Niet verstuurd



→ Niet verstuurd → MMS

De lijst verschijnt met MMS-berichten waarvan het verzenden nog niet is gelukt.

### Outbox



→ Verzonden → MMS

De lijst met verzonden MMS-berichten wordt weergegeven.

## Lijstopties

Per lijst/situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

**Opties** Opent het menu.

Afspelen	Speelt MMS-bericht af op het display.
Bewerken	Geeft MMS-bericht weer zodat u het kunt bewerken.
Lezen	Geeft MMS-bericht alleen weer om het te bekijken (alleen-lezen).
Alle zenden	MMS-bericht verzenden.
Allen beantw.	Ontvangen MMS-bericht direct beantwoorden.
Doorsturen	Geadresseerde(n) invoeren om door te sturen.
Eigenschappen	Berichtparameters weergeven.
Alle MMS ontv.	Alle nieuwe MMS-berichten direct verzenden.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)


## Instellen

-  →  → Instelling
- MMS-instell.
- Functie selecteren.


## Verbindingsprofiel:

U kunt zes MMS-profielen instellen (vijf in het telefoongeheugen, een op de SIM-kaart). In deze profielen kunnen de verzendeigenschappen worden gedefinieerd. Meestal zijn deze profielen al ingesteld. Neem desgewenst contact op met uw provider voor meer informatie.

### Profiel inschakelen

-  Selecteer een profiel.
- OK** Profiel wordt ingeschakeld.

### Profiel instellen

- Wijzigen** Geeft een lijst van profielen weer.
-  Selecteert profiel
- Bewerk.** Druk op deze toets. Stel de profielen in.

## Gebbruikersinst

Stel de MMS-verzending naar wens in:

<b>Verzendrapport:</b>	Verzendbevestiging voor verzonden berichten opvragen.
<b>Standaardprioriteit:</b>	Verzendprioriteit: <b>Normaal, Hoog, Laag</b>
<b>Vervaltijd:</b>	Selectie van het tijdvak waarbinnen de berichtencentrale probeert het bericht te verzenden: <b>Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*</b>  * Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.
<b>Paginaduur:</b>	De levensduur van een pagina in seconden invoeren (standaardvereiste). Schuif vooruit in de modus <b>Handmatig</b> of <b>Automatisch</b> .

**Ontvangst:** Het volledige MMS-bericht of alleen een melding ontvangen:

### Automatisch

Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen.

### Auto.eigen net

Onmiddellijk het volledige MMS-bericht in het eigen netwerk ontvangen.

### Handmatig

Alleen de melding ontvangen.

**Creatie-modus:**

**Vrij, Beperkt, Waarschuwing**

Kan worden gebruikt om een waarschuwing te ontvangen of om een beperking van de grootte van een bericht in te stellen.

**Formaatindicatie:** 

Maximale berichtgrootte en de behandeling van het bericht instellen.

# E-mail

De telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client). Hiermee kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen.

## Opstellen



→ Nieuwe maken → E-mail

Voer de adresgegevens voor het e-mailbericht in:

**Aan:** Voer één of meer e-mailadressen in.



→ Vanuit adresboek/  
telefoonboek invoegen.

**Onderwerp:**

Invoer van de titel van het e-mailadres (max. 255 tekens).

**Tekst:** Voer tekst in.

### Meer adresvelden

**Meer:** Open extra invoervelden.

**Cc:** Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie.

**Bcc:** Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie die niet zichtbaar is/zijn voor andere geadresseerden.

**Bijlagen:** Voeg bijlagen toe zoals afbeeldingen en geluiden.

**Verzenden**



Druk op.

## Opties

Afhankelijk van de huidige positie van de cursor zijn verschillende functies beschikbaar.

### Opties

Menu openen.

Verzenden	E-mail verzenden.
Verzend later	E-mail naar de lijst Niet verzonden kopiëren.
Opslaan	E-mail naar de lijst Concept kopiëren.
Gedr. toev.	Een geadresseerde uit de huidige adreslijst invoegen.
Regel wissen	Huidige regel wissen.
Invoegen uit...	Tekstmodule Favoriet Van  invoegen vanuit het adresboek/ telefoonboek.
Bijlage toev.	Mijn bestanden Openen om een keuze te maken. Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 14).
Tekst wissen	De volledige tekst verwijderen.
Tekstinvoer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T9-voorkeur</li> <li>• Invoertaal</li> </ul>

## Ontvangen/lezen



Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet het bericht van de server worden opgehaald. U heeft twee opties:

### E-mail ophalen

Alleen de berichtkop in de **Inbox** (pagina 45) wordt verzonden. U kunt vervolgens bepalen of u ook de inhoud wilt ontvangen:

**Opties** Open het menu en selecteer **Inhoud ophalen**.

Of als u de e-mail op de server wilt verwijderen:

**Opties** Open het menu en selecteer **Wis op server**.

### Zend./ontv.

De ingestelde verbinding wordt tot stand gebracht en alle e-mailberichten worden overgebracht naar de **Inbox** (pagina 45). Tegelijkertijd worden voltooid e-mailberichten uit de lijst **Niet verstuurd** overgebracht.

## Bijlagen

Bevat de ontvangen e-mailbijlagen, die u kunt opslaan in **Mijn bestanden** (pagina 125).

**Opties** Open het menu en selecteer **Bijlage opslaan**.

## Lijsten

Alle e-mailberichten worden aan de hand van hun status in verschillende lijsten opgeslagen (voor een overzicht van de berichtssymbolen, zie pagina 7):

### Inbox



De lijst met ontvangen e-mailberichten wordt weergegeven.

### Concept



De lijst met e-mailberichten die nog niet zijn verzonden wordt weergegeven.

### Niet verstuurd



De lijst met e-mailberichten die nog niet zijn verzonden wordt weergegeven.

## Outbox

 →  → Verzonden → E-mail

De lijst met verzonden e-mailberichten wordt weergegeven.

## Lijstopties

Per lijst zijn verschillende functies beschikbaar.

**Opties** Menu openen.

**E-mail ophalen** Alleen de berichtkop naar de Inbox (pagina 45) overdragen.

**Inhoud ophalen** Inhoud van de server halen wanneer alleen de berichtkop is ontvangen.

**Wis op server** Inhoud op de server verwijderen wanneer alleen de berichtkop is ontvangen.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Instelling

 →  → Instelling  
→ E-mail instell.  
→ Functie selecteren.

## Accounts

Voordat u gebruik kunt maken van e-mail, dienen de verbinding met de server en e-mailparameters ingesteld te worden. U ontvangt de benodigde informatie van de provider.



Selecteer een account.

## Verbinding inschakelen



Activeert een account die al is gemaakt.

## Verbinding instellen

**Bewerk.** Start de bewerking. Vul de gegevensvelden in volgens de instructies van de provider.

## Algemeen

Het e-mailadres invoeren waarnaar **altijd** een **Bcc** (Blind Carbon Copy) wordt verzonden.

# Voicebericht/voicemail



De meeste providers stellen een voicemail ter beschikking waarin bellers een voicebericht voor u kunnen achterlaten, als

- uw toestel uitgeschakeld is of niet gereed is voor ontvangst;
- u niet wilt antwoorden;
- u in gesprek bent (en **Wisselgesprek** (pagina 85) niet is ingeschakeld).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, dient u deze service afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te stellen. De volgende procedure kan per provider verschillen.

## Instellingen





Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

### Nummer van de voicemail opslaan

Dit nummer belt u om uw voiceberichten te beluisteren.



  Selecteer het nummer uit het telefoonboek/adresboek of voer het nummer in/wijzig het.

**OK** Bevestigen.

### Doorschakelnummer opslaan

Gesprekken worden naar dit telefoonnummer doorgeschakeld.



Telefoonnummer invoeren.

of

**Mailbox**

Druk op deze toets om het de oproep door te schakelen naar de voicemail.

**OK**

De aanmelding bij het netwerk wordt na enkele seconden bevestigd.

## Bericht beluisteren



Een nieuw voicebericht kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Symbool en piepton.  
of



Melding via SMS.  
of

U wordt gebeld en krijgt een automatische aankondiging.



Bel uw voicemail om de berichten af te spelen.



**Lang ingedrukt houden**

(indien nodig voert u eenmaal het nummer van de mailbox in). Bevestigen met **OK** en **Mailbox**, afhankelijk van uw provider.

# Inst. Message



Met **Inst. Message** kunt u tekst, audio-clips, afbeeldingen en bestanden rechtstreeks verzenden naar en ontvangen vanuit een of meer eindapparaten (mobiele telefoon, pc). Deze functie wordt niet door alle providers aangeboden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

Uw gesprekspartners worden ingevoerd in contactenlijsten. Nadat de verbinding tot stand is gebracht wordt in deze lijsten weergegeven wie er beschikbaar is, of deze persoon gestoord wil worden en in welke stemming hij/zij momenteel is.

**GPRS moet ingeschakeld zijn.**

 →  → Inst. Message

## Startmenu

**Login** De verbinding selecteren via welke de dialoog moet plaatsvinden

of

**Account** (pagina 70) selecteren.

**Berichthistorie**

Berichten lezen van de vorige sessie.

**Instellingen**

Instellingen voor de manier waarop u wilt worden weergegeven en voor de toepassingen en servers.

**Afsluiten** Toepassing beëindigen.

## Snelkiezen...

**Account selecteren (pagina 70)**



→ Inst. Message → Login

De huidige contactenlijst of het overzicht wordt weergegeven (indien nodig eerst verbinding instellen, pagina 70).

**Uw persoonlijke status opgeven (pagina 71)**

**Opties** Menu openen.

**Mijn instell.**

Selecteren en gegevens invoeren.



Terug naar de contactenlijst.

**Een nieuw contact invoeren**

**Opties** Opent het menu.

**Beheren** Indrukken en vervolgens



**Contact toev.**

selecteren en minstens de gebruikersnaam invoeren.





Terug naar de contactenlijst.

## Dialog voeren met de nieuw contact (pagina 69)

-  Contact selecteren.
-  Dialog starten.
-  Editor openen.
-  Tekst invoeren.
-  Tekst verzenden ...
- ... enzovoort.

## Login

-  →  → Inst. Message → Login
- Het laatst gebruikte account selecteren (zie ook Automatische login: pagina 71).

## Contactenlijsten

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de contactenlijst of het overzicht van de contactenlijsten weergegeven zodat u hieruit een keuze kunt maken.

In de contactenlijst treft u de contacten aan die u het laatst heeft gebruikt. Bij de eerste aanmelding wordt mogelijk een "lege" contactenlijst door de server gemaakt.

Weergaven in de lijst:


### -gesprek

Weergave van de on-linecontacten waarvoor er berichten zijn.

### -online

On-linecontacten met wie momenteel geen conversatie plaatsvindt.


### -groep

Groepen voor Inst. Message met verschillende contacten. 

### -offline

Contacten die momenteel niet online zijn.

## Contacten beheren

-  Een contact selecteren.
- Opties** Menu openen.

**Beheren** Selecteren.

### Contacten

Afhankelijk van de selectie zijn verschillende functies beschikbaar.

**Contact toev.**

**Gebruikers-id:**

Een unieke gebruikersnaam (aanmeldnaam) invoeren.

**Nickname:**

Een eigen nickname voor het contact invoeren.

**Vriend:**

Het contact krijgt de status **Vriend**: en heeft vervolgens toegang tot persoonlijke gegevens (pagina 71).

**Contact zoeken**

Een contact zoeken.

**Contact wissn**

Een contact uit de lijst verwijderen.

<b>Contact blokk.</b>	U ontvangt geen berichten meer van dit contact en het contact ontvangt geen statusinformatie meer van u. U kunt deze functie gebruiken voor al uw lijsten.
-----------------------	--

## Groepen beheren



Een van de groepen selecteren die u zelf heeft aangemaakt.

### Opties

Menu openen.

### Beheren

Selecteren.

### Groep beheren

Afhankelijk van de selectie zijn verschillende functies beschikbaar.

<b>Lid toevoegen</b>	Nieuw groepslid toevoegen, zie ook <b>Contact toev.</b>
<b>Lid zoeken</b>	Een groepslid zoeken.
<b>Uitnodigen</b>	Een groep contacten uitnodigen voor Inst. Message.
<b>Lid wissen</b>	Een contact uit de lijst met groepsleden verwijderen.

<b>Groep toev.</b>	Een nieuwe groep toevoegen.
<b>Groep zoeken</b>	Groep op de server zoeken (ook groepen die niet langer in de lijst worden beheerd).
<b>Groep maken</b>	<p><b>Groeps-ID:</b> Unieke groepsaanduiding invoeren.</p> <p><b>Naam:</b> Naam van de groep.</p> <p><b>Thema:</b> Thema van de groep.</p> <p><b>Te zoeken:</b> Groep kan door anderen worden gezocht.</p> <p><b>Welkomstbericht:</b> Eigen begroeting invoeren.</p>
<b>Groep wissen</b>	Groep verwijderen.

## Nieuwe contactenlijst maken

De huidige contactenlijst wordt weergegeven.

**Opties** Menu openen.

### Contactlijsten

De beschikbare contactenlijsten worden weergegeven.

**Opties** Menu openen.

**Maken** Selecteren.

### Contactenlijst-ID:

De contactenlijst een unieke naam geven.

**Naam:** Een duidelijke naam invoeren.



Bevestigen.

## Opties van de contactenlijst

**Opties** Menu openen.

<b>Details</b> 	Extra informatie over het contact of de groep.
<b>Mijn instell.</b>	Informatie over uw huidige persoonlijke status (pagina 71).
<b>Beheren</b>	Beheerfuncties voor contacten en groepen.
<b>Contactlijsten</b>	Contactenlijsten voor selectie weergeven.
<b>Lijst blokkerentp</b>	Alle geblokkeerde contacten weergeven. De blokkering hiervan kan worden opgeheven.
<b>Toepass.inst.</b>	Toepassing instellen (pagina 71).
<b>Uitsluiten</b>	De toepassing beëindigen; de verbinding met de server blijft behouden.
<b>Uitloggen</b>	Afmelden bij de server en terugkeren naar het startmenu.
<b>Help</b>	Helpetekst weergeven.

## Inst. Message starten

Er moet een contactenlijst worden weergegeven.



Contact of groep selecteren.



Begin uw gesprek met het contact.

De pagina met de **Inst. Message** wordt weergegeven. Als u een dialoog voert met een groep, wordt de naam van de afzender voor elke bijdrage aan het gesprek geplaatst.



Editor openen.



Tekst invoeren.



Tekst verzenden. De tekst verschijnt hierna snel in de **Inst. Message**.

U kunt natuurlijk ook berichten van onbekende contacten krijgen. U wordt op het display op deze berichten gewezen en kunt dan naar de **Inst. Message** schakelen of de berichten negeren of blokkeren.

## Opties (afzonderlijk contact)

**Opties** Menu openen.

**Geluid verz.** Een melodie/geluid uit de lijst (DRM pagina 14) selecteren en verzenden.

**Afb. verzenden** Een afbeelding uit de lijst (DRM pagina 14) selecteren en verzenden.

**Iets verzenden** Een willekeurig bestand verzenden.

**Details** Gegevens over het contact, voorzover deze toegankelijk zijn.

**Alles opheffen** Alle teksten van de huidige sessie in **Inst. Message** verwijderen.

**Contact blokk.** U ontvangt geen berichten meer van dit contact en het contact ontvangt geen statusinformatie meer van u.  
U kunt deze functie gebruiken voor al uw lijsten.

## Opties (groepscontact)



**Opties** Menu openen.

Groep verlaten	Een groep verlaten.
Details	Informatie over de groep: Groeps-ID:, Naam:, Thema:, Eigenaar:
Alles opheffen	Alle teksten van de huidige sessie in Inst. Message verwijderen.

## Objecten ontvangen



Als u tijdens een gesprek geluidsfragmenten of afbeeldingen krijgt toegestuurd, wordt u daarover geïnformeerd in het display.

**Ontvang.** Object accepteren

of

**Afwijzen** Object weigeren

## Berichthistorie

→ → Inst. Message  
→ Berichthistorie

De berichten van het laatste gesprek worden weergegeven. U kunt de berichten lezen en verwijderen.

Voorwaarde: de verbinding met de server moet verbroken zijn, zie Uitsluiten (pagina 68) en Automatische login: (pagina 71).

## Instellen

→ → Inst. Message  
→ Instellingen  
→ Functie selecteren.

## Account

De lijst met beschikbare accounts wordt weergegeven.

Een account selecteren om een verbinding tot stand te brengen.

of

<Nieuw item>/Account-inst.

Een account instellen of de instellingen wijzigen zoals aangegeven door de provider. Het hangt af van uw provider of u de instellingen wel of niet kunt wijzigen.

**Naam:** Naam van het account.

**URL:** URL invoeren, bijvoorbeeld  
www.abc.com

**Gebruikers-id:** Een unieke gebruikersnaam (aanmeldnaam) invoeren.

**Wachtwoord:** Wachtwoord invoeren (weergegeven als een reeks sterretjes).

## Mijn instell.

Gegevens over de huidige persoonlijke status.

<b>Alias:</b>	Uw persoonlijke alias waaronder u te vinden bent op de server.
<b>Schermnaam:</b>	Naam die moet worden weergegeven in de groep.
<b>Stemming:</b>	Informatie over uw eigen stemming, bijvoorbeeld <b>Blij, Verdrietig, Moe</b> etc.
<b>Statustekst:</b>	Algemene informatie, bijvoorbeeld "Ben thuis".
<b>Beschikbaarheid:</b>	Beschikbaarheid: <b>Beschikbaar, Niet beschikbaar, Discreet</b>
<b>Mobiele telefoon:</b>	Voer het telefoonnummer in mét het netnummer.

## Opties

Bepaal voor **elke** instelling wie uw persoonlijke gegevens mag zien:

### Openbaar

Alle contacten.

### Privé

Contacten aangeduid met **Vriend**: (pagina 66).

### Verborgen

Niemand.

## Toepass.inst.

Instellingen voor de gebruikte toepassing:

<b>Automatische login:</b>	Automatische selectie van het laatst gebruikte account.
<b>Time-out:</b>	Tijd dat de toepassing niet is gebruikt en wordt afgesloten. De verbinding met server blijft echter behouden.
<b>Berichtinfo/ Online-info:</b>	<p>Waarschuwingssignaal voor ontvangen berichten: <b>Ja/Nee</b></p> <p>Het signaal wordt gegeven als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geluid</li> <li>• Trilalarm</li> <li>• Pop-up</li> </ul> <p>Popup-vensters toegestaan: <b>Ja/Nee</b></p>



# CB-diensten



→  → Instelling  
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, **Cell Broadcast**). Als de ontvangst hiervan is ingeschakeld, ontvangt u een bericht over de geactiveerde onderwerpen in uw **Themalijst**.

Berichten van infodiensten verschijnen in de stand-bystand op het display waarbij langere teksten automatisch rouleren.

## CB aan/uit

U kunt de informatiediensten (CB) in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de stand-bytijd korter wordt.

## Themalijst

In deze lijst kunt u thema's kopiëren uit de thema-index. U kunt zelf tien items met kanaalnummer (ID) en eventueel naam invoeren.

## Nieuw thema

Selecteer dit.

- Als geen thema-index beschikbaar is, voert u een thema met het bijbehorende kanaalnummer in en bevestigt u dit met **OK**.
- Als de thema-index reeds werd gekopieerd, selecteert u een thema en schakelt u het in via **Opties**.

**Thema** Selecteer dit.

**Opties** Opent het lijstmenu.

Als een thema is geselecteerd in de lijst, kunt u het weergeven, inschakelen, uitschakelen, bewerken of verwijderen.

## CB-taal

U kunt CB-berichten ontvangen in slechts één specifieke taal of in alle talen.

### Weergave



Functie ingeschakeld/uitgeschakeld.



Er zijn nieuwe berichten over het thema.



Berichten reeds gelezen.

## Tekst groter

U kunt teksten door de gehele berichtenreeks in drie vaste formaten op het scherm laten weergeven:

**Standaard** Normaal lettertype

**Zoom +** Groot lettertype

**Zoom -** Klein lettertype

# Surf & Fun

Bekijk de nieuwste informatie op internet, die exact is aangepast aan de weergavemogelijkheden van uw telefoon. Bovendien kunt u games en toepassingen van internet naar uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u zich op deze service abonneren.

## Toegang tot de provider

De browser direct openen met de URL van uw provider

## Internet



Bij het opvragen van de functie wordt de browser met de standaardoptie gestart (**Browserinstellingen**, pagina 74; mogelijk door de provider vastgelegd/gereserveerd).

## Browsermenu

**Opties** Menu openen.

**Homepage** De startpagina van het huidige profiel opvragen.

**Favorieten** **Favorieten weergeven**  
Geeft de in de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weer.

**Site selecteren**  
De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen.

**Ga naar...** Voer de URL in voor directe selectie van het internetaadres, bijvoorbeeld **wap.siemens.com**

**Opnieuw laden** De huidige pagina opnieuw laden.

**URL weergeven** URL van de momenteel geladen pagina weergeven voor verzending via SMS/MMS/e-mail.

**Geschiedenis** Geeft de internetsites weer die het meest recent werden bezocht.

**Verbreken** Verbreekt de verbinding.

**Bestand** Object van de huidige pagina of volledige pagina opslaan en opgeslagen pagina's weergeven.

**Instellingen** Browser instellen (pagina 74) of resetten.

**Afsluiten** Sluit de browser af.

## Verbinding verbreken



**Ingedrukt houden** om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

## Navigatie in de browser



- Selecteer een link.
- Instellingen, status aan/uit.



- **Kort** indrukken: naar de vorige pagina.



- Naar vorige/volgende invoerveld/link.
- Verschuif één regel.

## Displaysymbolen in de browser (selectie)

	Verbinden		Geen netwerk
	Netwerk		GPRS on line

## Speciale tekens invoeren



Tabel met speciale tekens (pagina 20).



Lijst met tekens speciale, afhankelijk van de situatie.

## Browserinstellingen



**Opties** Menu openen.

### Instellingen

Selecteren.

**Browser** Startoptie, behandeling van afbeeldingen en geluiden en verzendopties instellen.

**Profielen** Lijst van profielen weergeven om ze in te schakelen of in te stellen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

**Protocolparameters** Protocolparameters, pushberichten, verbreektijd en behandeling van cookies instellen.

**Beveiliging** Codering instellen.

**Context** Sessie resetten, cache, geschiedenis en cookies wissen.

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:



OPENWAVE™



## Profielen

De instellingen van uw toestel voor internettoegang zijn afhankelijk van de betreffende provider.

### Standaardprofielen

Meestal zijn er al verbindingsprofielen aangemaakt voor een of meer provider(s).



Selecteer een profiel.



Schakel een profiel in.

### Profiel handmatig instellen

Raadpleeg indien nodig uw provider.

**Opties** Menu openen.

**Bewerken** Beginnen met de bewerking. Raadpleeg uw provider voor informatie over overige specifieke interne instellingen.

**Wissen** Geselecteerd profiel verwijderen.

## Favorieten



→ Favorieten

### URL weergeven/pagina opvragen

#### Favorieten weergeven

In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven.



Favoriet selecteren.



De URL opvragen.

## Opslaan

### Site selecteren

De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen in de telefoon.

### Opties voor favorieten

**Opties** Menu openen.

In dit menu treft u functies aan voor het wijzigen en beheren van favorieten en de bijbehorende mappen. Hiertoe behoort het bewerken van afzonderlijke items met de bijbehorende URL's en het verwijderen en verplaatsen naar een andere map.

## Games en Toepassingen

Op internet worden games en toepassingen aangeboden. Nadat u deze heeft gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten instructies. Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en games geïnstalleerd. U vindt een beschrijving hiervan onder [www.siemens.nl/mobile](http://www.siemens.nl/mobile)

### Voorwaarden

Het browserprofiel (pagina 74) en de verbinding (pagina 93) moeten worden geconfigureerd.

### Downloaden

Selecteer de juiste verbinding voor het downloaden van games of toepassingen:

 →  → Games

of

 →  → Toepassingen

Laad of start games, start applicaties of laad ze opnieuw met de download-assistent.

### Alleen bestand met beschrijving



Er wordt alleen een bestand ter informatie geladen. De toepassing/game zélf moet apart worden gedownload.

### of volledig downloaden



De toepassing/game wordt volledig gedownload.

### Toepassen

Bedenk echter dat toepassingen/games beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 14).



De uitvoerbare toepassing is in de telefoon opgeslagen en kan meteen worden gestart.

### Downloadassis.

 →  → Downloadassis.

U krijgt bij het downloaden handige ondersteuning.

## Games & More-opties

Bewerking en beheer van uw toepassingen en mappen:

<b>Verplaatsen</b>	Toepassingen van de ene map naar de andere verslepen.
<b>Nieuwe map</b>	Nieuwe map maken en deze een naam geven.
<b>Bijwerken</b>	Een toepassing opnieuw installeren (update).
<b>Beveiliging</b>	Een beveiligingsniveau selecteren.
<b>Opnieuw instal.</b>	Herhaling na een transmissiefout.
<b>Attributen</b>	Details over de toepassing/map weergeven (naam, versie, grootte, pad, fabrikant, datum).
<b>HTTP-profiel</b>	Profielenlijst weergeven om profielen in te schakelen of in te stellen.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

### Overige informatie

Met behulp van de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden. Siemens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het risico van verlies, beschadigingen of defecten aan het toestel dan wel aan toepassingen en het risico op welke directe of indirecte schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van deze toepassing is uitsluitend voor rekening van de koper. Om technische redenen gaan dergelijke toepassingen en de activering van bepaalde functies verloren bij vervanging, nieuwe levering of reparatie van het apparaat. In deze gevallen dient de koper de toepassing opnieuw te downloaden of aan te vragen. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige gedownloade toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dat uitsluitend bedoeld voor gebruik in uw telefoon en kunnen niet vanuit het toestel worden overgebracht, zelfs niet voor het maken van een reservekopie. Siemens garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Het verdient aanbeveling regelmatig een back-up te maken van toepassingen op uw Windows®-pc met behulp van de "Mobile Phone Manager" ([www.siemens.nl/mobile](http://www.siemens.nl/mobile)), pagina 127.

# Instellingen

## Profielen



Met een profiel kunt u verschillende instellingen vastleggen, bijvoorbeeld om het toestel aan het geluidsniveau van de omgeving aan te passen.

- De telefoon bevat zes vooraf gedefinieerde profielen met standaardinstellingen. U kunt deze instellingen echter wijzigen. De standaardprofielen zijn:

Normale omgeving

Stille omgeving

Luidruchtige omgeving

Car Kit

Headset

Mob.music ingest

- U kunt twee persoonlijke profielen instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegtuigmodus** is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

## Inschakelen



Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel.



Profiel inschakelen.

## Profielinstellingen

Een standaardprofiel wijzigen of een nieuw persoonlijk profiel maken:



Selecteer een profiel.



Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteer dit.

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven.

Nadat u een functie heeft ingesteld, gaat u terug naar het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

### Aanvullende informatie

De lijst openen in de stand-bystand:



De huidige profielenlijst wordt weergegeven.

Het actieve profiel wordt geïdentificeerd door .

## Opties voor profielen

**Opties** Menu openen.

Activeren	Geselecteerd profiel inschakelen.
Inst. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	De naam van een eigen profiel wijzigen (geldt niet voor standaardprofielen).

## Car Kit

Alleen in combinatie met een originele car-kitset van Siemens wordt het profiel automatisch ingeschakeld als de telefoon in de houder wordt geplaatst (zie ook pagina 138).

## Headset

Het profiel wordt alleen automatisch ingeschakeld als een originele Siemens-headset wordt gebruikt (zie ook pagina 137).

## Vliegtuigmodus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel kunt u **niet wijzigen**.

### Inschakelen



Schuif naar **Vliegtuigmodus**.



Bevestig uw keuze.



De controlevraag opnieuw bevestigen om het profiel in te schakelen. De telefoon schakelt zichzelf nu automatisch uit.

### Modus Normaal

Zodra u de telefoon opnieuw aanzet, wordt automatisch het vorige profiel ingeschakeld.



## Thema's



Laad een geheel nieuwe gebruikers-interface in uw telefoon. Met één druk op de toets worden verschillende functies ingesteld aan de hand van een thema, bijvoorbeeld:

start-/eindanimatie, achtergrond, screensaver, in-/uitschakelmelodie, overige animaties.

Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen. Na het downloaden of na selectie uit **Mijn bestanden**, worden deze bij het inschakelen automatisch uitgepakt.

### Een nieuw thema activeren



Selecteer een thema.



Geef een themavoorbeeld weer.



Schakel een nieuw thema in.


## Display inst.



### Taal

Hiermee stelt u de taal in voor teksten op het display. Bij "Automatisch" gebruikt de telefoon de standaardtaal van uw provider.

Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-bystand):

\*#0000# 

### Tekstinvoer

#### T9-voorkeur

Intelligente tekstinput in- of uitschakelen.

#### Invoertaal

Taal voor de tekstinput selecteren. Talen met T9-ondersteuning zijn te herkennen aan het T9-pictogram.

## Achtergrond

Wallpaper voor het display instellen.

### Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de provider moet worden weergegeven.

### Kleurinstelling.

Een kleurenschema met wallpaper voor het hele besturingssysteem kiezen.

### Screensaver

Na een bepaalde tijd geeft de screensaver een afbeelding op het display weer. De functie wordt beëindigd door een binnenkomende oproep of wanneer op een willekeurige toets wordt gedrukt, behalve wanneer de codebeveiliging is ingeschakeld.

Instellingen wijzigen

**Wijzigen** Instellingen worden weergegeven:

#### Voorbeeld

De screensaver weergeven.

#### Stijl:

Selecteer **Analoge klok**, **Digitale klok**, **Afbeelding**, **Energie sparen**

#### Afbeelding:

Afbeelding selecteren in **Mijn bestanden**.

**Time-out:**

Instellen na hoeveel tijd de screen-saver moet verschijnen.

**Codebeveiliging:**

Om de screensaver te beëindigen wordt de toestelcode gevraagd.

**Auto. toetsblokk.:**

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de stand-bystand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt.

Blokkering opheffen:



Ingedrukt **houden**.

**Let op**

De geanimeerde **Afbeelding** screensaver en de **Digitale klok** verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk.

**Startanimatie**

Animatie selecteren die moet worden weergegeven wanneer u het toestel inschakelt.

**Eindanimatie**

Animatie selecteren die moet worden weergegeven wanneer u het toestel uitschakelt.

**Welkomsttekst**

De welkomsttekst invoeren die u na het aanzetten van de telefoon op het display wilt laten verschijnen (in plaats van een animatie).

**Hoofdletters**

Voor weergave op het display heeft u de keuze uit twee lettergrootten.

**Verlichting**

Displayverlichting lichter of donkerder instellen. Een donkere instelling spaart de batterij en verlengt zo de stand-bytijd.



Meerdere keren de joystick omhoog of omlaag drukken om de helderheid te verhogen of te verlagen.

## Beltonen



Stel de signalen van de telefoon naar wens in.


### Belsign instel


**Aan/uit** Alle tonen inschakelen/uitschakelen.


**Piep** Beltoon beperken tot een korte signaaltoon (piep).

### Trilalarm

Om te voorkomen dat mensen in uw omgeving worden gestoord door beltonen, kunt u in plaats hiervan het trilsignaal instellen. U kunt ook het trilsignaal samen met de beltoon inschakelen (bijvoorbeeld in een lawaaijige omgeving). Deze functie is bij het laden van de batterij en aangesloten accessoires uitgeschakeld (met uitzondering van de headset).


 Instellingen worden weergegeven om te kunnen worden gewijzigd.


 Maak een keuze uit verschillende trilsignalen.

 Bevestig de instelling.

## Volume

U kunt het volume voor specifieke soorten oproepen/functies instellen.

 Instellingen worden weergegeven om te kunnen worden gewijzigd.

 Selecteer.

**Oproepen**

**Push to talk**

**Berichten**


**CB-diensten**

**Wekker**


**Organiser**

**Systeem**

**Toepassingen**

 De beltoon klinkt opnieuw.

 Stelt het volume in.

 Bevestig de instelling.

### Aanvullende informatie

Zorg dat u het gesprek heeft aangenomen voordat u de telefoon naar uw oor brengt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen.

## Beltoon toewijzen

Een toegewezen beltoon klinkt of de lijst van mogelijke beltonen wordt weergegeven zodat u ze kunt selecteren:

### -oproepen

Een beltoon toewijzen aan alle telefoonnummers in de adreslijst.

### Groepsgespr.

Een eigen beltoon toewijzen aan iedere groep.

### Overige opr.

Een beltoon aan de overige oproepen toewijzen.

### Push to talk

Een beltoon aan Push to talk-oproepen toewijzen.

### Meer melod.

Verder kunt u beltonen toewijzen aan:

Berichten

Wekker

Organiser

Inschakelmel.


Uitschakelmel.

of nieuwe beltonen opnemen met:

Geluidsopname  
(pagina 118)

U treft een lijst van ondersteunde indelingen voor beltonen in **Mijn bestanden** (pagina 126).

## Oproepinstell.

 →  → Oproepinstell.  
→ Selecteer deze functie.

## Anoniem bellen



Wanneer u belt, kunt u uw telefoonnummer wél of niet laten weergeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van uw provider).

Om de nummerweergave te onderdrukken, kunt u de modus "Anoniem bellen" naar wens voor alle gesprekken, of alleen voor dit gesprek inschakelen. Mogelijk dient u deze functie apart bij uw provider aan te vragen.

## Wisselgesprek



Als u voor deze dienst bent geregistreerd, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie in- of uitschakelen.

## Omleiden

Stel de situaties in waarbij binnenkomende oproepen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

## Statuscontr.

U kunt de huidige status van de doorschakeling controleren voor alle voorwaarden. Na een korte onderbreking geeft het mobiele netwerk de huidige instellingen door, die dan op het display verschijnen.



Voorwaarde ingesteld.



Niet ingesteld.



Dit verschijnt als de status onbekend is (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM-kaart).

## Alles opheffen



Alle doorschakelingen worden gewist.

## Doorschakeling instellen (voorbeeld)

Meestal wordt bij het doorschakelen de volgende voorwaarde opgegeven:

### Onbeantw opr.



Selecteer **Onbeantw opr..** (Hieronder vallen de voorwaarden **Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet**, zie het volgende)



Bevestig dit.

Instellen

Selecteer dit.



Bevestig dit.



Het telefoonnummer selecteren of invoeren waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.

**Mailbox** Bestaande voicemailnummers kopiëren of indien nodig invoeren.

**OK**

Bevestig dit. Na een korte onderbreking wordt de doorschakeling door het netwerk bevestigd.

### Alle oproepen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Weergave op de bovenste regel van het display in de stand-bystand.

### Onbereikbaar

Doorschakeling vindt plaats wanneer de telefoon wordt uitgeschakeld of zich buiten bereik van het netwerk bevindt.

### Geen gehoor

Een gesprek wordt uitsluitend doorgeschakeld na een vertraging die wordt bepaald door het netwerk. Deze periode kan maximaal dertig seconden bedragen met tussenpozen van vijf seconden.

### Bezet

Doorschakeling vindt plaats tijdens een gesprek. Als de functie **Wisselgesprek** is ingeschakeld (pagina 27), hoort u tijdens een telefoongesprek de wisselgesprektoon (pagina 27).

### Ontvangt fax



Faxberichten worden doorgeschakeld naar een faxnummer.

### Ontvangt data



Gegevensoproepen worden doorgeschakeld naar een telefoonnummer met een pc-verbinding.

### Aanvullende informatie

Bedenk dat de doorschakeling wordt opgeslagen op het netwerk en niet op het toestel (bijvoorbeeld wanneer de SIM-kaart wordt vervangen).

### Doorschakeling opnieuw inschakelen


De laatste doorschakeling is opgeslagen. Ga net zo te werk als bij het instellen van de doorschakeling. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig het nummer.

### Oproepfilter



Alleen oproepen met telefoonnummers, die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen, worden aangekondigd. De overige oproepen worden alleen op het display gemeld.

### Elke toets

U kunt binnenkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (uitgezonderd ).

### Minutentoon

U wordt tijdens het gesprek elke minuut door middel van een korte pieptoon aan de verstreken tijd herinnerd. Uw gesprekspartner hoort deze pieptoon niet.

## Tst.instell.



### Toetstonen

Het type toetstoon instellen.

### Servicetonen

Service- en alarmtonen instellen.

**Aan/uit** Tonen in-/uitschakelen.

**Uitgebreid** Voor een uitgebreid gebied worden servicetonen weergegeven, bijvoorbeeld einde van menu bereikt, netwerkverbinding verbroken.

### Autom. uit

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

### Inschakelen

**Tijd** Druk op deze toets.



Tijd invoeren (24-uurs klok).

**OK** Bevestigen.

### Uitschakelen

**Handm.** Druk op deze toets.

**OK** Bevestigen.

## Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan nuttig zijn voor de klantenservice.

### Test toestel

Na de laatste informatiepagina kunt u een zelftest of afzonderlijke tests uitvoeren. Als u **Test seq.** selecteert, worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.

#### Softwareversie

Weergave van de softwareversie van uw telefoon in de stand-bystand:

\* # 0 6 #, en vervolgens op **Meer** drukken.

## Geh.assistent

De geheugenassistent helpt u wanneer de hoeveelheid vrij toestelgeheugen onvoldoende is. Deze functie kan desgewenst ook vanuit toepassingen worden gestart.

Na controle van de capaciteit worden alle bestanden en mappen met hun grootten weergegeven en kunt u ze bekijken/openen en desgewenst verwijderen.



## Bestandssyst.

### Formatteren

(Beveiligd met toestelcode)

Het toestelgeheugen wordt geformatteerd en **alle** opgeslagen gegevens zoals beltonen, afbeeldingen en games worden verwijderd.

Het formatteren kan langer dan een minuut duren.

### Defrag

Het geheugen optimaliseren door tijdelijke bestanden te verwijderen die u niet langer nodig heeft.

### Kaart formatt.

**Alle** opgeslagen gegevens op de RS MultiMediaCard worden verwijderd.


### Kaart uitwerpen

Hierdoor kan de RS MultiMediaCard zonder gegevensverlies worden verwijderd.

## Standaardinst.

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen) van de telefoon. Dit heeft geen effect op de SIM-kaart of de netwerkinstellingen.

Voer anders in de stand-bystand het volgende in:

**\*#9999#** 

## Klok



→ Selecteer deze functie.

## Tijd/datum

Wanneer u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

### Wijzigen

Druk op deze toets.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (uren/minuten/seconden) invoeren.

### Aanvullende informatie

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

## Tijdzones

U kunt de tijdzone in de wereldkaart of in de plaatsenlijst selecteren:

### Wereldkaart



De gewenste tijdzone selecteren.

### Plaatsenlijst



Selecteer een plaats in de gekozen tijdzone.

### Opties

Opent het menu.

### Instellen

Tijdzone instellen.

### Auto. tijdzone

Tijdzone automatisch laten instellen door het netwerk.

### Plaats zoeken

Plaats zoeken.

### Help

Bedieningsinstructies.

## Datumnotatie

De notatie selecteren waarin de datum wordt weergegeven.

## Tijdnotatie

Selecteer **Formaat 24h** of **Formaat 12h**.

## Boeddh. datum

U kunt schakelen naar de boeddhistische datumnotatie (niet bij alle modellen).

## Klok weergev.

De tijdsaanduiding in de stand-bystand in-/uitschakelen.

## Autom. tijd



De tijdzone wordt automatisch herkend.


## Verbinding



### GPRS






(General Packet Radio Service)

 GPRS in-/uitschakelen

GPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd. Met GPRS en een geschikt mobiel netwerk kunt u zelfs een permanente internetverbinding openen. De provider brengt uitsluitend de omvang van de verzonden gegevens in rekening. Deze dienst wordt nog niet door alle providers ondersteund.


Weergegeven op het display:

	Ingeschakeld en beschikbaar.
	Aangemeld.
	Tijdelijk onderbroken.

### GPRS-info

Geeft de verzonden gegevens weer.

## Infrarood


 IrDA in-/uitschakelen.

Uw telefoon beschikt over een infraroodinterface. Hiermee kunt u gegevens zoals afbeeldingen, beltonen, adresboekvermeldingen, visitekaartjes of gegevens uit de organiser met andere apparaten uitwisselen die eveneens zijn voorzien van een infraroodinterface.

De infraroodinterface bevindt zich op de linkerzijde van de telefoon. Beide toestellen mogen maximaal dertig centimeter van elkaar zijn verwijderd. De infraroodsensoren van beide toestellen moeten zo exact mogelijk op elkaar worden gericht.

Weergegeven op het display:

 IrDA ingeschakeld.

 Tijdens de transmissie.

Als IrDA is ingeschakeld, wordt de stand-bytijd voor de telefoon korter.

## Bluetooth® (BT)

Bluetooth is een radioverbinding voor de korte afstand waarmee een headset of car-kit draadloos kunnen worden aangesloten. Met de functie **Verz./Printen** in het optiemenu voor de desbetreffende toepassing kunt u deze methode ook gebruiken om gegevens te verzenden.

Met SAP (SIM Access Profile) kan een GSM-module voor een autotelefoon bijv. de toegangsgegevens van de SIM-kaart op uw telefoon gebruiken. U hoeft de SIM-kaart niet te verwisselen. Het is echter mogelijk dat uw provider SAP niet ondersteunt.

Elk Bluetooth-apparaat heeft zijn eigen specifieke adres en kan als optie een voor zich zelf sprekende naam worden gegeven. Wachtwoordbeveiliging zorgt voor de beveiliging van een Bluetooth-aansluiting, evenals het opnemen van de BT-partner in een lijst als een "vertrouwelijk" apparaat.

Als u een Bluetooth-aansluiting wilt maken tussen uw telefoon en andere Bluetooth-apparaten, dient u Bluetooth te activeren.

Het merk en logo's van Het Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door Siemens gebeurt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



Bluetooth in-/uitschakelen.

**Mijn BT-naam:** U kunt de telefoon een nieuwe naam geven wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert.

Als Bluetooth is ingeschakeld, is IrDA (infrarood) niet ingeschakeld en omgekeerd.

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de stand-bytijd korter wordt.

### Bt-instelling



Vraag de instellingen op (Bluetooth moet actief zijn).

#### • Zoeken/Alles zoeken

Geef op naar welke BT-apparaten u wilt zoeken:

**Alles** Alle BT-apparaten.

**Audio** Bijv. headset, car-kit.

**Telefoon** Overige BT-telefoons.

**PC** Pc met BT-aansluiting.



Zoekactie starten.

Het aantal en de naam van het laatst gevonden BT-apparaat worden weergegeven.



De zoekactie wordt beëindigd en de eerste 10 gevonden apparaten worden in een lijst weergegeven.

**Opnieuw** Nieuwe zoekactie starten.



Blader naar het gewenste item.



Roep het apparaat op of start de procedure om het apparaat als “vertrouwelijk” apparaat te accepteren (zie verderop).

### Opties

Menu openen.

<b>Details</b>	Naam en adres van het BT-apparaat weergeven.
<b>Bekend app.</b>	Het apparaat als vertrouwelijk toevoegen aan de lijst met bekende apparaten. Voer hiertoe het wachtwoord voor het andere apparaat in. Het apparaat moet zijn ingesteld op een “vertrouwelijke” modus. Als de lijst vol is, is het niet mogelijk nog een apparaat toe te voegen.
<b>nr bekende app.</b>	Toevoegen aan de lijst met bekende apparaten (zie verderop).
<b>nr zwarte lijst</b>	Toevoegen aan de zwarte lijst (zie verderop).
<b>Opnieuw</b>	Nieuwe zoekactie starten.

### • Bekende appar.

Om de keuze te vereenvoudigen kunt u BT-apparaten die u regelmatig gebruikt in de lijst met apparaten opnemen. Als een item “vertrouwelijk” is, kunt u niet naar een wachtwoord zoeken.

### • Laatste verb.

Lijst met de meest recente en/of nog steeds verbonden apparaten.

### • Zwarte lijst

Als u probeert verbinding te maken met een apparaat in deze lijst, wordt dit geweigerd.

### Lijstopties

Elke lijst biedt verschillende functies.

**Opties** Menu openen.

<b>Als audio mar.</b>	Kan het niet automatisch, specificeer het apparaat dan als “audio”.
<b>Hogere prio.</b>	Het item naar boven in de lijst verplaatsen zodat een bepaald audioapparaat bijv. eerst wordt gebruikt.
<b>Lagere prio.</b>	Het item naar onder in de lijst verplaatsen.
<b>nr bekende app.</b>	Het item naar de lijst met bekende apparaten verplaatsen.
<b>nr zwarte lijst</b>	Het item naar de zwarte lijst verplaatsen.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

- **Mijn BT-naam**

De telefoon krijgt een naam (max. 16 tekens) toegewezen; dit is de naam die de partner te zien krijgt. Als er geen naam wordt toegewezen, maakt de telefoon gebruik van een adres dat niet gewijzigd kan worden.

- **Zichtb.v.ander**

Instellen hoe uw telefoon reageert op andere BT-apparaten. Dit betekent (indien "zichtbaar") dat het apparaatadres of de BT-naam van uw telefoon op de andere BT-apparaten wordt weergegeven als deze zo voor het ontvangen of verzenden van gegevens zijn ingesteld.

- **Niet zichtbaar**

Uw telefoon is niet "zichtbaar" voor andere BT-apparaten. Bekende apparaten zoals Bluetooth-headset/car-kit blijven geactiveerd.

- **Automodus**

Uw telefoon is enkele minuten lang "zichtbaar" voor andere BT-apparaten. U wordt vervolgens gevraagd of u nog wel "zichtbaar" wilt blijven.

#### Weergegeven op het display



Bluetooth is ingeschakeld.



Bluetooth is zichtbaar voor anderen.



Bluetooth tijdens datatransmissie.



Oproep naar Bluetooth-apparaat geaccepteerd.

## Data Services

Basisinstelling en inschakelen van de verbindingsprofielen voor de data-transmissie, zoals **MMS**, **Wap**.

De voorinstelling van de telefoon is afhankelijk van uw provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer en activeer vervolgens een profiel.
- De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld.

Neem desgewenst contact op met uw provider voor meer informatie. U vindt de huidige instellingen voor de provider ook op internet, op **[www.siemens.nl/mobile/service](http://www.siemens.nl/mobile/service)** in het gedeelte met veelgestelde vragen.

### Profiel selecteren



Selecteer een profiel.



Bevestig uw keuze.

### Profiel instellen



Selecteer een profiel.

**Opties**

Menu openen.

**Bewerk.**

De selectie openen.



Selecteer **CSD-instell.**, en/ of **GPRS-data**.

**Bewerk.**

Stel de verbinding nu in volgens de instructies van uw provider.

## HTTP-profiel

De voorinstelling van de telefoon is afhankelijk van uw provider.

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer en activeer vervolgens een profiel.
- De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld.

Neem desgewenst contact op met uw provider voor meer informatie. U vindt de huidige instellingen voor de provider ook op internet, op [www.siemens.nl/mobile/service](http://www.siemens.nl/mobile/service) in het gedeelte met veelgestelde vragen.



Instellingen vastleggen.

## Verificatie

Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) voor toegang tot internet in- of uitschakelen.

## Fax/data

### Fax-/datamodus met een pc

Met uw telefoon en een verbonden pc kunt u faxberichten en data verzenden en ontvangen. Wel moet uw pc dan over de geschikte software voor data-/faxcommunicatie beschikken en verbinding hebben met de telefoon.

Het gebruik van fax- en dataservices moet door uw provider zijn vrijgegeven. Afhankelijk van het netwerk zijn er varianten bij de fax-/dataontvangst mogelijk. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

### Spr./fax verz.




Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de voice naar de faxmodus te schakelen.

**Spr/fax ontv.**

(Alleen indien geen speciaal fax- of datanummer beschikbaar is)

Start het gewenste communicatieprogramma op de pc en schakel op de telefoon de functie **tijdens** het gesprek in (de pc neemt de verbinding over).

**Transmissie beëindigen**

De transmissie met de pc-software beëindigen en/of op  drukken.

**Ontv.fax/data**

Van uw provider heeft u een telefoonnummer voor de telefoon en fax/data ontvangen.

De oproep wordt aangekondigd door een speciale beltoon en het oproeptype (fax of data) wordt weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op uw pc om de fax/data te ontvangen.



## Beveiliging



→ → Beveiliging  
→ Functie selecteren.

### Auto.toetsblok

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de stand-bystand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt. Zo wordt voorkomen dat de telefoon per ongeluk wordt gebruikt. U blijft echter bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.

#### Aanvullende informatie

Het toetsenbord kan in de stand-bystand ook direct geblokkeerd en vrijgegeven worden.

Altijd:



Ingedrukt houden.

### Directe oproep

(Beveiligd met toestelcode)

Er kan slechts **één** telefoonnummer worden gekozen (zie ook pagina 29).

### Alleen



(Beveiligd met PIN2-code of toestelcode)

U beperkt de keuzemogelijkheden tot de telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen relevante telefoonnummers vóór het kiezen worden toegevoegd.

Als de SIM-kaart geen PIN2-codes ondersteunt, kunt u met de toestelcode ook het **hele** telefoonboek beveiligen.

### PIN-codes

Voor een beschrijving, zie pagina 18: **PIN-gebruik**, **PIN wijzigen**, **PIN2 wijzigen**, **Tel.code wijz.**

### Alleen deze SIM



(Beveiligd met toestelcode)

Door de invoer van de toestelcode kan de telefoon worden verbonden met een SIM-kaart. De telefoon kan alleen met een **andere** SIM-kaart worden gebruikt als u de toestelcode kent.

Wilt u de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruiken, dan voert u de toestelcode in wanneer u hierom wordt gevraagd.

## Blokkering



Door een blokkering kunt u het gebruik van uw SIM-kaart beperken (deze functie wordt niet door alle providers ondersteund). Voor netwerkblokkering heeft u een netwerkwachtwoord van vier cijfers nodig. U krijgt dit wachtwoord van uw provider. Mogelijk dient u bij elke netwerkblokkering hiervoor een opdracht te geven aan uw provider.

### Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar alarmnummers, worden geblokkeerd.

### Uitg.internat.

(Uitgaande internationale oproepen)

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

### Uit.int./eigen

(Uitgaand internationaal zonder binnenland)

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar Nederland bellen.

### Alle inkomende

Alle binnenkomende oproepen voor de telefoon zijn geblokkeerd (een soortgelijk effect biedt de doorschakeling van alle oproepen naar de voicemail).

## Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten uw eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

### Statuscontr.

Wanneer u de status opvraagt, kan het volgende worden weergegeven:



Blokkering ingesteld.



Blokkering niet ingesteld.



Status onbekend (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM-kaart).

### Alles opheffen

Alle ingestelde netwerkblokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie is een code nodig die u bij uw provider kunt opvragen.

## Netwerk



### Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de provider. Voor de telefoon moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangemeld zijn.

### Lijn kiezen

Kiezen van het op dat moment gebruikte telefoonnummer.



Huidige telefoonnummer weergeven.

### Beveiligd

(Beveiligd met toestelcode)

U kunt het gebruik beperken tot één telefoonnummer.

#### Aanvullende informatie

U kunt voor elk telefoonnummer speciale opties instellen (zoals melodie, doorschakeling etc.). Schakel eerst naar het betreffende telefoonnummer.

Schakelen tussen telefoonnummers/verbindingen in de stand-bystand:



Druk op deze toets.



Druk op deze toets.

## Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken opvragen.



Met dit pictogram worden niet-gemachtigde providers aangeduid (afhankelijk van de SIM-kaart).

## Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is handig wanneer u **geen** verbinding heeft met uw eigen netwerk of u wilt aanmelden bij een **ander** netwerk. De lijst van netwerken wordt opnieuw samengesteld wanneer **AutomNetkeus** is ingesteld.

## AutomNetkeus

In-/uitschakelen, zie tevens **Ander netwerk** hiervóór. Als "Automatisch netwerk" is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk uit de lijst als uw "Voorkeursnetwerk" geselecteerd. In plaats daarvan kunt u ook handmatig een ander netwerk selecteren uit de lijst met beschikbare mobiele netwerken.

## Vrkeursnetw.

Hier voert u in bij welke provider u zich bij voorkeur wilt aanmelden zodra u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld op basis van tariefverschillen tussen providers).

Uw provider wordt weergegeven:

**Lijst** Lijst met voorkeursnetwerken weergegeven.

Item maken/wijzigen:

**<Leeg>** of een bestaande vermelding selecteren, vervolgens de nieuwe provider kiezen en bevestigen.

Nieuwe provider invoeren (laatste vermelding in de lijst):

### Extra netwerk

Selecteren, de gegevens van de provider invoeren en opslaan.

#### Aanvullende informatie

Wanneer u zich buiten het "eigen netwerk" bevindt, kiest uw telefoon automatisch een ander mobiel netwerk.

Als de signaalsterkte van het voorkeursnetwerk onvoldoende is wanneer u de telefoon inschakelt, meldt het toestel zich mogelijk aan bij een ander netwerk. Dit kan veranderen als de telefoon de volgende keer wordt ingeschakeld of wanneer handmatig een ander netwerk wordt gekozen.

### Frequentieband

Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 of GSM 1900.



### Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (de standbytijd wordt korter).

## Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze dienst ook groepen vormen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs) informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

### Actief

Functie in- of uitschakelen. Bij normaal gebruik van de telefoon moet "Gebruikersgroep" uitgeschakeld zijn.

### Groep kiezen

Naar wens kunt u andere voorkeursgroepen selecteren of toevoegen (verderop leest u hoe u dit doet). Codes voor de betreffende groepen ontvangt u van uw provider.

### Alle uitgaande

Naast netwerkbesturing van een gebruikersgroep, kunt u hier ook instellen of ook uitgaande gesprekken vanuit deze groep worden toegestaan. Als u deze functie uitschakelt, worden uitsluitend nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

### Voorkeursgr.

Wanneer u de functie inschakelt, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep gevoerd worden (afhankelijk van de netconfiguratie).

## Accessoires



→  → Accessoires  
→ Functie selecteren.

### Car Kit

Alleen bij gebruik van een originele handsfree car-kit van Siemens (zie pagina 138). Het car-kitprofiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

#### Autom.beantw.

(standaard: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch opgenomen. Houd er rekening mee dat anderen het gesprek kunnen volgen.



Weergave op het display.

#### Automatisch uitschakelen

(standaard: 2 uur)

De spanning voor de telefoon wordt via de auto geleverd. De tijd tussen het uitschakelen van het contact en het automatisch uitschakelen van de telefoon kunt u zelf instellen.

#### Autoluidspr.

Verbeterd soms de weergavekwaliteit.

### Automatische instellingen

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Batterij van de telefoon laden.
- Het car-kitprofiel automatisch inschakelen wanneer de telefoon in de houder wordt geplaatst.

### Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (zie pagina 137). Als u een originele headset van Siemens gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.

#### Autom.beantw.

(standaard: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). Daarom dient u de headset te dragen.

#### Automatische instelling

U kunt oproepen aannemen met de verbindingstoets of ptt-toets (push to talk), ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

#### Automatisch opnemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meelisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

# Mijn menu



Druk op deze toets.

## Menu

Druk op deze toets.

Stel uw eigen menu samen waarin u de meest gebruikte functies, telefoonnummers of internetpagina's kunt opnemen.

De lijst van tien items is voorgeprogrammeerd. U kunt deze echter naar eigen inzicht wijzigen

## Gebruik



Selecteer het gewenste item.



Bevestigen.

of



Als het geselecteerde item een telefoonnummer is, kunt u dit ook bellen met de verbindingstoets.

## Het menu wijzigen

U kunt elk ingesteld item (1–10) vervangen door een ander item uit de keuzelijst.



Selecteer het gewenste item.

## Wijzigen

De functielijst is geopend zodat u een keuze kunt maken.



Selecteer het **nieuwe** item in de lijst.



Bevestigen. Het item wordt opgenomen in het menu.

Als **Telefoonboek** is geselecteerd, moet ook het telefoonnummer zijn geselecteerd; als **Internet** is geselecteerd, moet ook de favoriet zijn geselecteerd.

## Beginwaarden

(Toestelcode is vereist)

## Resetten

Selecteren. Na een controlevraag worden opnieuw de beginwaarden ingesteld.



# Snelkiezen

Onder elk van beide displaytoetsen en de toetsen 2 tot en met 9 (snelkiesnummers) kunt u een belangrijk telefoonnummer of een functie vastleggen. Zo kunt u met één toets een nummer kiezen of een functie starten.



## Aanvullende informatie

De functie van een displaytoets kan al door de provider zijn ingesteld (bijvoorbeeld toegang krijgen tot "SIM-diensten" of direct een internetportal bellen). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De linkerdisplaytoets kan soms ook automatisch zijn vervangen door  /  om bijv. een nieuw bericht te openen.

## Displaytoetsen

### Wijzigen

Stel bijvoorbeeld dat aan de displaytoets de functie **Internet** is toegewezen. U wijzigt de functie dan als volgt (in de stand-bystand):

**Internet**

**Kort indrukken.**

**Wijzigen**

Nieuwe functie uit de lijst selecteren.



Bevestigen.

- Speciaal geval **Tel.nummer**. Kies een naam uit het telefoonboek/ adresboek om toe te wijzen aan een toets.
- Speciaal geval **Favoriet**. Selecteer een URL uit de lijst met favorieten die u wilt toewijzen aan de toets.

## Toepassen

In de stand-bystand:

### Toepassing

De toewijzing van de functie internet dient hier uitsluitend als voorbeeld.

**Internet**

**Ingedrukt houden.** De toepassing wordt gestart.

### Telefoonnummer

De toewijzing "Carola" dient hier uitsluitend als voorbeeld.

**Carola**

**Ingedrukt houden.** Het telefoonnummer wordt gekozen.

## Snelkeuzetoetsen

De cijfertoetsen 2 tot 9 kunnen als snelkeuzetoetsen worden gebruikt. Cijfertoets 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van de voicemail (pagina 98) en cijfertoets 0 voor het schakelen bij gebruik van twee aansluitingen (pagina 98).

### Wijzigen

In de stand-bystand:



**Kort** een cijfertoets indrukken (bijvoorbeeld de 3).

Als dit cijfer nog niet gereserveerd is:

#### Instellen

Druk op deze toets.

Kies een nieuwe functie uit de lijst en bevestig de toewijzing met **OK**.

of

Als het cijfer al is gereserveerd (de toegewezen functie wordt boven de rechterdisplaytoets) weergegeven):  
bijv. **Games**.

#### Games

**Kort** indrukken.

#### Wijzigen

Blader naar de toepassing in de lijst.



Bevestigen.

- Speciaal geval **Tel.nummer**. Kies een naam uit het telefoonboek/ adresboek om toe te wijzen aan een toets.
- Speciaal geval **Favoriet**. Selecteer een URL uit de lijst met favorieten die u wilt toewijzen aan de toets.

### Toepassen

Kies een aan een toets toegewezen telefoonnummer of start een toegewezen toepassing (bijv. **Kalender**).

In de stand-bystand:



**Kort** indrukken.

De toewijzing van cijfertoets 3 wordt boven de rechterdisplaytoets weergegeven, bijvoorbeeld:

#### Kalender

**Ingedrukt houden.**

**Of alleen**



**Ingedrukt houden.**



# Organiser

## Kalender



U kunt uw afspraken invoeren in de kalender. De kalender werkt alleen correct als u de datum en tijd hebt ingesteld.




De kalender biedt drie weergaven:

### Maandweergave

Bijzondere weergaven door kleurencodering:

Dag met afspraak, afspraak die de hele dag duurt, weekends.

Navigatie:



-  Volgende/vorige dag.
-  Volgende/vorige week.
-  Dagweergave open.

### Weekweergave

Bijzondere weergaven:

Afspraken worden als horizontale kleurenbalken op de verticale urenindeling weergegeven.

Navigatie:



-  Volgende/vorige dag.
-  Volgende/vorige uur van de dag.

## Dagweergave

Bijzondere weergaven:

Beschrijving van de afspraak.

Navigatie:

-  Volgende/vorige dag.
-  Naar het begin/eind van de dag of naar de volgende/laatste vermelding.

## Agenda inst.



**Begin van dag:**

Tijd waarop de werkdag begint.

**Begin van week:**

De werkdag waarop het maand- en weekoverzicht aan de linkerkant begint.

**Weekend**

Stelt de dagen voor het weekend in.

**Verjaardagen weerg:**

Weergegeven op het display.

### Synchroniseren met de pc

Met Mobile Phone Manager (pagina 127) kunt u afspraken, taken en notities synchroniseren met Outlook® of Lotus Notes™.

# Afspraken



Afspraken worden chronologisch weergegeven in een lijst.

## Een nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteer dit.

### Categorie:



**Memo**

Omschrijving invoeren.



**Voice Memo**

Voicenotitie invoeren.  
Getoond met alarm.



**Oproep**

Telefoonnummer invoeren dat door een alarm wordt aangeduid.



**Bijeenkomst**

Omschrijving invoeren.



**Vakantie**

Begin- en einddatum invoeren.



**Verjaardag**

Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden beschikbaar. Mogelijk is het aantal velden beperkt, zie **Standaard**, pagina 106.

### Beschrijving:

Beschrijving van het soort afspraak.

### Telefoonnummer:

Telefoonnummer invoeren of selecteren uit het adresboek.

### Voice Memo:

Een voicenotitie invoegen, zie **Voice Memo**, pagina 108.

### Locatie:

Plaats van de afspraak.

### Hele dag:

Afspraak die de hele dag duurt: ja/nee

### Begindatum:

Datum waarop de afspraak begint.

### Begintijd:

Tijd waarop de afspraak begint.

### Einddatum:

Datum waarop de afspraak eindigt.

### Eindtijd:

Tijd waarop de afspraak eindigt.

**Alarm:**

Aan/uit of Trilalarm.



De periode **vóór** de afspraak en de tijdeenheden selecteren:

Minuten, Uren, Dag(en)

**Herhaling:**

Kies hoe vaak een afspraak moet worden herhaald:

Nee, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks

Invoer van een parameter voor de herhaling:

Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal)

Bij de selectie van **Wekelijks** kunnen bepaalde dagen van de week nog gemarkeerd worden.

**Alle velden/Kleinere velden**

In de lijsten kunnen de velden worden geselecteerd die bij veel gebruikte vermeldingen aangeboden moeten worden.

**Aanvullende informatie**

Weergave op het display via ingestelde herinneringen:



Wekker



Afspraak

Een alarmsignaal klinkt ook als de telefoon is uitgeschakeld (behalve in de vliegtuigmodus, pagina 79). De telefoon schakelt niet naar de stand-bystand. Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen.

**Informatie over het alarm**

Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, volgt een optisch en akoestisch alarm. Niet-opgemerkte alarmmeldingen verschijnen in de lijst met gemiste afspraken (pagina 107).

Soort alarm **Memo**:

**Bijeenkomst**: De tekst wordt weergegeven op het display.

Soort alarm **Oproep**: Het telefoonnummer wordt weergegeven en kan direct worden gebeld.

Soort alarm **Verjaardag**: U kunt via **Opties** speciale felicitaties via SMS, MMS, e-mail of oproep overbrengen.

Met **Suimerstand** stelt u een herhaling van het alarm in.

**Taken**

Taken worden net als afspraken in de agenda van de geselecteerde dag weergegeven. Een taak hoeft, in tegenstelling tot een afspraak, geen tijdsaanduiding te bevatten. Is er geen tijd opgegeven, dan verschijnt de taak boven aan de lijst, totdat de taak als voltooid wordt gemarkeerd.

De items worden op dezelfde manier uitgevoerd als **Afspraken** (zie "Afspraken"). Vervolgens kiest u:

**Status:**

Selecteer **Afgehandeld** of **Uitstaand**.

**Prioriteit:**

Keuze uit vijf niveaus van Laagste tot Hoogste.

**Gebruikte datum:**

Als u de functie inschakelt met Ja, kunt u als volgt de tijd invoeren.

**Vervaldatum:/Vervaltijd:**

Datum en tijd invoeren waarop de taak moet zijn voltooid.

**Alarm:** Zoals voor **Afspraken**.

## Notities

 → Notities

Korte tekstnotities schrijven en beheren.

## Een nieuwe notitie invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.



Tekst invoeren. De eerste regel wordt als "titel" in de notitielijst weergegeven. Totale lengte: max. 160 tekens.

**Opties**

Menu openen.

**Opslaan**

Notitie opslaan. Als **Vertrouwelijk** wordt geselecteerd, wordt een notitie beveiligd met de toestelcode.

## Gemiste afspr.

 → Gemiste afspr.

Items met een herinnering (**Afspraken**, **Taken**) waarop u niet heeft gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.

## Organiseropties

Afhankelijk van de gebruikte toepassing (**Kalender**, **Afspraken**, **Taken**, **Notities**) en de huidige situatie worden verschillende functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

<b>Wissen</b>	Item verwijderen.
<b>Wissen tot</b>	Alle oude items tot een bepaalde datum verwijderen.
<b>Alles wissen</b>	Alle items na een controle-vraag wissen.
<b>Wissen gereed</b>	Alle voltooid taken wissen.
<b>Activeren/Deactiveren</b>	Alarm in-/uitschakelen.
<b>Filter</b>	Alle items met het geselecteerde kenmerk worden weergegeven.
<b>Vertrouwelijk</b>	Notitie beveiligen met de toestelcode. Sla geen wachtwoorden (PIN, TAN etc.) als notitie op.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Voice Memo



Maak gebruik van de dicteerfunctie voor het opnemen van korte voice-notities.

- Als u weinig tijd hebt, kunt u berichten met de telefoon opnemen.
- Een notitie opnemen als herinnering of als aanwijzing voor anderen.
- Een voicenotitie aan een afspraak in de kalender toevoegen.

## Nieuwe opname

<Nieuwe opn.>

Selecteren.

Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.



De opname start met een korte pieptoon. Spreek nu de tekst in.



Schakelt tussen pauze en opnemen.



Beëindigt de opname.

De opname wordt automatisch opgeslagen met een tijdstempel.

Naam wijzigen met **Opties**.

## Afspelen



Selecteert de gewenste opname.



Schakelt tussen afspelen en pauze.



**Ingedrukt houden** om snel terug en vooruit te spoelen.

## Opties voor Voice Memo

**Opties** Menu openen.

**Handsfree** Weergave via de ingebouwde luidspreker.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

# Tijdzones



U kunt de tijdzone selecteren in de wereldkaart of in de plaatsenlijst selecteren:

## Wereldkaart



De gewenste tijdzone selecteren.


## Plaatsenlijst



Selecteer een plaats in de gekozen tijdzone.

## Tijdzoneopties

**Opties** Menu openen.

Instellen	De tijdzone vastleggen.
Auto. tijdzone 	Als u naar een andere tijdzone reist, past het plaatselijke netwerk uw tijdsinstelling automatisch aan.
Plaats zoeken	Plaats zoeken.
Help	Bedieningsinstructies.

# Extra's

## SIM-diensten (optioneel)



Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren, beurskoersen enz.

Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder "Extra" en ook direct boven de displaytoets (links).



Symbool van de SIM-diensten.

Als er sprake is van verschillende toepassingen, worden deze weergegeven in het menu SIM-diensten. Via SIM-diensten is uw telefoon voorbereid op toekomstige diensten van uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie hierover.

## Music-player



Met de Music Player kunt u muziekbestanden afspelen, zoals in AAC-indeling, en verschillende tracks in een afspeellijst onderbrengen. Muziekbestanden en afspeellijsten worden standaard in **Mijn bestanden/Geluiden** opgeslagen.

Muziekbestanden kunnen bijvoorbeeld van internet worden gedownload of via een pc naar de telefoon worden overgebracht (pagina 14).

## Muziek afspelen

U kunt muziek afspelen door

- de **Music-player** te starten en een track of afspeellijst te selecteren.
- een muziekbestand direct in **Mijn bestanden** te selecteren en dit te openen.



Ingedrukt houden om het toetsenpaneel te vergrendelen/ontgrendelen als een muziekbestand wordt afgespeeld.

## Weergave

De items in Music Player verschijnen in deze volgorde:

Map – Afspeellijsten – Muziekbestanden

## Nwe. afspeellijst

<Nwe. afsp.lijst>

Selecteer dit.



Geef de afspeellijst een naam.



Selecteer de gewenste track.

Herhaal deze procedure totdat de afspeellijst is voltooid.

## Music Player-opties

**Opties** Opent het menu.

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Shuffle	Tracks uit de huidige lijst willekeurig afspelen.
Herhalen	Tracks uit een afspeellijst herhalen.
Nwe. afspeellijst	Een nieuwe afspeellijst maken.
Toevgn afsp.lst	Een track aan de afspeellijst toevoegen.
Attributen	Informatie over een track of afspeellijst weergeven.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Push to talk



Met deze toepassing kunnen meerdere abonnees tegelijk met elkaar communiceren. Net zoals bij een gewone walkietalkie kan slechts een abonnee tegelijk spreken. De anderen kunnen alleen luisteren totdat de spreker klaar is.

U kunt een ontvanger met behulp van zijn of haar push to talk-adres (ptt ID) of telefoonnummer selecteren. U kunt een vooraf gemaakte groep (pag. 115) voor een sessie uitnodigen. Van uw provider ontvangt u uw eigen ptt-adres.

De geadresseerde kan zowel een mobiele telefoon als een pc met internetverbinding en headset gebruiken (afhankelijk van de provider).

Om de toepassing te kunnen gebruiken dient u GPRS (pagina 90) in te schakelen en Push to talk (pagina 116) te activeren.

## Een sessie voorbereiden

**Vanuit het adresboek**



Open het adresboek (in de stand-bystand).



Selecteert een item met een push to talk-adres (Comm.service).





De sessie met de geselecteerde abonnee wordt gestart. Ga naar pagina 113 voor meer informatie over hoe u extra abonnees kunt uitnodigen.

### Vanuit de stand-bystand




→ Push to talk

<Nw. sessie>

Selecteer dit.

De mogelijke functies en de reeds toegevoegde abonnees worden weergegeven.

U kunt de abonnees op verschillende manieren combineren:

<Toev. uit >



Zoek een ontvanger en markeer deze in het adresboek.



Geadresseerde toevoegen.

of

<Toev.v.sess>



Selecteer een abonnee uit een eerdere sessie.

of

<Ptt-ID inv.>



Voer een push to talk adres van een geadresseerde in.

**Selectie**

Items toevoegen.

of

<Toev.uit grp>



Groep selecteren.



Openen.



Geadresseerde selecteren en markeren.

**Selectie**

Geadresseerde toevoegen.

## Een sessie starten

Als alle geselecteerde abonnees worden gecombineerd, wordt de sessie gestart:



De abonnees worden weergegeven en de gemachtigde spreker wordt in vet weergegeven.

## Spreekrechten

De lijst met abonnees wordt weergegeven. De huidige gemachtigde spreker wordt in vet weergegeven.




Om spreekrechten verzoeken. De toegekende spreekrechten worden weergegeven en de aanvrager kan spreken.



Spreekrechten beantwoorden.

### Aanvullende informatie

Afhankelijk van de instellingen in de **Wachtstand** (pagina 116)  ingedrukt houden terwijl er wordt gesproken.

Als de persoon met spreekrechten een lange pauze neemt, worden de spreekrechten automatisch weer vrijgegeven.


## Extra abonnees uitnodigen

Tijdens een sessie kunt u extra abonnees uitnodigen.

**Opties** Open het menu, selecteer **Uitnodigen** en markeer nieuwe abonnees.

## U wordt uitgenodigd

De uitnodiging wordt in een venster weergegeven. U kunt deze uitnodiging accepteren of weigeren.

 Accepteer de uitnodiging. De lijst met abonnees wordt weergegeven.

## De sessie verlaten en beëindigen

Alleen als u de sessie zelf heeft gestart.

**Opties** Opent het menu.

### Sessie afsluiten

Selecteer dit. U verlaat **en** beëindigt de huidige sessie.

## De sessie op de achtergrond uitvoeren

De huidige sessie blijft op de achtergrond geopend en u kunt naar de gesprekken luisteren. Als er een telefoongesprek binnenkomt, wordt de sessie beëindigd.



**Ingedrukt houden.**

Om spreekrechten verzoeken:



Druk op deze toets.

De sessie opnieuw weergeven:



→  → Push to talk → Sessies

## Push to talk-opties

**Opties** Opent het menu.

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Weerg. geschied.	Weergave van abonnees in volgorde van spreken.
Sessieweergave	Weergave van abonnees voor de huidige sessie.
Sessie afsluiten	Sessie beëindigen.
Sessiedetails	Begintijd, Status, Duur, Type enz.
Gebr. details	Eigenschappen abonnee weergeven (zie ook <b>Mijn aanwezig</b> , pagina 116).
Toevoegen aan 	Push to talk-adres in adresboek opslaan.
Gebruiker uitnod.	Een abonnee voor een sessie uitnodigen.
Toev. aan groep	Een abonnee aan de groep toevoegen.
Wissen	De lijst verwijderen behalve het laatste item.
Handsfree	Handsfree bellen inschakelen (luidspreker).
Aanwez. aanvr	Informatie verzoeken over ontvangstgereedheid abonnee.
Volume	Stelt het volume in.  is ook mogelijk.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Sessies

 →  → Push to talk → Sessies

Weergave van de abonneelijst voor de huidige sessie. De gemachtigde spreker wordt in vet weergegeven.

## Records

 →  → Push to talk → Records

Selecteer de lijst met ontvangen en gevoerde push to talk-gesprekken en de optie waarmee u alle lijsten kunt verwijderen.

U kunt de abonnees voor een sessie in de lijst selecteren.



Start de sessie.

De functie **Maken als groep** in **Opties** kunt u gebruiken om items in de lijst in een nieuwe groep onder te brengen.

## Groepen

 →  → Push to talk → Groepen

Alleen **uw** groepen kunnen worden weergegeven en bewerkt.

### Een nieuwe groep samenstellen

<Nieuw item>

Selecteer dit.



Vul de invoervelden in:

Push to talk-ID:

ID abonnee.

Naam: Naam groep.

Type Onmiddellijk of Chat.

Max. gebruikers:

Maximumaantal groepsleden ("0" betekent "geen maximumaantal").

Lidmaatschap:

Stel dit in als iedereen lid van deze groep kan worden (**Openen**) of als de abonnee zich tot de ledenlijst dient te beperken (**Beperkt**).

Ledenlijst Lid aan de groep toevoegen.

Weig.lijst Lijst met abonnees die mogelijk geen lid van deze groep worden.

**Opslaan** Groep opslaan.

### <Weigeringslijst>

Lijst met abonnees met wie u geen sessie wilt voeren. Uitnodigingen van deze lijst worden altijd automatisch geweigerd.

### <Acceptatielijst>

Lijst met abonnees waarvan de uitnodiging automatisch wordt geaccepteerd (zie ook **Autom.beantw.** pagina 116).

### Een sessie starten (groepsconversatie)



Groep selecteren.



Start de sessie.

### Groepseigenschappen weergeven



Groep selecteren.



Geef eigenschappen weer.

### Opties

Opent het menu.

**Toevoegen aan** 

Groeps-ID naar het adresboek kopiëren.

**Bewerken**

(Uw eigen) groep bewerken.

**Kop. ID naar clip**

Groeps-ID (push to talk-adres) op het klembord plaatsen.

**Ledenlijst**

Ledenlijst weergeven.

**Weig.lijst**

De geweigerde abonnees weergeven.

## Mijn aanwezig



→ → Push to talk  
→ Aanwezigheid → Mijn aanwezig

U kunt de volgende eigenschappen (die van u) instellen:

### Onderbreking

Onderbreking toestaan, verbieden.

**Stemming** Geeft uw stemming weer.

**Notities** Notitie.

## Instellingen



→ → Push to talk  
→ Instellingen

Sommige instellingen moeten door de gebruiker zelf worden uitgevoerd of zijn via de provider beschikbaar.



Selecteer en bevestig het functiegebied.

### Inst. downl.

Download de instellingen van de server van uw provider.

### Ptt online

Aan-/afmelden, statusinformatie voor aanmelden.

### Ptt-opr. blokk.

Oproep via push to talk toestaan/blokkeren.

### Autom.beantw.

Accepteert uitnodigingen automatisch vanwege de **Accept.lijst** (pagina 115).

### Acc&weig geb

Activeert/deactiveert het gebruik van **Accept.lijst/Weig.lijst** (pagina 115/pagina 115).

### Push to talk

- **Ptt ingesch.**  
Schakelt push to talk in/uit.
- **Lengte geschied.:**  
Aantal items in de lijst.
- **Time-out (min.):**  
Push to talk verdwijnt naar de achtergrond als deze een tijdlang (instelbaar) niet wordt gebruikt.
- **Wachtstand**  
Afhankelijk van de instelling drukt u op om te spreken.
- **St. weergave**  
**Sessieweergave of Weerg. geschied.**
- **Aanwez. aanvr**  
De opgeslagen eigenschappen worden weergegeven.

### Server

Instellingen voor de server. Neem contact op met uw provider.

### Geavanceerd


Overige instellingen. Neem contact op met uw provider.


## Wekker




De wekker gaat op het door u ingestelde tijdstip af, ook als de telefoon is uitgeschakeld.


**Bewerk.** Indrukken om te bevestigen.


 Schakelt het alarm in of uit.

 Schakelen naar de tijdstelling.

 Wektijd (uu:mm) instellen.

 Naar weekdays schakelen.

 Naar afzonderlijke dagen gaan.

 Displayopties: wektijd en dagen.



Markeert de dag waarop u gewekt wilt worden. Opnieuw indrukken om de markering op te heffen.

Als u deze **lang** ingedrukt houdt, worden alle dagen gemarkeerd of wordt deze markering opgeheven.

**OK**

Bevestig de instelling.

### Aanvullende informatie



Display in de stand-bystand: wekker ingeschakeld.

Met **Sluimerstand** stelt u een herhaling van het alarm in.





## Geluidsopname

Gebruik geluidsopname om geluiden en tonen op te nemen die u als beltoon wilt gebruiken. Deze functie wordt normaal gesproken vanuit andere toepassingen/functies opgestart, zoals bij het toewijzen van een beltoon.

### Nieuwe opname


#### Vanuit het hoofdmenu beginnen


 →  → Geluidsopname  
of vanuit een andere toepassing starten:

<Nieuwe opn.>

Selecteer dit.

Op het display worden de resterende tijd en de opnametijd weergegeven.

 De opname start met een korte pieptoon.

 Schakelt tussen pauze en opnemen.

 Beëindigt de opname.

De opname wordt met een tijdstempel opgeslagen in de map **Geluiden**.

Naam wijzigen met **Opties**.

Als u vanuit een andere toepassing start, zoals bijv. het maken van een MMS:

**Invoegen** Voegt de opname in de toepassing in.

## Afspelen



Selecteert de gewenste opname.



Schakelt tussen afspelen en pauze.



**Ingedrukt houden** om snel terug en vooruit te spelen.

### Opties

Opent het menu.

<b>Handsfree</b>	Weergave via de ingebouwde luidspreker.
------------------	---

<b>Instellen als...</b>	Opname als beltoon instellen.
-------------------------	-------------------------------

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

# Rekenmachine



→ Rekenmachine

De rekenmachine kan met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit worden gebruikt. In de bovenste helft van het display bevinden zich de invoerregels en twee berekeningsregels (waaronder het kader met de rekenfuncties).



Voer de cijfers in.



Navigeert naar de functies.



Gebruik de functie.



Voer de cijfers in.



Gebruik de functie. Het resultaat wordt meteen berekend en weergegeven.

## Basisfuncties

$+$ , $-$ , $*$ , $/$	Eenvoudige berekeningen
$=$	Uitkomst
$1/x$	Breuken
$\%$	Omrekenen naar procenten
.	Decimalen.
$\pm$	Wijzigt het teken “+”/“−”

## Opties

### Uitbreiding van de beschikbare functies:

$\sqrt{x}$	Vierkantwortel
$x^2$	Kwadraat
e	Exponent
MS	Slaat weergegeven getal op
MR	Vraagt opgeslagen getal op
M+	Voegt getal uit geheugen in

## Opties voor de rekenmachine

**Opties** Opent het menu.

Omrekenen	Vraagt de eenheden-converteerder met de huidige uitkomst op.
Alles opheffen	Wist alle ingevoerde eenheden.
Modus Uitgebr./ Basismodus	Wijzigt rekenfuncties.
Opslaan, Geheugenopvrg, Wis geheugen	Slaat uitkomst op of vraagt deze op; verwijderd geheugen.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)



## Eenhedenconv.



U kunt verschillende maateenheden omrekenen.






U kunt kiezen uit de volgende categorieën met diverse eenheden:

Snelheid	Energie
Gewicht	Druk
Tijd	Volume
Oppervlakte	Lengte
Kracht	Temperatuur
Valuta	

Voorbeeld voor **Snelheid**-eenheden:

Type	Eenheden
Snelheid	Kilometer/u, Meter/s, Mijl/u, Mijl/s, Knopen, Mach

## De eenheid/valuta omrekenen

-  Selecteert de om te rekenen eenheid/valuta.
-  Schakelt naar het invoerveld.
-  Voer de om te rekenen hoeveelheid in.
-  Schakelt naar het selectieveld.
-  Selecteert maateenheid/valuta waarin u wilt omrekenen. De uitkomst wordt weergegeven.

U kunt beide invoervelden om en om gebruiken.



Opent de rekenmachine met de huidige omgerekende waarde.

Speciale toetsfuncties:



Komma voor decimalen.



Wijzigt het teken.

## Valuta

Bij het opvragen van de functie dient u een basisvaluta in te voeren waarnaar wordt omgerekend.



Voer valuta in (bij. voorbeeld euro).

**Opslaan** Slaat item op.

Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van de om te rekenen valuta in.

**Opties** Opent het menu.

**Valuta toev.** Voer nieuwe valuta en wisselkoers in.

**Als basis inst.** Stelt ingevoerde valuta als basisvaluta in.

**Koers wijzigen** Wijzigt de koers van de basisvaluta.

**Rekenm.** Start de rekenmachine.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)


## Stopwatch



U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

Weergeven, ook in de standbystand.

**Starten / Stoppen**



Na een stop:

**Reset** Zet terug op nul.

### Opties voor Stopwatch

**Opties** Opent het menu.

**Stop-watchlijst** Geeft opgeslagen items weer.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)


## Countdown





Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.

Weergeven, ook in de standbystand.

Als er **geen tijd** is ingevoerd:

 Opent het invoermenu.

 Voer tijdsperiode in.

 Bevestig dit.


 Start aftellen.

Als er **wel een afteltijd** is opgegeven:

 Start aftellen.

Tijdens het verstrijken van de tijd:

 Onderbreekt teller.

 Laat teller doorlopen.

**Reset** Stelt teller opnieuw in op de begintijd.

**Bewerk.** Voer een nieuwe tijdsperiode in en bevestig met **OK**.

## Synchronisatie op afstand



U kunt ook onderweg gebruik maken van extern opgeslagen gegevens (adressen, kalender, enz.) en deze synchroniseren met de gegevens van het toestel. De gegevens kunnen zich bijvoorbeeld op een zakelijke computer of op internet bevinden, bijvoorbeeld op:

[www.siemens-mobile.com/syncml](http://www.siemens-mobile.com/syncml)

## Synchroniseren

### Synch

De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart. Na beëindiging worden de uitgevoerde handelingen weergegeven.

### Verder

Bladert naar afzonderlijke weergaven.

## Synchronisatie-instelling

U kunt de synchronisatie op de volgende manieren instellen:

### Actief profiel

U kunt kiezen uit vijf profielen.



Selecteer een profiel.



Schakel een profiel in.  
of

### Bewerk.

Stel een profiel in.

## Server-instel.

Providers	Geeft de huidige provider weer.
Homepage:	bijv. <a href="http://www.siemens-mobile.com/syncml">www.siemens-mobile.com/syncml</a>
Poort:	Voer poortnummer in, bijv. 80.
Gebruikersnaam:	Voer gebruikersnaam (aanmeldnaam) in.
Wachtwoord:	Voer wachtwoord in (wordt onherkenbaar weergegeven).
Kalenderpad:, Contactenpad:, Pad notities:, Takenpad:	
HTTP-authenticat.:	Bevestiging vereist; Ja/Nee (als Nee, de invoervelden niet zichtbaar zijn).
HTTP-naam:	Voer naam in.
HTTP-wachtwoord:	Voer wachtwoord in.

## Laatste synch:

Tijdstip van de laatste synchronisatie.

## Synch.-modus

- **Synch.gegevens:** Gewijz. data of Alle data
- **Synch.richting:** Tweewegs, Toestelupdate of serverupdate

**Synch.-items:**

Markeer gedeelten van een database die u wilt synchroniseren:

**Kalender, Contacten, Notities, Taken**



Sla de instellingen op.

**Apparaatbeh.**

→  → Apparaatbeh.

Indien u bericht heeft ontvangen dat er een nieuwe software-update beschikbaar is, kunt u deze met Toestelbeheer van de website van uw provider downloaden. Zodra het downloaden is voltooid, wordt u gevraagd de telefoon uit en weer in te schakelen. Vervolgens wordt de software van uw telefoon bijgewerkt. Volg de aanwijzingen op het display.

De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van uw provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer vervolgens het profiel en schakel dit in.
- De verbindingsprofielen moeten handmatig worden ingesteld. Neem desgewenst contact op met uw provider voor meer informatie. U treft de huidige instellingen voor de betreffende provider ook aan op internet, op [www.siemens.nl/mobile/service](http://www.siemens.nl/mobile/service) onder "FAQ".

**Actief profiel**

Er wordt een standaardprofiel voor het downloaden van de huidige software van het besturingssysteem weergegeven.

**Sync**

Brengt verbinding tot stand met het actieve profiel.

of

**Bewerk.**

Roept de lijst met profielen op.



Selecteert profiel



Schakelt profiel in.

of

**Bewerk.**


Stelt profiel in.


**Laatste verb.**

Geeft laatste verbinding weer.

# Media Player


De Media Player wordt door de toepassing gestart als u een mediabestand afspeelt dat u heeft ontvangen via SMS/MMS of via internet hebt gedownload.


 **Kort indrukken** om naar het volgende mediabestand te bladeren.


 De displayverlichting inschakelen.


## Afbeeldingen

U kunt de volgende functies gebruiken wanneer een afbeelding wordt weergegeven:

 Zoomfunctie, als de resolutie van de weergegeven afbeelding hoger is dan die van het display.

 Met de joystick verschuift u de beelduitsnede.


 Centreert de afbeelding.


 Schakelt naar de volledig-schermmodus en terug.

**Verzenden** Via MMS of e-mail versturen bijvoorbeeld.

## Melodieën/afspeellijsten/video

Bij de weergave van muziek, afspeellijsten en video's biedt de mediaspeler de volgende functies:

 Afspelen of stoppen, afhankelijk van de situatie.

 Stelt het volume in.

 Dempt het geluid.

**Stoppen** Pauzeert de functie.

 Beëindigt het afspelen.

## Opties

**Opties** Menu openen.

Afhankelijk van de huidige situatie of het object zijn verschillende functies beschikbaar.

<b>Volume</b>	Het volume regelen met de joystick.
<b>Instellen als...</b>	Afbeelding bijvoorbeeld als <b>Achtergrond</b> , <b>Operator</b> gebruiken en geluiden bijvoorbeeld voor <b>Gespreksopr.</b> , <b>Inschakel..instellen</b> .
<b>Diavoorstelling</b>	Automatisch afspelen in volledig-schermmodus. Afzonderlijke afbeeldingen met de joystick wijzigen.
<b>Bewerken</b>	Toegang tot beeldbewerking.
(Voor standaardfuncties zie pagina 16)	

# Mijn bestanden

Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat op dezelfde manier bestanden beheert als op een pc. U kunt afzonderlijke mappen vinden voor de verschillende soorten gegevens in **Mijn bestanden**. Als u bijvoorbeeld nieuwe afbeeldingen of geluiden wilt downloaden, bevindt de downloadfunctie zich in de desbetreffende map.

Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 14).



De lijst met beschikbare mappen en bestanden wordt weergegeven. Het eerste item in **Mijn bestanden** is altijd de RS MultiMediaCard (pag. 126).

## Navigatie



Selecteert een bestand of map in de lijst.



De cursor kan naar wens worden verplaatst in de voorvertoning.



Map openen, downloaden starten of bestand in bijbehorende toepassing openen.

## Opties voor Mijn bestanden

**Opties** Menu openen.

**Verplaatsen** Gemarkeerd(e) bestand(en) of map naar het klembord verplaatsen.

**Kopiëren** Gemarkeerd(e) bestand(en) of map naar het klembord verplaatsen.

**Invoegen** Inhoud van het klembord aan de huidige map toevoegen.

**Nieuwe map** Een nieuwe map maken en deze een naam geven.

**Thumbnails/Lijstweergave** Overschakelen naar een (verkleinde) weergave van de lijst.

**Attributen** Gegevens van het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map tonen.

**Kaart formatt.** Geplaatste RS MultiMediaCard formatteren.

**Kaart uitwerpen** Hierdoor kan de RS MultiMediaCard zonder gegevensverlies worden verwijderd.

(Voor standaardfuncties zie pagina 16)

## Mappenstructuur

Er zijn al afzonderlijke mappen gemaakt voor verschillende gegevenstypen in **Mijn bestanden**. U kunt deze mappen niet wijzigen.

Map	Beschrijving	Indeling
MultiMedia-Card	Toegang tot de kaart	
Afbeeldingen	Afbeeldingen	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Video's	Video's	3gp
Animaties	Start-/eindanimaties	bmx gif
Geluiden	Melodieën, muziek	mp3 m3u aac(+) mid amr wav
Thema's	Geladen thema (ingepakt)	sdt
	Themaconfiguratie (uitgepakt)	stc
Skins	Kleurenschema's voor de gebruikersinterface	scs
Games	Java-archief	jar
	Downloadinfo	jad
Toepassingen	Toepassingen	*
Overige	Tekstmodules	tmo
	Voicenotities	vmo

Afhankelijk van de provider kunnen de structuur, inhoud en functionaliteit van **Mijn bestanden** variëren.

## RS MultiMediaCard

Door de RS MultiMediaCard geeft u uw telefoon een grote opslagcapaciteit. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld afbeeldings-/videobestanden en geluidsopnamen opslaan. U kunt deze geheugenkaart ook als een soort diskette gebruiken, en er ieder willekeurig ander bestand op opslaan.



Er wordt een lijst met mappen en bestanden weergegeven. Het eerste item is altijd **Mijn bestanden**.

De mappen en bestanden op de geheugenkaart worden op dezelfde wijze beheerd als in **Mijn bestanden**. Als de geheugenkaart een bestand aan een functie in de telefoon toewijst, zoals een beltoon, wordt deze gekopieerd naar **Mijn bestanden**.

### Aanvullende informatie

**RS MultiMediaCard** is een handelsmerk van de MultiMediaCard Association.

### De RS MultiMediaCard (pagina 10) wijzigen

#### Nieuwe RS MultiMediaCard™

1. Maak een reservekopie van de gegevens op de oude geheugenkaart op een pc.
2. Formateer de nieuwe geheugenkaart.
3. Kopieer de gegevens van de pc naar de nieuwe geheugenkaart.

# Mobile Phone Manager

Met het Windows®-programma Mobile Phone Manager kunt u gebruikmaken van geavanceerde telefoonfuncties op uw pc. Zo kunt u eenvoudig uw adresboek in de telefoon bijhouden, SMS- en MMS-berichten lezen, opslaan en versturen of uw telefoon synchroniseren met Outlook® of Lotus Notes™. De telefoon en de PC communiceren met elkaar via een datakabel (zie pagina 137).



U kunt de software van internet downloaden:

[www.siemens.nl/mobile](http://www.siemens.nl/mobile)

## Contactenbeheer (Contacten)



Met contactenbeheer kunt u de persoonlijke contacten beheren die u heeft opgeslagen in uw telefoon, nieuwe contacten toevoegen en contacten verwijderen en bewerken. U kunt contacten vergelijken en kopiëren tussen uw telefoon, Outlook®, Lotus Notes™ en andere telefoons van Siemens (inclusief Gigaset).

## Beheer van SMS en MMS (berichten)



Maak gemakkelijk MMS- en SMS-berichten op uw pc. Maak daarbij gebruik van alle mogelijkheden die uw pc biedt en voeg geluiden en afbeeldingen in om MMS- en EMS-berichten te maken. U kunt uw berichten lezen, doorsturen, afdrukken, wissen en archiveren.

## Backup/Herstellen



Met de back-upfunctie kunt u regelmatig een back-up van uw telefoongegevens maken op uw pc. Als uw gegevens op de telefoon verloren zijn gegaan of wanneer u de telefoon vervangt, kunt u met deze functie gegevens snel herstellen. Houd rekening met mogelijke beperkingen voor gegevens die door DRM zijn beschermd (pagina 14).



## Favorietenbeheer (browser & favorieten)



Gebruik uw pc om op internet te zoeken en uw favoriete websites te definiëren. Sla de internetadressen op als favorieten op uw telefoon zodat u ze later snel kunt opvragen wanneer u onderweg bent.

## Telefoonverkenner



Met telefoonverkenner kunt u het bestandssysteem van uw telefoon lezen. Bestanden, zoals afbeeldingen, geluiden en nog veel meer, kunt u handig door middel van slepen en neerzetten van de telefoon naar de pc en vice versa kopiëren.

## GPRS-modem



Het GPRS-modem brengt een internetverbinding tot stand via uw mobiele telefoon, zodat u met één druk op de knop mobiel met uw laptop kunt surfen op internet als u onderweg bent.

## Beelden en foto's (afbeeldingen) verwerken



Deze functie biedt de gebruiker de mogelijkheid om gemakkelijk beelden en foto's te maken, bewerken en beheren. Met behulp van filters en effecten kunt u kleurrijke en aantrekkelijke afbeeldingen maken. De gebruikersvriendelijke interface maakt het nu nog gemakkelijker om beelden/foto's van of naar de mobiele telefoon over te zetten en om de instellingen voor afbeeldingen te wijzigen.

## Beheer van beltonen (geluid)







Met de geluidsmodule kunt u eenvoudig alle geluidsindelingen beheeren en op de telefoon opslaan.

# Veelgestelde vragen

Indien u bij het gebruik van uw toestel nog vragen heeft, kunt u ons bereiken op [www.siemens.nl/mobile/service](http://www.siemens.nl/mobile/service) 24 uur per dag. Bovendien volgen hieronder enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Telefoon gaat niet aan.	Aan/uit-toets niet lang genoeg ingedrukt. Lege batterij. Batterijcontacten vervuild. Zie tevens "Laadfout" hierna.	Houd de aan/uit-toets minimaal twee seconden ingedrukt. Laad de batterij. Let op de laadindicator op het display. Maak de contacten schoon.
De stand-bytijd is te kort.	Regelmatig gebruik van organiser en games. Snelzoekfunctie ingeschakeld. De displayverlichting is ingeschakeld. De toetsen worden per ongeluk ingedrukt (verlichting wordt ingeschakeld).	Beperk indien van toepassing het gebruik hiervan. Schakel de snelzoekfunctie uit (pagina 99). Schakel de displayverlichting uit (pagina 82). Schakel toetsblokkering in (pagina 96).
Laadfout (geen laadpictogram op het display).	Batterij is geheel ontladen.  De temperatuur ligt buiten het bereik van +5 °C tot +40 °C. Contactprobleem  Geen netspanning.  Verkeerde lader.  Batterij defect.	1) Sluit de laadkabel aan; de batterij wordt geladen. 2) Na circa 2 uur verschijnt het laadpictogram. 3) Laad de batterij.  Zorg voor een juiste temperatuur, wacht enige tijd, laad dan opnieuw.  Controleer de voeding en de verbinding naar de telefoon. Batterijcontacten en telefoonbus controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.  Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning.  Gebruik alleen de originele Siemens-accessoires.  Vervang de batterij.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Er is een SIM-fout opgetreden.	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst (pagina 9).
	De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.	Reinig de SIM-kaart met een droge doek.
	SIM-kaart met verkeerd voltage.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor 1,8 of 3 V.
	De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.
Geen verbinding met het netwerk.	Zwak signaal.	Ga naar een andere plek, bijvoorbeeld bij een raam, of loop naar buiten.
	Buiten bereik GSM-dekking.	Controleer het bereik van de provider.
	De SIM-kaart is ongeldig.	Dien een klacht in bij uw provider.
	Geen autorisatie voor nieuw netwerk.	Probeer handmatige selectie of selecteer een ander netwerk (pagina 98).
	Netwerkblokkering is ingeschakeld.	Controleer de netwerkblokkeringen (pagina 97).
Netwerk overbezet.	Probeer het later opnieuw.	
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Signaal te zwak.	U wordt automatisch met een andere provider verbonden (pagina 98). Dit gaat mogelijk sneller als u het toestel even uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt.
Geen gesprekken mogelijk.	Tweede lijn ingesteld.	Gebruik de eerste lijn  (pagina 99).
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.
	Bellimiet bereikt.	Stel een nieuwe limiet in met PIN 2-code (pagina 41).
	Beltegoed opgebruikt.	Vul het beltegoed aan.
Sommige gesprekken zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen ingeschakeld.	Oproepblokkeringen kunnen ook door uw provider zijn ingesteld. Controleer blokkering (pagina 97).
Geen invoer in telefoonboek/adresboek mogelijk.	Het telefoonboek/adresboek is vol.	Verwijder items uit adresboek/telefoonboek (zie standaardfuncties, pagina 16).
Problemen met voiceberichten	Het doorschakelen van oproepen naar de voicemail is niet ingeschakeld.	Schakel het doorschakelen van oproepen naar de voicemail in (pagina 63).
 knippert bij SMS.	SMS-geheugen is vol.	Verwijder SMS-berichten (zie standaardfuncties, pagina 16) of archiveer deze (pagina 48).

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
 knippert bij MMS.	Geheugen voor MMS is vol.	Verwijder MMS-berichten (zie standaardfuncties, pagina 16).
 knippert bij MMS.	Toestelgeheugen vol.	Verwijder berichten, afbeeldingen, video's, games of toepassingen.
Een functie kan niet worden ingesteld.	Functie wordt niet door de provider ondersteund of vereist registratie.	Neem contact op met de provider.
Problemen met geheugenruimte, bijvoorbeeld bij Games & More, beltonen, afbeeldingen, video's, SMS-archief.	Toestelgeheugen vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten. U kunt bestanden gericht verwijderen met behulp van de geheugenassistent (pagina 87).
Geen toegang tot internet; downloaden niet mogelijk.	Profiel niet geactiveerd, profiel onjuist/onvolledig ingesteld.	Activeer het browserprofiel of pas het aan (pagina 74). Neem indien nodig contact op met uw provider.
Bericht kan niet verzonden worden.	De provider ondersteunt deze functie niet. Het telefoonnummer van de berichtencentrale is niet of foutief ingesteld. Contract voor de SIM-kaart ondersteunt deze functie niet. De berichtencentrale is overbelast. Geadresseerde heeft geen geschikte telefoon.	Neem contact op met uw provider. Stel de berichtencentrale in (pagina 50). Neem contact op met de provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Telefoon van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot internet.	Onjuist browserprofiel ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de browserinstellingen (pagina 74) of neem contact op met de provider.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Drie maal verkeerd ingevoerd.	Voer de PUK-code ("Master-PIN") in die u bij de SIM-kaart heeft ontvangen. Volg de hierbij gegeven instructies. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, neemt u contact op met uw provider.
Onjuiste toestelcode.	Er is driemaal een onjuiste code ingevoerd.	Bel de klantenservice van Siemens (pagina 133).

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Onjuiste provider-code.	Geen autorisatie voor deze dienst.	Neem contact op met de provider.
Te weinig/te veel menu-items.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
Faxen is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de pc.	Controleer de instellingen (pagina 94).
	Geen autorisatie voor deze dienst.	Neem contact op met de provider.
De gesprekskosten-teller werkt niet.	Uw netwerk geeft geen gesprekskostengegevens door.	Neem contact op met de provider.
<b>Schade</b>		
Ernstige schok.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats deze vervolgens terug in het toestel. U dient de telefoon niet te demonteren!	
Telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en SIM-kaart. Meteen met een doek afdrogen, maar geen warmte gebruiken. Droog de contacten van de verbindingen grondig af. Plaats het toestel rechtop en laat het aan de lucht drogen. U dient de telefoon niet te demonteren!	

Alle standaardinstellingen herstellen, pagina 88: \* # 9 9 9 # 

# Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens.com/  
mobilephonescustomercare**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met \*#06#, de softwareversie (weergave met \*#06#, dan **Meer**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Veelgestelde vragen", pagina 129.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88

Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili	8 00 53 06 62
China	0 21 23 01 71 88
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	6 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04

---

Pakistan .....	02 15 66 22 00
Paraguay .....	8 00 10 20 04
Peru .....	0 80 05 24 00
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal .....	8 08 20 15 21
Qatar .....	04 32 20 10
Roemenië .....	02 12 09 99 66
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië .....	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore .....	62 27 11 18
Slowakije.....	02 59 68 22 66
Slovenië .....	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thailand .....	0 27 22 11 18
Tsjechië .....	2 33 03 27 27
Tunesië .....	71 86 19 02
Turkije .....	0 21 64 59 98 98
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64
VS .....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe .....	04 36 94 24
Zuid-Afrika .....	08 60 10 11 57
Zweden .....	0 87 50 99 11
Zwitserland .....	08 48 21 20 00

# Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grote zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening, de batterij te verwijderen en de telefoon geopend bij kamertemperatuur te laten drogen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische onderdelen beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen onderdelen in het toestel breken!
- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert, brengt u het betreffende onderdeel naar de vakhandel. Deze kan u verder helpen en het toestel indien nodig repareren.



# Toestelgegevens

## Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan de essentiële eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de Siemens-clientservice een kopie van het origineel worden aangevraagd: [www.siemens.com/mobiledocs](http://www.siemens.com/mobiledocs)

CE 0168

## Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710–1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850–1.990 MHz
Gewicht:	110 g
Afmetingen:	110,5 × 51,5 × 21 mm (104 ccm)
Lithium-ion-batterij:	750 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C tot +55 °C
SIM-kaart:	1,8 of 3,0 V

### Toestelcode

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

### Bij verlies

Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de provider om misbruik te voorkomen.

## Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

**Gesprekstijd: tot 300 minuten**

**Stand-bytijd: tot 250 uur**


Uitgevoerde handeling	Tijd (min.)	Verkorting van de stand-bytijd met ca.
Bellen	1	30–90 minuten
Verlichting *	1	40 minuten
Netwerk zoeken	1	5–10 minuten
* Toetsinvoer, games, organiser, enz.		

# Accessoires

## Fashion & Carry

### Draagtassen

Er zijn verschillende draagtassen verkrijgbaar bij de vakhandel en in onze online winkel op:



## Energie

### Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Reservebatterij

### Reislader

Travel Charger EU ETC-500

Reislader voor verschillende netspanningen van 100–240 V.

### Car Charger Plus ECC-600

Lader voor in de auto, die u kunt aansluiten op de sigarettenaansteker. Tijdens het laden kunt u de telefoon gewoon gebruiken.

## Draagbare handsfree-sets

### Headset Basic HHS-500

Eenvoudige headset zonder ptt-toets (push to talk)

### Headset HHS-510

Headset met ptt-toets (push to talk) waarmee oproepen kunnen worden opgenomen of beëindigd.

### Headset Purestyle HHS-610

Headset van hoge kwaliteit met afneembaar oorstuk en ptt-toets (push to talk).

### Headset Stereo HHS-700

Stereo-headset met ptt-toets (push to talk) waarmee u naar muziek kunt luisteren en gesprekken kunt voeren.

### Headset Bluetooth®

HHS-600 met voedingsadapter voor de EU

Elegante en kleine Bluetooth headset. Gemakkelijk te dragen.

## Kantoor

### Data Cable DCA-500

Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op de seriële RS232-poort van de pc.

### Data Cable USB DCA-510

Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op de USB-poort van de pc. Met laadfunctie.

### Data Cable USB DCA-540

Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op de USB-poort van de pc.

## Multitainment

### Flash IFL-600

Flitsermodule die u aan de telefoon kunt bevestigen, zodat u ook in omgevingen met weinig licht foto's kunt maken.

### Mobile Music Set IMS-700

Met de draagbare Mobile Music Set kunt u overal naar het uitstekende geluid van de muziek op uw mobiele telefoon luisteren en deze met anderen delen via actieve luidsprekers.

### Bike-o-Meter IBS-700

De innovatieve Bike-o-Meter met extra beschermingskapje voor telefoons die niet bestemd zijn voor gebruik buitenshuis en ingebouwde altimeter bevat een stevige en gemakkelijke houder voor de mobiele telefoon met een krachtige fietscomputer.

## Car Solutions

### Mobile Holder Antenna HMH-710

De telefoonhouder voor aansluiting van een buitenantenne. Ideaal voor gebruik met de headset of car-kit.

Kan ook worden gebruikt als telefoonhouder bij het ombouwen van uw handsfree-set (serie 55).

### Car Kit Comfort Basic HKC-710

Handsfree-set met een uitstekende digitale spraakkwaliteit en veel bedieningsgemak. Daarnaast is een telefoonspecifieke Mobile Holder Antenna vereist

### Car Kit Easy HKP-700

Comfortabel handsfree telefoneren met een uitstekende spraakkwaliteit. Dankzij de geïntegreerde, draaibare telefoonhouder en de flexibele positie van de microfoon is een optimale en persoonlijke aanpassing aan het interieur van het voertuig mogelijk. De sigarettenaansteker zorgt voor de voeding.

### Car Kit Portable HKP-500

Met de Car Kit Portable kunt u gemakkelijk vanuit elk voertuig handsfree communiceren. U hoeft de Portable alleen maar aan te sluiten op de sigarettenaansteker en te spreken.

### Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Geavanceerde Bluetooth handsfree-set zonder kabelverbinding met de mobiele telefoon. Kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker – geen installatie vereist.

### Car Kit Bluetooth® HKW-600


Innovatief Bluetooth handsfree-systeem met extern display zodat u veilig en gemakkelijk vanuit uw auto kunt bellen.

### Optionele car-kitaccessoires

Car Data Adapter HKO-690

Phone-In Adapter Cable HKO-570

De producten zijn verkrijgbaar in de specialzaak, maar ook online bij Siemens Mobile Store:

	™ Originele Siemens-accessoires <a href="http://www.siemens.nl/mobile">www.siemens.nl/mobile</a>
---	---

# SAR

**INFORMATIE M.B.T. OPZET/  
SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)**  
MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN  
VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRA-  
LING VOLDOET DEZE MOBIELE TELE-  
FOON VOOR WAT BETREFT DE GE-  
ZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN  
DE GRENSSWAARDEN VAN DE EU  
(1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst\*. Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht\*\*. De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg\*\*\*. Zij voldoet aan de richtlijnen van de

internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP\*\*\*\* en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk. Over het algemeen geldt: hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt 0,44 W/kg\*\*\*\*\*.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder **[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)** Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

\* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf), [www.mmfa.org](http://www.mmfa.org),  
[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)**

\*\* Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

\*\*\* gemiddelde over 10 g lichaamssweefsel.

\*\*\*\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection **[www.icnirp.de](http://www.icnirp.de)**

\*\*\*\*\* SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op

**[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)**

# Kwaliteit

## Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

## Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

# Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.

- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan **[www.siemens.nl/mobile/service](http://www.siemens.nl/mobile/service)** of contact opnemen met de telefoonservice van Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.



## Kwaliteitsverklaring batterij

Telkens als de batterij van uw toestel wordt geladen en ontladen, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens geleidelijk af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Zo kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen, ook nadat u de batterij volledig hebt geladen.

De batterij is echter zodanig ontworpen dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden geladen en ontladen. Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.

# Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en Siemens Aktiengesellschaft, Duitsland ("Siemens"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clauseule 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien Siemens of licentiehouders van Siemens ("Licentiehouder") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, Siemens en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. **GELICENTIEERDE SOFTWARE.** De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens

verwante software en upgrades van Siemens of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** Siemens verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

#### 4. BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.

U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

- (a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.
- (b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.
- (c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitleenen of leasen.
- (d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. SIEMENS VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of

schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door Siemens zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH SIEMENS NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. SIEMENS, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN SIEMENS EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIER-

BIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN SIEMENS VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor Siemens behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN SIEMENS OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERIVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS SIEMENS OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPAS-

SING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIEMENS WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Siemens en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en Siemens of de van toepassing zijnde licentiehouder.

Siemens en - indien van toepassing - haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.


11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.


12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.


13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Siemens met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van Siemens mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenuen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeen-

komst, kunnen Siemens en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.


# Menustructuur

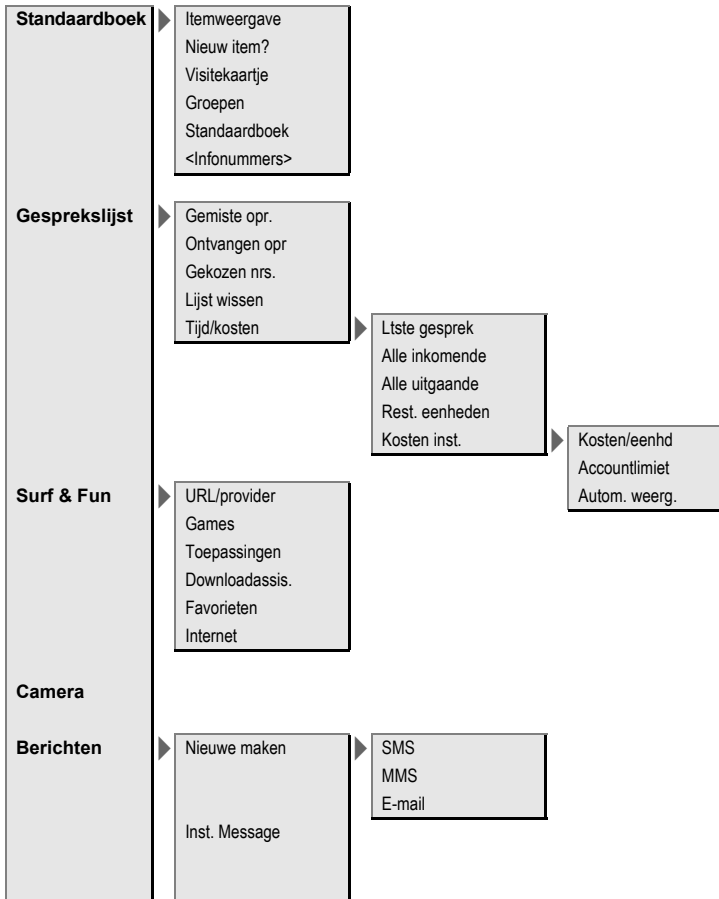


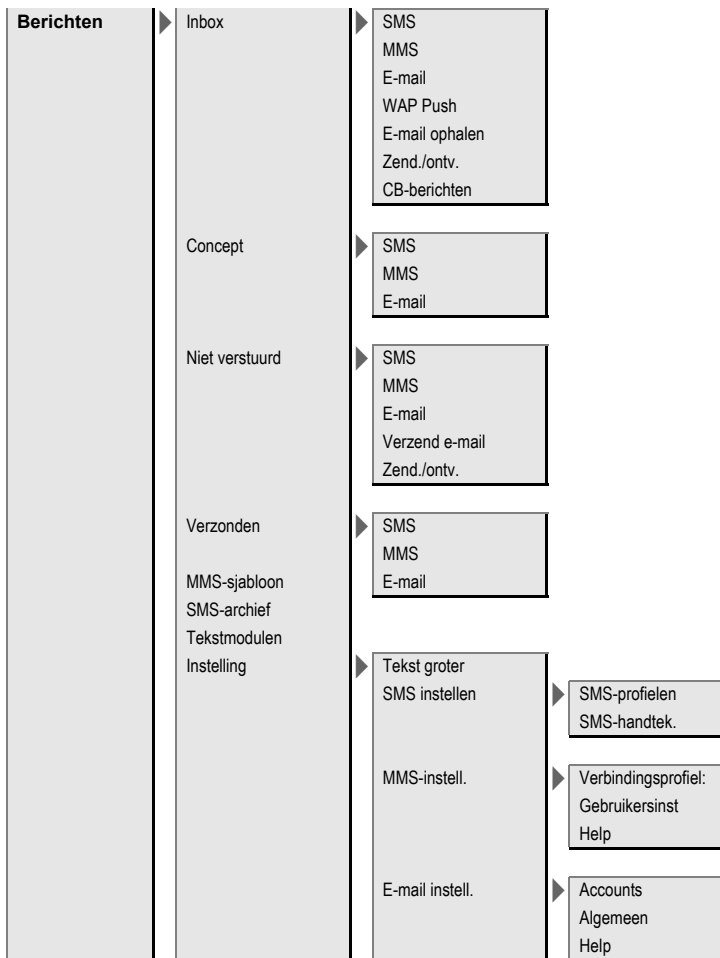


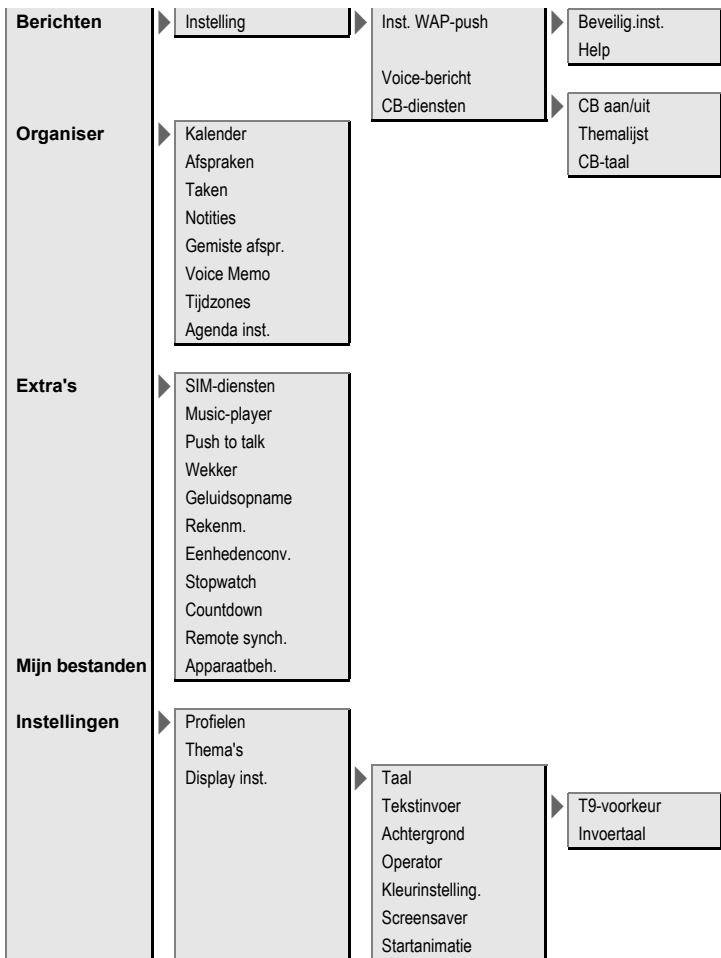



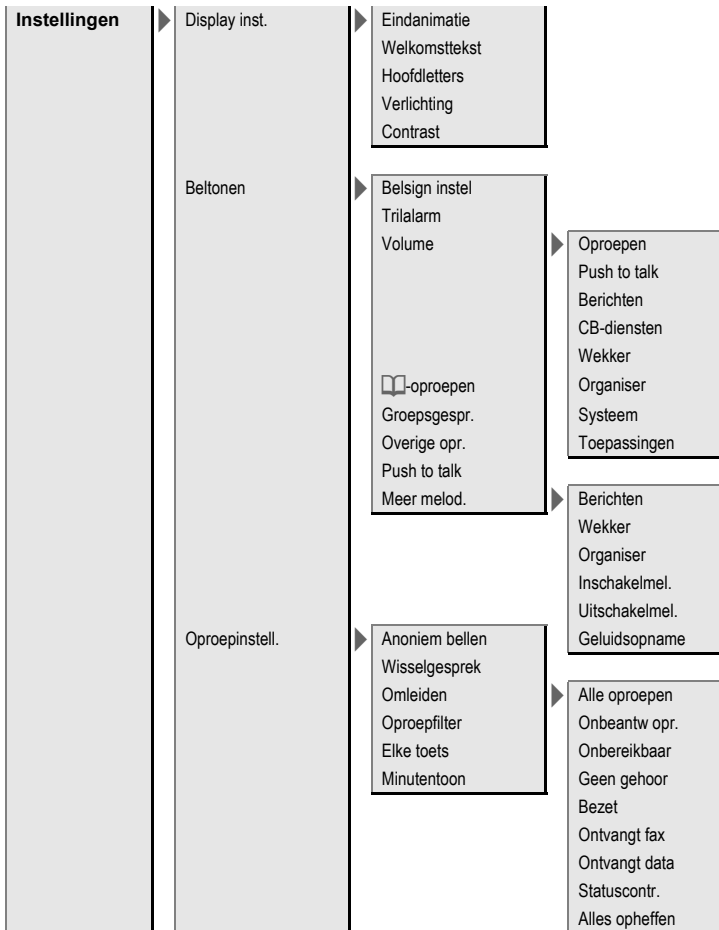

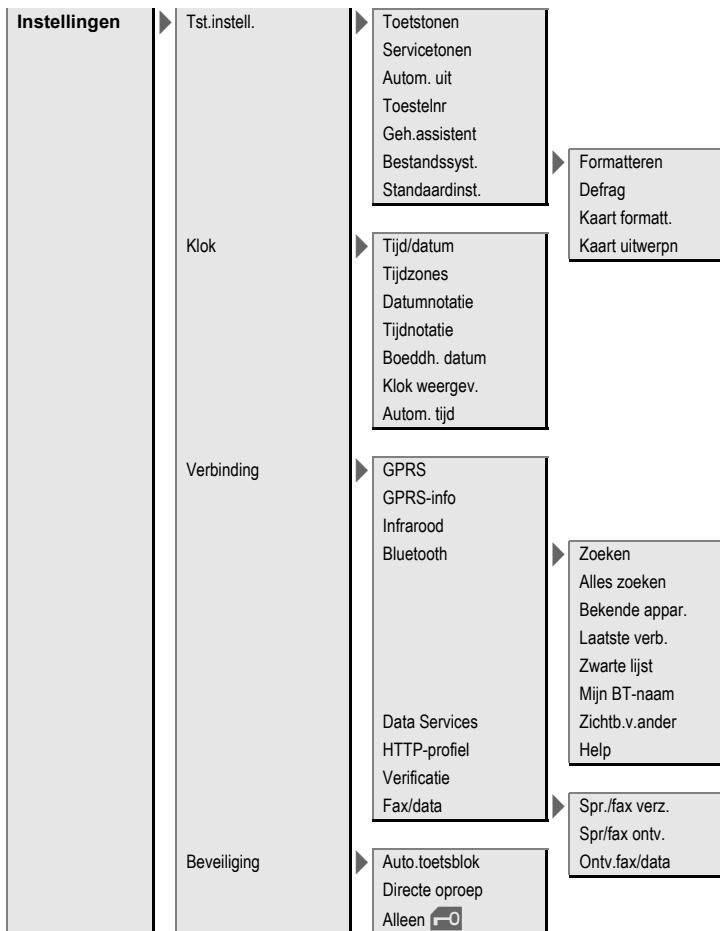

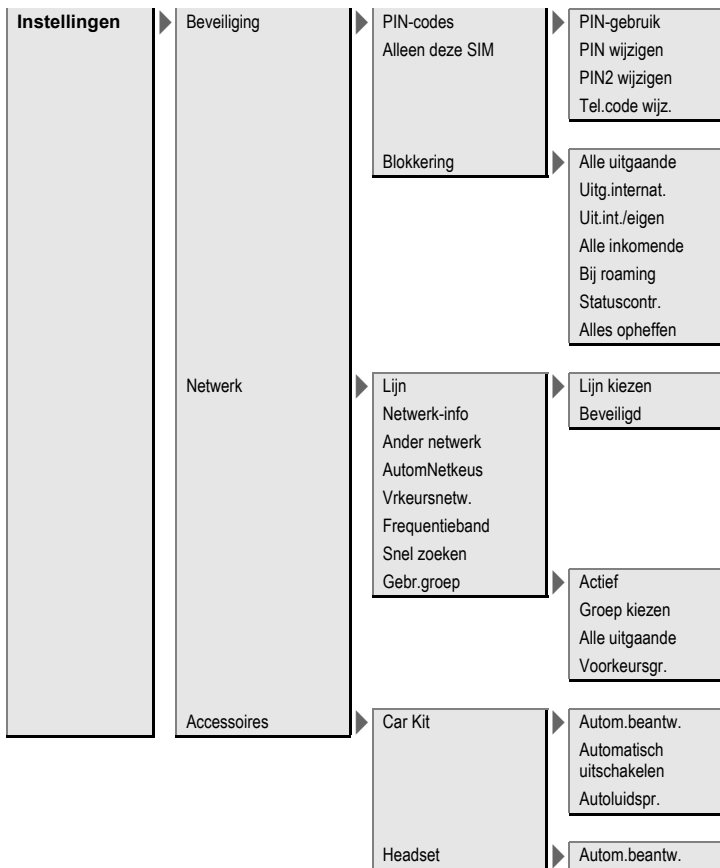

# Index

## A

Aangenomen oproepen (gesprekslijst) .....	40
Accessoires .....	137
Adresboek	
groepen .....	36
item lezen .....	35
nieuw item .....	33
telefoonnummer kiezen .....	35
Afbeeldingen en geluiden (SMS) .....	47
Afspraken .....	105
Aftellen .....	121
Alarm	
type .....	106
wekker .....	117
Alarmnummer .....	12
Alle binnenkomende (netwerkblokkering) .....	97
Alle oproepen (doorschakelen) .....	86
Alleen  .....	96
Alleen deze SIM .....	96
Anoniem bellen .....	85
Antwoordapparaat (op het netwerk) ...	63
Attentietonen .....	87
Autoaccessoires .....	138
Autom. netwerkkeuze .....	98
Automatisch weergeven	
klok .....	89
tijd/kosten .....	41
Automatische nummerherhaling .....	25
Automatische tijdzone .....	89, 109
Automatische toetsenblokkering .....	96

## B

Batterij	
gebruiksduur .....	11, 136
kwaliteitskeurmerk .....	141
kwaliteitsverklaring .....	144
laden .....	11
plaatsen .....	9
Batterij laden .....	11
Bellen .....	24
Beltonen .....	36, 83
Beltoon instellen .....	83

## Bericht

CB-diensten .....	72
e-mail .....	60
MMS .....	52
SMS .....	46, 48
Berichtencentrale (SMS) .....	50
Berichtgeheugen is vol. ....	51
Beveiliging .....	18
Beveiligingscodes .....	18
Bluetooth .....	91
Boeddh. jaar .....	89
Browser .....	74

## C

Camera .....	42
Car Kit	
accessoires .....	138
Car-kit	
Instelling .....	100
Cell Broadcast (CB) .....	72
Contactenlijst .....	66
Conversie .....	120
CSD-instellingen .....	93

## D

Datumnotatie .....	89
Digital Rights Management .....	14
Direct antwoorden (SMS) .....	50
Display	
achtergrondafbeelding .....	81
symbolen .....	7
taal .....	81
verlichting .....	82
Doorschakelen .....	85
Doorverbinden .....	29
Doorverbinden (van gesprekken) .....	29
Downloaden .....	76
DTMF-tonen (stuurcodes) .....	29

## E

Eigen (telefoon)nummers .....	39
Eigen netwerk .....	98
Eindanimatie .....	82
E-mail	
instellingen .....	62
lijsten .....	61
opstellen .....	60
Extra's .....	110

- F**
- Favorieten (WAP) ..... 73, 75
  - Fax-/datamodus ..... 94
  - Flitser ..... 43
  - Formatteren (toestelgeheugen) ..... 88
  - Foto ..... 42
  - Frequentieband ..... 99
  - Frequentiebereik ..... 99
- G**
- Games en toepassingen ..... 76
  - Gebruikersgroep ..... 99
  - Gebruiksduur (batterij)..... 11, 136
  - Geheugenassistent ..... 87
  - Gekozen nummers (oproeplijst) ..... 40
  - Geldigheid (SMS)..... 50
  - Geluidsofname ..... 118
  - Gemiste afspraken ..... 107
  - Gemiste oproepen ..... 85
  - Gemiste oproepen (oproeplijst) ..... 40
  - Gesprek
    - aannemen/beëindigen ..... 26
    - beëindigen ..... 24
    - blokkering ..... 97
    - doorschakelen ..... 85
    - in de wachtstand zetten..... 26
    - kosten ..... 41
    - menu ..... 28
    - telefonische vergadering ..... 28
    - wisselen tussen gesprekken (wijzigen) ..... 26
  - Gesprek in de wachtstand zetten... 26, 28
  - GPRS..... 90
  - Groepen ..... 36
- H**
- Handsetvolume ..... 24
  - Handsfree bellen..... 26
  - Headset
    - accessoires ..... 137
    - instelling ..... 100
  - Herinnering ..... 25
  - Hoofdletters ..... 82
  - Hoofdletters en kleine letters (T9) ..... 20
  - Hotline Siemens..... 133
  - HTTP-profiel..... 94
- I**
- IMEI-nummer..... 87
  - Inbox ..... 45
  - Informatiediensten (CB) ..... 72
  - Infrarood (IrDA) ..... 90
  - Inschakelbeveiliging ..... 19
  - Inschakelen (telefoon)..... 12
  - Inst. Message ..... 65
  - Instellingen ..... 78
  - Internet ..... 73
  - Invoertaal (T9)..... 21
- J**
- Joystick ..... 5
- K**
- Kalender ..... 104
  - Klantenservice (Customer Care) ..... 133
  - Kleurenschema ..... 81
  - Klok ..... 89
  - Kort bericht (SMS)..... 46
  - Kosten ..... 41
  - Kosten/eenheden ..... 41
- L**
- Landnummer ..... 25
  - Lijn bezet ..... 25
  - Limiet (lengte/kosten) ..... 41
  - Locatie voor opslaan (telefoonboek) ... 37
  - Logo ..... 81
  - Logo (van provider) ..... 81
- M**
- Markeermodus ..... 17
  - Maximaal beltegoed ..... 41
  - Media Player..... 124
  - Menu
    - Mijn menu ..... 101
    - navigatie..... 15
    - snelkiezen..... 17
  - Menustructuur ..... 149
  - Microfoon aan/uit..... 28, 44
  - Mijn bestanden ..... 125
  - Mijn items ..... 31
  - Mijn menu..... 101
  - Minutentoon ..... 86
  - MMS
    - lijsten..... 57
    - ontvangen ..... 56
    - opstellen..... 52
    - verzenden..... 55
  - Mobile Phone Manager ..... 127
  - Multimediakaart ..... 126
  - Mute-schakeling (microfoon)..... 28, 44

<b>N</b>	
Netnummer .....	24
Netwerk	
aansluiting .....	98
blokkering .....	97
instellingen .....	98
Notities.....	107
Nummer intoetsen.....	24
Nummerherhaling .....	24
Nummerweergave aan/uit.....	85
<b>O</b>	
Onderhoud van de telefoon .....	135
Opmaken (SMS-tekst) .....	46
Oproep	
weigeren .....	26
Oproepen doorverbinden.....	85
Oproepfilter .....	86
Organiser.....	104
Overige boeken .....	39
<b>P</b>	
PIN	
fout.....	131
invoeren.....	12
PIN2-code .....	18
PIN-code	
gebruik.....	18
wijzigen .....	18
Portal van provider.....	31
Profielen	
MMS .....	58
telefoon .....	78
WAP .....	75
profielen	
SMS.....	50
Prompt .....	25
PUK-code, PUK2-code.....	18
<b>R</b>	
Records .....	40
Rekenmachine .....	119
<b>S</b>	
Screensaver .....	81
Servicetonen.....	87
Siemens Mobile Portal.....	31
Signaalsterkte .....	14
SIM-diensten (optioneel).....	110, 116
SIM-kaart	
blokkering opheffen.....	19
plaatsen.....	9
problemen .....	130
Slechts een nummer.....	29
SMS	
aan groep .....	47
archieff .....	49
handtekening.....	50
instellingen .....	50
lezen.....	48
lijsten.....	49
opstellen.....	46
profielen .....	50
T9-invoer .....	21
Snel zoeken naar netwerk.....	99
Snelkeuze van menuopties .....	17
Snelkeuzetoetsen .....	103
Snelkiezen.....	102
Softwareversie .....	87
Soort bericht .....	50
SOS .....	12
Speciale tekens.....	20
Spreektijd (batterij) .....	136
Standaardboek .....	32
Standaardfuncties .....	16
Standaardwaarden .....	88
Stand-bystand .....	14
Stand-bytijd.....	11, 136
Startanimatie .....	82
Stopwatch.....	121
Stuurcode (DTMF) .....	29
Surf & fun.....	73
Symbolen.....	7
Synchronisatie.....	122
Synchronisatie op afstand.....	122
<b>T</b>	
T9-tekstinvoer .....	21
Taal.....	81
Taken.....	106
Technische gegevens .....	136
Tekstinvoer	
met T9 .....	21
zonder T9.....	20
Tekstmodule .....	23
Telefonische vergadering.....	28
Telefoon uitschakelen	
automatisch.....	87
handmatig .....	12

Telefoonboek	
beveiligde SIM-kaart .....	39
een item opvragen .....	38
nieuw item .....	37
overige boeken .....	39
VIP-nummers .....	39
Telefoonnummergeheugen .....	25
Terugbellen .....	25
Thema's .....	80
Tijd/datum instellen .....	89
Tijd/kosten .....	41
Tijdzones .....	13, 89, 109
Toestelbeheer .....	123
Toestelcode .....	18
Toestelgegevens .....	136
Toestelinstellingen .....	87
Toestelnummer (IMEI) .....	87
Toetstonen .....	87
Trisignaal .....	83
Tweede telefoonnummer .....	98
<b>V</b>	
Valuta omrekenen .....	120
Veelgestelde vragen .....	129
Veiligheidsvoorschriften .....	3
Verbinding .....	90
Verbindingsprofielen .....	93
Verificatie .....	95
Verlies van telefoon of SIM-kaart .....	136
Verzorging van de telefoon .....	135
Video afspelen .....	124
Videomodus .....	43
Visitekaartje .....	32
Vliegtuigmodus .....	79
Voertuigaccessoires .....	138
Voice Memo .....	108
Voicebericht (voicemail) .....	63
Voicemail .....	63
Volume	
beltoon .....	83
handsetvolume .....	24
profielen .....	78
Voorkeursnetwerk .....	98

**W**

Push to talk .....	111
Wallpaper (display) .....	81
WAP push .....	45
Weergegeven op het display .....	7
Wekker .....	117
Welkomsttekst .....	82
Willekeurige toets om te antwoorden .....	86
Wisselen .....	26
Wisselgesprek .....	27, 85