

Bruksanvisning
Digital mobiltelefon

EB-G450
Standardutstyr


Les bruksanvisning nøye før du tar i bruk telefonen.

Contents

Før du begynner	Symboler	1
	Sikkerhetsinformasjon	1
	Sette inn/ta ut SIM	2
	Sette på/ta av batteriet	2

Telefonen din	3
----------------------	-----------	---

Grunnleggende bruk	Strøm på/av	4
	Ringe opp en samtale	4
	Avslutte en samtale	5
	Motta en samtale	5
	Justere volumet	6
	Automatisk gjenoppringning	6

Avansert bruk	Driftskonseptet	7
	DTMF-toner	7
	Samtale på hold	8
	Samtale på venting 	9

Lagrede numre	Notatblokk	10
	Siste oppringte numre 	10
	Telefonbok	11
	Fast nummerminne 	13
	Servicenumre 	13
	Tastnumre 	14

Legge inn alfabetiske tegn

..... 15

Andre funksjoner

Tastelås 	16
Telefonbok 	16
Meldinger  	17
Samtaler 	17
Viderekobling  	18
Sikkerhet 	18
Nettverk GSM 	19
Brukervalg 	19

Batteriinformasjon

Batterilading	20
---------------	----

Ettersyn og vedlikehold

..... 21

Annen informasjon

Ord og uttrykk	22
Feilsøking	23
Feilmeldinger	24

Spesifikasjoner

..... 25

Merknader




..... 26

Før du begynner






Takk for at du valgte Panasonic G450 mobiltelefon. Denne telefonen er konstruert for bruk i GSM-nettet (Global System for Mobile communications).

Disse driftsinstruksene gir informasjon om bruk av standardutstyr.

Symboler

-  Viser at du skal trykke på følgende tast(er).
-  Viser at en service er nettverksavhengig eller kun tilgjengelig under abonnement. For ytterligere informasjon ta kontakt med nettoperatøren.
-  Viser at en funksjon er SIM-avhengig. For ytterligere informasjon ta kontakt med nettoperatøren.


Sikkerhetsinformasjon

-  Dette apparatet skal lades med strømforsyning fra den innebygde laderen, eller dobbeltladeren (EB-CR500) gjennom AC Adapteren (EB-CA400). Bruk av annet kan gjøre at godkjenning av dette apparatet bortfaller og kan være farlig.
-  Slå av mobiltelefonen ombord fly. Bruk av mobiltelefon ombord et fly kan være farlig for driften av flyet, kan forstyrre det mobile nettverket og kan være forbudt. Dersom brukeren ikke følger disse instruksene kan han/hun suspenderes eller nektes mobiltelefon tjenester eller det kan føre til søksmål, eller begge deler.
-  Brukere anbefales ikke å bruke apparatet når det fylles drivstoff. Brukere bør også være klar over begrensning av bruk for radioutstyr i bensindepoter, kjemiske fabrikker og/eller når det foregår sprengning.
-  Du MÅ til enhver tid ha full kontroll over kjøretøyet. Bruk ikke en håndholdt telefon eller mikrofon mens du kjører. Sørg i stedet for å finne et egnet sted å stoppe. Bruk ikke en handsfree mikrofon dersom det tar oppmerksomheten fra veien. Gjør deg ordentlig kjent med restriksjoner mot bruk av mobiltelefoner i bil i det landet du kjører og følg disse til enhver tid.
-  Det må utvises forsiktighet når telefonen brukes i nærheten av personlig medisinsk utstyr, slik som pacemakere og høreapparat.

Sette inn/ta ut SIM

SIM'en passer inn i holderen på baksiden av telefonen og dekkes av batteriet. Unngå berøring av gullkontaktene på SIM'en.

Sett i SIM

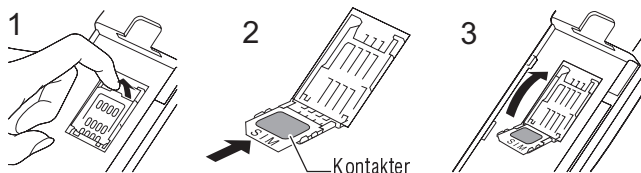

Ta ut SIM

For å ta ut SIM'en, gjør det i motsatt rekkefølge som beskrevet over.


Sette på/ta av batteriet

Sett på et oppladet batteri. Dersom batteriet ikke er ladet opp fullstendig, må det lades opp i henhold til "Batterilading" - side 20.


For å sikre maksimal effektivitet anbefales det at batteriet utlades helt til varsel om lav batterispenning kommer på og deretter lades opp igjen.

Slå av telefonen og snu den med forsiden ned.

Sette i batteriet

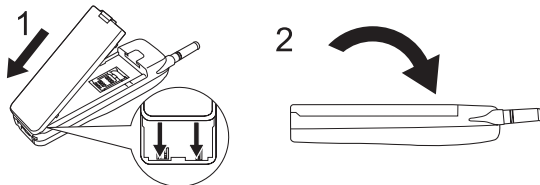


Ta ut batteriet

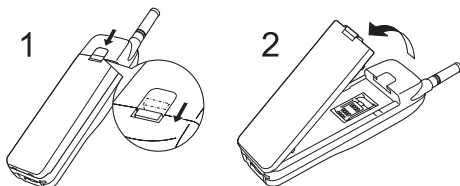

Telefonen din


Kontrollplassering

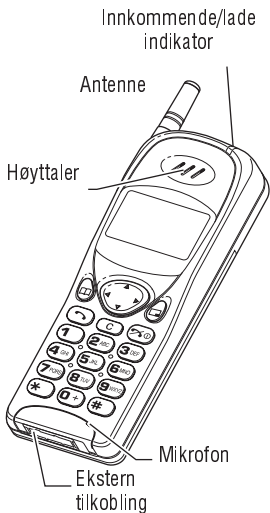

	Navigasjonstast
	Displaytast
	Telefonboktast - bla i telefonboken eller lagre et nummer i telefonboken.
	Sendetast - utfører en samtale.
	Slettetast - sletter siste inntastede siffer, sletter alle sifre dersom den trykkes og holdes, eller vender tilbake til forrige meny.
	Sluttetast - avslutter en samtale eller veksler fra telefonen på/av dersom den trykkes og holdes.

Talltaster **0+** til **9**, ***** og **#**. Hvis nødvendig kan **0+** tasten benyttes til å legge inn internasjonal tilgangskode "+", "vilkårlige" numre eller pauser når den trykkes og holdes.

Display

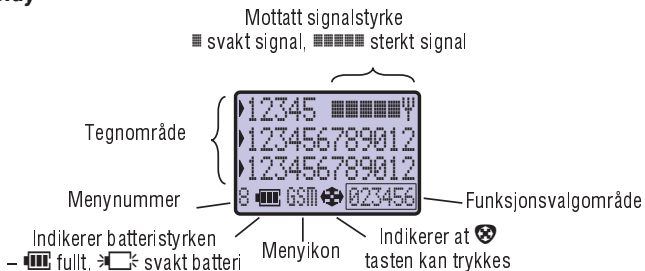


Etter noen operasjoner vil displayet automatisk slettes etter tre sekunder eller etter å ha trykket en hvilken som helst tast unntatt .


Grunnleggende bruk

Strøm på/av



  og hold for å slå strømmen på.



  og hold for å slå strømmen av.



Ring opp en samtale

Sjekk at signalstyrkeindikatoren vises.



1  retningsnummer og telefonnummer.

2  

Samtale er vellykket



Nødopkall

For å foreta en nødoppringning må antennesymbolet (Ψ) vises, men det garanteres likevel ikke at et nødopkall kan foretas.

 **1 1 2** 



Internasjonal oppringning



Ved å bruke den automatiske internasjonale tilgangskoden "+", er det mulig å ringe internasjonale numre uten å vite koden for det landet du befinner deg i. Hvis den automatiske internasjonale tilgangskoden brukes, har dette ingen innvirkning på samtalekostnaden for nasjonale oppringninger.

- 1 og hold til en "+" vises
- 2 internasjonal tilgangskode eller for å rulle gjennom forkortede internasjonale navn.
- 3 retningsnummer og telefonnummer
- 4



MERKNAD: Mange land har en innledende "0" i retningsnummeret. I de fleste tilfeller skal denne utelates når internasjonale numre ringes. Hvis du har problemer med internasjonale oppringninger, kontakt nettooperatøren.

Avslutte en samtale



Motta en samtale



For å motta en samtale må telefonen være slått på, og signalstyrkeindikatoren på vise utsalg.

en hvilken som helst tast unntatt eller

"RING!"

for å avvise en innkommende oppringning.



Vise innkommende

Denne funksjonen gjør at du kan identifisere innkommende samtaler. De kan vises eller aksepteres. Ringerens telefonnummer vil vises. Dersom telefonnummeret er lagret med navn i telefonboken vil navnet også vises.



Justere volumet



Høytalerens lydvolum

Fire nivå for lydvolumet er mulig.

Under en samtale:

☞ for å senke ☜ for å øke.



Ringe- og tastevolum

Ringe- og tastevolumet kan stilles inn til foretrukket nivå og type ved å bruke brukervalg i menyen - se side 19.

Automatisk gjenoppringning



Når en samtale ikke lykkes vil telefonen spørre om du vil ringe telefonnummeret automatisk på nytt. En tone vil høres før hvert gjenoppringningsforsøk.

☞ en hvilken som helst tast for å avslutte.




Dersom en samtale gjentas uten å lykkes vil du ikke kunne ringe telefonnummeret igjen automatisk. I dette tilfellet må du ringe telefonnummeret manuelt.

Avansert bruk

Driftskonseptet

Det er et nært forhold mellom displaytasten, navigasjonstasten og displayet.

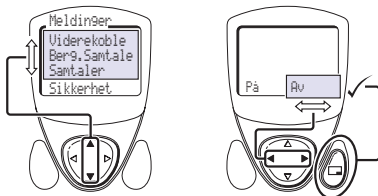

Ved å trykke opp og ned (⬆️) vil pekeren flyttes opp og ned og rulle gjennom mer informasjon i displayets hovedområde.

Ved å trykke venstre og høyre (⬅️➡️) vil du rulle gjennom funksjonsvalg i displayets funksjonsvalgområde. For å velge trykker du på den mellom displaytasten.

DTMF-toner

DTMF-toner kan sendes under samtaler. De brukes ofte for å få tilgang til stemmepost, til personsøking og banktjenester.

Sende DTMF-toner under en samtale

☞ sifre (0 til 9, # og *)

Pauseringning



Å bruke pauser vil gjøre at du kan sende DTMF-toner automatisk. Hver pause vil vare i tre sekunder.

- 1 ☞ telefonnummer
 - 2 ☞ **0*** og hold for å vise "P"
 - 3 ☞ DTMF-sifre etter pausen.
- Gjenta 2 for flere pauser
- 4 ☞ **☎**



Når samtalen har lyktes, vil DTMF-toner sendes hvert 3. sekund eller når **☎** trykkes.

Samtale på hold

Det er mulig å motta en annen samtale mens du holder på med en samtale.

Holde/hente en samtale

  for å vise "Hold" i displayets funksjonsvalgområde og trykk 

  for å vise "Retur" i displayets funksjonsvalgområde og trykk 

Foreta en ny oppringning

1  telefonnummer, eller hente fra minnet

2  

Bruk under to samtaler

Inneværende samtale

Parkert samtale



Veksle mellom to samtaler

  for å vise "Bytte" i displayets funksjonsvalgområde etterfulgt av 

Avslutte en samtale

  for å vise "Avslut" i displayets funksjonsvalgområde etterfulgt av 

Avslutte begge samtaler

Samtale på venting

En annen samtale kan mottas dersom samtale på venting er aktivert. Det er ikke mulig å motta flere enn en faks- eller datasamtale. Alle stemmesamtaler må avsluttes før du kan utføre eller motta en faks- eller datasamtale.

Motta en annen samtale



Akseptere en annen samtale

  for å akseptere samtalen.

Når du aksepterer en innkommende samtale, vil den innværende samtalen kunne settes på venting.



Avvise en annen samtale

  for å vise "Avvise".

Avslutte første samtale og motta andre samtale

  med en samtale på venting.

Lagrede numre

Notatblokk

Under en samtale kan du taste inn numre som du vil ringe etter at samtalen er avsluttet.

Under en samtale:

☞ telefonnummer.

Når samtalen er avsluttet ☞ ☞

Siste oppringte numre ☑

De siste oppringte telefonnumrene vil lagres under "Siste Samt."

Dersom funksjonen vise innkommende er tilgjengelig, vil telefonnummeret til den som ringer en besvart samtale lagres i "Besvart" og en ubesvart samtale vil lagres i "Ubesvarte".

Når dette minnet er fullt vil de siste ringte telefonnumrene overskrive de eldste lagrede numrene.



- 1 ☞ ☞
- 2 ☞ ☑ for å peke på "Siste Samt.",
"Besvart" eller "Ubesvarte".
- 3 ☑
- 4 ☞ ☑ for å peke på telefonnummeret du vil ringe.
- 5 ☞ ☞

Tips for å ringe siste innkommende nummer

For å ringe siste nummer som ringte ☞ ☞ ☞

Tips for å ringe en ubesvart samtale ☑

Når displayet viser at du har mottatt samtaler, men du ikke besvarte dem.

- 1 ☞ ☑

Telefonnummeret til personen som ringte siste vil vises.

- 2 ☞ ☑ for å peke på telefonnummeret du vil ringe.

- 3 ☞ ☞

Telefonbok

Telefonnumre lagres i SIM. Derfor er antall plasser, lengden på navnet og antall telefonnumre som kan lagres avhengig av din SIM.

Legge til et telefonnummer



- 1 telefonnummer
- 2
- 3 rediger det fremviste nummeret.
- 4 for å taste inn telefonnummeret.
- 5 navn - se "Legge inn alfabetiske tegn" side 15.
- 6 for å taste inn navnet.
- 7 plassnummeret.



Automatisk minnetildeling

Telefonnummeret kan lagres automatisk på den første tilgjengelige plassen. Dette kan gjøres i stedet for å taste inn et plassnummer.

når "Første" fremvises i displayets funksjonsvalgområde.

Overskrive beskyttelse

Dersom en plass er opptatt vil du bli spurt om du ønsker å overskrive den inneværende informasjonen.

for å overskrive den valgte plassen.

for å velge et annet plassnummer.



Hente frem et telefonnummer

Bla i telefonboken



1 for å låse opp telefonboken.

2 for å bla i telefonboken.

Når man søker gjennom telefonboken vil telefonnumrene listeføres i den rekkefølgen de ble siste brukt av "Telefonbok/bla" - se side 16.

Når telefonnummeret har blitt hentet frem kan det sendes, redigeres eller slettes.

Sende et fremhentet nummer



Redigere et fremhentet telefonnummer

1 for å vise "Redig" i funksjonvalgområdet.

2 for å gå tilbake.

3 nytt telefonnummer

4 for å gå tilbake.

5 ny navnelapp

6 for å gå tilbake.



Slette

1 for å vise "Slette" i funksjonsvalgområdet.

2 for å gå tilbake.



Hurtigoppringning

1 plassnummer - innledende null kan utelates

2 for å sette inn #

3 for å ringe

Fast nummerminne

Fast nummerminne er en del av telefonboken. Men fast nummerminne har nok en sikkerhet. Når sikkerhetsfunksjonen “Fast nummer” er aktivert, er det kun mulig å ringe telefonnumre som finnes i det faste nummerminnet.

Telefonnumrene i det faste nummerminnet kan ikke redigeres før de ringes, men “vilkårlige” sifre kan brukes.



Begynnelsen av et telefonnummer kan lagres i det faste nummerminnet og når det hentes frem vil resten legges til, f.eks. samtaler med et spesifikt retningsnummer.

Når funksjonen fast nummer er aktivert, må alle telefonnumre som tastes manuelt stemme overrens med et telefonnummer i dette minnet.


For å legge til, redigere eller slette et telefonnummer i det faste nummerminnet må “Fast nummer” være aktivert - se “Sikkerhet” side 18. Med fast nummer aktivert kan alle telefonnumre legges til telefonboken, redigeres eller slettes som vanlig, men du vil bli spurt om PIN2.

“Vilkårlige” sifre

“Vilkårlige” sifre er mellomrom som kan lagres i et telefonnummer. “Vilkårlige” sifre kan fylles ut før telefonnummeret ringes. På denne måten kan en samtale begrenses til et spesielt område. “Vilkårlige” sifre kan befinne seg hvor som helst i et lagret telefonnummer.

  og hold til “_” vises for å taste et “vilkårlig” siffer.

Når telefonnummeret har blitt hentet frem, kan du fylle mellomrommet ved å trykke på en talltast.



Servicenumre

Din nettoperør kan programmere inn spesielle telefonnumre i telefonbokens servicenummer-område. Det er ikke mulig å modifisere telefonnumrene som er lagret i telefonbokens servicenummer-område.

  og hold

  for å skimlese servicenummer-listen over telefonnumrene

Telefonnummeret det pekes på kan hentes frem eller ringes.

Tastnumre

Det er mulig å ringe telefonnumre i telefonboken eller telefonbokens servicenummer-område svært raskt. Noen tastnumre kan reserveres av nettoperatøren, f.eks. de tre første tastnumrene kan være koblet til telefonbokens servicenummer-område.

For å velge en kilde for tastnumrene, se "Brukertilpasse" - side 19.


 **1** til **9** og hold.

Legge inn alfabetiske tegn

Alfabetiske tegn brukes for å legge inn navn og ord i telefonboken, tekst meldinger og hilsner.

Tast	Tegn/Bruk			
	ABC	ABΓ	AÄÅ	0-9
1	" @ - . , ; ! ? ' () ' & % + - / < > = £ \$ ¥ ¤ §			1
2^{abc}	A B C a b c	A B Γ	A Ä Å Æ B C Ç a à b c	2
3^{def}	D E F d e f	Δ E Z	D E É F d e è é f	3
4^{ghi}	G H I g h i	H Θ I	G H I g h i ì	4
5^{klm}	J K L j k l	K Λ M	J K L j k l	5
6^{mno}	M N O m n o	N Ξ O	M N Ñ O Ö ø m n ñ o ö	6
7^{pqrs}	P Q R S p q r s	Π Ρ Σ	P Q R S p q r s β	7
8^{tuv}	T U V t u v	T Υ Φ	T U Ü V t u ù ü v	8
9^{wxyz}	W X Y Z w x y z	Ξ Ψ Ω	W X Y Z w x y z	9
C	Sletter tegnet ovenfor pekeren, sletter tegnet til venstre på slutten av linjen eller sletter hele inntastingen når den trykkes og holdes.			

Hver gang en tast trykkes vil den vise neste tegn. Når en annen tast trykkes eller ingen tast trykkes i en kort periode, vil pekeren flytte til neste posisjon.

For å veksle mellom greske tegn (ABΓ), utvidede tegn (AÄÅ), talltegn (0-9) og standardtegn (ABC) trykk .

Redigere innlegging av alfabetiske tegn

Å trykke på  vil flytte peker opp eller ned en linje. Å trykke  vil flytte peker et tegn til venstre eller høyre.

Når pekeren flyttes over et tegn og en annen tast trykkes, vil dette legge inn det nye tegnet.

Å trykke på **C** vil slette tegnet til venstre for pekeren.

Andre funksjoner

Når ordet “Meny” står i displayets funksjonsvalgområde, vil en meny over telefonens funksjoner fremvises dersom man trykker på displaytasten. For å velge en funksjon trykker du på opp eller ned (↕) slik at pekeren står ved siden av funksjonen du ønsker, og deretter trykker du (↵) eller taster inn funksjonsmeny-nummeret direkte.

En rask måte å velge menyen på er å taste inn menynummeret.

For å gå ut av menyen trykker du på (C) gjentatte ganger, eller den trykkes og holdes for å gå helt ut.

Det kan hende at et meny punkt ikke er tilgjengelig fordi telefonen ikke er i et serviceområde eller fordi SIM'en som brukes ikke støtter den funksjonen.

Tastelås

1 Tastelås

Tastelåsen hindrer at en tast trykkes utilsiktet, f.eks. når telefonen bæres.

Når en samtale mottas vil tastelåsen deaktiveres slik at du kan trykke en tast for å besvare samtalen. Etter at samtalen er avsluttet vil tastelåsen gjenopprettes.

Når telefonen står i en valgfri bilholder, vil tastelåsen deaktiveres.

Nødopkall kan fortsatt utføres.


Telefonbok

- 2 Telefonbok →
- 1 Bla
 - 2 Lage
 - 3 Se over
 - 4 Mine numre 

I telefonbokmenyen kan du bla i telefonboken ved hjelp av plassnummer eller navn, legge til flere nummer i telefonboken og se hvor mye plass det er igjen.

Den mest vanlige bruken av telefonboken er forklart under “Telefonbok” - se side 11.

Meldinger

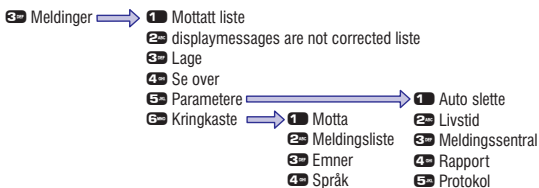


Du kan motta, vise, redigere og/eller sende tekstmeldinger på inntil 160 tegn.

Nye meldinger vil automatisk lagres i meldingsområdet på SIM'en. Dersom meldingsområdet er fullt, vil en ny melding avvises. For å motta nye meldinger må du slette meldinger du ikke ønsker. Dette kan gjøres automatisk.

Før du sender en melding må du taste inn nummeret til meldingssentralen under menyvalget "Meldingssentral". Meldingssentralens nummer vil leveres av din nettoperatør.

Kringkastingsmeldinger vil vise informasjon for ditt område, f.eks. trafikk og vær. Tilgjengelig informasjon er avhengig av ditt nettverk.

Samtaler

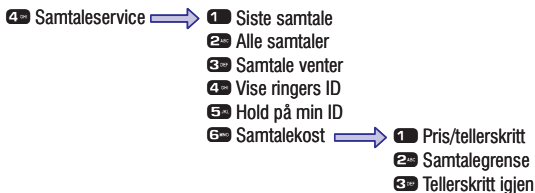

Dersom din nettoperatør gir deg informasjon om samtalen, vil prisen på samtalene dine kunne beregnes. Samtalekostnaden spesifiseres med en pris per tellerskritt. Et tellerskrittets varighet kan variere i løpet av dagen. Derfor kan samtalekostnaden beregnes deretter.

PIN2 kreves for å modifisere samtalekostinformasjonen.

Samtaletiden indikeres som:

timer (0-99), minutter (0-59), sekunder (0-59) - TT:MM:SS.

MERK: Ringekostnadinformasjon vil ikke gi den nøyaktige prisen nettoperatøren krever.

Viderekobling ↗ ☒

- 5 → Viderekobling →
- 1 Stemme
- 2 Faks
- 3 Data
- 4 Annullere alle
- 5 Status

Viderekobling brukes for å viderekoble innkommende samtaler til telefonsvarer eller en annen telefon. Dette behøver ikke å være en GSM-telefon.

Du kan viderekoble stemme-, faks- og datasamtaler under ulike forhold og til forskjellige telefonnumre.

Det er kun mulig å oppdatere eller se på statusen for viderekoblingen når telefonen er registrert i et nettverk.

Sikkerhet 🔑

- 6 → Sikkerhet →
- 1 Mobillås
- 2 Samtalesperre →
- 3 PIN
- 4 PIN2
- 5 Fast nummer
- 1 Sperre stemme
- 2 Sperre faks
- 3 Sperre data
- 4 Annullere alle
- 5 Status
- 6 Passord

Din telefon har tre forskjellige sikkerhetskoder:

Telefonlås: Kontrollert av låsekoden og kontrollerer telefonsikkerheten. Fabrikkinnstilt til "0000".

PIN: Kontrollerer SIM-sikkerheten.

PIN2: Kontrollerer minnesikkerheten og samtalekost-telleren.

Det anbefales at du lærer deg sikkerhetskodene utenat. Dersom du glemmer dem må du ta kontakt med din nettoperør.


Samtalebegrensning brukes for å begrense utgående og/eller innkommende samtaler. En hvilken som helst kombinasjon av samtalebegrensning kan stilles inn. Forskjellige restriksjoner kan gjelde for stemme-, faks- eller datasamtaler. Samtalebegrensning kontrolleres av et sikkerhetspassord som leveres av din nettoperør.

Det er kun mulig å oppdatere eller se på statusen for viderekoblingen når telefonen er registrert i et nettverk.

Når telefonen er låst må du taste inn låsekoden for å gjenopprette normal drift.

Dersom PIN er aktivert må du taste inn PIN hver gang telefonen slås på.


Nettverk



Når du ikke er i ditt hjemland kan du bruke et nettverk du ikke abonnerer på. Dette kalles ROAMING. Roaming mellom nettverk i ditt eget hjemland kan være forbudt i henhold til nasjonal lov.

Dersom hjemmenettverket ikke er tilgjengelig og SIM'en har en liste over foretrukne nettverk, vil telefonen søke gjennom denne listen og velge et nytt nettverk automatisk. Men dersom søkemodus er stilt inn på manuelt, vil du bli bedt om å velge nettverk fra en liste.

Brukervalg

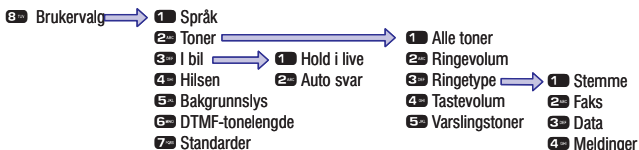

Brukervalg-funksjonen vil gjøre det mulig å brukertilpasse telefonen slik at den imøtekommer dine behov.

Du kan endre språket telefonen bruker for å vise meldinger.

Telefonens toner kan brukertilpasses. Forskjellige ringetoner kan brukes for stemme, faks, data og meldinger.

En timer vil utsette avslåingen av telefonen når telefonen er montert til en valgfri bilholder og tenning er slått av. Dersom du er midt i en samtale etter at tenningstidtakeren har gått ut, vil samtalen opprettholdes.

Når automatisk svar er på og telefonen er montert i en valgfri bilholder, kan en samtale besvares uten å trykke på en tast.

Man kan programmere inn en personlig hilsen som kommer opp når telefonen slås på.

Batteriets levetid kan økes ved å endre bakgrunnslysets styrke.


Standarder vil returnere dine personlige innstillinger til fabrikkstandarden.

Kilden for tastnumre kan stilles inn ved hjelp av tastnummer-menyen.

Batteriinformasjon

Utladet batteri

Når batterispenningen er lav vil du høre en varslings tone og meldingen "BATTERIET ER UTLADET" vil blinke. Telefonen slås automatisk av etter batteriadvarselen. Lad opp batteriet eller bytt med et nyoppladet batteri.



Under samtale

Avslutt samtalen umiddelbart og lad opp batteriet eller bytt med et nyoppladet batteri.


I klarstilling

Alle innkommende samtaler avvises, og forsøk på å ringe går ikke.

Batterilading

Batteriet må være montert til telefonen før AC adapteren, ellers vil lading ikke begynne.

Bedre batterikapasitet vil oppnås dersom telefonen brukes til varsel om lav batterispenning kommer på før det lades opp igjen.

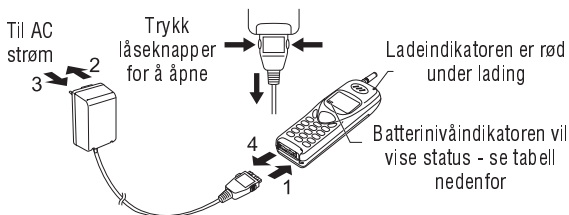

MERK: IKKE tving kontakten inn i telefonen da det kan ødelegge telefonen og/eller AC adapteren.

Batterinivåindikatoren

	Lading pågår	Lading fullført
Telefonen er på		
Telefonen er av		AV

Når ladingen er ferdig fjerner du AC adapteren.

Ettersyn og vedlikehold

- Når taster trykkes kan dette gi en høy tone. Unngå å holde telefonen tett inntil øret når taster trykkes.
- Ekstreme temperaturer kan virke midlertidig inn på telefonen. Dette er normalt og betyr ikke at det er feil ved telefonen.
- Demonter ikke utstyret. Det finnes ingen deler som brukeren kan reparere selv.
- Utsett ikke apparatet for overdreven vibrasjon eller slag.
- Unngå kontakt med væsker. Dersom det har kommet vann e.l. i apparatet, må du ta av batteriet umiddelbart og ta kontakt med din forhandler.
- Bruk kun godkjent utstyrt slik at du opprettholder full ytelse og unngår skade på apparatet.
- Apparatet kan rengjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann. Petroleumbaserte rensesvæsker kan ødelegge apparatet.
- La ikke apparatet ligge i direkte sollys eller på et fuktig, støvet eller varmt sted.
- Hold apparatet fritt for metallpartikler.
- Lad alltid opp batteriet på et godt ventilert sted, ikke i direkte sollys, mellom +5oC og +35oC. Det er ikke mulig å lade opp batteriet utenfor disse temperaturene.
- Unngå å lade opp batteriet lengre enn anbefalt.
- Ikke brenn eller kast batterier som vanlig avfall. Batterier må kastes i samsvar med lokal lovgivning og kan resirkuleres.
- Når du kaster emballasje eller gammelt utstyr, må du først sjekke med lokale myndigheter med hensyn til resirkulering.



Annen informasjon

Ord og uttrykk

DTMF	Dual Tone Multiple Frequency toner. Talltastene 0 til 9, og * og # gir fra seg forskjellige DTMF-toner når det trykkes under samtaler. Disse brukes til å få tilgang til stemmebeskjeder, personsøking og personlige banktjenester.
GSM	Global System for Mobile communications. Navnet på den avansert digitalteknologien som din telefon bruker.
Hjemmeland	Det landet hvor hjemmenettverket er i drift.
Hjemmenettverk	GSM-nettverket som har abonnementsdetaljene dine.
Låsekode	Brukes til å sikre mobiltelefonen din. Satt fra fabrikk til "0000".
Meldingssentral	Meldinger sendes til meldingssentralen før de sendes videre til deres destinasjon. Meldingssentralens telefonnummer kan programmeres i SIM eller leveres av nettoperatoren.
Nettoperatoren.	Den organisasjonen som har ansvaret for driften av GSM-nettverk. Hvert land har forskjellige nettverksoperatører.
Passord	Brukes for å kontrollere samtalebegrensning. Leveres av nettoperatoren.
PIN	Personlig identifikasjonsnummer som brukes til å sikre bruken av SIM'en. Leveres av nettoperatoren.
PIN2	Personlig identifikasjonsnummer som brukes til å kontrollere fast nummerminne og samtalekostnad. Leveres av nettoperatoren.
PUK/ PUK2	PIN/PIN2 opplåsningsnøkkel. Brukes for å åpne PIN/PIN2. Leveres av nettoperatoren.
Registrering	Fremgangsmåten for å låse seg til et GSM-nettverk. Dette gjøres vanligvis automatisk av telefonen.
Roaming	Mulighet til å bruke telefonen i et annet nettverk enn hjemmenettverket ditt.
Nettoperatør	Organisasjonen som er ansvarlig for å gi tilgang til GSM-nettverket.

SIM	Subscriber Identification Module - Abonentens identifikasjonsmodul. Et lite smartkort som lagrer unik abonnent- og brukerinnmatet informasjon som f.eks. telefonbok, fast nummerminne og korte meldinger. Leveres av nettoperatoren.
Supplerende service	Nettverkskontrollerte GSM-funksjoner som din telefon støtter. Supplerende service kan være tilgjengelig kun på abonnementsbasis.
“Vilkårlige” numre	Mellomrom i et lagret telefonnummer. Når telefonnummeret hentes frem, vil det å trykke på en nummertast fylle inn et mellomrom. Dette kan kun brukes for å begrense ringing.

Feilsøking

Hvis du ikke finner noen løsning på eventuelle problemer, kontakt forhandleren din.

Problem	Årsaker og løsninger
Får ikke slått telefonen på	Sjekk at batteriet er ladet fullt opp, og at det er riktig tilkoblet telefonen.
Kort batteritid	Batteriet brukstid påvirkes av nettverket du bruker og batteriets tilstand. Levetiden til batteriet påvirkes av uriktig lading. Dette er normalt for Ni-MH- og Ni-Cd-batterier. For å opprettholde maksimal ytelse må du alltid bruke batteri til lav batterispenning indikeres og deretter lade opp batteriet. For å gjenopplive en batteripakke bruker du telefonen til den slås av og deretter lader du den opp, dette gjentas opp til tre ganger. Batteriet vil til slutt slites ut og må skiftes ut.
Batteri-indikatoren (🔋) lyser ikke under lading	Dersom et batteri er helt utladet vil det ta en stund før batteriindikatoren lyser (🔋). Batteriet må lades ved temperaturer mellom +5°C og +35°C.
Får ikke ringt	Det er ikke mulig å ringe når telefonen er låst (Meny: Sikkerhet/mobillås) eller utgående samtaler er sperret (Meny: Samtalebegrensning). Sjekk at telefonen er registrert i nettverket. Prøv i et område hvor det er dekning og etter at telefonen har registrert seg i et nettverk.

Får ikke ring opp faste numre fra minnet	Sjekk at telefonnummeret er lagret i minnet, eller at SIM'en støtter fast nummerminne.
Mottar ingen samtaler	For å motta en samtale må telefonen være på. Samtaler inn kan ikke mottas dersom inngående samtaler er sperret (Meny: Brukervalg/Samtalebegrensning). Sjekk at telefonen er registrert i et nettverk. Prøv i et område med dekning og etter at telefonen har registrert seg i et nettverk.
Får ikke til nødopkall	Sjekk at antennesymbolet (Ψ) vises. Prøv i et dekningsområde og bruk telefonen når antennesymbolet vises.
Telefonnumre kan ikke hentes frem	Telefonboken kan ikke brukes når telefonen er låst (Meny: Sikkerhet/mobillås) eller "Fast nummerminne" er slått på (Meny: Sikkerhet/fast nummer).

Feilmeldinger

PLASSERING IKKE TILLATT	Roaming i det valgte området er ikke tillatt.
Tast PUK	PIN har blitt lagt inn feil ti ganger. For å taste inn ny PIN må du første legge inn en PUK.
NETTVERK IKKE TILLATT	Roaming med valgt nettverk er ikke tillatt.
PUK SPERRET	PUK har blitt lagt inn feil ti ganger. Kontakt nettopperatøren.
SIKKERHET FEIL	Nettverket har oppdaget en autentiseringsfeil p.g.a. at SIM'en eller telefonen din ikke er registrert i dette nettverket. Kontakt nettopperatøren.
SIM SPERRET	SIM'en er blokkert p.g.a. at feil PUK er lagt inn ti ganger. Kontakt nettopperatøren.
SIM FEIL	Telefonen har oppdaget et problem med SIM'en. Slå strømmen av og på. Hvis meldingen ikke forsvinner, kontakt nettopperatøren.

Spesifikasjoner

Telefon

Type	GSM Klasse 4
SIM Type	Plug in type
Temperaturområde	
Lading	+5°C til +35°C
Lagring	-20°C til +60°C

AC adapter

Utgangsspenning	6,7V, likestrøm, 550mA
-----------------	---------------------------

Batteri - tilkoblet telefonen

	Batteripakke (EB-BS500)	Batteripakke (EB-BS450)	Batteripakke (EB-BM500)	Batteripakke (EB-BX500)
Vekt	185 g	175 g	210 g	250 g
Dimensjoner				
Høyde	141 mm	141 mm	141 mm	141 mm
Bredde	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
Dybde	21 mm	25 mm	23 mm	32 mm
Matespenning	4,8 likestrøm, 600mAh Ni-MH	4,8 likestrøm, 650mAh Ni-MH	4,8 likestrøm, 850mAh Ni-MH	4,8 likestrøm, 1600mAh Ni-MH
Tid i klarstilling Tale tid	opp til 70 h opp til 3.0 h	opp til 80 h opp til 3.5 h	opp til 100 h opp til 4.5 h	opp til 200 h opp til 8.5 h
Ladetid	90 min	100 min	140 min	260 min

MERKNAD:

Ladetiden er lengre når telefonen er slått på.

Batteriets levetid påvirkes av nettverket du bruker og batteriets tilstand.

Merknader

Serienummeret finder du under batteriet på telefonen. Vi anbefaler at du noterer ned følgende detaljer nedenfor:

Modellnummer	EB-G450
Serienummer	
Forhandler	
Kjøpedato	



Trykket i Storbritannia



ZD71792C