

Trium[®]
by MITSUBISHI ELECTRIC

eclipse **XL**

polski

W Instrukcji obsługi opisano dodatkowe funkcje dwuzakresowego telefonu komórkowego GSM/GPRS Trium Eclipse XL. Gdyby jakaś czynność obsługowa nie była tu opisana, prosimy zajrzeć do Instrukcji telefonu Eclipse zatytułowanych 'Funkcje podstawowe' lub 'Funkcje zaawansowane'.

Wydanie 1, 2002. © Mitsubishi Electric Telecom Europe, 2001

Chociaż Mitsubishi Electric przykładą dużą wagę do tego, aby zamieszczone opisy były dokładne, to niemniej zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń i zmian zarówno w samym aparacie, jak i w Instrukcji obsługi bez uprzedzenia.

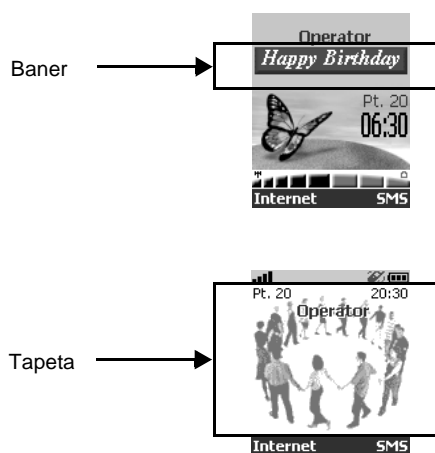
Spis treści

1. Baner i tapeta	3
2. Ściąganie obrazków z witryn internetowych lub interaktywnych serwerów głosowych	3
3. Ściąganie obrazków techniką WAP™ i portem IrDA	4
Ściąganie obrazków techniką WAP™	4
Ściąganie obrazków portem podczerwieni (IrDA)	4
4. Przeszukiwarka obrazków	5
Przeglądarka obrazków	5
Statystyka	7
5. Ściąganie melodii	7
6. Wymiana danych	7
Zapisywanie odebranej wizytówki	7
Zapisywanie odebranego kalendarza	8
Wysyłanie wizytówki lub kalendarza SMS-em	8
Wysyłanie wizytówki w trybie nieaktywnym telefonu.....	8
7. Zaawansowane ustawienia profili internetowych.....	8

Eclipse XL stanowi rozszerzoną wersję telefonu Eclipse. W porównaniu z poprzednikiem ma więcej funkcji: do menu dołączono dodatkowe opcje, które opisano w dalszej części.

Baner i tapeta

Za pomocą banera i tapety możesz dokonywać indywidualnych ustawień ekranu będącego w stanie nieaktywnym.



Ze stron internetowych, protokołem WAPTM oraz portem podczerwieni można ściągać obrazki. Po zapisaniu ich w pamięci mogą służyć następnie jako baner lub tapeta. Eclipse XL pozwala ustawiać z takich obrazków po jednym banerze i po jednej tapecie (ściągnięcie i zapisywanie obrazków opisano dalej).

- Telefon może nie być przystosowany do ściągnięcia obrazków portem podczerwieni. Prosimy to sprawdzić u operatora.

Ściąganie obrazków z witryn internetowych lub interaktywnych serwerów głosowych

Ściągnięte z Internetu lub interaktywnych serwerów głosowych obrazki mogą posłużyć za banery. Aby telefon Eclipse XL mógł odbierać obrazki, trzeba go najpierw włączyć.

- Prosimy sprawdzić u dostawcy usług lub dostawcy treści listę dostępnych witryn internetowych oraz interaktywnych serwerów głosowych.

Ustawianie obrazka jako banera

- 1 Wybierz **Opcje** (na ekranie odbiorczym) kiedy odbierzesz obrazek.
- 2 Wybierz **Instaluj** (lub **Anuluj**, jeśli nie chcesz instalować aktualnego obrazka). Na nieaktywnym ekranie telefonu ustawiony zostanie teraz baner.



- 1. Gdy w telefonie znajdą jakieś nowe zdarzenia (lista zdarzeń), wówczas baner zostanie zastąpiony odpowiednią ikoną (lub ikonami) zdarzenia. Kiedy obsłużysz już wszystkie zainstalowane zdarzenia, baner wróci na ekran.
- 2. W razie zapisu nowych zdarzeń (nowego SMS-a, nowej wiadomości 'push', nieodebranego połączenia, poczty głosowej, wiadomości ze skrzynki odbiorczej, itp.) baner nie będzie wyświetlany, chyba że zapisałeś wybraną przez siebie tapetę.

Ściąganie obrazków techniką WAP™ i portem IrDA



Telefon umożliwia odbieranie i zapisywanie w nim obrazków.


Ściąganie obrazków techniką WAP™

Opcja **Ściągaj obrazki** będzie aktywna w menu przeszukiwarki jedynie wtedy, gdy na aktualnie wyświetlonej stronie dostępne będą obrazki.

- 1 Naciśnij .
- 2 Wybierz **Ściągaj obrazki**.
- 3 Wybierz za pomocą przeglądarki obrazek, który chcesz ściągnąć (o rozszerzeniu .gif, .jpg, .png, .wbmp).
- 4 Wybierz **Opcje**.
- 5 Wybierz **Zapisz w skrzynce odb.**, zaznacz **Wybierz jako tapetę** lub **Wybierz jako baner**.
- 6 Naciśnij **Wyjdź** , aby wrócić na stronę przeszukiwarki.

Ściąganie obrazków portem podczerwieni (IrDA)

- 1 Otwórz port podczerwieni (zob. Instrukcja obsługi telefonu Eclipse pt. "Funkcje zaawansowane").
- 2 Wybierz **Pokaż** gdy **Skrzynka odbiorcza** pokazuje, że odebrałeś jakieś nowe zdarzenie.
- 3 Gdyby w skrzynce odbiorczej znajdowało się kilka plików, wówczas do wybrania właściwego skorzystaj z klawisza  lub .
- 4 Wybierz **Opcje**.

- Gdy skrzynka odbiorcza jest pełna, to w obu sytuacjach (tj. przy ściąganiu techniką WAP™ lub za pomocą portu podczerwieni) wyświetlony zostanie stosowny komunikat oraz ikona  (zob. opis skrzynki odbiorczej w Instrukcji telefonu Eclipse "Funkcje zaawansowane"). Zakłada się przy tym, że telefon jest w stanie nieaktywnym.

Opcje

Na liście znajdują się niżej podane opcje:

Opcja	Opis
Pokaż	Pokazuje obrazek w pełnej wielkości.
Wybierz jako tapetę	Ustawia obrazek jako tapetę na nieaktywnym ekranie.
Wybierz jako baner	Ustawia obrazek jako baner na nieaktywnym ekranie.
Zapisz	Zapisuje aktualny obrazek.
Usuń	Usuwa aktualny obrazek.
Usuń wszystkie	Usuwa całą zawartość przeglądarki obrazków.
Szczegóły	Pokazuje nazwę i wielkość aktualnego obrazka.
Wyślij przez IrDA	Wysyła aktualny obrazek portem podczerwieni.

- ✓ 1. Telefon może nie być przystosowany do wysyłania obrazków portem podczerwieni. Prosimy to sprawdzić u operatora.
- 2. W trakcie ustawiania, przeglądania i zapisywania obrazka mogą się na ekranie pojawić komunikaty błędów:
 Zbyt duży plik: maksymalna wielkość ściąganego obrazka wynosi jedynie 30 kB.
 Błąd dekodowania: telefon nie może obsłużyć obrazka.

Przeszukiwarka obrazków

Podmenu przeszukiwarki dzieli się na dwie sekcje: Przeglądarka obrazków i Statystyka.

Przeglądarka obrazków

Za pomocą przeglądarki możemy przeglądać listę zapisanych obrazków. Ekran dzieli się na dwie części: listę nazw obrazków oraz wyszukany obrazek.



Przeglądanie obrazka

- ➊ Naciśnij **[D]**. Wybierz **Pomoce biurowe**.
- ➋ Wybierz **Przeszukiwarka obrazków**.
- ➌ Wybierz **Przeglądarka obrazków**.
- ➍ Przewiń listę nazw obrazków do dołu. Poniżej wyświetlony zostanie pasujący do nazwy obrazek. Naciskając **[D]** lub wybierając **Opcje** **[O]**, a potem **Pokaż** zobaczysz obrazek w pełnej wielkości. Żeby wrócić na ekran przeglądarki, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, za wyjątkiem klawisza kursora lub klawisza **[C]**.
- ➎ Naciśnij i przytrzymaj **Wyjdź** **[W]** lub naciśnij **[C]**, aby wyświetlacz wrócić do stanu czuwania.




Opcje

W przeglądarce obrazków masz do wyboru następujące **Opcje**:




Opcja	Opis
Pokaż	Pokazuje obrazek w pełnej wielkości.
Wybierz jako tapetę	Ustawia obrazek jako tapetę na nieaktywnym ekranie.
Wybierz jako baner	Ustawia obrazek jako baner na nieaktywnym ekranie.
Usuń	Usuwa aktualny obrazek.
Usuń wszystkie	Usuwa całą zawartość przeglądarki obrazków.
Szczegóły	Pokazuje nazwę i wielkość aktualnego obrazka.
Wyślij przez IrDA	Wysyła aktualny obrazek portem podczerwieni.

- ✓ 1. Telefon może nie być przystosowany do wysyłania obrazków portem podczerwieni. Prosimy to sprawdzić u operatora.

Ustawianie banera







- 1 Naciśnij . Wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Ekran nieczynności**.
- 3 Wybierz **Twój baner**.
- 4 Wybierz **Tak**. Pokaże się potwierdzenie **Zapisano**. Aktualnie ustawionym banerem będzie teraz ten, który ściągnąłeś.
- 5 Naciśnij i przytrzymaj **Wyjdź**  lub naciśnij , aby wyświetlacz wrócił do stanu czuwania.

Ustawianie tapety

- 1 Naciśnij . Wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Ekran nieczynności**.
- 3 Wybierz **Grafika menu telefonu**.
- 4 Wybierz **Tvoja tapeta**. Pokaże się potwierdzenie **Zapisano**. Aktualnie ustawioną tapetą będzie teraz obrazek, który ściągnąłeś.
- 5 Naciśnij i przytrzymaj **Wyjdź**  lub naciśnij , aby wyświetlacz wrócił do stanu czuwania.

Powyższe opcje nie dają możliwości przeglądania wybranych obrazków, a służą jedynie do indywidualnego ustawiania banera lub tapety. Przeglądanie i wybieranie obrazków z listy opisano w par. "Przeszukiwarka obrazków", strona 5.

Ustawianie obrazka jako banera lub tapety w przeglądarce

- 1 Naciśnij . Wybierz **Pomoce biurowe**.
- 2 Wybierz **Przeszukiwarka obrazków**.
- 3 Wybierz **Przeglądarka obrazków**.
- 4 Listę z nazwami obrazków przewijaj za pomocą klawiszy  lub . Poniżej wyświetlony zostanie pasujący do nazwy obrazek. Wybierz **Opcje** .
- 5 Zaznacz **Wybierz jako baner** lub **Wybierz jako tapetę**.
- 6 Naciśnij i przytrzymaj **Wyjdź**  lub naciśnij , aby wyświetlacz wrócił do stanu czuwania.

Powyższe czynności można też wykonać z menu Skrzynka odbiorcza lub protokołem WAP™.







Kadrowanie obrazka

Obrazek, który ma ci posłużyć za baner lub tapetę może się okazać za duży, aby się zmieścił w przewidzianym dla niego miejscu. Telefon zaproponuje ci wtedy "okrojenie" banera lub tapety.




Możesz zatem obrazek przesuwając w lewo, w prawo, do dołu lub do góry (klawiszem kursora). Przycięty i dopasowany obrazek ukaże się teraz na nieaktywnym ekranie (jako

baner lub jako tapeta, wedle życzenia).

- 1 Zaznacz **Wybierz jako tapetę** lub **Wybierz jako baner**. Gdyby obrazek był za duży, pokaże się opcja **Wytnij-dopasuj** ekran.
- 2 Do przesuwania obrazka do góry, do dołu, w lewo lub w prawo służą klawisze , ,  lub .
- 3 Wybierz **OK**. Wyświetlone zostanie potwierdzenie **Zapisano**.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj **Wyjdź**  lub naciśnij , aby wyświetlacz wrócił do stanu czuwania.

Statystyka

Dane statystyczne służą do pokazywania ile jest miejsca w pamięci, jakie przewidziano łącznie na obrazki, oraz zajętość pamięci wyrażoną w procentach.



Ściąganie melodii

Oprócz odbierania melodii w SMS-ach (zob. Instrukcja obsługi telefonu Eclipse - "Funkcje podstawowe" i "Funkcje zaawansowane") można je również ściągać z Internetu. Telefon Eclipse obsługuje formaty .pmd oraz .dgp.

Ściągnięta za pomocą przeszukiwarki melodia zapisana zostaje w skrzynce odbiorczej.


Mamy tutaj do dyspozycji niżej wymienione opcje:

Opcja	Opis
Graj	Odgrywa melodię.
Instaluj	Jeśli w pamięci jest miejsce, to importowane melodie zostaną zapisane w odpowiednim katalogu. Gdyby miejsca było za mało, telefon zapyta jaką melodię z całego zestawu wymiennych melodii ściągnąć.
Usuń	Usuwa wskazany plik.
Usuń wszystkie	Usuwa wszystkie pliki.
Szczegóły	Wyświetla nazwę melodii oraz nazwę i wielkość pliku.

Wymiana danych


Zadaniem tej funkcji jest umożliwić abonentowi łatwe przesyłanie wizytówek i kalendarzy. Gdy telefon odbierze jakąś wizytówkę lub jakiś kalendarz, usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się ikona **Skrzynka odbiorcza** oraz liczba znajdujących się w niej plików.

Zapisywanie odebranej wizytówki

- 1 Wybierz **Pokaż** (ekran nieaktywny) gdy już odbierzesz plik.
- 2 Wybierz odebrany dokument (.vcf).
- 3 Wybierz **Opcje** .
- 4 Wybierz **Zapisz**.


- 5 Wybierz **Książka telefonu, Książka SIM, Ustalone SIM** lub **Moja wizytówka**.
- 6 Zobaczysz napis **Skopiowane**, co oznacza zapisanie wizytówki.

Zapisywanie odebranego kalendarza


- 1 Wybierz **Pokaż** (ekran nieaktywny) gdy już odbierzesz plik.
- 2 Wybierz odebrany dokument (.vcs).
- 3 Wybierz **Opcje** / .
- 4 Wybierz **Zapisz**.
- 5 Zobaczysz napis **Skopiowane**, co oznacza zapisanie kalendarza.

Wysyłanie wizytówki lub kalendarza SMS-em

Wizytówkę lub kalendarz możesz wysłać SMS-em:

- 1 Zaznacz wizytówkę lub kalendarz, jaki chcesz przesłać - opisano to w par. *Przeglądanie numerów w książce telefonicznej i łączenie się z nimi, Lista zadań i Kalendarz* (Eclipse - Funkcje zaawansowane) - lub wybierz wizytówkę/kalendarz za pomocą menu **Skrzynka odbiorcza**.
- 2 Wybierz **Opcje** / .
- 3 Wybierz **Wyślij przez SMS**. Może się ukazać ostrzeżenie mówiące o liczbie SMS-ów, jakie trzeba wysłać do przesłania całej wizytówki (o ile jest potrzebny do tego więcej niż jeden SMS).
- 4 Naciśnij **OK**, jeśli chcesz kontynuować procedurę.
- 5 Wpisz numer, jaki chcesz przesłać na wizytówce lub kalendarzu, albo pobierz nazwę z **Lista nazw**.

Wysyłanie wizytówki w trybie nieaktywnym telefonu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz .
- 2 Będąc w menu **Moja wizytówka**, wybierz **Wyślij przez IrDA** lub **Wyślij przez SMS**.

Zaawansowane ustawienia profili internetowych

Niektóre bramy WAP oferują szczególne konfiguracje i udoskonalone usługi, do obsługi których służą pewne zaawansowane ustawienia. Opisane dalej menu zależą będzie od konkretnego operatora i twój telefon może tego menu nie mieć. Są w nim parametry stanowiące opcje dla profili internetowych. A oto opcje w menu Ustawienia dodatkowe:

Opcja	Opis
Użyj SAR	Uaktywnia lub blokuje protokół SAR (pozwalający ściągać duże ilości danych).
Użyj ściągnięcia rozrywki	Uaktywnia lub blokuje technikę Openwave™ (służącą do zarządzania ściągnięciem dużych ilości danych).
Użyj zakresu	Uaktywnia lub dezaktywuje zakres usługi.
Użyj wersji kodowania	Pozwala wyświetlać obie możliwe wersje kodowania. Włącz znaczy WAP™ 1.2, zaś Wyłącz znaczy WAP™ 1.1.