

# Panasonic

Manual de Instrucciones 1ª Parte  
Teléfono Celular Digital

## X700



EB-X700  
Teléfono Móvil

Lea estas instrucciones al completo (1ª y 2ª parte) antes de utilizar este aparato.

Cambie la batería antes del uso.

Todas las imágenes de pantallas del manual son simulaciones.

GSM<sup>®</sup>

# Índice

Destacados . . . . .	1
Inicio . . . . .	2
Funciones básicas del teléfono y gestión de llamadas . . . . .	15
Introducción de texto . . . . .	26
Navegando en las aplicaciones . . . . .	29
Mapa de los menús de aplicaciones . . . . .	35
Guía . . . . .	37
Agenda . . . . .	45
Mensajes . . . . .	50
Cámara . . . . .	75
Multimedia . . . . .	80
Conectividad . . . . .	97
Ajustes . . . . .	121
Herramientas . . . . .	149
Registros de llamadas . . . . .	164
Quick Office . . . . .	168
Juegos . . . . .	175
Favoritos . . . . .	177
Accesorios . . . . .	179
Resolución de problemas . . . . .	182
Índice . . . . .	185



# DESTACADOS

Éstas son sólo algunas de las cosas que puede hacer con su teléfono móvil X700.

- **Enviar imágenes en color y videoclips** a amigos y familiares a través de mensajes multimedia y de correo.
- **Enviar** a otros teléfonos o dispositivos gráficos, vídeo, tarjetas de visita electrónicas y más usando conexiones **Bluetooth, Infrarrojos o USB**.
- **Intercambiar contenidos** entre dispositivos apropiados con la tarjeta miniSD y el adaptador que se incluyen.
- **Navegar por Internet** utilizando su navegador inalámbrico configurado en XHTML.
- **Añadir marcos, texto y materiales gráficos** a imágenes de tamaño VGA.
- **Capturar videoclips**.
- **Reproducir timbres polifónicos de 40 tonos**.
- **¡No más manos libres con cables!** Utilice un manos libres Bluetooth® inalámbrico.
- **Sincronizar** la Agenda y la Guía **con otros dispositivos conectados en red**.
- **Ver quién le llama** con la **imagen de ID** de líneas de llamada en la pantalla exterior del X700.
- **Descargar juegos, imágenes, temas, sonidos, vídeos** y aplicaciones Java™ y Series 60 .
- **Ver** todos sus archivos **multimedia en un mismo lugar:** la Galería multimedia.
- **Buscar sus archivos;** incluidos los juegos, imágenes, paquetes de instalación, así como videoclips y clips de sonido.
- **Recibir, editar y visualizar archivos Microsoft® Word, Excel y PowerPoint®.** Enviar documentos a impresoras y proyectores (con el accesorio correspondiente).
- **Decir un nombre y número para marcarlo** a través de comandos de voz.
- **Decir “abrir Mensajes” o “abrir Cámara”** para que su teléfono vaya directamente a la aplicación utilizando comandos de voz.

# INICIO

El teléfono móvil Panasonic X700 GSM™/GPRS funciona en redes de tipo Global System for Mobile Communications (GSM) de todo el mundo, y ofrece correo por voz integrado, servicio de mensajes cortos de texto (SMC), servicio de mensajería multimedia (SMM), protección contra fraudes y una calidad de voz superior. Una de las ventajas más importantes del GSM es la tarjeta SIM (módulo de identidad de suscriptor) extraíble, que contiene información personal como datos sobre la suscripción, claves de encriptación privadas y números de teléfono.

## Disponibilidad de funciones

Algunas funciones dependen de la red o sólo están disponibles si las suscribe. Algunas funciones dependen de la tarjeta SIM. Tenga en cuenta que para poder utilizar o activar muchas de las funciones de red deberá suscribir los servicios que desee. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

## Antes de utilizar el teléfono

La tarjeta SIM debe estar instalada en su teléfono para que funcione en la red celular. Inserte la tarjeta SIM, coloque luego la batería y cárguela del todo.


## INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA TARJETA SIM

**Aviso:** Este producto contiene piezas pequeñas. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.


Tenga cuidado para no doblar ni rayar la tarjeta SIM ni los contactos dorados.

### Instalación de la tarjeta SIM

1. Coloque los pulgares en los bordes exteriores de la tapa de la batería, presione hacia abajo y deslice luego la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono. Extraiga la batería (consulte la página 4).



- Coloque la tarjeta SIM tal y como se muestra, con los contactos dorados mirando hacia el teléfono e introduciendo primero en el teléfono la esquina con las muescas. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el compartimento de la tarjeta SIM hasta que haga clic.




Tarjeta SIM

- Si la tarjeta SIM no se coloca correctamente o está dañada, puede que aparezca el mensaje **Inserte la tarjeta SIM**. Extraiga la tarjeta SIM y vuélvala a instalar.
- Si aparece el mensaje **Tarjeta SIM rechazada**, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

### Extracción de la tarjeta SIM

- Coloque los pulgares en los bordes exteriores de la tapa de la batería, presione hacia abajo y deslice luego la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono. Extraiga la batería (consulte la página 4).



Tarjeta SIM

- Presione suavemente el extremo inferior de la tarjeta SIM hacia adelante en el compartimento de la tarjeta SIM para soltarla.
- Cuando se expulse la tarjeta SIM, extráigala con cuidado.


**Nota:** Si está mejorando su teléfono y su teléfono anterior no admitía nuevos servicios como SMM (Servicio de mensajería multimedia), es posible que tenga que insertar una nueva tarjeta SIM. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.

# INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

**Aviso:** El uso de accesorios que no sean Panasonic o de accesorios no recomendados por su proveedor de servicios inalámbricos puede afectar al rendimiento de su teléfono o incluso entrañar un riesgo eléctrico.

## Instalación de la batería


1. Mantenga la batería en un ángulo de 45°; inserte las pestañas de la parte superior de la batería en las ranuras que hay a lo largo del borde superior de la zona de la batería.
2. Empuje la batería hacia abajo hasta que haga clic.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería deslizándola hacia la parte inferior del teléfono. La tapa debe ajustarse bien sin que queden huecos.



## Extracción de la batería

**Nota:** Antes de extraer la batería, apague el teléfono y desconéctelo del cargador o de cualquier otro dispositivo.


1. Coloque los pulgares en los bordes exteriores de la tapa de la batería, presione hacia abajo y deslice luego la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono.
2. Utilice las pestañas de la parte inferior de la batería para elevarla y extraerla.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.



## CARGA DE LA BATERÍA

**Nota:** Compruebe primero que la batería está instalada.

1. Abra la tapa de los conectores.
  2. Inserte el conector en el lado izquierdo (2 contactos dorados) de la zona de los conectores en la parte inferior del teléfono. Conecte el cargador de viaje en la toma de corriente. Conecte el cargador de viaje en la toma de corriente.
  3. Cuando la carga se haya completado, desconéctelo de la toma de corriente y pulse el botón de liberación para desconectar el cargador del teléfono.
- NO fuerce el conector: puede provocar daños en el teléfono o en el cargador de viaje.



### Iconos de carga en la pantalla principal y exterior



Estas barras se mueven durante la carga.

Las barras dejan de moverse cuando se ha completado la carga.

- Si el teléfono está encendido, aparece el mensaje **Batería cargada** cuando se completa la carga.

### Aviso de batería baja

Si la batería está baja, aparece el mensaje **Batería baja** y suena un tono de aviso y el teléfono se apaga automáticamente.

Recargue del todo la batería. Si recibe el aviso de batería baja durante una conversación, finalice la llamada inmediatamente.


## INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA TARJETA miniSD

La Tarjeta miniSD es una tarjeta de memoria que se utiliza para ampliar la memoria del teléfono y transmitir archivos a otros dispositivos.



## Instalación de la Tarjeta miniSD


1. En la parte superior del teléfono, levante la tapa de la Tarjeta miniSD.
2. Deslice la Tarjeta miniSD, introduciendo la esquina con las muescas primero y los contactos dorados mirando hacia arriba en el compartimento de la Tarjeta miniSD hasta que haga clic. Empuje hacia abajo la tapa de la Tarjeta miniSD hasta que haga clic.




Tarjeta MiniSD

**Nota:** No introduzca ningún objeto excepto la Tarjeta miniSD en el compartimento de la Tarjeta miniSD. No coloque etiquetas, etc., en la Tarjeta miniSD. Una mínima diferencia en el grosor en la tarjeta puede provocar problemas al insertarla o extraerla, pérdidas de contacto o pérdidas de datos. Tenga cuidado para no doblar ni rayar la Tarjeta miniSD ni los contactos dorados.


## Extracción de la Tarjeta miniSD

1. Pulse la tecla Encendido , vaya a **Expulsar Tarjeta miniSD** y pulse **Aceptar**. Antes de extraer la Tarjeta miniSD, espere a que termine el proceso de guardado o copiado de archivos.
2. En la parte superior del teléfono, levante la tapa de la Tarjeta miniSD.
3. Para soltar la Tarjeta miniSD, presione suavemente el borde inferior de la Tarjeta miniSD hacia adelante en el compartimento.




Tarjeta MiniSD







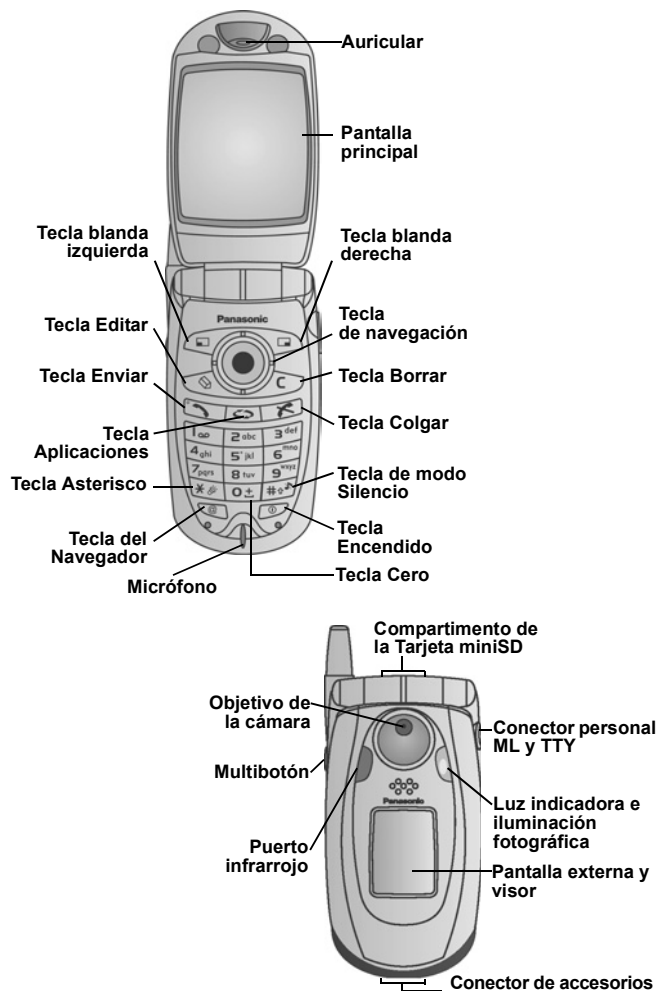



4. Cuando se expulse la Tarjeta miniSD, sáquela con cuidado. Empuje hacia abajo la tapa de la Tarjeta miniSD hasta que haga clic.












# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO


















## FUNCIONES DE LAS TECLAS

Tecla	Función
	<p><b>Tecla Encendido</b></p> <p>Manténgala pulsada para encender y apagar el teléfono. Púlsela para escoger distintos tonos de llamada, expulsar la Tarjeta miniSD, bloquear el teclado o bloquear el teléfono.</p>
	<p><b>Tecla de navegación</b></p> <p>Presione los bordes exteriores para subir ▲, bajar ▼, ir a la izquierda ◀ o a la derecha ▶ y moverse por los menús y textos.</p> <p>Pulse el centro ● para seleccionar una opción.</p> <p>En el modo espera, pulse el centro ● para entrar en la zona del menú de aplicaciones principal.</p> <p>Tome una imagen en el modo Cámara pulsando ●.</p>
	<p><b>Tecla Enviar</b></p> <p>Hacer una llamada.</p> <p>Púlsela en el modo espera para volver a llamar a números marcados recientemente. Vaya a ◀ para ver las listas de llamadas recibidas y perdidas.</p> <p>Manténgala pulsada en el modo espera para activar los comandos de voz.</p>
	<p><b>Tecla Colgar</b></p> <p>Finaliza una llamada.</p> <p>Vuelve al modo espera.</p>
	<p><b>Tecla Aplicaciones</b></p> <p>Entra en la zona del menú principal de aplicaciones.</p> <p>Vuelve al modo espera.</p> <p>Manténgala pulsada para ver las aplicaciones abiertas.</p>
	<p><b>Tecla blanda izquierda</b></p> <p>Ejecuta la acción indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.</p> <p>Acceso directo para abrir una aplicación predeterminada en modo espera. Para cambiar el acceso directo, consulte <i>Ajustes modo inactivo</i> en la página 127.</p> <p>Para bloquear las teclas en modo espera, pulse  y, a continuación, pulse . Para desbloquear las teclas, pulse , y luego pulse .</p>

Tecla	Función
	<p><b>Tecla blanda derecha</b></p> <p>Ejecuta la acción indicada en la parte inferior derecha de la pantalla.</p> <p>Acceso directo para abrir una aplicación predeterminada en modo espera. Para cambiar el acceso directo, consulte <i>Ajustes modo inactivo</i> en la página 127.</p>
	<p><b>Tecla Editar</b></p> <p>Selecciona el Diccionario de texto predictivo, incluida la introducción y edición de palabras, o el modo alfabético o numérico.</p> <p>Inserta números o símbolos.</p> <p>Cambia idioma de escritura.</p> <p>Marque varios elementos de una lista pulsando  y, a continuación, vaya a ▼ o a ▲.</p>
	<p><b>Tecla Borrar</b></p> <p>Borra caracteres en modo edición.</p> <p>Borra el elemento introducido resaltado.</p>
	<p><b>Tecla del Navegador</b></p> <p>Abre el Navegador.</p>
	<p><b>Tecla Asterisco</b></p> <p>En modo espera, manténgala pulsada para activar o desactivar la iluminación fotográfica o el flash.</p> <p>En los modos numérico y espera, pulse repetidamente para que aparezcan los caracteres *, +, p y w.</p> <p>En el modo Diccionario, vaya a las opciones de otras palabras cuando aparezca subrayada.</p> <p>En el modo edición, púlsela para abrir la tabla de caracteres especiales.</p>
	<p><b>Tecla Cero</b></p> <p>En el modo espera, manténgala pulsada para introducir el carácter + al marcar.</p> <p>En el modo edición, introduce un espacio.</p>



















Tecla	Función
	<p><b>Tecla de modo Silencio</b></p> <p>En modo espera, manténgala pulsada para activar o desactivar el modo Silencio.</p> <p>En el modo edición, alterna entre mayúsculas y minúsculas, o púlsela brevemente dos veces para activar y desactivar el Diccionario de texto predictivo.</p>
	<p><b>Multibotón (en el lateral del teléfono)</b></p> <p>En la pantalla externa, enciende la retroiluminación durante 15 segundos o si ya está encendida, hace aparecer los iconos de estado.</p> <p>Desactiva el sonido de las llamadas entrantes.</p> <p>Toma una imagen con la tapa cerrada.</p>






## Símbolos utilizados en este manual

	<p>Pulse la tecla Encendido.</p>		<p>Pulse la tecla Aplicaciones.</p>
	<p>Presione los bordes exteriores de la tecla de navegación para subir, bajar, ir a la izquierda o a la derecha para moverse por los menús y textos.</p>		<p>Pulse el centro de la tecla de navegación.</p>
	<p>Pulse la tecla Enviar.</p>		<p>Pulse la tecla Colgar.</p>
	<p>Pulse la tecla blanda izquierda.</p>		<p>Pulse la tecla blanda derecha.</p>
	<p>Pulse la tecla Editar.</p>		<p>Pulse la tecla Borrar.</p>
	<p>Pulse teclas numéricas.</p>		<p>Pulse la tecla del Navegador.</p>
	<p>Pulsar la tecla Asterisco.</p>		<p>Pulse la tecla del modo Silencio.</p>
	<p>Pulse la tecla Multibotón (en el lateral del teléfono)</p>		

## ICONOS

Aparecerán distintos iconos dependiendo de las funciones que esté utilizando y de las opciones que haya seleccionado.


Icono	Indica	Icono	Indica
	Siete niveles indican el nivel de carga de la batería. Las barras se mueven mientras la batería se está cargando.		Se programa la alarma
	Siete niveles indican la fuerza de la señal desde la red a la que el teléfono está actualmente conectado		Nuevos mensajes de correo por voz recibidos (si tiene dos líneas, el círculo de la izquierda se oscurece para la línea 1, y el de la derecha para la línea 2)
	El servicio GPRS está disponible		Nuevo mensaje recibido
	El servicio GPRS está retenido durante una llamada de voz		Mensaje en el Buzón de salida pendiente de envío
	La conexión GPRS está activa		Bluetooth® disponible
	Varias conexiones GPRS activas		Bluetooth® activado
	Llamadas perdidas		Infrarrojos disponible (parpadea si está activo)
	Desvío de llamadas activo (si tiene 2 líneas, también aparece 1 ó 2)		Conexión USB disponible
<b>2</b>	Selección de línea 2 (depende de la Tarjeta SIM, si tiene 2 líneas de teléfono)		Tecla de navegación - desplácese y suba o baje por las opciones
<b>D</b>	Llamada de datos		Tecla de navegación - desplácese y vaya a la izquierda o la derecha para ver las pestañas

<b>Icono</b>	<b>Indica</b>	<b>Icono</b>	<b>Indica</b>
	Teclado bloqueado		Todo el volumen de los tonos/señales está desactivado (modo Silencio)
	Sonido del auricular activado		Manos libres privado conectado
	Sonido del altavoz activado		




# PANTALLAS DEL MODO ESPERA

## PANTALLA PRINCIPAL

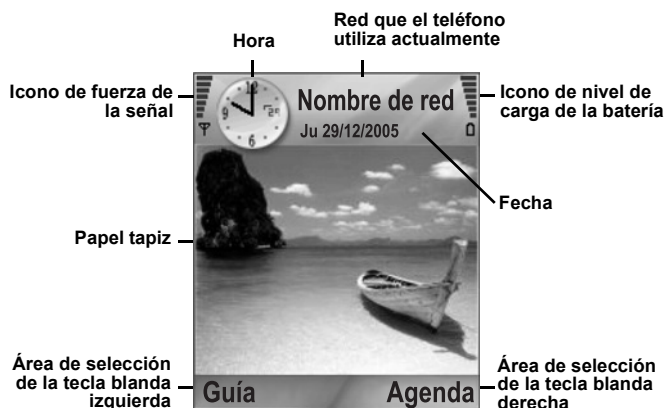

## PANTALLA EXTERNA

Pulse Multibotón una vez para activar la iluminación y, a continuación, pulse cuando sea necesario para alternar entre las vistas de reloj y símbolos.

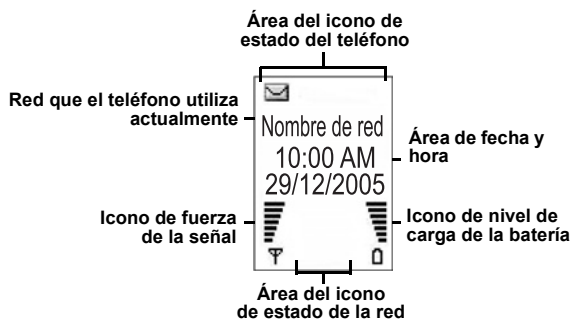


# FUNCIONES BÁSICAS DEL TELÉFONO Y GESTIÓN DE LLAMADAS

## CÓMO ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO



Pulse y mantenga pulsada .


**Nota:** Si su tarjeta SIM se encuentra protegida mediante un PIN, deberá introducir su código PIN. Introduzca el código PIN y pulse **Aceptar**. Consulte *Ajustes de seguridad* en página 132.

## CÓMO REALIZAR UNA LLAMADA

Compruebe que el teléfono esté encendido, que el indicador de intensidad de señal muestra al menos una barra , y que aparece el logotipo de su operador de red antes de marcar una llamada.

### Escriba el número de teléfono para marcar

1. Desde el modo de espera, introduzca el código territorial y el número de teléfono y, a continuación, pulse .
2. Para terminar la llamada, pulse .


**Nota:** Para borrar un dígito, pulse .

En el transcurso de la llamada, use ◀ o ▶ para ajustar el volumen del auricular.

**Aviso:** Cerrar la tapa en el curso de una llamada finalizará la llamada, si este ajuste está fijado como predeterminado. Para configurar el teléfono de modo que la llamada se mantenga conectada al cerrar la tapa, consulte **Activar carcasa** en *Ajustes de llamadas* en la página 127.

### Uso de una tarjeta de visita para marcar

En la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la tarjeta con el nombre que desee, pulse .



- Si la tarjeta tiene varios números de teléfono almacenados, seleccione el que desee marcar.

Para añadir información a la Guía, consulte la página 37 .

---

## Uso de una entrada del directorio de SIM para marcar

En la aplicación **Guía**:


1. Vaya a  para ver el **directorio de SIM**.
2. Vaya al nombre que desee, pulse .

Para añadir nombres y números al directorio de SIM, consulte la página 38.

---

## Decir el nombre para marcar

Para marcar diciendo el nombre de la persona a la que desea llamar:




1. Pulse y mantenga pulsada .
2. Después de que aparezca el aviso “Diga un comando”, diga “Marcación por voz”.
3. Una vez que aparezca el aviso “Diga el nombre o el número”, diga el nombre completo de una persona de su lista de contactos, incluyendo nombre y apellido.
4. El nombre es repetido, y el teléfono empezará a marcar.

Consulte la página 144 para ver más opciones sobre el Comando de voz.

---

## Marcación rápida

Si ha asignado teclas de marcación rápida (consulte la página 143) para los números de sus llamadas más frecuentes, puede marcarlo con sólo pulsar 2 teclas.




1. Desde el modo inactivo, pulse la tecla numérica de marcación rápida  -  y, a continuación, pulse .
- Si **Marcación rápida** está activado (consulte *Ajustes de llamadas* en la página 127), basta con pulsar y mantener

pulsada la tecla numérica de marcación rápida preestablecida para marcar el número asignado.

**Nota:** El número de posición 1 puede estar reservado para un número de buzón de voz.

## Listado de números marcados y llamadas recibidas o perdidas

Puede marcar rápidamente números marcados previamente, números de llamadas recibidas o números de llamadas perdidas.

1. Desde el modo espera, pulse .
2. Desde la lista de números marcados, vaya a la entrada deseada y pulse  para marcar.
  - Use  para desplazarse a la pestaña de llamadas recibidas y a la pestaña de llamadas perdidas para seleccionar un número de una de estas listas.

## Rellamada auto

Si ajusta **Rellamada auto** en **Activada** en el menú Ajustes de llamadas (consulte la página 127), su teléfono volverá a marcar de forma automática el número hasta 10 veces bajo ciertas condiciones como ausencia de respuesta, número de destino ocupado, sobrecarga en la red o algunos errores de conexión.


Pulse **Salir** o  para detener la rellamada automática.

## Marcar desde Mensajes

Si un mensaje recibido contiene un número de teléfono, puede marcarlo desde el mensaje del buzón de entrada. También es posible llamar al remitente de un mensaje de texto SMC.



Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**. Vaya a **Buzón de entrada** y ábralo.
2. Vaya hasta el mensaje deseado y ábralo.
3. Para encontrar el número de teléfono en un mensaje, pulse **Opciones** y seleccione **Buscar > número de teléfono, Dirección de correo** o **Dirección web**. Una vez encontrados, los textos y números aparecerán subrayados.

- Para llamar al remitente del mensaje de texto SMC desde el mensaje abierto, pulse  para marcar el número de teléfono del remitente.

---

## Llamadas internacionales


Desde el modo espera, pulse y mantenga pulsada  para introducir +, el prefijo internacional, que es una abreviación para obtener acceso a marcación internacional. A continuación, escriba el código del país, el código territorial y el número de teléfono. Pulse .

**Nota:** Muchos países / regiones llevan un 0 al principio del código territorial. En la mayoría de los casos, debe omitirse este cero al marcar números internacionales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos, para obtener ayuda adicional.

---

## Llamadas de emergencia

Marque el número local de emergencias que se utilice en el lugar donde se encuentre.

1. Encienda el teléfono si éste se encuentra apagado.
2. Compruebe que el icono de antena se encuentra visible.
3. Introduzca el número local de emergencias (por ejemplo, 112) y pulse .

**Nota:** Es posible llamar al número local de emergencias aunque el teclado se encuentre bloqueado.

La posibilidad de realizar llamadas de emergencia sin SIM depende del país o del operador de la red.

---

## Enviar comandos de servicio a la red

Si desea pedir a su proveedor de servicios inalámbricos que active un servicio en particular, hágalo enviándole un comando de servicio. Estos comandos, que pueden denominarse comandos USSD, pueden activar servicios como prepago de móvil y chat.


1. En primer lugar, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener el código correspondiente al comando del servicio deseado.

2. Escriba el código del comando de servicio suministrado. Si el teléfono lo reconoce como un servicio suplementario, o una petición de USSD, pulse **Enviar com. servicio**.




## CONTESTAR A UNA LLAMADA

Cuando se produce una llamada entrante, el teléfono suena y la luz verde parpadea.

**Nota:** Si el teléfono está configurado en un tono de timbre con el aviso por vibración activado, el teléfono parpadea en luz verde al tiempo que éste vibra en lugar de sonar.




1. Abra la tapa para responder una llamada.
  - Si la tapa se encuentra abierta, pulse  para responder una llamada.

### Silenciar la señal de llamada

Para silenciar la señal de llamada, pulse  si la tapa se encuentra cerrada. Si la tapa se encuentra abierta, pulse **Silencio** . A continuación, conteste la llamada pulsando .

### Cambiar ajustes de respuesta

Para cambiar la configuración de modo que una llamada no tenga que ser contestada abriendo la tapa, consulte **Activar carcasa** en *Ajustes de llamadas* en la página 127.

Para contestar pulsando cualquier tecla excepto , , o , consulte **Cualq. tecla respond.** en *Ajustes de llamadas* en la página 127.

### Desviar llamadas entrantes

Para desviar llamadas a su buzón de voz o a otro número, consulte *Desvío de llamadas* en la página 137.

A continuación, puede pulsar  o la tecla blanda **Rechazar** y las llamadas entrantes serán desviadas.

Si ignora la llamada sin pulsar ninguna tecla, los detalles de la llamada aparecen en la lista de llamadas perdidas.

## ACTIVAR OPCIONES EN EL TRANCURSO DE LA LLAMADA

En el transcurso de una llamada, puede retener una llamada, silenciar el micrófono, enviar tonos táctiles para contraseñas, etc. además de crear multiconferencias, dependiendo de la compatibilidad de la red.


### Retener llamadas



Para retener o recuperar una llamada, pulse **Opciones** y seleccione **Retener** o **Recuperar**.



Si está conectado a 2 llamadas (una llamada activa y una llamada retenida), pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Cambiar</b>	Para retener la llamada activa y activar la llamada retenida.
<b>Transferir</b>	Para conectar una llamada activa y una llamada retenida, o una llamada entrante a una llamada activa o retenida, al tiempo que usted se desconecta de ambas llamadas dejando a los dos interlocutores hablando entre sí.

#### Teclas de acceso directo:

También puede pulsar  para cambiar entre **Retener** y **Recuperar** una llamada, o para alternar entre una llamada activa y una retenida (**Cambiar**).



Para terminar una llamada retenida y continuar con la llamada activa, pulse  y .

Para terminar una llamada activa y continuar con la llamada retenida, pulse  y .

## HABLAR CON MANOS LIBRES



Para escuchar la voz del interlocutor desde el altavoz de manos libres, pulse **Altavoz**. Deposite el teléfono cerca de modo que usted y otros puedan mantener una conversación sin tener que sostener el teléfono.

Para volver al modo con auricular, seleccione **Teléfono**.

	Icono altavoz: Modo manos libres activado.
	Icono auricular: Modo manos libres desactivado.

Si cuenta con un auricular de manos libres Bluetooth®, pulse **Opciones** y seleccione **Accesorio BT** para escuchar la voz del interlocutor en el auricular Bluetooth®.





## Control del volumen

Utilice ► o ◀ para aumentar o disminuir el volumen del auricular del teléfono , del altavoz del teléfono , o de un auricular adicional acoplado. Observe que las barras de la escala del volumen cambian a medida que se ajusta el volumen.

Para silenciar el micrófono o activarlo, pulse **Opciones** y seleccione **Silenciar** o **Micrófono**. Silenciar desactiva el micrófono del teléfono y todos los micrófonos accesorios si se encuentran acoplados. Micrófono vuelve a activar el micrófono.

## LLAMADA EN ESPERA

Si usted activó el servicio de red de Llamada en espera en Ajustes de llamadas (consulte la página 127), puede contestar una llamada entrante cuando esté atendiendo una llamada activa.

1. En el transcurso de una llamada activa, pulse  para contestar una llamada entrante. La llamada activa será retenida automáticamente.
  - Para alternar entre llamadas, pulse **Cambiar** o .
  - Para finalizar la llamada activa actual y contestar la llamada entrante, pulse **Sustituir**.
2. Para terminar la llamada activa actual, pulse . La llamada retenida pasa a ser activa.
  - O, para finalizar ambas llamadas al mismo tiempo, pulse **Opciones** y seleccione **Finalizar todas llam..**
  - Si pulsa y mantiene pulsada la tecla , todas las conexiones de llamadas y datos finalizarán.



Para rechazar la llamada entrante, pulse **Rechazar**. El interlocutor recibe un mensaje de línea ocupada o se conecta con el buzón de voz.




---

## Enviar tonos táctiles DTMF

En el curso de una llamada es posible transmitir tonos táctiles DTMF con sólo pulsar las teclas (0 a 9, #, \*) del teléfono. Los tonos táctiles se utilizan con frecuencia para acceder a servicios como buzones de voz, llamadas mediante tarjetas telefónicas y servicios bancarios.

Durante una llamada, pulse **Opciones** y seleccione **Enviar DTMF** si almacenó una secuencia de tonos táctiles DTMF en una tarjeta de visita. Pulse **Buscar**, vaya a la entrada deseada y selecciónela.


Para marcar o almacenar secuencias de tonos táctiles:


1. Escriba el número de teléfono de acceso.
2. Antes de introducir los dígitos de tonos táctiles, pulse  repetidamente pasando por los caracteres \*, +, p y w para:
  - una pausa corta antes de la transmisión de los dígitos (carácter p);
  - un periodo de espera manual (carácter w) que requiera que pulse **Enviar**  durante la llamada para transmitir los dígitos;
  - el carácter + para enviar una secuencia de tonos táctiles almacenada en una posición de marcación rápida (consulte la página 143).
3. Introduzca los dígitos de los tonos táctiles, por ejemplo, los códigos de acceso para su buzón de voz.
4. Pulse  para realizar una llamada inmediatamente, o pulse **Opciones** y seleccione **Añadir a la Guía** para almacenar la secuencia en la Guía (consulte la página 37).

**Nota:** Es posible introducir varios caracteres de pausa, espera y marcación rápida así como varias secuencias de tonos táctiles.

---

## Abrir aplicaciones en el curso de una llamada

Durante una llamada, abra el menú principal de aplicaciones pulsando , a continuación, abra la aplicación deseada, por ejemplo, consulte en Agenda la hora de una reunión próxima. La llamada activa permanece conectada, lo que se indica mediante una pequeña ventana emergente. Para volver a la ventana de la llamada activa, salga de la aplicación.

Si pulsa , la llamada activa se desconectará.

---

## Reproducir o grabar clips de sonido en el curso de una llamada


Para reproducir un clip de sonido durante una llamada, abra el clip de sonido desde su posición actual y reproduzca. La otra persona escucha el clip de sonido.

Para grabar la llamada actual, consulte la página 153.


---

## Multiconferencia

En una llamada de multiconferencia puede mantener una conversación hasta con 5 interlocutores diferentes al mismo tiempo si esto es compatible con la red.

1. Llame al primer interlocutor.
2. Una vez establecida la llamada, pulse **Opciones** y seleccione **Llamada nueva** para introducir un número, o pulse **Buscar** para ir a la Guía para marcar un número, y pulse . La primera llamada será retenida automáticamente.
3. Una vez establecida la nueva llamada, pulse **Opciones** y seleccione **Multiconferencia** para conectarse con la llamada retenida y la llamada activa al mismo tiempo. A partir de ese momento, sólo existe una llamada activa que es la llamada de multiconferencia.
4. Para añadir otro interlocutor a la llamada, repita el paso 2, a continuación pulse **Opciones** y seleccione **Multiconferencia > Incluir en multiconferencia**.
5. Para mantener una conversación privada con uno de los interlocutores, pulse **Opciones** y seleccione **Multiconferencia >**


**Privada.** Vaya hasta el interlocutor deseado y pulse **Privada**. El interlocutor separado se convierte ahora en la llamada activa del teléfono y la llamada de multiconferencia pasa a estar retenida; sin embargo, los interlocutores restantes pueden seguir con la llamada de multiconferencia. Para volver a multiconferencia, pulse **Cambiar**. Para volver de llamada privada a multil llamada, pulse **Opciones** y seleccione **Multiconferencia**.

6. Para excluir a un interlocutor de la llamada de multiconferencia, pulse **Opciones** y seleccione **Multiconferencia** > **Excluir participante**. Vaya hasta el interlocutor deseado y pulse **Excluir**.
7. Para terminar la llamada de multiconferencia, pulse .

**Nota:** Si está en una llamada activa y ya tiene una llamada retenida, comience en el paso 3.


## CÓMO FINALIZAR UNA LLAMADA

Existen varias maneras de finalizar una llamada:

- Cierre la tapa.
- Pulse .
- Pulse la tecla blanda **Fin. llam..**
- Pulse **Opciones** y seleccione **Fin. llam. activa**.

Para finalizar todas las llamadas, si hay más de una:

- Pulse **Opciones** y seleccione **Finalizar todas llam..**

Si pulsa y mantiene pulsada la tecla , todas las conexiones de llamadas y datos finalizarán.

Consulte *Activar opciones en el transcurso de la llamada* que empieza en la página 20, para finalizar llamadas retenidas, llamadas en espera y llamadas de multiconferencia.

## CIERRE EL TELÉFONO DURANTE UNA LLAMADA

Al cerrar la tapa de la carcasa finaliza la llamada. Este es el parámetro predeterminado para **Activar carcasa** en Ajustes de llamadas. Si desea cerrar el teléfono y hablar con el manos libres

en el transcurso de una llamada, cambie el ajuste **Activar carcasa** a Desactivada. Este ajuste hace que la voz del interlocutor pase al altavoz trasero de modo que es posible hablar con el manos libres.

Para mantener conectadas las llamadas al cerrar la tapa de la carcasa y evitar que las llamadas sean contestadas cuando la tapa se encuentre abierta, consulte **Activar carcasa** en *Ajustes de llamadas* en la página 127.



# INTRODUCCIÓN DE TEXTO

Hay dos formas principales de introducir texto: Utilizando el diccionario de texto predictivo para introducir rápidamente palabras, o en modo alfabético, en el que se pulsa cada letra hasta que aparece la letra deseada.


## DICCIONARIO DE ENTRADA DE TEXTO PREDICTIVO

El diccionario utiliza un sistema de texto predictivo para introducir palabras pulsando una tecla por letra para visualizar la palabra deseada, en lugar de pulsar las teclas varias veces hasta que aparezca la letra deseada.

### VISUALIZAR COINCIDENCIAS DE PALABRAS DESEADAS



Si no aparece la palabra correcta, pulse  varias veces para recorrer una lista de palabras alternativas. Para seleccionar todas las palabras coincidentes, pulse  y seleccione **Diccionario > Coincidencias**.

### AÑADIR PALABRAS AL DICCIONARIO DE TEXTO PREDICTIVO

Para añadir una palabra que no se encuentra en el diccionario, pulse  y seleccione **Diccionario > Insertar palabra**. También puede añadir la palabra al diccionario cuando aparezca la tecla blanda **Escribir**.



## ENTRADA DE TEXTO GENERAL

Puede introducir texto y números de tres formas:

-  Modo alfabético - pulse cada tecla repetidamente hasta que aparezca la letra que desee.
-  Modo diccionario - pulse una tecla por cada letra para que el diccionario le muestre la palabra que desea.

## 123 Modo numérico - introduzca números.


### Acceso directo:

Para introducir números en el modo alfabético o diccionario, mantenga pulsada la tecla numérica que desee  - .


En el modo alfabético y diccionario, elija entre:







**Abc** Mayúscula inicial      **ABC** Todo mayúsculas




**abc** Minúsculas

Para introducir símbolos, pulse  y seleccione **Insertar símbolo**.





Para introducir texto con el cursor está parpadeando:

1. Pulse las teclas numéricas asociadas a las letras que desea repetidamente hasta que aparezcan en la pantalla las teclas que desea.
  - Para introducir texto utilizando el diccionario de texto predictivo, pulse  y seleccione **Activar diccionario** si no está activado ya.
2. Editando acciones para cada tecla y accesos directos:

Introduzca un espacio.	
Introducir puntuación pulsando repetidamente. En el modo Diccionario, pulse  , y luego pulse  repetidamente para ir a otro signo de puntuación.	
Borrar un carácter.	
Mantenga pulsada la tecla para alternar entre los modos de texto y numérico. Púlsela para utilizar el modo mayúsculas, minúsculas y mayúscula inicial. Pulse la tecla dos veces brevemente para activar o desactivar el diccionario.	

<p>Activar o desactivar el diccionario.  Cambiar al modo numérico.  Insertar símbolos.  Cambiar el idioma de escritura.</p>	
<p>En el modo Diccionario, vaya a las opciones de otras palabras cuando aparezca una palabra subrayada.</p>	
<p>Pulse los bordes exteriores para subir, bajar, ir a la derecha o a la izquierda en el texto.</p>	

## Cortar, copiar, y pegar texto

1. Para cortar, copiar y pegar texto, mueva el cursor a la izquierda del texto que desee copiar.
2. Mientras pulsa , mantenga pulsada  para resaltar texto.
3. Suelte las teclas para dejar de resaltar.
4. Pulse  y seleccione **Cortar** o **Copiar**.
5. En el campo mensaje, mueva el cursor a la nueva ubicación que desee, pulse  y seleccione **Pegar**.

# NAVEGANDO EN LAS APLICACIONES

Para ver la ventana de aplicaciones principal, pulse .



## Tecla de navegación



Pulse los bordes izquierdo, derecho, superior e inferior de la tecla de navegación para moverse por la pantalla.

Pulse  para:

- Abrir un elemento de aplicación.
- Seleccionar un elemento resaltado.
- Confirmar una selección.
- Tomar una imagen con la cámara.




Si aparece una flecha hacia arriba o hacia abajo en la parte inferior de la pantalla, vaya a  o  para acceder a elementos adicionales.


### Acceso directo:

Para acceder y abrir uno de los primeros 9 elementos de aplicaciones (si todavía no ha llegado a ellos), sólo tiene que pulsar la tecla numérica correspondiente a la ubicación del elemento que desee en la vista de cuadrícula. El sistema de numeración de la vista de cuadrícula es:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

## Pestañas

Puede que haya más archivos, carpetas o páginas asociados a un elemento de aplicación, y pueden visualizarse moviéndose a la izquierda o la derecha por la pantalla. Esto se indica mediante pestañas , flechas   o números cerca de la parte superior de la






pantalla. Por ejemplo, si está viendo la página 5 de las 12 páginas asociadas a un archivo, aparecerá 5/12 y flechas.


- Vaya a ► y ◀ para moverse por las pestañas y páginas.

## Instrucciones resumidas


En esta guía, para sintetizar el texto, se utilizan frases como “Pulse **Opciones** y seleccione **Abrir**”. Esto equivale a decir que pulse **Opciones**, resalte **Abrir** y pulse **Seleccionar**. Puede que necesite moverse por el menú para llegar a **Abrir**. Muchos elementos del menú están disponibles en los menús **Opciones** y otros menús; y por eso estas frases resumidas se utilizarán en toda la guía para indicar el mismo tipo de proceso.

En esta guía, una frase como “Seleccione **Enviar > Vía multimedia**”, significa que vaya a **Enviar**, luego a ► para visualizar el menú desplegable que contiene **Vía multimedia**, y que pulse  o la tecla blanda **Seleccionar** para seleccionar **Vía multimedia**. Dentro del menú desplegable, puede que tenga que moverse para resaltar **Vía multimedia**.

## Tecla blanda Opciones

En el primer nivel de cada elemento de menú, aparece **Opciones**  como una forma de organizar o personalizar el sistema del menú. Las opciones varían en función del nivel del menú que esté visualizando.


Para abrir el menú **Opciones**:

- Pulse **Opciones**, muévase para resaltar la acción que desee, y luego pulse  o pulse **Seleccionar**.

<b>Abrir</b>	Abrir el elemento.
<b>Lista</b>	Ver los elementos del menú en forma de lista. Si selecciona este elemento, la opción cambiará a <b>Cuadrícula</b> para visualizar los elementos del menú en forma de cuadrícula.
<b>Mover</b>	Mover el elemento a otro lugar dentro del sistema de la aplicación.

<b>Mover a carpeta</b>	Mover el elemento de la aplicación a una carpeta.
<b>Carpeta nueva</b>	Crear y dar nombre a una nueva carpeta.
<b>Detalles de memoria &gt;</b>	Ver información acerca de elementos guardados en la memoria del teléfono y en la tarjeta de memoria (también denominada Tarjeta miniSD).
<b>Salir</b>	Salir del elemento del menú.

Estas acciones adicionales pueden estar disponibles en el menú **Opciones**:

<b>Eliminar o Borrar</b>	Eliminar o borrar un elemento o un elemento marcado (consulte <i>Marcar/Anul. marcar</i> en la página 31) en una lista o cuadrícula, o pulse  .
<b>Renombrar</b>	Dar un nuevo nombre al elemento.
<b>Editar</b>	Cambiar información que ya ha introducido.

## Marcar/Anul. marcar

En los elemento de menú que contienen varios archivos, puede marcar archivos concretos en los que realizar una acción. Por ejemplo, puede querer borrar 5 imágenes de su carpeta Imágenes que contiene 29 imágenes.

Para marcar uno o varios elementos:



1. Pulse **Opciones** y seleccione **Marcar/Anul. marcar > Marcar** para colocar una marca de verificación junto al archivo que desee. Muévase para marcar todos los elementos necesarios, o seleccione **Marcar todo** para marcar todos los archivos.
2. Pulse **Opciones**, y luego seleccione la acción que desee como **Borrar**, **Enviar** o **Mover**.






Para anular marcar uno o varios elementos:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Marcar/Anul. marcar > Anul. marcar** en un archivo marcado para quitar la marca de

verificación. Para quitar la marca de todos los archivos, seleccione **Anular marcar todo**.

#### Accesos directos:

Para marcar o quitar la marca de un elemento, mantenga pulsada  y luego pulse .

Para marcar o quitar la marca de varios elementos, mantenga pulsada  y luego mantenga pulsada  o  en la tecla de navegación para moverse por los elementos que desee. Suelte  o  para dejar de marcar.

## Menús dentro de un menú


Aparecerá un menú desplegable cuando haya más de una opción disponible. Por ejemplo, puede enviar una entrada de la Guía de varias formas: en un mensaje de texto, vía multimedia, vía correo, vía Bluetooth® y vía infrarrojos.

Para abrir un menú desplegable:

- Vaya a  o pulse  o la tecla blanda **Seleccionar**.



Para cerrar un menú desplegable:

- Vaya a  o pulse la tecla blanda **Cancelar**.



## Guardar cambios


En muchos casos, al editar texto o números, o al cambiar un ajuste, si pulsa la tecla blanda **Atrás** guardará automáticamente los cambios.

## MULTITAREAS

Puede trabajar en más de un menú a la vez. Por ejemplo, puede empezar a crear un mensaje nuevo, renombrar una imagen y empezar a crear una entrada de la Guía, todo ello sin perder los datos que haya introducido.

Para mantener abierto un elemento de menú:

Pulse  para ir a la pantalla en espera. Si pulsa  no cerrará el elemento de menú abierto.

**Nota:** Durante las llamadas telefónicas,  termina la llamada en lugar de servir de acceso directo a la pantalla en espera.

## Abrir y cerrar elementos de menú


Hay varias formas de abrir elementos de menú:


- Pulse .
- Pulse **Opciones** y seleccione **Abrir**.

Hay varias formas de cerrar elementos de menú:

- Pulse **Opciones** y seleccione **Salir**.
- Pulse **Atrás** hasta que aparezca la tecla blanda Salir, y luego pulse **Salir**.
- Pulse **Cerrar**.


## Acceso directo para alternar por los elementos abiertos

Si tiene varios elementos de menú abiertos, puede mantener pulsada  para visualizar una ventana desplegable y moverse para localizar el elemento abierto que desee. Cuando abra el elemento, comenzará en el punto en el que estaba antes.

Para cerrar un elemento abierto en la ventana desplegable, vaya al elemento que desee, pulse  y seleccione **Sí**.



## OPCIÓN BUSCAR

En algunos elementos de menú, aparece un ícono de lupa  que le permite buscar un nombre, archivo o elemento.

Para buscar, introduzca la primera letra del nombre o archivo que desee. El teléfono busca y le muestra entradas coincidentes.


Para refinar la búsqueda, introduzca dos o más letras.

## MEMORIA DEL TELÉFONO COMPARTIDA

La capacidad de memoria del teléfono es compartida por todas las imágenes, mensajes de texto, multimedia y de correo, tarjetas de visita, videoclips y clips de sonido, señales de llamada, notas de la Agenda y el Bloc de notas y las aplicaciones descargadas almacenadas en el teléfono. Si guarda más archivos en el teléfono, quedará menos memoria disponible para almacenar nuevos archivos o para ejecutar algunas aplicaciones.

Para reducir la cantidad de memoria del teléfono utilizada: (1) guarde los datos en su Tarjeta miniSD; (2) borre los datos antiguos, que haya copiado en otro lugar o que no utilice; (3) borre mensajes con archivos adjuntos de su buzón de entrada después de guardar los archivos adjuntos en una aplicación; o (4) utilice el formato retrato para tomar imágenes con la cámara siempre que sea posible. El tamaño de los archivos con el formato retrato es mucho más pequeño que el formato estándar.

Para ver detalles sobre el uso de la memoria del teléfono y la Tarjeta miniSD y la cantidad de memoria libre:

1. Pulse .
2. Pulse **Opciones**.
3. Vaya a **Detalles de memoria**.
4. A continuación, vaya a ► para elegir memoria del teléfono o tarjeta de memoria (también denominada Tarjeta miniSD).

Consulte también *Gestor archs*. en la página 160.

# MAPA DE LOS MENÚS DE APLICACIONES

A continuación se enumeran los principales menús de aplicaciones del teléfono. Estos nombres representan los nombres en la vista de lista. Sus nombres pueden variar un poco en la vista de cuadrícula.

**Nota:** Los menús pueden aparecer en otro orden o con otros iconos distintos a éstos. El orden y los iconos dependen de su proveedor de servicios inalámbricos, o de si ha personalizado sus ajustes.



## Ajustes

- Perfiles de señales de llamada
- Temas
- Ajustes
- Reloj
- Marcación rápida
- Cmds. de voz
- Ajuste PrintBoy
- Info producto



## Cámara



## Herramientas

- Calculad.
- Conversor
- Bloc de notas
- Grabadora de voz
- Tarjeta miniSD
- Lista de tareas
- Gestor de aplicaciones
- Gestor de archivos
- Iluminación fotográfica
- Kit de herramientas SIM (opcional)



## Agenda



## Guía



## Multimedia

- Galería multimedia
- PhotoBase
- RealOne Player
- Videocámara



## Mensajes

Buzón de voz  
Mensajes



## Registros de llamadas

Últimas  
llamadas  
Duración de  
la llamada  
Contador  
GPRS



## Conectividad

Navegador  
Menú  
Operador  
Módem  
Bluetooth®  
Infrarrojos  
USB  
Gestor de  
conexiones  
SyncML  
Gestor de  
dispositivos



## Juegos

MicroGolf  
Balloon-  
Headed Boy



## Favoritos



## QuickOffice

# GUÍA

Guarde nombres, números de teléfono, direcciones de correo, web y postales e incluso una imagen en miniatura en una tarjeta de visita. Llame y envíe imágenes directamente desde la Guía. Los números también pueden guardarse en su tarjeta SIM. Consulte *Introducción de texto* en la página 26 para saber cómo introducir texto.


## CREAR TARJETAS DE VISITA NUEVAS

En la aplicación **Guía**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Contacto nuevo**.
2. Introduzca información en los principales campos.

**Nombre**  
**Apellido**  
**Empresa**  
**Trabajo**

**Teléfono**  
**Móvil**  
**Fax**  
**Correo electrónico**



3. En los campos principales, pulse **Opciones** para:

<b>Añadir miniatura</b>	Colocar una imagen desde su carpeta Imágenes en la tarjeta.
<b>Añadir o Borrar detalle</b>	Seleccionar los campos e iconos que desee de la lista incluido el trabajo, teléfono, teléfono (casa), teléfono (oficina), 3 móviles, 3 faxes, números de buscapersonas, 3 campos de correo, 3 direcciones web, 3 campos de dirección postal, tonos DTMF, el cumpleaños y una nota.
<b>Editar etiqueta</b>	Cambiar el nombre del campo.

4. Pulse **Hecho** para guardar la entrada.

**Nota:** Consulte Directorio de SIM para crear y copiar entadas en su Directorio de SIM.



## DIRECTORIO DE SIM

El Directorio de SIM le muestra los nombres y números guardados en su tarjeta SIM. Su proveedor de servicios inalámbricos puede programar sus números de servicio, su número de teléfono inalámbrico y otros números en su tarjeta SIM. También puede guardar números personales en su tarjeta SIM.

A diferencia de las entradas de la Guía, las entradas del Directorio de SIM sólo contienen un nombre y un número de teléfono.

### Copiar números en Directorio de SIM

1. En la Guía, resalte la tarjeta que desee.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Copiar a direct. SIM**.
3. Seleccione uno de los campos de número de teléfono para copiarlo y pulse **Aceptar**.
  - Si selecciona **Todos**, el teléfono crea una entrada del directorio de SIM independiente para cada número de teléfono guardado que contenga el nombre de la entrada de la Guía.

**Nota:** Para copiar entradas de SIM en su Guía, resalte la entrada de SIM que desee y luego pulse **Opciones** y seleccione **Copiar a la Guía**.

La primera vez que se abre la Guía después de haber colocado una tarjeta SIM diferente en el teléfono, pulse **Aceptar** si desea copiar contactos de SIM en la memoria de la Guía.

### Crear y gestionar entradas del Directorio de SIM



1. En la Lista de contactos, vaya a ► para ver la ficha del **directorio de SIM**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Llamar</b>	Llamar a la entrada resaltada.
<b>Contac. SIM nuevo</b>	Crear una nueva entrada de contacto de SIM. Ábrala y escriba el <b>Nombre</b> , luego escriba el <b>Nº</b> y pulse <b>Hecho</b> .

<b>Editar</b>	Editar la entrada de SIM resaltada. Los números guardados por su proveedor de servicios inalámbricos no pueden editarse.
<b>Borrar</b>	Borrar la entrada de SIM resaltada. Los números guardados por su proveedor de servicios inalámbricos no pueden borrarse.
<b>Copiar a la Guía</b>	Copie la entrada de SIM resaltada en su Guía.
<b>Mis números</b>	Ver sus propios números de teléfono.
<b>Detalles de SIM</b>	Ver el número de entradas de SIM libres y utilizadas.



## BUSCAR UNA TARJETA DE VISITA



En la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la entrada que desee, o escriba la primera letra de la entrada que desee en . Aparecerán las entradas que empiecen por esa letra.
2. Pulse  para abrir la entrada.

## HACER UNA LLAMADA

En la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la entrada de la Guía que desee y pulse .  
O pulse **Opciones** y seleccione **Llamar**.
  - Si la entrada contiene más de un número, seleccione el número que desee marcar antes pulsando .

**Nota:** Para hacer una llamada desde el directorio de SIM, desde la aplicación **Guía** vaya a  para ver la ficha del **directorio de SIM**. Vaya a la entrada que desee y pulse .

## CREAR MENSAJE


En la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la entrada de la Guía que desee y pulse **Opciones**.
2. Seleccione **Crear mensaje** > **Mensaje de texto**, **Mensaje multimedia** o **Correo**.

3. Para completar Mensajes de texto, consulte la página 53; o Mensajes multimedia en página 54; o Mensajes de correo en la página 56.

## EDITAR TARJETAS DE VISITA

En la aplicación **Guía**:

1. Resalte la tarjeta de visita que desee.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Editar**.
3. Vaya al campo que desee editar y empiece a introducir datos. Si el campo ya contiene información, vaya con ◀ a un punto de edición y pulse  para borrar una letra o dígito.
4. Pulse **Opciones** para:

<b>Añadir miniatura</b>	Colocar una imagen desde la carpeta Imágenes en la memoria del teléfono o la Tarjeta miniSD.
<b>Añadir o Borrar detalle</b>	Seleccionar los campos e iconos que desee de la lista incluido el trabajo, teléfono, teléfono (casa), teléfono (oficina), 3 móviles, 3 faxes, números de buscapersonas, 3 campos de correo, 3 direcciones web, 3 campos de dirección postal, tonos DTMF, el cumpleaños y una nota.
<b>Editar etiqueta</b>	Cambiar el nombre del campo.

5. Pulse **Hecho** para guardar la entrada.

### Asignar número predeterminado para marcar

Para las tarjetas de visita, ajuste un número de teléfono o una dirección en particular que utilizará el teléfono cada vez que escriba mensajes o llame a esa persona.

En la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la tarjeta que desee y ábrala.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Predeterminados**.
3. Resalte un campo:
  - Número de teléfono**
  - Número mens. texto**
  - Número/direcc. SMM**
  - Dirección de correo**

4. Pulse **Asignar**.
5. Vaya a la entrada que desee y pulse **Seleccionar**.
  - Repita los pasos 4 a 6 para asignar números predeterminados a los demás campos.

**Nota:** Para eliminar una asignación predeterminada, seleccione (**no hay pred.**).

## Asignar una señal de llamada

En la aplicación **Guía**:


1. Vaya a la tarjeta que desee y ábrala.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Señal llam.**
3. Vaya al tono que desee (se reproducirá el tono tras una breve pausa). Puede utilizar tonos ya suministrados, enviados en mensajes (consulte la página 59), descargados (consulte la página 102) o grabados (consulte la página 152).


**Nota:** Si no se reproducen tonos, cambie la señal de llamada del teléfono a **General** o **Muy alto** para escuchar los tonos.

Para asignar una señal de llamada a un grupo, vaya con ► a la pestaña Grupos, vaya al grupo que desee y prosiga con el paso 3.

## Asignar marcación rápida

En la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la tarjeta que desee y ábrala.
2. Vaya al campo del número de teléfono al que desee asignar la tecla de marcación rápida, pulse **Opciones** y seleccione **Asignar mar. rápida**.
3. Pulse o vaya a la tecla numérica que desee y pulse **Asignar**. El icono  indica que se ha asignado una tecla de marcación rápida a ese campo numérico.

Para hacer una llamada utilizando la marcación rápida, pulse la tecla numérica asociada y luego pulse .

Para eliminar una tecla de marcación rápida ya existente, en la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la tarjeta que desee y ábrala.

2. Vaya al campo numérico de marcación rápida, luego pulse **Opciones** y seleccione **Eliminar mar. rápida**.

Consulte la página 143 para acceder a las opciones de marcación rápida.

### **Ir a dirección web**

Si una tarjeta de visita contiene una dirección web, puede abrir el Navegador e ir directamente a la dirección web.

En la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la tarjeta que desee y ábrala.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ir a dirección web**.

## **GESTIONAR LA GUÍA**

En la aplicación **Guía**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Editar, Borrar o Duplicar**.

**Nota:** Consulte *Marcar/Anul. marcar* en la página 31 para seleccionar más de una entrada.

### **Memoria utilizada en la Guía**

Para ver el número de tarjetas, grupos utilizados y la cantidad de memoria utilizada, en la aplicación **Guía**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Información de Guía > Memoria**.

### **Ordenar por nombre o apellido**

En la aplicación **Guía**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
2. Abra el campo **Visualizac. nombres** para ordenar la lista por **Apellidos antes** o **Nombre antes**.

**Nota:** Esta función no se encuentra disponible si el teléfono incluye el idioma chino.

## ENVIAR TARJETAS DE VISITA

Antes de poder enviar una tarjeta de visita mediante Mensajes o a otro dispositivo, se convierte en un formato de tarjeta profesional denominado vCalendar.

En la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la entrada de la Guía que desee.
2. Pulse **Opciones**, vaya a **Enviar > Vía mensaje de texto , Vía multimedia, Vía correo, Vía Bluetooth® o Vía infrarrojos**.
3. Para completar mensajes de texto, consulte la página 53; o mensajes multimedia en la página 54; o mensajes de correo en la página 56; o Bluetooth® en la página 110; o infrarrojos en la página 113.

## NÚMEROS DE SERVICIO

Si su proveedor de servicios inalámbricos ha almacenado números de servicio en su tarjeta SIM, puede visualizar y llamar a esos números de servicio.

En la aplicación **Guía**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Números de servicio**.

## CREAR Y GESTIONAR GRUPOS

Coloque las entradas de la Guía en un grupo. Seleccione el nombre del grupo al enviar un nuevo mensaje, y su mensaje se enviará a cada miembro del grupo. Por ejemplo, puede configurar un grupo Empresa o Familia. Consulte *Mensajes* a partir de la página 50 para saber cómo enviar mensajes.

### Crear grupo nuevo

En la aplicación **Guía**:

1. Con ► vaya a la pestaña Grupos.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Grupo nuevo**.
3. Introduzca un nombre para el grupo y pulse **Aceptar**.
4. Abra el nombre del grupo, pulse **Opciones** y seleccione **Añadir miembros**.

5. Seleccione las tarjetas que desea añadir.
  - Para eliminar a un miembro de un grupo, vaya al nombre que desee, luego pulse **Opciones** y seleccione **Eliminar de grupo**.

## Gestionar grupos

En la aplicación **Guía**:



1. Vaya a la pestaña ► Grupos.
2. Vaya al grupo que desee, luego pulse **Opciones** y seleccione: **Abrir** para visualizar un grupo, **Eliminar** grupo, **Renombrar** grupo o añadir **Señal de llamada** para el grupo.

Para ver si una persona pertenece a un grupo, o para añadir a una persona a un grupo, en la aplicación **Guía**:

1. Vaya a la tarjeta que desee.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Pertenece a grupos** o **Añadir a grupo**. Al añadirlo, seleccione el grupo que desee y pulse **Añadir**.

## TOMAR UNA IMAGEN Y AÑADIRLA A UNA TARJETA DE VISITA

En la aplicación **Cámara**:

1. La pantalla principal sirve de visor cuando se abre la tapa. La pantalla externa sirve de visor cuando se cierra la tapa.
2. Para capturar la imagen, pulse  si la tapa está abierta. O pulse el Multibotón  en el lateral del teléfono si la tapa está cerrada.
  - La imagen se guarda en la carpeta Imágenes de Galería multimedia.
3. Abra la **Guía**.
4. Resalte la tarjeta que desee.
5. Pulse **Opciones** y seleccione **Editar**.
6. Pulse **Opciones** y seleccione **Añadir miniatura**.
7. Seleccione **Memoria del teléfono**.
8. Abra la carpeta Imágenes. Resalte la imagen que desee y pulse **Seleccionar**.
9. Pulse **Hecho**.

# AGENDA

Haga un seguimiento de sus próximas reuniones, citas y fechas especiales. Fije alarmas para recordar los próximos acontecimientos. Los acontecimientos de la Agenda pueden enviarse y recibirse como mensajes Calendar y sincronizarse con otros dispositivos para hacer un seguimiento de su agenda.

## CREAR ACONTECIMIENTOS DE LA AGENDA

En la aplicación **Agenda**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Entrada nueva > Reunión** - acontecimientos con hora de inicio y finalización, **Memorándum** - acontecimientos como viajes o vacaciones, o **Aniversario** - acontecimientos de un solo día como cumpleaños o aniversarios.
2. Puede introducir información en la mayoría de los campos escribiendo números o letras:

Reunión	Memorándum	Aniversario
Asunto	Asunto	Ocasión
Ubicación	Día de inicio	Fecha
Hora de inicio	Día de finalización	Alarma
Hora de finalización	Sincronización	Sincronización
Día de inicio		
Día de finalización		
Alarma		
Repetir		
Sincronización		

3. Pulse **Hecho** para guardar el acontecimiento.



### **Acceso directo:**

Si empieza a escribir después de abrir la Agenda, escribirá inmediatamente el asunto de una entrada de Reunión.



## Ajustar la alarma de la Agenda

Si ajusta la alarma en **Activo**, vaya a ▼ para ajustar la fecha y hora de la alarma.

Cuando suene la alarma, pulse **Parar**  para detener la alarma. Pulse **Repetir**  o cualquier otra tecla para repetir la alarma.

## Ajustar ciclo de repetición de acontecimiento

Cuando un acontecimiento se produce con regularidad (por ejemplo, partidos de fútbol o clases de música), abra el campo **Repetir** para fijar intervalos de tiempo como **Semanalmente** o **Mensualmente**.

## Ajustar sincronización

Si sincroniza sus acontecimientos de la Agenda con su PC, podrá ajustar el nivel de privacidad.

- Ajústelo como **Privado** para ocultar acontecimientos a quien vea la Agenda en línea.
- Ajústelo como **Público** para permitir que quienes visualicen la Agenda en línea vean el acontecimiento.
- Ajústelo como **Ninguno** si no desea sincronizar el acontecimiento con su Agenda del PC. Consulte *Sincronización* en la página 116.

## EXPLORAR LA AGENDA


Vea la agenda por día, mes o semana.

Para cambiar la vista, pulse **Opciones** y seleccione **Vista del mes** o **Vista de semana**.

### Accesos directos:

Vaya a ▲ ▼ ◀ ▶ para moverse por la agenda.

Pulse **Opciones** y seleccione **Ir a fecha** para ir a la fecha que desee.

Pulse  para ir al día de hoy.

## ICONOS DE LA AGENDA



Reunión



Memorándum



Aniversario

### Vista del mes

Acontecimiento programado - triángulo en la esquina inferior derecha de una fecha.

Fecha actual - subrayado.

Fecha seleccionada - recuadro; la fecha también aparece en la barra de navegación.

Columna del extremo izquierdo - número de semana del año (consulte Vista de semana en Ajustes).



### Vista de semana

Los días de la semana se muestran en columnas. Cada hora del día está representada por una celda.


Acontecimientos de reunión - una barra de color durante los períodos de tiempo programados.

Iconos de Memorándum y Aniversario - aparecen entre las 7am y las 8am

Día de la semana actual - subrayado (si está visualizando la semana actual).

Fecha seleccionada - recuadro; la fecha también aparece en la barra de navegación.


Título de pantalla - número de la semana o fechas de la semana actual, dependiendo de los ajustes de la Agenda.



### Vista del día

Para ver cierto día, vaya a la fecha y ábrala.


Se enumeran los acontecimientos programados.



## EDITAR ACONTECIMIENTOS DE LA AGENDA

1. Vaya a la fecha que desee en cualquier vista y ábrala.
2. Vaya al acontecimiento programado y ábralo. Edite los campos que desee.
3. Pulse **Hecho** cuando haya terminado.

## BORRAR ACONTECIMIENTOS

1. Vaya a la fecha que desee en la Vista del mes o la Vista de semana y al período de tiempo en la Vista de semana y ábralo.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Borrar** o pulse .

Para borrar varios acontecimientos:

1. Visualice la agenda en la vista del mes.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Borrar entrada > Antes de fecha** para borrar entradas antes de la fecha especificada, o **Todas las entradas**.

## AJUSTES DE LA AGENDA

En la aplicación **Agenda**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**. Abra cada opción:

<b>Tono alarma agenda</b>	Seleccione el tono que desee (se reproducirá el tono tras una breve pausa).
<b>Vista predeterminada</b>	Seleccione <b>Vista del mes</b> , <b>Vista de semana</b> o <b>Vista del día</b> .
<b>La semana comienza</b>	Seleccione el primer día de la semana.
<b>Título vista Semana</b>	Seleccione <b>Número de la semana</b> del año (p. ej. semana 12) o <b>Fechas de la semana</b> (p. ej. 20.03.05-26.03.05).

**Nota:** El **Título vista Semana** sólo puede ajustarse si **La semana comienza** está ajustado como lunes. Los números de la semana se muestran sólo si **La semana comienza** está ajustado como lunes.

## ENVIAR ACONTECIMIENTOS DE LA AGENDA

Antes de poder enviar un acontecimiento de la Agenda mediante Mensajes o a otro dispositivo, se convierte en un formato de intercambio de programación electrónica denominado vCalendar.

1. Desde un acontecimiento de la Agenda en la Vista del día, abra **Opciones** y seleccione **Enviar > Vía mensaje de texto, Vía multimedia, Vía correo, Vía Bluetooth®** o **Vía infrarrojos**.
2. Para completar mensajes de texto, consulte la página 53; o mensajes multimedia en la página 54; o mensajes de correo en la página 56; o Bluetooth® en la página 110; o infrarrojos en página 113.

## CALENDARIO LUNAR CHINO

Compruebe las fechas y festividades del calendario lunar chino sin dejar de ver la información del calendario occidental.

**Nota:** El calendario lunar chino aparecerá solamente si se encuentra seleccionado un idioma chino como idioma de pantalla del teléfono.

Para visualizar información del calendario lunar chino:

1. Con la Agenda abierta, pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
2. Vaya a **Calendario lunar**.
3. Seleccione **Activado**.
4. Para visualizar los detalles del calendario lunar chino, pulse **Opciones** y seleccione **Ver datos lunares**.

Para desactivar la información del calendario lunar chino:

1. Con la Agenda abierta, pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
2. Vaya a **Calendario lunar**.
3. Seleccione **Desactivado**.

# MENSAJES

El menú mensajes contiene las siguientes opciones principales:



**Buzón de voz**







**Mensajes**

## BUZÓN DE VOZ

El servicio de buzón de voz almacena mensajes de voz de interlocutores que no pudieron establecer contacto con usted. Los mensajes se almacenan en la red de su proveedor de servicios inalámbricos, no en el teléfono. Antes de utilizar este servicio, debe suscribirse al buzón de voz de su proveedor de servicios inalámbricos.

### **Escuchar los mensajes del buzón de voz**

Cuando recibe un nuevo mensaje en el buzón de voz, suena una alerta si el tono del timbre no está configurado en modo silencio, y se visualiza el icono  de buzón de voz.

1. Para llamar al centro de mensajes de buzón de voz, pulse y mantenga pulsada la tecla  en modo espera.
  - También puede pulsar  y  en modo espera.
2. Siga las indicaciones para escuchar los mensajes del buzón de voz.

Si el teléfono le pide el número del buzón de voz, introduzca el número de teléfono del centro de mensajes de buzón de voz que le proporcionó el proveedor de servicios inalámbricos.

Para cambiar el número del buzón de voz, desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Buzón de voz**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Cambiar número**.

## MENSAJES

Enviar, recibir y almacenar mensajes desde mensajes de texto (SMC), multimedia (SMM), mensajes de correo electrónico, así como mensajes de información de célula.

## **Tipos de mensajes**

**SMC:** El servicio de mensajes cortos permite enviar y recibir mensajes cortos de texto a teléfonos móviles que puedan recibir mensajes de texto y estén en la misma red o en cualquier otra que tenga un acuerdo de itinerancia. En el mensaje puede insertarse un pequeño mensaje de gráficos en blanco y negro.

**SMM:** El servicio de mensajería multimedia (Multimedia Messaging Service) permite enviar mensajes que contengan imágenes, clips de vídeo, clips de sonido y texto. Están disponibles algunas plantillas de presentación para colocar objetos multimedia en composiciones predeterminadas. Es posible enviar mensajes multimedia a otro teléfono móvil con capacidad multimedia o a una dirección de correo electrónico.

**Correo:** Crear, enviar y recibir mensajes de correo electrónico que puede incluir archivos adjuntos.

**Mensajes inteligentes:** Son mensajes que contienen datos como tarjetas de visita electrónicas, tonos de timbre, aplicaciones Java™ o datos de configuración como ajustes WAP y multimedia. Estos servicios no funcionan enviando mensajes directamente al destinatario, sino que almacenan y reenvían mensajes a través de servidores de red específicamente designados.

## **Antes de utilizar los servicios de mensajería**

Antes de utilizar la mensajería multimedia o de correo, deberá configurar los ajustes de conexión.

Los ajustes de configuración multimedia pueden haber sido ya establecidos por su proveedor de servicios inalámbricos. Si los ajustes no se encuentran disponibles, póngase en contacto con el proveedor de servicios inalámbricos.

Los ajustes de configuración de correo son proporcionados por un proveedor de servicios de Internet (ISP) que admita los protocolos POP3/IMAP4/SMTP.

Antes de poder enviar y recibir correo:








- (1) tiene que suscribirse a servicios de datos,
- (2) debe firmar un contrato con un proveedor de servicios de Internet (ISP),

(3) debe configurar un punto de acceso a Internet (consulte *Ajustes de punto de acceso* en la página 128).

## Opciones principales del menú Mensajes

<b>Mensaje nuevo</b> Para crear mensajes nuevos.	<b>Borrador</b> Almacena mensajes que aún no están terminados.
<b>Buzón de entrada</b> Almacena los mensajes recibidos excepto los mensajes de correo y de información de célula.	<b>Carpeta Enviados</b> Almacena los mensajes enviados.
<b>Mis carpetas</b> Almacena los mensajes movidos y plantillas.	<b>Buzón de salida</b> Almacena de modo temporal mensajes que están a la espera de ser enviados.
<b>Buzón de correo</b> Recibe y almacena mensajes de correo.	<b>Informes</b> Indica el estado de entrega de los mensajes de texto, multimedia y mensajes inteligentes.




En algunas opciones principales de Mensajes, aparecen iconos que indican el tipo de mensaje:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  Mensaje de texto    |  Bluetooth®  |  Información de célula |
|  Multimedia          |  Infrarrojos |  Desconocido           |
|  Correo              |  Push WAP    |  Archivo adjunto       |
|  Mensaje inteligente |   |   |

Para ver los mensajes de información de célula, consulte la página 73.

## CREAR NUEVOS MENSAJES DE TEXTO

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Abra **Mensaje nuevo** y seleccione **Mensaje de texto**.
3. En el campo Para, escriba el número de teléfono del destinatario.
  - Para recuperarlo de una tarjeta de visita, pulse , u **Opciones** y seleccione **Añadir destinatario**. Vaya hasta el nombre deseado y pulse **Aceptar**. Seleccione el número deseado si la entrada cuenta con varios números.
  - Para separar los números de varios destinatarios, introduzca un punto y coma (;) pulsando .
4. Utilice  para desplazarse hasta el campo de introducción de texto e introduzca el texto.
5. Si lo desea, pulse **Opciones** y seleccione **Insertar >**



<b>Gráfico</b>	Mensaje gráfico desde la galería multimedia.
<b>Plantilla</b>	Para elegir entre una lista de frases en las que se rellenan los espacios en blanco.




6. Para enviar, pulse  u **Opciones** y seleccione **Enviar**.

**Nota:** Los mensajes de texto tienen un límite de 160 caracteres. El contador hace un seguimiento del total de caracteres disponibles. Si utiliza más de 160 caracteres, se inicia un nuevo mensaje de texto, apareciendo como un mensaje o más en el destino. También es posible que usted reciba más de un mensaje de texto. La inclusión de palabras acentuadas, puede suponer el envío de más de un mensaje debido al sistema de codificación empleado. Debe tenerlo en cuenta antes de enviar el mensaje corto y si quiere evitarlo sustituya las palabras acentuadas por las equivalentes sin el acento. Además tenga en cuenta que los actuales modelos permiten el envío de mensajes concatenados, con lo cual, cada vez que envíe un mensaje de más de 160 caracteres serán enviados varios mensajes, uno adicional cada vez que supere los 160 caracteres sin acentos.



## CREAR NUEVOS MENSAJES MULTIMEDIA

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Abra **Mensaje nuevo** y seleccione **Mensaje multimedia**.
3. En el campo Para, escriba el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo.
  - Para recuperar de una tarjeta de visita, pulse , u **Opciones**, y seleccione **Añadir destinatario**. Vaya hasta el nombre deseado y pulse **Aceptar**. Seleccione el número deseado si la entrada cuenta con varios números. La tarjeta deberá tener un número de teléfono o una dirección de correo electrónico visible.
  - Para separar los números de varios destinatarios, introduzca un punto y coma (;) pulsando .
4. Utilice  para desplazarse hasta el campo de introducción de texto e introduzca el texto.
5. Si lo desea, pulse **Opciones** y seleccione **Insertar >**



<b>Imagen</b>	Imagen de la carpeta de imágenes.
<b>Clip de sonido</b>	Clip de sonido de la carpeta de clips de sonido.
<b>Videoclip</b>	Clip de vídeo de la carpeta de clips de vídeo.
<b>Imagen nueva</b>	Imagen nueva de Cámara.
<b>Nuevo clip de sonido</b>	Nuevo clip de sonido de la Grabadora.
<b>Diapositiva</b>	Añadir nueva diapositiva al mensaje.

6. Para enviar, pulse  u **Opciones** y seleccione **Enviar**.

**Nota:** Si se envían mensajes multimedia a dispositivos que no cuentan con capacidad multimedia o de correo, el destinatario puede recibir un mensaje que contenga un enlace a una página web.

## Crear presentación

Puede elegir entre cuatro plantillas de presentaciones para crear una demostración multimedia impresionante.

1. Lleve a cabo los pasos 1, 2 y 3 que figuran en *Crear nuevos mensajes multimedia* en la página 54.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Crear presentación**.
3. Seleccione de la lista de plantillas:
  - Plantilla de imagen
  - Plantilla de vídeo
  - Pl. imágs. peq.
  - Plan. con título
4. Resalte la plantilla deseada y pulse **Seleccionar**.
5. Vaya hasta la zona de la plantilla correspondiente a vídeo, texto o imagen para resaltarla.
6. Si lo desea, pulse **Opciones** y seleccione **Insertar >**

<b>Imagen</b>	Imagen de la carpeta de imágenes.
<b>Clip de sonido</b>	Sonido para reproducir al inicio de la demostración.
<b>Videoclip</b>	Clip de vídeo de la carpeta de clips de vídeo.
<b>Nota</b>	Nota del bloc de notas (si está resaltada una zona de texto).
<b>Imagen nueva</b>	Imagen nueva de Cámara.
<b>Dispositiva nueva</b>	Añadir nueva diapositiva a la demostración.

**Nota:** Las opciones disponibles dependen de la zona resaltada.

7. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Enviar</b>	Para enviar la presentación terminada.
<b>Pantalla completa</b>	Para editar en vista de pantalla completa.
<b>Pantalla normal</b>	Para editar en vista de pantalla normal con etiquetas de icono de señal, número de diapositiva y tecla blanda a la vista.





<b>Editar texto</b>	Para iniciar o detener la edición de texto, para cambiar el color del texto.
<b>Vista previa mens.</b>	Ofrece una vista previa del mensaje antes de enviarlo.
<b>Eliminar &gt;</b>	Para eliminar una imagen, clip de sonido, clip de vídeo o diapositiva actual.
<b>Ajustes de fondo &gt;</b>	Establece un color para el fondo, añade una imagen de fondo a la diapositiva actual o a toda la presentación, elimina la imagen de fondo.
<b>Ajustes de efecto &gt;</b>	Para establecer efectos de transición entre imágenes y entre diapositivas.


8. Para enviar, pulse  u **Opciones** y seleccione **Enviar**.

## CÓMO CREAR NUEVOS MENSAJES DE CORREO

Antes de escribir un mensaje de correo electrónico, debe configurar al menos un buzón de correo. Consulte la página 62.


Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Abra **Mensaje nuevo** y seleccione **Correo**.
3. En el campo Para, escriba la dirección de correo del destinatario.
  - Para recuperar de una tarjeta de visita, pulse , u **Opciones**, y seleccione **Añadir destinatario**. Vaya hasta el nombre deseado y pulse **Aceptar**. La tarjeta deberá tener una dirección de correo visible.
  - Para separar los números de varios destinatarios, introduzca un punto y coma (;) pulsando .
4. Utilice  para introducir destinatarios en el campo Cc (copia de cortesía) y escribir el asunto en el campo Asunto (ambos campos son opcionales).
5. Utilice  para desplazarse hasta el campo de introducción de texto e introduzca el texto.



6. Si lo desea, pulse **Opciones** y seleccione **Insertar >**


<b>Imagen</b>	Imagen de la carpeta de imágenes.
<b>Clip de sonido</b>	Clip de sonido de la carpeta de clips de sonido.
<b>Videoclip</b>	Clip de vídeo de la carpeta de clips de vídeo.
<b>Nota</b>	Nota del bloc de notas.
<b>Plantilla</b>	Para elegir entre una lista de frases en las que se rellenan los espacios en blanco.

7. Para enviar, pulse , u **Opciones** y seleccione **Enviar**.
- Para ver, añadir o eliminar archivos adjuntos antes del envío, pulse **Opciones** y seleccione **Archivos adjuntos**.
  - Si el teléfono está configurado para enviar correo en el curso de la próxima conexión al buzón de correo, a continuación el correo pendiente se almacenará en el buzón de salida. Cambie el ajuste pulsando **Opciones** y seleccionando **Opciones de envío**.

## TAREAS HABITUALES DE ESCRITURA

- Para cortar, copiar y pegar texto, consulte la página 28.
- Para guardar antes de enviar, pulse **Cerrar**. El mensaje se almacena automáticamente en el buzón Borrador.
- Para hacer coincidir los nombres de los campos Para y Cc con los nombres que figuran en la Guía, pulse **Opciones** y seleccione **Verificar contactos**.

## RECIBIR NUEVOS MENSAJES


Cuando recibe un nuevo mensaje, la pantalla en espera visualiza un icono de nuevo mensaje  y una nota indicando el número de mensajes nuevos. Pulse **Mostrar** para leer el mensaje. Si hay más de un mensaje, pulse **Mostrar** para abrir el buzón de entrada y, a continuación, vaya hasta el encabezamiento del mensaje deseado y ábralo.


## BUZÓN DE ENTRADA (MENSAJES RECIBIDOS)

El buzón de entrada almacena los mensajes texto, multimedia e inteligentes recibidos. Los mensajes entrantes de Bluetooth<sup>®</sup>,

infrarrojos, push WAP, SIM, buzón de voz y correo en espera, también están situados aquí.

Los mensajes permanecen en el buzón de entrada hasta que usted los mueve a Mis carpetas o los borra.

 Los mensajes sin leer aparecen con una flecha entrante y un icono que identifica el tipo de mensaje.

 Los mensajes leídos no tienen flecha con icono.

## Leer o reproducir mensajes del buzón de entrada

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
  2. Vaya a **Buzón de entrada** y ábralo.
  3. Se visualiza una lista de encabezamientos de mensajes, indicando el tipo de remitente del mensaje (multimedia, Bluetooth®, etc.), y el icono. Vaya hasta el encabezamiento del mensaje deseado y ábralo.
- El mensaje quizás tenga que ser recuperado, en primer lugar, del servidor de red, dependiendo del tipo de mensaje o de si contiene archivos voluminosos.
  - Si es necesario, pulse **Reproducir** en caso de que se trate de clips de vídeo, clips de sonido y presentaciones.
  - Si el mensaje contiene una imagen, se abre automáticamente.

**Nota:** Utilice ◀▶ para aumentar o disminuir el volumen de audio.

## Responder y reenviar mensajes del buzón de entrada

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Buzón de entrada**.
3. Vaya al mensaje que desee, pulse **Opciones** y seleccione **Responder > Al remitente, A todos o Reenviar**.
4. Para responder, introduzca el texto en el campo texto.  
Para reenviar, introduzca el/los número(s) de teléfono o correo del/de los destinatario(s).

5. Pulse .

**Nota:** El teléfono puede no permitirle copiar, modificar, transferir o reenviar algunas imágenes, señales de llamada y otros contenidos sujetos a derechos de autor.

## Almacenar mensajes del buzón de entrada

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Buzón de entrada**.
3. Resalte el mensaje deseado.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Copiar a carpeta**.
5. Elija una carpeta y pulse **Aceptar**.

## Guardar archivo adjunto o datos

Es posible guardar imágenes y clips multimedia desde los mensajes. También es posible guardar los archivos adjuntos a un correo, los enlaces de streaming multimedia, tarjetas de visita, elementos de la agenda, tonos de timbre y datos de configuración.

1. Abra el mensaje deseado.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Guardar**.
  - Si es necesario, los datos son desviados a la aplicación que corresponda.
3. Si es necesario, seleccione para guardar, ya sea en la memoria del teléfono o en la Tarjeta miniSD y pulse **Aceptar**.
4. Si es necesario, vaya a la carpeta que corresponda para situar el objeto o el archivo adjunto, pulse **Abrir** o **Guardar**. Si lo desea, renombre el archivo. Pulse **Guardar**.

**Nota:** Las aplicaciones o juegos recibidos pueden instalarse directamente desde el buzón de entrada. Al abrir el mensaje, el teléfono pregunta si desea instalarlo ahora.

Un archivo adjunto o un objeto permanece en el buzón de entrada tras ser guardado para otra aplicación. Para ahorrar espacio en la memoria, borre el mensaje del buzón de entrada.

## Buscar número de teléfono, dirección de correo o web en un mensaje

En los mensajes recibidos es posible buscar un número de teléfono, una dirección de correo o web en el texto del mensaje y utilizarlo para llamar, escribir, acceder a un servicio o crear una tarjeta de visita.

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Vaya a **Buzón de entrada** o a **Mis carpetas** y ábralas.
3. Vaya hasta el mensaje deseado y ábralo.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Buscar > Número de teléfono, Dirección de correo** o **Dirección web**.
5. El texto y los números se resaltan al ser encontrados. Si se encuentra más de uno, desplácese para resaltar el elemento deseado.
6. Pulse  para **Enviar** un mensaje, **Añadir a la Guía** para añadir o actualizar la Guía, **Llamar** a un número, **Ir a dirección web** o **Añadir** para añadir una dirección web a favoritos.

## MIS CARPETAS (ORGANIZAR MENSAJES)

Almacene sus mensajes en Mis carpetas. También puede crear y dar un nombre a nuevas carpetas. Por ejemplo, crear una carpeta para mensajes de amigos y otra para los de la familia. Las carpetas también crearse en función del tipo de mensaje o por tema.

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Mis carpetas**.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Carpeta nueva**.
4. Introduzca un nombre para la carpeta y pulse **Aceptar**.

**Nota:** No es posible crear carpetas dentro de una carpeta.

Para renombrar o borrar una carpeta, desde la aplicación **Mensajes**:



1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Mis carpetas**.

3. Vaya a la carpeta que corresponda, pulse **Opciones** y seleccione **Renombrar carpeta** o **Borrar**.

## Plantillas

Las plantillas son frases cortas en las que puede rellenar los espacios en blanco y, a continuación, enviar el mensaje. Las frases de las plantillas también pueden insertarse en mensajes largos.

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Mis carpetas**. Seleccione **Plantillas**.
3. Vaya al texto que desee. Pulse **Opciones** y seleccione **Enviar > Vía mensaje de texto, Vía multimedia** o **Vía correo**.
4. Pulse  y se abrirá un nuevo mensaje con el texto de la plantilla ya situado.
5. Rellene la información necesaria y pulse .

**Nota:** En mensajes más largos, en la posición del cursor, pulse **Opciones** y seleccione **Insertar > Plantilla**. El texto de la plantilla se sitúa en la posición del cursor.

Para crear su propio texto de plantilla, desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Mis carpetas**. Seleccione **Plantillas**.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Plantilla nueva**.
4. Introduzca texto, números o símbolos y pulse **Hecho**.

## BUZÓN DE CORREO (MENSAJES DE CORREO)

El correo se recibe y se almacena en un buzón separado. Una vez que se ha configurado un buzón, el Buzón de correo se renombrará y aparecerá con este nuevo nombre en la lista principal de Mensajes. Es posible configurar hasta 6 buzones, apareciendo cada uno de ellos separadamente en la lista principal de Mensajes.

Una vez configurado el correo, utilice el buzón para ver y enviar mensajes de correo. Se pueden adjuntar archivos como



imagenes, clips de sonido y videoclips de la memoria de teléfono o a la Tarjeta miniSD. Los clientes de correo admitidos incluyen a los clientes estándar POP3, IMAP4, SMTP y MIME. La mensajería de correo se lleva a cabo a través de CSD y GPRS utilizando protocolos estándar de correo de Internet como TCP/IP.

**Nota:** Antes de poder enviar o recuperar correo, debe configurar primero un buzón.

## Configuración de buzones de correo

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Vaya a **Correo** y abra.
4. Resalte **Buzones de correo** y abra.
5. Pulse **Opciones** y seleccione **Buzón correo nuevo**.
6. Introduzca información en los campos. Los campos marcados en el teléfono con un asterisco (\*) rojo deben rellenarse obligatoriamente.

<b>Nombre del buzón de correo</b>	Utilice el nombre predeterminado o introduzca un nombre para el buzón de correo y pulse <b>Aceptar</b> .
<b>* Punto acceso en uso</b>	Punto de acceso predeterminado suministrado por el proveedor de servicios inalámbricos.
<b>* Mi dirección de correo</b>	Introduzca su propia dirección de correo y pulse <b>Aceptar</b> . Puede haber sido suministrada por el proveedor de servicios inalámbricos o de Internet.
<b>* Servidor de correo sal.</b>	Introduzca la dirección del servidor de correo SMTP.
<b>Para enviar el mensaje.</b>	Elija <b>En sig. conexión</b> o <b>Inmediatamente</b> .
<b>Env. copia a sí mismo</b>	Seleccione <b>Sí</b> o <b>No</b> .
<b>Incluir firma</b>	Seleccione <b>Sí</b> para introducir una firma en los mensajes de correo salientes.
<b>Nombre de usuario</b>	Introduzca un nombre para entrar en el buzón de correo remoto del proveedor de servicios.

<b>Contraseña</b>	Introduzca la contraseña.
<b>* Servidor de correo entr.</b>	Introduzca la dirección del servidor de correo entrante (POP o IMAP), suministrada por el proveedor de servicios.
<b>Tipo de buzón de correo</b>	Seleccione <b>POP3</b> o <b>IMAP4</b> .
<b>Seguridad</b>	Seleccione <b>Desactivada</b> o <b>Activada</b> . Determinado por el proveedor de servicios de Internet.
<b>Acceso seguro APOP</b> (POP3 sólo)	Seleccione <b>Sí</b> para utilizar un registro de entrada POP autenticado; encripta la contraseña.
<b>Recup. arch. adjunto</b> (IMAP4 sólo)	Seleccione <b>Sí</b> o <b>No</b> para recuperar automáticamente archivos adjuntos cuando se importen mensajes.
<b>Recup. encabez.</b> (IMAP4 sólo)	Seleccione <b>Todos</b> para recuperar todos los encabezamientos de los mensajes, o seleccione <b>Definido usuario</b> y escriba un número para recuperar sólo los últimos encabezamientos.

### **Seleccionar Nombre de buzón para usar para enviar correo**

Para seleccionar qué buzón utilizar para enviar mensajes de correo, consulte la página 71.

Si tiene más de un buzón y empieza a escribir un nuevo mensaje, el teléfono le indica el nombre del buzón de correo que se encuentra en uso actualmente. Para cambiar el buzón, consulte la página 71 para modificar el ajuste del buzón de correo en uso.

### **Cómo crear un nuevo mensaje de correo**

Para crear un nuevo mensaje de correo, consulte la página 56.

### **Recuperar correo**

Es posible ver el buzón de correo tanto en línea como fuera de línea. Cuando se encuentra en línea, ve los mensajes almacenados en el servidor remoto. Cuando se encuentra fuera de línea, ve los mensajes recuperados del servidor remoto a su teléfono, o los encabezamientos de los mensajes si éstos no han

sido aún recuperados. El protocolo IMAP4 permite recuperar mensajes sin archivos adjuntos, de modo que los archivos que ocupan mucha memoria permanecen en el buzón de correo en línea y no se almacenan en el teléfono.

Cuando se encuentra fuera de línea, puede marcar los mensajes como leídos o borrados, o copiarlos a otra carpeta y ver los detalles del mensaje. Su buzón de correo se sincroniza con el servidor cuando entra en línea.

Cuando recibe un nuevo mensaje de correo, se visualiza en la pantalla en espera un aviso de mensaje nuevo.

Para conectarse al buzón de correo, desde la aplicación

### **Mensajes:**

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Buzón de correo** (o el buzón de correo renombrado).
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Conectar**.
4. Cuando esté conectado, pulse **Opciones** y seleccione **Recuperar correo > Nuevo, Seleccionados o Todos**.
  - Para seleccionar algunos mensajes, utilice la acción **Marcar/Anul. marcar**.
5. Una vez recuperados los mensajes, ya puede leerlos fuera de línea. Pulse **Opciones** y seleccione **Desconectar**.

### **Leer mensajes fuera de línea**

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Buzón de correo** (o el buzón de correo renombrado).
3. Pulse **No** cuando el teléfono le pida que se conecte al buzón de correo.
4. Vaya hasta el mensaje deseado y ábralo.

### **Responder mensajes de correo**

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Buzón de correo** (o el buzón de correo renombrado).

3. Resalte el mensaje deseado.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Responder > Al remitente o A todos**.

### **Copiar mensajes de correo**

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Buzón de correo** (o el buzón de correo renombrado).
3. Resalte el mensaje deseado.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Copiar a carpeta**.
5. Elija entre las carpetas correspondientes y pulse **Aceptar**.

### **Clasificar lista de mensajes**

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Buzón de correo** (o el buzón de correo renombrado).
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Clasificar por > Fecha, Remitente o Asunto**.

### **Guardar archivo adjunto o datos**

Puede guardar archivos adjuntos como tarjetas de visita, elementos de la agenda, enlaces de streaming multimedia y datos de configuración.

1. Abra el mensaje deseado.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Archivos adjuntos.>**

<b>Abrir</b>	Para abrir archivo adjunto en modo sólo lectura.
<b>Guardar</b>	Para guardar archivo adjunto.
<b>Enviar</b>	Para enviar archivo adjunto vía Bluetooth® o Infrarrojos.

**Nota:** Los archivos adjuntos no pueden abrirse, guardarse o enviarse si no han sido recuperados.

## Añadir dirección de correo a tarjetas de visita

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Seleccione **Buzón de correo** (o el buzón de correo renombrado).
3. Abra el mensaje deseado.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Añadir a la Guía > Crear nuevo** para crear una tarjeta de visita nueva usando la dirección de correo del remitente, o **Actualizar existente** para situar la dirección de correo del remitente en una tarjeta de visita ya existente.
5. Siga con *Crear nuevas tarjetas de visita* en la página 37 o *Editar tarjetas de visita* en la página 40.

## Gestión de buzones de correo


Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Vaya a **Correo** y abra.
4. Resalte **Buzones de correo** y abra.
5. Vaya al nombre del buzón de correo que corresponda, pulse **Opciones** y seleccione **Editar** o **Borrar**.

## BORRADOR

Los mensajes no terminados de texto (SMC), multimedia (SMM) y correo que no hayan sido enviados se almacenan en la carpeta Borrador.

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Vaya a **Borrador** y abra.
3. Vaya hasta el mensaje deseado y ábralo.
4. Introduzca el resto de la información.
5. Pulse , o, si lo desea, pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Enviar</b>	Para enviar el mensaje.
<b>Añadir destinatario</b>	Para enviar a más de una dirección.

<b>Insertar &gt;</b>	Para insertar elementos como <b>Gráfico, Imagen, Clip de sonido, Clip de vídeo o Plantilla</b> , dependiendo de qué tipo de archivo soporta el tipo de mensaje.
<b>Archivos adjuntos</b> (correo) <b>Objetos</b> (Multimedia)	Para abrir, insertar o eliminar archivos adjuntos u objetos.
<b>Editar presentación</b> (Multimedia)	Para editar la presentación.
<b>Vista previa mens.</b> (Multimedia)	Para obtener una vista previa del mensaje antes de enviarlo.
<b>Verificar contactos</b>	Para hacer coincidir los nombres de los campos Para y Cc con los nombres que figuran en la Guía.
<b>Detalles del mensaje</b>	Para ver detalles como el tamaño del mensaje.
<b>Opciones de envío</b>	Para ver o modificar las opciones de envío dependiendo del tipo de mensaje.

## ENVIADOS

Los mensajes de texto, multimedia, inteligentes y de correo que han sido enviados con éxito se almacenan en la carpeta Enviados, que almacena los últimos 15 mensajes enviados.

### Mover mensajes enviados a Mis carpetas

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Vaya a **Enviados** y abra.
3. Vaya hasta el mensaje que corresponda, pulse **Opciones** y seleccione **Mover a carpeta**.
4. Seleccione la carpeta que desee y pulse **Aceptar**.

### Ver o borrar mensajes enviados

Para ver o borrar mensajes enviados y objetos o archivos adjuntos, desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Vaya a **Enviados** y abra.
3. Vaya hasta el mensaje deseado y ábralo.
4. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Archivos adjuntos</b> (correo) <b>Objetos</b> (Multimedia)	Para abrir, guardar o enviar archivos adjuntos u objetos.
<b>Borrar</b>	Para borrar mensajes, objetos o archivos adjuntos.
<b>Detalles del mensaje</b>	Para ver detalles como el tamaño del mensaje.

## BUZÓN DE SALIDA

El buzón de salida almacena los mensajes que se encuentran a la espera de ser enviados, así como los mensajes que no pudieron ser enviados, debido, por ejemplo, a un fallo en la conexión a la red.

También almacena temporalmente mensajes Bluetooth® e Infrarrojos que se encuentran a la espera de conexión al dispositivo de recepción. Si la conexión falla, el buzón de salida no mantiene el mensaje.

El icono del buzón de salida  aparece en la pantalla en espera cuando hay mensajes en el buzón de salida.

Estado de los mensajes del buzón de salida

Enviando	Se está conectando a la red.	Esperando	En espera de conexión.
En cola	Correo en espera de conexión.	Reenviar a	Si el envío falló, intento de reenvío.
Aplazado	El envío se suspende hasta otro momento.	Fallido	El envío no se ha realizado correctamente.

## Enviar, ver y gestionar los mensajes del buzón de salida

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Vaya a **Buzón de salida** y abra.
3. Vaya al mensaje que desee. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Aplazar envío</b>	Para aplazar el envío hasta que usted lo realice manualmente.
<b>Detalles del mensaje</b>	Para ver detalles como el tamaño del mensaje.
<b>Enviar</b>	Para enviar el mensaje ahora.
<b>Mover a Borrador</b>	Para mover el mensaje a la carpeta Borrador, donde puede ser editado y vuelto a enviar.

Los mensajes que se encuentran a la espera en el buzón de salida se vuelven a enviar automáticamente (excepto los mensajes de correo configurados para ser enviados en el curso de la próxima conexión), dependiendo de la disponibilidad de la red.

Para cancelar un reenvío, desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Vaya a **Buzón de salida** y abra.
3. Vaya al mensaje que desee. Pulse **Opciones** y seleccione **Borrar**.

## INFORMES

El proveedor de servicios inalámbricos puede enviarle informes de entrega acerca de los mensajes de texto, multimedia e inteligentes, que se almacenan en la carpeta Informes. Los informes de entrega no se encuentran disponibles para mensajes de correo.

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Para mensajes de texto, abra **Mensaje de texto**, vaya a **Informe de recepción** y seleccione **Sí**. Para mensajes multimedia, abra **Mensaje multimedia**, vaya a **Informe de recepción** y seleccione **Sí**.



## AJUSTES DE MENSAJE

### Ajustes de mensaje de texto

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Abra **Mensaje de texto**. Abra los campos según sus necesidades:

<b>Centro de mensajes</b>	Para elegir de la lista de centros de red y mensajes SIM proporcionada.
<b>Centro de servicio en uso</b>	Para elegir qué centro de mensajes se está utilizando para entregar los mensajes de texto.
<b>Informe de recepción</b>	Seleccione <b>Sí</b> o <b>No</b> . Si elige <b>Sí</b> , se almacenarán en la carpeta Informes los informes de entrega mostrando el estado de los mensajes enviados.
<b>Validez de mensajes</b>	Para elegir un periodo desde 1 hora hasta el máximo en el que se intentará la entrega del mensaje desde el centro de mensajes.
<b>Mens. enviado como</b>	Seleccione <b>Buscapersonas</b> o <b>Correo</b> si desea convertir su mensaje de texto a una de estas formas de envío. Sólo está disponible si la red puede realizar la conversión.
<b>Conexión preferida</b>	Elija conexión <b>GSM</b> o <b>GPRS</b> .
<b>Resp. mismo centro</b>	Seleccione <b>Sí</b> para permitir que los destinatarios del mensaje de texto utilicen su centro de mensajes de texto para responderle sin tener que suscribirse a un servicio de mensajería de texto.

### Ajustes de mensaje multimedia

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.

3. Abra **Mensaje multimedia**. Abra los campos según sus necesidades:

<b>* Punto acceso en uso</b>	Para elegir entre una lista de puntos de acceso. Consulte la página 128 para crear y editar puntos de acceso.
<b>Recepción multimedia</b>	Elija <b>Sólo red propia</b> , <b>Siempre activada</b> o <b>Desactivada</b> para los mensajes entrantes.
<b>Al recibir mensaje</b>	Elija <b>Recuperar inmed.</b> , <b>Aplazar recuper.</b> o <b>Rechazar mens.</b> para los mensajes entrantes.
<b>Mensajes anónimos</b>	Seleccione <b>Sí</b> para recibir mensajes de remitentes anónimos (desconocidos).
<b>Recibir publicidad</b>	Seleccione <b>Sí</b> para recibir publicidad.
<b>Informe de recepción</b>	Seleccione <b>Sí</b> para recibir informes de entrega.
<b>Denegar envío infs.</b>	Seleccione <b>Sí</b> de modo que su teléfono no envíe un informe de entrega para confirmar la recepción de un mensaje nuevo.
<b>Validez de mensajes</b>	Para elegir un periodo dentro del cual el centro de mensajes intentará entregar los mensajes.
<b>Tamaño de imagen</b>	Seleccione <b>Pequeña</b> (predeterminado) para un tamaño de imagen de 160x120 (máx.), o <b>Grande</b> para un tamaño de 640x480 (máx.).
<b>Altavoz predetermin.</b>	Para la reproducción de los clips de sonido elija entre <b>Altavoz</b> o altavoz del <b>Teléfono</b> .

### Ajustes de mensaje de correo

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Abra **Correo**. Abra los campos según sus necesidades:

<b>Buzones de correo</b>	Para ver la lista de buzones de correo que se encuentran configurados.
<b>Buzón de correo en uso</b>	Para seleccionar el buzón de correo que se desea utilizar para enviar correo.

## Ajustes de mensaje de servicio

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Abra **Mensaje de servicio**. Abra los campos según sus necesidades:

<b>Mensajes de servicio</b>	Seleccione <b>Activado</b> para recibir mensajes de servicio.
<b>Descargar mensajes</b>	Seleccione <b>Manualmente</b> para permitir que sólo le envíen mensajes de servicio remitentes autorizados.

## Ajustes de mensaje de información de célula

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Abra **Información de célula**. Abra los campos según sus necesidades:

<b>Recepción</b>	Seleccione <b>Activado</b> para recibir mensajes de información de célula.
<b>Idioma</b>	Seleccione <b>Todos</b> para recibir información de célula en todos los idiomas posibles, o <b>Seleccionados</b> para elegir de una lista, u <b>Otros</b> si su idioma preferido no se encuentra en la lista.
<b>Detección de temas</b>	Seleccione <b>Activada</b> para ver una lista de índices de temas facilitada por la red.

## Ajustes de otros tipos de mensaje

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Abra **Otros**. Abra los campos según sus necesidades:

<b>Guardar m. enviados</b>	Seleccione <b>Sí</b> para guardar los mensajes enviados en la carpeta Enviados.
----------------------------	---

<b>Nº mens. guardados</b>	Escriba un número para establecer la cantidad máxima de mensajes guardados en la carpeta Enviados.
---------------------------	--

## MENSAJES SIM

Para ver, copiar o borrar mensajes de texto almacenados en la tarjeta SIM, desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Mensajes SIM**.
3. Se visualiza una lista de mensajes almacenados en la tarjeta SIM.
4. Para ver los mensajes, cópielos primero a la memoria del teléfono. Antes de copiar múltiples mensajes, use **Marcar/ Anul. marcar > Marcar** o **Marcar todo** para marcar algunos o todos los mensajes que se desean copiar en una sola operación. Pulse **Opciones** y seleccione **Copiar**.
5. Elija la carpeta en la que desea situar la copia y pulse **Aceptar**.
6. Si lo desea, pulse **Opciones** y seleccione **Borrar** para borrar mensajes de la tarjeta SIM.

## MENSAJES DE INFORMACIÓN DE CÉLULA

Los mensajes de información de célula son enviados por el proveedor de servicios inalámbricos a los clientes GSM de una cierta zona. Proporcionan información general sobre temas como informes meteorológicos, situación del tráfico y servicios para los clientes. Los nombres y los números de los temas disponibles son suministrados por el proveedor de servicios inalámbricos.

<b>Nota:</b> Dejar <b>Activada</b> Información de célula reduce la duración de la batería.
--

Desde la aplicación **Mensajes**:

1. Abra **Mensajes**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Información de célula**.
3. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Abrir</b>	Para abrir un tema.
--------------	---------------------


<b>Suscribirse o Anular suscripción</b>	<b>Suscribirse</b> para recibir mensajes relacionados con los temas seleccionados. Seleccione <b>Anular suscripción</b> para dejar de recibir mensajes relacionados.
<b>Marcar o Deshacer marcar</b>	Cuando un tema está marcado, usted recibirá un aviso cuando lleguen mensajes relacionados.
<b>Tema &gt;</b>	Elija <b>Añadir manualmente</b> para escribir un nombre o un número de tema o <b>Borrar todo</b> .
<b>Ajustes</b>	Consulte <i>Ajustes de mensaje de información de célula</i> en la página 72 para activar o desactivar la recepción de información de célula y elegir el idioma de información de célula.

## COMANDOS SERVICIO

Si desea pedir a su proveedor de servicios inalámbricos que active un servicio en particular, hágalo enviándole un comando de servicio. Estos comandos, que pueden denominarse comandos USSD, pueden activar servicios como prepago de móvil y chat.

1. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener el estado del comando servicio deseado.

Desde la aplicación **Mensajes**:

2. Abra **Mensajes**.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Comando servicio**.
4. Introduzca el comando servicio y, a continuación, pulse .


# CÁMARA

Capture imágenes para enviarlas en un mensaje multimedia o de correo, o para sus tarjetas de visita. Las fotos también pueden enviarse vía infrarrojos o Bluetooth®.


**Nota:** El modo Cámara agota la batería más rápidamente. Para ahorrar batería, el teléfono pone la cámara en el modo en espera al cabo de 1 minuto si no se pulsa ninguna tecla.

## TOMAR UNA IMAGEN


En la aplicación **Cámara** :

1. Con la tapa abierta, la pantalla principal sirve de visor. Mueva el teléfono para encuadrar el objeto.
2. Para tomar la imagen, pulse .
  - La imagen se guarda automáticamente en la carpeta Imágenes. Consulte *Galería* en la página 80.




Para enviar la imagen inmediatamente, pulse . Vaya a **Vía multimedia**, **Vía correo**, **Vía Bluetooth®** o **Vía infrarrojos**. Para completar mensajes multimedia, consulte la página 54; o mensajes de correo en la página 56; o Bluetooth® en la página 110; o infrarrojos en la página 113.

Si no desea guardarla:

- Pulse  y seleccione **Sí**
- Pulse **Opciones** y seleccione **Borrar**.

## Cambiar modos de captura

Para seleccionar otro modo de captura de imágenes, vaya a  para seleccionar:

**Estándar** imágenes apaisadas de tamaño regular (640x480 píxeles [VGA])

**Retrato**      Imágenes más pequeñas que utilizan mucha menos memoria y que puede añadirse a las tarjetas de visita (80x96 píxeles)

- El número rojo de la esquina superior derecha indica el número de imágenes que pueden guardarse en la memoria de su teléfono, dependiendo del tamaño de la imagen que seleccione.

## Ampliar

Puede ampliar el objeto antes de tomar una imagen.

1. Al visualizar el objeto en el visor, pulse ▲ una vez para ampliarla 2 veces, y pulse ▲ de nuevo para ampliarla 4 veces. Pulse ▼ para retroceder un nivel.
2. Pulse ● para capturar la imagen.

## Temporizador auto

Ajuste la cámara para tomar una imagen después de configurar el temporizador del disparador.


1. En el visor, pulse **Opciones** y seleccione **Temporizador auto > 10 segundos, 20 segundos o 30 segundos**.
2. Mueva el teléfono para encuadrar el objeto.
3. Pulse **Activar** para iniciar el temporizador.
  - El disparador emite un sonido cuando se toma una imagen.
  - La imagen se guarda en la carpeta Imágenes de Galería multimedia.

## Iluminación fotográfica

Para iluminar el objeto antes de tomar una foto. Consulte *Iluminación fotográfica* en la página 162.

## TOMAR UN AUTORRETRATO

En la aplicación **Cámara**:

1. Cierre la tapa del teléfono. La pantalla extensa sirve de visor. Mueva el teléfono para encuadrar el objeto.
2. Pulse el Multibotón  en el lateral del teléfono para capturar la imagen.
3. Abra la tapa. La imagen aparecerá en la pantalla principal.
  - La imagen se guarda automáticamente en la carpeta Imágenes de Galería Multimedia. Para realizar cambios en la imagen, pulse **Opciones** y seleccione **Ir a Galería**. Consulte *Galería* en la página 80.

Para enviar la imagen inmediatamente, consulte *Enviar imágenes* en la página 79.

Si no desea guardarla, pulse **Opciones** y seleccione **Borrar**.

## GUARDAR IMÁGENES

Las imágenes se guardan automáticamente en la carpeta Imágenes de Galería multimedia en la memoria del teléfono, o puede guardarlas en la Tarjeta miniSD.

Para guardar imágenes en la Tarjeta miniSD, en la aplicación **Cámara**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
2. Vaya a **Memoria en uso** y ábrala.
3. Seleccione **NINGÚN NOMBRE** o el nombre asignado a la Tarjeta miniSD.
  - Todas las imágenes se guardan en la Tarjeta miniSD hasta que este ajuste se cambia a **Memoria del teléfono** o se saca la Tarjeta miniSD.

**Nota:** Para cambiar el nombre de la Tarjeta miniSD, consulte *Tarjeta miniSD (TARJETA DE MEMORIA)* en la página 155

## VER IMÁGENES

En la aplicación **Cámara**:



1. Pulse **Opciones** y seleccione **Ir a Galería**. Aparece una lista de las imágenes guardadas en la memoria del teléfono. Vaya a la imagen que desee y ábrala.
  - O para visualizar imágenes en la Tarjeta miniSD, pulse **Atrás**, vaya a ► para ver la ficha Tarjeta miniSD. Vaya a la imagen o a la carpeta que desee y ábrala.

## NOMBRAR IMÁGENES

Para cambiar el nombre que se utiliza como nombre de archivo predeterminado de las imágenes nuevas, en la aplicación

**Cámara**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
2. Abra **Nombre imag. predet.** e introduzca el texto que desee.
  - Por ejemplo, si cambia el nombre de la imagen a SkiTrip, sus imágenes se llamarán SkiTrip, SkiTrip(01), SkiTrip(02), etc. hasta que se cambie el nombre predeterminado.

Para renombrar una imagen concreta cuando haya tomado una fotografía:

1. Con la imagen guardada en la pantalla principal, pulse **Opciones** y seleccione **Renombrar**.
2. Introduzca un nuevo nombre para la imagen.

## CALIDAD DE LA IMAGEN

Para elegir el nivel de compresión (tamaño de memoria) de futuras imágenes, en la aplicación **Cámara**:

1. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**. Abra **Calidad de la imagen**.
2. Seleccione **Alta**, **Normal** o **Básica**. Cuanto mayor sea la calidad de la imagen que seleccione, mayor será el tamaño del archivo.


Si tiene previsto ver las imágenes en un ordenador, utilice una calidad de imagen **Alta** o **Normal** para mantener la calidad cuando la imagen se amplíe en la pantalla del ordenador.

La calidad Básica es preferible cuando las imágenes se van a visualizar en teléfonos y otras pantallas pequeñas.

**Nota:** Los tres niveles tienen una resolución (nitidez) de 640x480 píxeles.

## ENVIAR IMÁGENES

Envíe las imágenes capturadas inmediatamente a sus familiares y amigos.

1. Con la imagen guardada en la pantalla principal, pulse  o pulse **Opciones** y seleccione **Enviar > Vía multimedia, Vía correo, Vía Bluetooth** o **Vía infrarrojos**.
2. Para completar mensajes multimedia, consulte la página 54; o mensajes de correo en la página 56; o Bluetooth® en la página 110; o infrarrojos en la página 113.

### Añadir una imagen a una tarjeta de visita

Para añadir una imagen a una tarjeta de visita, consulte *Editar tarjetas de visita* en página 40.

### Llamadas entrantes en modo Cámara

Si recibe una llamada mientras está en modo Cámara, el teléfono suspenderá temporalmente el modo Cámara y pasará a la pantalla de llamada entrante. Cuando responda a la llamada, la pantalla volverá al modo Cámara y aparecerá un pequeño icono de llamada activa. Si la imagen capturada está en la pantalla de vista previa, se guardará en la carpeta Imágenes de Galería multimedia.

# MULTIMEDIA

El menú Multimedia contiene las siguientes opciones principales:



Galería



PhotoBase



RealOne Player



Videocámara

## GALERÍA

Almacene, reproduzca y gestione sus imágenes, videoclips, clips de sonido y enlaces de streaming (direcciones web) en la memoria del teléfono o en la Tarjeta miniSD. Envía archivos multimedia a amigos y familia vía multimedia, vía correo, vía Bluetooth® o vía infrarrojos.

Consulte *Especificaciones* en la Parte 2 de la Guía del usuario para saber los formatos de archivo multimedia admitidos.

## VER IMAGEN, SONIDO Y CARPETAS DE VÍDEO

Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **Galería**.
2. La ficha con el icono de teléfono muestra los datos almacenados en la memoria del teléfono, o use ► para ver los datos almacenados en la Tarjeta miniSD.
3. Seleccione la carpeta:

<b>Documentos</b>	Consulte <i>Gestor de archivos</i> en la página 160 para ver los documentos de QuickOffice.
<b>Imágenes</b>	Vaya a la imagen deseada o abra la carpeta Papeles tapiz para ver los archivos de papel tapiz. Póngase en contacto con su operador de red para conocer la disponibilidad del servicio de mensajes gráficos.
<b>Clips de sonido</b>	Elija la carpeta Sonidos digits. o la carpeta Tonos
<b>Videoclips</b>	Videoclips

## VER IMÁGENES, AMPLIAR Y FIJAR PAPEL TAPIZ




Cuando se abre una imagen individual, puede ampliarla o reducirla, girarla o ver imágenes en pantalla completa, así como realizar otras acciones que se describen más abajo.









Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **Galería**.
2. La ficha con el icono de teléfono muestra los datos almacenados en la memoria del teléfono, o use ► para ver los datos almacenados en la Tarjeta miniSD.
3. Abra la carpeta **Imágenes** y, a continuación, vaya hasta la imagen que corresponda y ábrala.
4. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Enviar &gt;</b>	Para enviar el archivo a otro dispositivo.
<b>Fijar papel tapiz</b>	Para establecer la imagen como papel tapiz en el modo en espera.
<b>Girar &gt;</b>	Para girar la imagen hacia la <b>Izquierda</b> o la <b>Derecha</b> en tramos de 90 grados.
<b>Ampliar / Reducir</b>	Para ampliar o reducir la imagen en porcentajes desde 12,5% hasta 800%.
<b>Pantalla completa</b>	Elimina la barra de estado y el texto de las teclas blandas con el fin de ver más parte de la imagen.
<b>Pantalla normal</b>	Cuando esté en visualización de pantalla completa, pulse \$\$ y, a continuación, seleccione <b>Pantalla normal</b> para ver la barra de estado y el texto de las teclas blandas.
<b>Renombrar</b>	Para renombrar la imagen.
<b>Ver detalles</b>	Para ver detalles como formato y tamaño del archivo, y fecha y hora de creación de la imagen.
<b>Añadir a Favoritos</b>	Para añadir un acceso rápido y ver la imagen desde Favoritos.

### Accesos directos para ampliar, girar y hacer barrido

Ampliar  amplía;  reduce;  amplía; pulse de nuevo para activar la pantalla completa.

- Hacer barrido ▲ y  hacen barrido hacia arriba; ▼ y  hacen barrido hacia abajo; ◀ y  hacen barrido hacia la izquierda; ▶ y  hacen barrido hacia la derecha.
- Girar  gira en el sentido de las agujas del reloj;  gira en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Original Pulse y mantenga pulsada  para volver a la visualización en tamaño original.
- Pantalla completa  alterna entre visualización en pantalla completa y visualización en tamaño original.
- Si a la imagen no se le ha aplicado el zoom, use ◀▶ para ir a la siguiente imagen de la carpeta actual.

## REPRODUCIR VIDEOCLIPS, CLIPS DE SONIDO Y STREAMING MULTIMEDIA

Vea videoclips y escuche clips de sonido o reproduzca streaming multimedia. El streaming multimedia es sonido y vídeo almacenado y reproducido a medida que llega de Internet o de los servidores de red, de este modo, el archivo no se almacena en el teléfono ocupando una parte importante de la memoria.

Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **Galería**.
2. La ficha con el icono de teléfono muestra los datos almacenados en la memoria del teléfono, o use ▶ para ver los datos almacenados en la Tarjeta miniSD.
3. Abra la carpeta o carpetas que corresponda, vaya hasta el videoclip o clip de sonido que desee y ábralo. Si elige un enlace a un streaming multimedia, el teléfono inicia el proceso de conexión a Internet o a la red.
  - Consulte *Controles de reproducción* en la página 84.

**Nota:** En cuanto al streaming multimedia, una vez que el teléfono se conecta con éxito al enlace (dirección web del streaming multimedia) se produce un breve periodo de carga para preparar la reproducción antes de que el streaming multimedia comience su reproducción. Consulte *Controles de reproducción* en la página 84.





Pulse **Opciones** y seleccione entre las opciones adicionales siguientes:

<b>Exportar a miniSD</b>	Para copiar o mover el archivo a la Tarjeta miniSD.
<b>Copiar a</b>	Para copiar el archivo a la memoria del teléfono o a la Tarjeta miniSD.
<b>Renombrar</b>	Para renombrar el clip.
<b>Descargas Galería &gt;</b>	Para descargar enlaces para imágenes, videos o sonidos en el navegador.
<b>Recibir vía infrarrojos</b>	Recibir un archivo vía infrarrojos.
<b>Ver detalles</b>	Para ver detalles del clip como, formato del archivo, tamaño, resolución y duración.
<b>Añadir a Favoritos</b>	Para añadir un acceso directo con el fin de ver o escuchar el clip desde Favoritos.
<b>Ajustes</b>	Para establecer los ajustes multimedia (consulte la página 92).




**Nota:** Las funciones **Descargas Galería** y **Recibir vía infrarrojos** pueden no estar disponibles.







# CONTROLES DE REPRODUCCIÓN

## Controles de vídeo






Reproducir:	Pulse <b>Opciones</b> y seleccione <b>Reproducir</b> . El vídeo se pone en marcha automáticamente al abrirlo por primera vez.
Parar:	Pulse la tecla blanda <b>Parar</b> .
Pausa:	Pulse la tecla blanda <b>Pausa</b> o pulse  . Para reiniciar la reproducción, pulse  y seleccione <b>Continuar</b> , o pulse <b>Opciones</b> y seleccione <b>Continuar</b> .
Avance rápido:	Pulse y mantenga pulsado  en la tecla de navegación durante la reproducción.
Rebobinar o rápido:	Pulse y mantenga pulsado  en la tecla de navegación durante la reproducción.

## Controles de sonido

Para seleccionar botones en la pantalla, use  o  para desplazar el recuadro al botón y pulse :


Reproducir:  Pausa:  Rebobinar:   
Parar:  Avance rápido:  Grabar: 

## Control del volumen

Use  para aumentar el volumen; use  para bajar el volumen (observe la escala de barra cerca de la parte superior de la pantalla). Para desactivar el sonido en un clip de vídeo, use  hasta que aparezca el icono de altavoz  silenciado. Para volver a activar el sonido, use . En la reproducción de clips de sonido, el ajuste de volumen más bajo es el nivel 1.

## ENVIAR GRÁFICOS, VIDEOCLIPS Y CLIPS DE SONIDO

Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **Galería**.
2. La ficha con el icono de teléfono muestra los datos almacenados en la memoria del teléfono, o use  para ver los datos almacenados en la Tarjeta miniSD.
3. Abra la carpeta que corresponda y resalte el archivo que desee.

4. Pulse **Opciones** y seleccione **Enviar > Vía multimedia, Vía correo, Vía Bluetooth®** o **Vía Infrarrojos**.
5. Para completar mensajes multimedia, consulte la página 54; o mensajes de correo electrónico en la página 56; o Bluetooth® en la página 110; o Infrarrojos en la página 113.

**Nota:** La opción **Enviar** no se encuentra disponible para streaming multimedia.

## DESCARGAR GRÁFICOS, VIDEOCLIPS Y CLIPS DE SONIDO

Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **Galería**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Descargas Galería > Descargas de gráficos, Descargas de vídeo o Descargas de tonos**.
3. Se abrirá el navegador. Elija un sitio favorito para descargar el multimedia que desee.

**Nota:** Se encuentra disponible contenido gratuito para su teléfono X700. Para descargar información, visite [www.panasonicbox.com](http://www.panasonicbox.com). La disponibilidad de este servicio depende de su país o región o de la red. El contenido descargado es gratuito, aunque existirá un honorario de comunicación para la descarga.

## CARGADOR DE IMÁGENES

Almacene sus imágenes personales en un servidor de imágenes y compártalas con familia y amigos. Para usar este servicio, (1) puede contratarlo a su proveedor de servicios inalámbricos si está disponible, (2) puede configurar un punto de acceso de Internet.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener los ajustes del servidor de imágenes. Introduzca los ajustes del servidor de imágenes en el teléfono (consulte la página 86).

**Nota:** El servicio de carga de imágenes sólo admite archivos con formato JPG.



## Establecer servidor de imágenes

Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **Galería**.
2. Vaya hasta una imagen para resaltarla.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Cargador de imágenes > Ajustes**.
4. Abra **Servidores imágenes**. La primera vez, seleccione **Sí** para definir un servidor de imágenes.
5. Abra cada campo para introducir información:

<b>Nombre servid. imág.</b>	Introduzca un nombre descriptivo para el servidor de imágenes.
<b>* Punto acceso en uso</b>	Elija el punto de acceso que desee de la lista. Consulte la página 128.
<b>Nombre de usuario</b>	Introduzca su nombre de usuario para el servicio de carga.
<b>Contraseña</b>	Introduzca su contraseña para el servicio de carga.
<b>* Dirección web</b>	Introduzca la dirección web del servidor de imágenes.
<b>Nombre auto carpeta</b>	Seleccione <b>Activado</b> para tener la hora y fecha actuales como nombre predeterminado para las carpetas del servidor.

Para editar o añadir más servidores de imágenes, pulse **Opciones** y seleccione **Editar** o **Serv. imág. nuevo** después de abrir **Servidores imágenes**. Desde aquí también puede borrar Servidores de imágenes.

Para cambiar el servidor de imágenes en uso si ha establecido más de uno, abra el ajuste **Servid. imágs. en uso** y seleccione el servidor de imágenes que desee.

## Cargar imagen

Para cargar imágenes en un servicio de carga de imágenes, desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **Galería**.
2. Vaya hasta la imagen que desee cargar para resaltarla.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Cargador de imágenes > Cargar**.

## Llamada entrante en el curso de una reproducción de vídeo

Si se produce una llamada entrante en el curso de una reproducción de clips de vídeo, el reproductor hace una pausa. Permanece en pausa como aplicación de fondo durante las llamadas. Para reanudar la reproducción, vuelva al archivo abierto, pulse **Opciones** y seleccione **Continuar**.


## **PHOTOBASE**

Tome imágenes y muéstrselas luego a sus amigos en una presentación de diapositivas directamente desde el teléfono. Elimine ojos rojos, recorte, gire o cambie el brillo y el contraste de sus fotos antes de enseñarlas. También puede añadir marcos, clip y texto a sus imágenes.

<p><b>Nota:</b> Para obtener asistencia a clientes y más información acerca de PhotoBase, visite <a href="http://www.arcsoft.com">www.arcsoft.com</a>.</p>
--

## **TOMAR UNA IMAGEN USANDO PHOTOBASE**

Desde la aplicación **Multimedia**:



1. Abra **PhotoBase**.
2. Abra **Cámara**.
3. Con la tapa abierta, la pantalla principal sirve de visor. Mueva el teléfono para enmarcar el objeto.
4. Pulse , o pulse **Opciones** y seleccione **Foto** para tomar una imagen.

La imagen aparecerá en la pantalla.

Para conservar la imagen en su álbum, pulse **Conservar**.

Para borrar el gráfico, pulse **Descart**.

### **Antes de tomar una foto**

Para cambiar el zoom, use  o . Para cambiar el brillo y el contraste, use  o .

Si lo desea, antes de tomar una foto, pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Modo &gt;</b>	Elegir <b>Marco</b> para añadir un marco a la foto. <b>Panorama horizontal</b> y <b>Panorama vertical</b> permiten juntar 3 fotos.
<b>Fichero de imágenes &gt;</b>	Elegir la memoria para almacenar las fotos. <b>Personalizar</b> permite crear una nueva carpeta.
<b>Ajustes</b>	Configurar los ajustes de la cámara.
<b>Ir a Álbum</b>	Ir al Álbum.


## VER FOTOS

Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **PhotoBase**.
2. Abra **Álbum**.
3. Vaya hasta la foto que desee y ábrala.
  - Para ampliar o reducir, pulse **Opciones** y seleccione **Ampliar** o **Reducir**. Use ▲, ▼, ◀, o ▶ para hacer un barrido en las imágenes en las que se ha aplicado en zoom.
  - Use ▲ para ver la foto anterior; use ▼ para ver la foto siguiente.

### Mostrar diapositivas

Para ver una presentación en diapositivas de las fotos de la carpeta Imágenes, desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **PhotoBase**.
2. Abra **Álbum**.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Mostrar diapositivas**.
4. Seleccione un intervalo de tiempo entre cada diapositiva y elija un efecto de transición, como por ejemplo, de arriba a abajo, para aplicarlo al pasar de una diapositiva a otra.
5. Pulse **Reproducir**.
6. Pulse  para salir.

## EDITAR FOTOS


Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **PhotoBase**.

2. Abra **Álbum**.
3. Vaya y resalte la foto que desee y ábrala.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Editar**.
5. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Guardar</b>	Para guardar la foto editada en lugar de la foto original.
<b>Guardar como</b>	Para introducir un nuevo nombre para la foto editada y guardarla como un nuevo archivo.
<b>Enviar &gt;</b>	Envíe la foto <b>Vía correo</b> , <b>Vía Bluetooth®</b> , <b>Vía infrarrojos</b> o <b>Vía SMM</b> (multimedia).
<b>Girar izquierda</b>	Gira la foto a la izquierda.
<b>Girar derecha</b>	Gira la foto a la derecha.
<b>Brillo y Contraste</b>	Use ▲ o ▼ para ajustar el brillo, use ◀ o ▶ para ajustar el contraste.
<b>Eliminar ojos rojos</b>	Para eliminar los ojos rojos de la foto.
<b>Recortar</b>	Consulte <i>Recortar fotos</i> en la página 89.
<b>Cambiar tamaño</b>	Cambia el tamaño de la foto un 200% o un 50%

## Recortar fotos

1. Con la foto abierta en pantalla, pulse **Opciones** y seleccione **Editar**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Recortar**.
3. Aparecerá un recuadro punteado de recorte. Pulse  para cambiar el tamaño del recuadro punteado. Use ▲ para hacer más alto el recuadro punteado o ▼ para hacerlo más bajo. Use ◀ para hacer más ancho el recuadro y ▶ para estrechar su tamaño.
4. Para desplazar el recuadro de recorte dentro de la foto, pulse **Opciones** y seleccione **Mover**. Desplácese según desee para mover el recuadro de recorte.
  - Si ha movido el recuadro, seleccione **Cambiar tamaño** para ajustar el tamaño del recuadro de nuevo.
5. Para aplicar el recorte, pulse **Opciones** y seleccione **Recortar**.

- Para guardar la foto recortada como una foto nueva, pulse **Opciones** y seleccione **Guardar como**. Introduzca un nuevo nombre para la foto.

## AÑADIR CLIP O MARCOS A LAS FOTOS

- Con la foto abierta en la pantalla, use ► para ir a la ventana Taller.
- Seleccione **Clip** para añadir clip o **Marco** para añadir marcos.
- Vaya hasta el clip o marco que desee y selecciónelo.
- Una vez que el clip o el marco aparece en la foto, pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Mover</b>	Use ▲, ▼, ◀ o ▶ .
<b>Cambiar tamaño</b>	Use ▲, ◀ para ampliar, ▼, ▶ para reducir.
<b>Girar</b>	Use ▲, ◀ para girar a la izquierda, ▼, ▶ para girar a la derecha.

- Pulse **Opciones** y seleccione **Enviar** para editar las opciones de envío.

### Distorsionar fotos

- Con la foto abierta en la pantalla, use ► para ir a la ventana Taller.
- Seleccione **Distorsionar**.
- Aparecerá una marca negra en forma de cruz en la foto. Use ▲, ▼, ◀ o ▶ para situarse en el punto en el que desee que comience la distorsión. Pulse ● para que la marca se convierta en roja y luego desplácese en la dirección en la que desee que se produzca la distorsión.
  - Para añadir más puntos de distorsión, pulse ● tantas veces como necesite para alternar entre la marca negra y la roja.
- Pulse **Opciones** y seleccione **Guardar**, **Guardar como**, o **Enviar** para acceder a la opción que desee.

### Añadir texto a fotos

- Con la foto abierta en la pantalla, use ► dos veces para acceder a la pestaña Añadir texto.
- Pulse **Opciones** y seleccione **Añadir línea nueva**. Introduzca el texto que desee. Para editar texto, pulse **Opciones** y

seleccione **Editar línea actual**, **Borrar línea**, **Cambiar color texto**, **Cambiar tamaño texto** y **Editar línea anterior/ siguiente**.

3. Pulse **Opciones** y seleccione **Guardar**, **Guardar como**, o **Enviar** para acceder a la opción que desee.

## **REALONE PLAYER**

RealOne Player es un reproductor multimedia que reproduce, videoclips, clips de sonido y enlaces de streaming (direcciones web) en la memoria del teléfono o en la Tarjeta miniSD. Los videoclips y clips de sonido adjuntos a mensajes son reproducidos automáticamente por RealOne Player, sin tener que abrir el reproductor primero. Al abrir clips desde las aplicaciones Galería multimedia, Gestor de archivos, Navegador y Favoritos, se inicia RealOne Player.

Consulte *Especificaciones* en la Parte 2 de la Guía del usuario para saber los formatos de archivo multimedia admitidos.

## **REPRODUCIR VIDEOCLIPS Y STREAMING MULTIMEDIA**

Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **RealOne**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Abrir > Últimos clips** para los últimos archivos multimedia abiertos, o **Clip guardado** para localizar archivos y enlaces existentes en la memoria del teléfono o en la Tarjeta miniSD.
3. Abra la carpeta o carpetas que corresponda, vaya hasta el videoclip o clip de sonido que desee y ábralo. Si elige un enlace a un streaming multimedia, el teléfono inicia el proceso de conexión a Internet o a la red.
  - Consulte *Controles de reproducción* en la página 84.

**Nota:** En cuanto al streaming multimedia, una vez que el teléfono se conecta con éxito al enlace (dirección web del streaming multimedia) se produce un breve periodo de carga para preparar la reproducción antes de que el streaming multimedia comience su reproducción. Consulte *Controles de reproducción* en la página 84.

## AJUSTES DE REALONE PLAYER

Vea y edite los ajustes para la reproducción de vídeo y enlaces de streaming multimedia.

Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **RealOne**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Resalte **Vídeo** y abra la opción.
4. Elija entre:

<b>Contraste</b>	Ábralo y vaya a luego a ◀ o ▶ para cambiar el porcentaje.
<b>Repetir</b>	Seleccione <b>Activado</b> para repetir la reproducción, o seleccione <b>Desactivado</b> para reproducir una sola vez.

Para ver y editar los ajustes de streaming multimedia, desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **RealOne**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Vaya a **Conexión** y abra la opción.
4. Seleccione **Proxy** y seleccione **No** o **Sí**.
  - Si selecciona **Sí**, baje e introduzca el **Direc. servidor proxy** y el **Nº puerto de proxy**.
5. Pulse **Atrás** y para seleccionar vaya a **Red**. Abra **Red** y seleccione entre:

<b>Punto acceso pred.</b>	Elija uno de los puntos de acceso que usted ha establecido. Consulte <i>Ajustes de puntos de acceso</i> en la página 128.
<b>Tiempo de conexión</b>	Seleccione <b>Ilimitado</b> , o seleccione <b>Definido usuario</b> para especificar la cantidad de tiempo antes de que el teléfono se desconecte si no hay actividad.
<b>Anchura banda máx.</b>	Seleccione un ancho de banda máximo para el uso de streaming multimedia.
<b>Tº espera conexión</b>	Seleccione un periodo mínimo de espera desde la selección de un enlace de streaming hasta que éste se conecta al servidor. Mueva hacia la izquierda y la derecha para desplazar la regla y cambiar la duración del periodo.

<b>Caducado el tiempo del servidor</b>	Seleccione un periodo mínimo de espera para que el servidor multimedia comience a enviar el streaming multimedia. Mueva hacia la izquierda y la derecha para desplazar la regla y cambiar la duración del periodo.
<b>Puerto UDP más bajo</b>	Escriba un número de puerto de Protocolo de Usuario Datagram (UDP).
<b>Puerto UDP más alto</b>	Escriba un número de puerto de Protocolo de Usuario Datagram (UDP).

## Llamada entrante en el curso de una reproducción de vídeo

Si se produce una llamada entrante en el curso de una reproducción de clips de vídeo, el reproductor hace una pausa. Permanece en pausa como aplicación de fondo durante las llamadas. Para reanudar la reproducción, vuelva al archivo abierto, pulse **Opciones** y seleccione **Continuar**.

El reproductor también realiza una pausa cuando suena una alarma, aparece una nota o se abre otra aplicación. Cuando vuelva al reproductor, pulse **Opciones** y seleccione **Continuar**.

Si abre una aplicación cuando se está reproduciendo un streaming de vídeo, éste realiza una pausa y se detiene al alcanzar el tiempo de desconexión automática.

## VIDEOCÁMARA

Grabe videoclips para enviárselos a otros, o reproduzca los clips en su teléfono.

**Nota:** El modo Videocámara reduce la potencia de la batería con más rapidez. Para ahorrar batería, el teléfono cambia a modo en espera tras 40 segundos si no se ha iniciado la grabación. Pulse **Opciones** y seleccione **Continuar** para volver al modo visor.

## GRABAR UN VIDEOCLIP

Para grabar sonido cercano con el vídeo, consulte *Ajustes de videocámara* en la página 95.

Desde la aplicación **Multimedia**:




1. Abra **Videocámara**.
2. La pantalla principal sirve de visor. Mueva el teléfono para enmarcar el objeto.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Grabar** para iniciar la grabación. Mire la pantalla y mueva el teléfono según lo necesite para mantener la escena a la vista.
  - Use ▲ para ampliar; use ▼ para reducir si previamente ha ampliado.
  - Pulse **Pausa** para realizar una pausa en la grabación; pulse **Reiniciar** para reanudar la grabación.
4. La videocámara graba hasta que alcanza el tamaño límite del clip (especificado en Duración de archivo en Ajustes), o hasta que usted pulsa la tecla blanda **Parar**.
5. Espere unos momentos hasta que el videoclip se guarde en la carpeta Vídeos de Galería multimedia, o en la Tarjeta miniSD, en función del ajuste Almacenamiento de vídeo. La última imagen de la grabación sigue permaneciendo en pantalla.

Para enviar el videoclip inmediatamente, consulte *Enviar un videoclip* en la página 94.

Si no desea guardarlo, pulse  y seleccione **Sí**, o pulse **Opciones** y seleccione **Borrar**.

**Nota:** La calidad de visualización de las imágenes puede variar en función del objeto o del entorno.  
La visualización de las imágenes puede resultar distorsionada si se filman objetos en movimiento, especialmente cuando se trata de movimiento a gran velocidad.

## ENVIAR UN VIDEOCLIP

1. Con el videoclip en pantalla, pulse , o pulse **Opciones** y seleccione **Enviar** > **Vía multimedia**, **Vía correo**, **Vía Bluetooth** o **Vía Infrarrojos**.
2. Para completar mensajes multimedia, consulte la página 54; o mensajes de correo electrónico en la página 56; o Bluetooth® en la página 110; o Infrarrojos en la página 113.

## Grabar un videoclip

Para reproducir el videoclip inmediatamente después de ser grabado, pulse **Opciones** y seleccione **Reproducir**.

Para reproducir un videoclip almacenado, desde la aplicación

### Multimedia:

1. Abra **Videocámara**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Álbum de vídeos**.
3. Siga en el paso 3 de *Reproducir videoclips, clips de sonido y streaming multimedia* en la página 82.

## AJUSTES DE VIDEOCÁMARA

Desde la aplicación **Multimedia**:

1. Abra **Videocámara**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Elija entre:

<b>Resolución</b>	Elija el tamaño de visualización de la pantalla de modo que sea <b>Alta</b> o <b>Baja</b> .
<b>Grabación de audio</b>	Ajústelo en <b>Activada</b> para capturar sonido cercano al tiempo que graba. <b>Desactivada</b> desactiva el micrófono.
<b>Base para nombres de vídeo</b>	Escriba el texto que desee. Por ejemplo, si cambia el nombre a SkiTrip, sus videoclips se llamarán SkiTrip, SkiTrip(01), SkiTrip(02), etc. hasta que cambie el nombre predeterminado.
<b>Almacenamiento de vídeo</b>	Para elegir si los videoclips se almacenarán en la memoria del teléfono o en la Tarjeta miniSD.
<b>Duración de archivo</b>	Para seleccionar un tamaño fijo para los clips grabados o un tamaño ilimitado.
<b>Calidad de vídeo</b>	Seleccione <b>Alta</b> o <b>Baja</b> .

## Iluminación fotográfica

Ilumine el objeto antes de grabar un videoclip. Consulte *Iluminación fotográfica* en la página 162.

## **Llamadas entrantes cuando se encuentra en modo Videocámara**

Si recibe una llamada mientras se encuentra en modo Videocámara, la grabación de vídeo se detiene y el videoclip se guarda. Una vez terminada la llamada, se visualiza la última imagen del clip que se ha grabado.

# CONECTIVIDAD

Navegue por Internet. Visualice y gestione las conexiones de su teléfono con otros dispositivos que puedan conectarse al teléfono de forma inalámbrica y con cables. Sincronice las entradas de la Agenda y la Guía con otros dispositivos conectados en red. Sus proveedores de red, Internet y servicios de correo pueden ayudarle a configurar y gestionar sus ajustes de conexión utilizando el Gestor de dispositivos. Visualice sus conexiones activas con el Gestor de conexiones.

El menú Conectividad incluye las siguientes opciones principales:



**Navegador**



**Operador**



**Módem**



**Bluetooth**



**Infrarrojos**



**USB**



**Gest. con.**



**SyncML**



**Gest. disp.**

## NAVEGADOR

Su teléfono cuenta con un navegador de Internet inalámbrico configurado en XHTML que le permite acceder a servicios como noticias, partes meteorológicos, información sobre banca, deportes y viajes, y cotizaciones de Bolsa.

Los sitios web inalámbricos están diseñados para visualizarse en pantallas de teléfono móvil, por lo que contienen principalmente texto y pueden contener gráficos sencillos. Los sitios inalámbricos se escriben en Wireless Markup Language (WML) y XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), que son distintos del Hypertext Markup Language (HTML) que se utiliza en los sitios web de Internet para ordenador a los que no puede accederse desde teléfonos inalámbricos.

El navegador de su teléfono puede acceder a sitios WAP 2.0 y descargar juegos, sonidos, software, imágenes WBMP, acontecimientos vCard y vCalendar y mucho más.

## **Tipos de conexiones de datos**

Las tecnologías de portador de llamada de datos (CSD) y GPRS son las utilizadas para acceder a Internet.

GPRS significa General Packet Radio Service, que es una tecnología de transmisión de datos a alta velocidad basada en paquetes que permite una conexión continua, en la que muchos usuarios comparten una conexión y los paquetes se transfieren sólo cuando es preciso.

La tecnología de llamada de datos o CSD, significa Circuit Switched Data, y utiliza una conexión exclusiva muy similar a los servicios de telefonía por voz convencionales.

**Nota:** Los tipos de servicios y contenidos que se ofrecen al conectarse al Navegador los suministra en su totalidad su proveedor de servicios inalámbricos.


## **CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN AL NAVEGADOR**


Antes de empezar: (1) necesitará estar suscrito a servicios de datos con su proveedor de servicios inalámbricos, y (2) deberá configurar un punto de acceso a Internet.

Su proveedor de servicios inalámbricos puede haber completado ya los ajustes de la conexión al punto de acceso a Internet o enviárselos en un mensaje. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para saber cómo suministra los datos de configuración.

Si va a configurar un punto de acceso a Internet, consulte la página 128.



## **CONEXIÓN A INTERNET**

Hay dos formas principales de guardar accesos directos a sitios de Internet inalámbricos. (1) La lista de Favoritos  guarda direcciones web que usted o su proveedor de servicios inalámbricos han guardado en la lista. (2) La lista de Páginas

guardadas  guarda páginas WAP reales que puede visualizar en línea y fuera de línea.

**Acceso directo:** Pulse  para abrir el Navegador.







En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Navegador**.
2. Aparece una lista de puntos de acceso a Internet y favoritos, además de carpetas. Su proveedor de servicios inalámbricos puede haber cargado enlaces con sus servicios que aparecerán como favoritos. Vaya a la conexión o favorito que desee y selecciónelo.
  - También puede ir con  a la lista de Páginas guardadas , que almacena páginas WAP que puede visualizar fuera de línea y abrirla para actualizar las páginas.
3. El teléfono comienza el proceso de conexión.

**Nota:** Su proveedor de servicios inalámbricos puede haber configurado el teléfono para que vaya a la página de inicio de sus servicios cuando abra el Navegador.

## NAVEGAR POR INTERNET

En general, cuando se conecta a Internet a través del Navegador:

Suba ▲, baje ▼, vaya a la izquierda ◀ o a la derecha ▶ pulsando los bordes exteriores de la tecla de navegación para moverse por el contenido de la página.	
Seleccionar un elemento resaltado o abrir una página web subrayada. Mantenga pulsado el botón para abrir la lista de Favoritos.	
Borrar un carácter.	
Atrás - Retroceder en el historial de navegación. Cerrar - Ir a la vista Favoritos o Páginas guardadas. Cancelar - Finalizar la descarga actual.	
Pulse y mantenga pulsado para desconectar el Navegador en cualquier momento.	
Indica una conexión de navegación en línea segura.	

**Nota:** Si va a un sitio con muchos gráficos, puede que la imágenes tarden más tiempo en cargarse. Para detener la carga de imágenes, consulte el ajuste **Mostrar imágenes** en la página 103.

## Conexiones seguras

Las conexiones seguras transmiten datos entre el teléfono y el servidor de red a través de una conexión segura o encriptada. Su proveedor de servicios inalámbricos es el responsable de garantizar la conexión segura entre el servidor de red y los sitios de Internet.

Pida detalles sobre sus capacidades de conexión segura a su proveedor de servicios inalámbricos. Sea prudente al descargar archivos y contenidos o introducir información delicada.

## Opciones en línea

Durante una conexión a Internet, puede añadir y actualizar favoritos, volver a cargar páginas y visualizar detalles de la sesión activa.

Pulse **Opciones** y seleccione:


<b>Abrir</b>	Abrir el enlace resaltado.
<b>Aceptar</b>	Aceptar el texto introducido en la página actual.
<b>Opciones servicio &gt;</b>	Para abrir una lista de comandos o acciones para la página.
<b>Favoritos</b>	Para ver la lista Favoritos.
<b>Guardar como fav.</b>	Para guardar la dirección web en sus Favoritos.
<b>Ver imagen</b>	Para abrir una lista de imágenes si hay imágenes en la página. Para visualizar una imagen específica, vaya a la imagen y pulse <b>Aceptar</b> .
<b>Opcs. navegación &gt;</b>	<b>Ir a dirección web</b> , <b>Historial</b> para seleccionar una página que ya ha visualizado durante la sesión actual, <b>Borrar la caché</b> para borrar el contenido de la memoria caché, <b>Cargar de nuevo</b> para actualizar la página actual.

<b>Opcs. avanzadas &gt;</b>	<b>Pantalla original</b> para ajustar la página en la pantalla de su teléfono, <b>Guardar página</b> para guardar la página actual en la lista Páginas guardadas, <b>Desconectar</b> para cerrar la conexión.
<b>Mostrar imágenes</b>	Aparece si ha editado el ajuste Mostrar imágenes en No en los ajustes del navegador para permitir que se carguen las imágenes de la página actual.
<b>Enviar favorito &gt;</b>	Enviar la página actual vía mensaje de texto.
<b>Buscar &gt;</b>	Buscar un número de teléfono, dirección de correo o dirección web en la página actual. Debe empezar a escribir para que aparezca el campo Buscar.
<b>Detalles</b>	Ver los detalles y la seguridad de la sesión actual.
<b>Ajustes</b>	Consulte <i>Ajustes del navegador</i> en la página 103.
<b>Mens. servicio</b>	Aparece si tiene mensajes push WAP sin leer.

Cuando esté en línea, puede tener opciones de llamada desde la página actual. Puede hacer clic en un enlace para reservar entrada o encargar un regalo, por ejemplo. El enlace le permite realizar una llamada de teléfono directamente desde el navegador .

Cuando se esté visualizando un servicio de Guía, puede aparecer un enlace “Añadir a la Guía”. Haga clic en el enlace para que aparezca un nuevo formulario de entrada de la Guía. Guarde la entrada para volver al navegador.

### **Desconectarse de Internet**

Para desconectarse de Internet, puede mantener pulsado  o pulsar **Opciones** y seleccionar **Desconectar**.

## **OPCIONES DE FAVORITOS**

Gestione sus favoritos en línea o fuera de línea.

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Navegador**.



## 2. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Descargar</b>	Conectarse con el favorito seleccionado.
<b>Gestor de favoritos &gt;</b>	<b>Mover a carpeta, Carpeta nueva, Editar favorito, Añadir favorito, Borrar.</b>
<b>Marcar/Anul. marcar &gt;</b>	Seleccione <b>Marcar</b> o <b>Marcar todo</b> para realizar acciones en varios elementos.
<b>Ops. navegación &gt;</b>	<b>Ir a dirección web</b> o <b>Borrar la caché.</b>
<b>Opcs. avanzadas &gt;</b>	<b>Añadir a favoritos</b> para añadir el favorito a sus accesos directos de Favoritos.
<b>Enviar &gt;</b>	Enviar la dirección web a otro dispositivo.
<b>Buscar favorito</b>	Escriba uno o dos caracteres para ir a los títulos de favoritos que empiecen por esas letras.
<b>Ajustes</b>	Consulte <i>Ajustes del navegador</i> en la página 103.

## DESCARGAR ARCHIVOS DESDE INTERNET

Puede descargar señales de llamada, juegos, clips de vídeo y audio y aplicaciones en su teléfono a través del Navegador. Una vez descargados, los archivos se guardan en la aplicación de menú correspondiente del teléfono.

**Nota:** Puede que esta función no esté siempre disponible.

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Navegador**.
2. Vaya a **Descargar aplicaciones, Descargar imágenes, Descargar temas, Descargar sonido** o **Descargar vídeos**, y ábralo.
3. Vaya al favorito que desee si hay más de uno y ábralo. El teléfono comienza el proceso de conexión.
4. Después de conectarse al sitio, vaya al enlace de hipertexto que contenga el archivo y ábralo.

- Una vez descargado el archivo, se guardará en la aplicación de menú en la que se abra, por ejemplo, los clips de vídeo se guardan en Galería.

**Nota:** Panasonic no se hace responsable del funcionamiento del contenido descargado o de posibles daños en el software del teléfono.  
El teléfono puede no permitirle copiar, modificar, transferir o reenviar algunas imágenes, señales de llamada u otros contenidos sujetos a derechos de autor.

## AJUSTES DEL NAVEGADOR

Compruebe su punto de acceso predeterminado, especifique si desea que las imágenes se carguen automáticamente y permita el almacenamiento de cookies en su teléfono.

En la aplicación **Conectividad**:

- Abra **Navegador**.
- Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes** para ir a:


<b>Punto acceso pred.</b>	Cambiar el punto de acceso predeterminado para conectarse a Internet a través del Navegador.
<b>Mostrar imágenes</b>	Para navegar más rápido por Internet, seleccione <b>No</b> para que las imágenes no se carguen automáticamente. Mientras está en línea, pulse <b>Opciones</b> y seleccione <b>Mostrar imágenes</b> en una página concreta para cargar una imagen.
<b>Tamaño de fuente</b>	Seleccionar un tamaño de fuente para la página web.
<b>Codificación predet.</b>	Para que los caracteres del texto de las páginas web se vean correctamente, seleccione: S. Chin., West. Europ., T. Chinese, Unicode (UTF-8), Central Eur., Baltic, Cyrillic, Greek, Turkish, Heb. (ISO-Logical), Hebr. (ISO-Visual), Arabic (ISO), Arabic (Windows), Hebr. (Windows), Cent. Eur. (Wind.), Cyrillic (Windows), Greek (Windows), Turkish (Wind.), Baltic (Windows) o Automatic.

<b>Cookies</b>	Seleccione <b>Permitir</b> para almacenar cookies, que son archivos de texto cortos que los servidores web colocan en su teléfono para, por ejemplo, presentarle páginas web personalizadas.
<b>Avisos de seguridad</b>	<b>Añadir a favoritos</b> para crear un acceso directo a la página desde la aplicación Favoritos.
<b>Conf. envío DTMF</b>	Seleccione <b>Sólo primera vez</b> o <b>Siempre</b> antes de enviar tonos táctiles DTMF durante una llamada mientras está en línea.

## PÁGINAS GUARDADAS

Las páginas guardadas son páginas web y carpetas que ha almacenado en su teléfono para verlas fuera de línea.

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Navegador**.
2. Con ► vaya a la pestaña **Página guardadas** .
3. Vaya a la página que desee y selecciónela
4. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Abrir</b>	Ver una página guardada o la carpeta abierta.
<b>Volver a página</b>	Desconectarse de las páginas de servicios de su operador.
<b>Cargar de nuevo</b>	Para descargarse y almacenar la última versión de la página guardada.
<b>Gestor págs. guard. &gt;</b>	<b>Mover a carpeta</b> para mover una página guardada a otra carpeta, <b>Carpeta nueva</b> , <b>Renombrar</b> o <b>Borrar</b> .
<b>Marcar/Anul. marcar &gt;</b>	Seleccione <b>Marcar</b> o <b>Marcar todo</b> para realizar acciones en varios elementos.
<b>Opcs. navegación &gt;</b>	<b>Borrar la caché</b> para borrar el contenido de la memoria caché.
<b>Opcs. avanzadas &gt;</b>	<b>Añadir a favoritos</b> para crear un acceso directo con la página desde la aplicación Favoritos.

<b>Ajustes</b>	Consulte <i>Ajustes del navegador</i> en la página 103.
----------------	---

## **MENÚ OPERADOR**

Su operador de red puede ofrecer distintos servicios que puede visualizar con el Navegador. Póngase en contacto con su operador de red para conocer la disponibilidad y tipos de servicios que ofrece.

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Operador**.
2. En la página, pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Abrir</b>	Abrir el enlace resaltado.
<b>Cerrar navegador</b>	Desconectarse de las páginas de servicios de su operador.
<b>Opcs. navegación &gt;</b>	<b>Ir a página web</b> para ir a una nueva dirección, <b>Historial</b> para seleccionar una página que ya haya visualizado durante la sesión actual, <b>Cargar de nuevo</b> para actualizar la página actual.
<b>Opcs. avanzadas &gt;</b>	<b>Pantalla original</b> para ajustar la página en la pantalla de su teléfono, <b>Guardar página</b> para guardar la página actual en la lista Páginas guardadas, <b>Desconectar</b> para cerrar la conexión.
<b>Buscar &gt;</b>	Buscar un número de teléfono, dirección de correo o dirección web en la página actual. Debe empezar a escribir para que aparezca el campo Buscar.
<b>Detalles</b>	Ver los detalles y la seguridad de la sesión actual.
<b>Ajustes</b>	Consulte <i>Ajustes del navegador</i> en la página 103.

## **MÓDEM**

Puede vincular su teléfono X700 como módem a un ordenador o PDA para acceder a Internet.

## Vincule su teléfono a un ordenador para acceder a Internet

Para usar el teléfono X700 como un módem hay tres opciones: conectarse usando el puerto de infrarrojos, conectarse usando Bluetooth® o conectarse usando el cable de datos Panasonic USB (EB-UCX71). Consulte Accesorios en la página 179 para obtener información acerca del cable de datos USB.

### Prerrequisitos

- Configure una cuenta de marcación con un proveedor de servicios de Internet (ISP).
- Necesitará que su ISP le suministre el CD de instalación o los datos de su cuenta (p. ej., número de marcación, nombre de usuario, contraseña, direcciones del servidor DNS) para configurar la conexión en red de marcación.
- Al configurar su cuenta de Internet por primera vez, seleccione el X700 como dispositivo de módem de conexión. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información. Para obtener ayuda acerca del uso de la conexión en red de marcación de Windows®, consulte los archivos de ayuda de Windows®.

### Instalar el X700 como módem en un ordenador

A continuación se describe cómo configurar un ordenador para conectarse a su X700. El procedimiento que se describe puede ser diferente para otros paquetes de software.

**Nota:** Esta información puede encontrarse en CD-ROM.

Aquí tiene un ejemplo de cómo instalar su teléfono como módem en un ordenador. En el ordenador, seleccione Inicio > Configuración > Panel de control > Módems > Agregar > Otro > No detectar mi módem > Módem estándar de 33600 bps > Puerto de comunicaciones > Virtual Com Port. Si necesita instrucciones

específicas acerca del sistema operativo de su ordenador, consulte la ayuda en línea del ordenador.

**Nota:** Si se está conectado con un cable de datos, seleccione Com 1 en el campo Puerto de comunicaciones.

## Configurar conexión

En la aplicación Conectividad:

1. Abra Módem.
2. Alinee el puerto infrarrojo de su teléfono con el puerto infrarrojo del ordenador.
3. Seleccione Conectar vía infrarrojos, para abrir la conexión de infrarrojos.
  - Para utilizar Bluetooth®, debe abrir la conexión Bluetooth® desde el ordenador o dispositivo al que se esté conectando. Para preparar su teléfono para conectarse vía Bluetooth®, consulte Configurar Bluetooth® en la página 109.
  - Para utilizar un cable de datos USB, debe iniciar la conexión desde el ordenador o dispositivo al que se esté conectando.

El teléfono le dará una confirmación cuando se establezca la conexión.

Si la conexión Bluetooth® tiene éxito, seleccione Conectar vía infrarrojos, y el teléfono le indicará que el módem ya está siendo utilizado por Bluetooth®.

**Nota:** Para cerrar la conexión, pulse la tecla blanda Descon. Si hay una llamada de datos en curso, primero finalizará la llamada.

## Realizar la conexión a Internet

1. Ahora puede crear una nueva conexión GPRS. Por ejemplo, en el ordenador, seleccione Inicio > Programas > Accesorios > Comunicaciones > Conexión por marcación > Realizar

conexión nueva. Si desea obtener instrucciones concretas, consulte la ayuda en línea de su ordenador.

2. Introduzca X700 como el nombre que está marcando, y seleccione Módem estándar de 33600 bps como dispositivo, y luego haga clic en Siguiente. Seleccione 115200 como velocidad máxima. En el campo de número de teléfono, escriba \*99#, y luego haga clic en Finalizar.
3. Ahora tendrá un icono de conexión X700 en la pantalla de conexión del ordenador. Haga doble clic en el icono y seleccione Conectar para comenzar la conexión.

## **TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH®**

La tecnología inalámbrica Bluetooth® utiliza ondas de radio para comunicarse con otros dispositivos Bluetooth® dentro de un rango máximo de 10 metros. Puede enviar y recibir tarjetas profesionales, imágenes, acontecimientos de la Agenda, videoclips y clips de sonido y otros datos entre dispositivos Bluetooth® como teléfonos móviles y ordenadores.

Puede utilizar un dispositivo manos libres portátil Bluetooth® para hablar en modo inalámbrico con su teléfono mientras lo lleva en el bolso o el bolsillo.

Este teléfono es compatible con la conectividad Bluetooth® v1.1 con los siguientes perfiles: Puerto en serie, Conexión en red por marcación, Empuje de objetos, Transferencia de archivos y ML.

**Nota:** Aunque los dispositivos Bluetooth® pueden conectarse en un rango de 10 metros, las paredes u otras barreras en las cercanías pueden provocar interferencias.

Consulte a las autoridades locales antes de utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth® ya que algunos países pueden limitar el uso de dispositivos Bluetooth®.

### **Nota acerca de la batería:**

Mantener el ajuste Bluetooth® activado consume la batería más rápidamente. Para conservar la batería más tiempo, desactive el ajuste Bluetooth® si no lo va a utilizar. Puede activar y desactivar el ajuste Bluetooth® en Ajustes.

## CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH®

Debe configurar las conexiones Bluetooth® antes de utilizar este ajuste por primera vez. Luego, vaya a la pestaña Ajustes para activar y desactivar el ajuste Bluetooth® y modificar la visibilidad de su teléfono con otros dispositivos Bluetooth®.

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Bluetooth®**.
2. En la pestaña Ajustes, abra los campos:



<b>Bluetooth®</b>	Seleccione <b>Activado</b> o <b>Desactivado</b> .
<b>Visibilidad de mi teléfono</b>	Seleccione <b>Mostrar a todos</b> para que otros dispositivos Bluetooth® puedan encontrar su teléfono en sus búsquedas, o seleccione <b>Oculto</b> para que los demás dispositivos Bluetooth® no puedan encontrarlo al buscar.
<b>T° espera visibilidad</b>	Seleccione <b>Desactivado</b> para mantener el ajuste <b>Visibilidad de mi teléf.</b> como <b>Mostrar a todos</b> , o desplácese para seleccionar un período de tiempo tras el cual su teléfono no podrá ser encontrado por otros dispositivos Bluetooth® ( <b>El ajuste Visibilidad de mi teléf. cambia a Oculto</b> ).
<b>Nombre de mi teléfono</b>	Utilice el nombre predeterminado o introduzca un nombre para su teléfono que verán los demás dispositivos cuando busquen su teléfono.
<b>Mi velocidad de transferencia</b>	Seleccione <b>Normal</b> , <b>Rápida</b> o <b>Muy rápida</b> .

## VINCULAR CON OTRO DISPOSITIVO Y CONECTAR

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Bluetooth®**.
2. Vaya a la ficha **Dispositivos vinculados**.
3. Asegúrese de que el dispositivo con el que desea establecer la vinculación está conectado, y que su ajuste Bluetooth® está activado.



4. Pulse **Opciones** y seleccione **Disp. vincul. nuevo**. Si el ajuste Bluetooth® está desactivado, pulse **Sí** para activar el ajuste Bluetooth®.
5. El teléfono empezará a buscar dispositivos y le notificará cuando encuentre el otro dispositivo.
6. Pulse **Seleccionar**. Introduzca el código del dispositivo que realiza la conexión si fuera preciso y pulse **Aceptar**. Si el otro dispositivo todavía no se ha vinculado, elija primero un código con la otra persona, y luego introdúzcalo cuando se le solicite, y pulse **Aceptar**.
7. Para conectarse con el dispositivo, abra el nombre del dispositivo y seleccione **Conectar**.

**Nota:** El código puede aparecer en la guía de usuario del dispositivo que realiza la conexión.


## ENVIAR Y RECIBIR DATOS VÍA BLUETOOTH®

Puede enviar y recibir tarjetas de visita como tarjetas profesionales, acontecimientos de la Agenda, imágenes, clips de vídeo y audio, favoritos y mensajes de configuración, y recibir aplicaciones compatibles con el teléfono vía Bluetooth®.

**Nota:** El teléfono puede no permitirle copiar, modificar, transferir o reenviar algunas imágenes, señales de llamada u otros contenidos sujetos a derechos de autor.

Para enviar datos vía Bluetooth®:

1. Asegúrese de que el dispositivo con el que desea establecer la vinculación está conectado, y que su ajuste Bluetooth® está activado. En su teléfono, vaya al menú de aplicación que contenga los datos que desea enviar, por ejemplo, vaya a la Guía para enviar una tarjeta profesional.
2. Resalte el elemento que desee enviar.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Enviar > Vía Bluetooth**. Si el ajuste Bluetooth® está desactivado, pulse **Sí** para activarlo.
4. El teléfono busca automáticamente dispositivos Bluetooth® en las cercanías.

- Los dispositivos aparecen uno a uno. Si el dispositivo ya ha sido vinculado, aparece el icono  con el nombre del dispositivo. Pulse **Parar** para dejar de buscar cuando aparezca el dispositivo que desea.
  - Si el otro dispositivo todavía no se ha vinculado, elija primero un código con el otro usuario, y luego introdúzcalo cuando se le solicite, y pulse **Aceptar**.
5. Vaya al dispositivo que desee y selecciónelo. Aparecerá el mensaje de conexión, y cuando el otro dispositivo acepte, aparecerá un mensaje de confirmación cuando se haya completado la transferencia.
- Si el otro dispositivo no acepta los datos, la conexión Bluetooth® no puede enviar los datos.

Para recibir datos vía Bluetooth®:

1. Pulse **Mostrar** para aceptar el mensaje entrante que contiene los datos. (Si el teléfono no está en modo espera, no aparecerá Mostrar.) El mensaje se colocará en el Buzón de entrada de Mensajes.
2. Abra el mensaje, pulse **Opciones** y seleccione **Guardar** para guardar los datos en la memoria del teléfono o la Tarjeta miniSD. Puede renombrar el archivo.


**Nota:** Se precisa una confirmación primero si el dispositivo vinculado no está configurado como autorizado.

## GESTIONAR DISPOSITIVOS VINCULADOS

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Bluetooth**.
2. Use ► para ir a la ficha **Dispositivos vinculados** y acceder al dispositivo que desee.

### 3. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Disp. vincul. nuevo</b>	Buscar dispositivos Bluetooth® cercanos.
<b>Asign. nombre corto</b>	Cambie el nombre del dispositivo vinculado por un nombre fácil de reconocer.
<b>Fijar como autoriz. o Fijar no autorizado</b>	Permite la conexión automática sin aceptar manualmente cada vez, lo que se indica mediante el icono  . El ajuste no autorizado precisa una confirmación cada vez que el dispositivo trata de conectarse con el teléfono.
<b>Borrar</b>	Borrar el dispositivo vinculado de su lista.
<b>Borrar todos</b>	Borrar todos los dispositivos vinculados.

Iconos de dispositivos vinculados:



audio



ordenador



teléfono



varios

**Nota:** Es posible vincular varios dispositivos, sin embargo sólo puede existir una conexión activa en cada momento.

## **INFRARROJOS**

Transfiera datos entre su teléfono y otros dispositivos compatibles con infrarrojos que utilicen una conexión de longitud de onda infrarroja. También puede utilizar conexiones infrarrojas para los servicios de datos GSM y para acceder a Internet y al correo a través de otros dispositivos.

**Nota:** El teléfono puede no permitirle copiar, modificar, transferir o reenviar algunas imágenes, señales de llamada u otros contenidos sujetos a derechos de autor.

**Aviso:** Este dispositivo contiene un producto láser de clase 1 de baja potencia (LED infrarrojo) que normalmente no daña los ojos. Aunque sea invisible a los ojos, no apunte con el haz infrarrojo a nadie. Los dispositivos infrarrojos activados en las inmediaciones pueden provocar interferencias.

## PREPARAR LA CONEXIÓN VÍA INFRARROJOS

Coloque su teléfono y el otro dispositivo dentro del rango efectivo de la conexión de infrarrojos, unos 20 cm.

- Compruebe que no haya obstáculos entre los dos dispositivos.
- Asegúrese de que los puertos infrarrojos de los dispositivos están uno enfrente del otro.
- En el dispositivo receptor, active el puerto de infrarrojos.
- Si el otro dispositivo es un ordenador, tendrá que configurar la conexión de infrarrojos del ordenador. Por ejemplo, en Windows®, seleccione Inicio > Configuración > Panel de control > pestaña Opciones > Activar comunicación por infrarrojos. Si necesita instrucciones específicas acerca de la configuración de infrarrojos para el sistema operativo de su ordenador, consulte la ayuda en línea del ordenador.

**Nota:** Si es usuario de Windows® 2000, para activar el uso de infrarrojos para transferir archivos, vaya a Inicio, > Ajustes > Panel de control > Vínculo inalámbrico. En la pestaña Transferencia de archivos, marque "Permitir que otros usuarios envíen archivos a su equipo utilizando comunicaciones por infrarrojos".

## ENVIAR Y RECIBIR DATOS VÍA INFRARROJOS


Puede enviar y recibir tarjetas de visita como tarjetas profesionales, acontecimientos de la Agenda, imágenes, clips de vídeo y audio, favoritos y mensajes de configuración, y recibir aplicaciones compatibles con el teléfono vía infrarrojos.

Para enviar datos vía infrarrojos:

1. Prepare la conexión de infrarrojos tal y como se describe en la página 113.
2. Vaya al menú de aplicación que contenga los datos que desea enviar, por ejemplo, vaya a la Guía para enviar una tarjeta profesional.
3. Abra el elemento que desee enviar.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Enviar > Vía infrarrojos**.
5. El teléfono comienza automáticamente la conexión de infrarrojos, que se indica mediante un icono **\*\*\*d** parpadeante.

Durante la transferencia, el icono permanece quieto.  
Aparecerá un mensaje de confirmación cuando se haya completado.

Para recibir datos vía infrarrojos:

1. Prepare la conexión de infrarrojos tal y como se describe en la página 113.
2. En la aplicación **Conectividad**, abra **Infrarrojos**.
3. Aparecerá un icono  parpadeante, lo que quiere decir que el teléfono está listo para recibir datos.
4. El remitente puede comenzar la transferencia de datos. Sonará un tono cuando la transferencia se haya completado.
5. Pulse **Mostrar** para aceptar el mensaje entrante que contiene los datos. El mensaje se colocará en el Buzón de entrada.
6. Abra el mensaje, pulse **Opciones** y seleccione **Guardar** para guardar los datos en la aplicación correspondiente. Puede renombrar el archivo.
  - Si la transferencia no comienza al cabo de 40 segundos, la conexión de infrarrojos se cierra automáticamente.

## **USB**

Conéctese a PC Software Suite con su cable USB utilizando la aplicación USB.

### **CONECTARSE A PC SOFTWARE SUITE**

1. Conecte el cable USB al teléfono.
2. En la aplicación **Conectividad**, abra **USB**.
3. Aparecerá el icono USB indicando que se ha iniciado la conectividad USB.
4. En su ordenador, empiece la tarea que desee como una copia de seguridad o sincronización, por ejemplo..

### **CONECTAR AL MÓDEM**

1. Conecte el cable USB al teléfono.
2. Desde la aplicación **Conectividad**, abra **Módem**.
3. Seleccione **Conectar vía USB**.

4. Aparecerá el icono USB indicando que se ha iniciado la conectividad USB.
5. En su ordenador, inicie una conexión utilizando el teléfono como módem.

## **GESTOR DE CONEXIONES**

Visualice el estado, la velocidad y la cantidad de datos transferidos para todas sus conexiones de red de llamadas de datos y GPRS activas.

## **VER DETALLES DE CONEXIÓN**

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Gest. con.**
2. Aparecerá una lista de las conexiones de red activas en ese momento, ordenadas de acuerdo con la hora de inicio de la conexión.
3. Vaya a la conexión que desee, pulse **Opciones** y seleccione **Detalles** para visualizar el nombre, portador (GPRS, llamada de datos), estado (creando conexión, inactivo, activo, retenida, cerrando conexión o cerrada), cantidad de datos recibidos y enviados en bytes, duración, velocidad de transferencia de enlace ascendente y descendente en kb/seg, número de marcación (sólo para llamadas de datos), nombre del punto de acceso GPRS y compartición.

## **FINALIZAR CONEXIONES**

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Gest. con.**
2. Aparecerá una lista de las conexiones de red activas en ese momento, ordenadas de acuerdo con la hora de inicio de la conexión.
3. Para finalizar una conexión, vaya a la conexión que desee, pulse **Opciones** y seleccione **Desconectar**.  
Para finalizar todas las conexiones activas, pulse **Opciones** y seleccione **Desconectar todas**.
  - Si está finalizando todas las conexiones, las conexiones de llamadas de datos se cerrarán primero, y luego se

cerrarán las conexiones GPRS por orden de establecimiento.

**Nota:** Las conexiones GPRS no pueden cerrarse si están suspendidas debido a actividad de conmutación de circuitos.

## **SINCRONIZACIÓN**

Configure los perfiles y sincronice sus entradas de la Agenda y la Guía con sus otros dispositivos conectados en red.

### **CREAR UN PERFIL DE SINCRONIZACIÓN NUEVO**

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **SyncML**.
2. Si no hay perfiles, seleccione **Sí** para crear uno nuevo. O pulse **Opciones** y seleccione **Perfil sinc. nuevo**, y luego pulse **Sí**.
3. Rellene los campos. Los campos marcados con un asterisco (\*) en el teléfono son obligatorios.

<b>* Nombre perfil sinc.</b>	Introduzca un nombre si no hay ninguno asignado.
<b>Punto de acceso</b>	Seleccione el nombre del punto de acceso que desee.
<b>* Dirección de host</b>	Introduzca la dirección web del servidor de sincronización.
<b>Puerto</b>	Introduzca el número de puerto del servidor de sincronización.
<b>Nombre de usuario</b>	Escriba su nombre de usuario en el servidor.
<b>Contraseña</b>	Escriba la contraseña.

4. Luego, con ► vaya a la pestaña **Contenido**.
5. Para cada campo, pulse **Opciones** y seleccione **Cambiar**, y luego seleccione **Sí**.
6. Abra **Base de datos remota** e introduzca la ubicación en la red de cada base de datos.

7. Abra **Tipo de sincronización** y elija si desea sincronizar en ambas direcciones (**Normal**), de servidor a teléfono (**Sólo con servidor**), o del teléfono al servidor (**Sólo con teléfono**) para cada base de dato.

## SINCRONIZAR

Si está sincronizando del servidor al teléfono, recibirá un mensaje en el Buzón de entrada de Mensajes. Cuando abra el mensaje, se le preguntará si desea que el servidor comience el proceso de sincronización. Si acepta, el proceso comenzará automáticamente.

Para comenzar la sincronización desde el teléfono, en la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **SyncML**.
2. Resalte el perfil que desee, pulse **Opciones** y seleccione **Sincronizar**.

Durante la sincronización en cualquier dirección, puede hacer un seguimiento del proceso en el teléfono. El teléfono le confirmará la finalización del proceso.

Para cancelar la sincronización, pulse **Cancelar**.

Si la sincronización falla, por ejemplo, si el servidor de sincronización está demasiado ocupado o si la base de datos no puede abrirse, recibirá una notificación del tipo de error.

## VER O EDITAR PERFILES DE SINCRONIZACIÓN Y CONTENIDO

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **SyncML**.
2. Resalte el perfil que desee, pulse **Opciones** y seleccione **Editar perfil de sinc..**
3. Vaya a los campos que desee visualizar y ábralos para editarlos.

Si un perfil ha sido sincronizado, pulse **Opciones** y seleccione **Ver registro** para ver el nombre del perfil, el nombre del servidor remoto, la fecha, la hora y el estado de la última sincronización, además de detalles sobre la transferencia de contenidos.



Para ver o editar los ajustes de Contenido, vaya a ► para visualizar la pestaña Contenido y prosiga con el paso 6 en *Crear un perfil de sinc. nuevo* en la página 116.

## **GESTOR DE DISPOSITIVOS**

Sus proveedores de red, Internet y servicios de correo pueden ayudarle a configurar y gestionar sus ajustes de conexión. Estos ajustes pueden enviarse a su teléfono vía OTA. El menú Gestor de dispositivos permite a los proveedores de servicios configurar y actualizar estos ajustes desde sus servidores en su nombre. Los ajustes pueden incluir puntos de acceso a la red, conexiones multimedia, de correo y sincronización.

## **SESIÓN DE CONFIGURACIÓN**

Las sesiones de configuración pueden iniciarse desde la aplicación Gestor de dispositivos en el teléfono o desde el servidor del proveedor de servicios.

Si su proveedor de servicios quiere iniciar una sesión, su teléfono le mostrará un mensaje de aviso del servidor. Antes de que pueda comenzar la sesión, su teléfono le pedirá que active la conexión del servidor y el perfil si están desactivados. Luego, el teléfono le pedirá que acepte que el servidor está listo para proceder a la configuración. Si no quiere que se ejecute la sesión, pulse **Rechazar** o **Cancelar**.

**Nota:** Si configura el perfil de servidor para aceptar sesiones de configuración sin verificación, la sesión comenzará en modo residente. Puede visualizar el proceso abriendo la aplicación Gestor de dispositivos.

Cuando comience la sesión de configuración, el teléfono le mostrará notas de estado avisando de las fases de la sesión: conectando con el servidor, recibiendo datos del servidor, procesando datos y desconexión.

Para iniciar una sesión de configuración usted mismo (si el perfil del servidor está configurado), en la aplicación **Conectividad**:

**1. Abra Gest. disp..**

2. Vaya al perfil de servidor en el que vaya a comenzar la sesión de configuración.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Conectar**.

## CREAR UN PERFIL DE SERVIDOR NUEVO

El perfil de servidor son los ajustes necesarios para conectar su teléfono a un servidor de gestión de dispositivos de un proveedor de servicios, que se ocupa del procedimiento de la sesión de configuración.

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Gest. disp.**.
2. Vaya al perfil de servidor en el que desee comenzar la sesión de configuración.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Inicio**.

<b>* Nombre de servidor</b>	Utilice el nombre que se le sugiera o introduzca el que desee.
<b>* ID del servidor</b>	ID exclusiva del servidor que identifica al servidor remoto.
<b>Contraseña de servidor</b>	Contraseña del servidor suministrada por un proveedor de servicios para que su teléfono pueda verificar el servidor.
<b>Punto de acceso</b>	Seleccione el punto de acceso que desee.
<b>* Dirección de host</b>	Dirección web del servidor.
<b>Puerto</b>	Número de puerto del servidor.
<b>* Nombre de usuario</b>	Escriba su nombre de usuario en el servidor.
<b>Contraseña</b>	Contraseña del Gestor de dispositivos suministrada por un proveedor de servicios para que el servidor pueda verificar su teléfono.
<b>Permitir configurac.</b>	Seleccione <b>Sí</b> para permitir que el servidor realice la gestión de dispositivos.
<b>Aceptado</b>	Seleccione <b>Sí</b> para permitir que el servidor realice la gestión de dispositivos sin Aceptar.

## VER O EDITAR PERFILES DE SERVIDOR

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Gest. disp.**.
2. Vaya al servidor de perfil que desee, pulse **Opciones** y seleccione **Editar perfil** o **Borrar**.

### Ver registro de sesión

Para ver los resultados de la última sesión de configuración de un servidor seleccionado, en la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Gest. disp.**
2. Vaya al perfil que desee, pulse **Opciones** y seleccione **Ver registro**.

El registro muestra el nombre del servidor configurado, los resultados de la configuración, la fecha y la hora y los errores, si es que se han producido, durante la configuración.

## ACCESO DIRECTO PARA CERRAR SESIONES DE CONFIGURACIÓN

A veces puede querer que no se ejecuten las sesiones de configuración. En lugar de ir a cada perfil de servidor para modificar el ajuste Activo y no permitir que el servidor realice la gestión de dispositivos, puede ajustar el teléfono para que la gestión de dispositivos no pueda ser ejecutada por ningún servidor.

El ajuste predeterminado es permitir que se ejecute la gestión de dispositivos (Permitir configuraciones).

En la aplicación **Conectividad**:

1. Abra **Gest. disp.**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Desactivar config.**.
  - Todos los perfiles de servidor se desactivan y no pueden realizarse configuraciones.

Para permitir que se vuelvan a realizar configuraciones, pulse **Opciones** y seleccione **Activar config.**

# AJUSTES

Elija los ajustes de señal de llamada y de temas desde aquí. Configure los ajustes de teléfono, llamada, conexión, seguridad, desvío de llamadas, restricciones, red GSM y accesorios. Configure el teléfono, las alarmas y accesos directos de marcación rápida.

El menú Ajustes contiene las siguientes opciones principales:



**Señales de llamada**



**Temas**



**Ajustes**



**Reloj**



**Marcación rápida**



**Voz**



**Configuración de PB**



**Acerca de**

## SEÑALES DE LLAMADA

Los perfiles de señales de llamada son ajustes únicos de la señal de llamada, los tonos de aviso y el volumen, utilizados para avisarle de que tiene llamadas y mensajes. Elija entre General, Silencio, Reunión, Muy alto y Buscapersonas. Cada uno de ellos puede ser modificado para adaptarse a su situación. Puede utilizar señales de llamada enviadas en un mensaje, enviadas mediante conexiones Bluetooth® o infrarrojos, grabadas con la aplicación Grabadora o descargadas.

**Nota:** Se encuentra disponible contenido gratuito para su teléfono X700. Para descargar información, visite [www.panasonicbox.com](http://www.panasonicbox.com). La disponibilidad de este servicio depende de su país o región o de la red. El contenido descargado es gratuito, aunque existirá un honorario de comunicación para la descarga.

El nombre de la señal de llamada activa aparece en la pantalla en espera, excepto en el caso de que el perfil activo sea General.

## ACTIVAR UNA SEÑAL DE LLAMADA

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Señal llam.**.
2. Vaya hasta la señal de llamada que desee.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Activar**.

## CAMBIAR SEÑALES DE LLAMADA, TONOS DE AVISO Y VOLUMEN

Es posible cambiar, o personalizar, ajustes individuales de una señal de llamada. Por ejemplo, en la señal de llamada General, cambie la señal de llamada a una descargada por usted.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Señal llam.**.
2. Vaya hasta la señal de llamada que desee.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Personalizar**.
4. Vaya hasta el ajuste que desee.

<b>Señal de llam., línea 1</b>	Desplácese por la lista de tonos. Para oír el tono, resalte el nombre del tono y espere. Para parar el tono, pulse cualquier tecla. Para seleccionar un tono, resalte el nombre del tono y pulse <b>Seleccionar</b> .
<b>Señal de llam., línea 2</b>	Igual que para la señal de llamada de la línea 1.
<b>Tipo de señal</b>	Elija <b>Señal</b> , <b>Ascendente</b> , <b>Un ring</b> , <b>Un bip</b> , o <b>Silencio</b> .
<b>Volumen de señal</b>	Use ◀▶ para mover las barras de volumen.
<b>Tono aviso mensaje</b>	Igual que para la señal de llamada de la línea 1.
<b>Tono de aviso Chat</b>	Igual que para la señal de llamada de la línea 1.
<b>Aviso por vibración</b>	Seleccione <b>Activar</b> o <b>Desactivar</b> .
<b>Tonos del teclado</b>	Seleccione <b>Desactivado</b> , <b>Nivel 1</b> , <b>Nivel 2</b> , o <b>Nivel 3</b> .

<b>Tonos de aviso</b>	Seleccione <b>Activar</b> o <b>Desactivar</b> .
<b>Aviso para</b>	Si ha establecido Grupos de contactos, seleccione el nombre del grupo que desee si quiere que el teléfono suene sólo cuando lleguen llamadas de miembros de dicho grupo. El resto de llamadas entrantes tendrán el aviso de silencio.
<b>Nombre del modo</b>	Para cambiar el nombre de todas las señales de llamada excepto el de General.

## **Volumen de la señal de llamada y del tono de aviso**

Las señales de llamada y el tono de aviso suenan sólo cuando la señal de llamada actual del teléfono es General o Muy alto. Las otras señales de llamada tienen la reproducción de señales de llamada silenciada.

Para cambiar el volumen de tonos cuando se está desplazando por la lista, vaya al campo **Volumen de señal** y ajuste el volumen.

## **TEMAS**

Cambie el aspecto visual de las pantallas de su teléfono sin cambiar el modo en el que funciona el teléfono usando Temas. Los Temas son colores y ajustes de papeles tapiz, textos e iconos que se encuentran juntos en un tema. Los temas, o capas, se encuentran preinstalados cuando usted adquiere el teléfono, o puede descargarlos e instalarlos usted mismo.

**Nota:** Se encuentra disponible contenido gratuito para su teléfono X700. Para descargar información, visite [www.panasonicbox.com](http://www.panasonicbox.com). La disponibilidad de este servicio depende de su país o región o de la red. El contenido descargado es gratuito, aunque existirá un honorario de comunicación para la descarga.

## **VISTA PREVIA DE TEMAS**

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Temas**.

2. Vaya hasta el nombre del tema que desee.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Vista previa**.

## ACTIVAR UN TEMA

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Temas**.
2. Vaya hasta el nombre del tema que desee.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Aplicar**.
  - Mientras está activada la vista previa, pulse **Aplicar** para activar el tema.

**Nota:** La apariencia de algunos icono puede cambiar al aplicar un tema diferente.

## CAMBIAR PAPEL TAPIZ O SALVAPANTALLAS

Cambie la a imagen de fondo de la pantalla en modo inactivo o de la pantalla Favoritos, el color de barras y cajas de marcos y el salvapantallas.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Temas**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Editar**; o, para editar un tema específico, vaya en primer lugar hasta el tema que desee antes de pulsar Opciones:

<b>Papel tapiz de estado inactivo</b>	Pantalla inactiva. Elija entre <b>Predeterminado</b> , <b>Definido usuario</b> (una imagen propia de la Galería o descargada), otros temas o <b>Ninguno</b> .
<b>Paleta de colores</b>	Elija entre el color predeterminado y otros colores de la lista para las barras, iconos y marcos comunes.
<b>Salvapantallas</b>	Elija <b>Fecha y hora (predeterminado)</b> o <b>Texto</b> (escriba su propio mensaje de texto).
<b>Iconos</b>	Elija desde la lista del conjunto de iconos de temas.
<b>Papel tapiz de Favoritos</b>	Favoritos Elija entre <b>Predeterminado</b> , <b>Definido usuario</b> (una imagen propia de la Galería o descargada), otros temas o <b>Ninguno</b> .

**Nota:** Si aparece la opción de copia, puede copiar temas desde la memoria del teléfono a la Tarjeta miniSD o viceversa.

## DESCARGAR TEMAS NUEVOS

Puede descargar temas directamente desde páginas web predeterminadas sin ir previamente a la aplicación del navegador. Estos enlaces están establecidos mediante acuerdos con proveedores de contenidos que ofrecen los temas.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Temas**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Descargas de temas**.
3. Aparecerá una carpeta que contiene enlaces a páginas web de proveedores de contenidos.
  - Puede añadir sus propios enlaces a la carpeta.
4. Abra la carpeta, vaya hasta el enlace que desee y ábralo.
5. La conexión al navegador se iniciará.

**Nota:** Algunos enlaces pueden estar preconfigurados por proveedores de contenidos y no pueden borrarse.

## AJUSTES


En el menú Ajustes, puede configurar los ajustes de teléfono, llamada, conexión, fecha y hora, seguridad, desvío de llamadas, restricciones, red GSM y accesorios.

### AJUSTES DEL TELÉFONO

Establezca desde aquí el idioma del teléfono, el idioma de escritura y el saludo inicial o logo.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Abra **Teléfono**.





### 3. Con **General** resaltado, abra para seleccionar:

<b>Idioma del teléfono</b>	Elija el idioma en el que desea que aparezcan los textos en las pantallas. <b>Automático</b> usa el idioma que dicta la tarjeta SIM.
<b>Idioma de escritura</b>	Elija una idioma en el que aparezcan los textos que usted escriba, por ejemplo, al escribir un mensaje de texto.
<b>Diccionario</b>	Seleccione <b>Activado</b> para utilizar el diccionario de texto predictivo con el fin de acelerar la introducción de texto.
<b>Saludo inicial o logo</b>	<b>Predeterminado</b> usa el saludo inicial o la imagen proporcionada con el teléfono, que se visualiza al encender el teléfono. Seleccione <b>Texto</b> para introducir su propio saludo inicial. Seleccione <b>Imagen</b> para situar una imagen de la Galería multimedia.
<b>Ajustes originales</b>	Se utilizan si un operador de red utilizó protección de ajustes en un teléfono y, posteriormente existe una razón para modificar los ajustes protegidos. Requiere código de bloqueo.

### Ajustes de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla frontal y establezca un tiempo de espera para el salvapantallas.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Abra **Teléfono**.
3. Vaya a **Pantalla** y abra la opción. Seleccione y abra:

<b>Brillo</b>	Use ► para iluminar la pantalla, o use ◀ para oscurecerla y, a continuación, pulse <b>Aceptar</b> .
<b>Tiempo de espera para el salvapantallas</b>	Use ► o ◀ para seleccionar desde 1 minuto a 30 minutos de inactividad hasta que se active el salvapantallas y pulse <b>Aceptar</b> .

## Ajustes modo espera

Elija un nombre de aplicación para que se visualice en las teclas blandas de la izquierda y la derecha en el modo en espera, con el fin de utilizarlas como acceso directo para las aplicaciones respectivas.


Desde la aplicación **Ajustes**:




1. Abra **Ajustes**.
2. Abra **Teléfono**.
3. Vaya a **Modo en espera** y abra. Seleccione y abra:  
**Tecla selección izq.**  
Vaya hasta la aplicación que desee y pulse **Aceptar**.  
**Tecla selecc. derecha**  
Vaya hasta la aplicación que desee y pulse **Aceptar**.

## AJUSTES DE LLAMADAS

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Llamada** y abra.
3. Vaya a:

<b>Envío del nº propio</b>	Seleccione <b>Fijado por la red, Sí</b> o <b>No</b> . Determina si su número de teléfono móvil se facilita a la persona a la que usted llama. Dependen de la red.
<b>Llamada en espera</b>	Pulse <b>Opciones</b> y seleccione <b>Comprobar estado</b> . Si es necesario, seleccione <b>Activada</b> . La red le enviará un mensaje de confirmación. Cuando se encuentra activada, si en el transcurso de una llamada se produce una llamada entrante, puede retener la primera llamada y contestar la segunda. Consulte <i>Llamada en espera</i> en la página 21.
<b>Rellamada auto</b>	Seleccione <b>Activada</b> para volver a marcar si la llamada no logra conectarse. Pulse  para detener la rellamada automática.
<b>Resumen tras llam.</b>	Seleccione <b>Activado</b> para que se visualice un breve resumen de duración de la última llamada.

<b>Marcación rápida</b>	Seleccione <b>Activada</b> para que se inicie la marcación pulsando y manteniendo pulsada la tecla numérica preestablecida en el modo en espera. En primera lugar, debe configurar las teclas de marcación rápida en Ajustes (consulte <i>Marcación rápida</i> en la página 143).
<b>Cualq. tecla respond.</b>	Seleccione <b>Activado</b> para responder las llamadas entrantes pulsando cualquier tecla excepto  ,  o  .
<b>Activar carcasa</b>	Seleccione <b>Activada</b> para responder las llamadas abriendo la tapa de la carcasa y cortar las llamadas al cerrarla. Si está ajustada en <b>Desactivada</b> y cierra la tapa de la carcasa durante una llamada, la voz de su interlocutor pasará al altavoz trasero.
<b>Línea en uso</b>	Este ajuste aparece si usted ha contratado un Servicio de Línea Alternativa mediante el cual usted puede tener dos líneas telefónicas diferentes con la misma tarjeta SIM. Seleccione <b>Línea 1</b> o <b>Línea 2</b> .
<b>Cambio de línea</b>	Este ajuste aparece si usted ha contratado un servicio de línea alternativo (vea el ajuste línea en uso). Puede desactivar la selección de una de las líneas telefónicas. El código PIN2 es solicitado para volver a usar una línea previamente bloqueada.

## AJUSTES DE CONEXIÓN

### Ajustes punto de acceso

Los puntos de acceso son ajustes de configuraciones que conectan su teléfono a Internet y a otros servicios. Su teléfono cuenta con tres ajustes principales de puntos de acceso: Multimedia (SMM), navegador e Internet. Los puntos de acceso deben configurarse para enviar y recibir mensajes multimedia y de correo electrónico, para usar el navegador, el SyncML, el Gestor de dispositivos, para usar su teléfono como un módem y para realizar descargas.

Los puntos de acceso utilizan servicios de datos para conectarse. Los tipos de servicios de datos que su teléfono admite son: Llamada de datos (CSD-Datos de Circuitos Conmutados) y GPRS

(Datos de paquete). Póngase en contacto con el proveedor de servicios inalámbricos para informarse sobre los tipos de tecnologías de datos que ofrece y las tarifas de suscripción. Algunos o todos los puntos de acceso pueden estar prestablecidos en el teléfono por el proveedor de servicios inalámbricos y no pueden ser modificados. Su proveedor de servicios inalámbricos puede enviarle las configuraciones de puntos de acceso en un mensaje inteligente. También es posible añadir nuevos puntos de acceso.

Para ver, editar o añadir nuevos puntos de acceso, debe obtener, en primer lugar, las configuraciones de ambos proveedores de servicios inalámbricos y de Internet para introducirlas en el teléfono.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Conexión** y abra la opción.
3. Abra **Puntos de acceso** para ver una lista de los puntos de acceso existentes.
  - El icono **D** indica llamada de datos. El icono **G** indica conexión de datos empaquetados GPRS.
4. Para añadir un nuevo punto de acceso, pulse **Opciones** y seleccione **Punto de acceso nuevo** > **Usar ajustes predet.** o **Usar ajustes existent.** Puede crear un punto de acceso nuevo a partir de ajustes predeterminados preestablecidos o usar un punto de acceso existente para editar en función de sus necesidades.
  - Para editar un nuevo punto de acceso, pulse **Opciones** y seleccione **Editar**.
5. Introduzca información en los campos. Los campos marcados en el teléfono con un asterisco (\*) rojo deben rellenarse obligatoriamente. El tipo de portador que utilice determina los campos que aparecerán.

<b>* Nombre de conexión</b>	Introduzca un nombre fácil de recordar si no está ya asignado.
<b>Portador de datos</b>	Seleccione <b>GPRS</b> o <b>Llamada de datos</b> .

<b>* Número de marcación</b> (sólo llamada de datos)	Introduzca el número de teléfono de marcación del punto de acceso.
<b>Nombre del punto de acceso</b> (sólo GPRS)	Introduzca el nombre proporcionado por el proveedor de servicios.
<b>Nombre de usuario</b>	Escriba un nombre de usuario proporcionado por el proveedor de servicios, si se solicita.
<b>Petición contraseña</b>	Para que el teléfono solicite la contraseña cada vez que se conecte, seleccione <b>Sí</b> .
<b>Contraseña</b>	Escriba una contraseña proporcionada por el proveedor de servicios, si se solicita.
<b>Autenticación</b>	Seleccione <b>Normal</b> o <b>Segura</b> .
<b>Página de inicio</b>	Introduzca la dirección web del servidor de Internet.
<b>Tipo llamada datos</b> (sólo llamada de datos)	Determinada por su proveedor de servicios inalámbricos y de Internet.
<b>Velocidad máx. datos</b> (sólo llamada de datos)	Elija un límite para la velocidad de la conexión si la tarifa es más elevada cuanto más alta sea la velocidad.

6. Desde los campos principales, pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes avanzados** para introducir:

<b>Dirección IP teléfono</b>	Introduzca la dirección IP asignada a su teléfono, ya sea estática o dinámica. El proveedor de servicios determina si la dirección IP es estática o dinámica.
<b>DNS primario</b>	Escriba la dirección IP del DNS (nombre de dominio del servidor) primario.
<b>DNS secundario</b>	Escriba la dirección IP del DNS (nombre de dominio del servidor) secundario.
<b>Direc. servidor proxy</b>	Introduzca la dirección del servidor proxy para el punto de acceso.

<b>Nº puerto de proxy</b>	Escriba el número de puerto de proxy para el punto de acceso.
<b>Usar devol. llamada</b> (sólo llamada de datos)	Seleccione <b>Sí</b> para usar servidores de devolución de llamada.
<b>Tipo devoluc. llamada</b> (sólo llamada de datos)	Seleccione <b>Usar nº servidor</b> para devolución de llamada o <b>Usar otro nº</b> .
<b>Nº devoluc. llamada</b> (sólo llamada de datos)	Introduzca el número de teléfono que el servidor de devolución de llamadas deberá utilizar.
<b>Usar compresión PPP</b> (sólo llamada de datos)	Seleccione <b>Sí</b> para usar compresión PPP (Protocolo Punto a Punto).
<b>Usar script acceso</b> (sólo llamada de datos)	Seleccione <b>Sí</b> para usar script de acceso definido en el campo Script de acceso.
<b>Script de acceso</b> (sólo llamada de datos)	Introduzca el script de acceso que vaya a utilizar.
<b>Inicialización módem</b> (sólo llamada de datos)	Si lo desea, introduzca una secuencia de inicialización de módem (secuencia de comandos AT).



**Nota:** Si el proveedor de servicios inalámbricos ha protegido algunos de los ajustes, usted no podrá modificarlos.

## Ajustes GPRS

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Conexión** y abra la opción.
3. Vaya a **GPRS** y abra.

#### 4. Abra para editar:

<b>Conexión GPRS</b>	Elija <b>Si es necesario</b> para conectarse al servicio GPRS solamente cuando abra una aplicación que utilice GPRS. Una vez cerrada la aplicación, el servicio GPRS se desconectará. Elija <b>Si está disponible</b> para permanecer conectado continuamente siempre que se encuentra en una zona de servicio de GPRS, en la cual el icono de GPRS  sustituye al icono de intensidad de la señal  .
<b>Punto de acceso</b>	Elija un punto de acceso proporcionado por el proveedor de servicios para utilizar el teléfono como un módem y permitir la conexión GPRS desde un ordenador.

**Nota:** Si usted seleccionó conectarse a GPRS siempre que esté disponible y se encuentra en una zona sin servicio GPRS, el teléfono intentará conectarse al servicio GPRS periódicamente.

### Ajustes de llamadas de datos

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Conexión** y abra la opción.
3. Vaya a **Llamada de datos** y abra.
4. Abra **Tiempo de conexión**. Elija un periodo de tiempo para desconectarse de la llamada de datos si no existe actividad.

### AJUSTES DE FECHA Y HORA

Los ajustes de fecha y hora pueden realizarse desde el menú **Reloj**. Consulte *Reloj* en la página 141.

### AJUSTES DE SEGURIDAD

#### Teléfono y SIM

El teléfono y la tarjeta SIM cuentan con códigos de seguridad que usted puede utilizar para limitar el acceso al teléfono. Mantenga un registro escrito de sus códigos en un lugar seguro.

- **Introducir código PIN para usar el teléfono**

Los códigos PIN y PIN2 (de 4 a 8 dígitos), facilitados por el proveedor de servicios inalámbricos, protegen su tarjeta SIM frente al uso no autorizado.

Si establece como Activada la solicitud del código PIN, éste deberá ser introducido cada vez que se encienda el teléfono.

El código PIN2 se solicita para acceder a ciertos servicios del proveedor de servicios inalámbricos como Marcación fija y Costes de llamadas. Si el código PIN2 se encuentra bloqueado, utilice el código PUK2 para desbloquear.

Los códigos PIN y PIN2 afectan solamente a la tarjeta SIM actual al estar almacenados en la tarjeta SIM, no en la memoria del teléfono.

Desde la aplicación **Ajustes**:


1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Seguridad** y abra. Abra **Teléfono y SIM**.
3. Vaya hasta el ajuste que desee y selecciónelo.

<b>Activar PIN teléfono</b>	Seleccione <b>Sí</b> para que se solicite la introducción del código PIN cada vez que se encienda el teléfono. Solicita código PIN para activar.
<b>Código PIN</b>	Para cambiar el código PIN, introduzca el código PIN actual y, a continuación, el nuevo código PIN dos veces. Pulse <b>Aceptar</b> .
<b>Código PIN2</b>	Para cambiar el código PIN2, introduzca el código PIN2 actual y, a continuación, el nuevo código PIN2 dos veces. Pulse <b>Aceptar</b> .

**Nota:** Si el código PIN o PIN2 se introduce incorrectamente 3 veces, la tarjeta SIM se bloquea. Póngase en contacto con el proveedor de servicios inalámbricos para obtener el código PUK o PUK2 (código de la clave de desbloqueo del PIN). Si el código PUK o PUK2 se introduce incorrectamente 10 veces, el teléfono no funcionará, se perderá toda la información almacenada en la tarjeta SIM y ésta deberá ser sustituida.




- **Introducir código de bloqueo para usar el teléfono**

Para evitar usos no autorizados, puede bloquear el teléfono. Cuando el teléfono se encuentra bloqueado, el código de bloqueo debe ser introducido para poder usar el teléfono. El icono de bloqueo del teléfono  indica que el teléfono se encuentra bloqueado.

Para desbloquear el teléfono, introduzca el código de bloqueo. Cuando el teléfono se encuentra bloqueado, es posible marcar el número local de emergencias y aceptar llamadas entrantes.

**Acceso directo:**

Para bloquear el teléfono, pulse  y seleccione **Bloquear el teléfono**.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Seguridad** y abra. Abra **Teléfono y SIM**.
3. Vaya hasta el método que desee y seleccione:

<b>Período bloqueo auto</b>	Configura el teléfono para que se bloquee tras un periodo sin actividad. Seleccione <b>Definido usuario</b> para escribir el periodo de tiempo en minutos. Requiere que se establezca un código de bloqueo.
<b>Código de bloqueo</b>	Para cambiar el código de bloqueo, introduzca el código de bloqueo actual y, a continuación, el nuevo código de bloqueo dos veces. Registre el código nuevo en un lugar seguro. El código de bloqueo preestablecido es 12345.
<b>Bloq. si cambia SIM</b>	Para evitar que el teléfono sea utilizado si se inserta una tarjeta SIM desconocida, seleccione <b>Sí</b> .

**Precaución:**

Si cambia el código de bloqueo y posteriormente no puede recordarlo, el proveedor de servicios inalámbricos no puede identificar el código. En este caso, el teléfono deberá ser restaurado en un centro de asistencia técnica autorizado.

- **Marcación fija y Grupo cerrado de usuarios**

La marcación fija restringe las llamadas salientes a los “números fijos” incluidos en las tarjetas SIM que admiten esta función.

Cuando está activada, no está permitido marcar ningún número que no figure en la lista de marcación fija. Tampoco se permite el desvío de llamadas ni el envío de mensajes a otros números aparte de los de la lista. Para configurar y utilizar esta función, se solicita el código PIN2.

Una vez que ya ha entrado en Marcación fija, pulse **Opciones** y seleccione **Contacto nuevo** o **Añadir de la Guía** para añadir un número de teléfono a la lista de Marcación fija. También puede llamar, editar y borrar números en la lista de Marcación fija.

Algunos proveedores de servicios inalámbricos ofrecen la función de Grupo cerrado de usuarios, que permite que el teléfono haga y reciba llamadas de grupos específicos solamente. Los grupos se establecen con el proveedor de servicios inalámbricos en el momento de la contratación de la suscripción.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Seguridad** y abra. Abra **Teléfono y SIM**.
3. Vaya hasta el método que desee y seleccione:

<b>Marcación fija</b>	Introduzca el código PIN2. Pulse <b>Opciones</b> y seleccione <b>Contacto nuevo</b> o <b>Añadir de la Guía</b> para crear la lista de marcación fija. Pulse <b>Opciones</b> y seleccione <b>Activar marcac. fija</b> para activar el servicio.
<b>Grupo cerr. usuarios</b>	Seleccione <b>Predeterminado</b> para activar el servicio para el grupo predeterminado previamente establecido con el proveedor de servicios inalámbricos. Seleccione <b>Activado</b> para activar otro grupo establecido previamente.
<b>Confirmar servs. SIM</b>	Seleccione <b>Sí</b> para ver los mensajes de confirmación enviados entre su teléfono y la red cuando utiliza los servicios Tool Kit de la aplicación SIM.

<b>Borrar el servidor</b>	Puede restablecer los ajustes del servidor de confianza si ha recibido ajustes en un mensaje. Póngase en contacto con el proveedor de servicios que desee que le envíe los nuevos ajustes.
---------------------------	--

### **Gestión certifs.**

Los certificados son archivos adjuntos a mensajes electrónicos utilizados para verificar a remitentes y destinatarios de datos mediante redes no seguras como servidores de correo electrónico o Internet. Los dos tipos de certificados que almacena su teléfono son de autoridad y personal.

Los certificados de autoridad se descargan a su teléfono y se utilizan para comprobar las firmas del certificado de servidor y para garantizar que el certificado es emitido por una autoridad de certificación.

Los certificados personales son emitidos por una autoridad de certificación.

Los certificados son válidos únicamente por un periodo de tiempo fijo y deben ser renovados periódicamente. Para renovarlos, póngase en contacto con el emisor del certificado.

Antes de descargar o enviar información confidencial, compruebe la firma digital y el periodo de validez de la pasarela del navegador o servidor con respecto al certificado.

El teléfono emitirá un aviso si la identidad del navegador o del servidor no es auténtica o si usted no cuenta con el certificado correcto en su teléfono.

- **Ver certificados**

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Seguridad** y abra.
3. Vaya a **Gestión certificados** y abra.
  - Aparecerá una lista de certificados de autoridad.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Detalles certific**.
  - Aparecerá una lista con datos como emisor, asunto, periodo de validez, ubicación del certificado, formato del certificado, algoritmo, número de serie y el código de ID.

- Los certificados de autoridad y personales mostrarán información diferente. Si el certificado personal se encuentra en un servidor externo, tendrá datos diferentes.
5. Use ► para ver los certificados personales, si están disponibles.

### • **Ajustes seguridad**

Compruebe si ciertas aplicaciones (Navegador, Gestor de aplicaciones o Internet) pueden usar un certificado seleccionado.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Seguridad** y abra.
3. Vaya a **Gestión certificados** y abra.
4. Vaya hasta un certificado de autoridad, pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes seguridad**.
5. Para cada aplicación, seleccione **Sí** para permitir que el certificado verifique software, servidores o sitios web. Seleccione **No** para no permitir que el certificado verifique software, servidores o sitios web.

**Nota:** Antes de cambiar los ajustes de seguridad, asegúrese de que puede confiar en el propietario del certificado y de verificar que el certificado pertenece al propietario que se indica.

## DESVÍOS

Desvíe las llamadas entrantes (de voz o datos) a otro número. Se trata de un servicio que depende de la red.

### **Comprobar el estado de los desvíos**

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Desvíos** y abra.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Comprobar estado**. La red le enviará un mensaje del estado actual.

### **Activar Desvíos**

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.

2. Vaya a **Desvíos** y abra.
3. Seleccione uno o más: **Todas las llamadas de voz, Si está ocupado, Si no responde, Si está fuera de cobertura, Si no está disponible**, Todas las llamadas de fax o **Todas las llamadas de datos**.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Activar**.
5. Seleccione si las llamadas deberán desviarse **Al buzón de voz o A otro número**.
6. Introduzca el número de teléfono y pulse **Aceptar**.
  - Pulse **Buscar** para ir a la Guía y seleccionar un número.
7. La red le enviará un mensaje de confirmación.

Para cancelar desvío, pulse **Opciones** y seleccione **Cancelar o Cancelar todos los desvíos**.

## RESTRICCIONES

La función de restricción de llamadas sirve para restringir ciertos tipos de llamadas entrantes o salientes mediante una contraseña facilitada por su proveedor de servicios. Se trata de un servicio que depende de la red.

### Comprobar el estado de las Restricciones

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Restricciones** y abra.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Comprobar estado**. La red le enviará un mensaje del estado actual.

### Activar Restricciones

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Restricciones** y abra.
3. Seleccione **Llamadas salientes**, **Llamadas internacionales**, **Llamadas internac. salvo a país propio**, **Llamadas entrantes** o **Llamadas entrantes en el extranjero**.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Activar**.
5. Introduzca la contraseña de restricción y pulse **Aceptar**.
6. La red le enviará un mensaje de confirmación.

Para cancelar restricciones, pulse **Opciones** y seleccione **Cancelar** o **Cancelar todas las restricciones**.

Para cambiar la contraseña de restricciones, pulse **Opciones** y seleccione **Editar contr. restrs.**. Introduzca la contraseña, facilitada por el proveedor de servicios inalámbricos. Introdúzcala y, a continuación, verifique la nueva contraseña.

## AJUSTES DE RED

Cuando no se encuentre en su país o región de origen, es posible que pueda utilizar una red a la que no está directamente suscrito. Esto se denomina roaming o itinerancia.

**Note:** Es posible que la legislación local no permita la itinerancia en su país de origen.

## Seleccionar una red

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Red** y abra.
3. Establezca **Selección operador** en **Automática** para que el teléfono seleccione automáticamente una red cuando se encuentre en itinerancia. Establezca **Selección operador** en **Manual** para seleccionar usted mismo un red de la lista que incluye las redes disponibles en la zona en la que se encuentre y que cuentan con un acuerdo de itinerancia con su propia red.

### • Uso de una Red microcelular

Cuando el teléfono está utilizando una red microcelular (MCN), puede visualizar un indicador de MCN en modo en espera. Establezca **Mostrar info célula** en **Activado** para activar este indicador si introduce una MCN.

## AJUSTES DE ACCESORIOS

Si acopla un accesorio de ML portátil o ML portátil Bluetooth® al teléfono, puede configurar la señal de llamada (General, Silencio, Reunión, Muy alto y Buscapersonas) que usará el teléfono cuando el accesorio se encuentra acoplado.

Consulte *Señales de llamada* en la página 121 para obtener más información acerca de las señales de llamada.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Accesorio** y abra.
3. Vaya a **ML portátil** o **Accesorio BT** y ábralo.
4. Seleccione los ajustes de **Modo predetermin.** (**Modo activo**, **General**, **Silencio**, **Reunión**, **Muy alto** o **Buscapersonas**).
5. Establezca **Respuesta auto** en **Activada** si desea que el teléfono responda automáticamente las llamadas cuando el accesorio se encuentre acoplado.

- **Accesorio en uso**

Seleccione el accesorio que está acoplado al teléfono.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Ajustes**.
2. Vaya a **Accesorio** y abra.
3. Abra **Accesorio en uso** y seleccione **ML portátil** o **Accesorio BT**.

## **RELOJ**

Seleccione un reloj digital o analógico para que aparezca en el modo en espera. Configure la alarma y el tono de alarma del reloj para acordarse de acontecimientos. Si el teléfono se encuentra apagado cuando llega la hora en que está fijada la alarma, el teléfono se enciende y suena el tono de alarma.

## **AJUSTES DE FECHA Y HORA**

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Reloj**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
3. Vaya hasta el ajuste que desee y abra, o pulse **Opciones** y seleccione **Cambiar**:

<b>Hora</b>	Escriba los números o bien use $\blacktriangle$ para introducir la hora. Use $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ para moverse entre los campos.
<b>Fecha</b>	Introduzca la fecha usando el mismo método que para introducir la hora.
<b>Formato de fecha</b>	Seleccione el formato, teniendo en cuenta que mm = mes, dd = día, aaaa = año.
<b>Separador de fecha</b>	Elija entre los símbolos [ . : / - ].
<b>Formato de hora</b>	Elija <b>12 horas</b> o <b>24 horas</b> .
<b>Separador de hora</b>	Elija los símbolos : o ..
<b>Tipo de reloj</b>	Seleccione <b>Analógico</b> o <b>Digital</b> .



<b>Tono de alarma reloj</b>	Para elegir un tono, desplácese a través de la lista de señales de llamada. Para oír el tono, resalte el nombre del tono y espere. Para parar el tono, pulse cualquier tecla. Para seleccionar un tono, resalte el nombre del tono y pulse <b>Seleccionar</b> .
<b>Actualizac. auto hora</b>	Seleccione <b>Activada</b> para actualizar la hora desde la red. Solamente disponible si la red admite esta función.
<b>Diferencia con GMT</b>	Si la actualización automática de hora no se encuentra disponible, seleccione una zona horaria en función de diferencia con la hora GMT (por ejemplo, +05:00 o -05:00).
<b>Ahorro de luz diurna</b>	Seleccione <b>Activado</b> para añadir una diferencia de +01:00 a la hora GMT actual.

**Nota:** Los ajustes **Diferencia con GMT** y **Ahorro de luz diurna** están disponibles sólo si **Actualizac. auto hora** está configurado en **Desactivada**.

## FIJAR ALARMAS

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Reloj**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Fijar alarma**.
3. Introduzca la hora de la alarma escribiendo los números o bien usando  $\updownarrow$ . Use  $\leftarrow \rightarrow$  para moverse entre los campos. Pulse **Aceptar**.

Si ya está fijada una alarma, puede volverla a fijar o eliminarla pulsando **Opciones** y seleccionando **Restablecer alarma** o **Eliminar alarma**.

### Cuando suena la alarma

Cuando llega la hora de la alarma, el tono de la alarma suena, la luz parpadea y se visualiza un mensaje.

Para parar la alarma, pulse **Parar**.

Para silenciar los indicadores de alarma durante 5 minutos, pulse **Repetir** o cualquier tecla.

- Si el teléfono se encuentra apagado, se enciende temporalmente y se activan los demás indicadores de alarma.

- Si pulsa **Repetir**, el teléfono se apaga automáticamente durante 5 minutos y, a continuación, la alarma suena de nuevo (5 veces como máximo).
- Si pulsa **Parar** se le pregunta si desea encender el teléfono.

**Precaución:**

No pulse **Sí** para encender el teléfono cuando se encuentre en un avión, cerca de equipo médico sensible, en una gasolinera o cuando el teléfono pueda causar interferencias o peligro.

La alarma se borra cuando pulsa **Parar**. Si desea establecer una alarma para el día siguiente, deberá fijarla de nuevo.

## **MARCACIÓN RÁPIDA**

Ajuste el teléfono para marcar de forma rápida los números a los que llama con frecuencia con sólo pulsar 2 teclas.

## **AÑIGNAR UN NÚMERO DE MARCACIÓN RÁPIDA**





Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Marcación rápida**.
2. Aparecerá una cuadrícula que muestra los números del 1 al 9.
  - Si un dígito se encuentra sustituido por un icono, entonces la tecla correspondiente ha sido reservada por el proveedor de servicios inalámbricos para marcar un número especial, por ejemplo, para marcar el número del buzón de voz.
3. Vaya hasta un número, pulse **Opciones** y seleccione **Asignar**.
4. Vaya hasta la tarjeta de visita que desee y pulse **Seleccionar**.
5. Vaya hasta el número que desee y pulse **Seleccionar**.



## LLAMAR A UN NÚMERO DE MARCACIÓN RÁPIDA

Para llamar a un número de marcación rápida preestablecido, elija un método:



- Desde el modo en espera, pulse la tecla de número que corresponda  -  y pulse .
- Desde el menú Marcación rápida, vaya al número que desee y pulse  o pulse **Opciones** y seleccione **Llamar**.

## CAMBIAR, ELIMINAR O VER NÚMEROS DE MARCACIÓN RÁPIDA


Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Marcación rápida**.
2. Vaya hasta el número que desee de la cuadrícula.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Cambiar**, **Eliminar** o **Ver número**.

## COMANDOS DE VOZ

Pulse y mantenga pulsada , diga “Marcación por voz”, a continuación diga un nombre de la lista de contactos y el teléfono marcará el número. Pulse y mantenga pulsada , a continuación diga “abrir mensajes” o “abrir cámara” y el teléfono irá directamente a la aplicación.


## INICIAR COMANDOS DE VOZ

1. Pulse y mantenga pulsada .
  - o, desde la aplicación **Ajustes**, abra **Voz**.
2. Oirá la indicación “Diga un comando”.
3. Diga una de las opciones que figuran en el teléfono y que desee utilizar: Marcación por voz, Búsqueda de nombre Nombre o Abrir (aplicación).

## MARCACIÓN POR VOZ

### Marcación por nombre

Para marcar diciendo el nombre de la persona a la que desea llamar:

1. Pulse y mantenga pulsada .
2. Después de que aparezca el aviso “Diga un comando”, diga “Marcación por voz”.
3. Una vez que aparezca el aviso “Diga el nombre o el número”, diga el nombre completo de una persona de su lista de contactos, incluyendo nombre y apellido.
4. El nombre es repetido, y el teléfono empezará a marcar.
  - Si el nombre cuenta con más de un número en la entrada del contacto, diga el título del número deseado.

### Marcación por número

Para marcar diciendo el número de teléfono.


1. Después de la indicación “Diga el nombre o el número”, diga los dígitos del número de teléfono que desee marcar, sin pausa entre los dígitos.
2. Si el teléfono reconoce el número, lo repite y el teléfono empezará a marcarlo.

Si el teléfono no está seguro del número, visualiza una lista de opciones e indicaciones “¿Dijo usted...?” y dice la primera opción.

- Si el número es correcto, diga “Sí”. Si el número no es correcto, diga “No” para oír la siguiente posibilidad o vaya y seleccione el número correcto en la lista.


## BÚSQUEDA DE NOMBRE

Busque la información de contacto de una persona en la lista de contactos, sin marcar automáticamente el número de teléfono.

1. Pulse y mantenga pulsada .
2. Después de que aparezca la indicación “Diga un comando”, diga “Búsqueda de nombre”.
3. Una vez que aparezca la indicación “Diga el nombre”, diga el nombre completo de una persona de su lista de contactos, incluyendo nombre y apellido.
4. Aparecerá en pantalla la entrada del contacto.


## ABRIR APLICACIÓN

Abra una aplicación diciendo “Abrir” y, a continuación, diga el nombre de la aplicación que desee.

1. Pulse y mantenga pulsada .
2. Una vez que aparezca la indicación “Diga el nombre”, diga “Abrir” y, a continuación, diga el nombre de la aplicación, por ejemplo, “Mensajes”.
3. Se abrirá la aplicación.

Consulte *Ajustes de Comandos de voz* para elegir las aplicaciones que se pueden abrir.

## AJUSTES DE COMANDOS DE VOZ

1. Pulse y mantenga pulsada .
2. Una vez que aparezca la indicación “Diga el nombre”, pulse **Ajustes** y seleccione entre:

<b>Marcación por dígitos</b>	Si el teléfono no puede reconocer de forma coherente los números que usted dice, seleccione <b>Adaptar dígitos</b> con el fin de realizar grabaciones para enseñar al teléfono su voz. Seleccione <b>Restablecer dígitos</b> para recuperar el software de reconocimiento original.
<b>Sensibilidad</b>	Si el teléfono no reconoce la mayoría de sus comandos, cambie la sensibilidad hacia Rechazar menos. Si el teléfono reconoce demasiados errores, cambie la sensibilidad hacia Rechazar más. Seleccione <b>Comandos</b> o <b>Nombres</b> . A continuación, desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el ajuste.
<b>Lista de opciones</b>	Elija si desea que el teléfono presente opciones cuando no reconozca su comando.
<b>Sonido</b>	Active o desactive la reproducción de indicaciones, nombres y dígitos. Seleccione <b>Ajustes de nombre</b> para cambiar la velocidad o el volumen de la reproducción de un nombre.

<b>Idioma</b>	Elija de la lista de idiomas el que el software utilizará para las indicaciones de audio, pantallas de texto y el reconocimiento de su voz.
<b>Iniciador de aplicaciones</b>	Compruebe la selección de aplicaciones de la lista para abrirlas usando Abrir aplicaciones.
<b>Actualización de contactos</b>	Cada vez que se abre Comandos de voz, se comprueba la lista de contactos para ver si se han añadido o editado nombres y, si corresponde, se recarga automáticamente la lista. Si la lista es larga, la recarga requiere más tiempo. Seleccione <b>Configurar</b> para elegir recarga Automática o Manual.
<b>Acerca de</b>	Información de copyright sobre el software de reconocimientos de voz.

## CONFIGURACIÓN PRINT BOY

La configuración PrintBoy funciona con el menú de QuickOffice para imprimir los documentos de QuickOffice de forma inalámbrica desde el teléfono a las impresoras admitidas.

Desde el menú **Configuración**:

1. Abra **Configuración de P.B**
2. En la ficha Contrs. se encuentra una lista de los controladores de impresora admitidos. Vaya a la impresora que desee.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Configurar**. Elija entre:

Comunicaciones	Para seleccionar el método de envío de datos a la impresora.
Tamaño del papel	Para elegir un tamaño para el papel.
Margen izquierdo	Para elegir la medida del margen izquierdo que se desee.

4. Una vez que la impresora esté configurada, vaya a ►, pulse **Opciones** y seleccione:

Impresión de prueba	Para enviar una impresión de prueba.
---------------------	--------------------------------------

Bluetooth® >	Para seleccionar <b>Buscar impresora</b> para vincular con la impresora.
Fijar como predeterminado	Desde la ficha Contrs., establezca la impresora resaltada como predeterminada.

## **ACERCA DE**

Vea la información de copyright sobre el teléfono y el software utilizado en el teléfono.

Desde la aplicación **Ajustes**:

1. Abra **Acerca de**.

# HERRAMIENTAS

Herramientas le permite realizar diversas tareas en un solo lugar. Utilice la calculadora para realizar cálculos rápidos. Use el conversor para convertir divisas y unidades de medida. Apunte sus notas rápidamente en el bloc de notas. Grabe clips de voz cortos utilizando la grabadora. Vea sus archivos en un solo lugar usando el gestor de archivos y gestione sus datos almacenados en la Tarjeta miniSD. Instale las aplicaciones Java™ MIDlet (dispositivo móvil de información) mediante el gestor de aplicaciones.

El menú Herrams. contiene las siguientes opciones principales:



**Calculad.**



**Conversor**



**Bloc de notas**



**Grabadora**



**miniSD**



**Tareas**



**Gestor aplics.**



**Gestor archs.**



**Iluminación  
fotográfica**

**Kit de  
herramientas  
SIM (opcional)**

## CALCULADORA

Realice cálculos matemáticos sencillos utilizando la calculadora.

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Calculad.**

2. Aparecerá una calculadora virtual.

Escriba el primer número del cálculo, que aparece en el campo cercano a la parte inferior de la pantalla.

• Para añadir un punto decimal, pulse




• Para borrar dígitos, pulse



• Para cambiar números a positivo o negativo, vaya al botón correspondiente y selecciónelo.

3. Use **◀▶** o **⬇** para mover el recuadro a la operación matemática que desee y, a continuación, pulse **●** para seleccionar.







4. Introduzca el número siguiente. Para obtener el resultado, vaya al botón del signo “igual” y selecciónelo.
  - Para ver el último resultado, pulse **Opciones** y seleccione **Último resultado**.

El lado izquierdo de la pantalla sirve como “cinta” para grabar los cálculos realizados. Utilice los botones de flecha doble hacia arriba y hacia abajo situados en la pantalla para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la “cinta”.

Para guardar un número en la memoria de la calculadora, seleccione el botón MS (Guardar memoria). Para recuperar el número, seleccione el botón MR (Recuperar memoria).

#### **Acceso directo:**

Para sumar, restar, multiplicar o dividir automáticamente, introduzca el primer número. Pulse  hasta que alcance la operación numérica deseada; deje de pulsar , y la operación se insertará.


## **CONVERSOR**

Convierta diversas unidades de medida como divisas de todo el mundo, superficie, longitud, volumen, potencia y velocidad.

### **Establecer la moneda base**

Desde la aplicación **Herrams.**:




1. Abra **Conversor**.
2. Si el campo **Tipo** no está establecido en **Moneda**, abra y cambie a **Moneda**.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Cambios monedas**. Aparecerá una lista de monedas de todo el mundo (con código de moneda de 3 letras) con la moneda base, si es que se encuentra configurada, resaltada en la parte superior de la pantalla.
  - Los códigos que se utilizan con más frecuencia figuran en los primeros puestos. Éstos son USD = dólar de los EE.UU., EUR = euro de la Unión Europea, GBP = libra esterlina británica, JPY = yen japonés.
4. Vaya hasta el código de moneda que desee establecer como base, pulse **Opciones** y seleccione **Fijar moneda base**.


- Todos los tipos de cambio introducidos previamente, se pondrán a cero.
5. Vaya hasta los códigos de moneda que desee y escriba el tipo de cambio de divisas basado en la moneda base que acaba de establecer = 1.
    - Para añadir un punto decimal, pulse .
  6. Pulse **Hecho**.
  7. Continúe con el paso 3 de *Medidas de conversión* en la página 151.

**Nota:** Para editar los tipos de cambio de monedas, pulse **Opciones** y seleccione **Cambios monedas**.

## Medidas de conversión

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Convertor**.
2. Abra el campo **Tipo**, vaya hasta el tipo de medida que desee y pulse **Aceptar**.
3. Vaya hasta el primer campo unidad, pulse **Opciones** y seleccione **Seleccionar unidad**.
  - Si está convirtiendo moneda, pulse **Opciones** y seleccione **Cambiar moneda**.
4. Vaya a la unidad DE la que desee convertir y pulse **Aceptar**.
5. Vaya hasta el segundo campo unidad, pulse **Opciones** y seleccione **Seleccionar unidad**.
  - Si está convirtiendo moneda, pulse **Opciones** y seleccione **Cambiar moneda**.
6. Vaya a la unidad A la que desee convertir y pulse **Aceptar**.
7. Vaya hasta el primer campo Cantidad y pulse  para ponerlo a cero. Escriba la cantidad que desea convertir en la moneda indicada.
  - Para añadir un punto decimal, pulse .
  - Para introducir + y - (para temperatura) y símbolos de exponente, pulse .



La cantidad convertida aparece automáticamente en el segundo campo Cantidad.

**Nota:** También es posible convertir cantidades a la inversa. Escriba la cantidad en el segundo campo y la cantidad convertida aparecerá automáticamente en el primer campo.

## BLOC DE NOTAS

Apunte sus notas rápidamente en el bloc de notas. Abra y edite documentos de texto sencillos (.txt) guardados desde archivos de texto adjuntos enviado mediante mensajería.

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Bloc de notas**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Nota nueva**.

Para enviar una nota

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Bloc de notas**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Enviar > Vía mensaje de texto, Vía multimedia, Vía correo, Vía Bluetooth®** o **Vía Infrarrojos**.
3. Para completar mensajes de texto, consulte la página 53; o mensajes multimedia en la página 54; o mensajes de correo electrónico en la página 56; o Bluetooth® en la página 110; o infrarrojos en la página 113.

## GRABADORA

Graba memorándums de voz con una longitud máxima de 1 minuto. También puede grabar una conversación telefónica entre dos interlocutores. Los clips de sonido grabados se almacenan en formato .amr.

### Grabar un clip de sonido

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Grabadora**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Grabar clip sonido**.
3. Empiece a hablar a través del micrófono. Pulse **Detener** para detener la grabación.







- La barra del contador de segundos situada cerca de la parte inferior de la pantalla y el contador de longitud hacen el seguimiento de los segundos transcurridos.
4. Para renombrar el clip de sonido con el fin de encontrarlo en la lista, pulse **Opciones** y seleccione **Renomb. clip sonido**.

## Reproducir un clip de sonido

Desde la aplicación **Herrams.**:

Si acaba de grabar el clip de sonido, vaya al paso 4. O, en la aplicación Herramientas:

1. Abra la **Grabadora**.
2. Pulse Opciones y seleccione **Ir a Galería**.
3. Abra la carpeta que desee, vaya al clip de sonido que quiera y ábralo.
4. Seleccione el botón **Reproducir** situado en la pantalla.
  - Control de volumen - Use ◀▶ para ajustar el volumen. Observe el icono de altavoz y la escala de volumen en la parte superior de la pantalla.
  - Para seleccionar botones en la pantalla, use ▲ o ▼ para desplazar el recuadro al botón y pulse ●:


Reproducir:		Pausa:		Rebobinar:	
Parar:		Avance rápido:		Grabar:	

Para reproducir un clip de sonido durante una llamada, abra el clip de sonido desde su posición actual y reproduzca. La otra persona escucha el clip de sonido.

## Grabar una conversación

### Precaución:

La responsabilidad sobre la seguridad de un mensaje grabado recae sobre usted. Pide consentimiento a la persona implicada antes de grabar y respete las leyes locales sobre grabaciones de voz.

1. En el curso de una conversación telefónica, pulse  y siga los pasos 1 a 3 de *Grabar un clip de sonido* en la página 152.

2. La conversación se grabará.
3. Pulse **Detener** para detener la grabación.

### Enviar un clip de sonido

Si acaba de grabar el clip de sonido, vaya al paso 4. O, en la aplicación **Herramientas**:

1. Abra la **Grabadora**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ir a Galería**.
3. Abra la carpeta que desee y vaya al clip de sonido que desee.
4. Pulse **Opciones** y seleccione **Enviar > Vía multimedia**, **Vía correo**, **Vía Bluetooth®** o **Vía infrarrojos**.
5. Para completar mensajes multimedia, consulte la página 54; o mensajes de correo electrónico en la página 56; o Bluetooth® en la página 110; o Infrarrojos en la página 113.

### Ajustes de grabadora

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Grabadora**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**. Vaya a:

<b>Memoria en uso</b>	Almacene las grabaciones en la <b>Memoria del teléfono</b> o en la <b>Tarjeta miniSD</b> .
<b>Altavoz predetermin.</b>	Seleccione <b>Altavoz</b> o <b>Teléfono</b> .

### Usar una grabación como señal de llamada


Para usar una grabación como señal de llamada, grabe un clip de sonido tal y como se describe en *Grabar un clip de sonido* en la página 152.


El nuevo clip de sonido aparecerá automáticamente en las listas de señales de llamada en las aplicaciones señales de llamada, guía, reloj y alarma de la agenda. Para asignar señales de llamada, consulte *Señales de llamada* en la página 121, *Asignar una señal de llamada* en la página 41 y *Fijar alarmas* en la página 142.

## TARJETA miniSD

Realice una copia de seguridad del contenido del teléfono en la Tarjeta miniSD. Las Tarjetas miniSD pueden instalarse en la toma para tarjetas de memoria de tamaño estándar de todos los dispositivos que utilizan adaptador para Tarjetas miniSD (consulte *Uso de la Tarjeta miniSD y del adaptador miniSD* en la página 156). El tamaño de archivos de datos de la Tarjeta miniSD puede variar con la disponibilidad actual.

### Eliminar Tarjeta miniSD

1. Pulse , vaya hasta **Expulsar Tarjeta miniSD** y pulse **Aceptar**. Espera a que termine el proceso de guardado o copia de archivos antes de sacar la Tarjeta miniSD.



2. Continúe con *Eliminar Tarjeta miniSD* en la página 6.

### Formato, Ver detalles de la Tarjeta miniSD

### Archivos de copia de seguridad

#### Advertencia:

No formatee una Tarjeta miniSD que contenga software importante ya que destruirá todos los datos de la Tarjeta miniSD.

Desde la aplicación **Herrams.:**

1. Abra **miniSD**. Aparecerá una lista indicando el nombre, la capacidad de almacenamiento, la cantidad de espacio utilizado y la cantidad de espacio libre.
2. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Eliminar Tarjeta miniSD</b>	Para guardar los datos y cerrar aplicaciones antes de expulsar la Tarjeta miniSD.
--------------------------------	---

<b>Copia seg. mem. tel.</b>	Para realizar una copia de seguridad del contenido del teléfono en la Tarjeta miniSD.
<b>Restaurar de tarj.</b>	Para restaurar los datos sobre los que previamente se ha realizado una copia de seguridad a la Tarjeta miniSD a la memoria del teléfono.
<b>Formatear Tarjeta miniSD</b>	Para formatear Tarjetas miniSD de otra marca antes de su primer uso, si es necesario.
<b>Nombre Tarjeta miniSD</b>	Para escribir un nombre o título para la Tarjeta miniSD.
<b>Detalles de memoria</b>	Para ver el número de bytes almacenados en aplicaciones independientes como Agenda, Mensajes o documentos. También para ver la memoria total en uso y el espacio libre en memoria.

### **Contraseña en algunas Tarjetas miniSD**

Algunas marcas de Tarjetas miniSD pueden encontrarse bloqueadas mediante una contraseña para prevenir su uso no autorizado. Si inserta una Tarjeta miniSD con capacidad de bloqueo en el teléfono, aparecerán las siguientes opciones.

Desde la aplicación **Herrams.:**

1. Abra **Tarjeta miniSD**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Fijar contraseña</b>	Introduzca la contraseña para bloquear la Tarjeta miniSD. Desde ese momento, la contraseña debe ser introducida para usar la Tarjeta miniSD en cualquier dispositivo.
<b>Eliminar contraseña</b>	Al eliminar la contraseña se desbloquea la Tarjeta miniSD, y puede ser utilizada en otro dispositivo sin contraseña.
<b>Cambiar contraseña</b>	Para cambiar la contraseña de bloqueo para esta Tarjeta miniSD.
<b>Desbloq. miniSD</b>	Introduzca la contraseña para desbloquear la Tarjeta miniSD.

### **Uso de la Tarjeta miniSD y del adaptador miniSD**

Insertando la Tarjeta miniSD en el adaptador miniSD puede usar la Tarjeta miniSD en una tarjeta de memoria SD compatible con

ordenador personal. Además podrá realizar copias de seguridad de los datos e imprimir imágenes con una impresora.

Para insertar la Tarjeta miniSD en el adaptador miniSD:

1. En el adaptador miniSD, desplace la pestaña de bloqueo hasta la posición de desbloqueo.
2. Deslice la Tarjeta miniSD, introduciendo primero la esquina que tiene una muesca en el lado izquierdo del adaptador miniSD, en el compartimento hasta que suene un clic.



3. Siga las instrucciones del fabricante para introducir una Tarjeta miniSD en un ordenador personal compatible y así poder acceder a los datos.

## PROTEGER CONTRA ESCRITURA LA TARJETA miniSD

- Para proteger los datos importantes, desplace el conmutador de protección de escritura a la posición de bloqueo. La Tarjeta miniSD está ahora protegida contra escritura y no es posible escribir, guardar, borrar datos o formatear la tarjeta.
- Para escribir datos en la Tarjeta miniSD, desplace el conmutador de protección de escritura a la posición de desbloqueo.

## LISTA DE TAREAS

Elabore una lista de tareas y establezca un plazo y la prioridad para cada una de ellas.

### Crear una nueva tarea

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Tareas**.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Nota tareas nueva**.
3. Introduzca información en los campos:

<b>Asunto</b>	Descripción de la tarea o asunto.
<b>Fecha de vencimiento</b>	Asignar una fecha de vencimiento.
<b>Prioridad</b>	Abra y seleccione <b>Alta</b> , <b>Normal</b> o <b>Baja</b> .



#### 4. Pulse **Hecho** para guardar.

**Nota:** El icono ! de la lista de tareas significa tarea con prioridad alta, el icono - significa tarea con prioridad baja.

### Editar y marcar tareas

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Tareas**.
2. Vaya hasta la tarea que desee.
  - Para editar, abra la tarea y edite la información de los campos que desee.
  - Para marcar la tarea como terminada o para restaurar una tarea, pulse **Opciones** y seleccione **Marcar como hecha** o **Marcar no hecha**.

**Nota:** Una marca de comprobación dentro de un recuadro significa que la tarea está terminada. Un recuadro en blanco significa que la tarea no está terminada.

## GESTOR DE APLICACIONES

El gestor de aplicaciones permite instalar y gestionar aplicaciones Java™ MIDlet (dispositivo móvil de información) y archivos de instalación de software para dispositivos. Entre otros se incluyen juegos, almacenamiento seguro de información y software de compresión. También permite ver y gestionar certificados de autoridad y personales (consulte *Gestión de certificados* en la página 136).

### Ver detalles de aplicación

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Gestor aplics.**
2. Vaya hasta el archivo de instalación de la aplicación que desee.
  - Los archivos con extensión .sis son archivos de instalación de software de dispositivos. Los archivos con extensiones .jad o .jar son aplicaciones Java™.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Ver detalles**.
  - Aparecerá una lista con detalles tales como nombre, versión, tipo, datos del certificado y la firma, estado de confianza para MIDlets, tamaño de la aplicación y proveedor de la aplicación.

## Ver certificado

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Gestor aplics.**
2. Vaya hasta el archivo de instalación de la aplicación que desee.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Ver certificados**.
  - Aparecerá una lista con datos como emisor, asunto, periodo de validez, número de serie y el código de ID.

Consulte *Gestión de certificados* en la página 136.

## Instalar aplicaciones o software

El teléfono admite la instalación de software y aplicaciones aptas para el sistema operativo Symbian™. Dado que estos archivos son habitualmente grandes y se encuentran comprimidos, asegúrese de reservar el tiempo y la memoria del teléfono suficientes para el procedimiento de instalación completo.

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Gestor aplics.**
2. Vaya hasta el archivo de instalación de la aplicación que desee.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Instalar**.

<p><b>Nota:</b> Panasonic no se hace responsable del funcionamiento del contenido descargado o de posibles daños en el software del teléfono.</p>
---

Si no hay una firma digital o certificado asociado al software o a la aplicación, el teléfono emite avisos de los riesgos que implica realizar instalaciones sin verificar la fuente. Solamente debería instalar software o aplicaciones de fuentes que haya verificado personalmente o de las que esté absolutamente seguro.

Verá que aparecen mensajes preguntándole si desea continuar o cancelar a lo largo de diferentes fases del proceso de instalación.

Si se cancela el proceso de instalación por alguna razón, como, por ejemplo, que al teléfono se le acabe la memoria, la instalación no está completa o es parcial. Para terminar la instalación parcial, puede borrar la aplicación parcialmente instalada o reinstalar la aplicación.

Si se presentan problemas con la instalación, puede ver el registro de instalación o enviar el registro de instalación a un servicio de resolución de problemas. Pulse **Opciones** y seleccione **Ver registro** o **Enviar registro**.

## Eliminar aplicaciones o software

Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Gestor aplics..**
2. Vaya hasta el archivo de instalación de la aplicación que desee.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Eliminar**.

**Nota:** Eliminar una aplicación de software puede ser la causa de que no pueda ver documentos creados con dicho software, y que otro software pueda no funcionar si necesita el software eliminado.

## GESTOR DE ARCHIVOS

Ver información acerca de elementos guardados en la memoria del teléfono o la Tarjeta miniSD. Es una manera fácil de encontrar archivos y carpetas.

### Ver carpetas y archivos

Desde la aplicación **Herrams.:**

1. Abra **Gestor archs..**
2. Aparecerá una lista de las carpetas y archivos almacenados en la memoria del teléfono. Algunas carpetas pueden tener subcarpetas, por ejemplo, la carpeta **Imágenes** tiene dos subcarpetas: **Mens. Gráficos** y **Papeles tapiz**. Los archivos que no han sido almacenados en ninguna carpeta figuran a continuación de los nombres de carpetas.
  - Use ► para ver las carpetas y archivos almacenados en la Tarjeta miniSD.
3. Vaya hasta la carpeta o archivo que desee y ábralo.



### Buscar carpetas y archivos

Escriba letras o palabras clave en un cuadro de búsqueda  para buscar una carpeta o un archivo.

Desde la aplicación **Herrams.:**

1. Abra **Gestor archs..**
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Buscar**.
3. Elija buscar en la memoria del teléfono o en la Tarjeta miniSD.
4. Escriba la palabra clave de búsqueda o simplemente algunas letras, y pulse **Buscar**.

- Tras un breve periodo de búsqueda, aparece una lista de archivos y carpetas que contienen la palabra clave.
- La lista está ordenada comenzando por la coincidencia más cercana y terminando por la más lejana. Si hay carpetas y archivos con el mismo nombre, aparece la carpeta antes del archivo.

## Gestionar carpetas y archivos

Desde la aplicación **Herrams.**:

- Abra **Gestor archs.**
- Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Abrir</b>	Para abrir la carpeta o archivo seleccionado.
<b>Borrar</b>	Para borrar la carpeta o archivo seleccionado.
<b>Mover a carpeta</b>	Para mover el elemento seleccionado a otra carpeta.
<b>Copiar a carpeta</b>	Para copiar el elemento seleccionado a otra carpeta, dejando el original en su posición actual.
<b>Carpeta nueva</b>	Para crear una nueva carpeta.
<b>Marcar/Anul. marcar</b>	Para marcar o anular la marca en varios archivos de una sola vez. No disponible para carpetas.
<b>Renombrar</b>	Para cambiar el nombre de un elemento. Las carpetas predeterminadas no pueden ser renombradas.
<b>Recibir vía IR</b>	Para recibir un archivo vía infrarrojos, consulte la página 113.
<b>Ver detalles</b>	Para ver el nombre, tipo de formato, fecha y hora de modificación, tamaño en bytes o kilobytes (si el elemento es una carpeta, su tamaño es el total de todos los archivos y carpetas que contiene), si se trata de una carpeta predeterminada, número de subcarpetas y número de archivos.
<b>Detalles de memoria</b>	Para ver el número de bytes almacenados en aplicaciones independientes como Agenda o Mensajes. También para ver la memoria total en uso y el espacio libre en memoria. Puede ver la memoria del teléfono en la ficha de memoria del teléfono, o use ► para ver la memoria de la Tarjeta miniSD.

Enviar archivos


Desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Gestor archs.**
2. Abra la carpeta que corresponda y, a continuación, abra el archivo.
3. Pulse **Opciones** y seleccione **Enviar > Vía multimedia , Vía correo, Vía Bluetooth® o Vía Infrarrojos.**
4. Para completar mensajes multimedia, consulte la página 54; o mensajes de correo electrónico en la página 56; o Bluetooth® en la página 110; o Infrarrojos en la página 113.

**Nota:** El teléfono puede no permitirle copiar, modificar, transferir o reenviar algunas imágenes, señales de llamada u otros contenidos sujetos a derechos de autor.  
Si una carpeta o una lista se encuentra resaltada, la opción Enviar no est- disponible.


## ILUMINACIÓN FOTOGRÁFICA

Ilumine el objeto antes de capturar una imagen o grabar un videoclip. Para activar la iluminación fotográfica:

1. Desde el modo de espera, pulse y mantenga pulsada .
2. Abra Cámara y siga con *Tomar una imagen* en la página 75. Para grabar un videoclip, siga con *Grabar un videoclip* en la página 93.



Luz indicadora iluminación fotográfica

Para desactivar la iluminación fotográfica, vuelva al modo de espera y, a continuación, pulse y mantenga pulsada .

O, también puede apagar y encender la Iluminación fotográfica desde la aplicación **Herrams.**:

1. Abra **Iluminación fotográfica** .

A menos que cuente con un flash en la cámara, la iluminación fotográfica no parpadeará. La iluminación fotográfica permanece activada hasta que se desactiva.


**Nota:** No use la iluminación fotográfica cerca de los ojos. La iluminación fotográfica está pensada como una fuente de luz auxiliar para tomar fotos en zonas poco iluminadas. No produce la luz intensa de un típico flash de cámara.


**Nota sobre la batería:**

Mantener la iluminación fotográfica activada consume la potencia de la batería con más rapidez. Para mantener la potencia de la batería, desactive la iluminación fotográfica cuando no la esté utilizando.

## Usando la iluminación fotográfica como flash

La iluminación fotográfica puede activarse para usarla como un pequeño flash.

1. Desde el modo de espera, pulse y mantenga pulsada . La iluminación fotográfica se activa.

Para desactivar la iluminación fotográfica, vuelva al modo de espera y, a continuación, pulse y mantenga pulsada .

- Cierre o no cierre la tapa, la iluminación fotográfica permanece activada hasta que se desactiva.
- La iluminación fotográfica también se desactiva al apagar el teléfono.

## KIT DE HERRAMIENTAS SIM

El Kit de herramientas SIM permite que las aplicaciones de la tarjeta SIM interactúen y funcionen con su teléfono. Estas aplicaciones, almacenadas en la memoria SIM, son servicios de valor añadido. Su operador de red puede configurar su tarjeta SIM con aplicaciones que pueden verse en su teléfono como elementos de menú adicionales.


Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

# REGISTROS DE LLAMADAS



Revise las últimas llamadas perdidas, recibidas y enviadas. Visualice la cantidad de datos enviados y recibidos vía GPRS. Visualice detalles para cada acontecimiento de comunicación entrante y saliente como llamadas de voz, mensajes de texto y conexiones GPRS.

Estas funciones dependen de la tarjeta SIM.


## LLAMADAS PERDIDAS, LLAMADAS RECIBIDAS Y LLAMADAS ENVIADAS

Si no atiende una llamada entrante, aparecerá un icono de llamada perdida  y una nota en la pantalla en espera. Pulse **Mostrar** para ver los detalles de la llamada perdida.

En la aplicación **Registros de llamadas**:

1. Abra **Últimas llam..**
2. Abra **Llam. perdidas**, **Llam. recibidas** o **Llam. enviadas**.
3. Aparece una lista con las 20 últimas llamadas con la persona que llama o el número de teléfono marcado (o el nombre si está en la Guía), la fecha y la hora de la llamada. También puede ir a  o  para ver listas.

### Acceso directo:

Para ver la lista de llamadas enviadas desde una pantalla en espera, pulse .

Para borrar todas las listas de últimas llamadas (llamadas perdidas, llamadas recibidas y llamadas enviadas) a la vez, abra **Últim. llamadas**, y luego pulse **Opciones** y seleccione **Borrar últimas llam..**

### Llamar o añadir a la Guía

Haga una llamada utilizando un número de las listas de últimas llamadas, o añada el número a la Guía.

En la aplicación **Registros de llamadas**:

1. Abra **Últimas llam..**

- Busque el número de teléfono que desee en **Llam. perdidas**, **Llam. recibidas** o **Llam. enviadas** y selecciónelo.
- Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Llamar</b>	Marcar el número.
<b>Crear mensaje &gt;</b>	Seleccione <b>Vía mensaje de texto</b> o <b>Vía multimedia</b> para crear un nuevo mensaje dirigido a ese número.
<b>Utilizar número</b>	Utilice el número como base para editarlo y marcar un número similar.
<b>Borrar la lista</b>	Borrar todos los números de la lista seleccionada.
<b>Añadir a la Guía &gt;</b>	<b>Crear nueva</b> o <b>Actualizar existente</b> , referido a tarjetas de visita, utilizando el número.

## DURACIÓN DE LA LLAMADA

Compruebe la duración de la última llamada y la duración acumulada de las llamadas enviadas, recibidas y de todas las llamadas.

En la aplicación **Registros de llamadas**:

- Abra **Duración llam.**.
- Desplácese para ver la duración de la **Últim. llamada**, **Llam. Enviadas**, **Llam. recibidas** y **Todas las llamadas** (desde la última puesta a cero del contador).
  - Las horas se indican en formato horas: minutos: segundos.

Para borrar todas las listas de Duración llam. (Últim. llamada, Llam. enviadas., Llam. recibidas y Todas las llamadas) a la vez, pulse **Opciones** y seleccione **Poner conts. a cero**.



Para separar las listas de Duración llam. en resúmenes para las dos líneas, la Línea 1 o la Línea 2, pulse **Opciones** y seleccione **Filtrar contadores**.

**Nota:** Los tiempos reales facturados por su proveedor de servicios inalámbricos por las llamadas y servicios pueden variar con respecto a los contadores de llamadas dependiendo del número de funciones de red adquiridas, la fecha de comienzo y de finalización de la factura, el redondeo, etc.

## CONTADOR DE DATOS GPRS

Visualice en kilobytes la cantidad de datos enviados y recibidos por el teléfono vía paquetes de datos GPRS, por ejemplo, páginas WAP, mensajes de correo, señales de llamada y aplicaciones descargadas.

En la aplicación **Registros de llamadas**:

1. Abra **Contador GPRS**.
2. **Datos enviados** y **Datos recibidos** se indican en kilobytes (sus cantidades).

Para poner a cero el contador GPRS, pulse **Opciones** y seleccione **Poner conts. a cero**. Introduzca el código de bloqueo del teléfono y pulse **Aceptar**.

Consulte *Ajustes de seguridad* en la página 132.

## AJUSTES DE REGISTROS DE LLAMADAS

En la aplicación **Registros de llamadas**:




1. Pulse **Opciones** y seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione:

<b>Duración del registro</b>	Seleccione <b>Ningún registro, 1 día, 10 días o 30 días</b> para almacenar información de las llamadas en los registros.
<b>Mostrar durac. llam.</b>	Seleccione <b>Sí</b> para que aparezca un contador de tiempo durante las llamadas.

## REGISTROS GENERALES DE LLAMADAS

Visualice detalles para cada acontecimiento de comunicación entrante y saliente como llamadas de voz, mensajes de texto y conexiones GPRS.

En la aplicación **Registros de llamadas**:

1. Vaya con ► a la pestaña Registros generales .
2. Aparecerá una lista de acontecimientos de comunicación. El icono con la flecha hacia arriba  indica los acontecimientos salientes o enviados, mientras que el icono con la flecha hacia abajo  indica los acontecimientos entrantes o recibidos.
3. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Ver detalles</b>	Vaya al acontecimiento que desee para visualizar detalles como la dirección (entrada/salida), el tipo (voz, datos, etc.) o la duración (para las llamadas).
<b>Borrar registro</b>	Borrar todos los acontecimientos del registro.
<b>Filtrar</b>	Separar los acontecimientos en una lista por tipo como Salientes, Entrantes, Llamadas de voz o Llamadas de datos.
<b>Añadir a la Guía &gt;</b>	Vaya al acontecimiento que desee para <b>Crear nueva</b> o <b>Actualizar existente</b> , referido a tarjetas de visita, utilizando el número o la dirección.

# QUICK OFFICE

Almacene en el teléfono sus documentos de Microsoft® Word, Excel y PowerPoint®. Edítelos directamente en el teléfono y, a continuación, emita o envíe los nuevos documentos a otro dispositivo, o guárdelos en la tarjeta miniSD.

**Nota:** Para obtener asistencia a clientes y más información acerca de Quickoffice, visite [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com).

## VIENDO DOCUMENTOS

Desde la aplicación **Quickoffice**:

1. Vaya ► a las pestañas de documentos Quickword, Quicksheet o Quickpoint.
2. Aparecerá la lista de los documentos que figuran en la memoria del teléfono.
3. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Abrir</b>	Para abrir el archivo resaltado.
<b>Nuevo</b>	Para crear un nuevo documento.
<b>Explorar</b>	Seleccione la memoria que desee explorar. Abra carpetas a medida que lo vaya necesitando para ver documentos.
<b>Gestión de archivos &gt;</b>	Clasificar archivos para ordenar los archivos por <b>nombre, tamaño, fecha o ext.</b> , o <b>Explorar ubicación</b> para <b>Explorar predet., Explorar correo o Explorar todos</b> .
<b>Actualizar</b>	Para actualizar la vista de la lista.
<b>Propiedades</b>	Para ver los detalles del archivo resaltado.
<b>Enviar como</b>	Para enviar el archivo <b>Vía multimedia, Vía correo, Vía Bluetooth®</b> o <b>Vía infrarrojos</b> .
<b>Borrar</b>	Para borrar el archivo resaltado.




<b>Info producto</b>	Para ver la información de copyright del programa.
<b>CLUF</b>	Para ver el acuerdo de licencia del programa.

**Nota:** También puede ver y mover sus documentos desde el Gestor de archivos (consulte la página 160).

## VIENDO DOCUMENTOS DE MICROSOFT® WORD

Los documentos se abrirán en modo vista pantalla completa de sólo lectura. Para editar un documento, deberá pulsar **Opciones** y seleccionar **Modo editar**.

Use ◀▶ para moverse de línea en línea, o ⬆ para moverse de página en página.


Vaya a accesos directos (porcentaje del documento): pulse  para 20%,  para 30%, etc.,  para ir al principio.

Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Modo editar</b>	Para ir al modo Editar.
<b>Buscar &gt;</b>	Elija <b>Buscar</b> , <b>Buscar siguiente</b> o <b>Sustituir</b> . Introduzca el texto que desee buscar en el <b>campo Buscar</b> . En los demás campos, vaya a ▶ para seleccionar un rango de búsqueda. Luego pulse <b>Buscar</b> .
<b>Ir a &gt;</b>	Para ir a la posición del documento que desee, elija <b>Arriba</b> , <b>Porcentaje</b> o <b>Abajo</b> .
<b>Ampliar &gt;</b>	<b>Reducir</b> , <b>Ampliar 100%</b> o <b>Ampliar</b> documento en la cantidad que desee.
<b>Desplazamiento auto</b>	Muévase por el documento de línea en línea de forma automática. Use ▼ para aumentar la velocidad, use ▲ para disminuir la velocidad.
<b>Imprimir</b>	Para imprimir documentos enviándolos vía Multimedia, Bluetooth® o Infrarrojos.

## VIENDO DOCUMENTOS DE MICROSOFT® WORD

1. Desde un documento abierto, pulse **Opciones** y seleccione **Modo editar**.
2. Guarde el documento con un nuevo nombre de archivo.
3. Desplácese a través del documento usando:
  - ▼ - para bajar una línea
  - ▲ - para subir una línea
  - ◀ - para moverse un espacio a la izquierda
  - ▶ - para moverse un espacio a la derecha

Para resaltar texto con el fin de aplicar un formato, pulse  y mantenga pulsado y, a continuación, vaya a ▶ o a ◀. El texto se resaltarà.

Para información acerca de más opciones de edición de textos, consulte *Introducción de texto* en la página 26.

Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Modo Ver</b>	Para ir al Modo ver.
<b>Fuente</b>	Seleccione un nombre y tamaño de fuente para aplicarlo al texto resaltado.
<b>Estilo &gt;</b>	Seleccione negrita, cursiva o subrayado para aplicarlo al texto resaltado
<b>Alineación &gt;</b>	Seleccione alineación a la izquierda, centro o derecha para aplicarla al texto resaltado.
<b>Color</b>	Seleccione un color para aplicarlo al texto resaltado.
<b>Viñetas</b>	Aplique viñetas al texto resaltado.
<b>Buscar &gt;</b>	Elija <b>Buscar</b> , <b>Buscar siguiente</b> o <b>Sustituir</b> . Introduzca el texto que desee buscar en el <b>campo Buscar</b> . En los demás campos, vaya a ▶ para seleccionar un rango de búsqueda. Luego pulse <b>Buscar</b> .
<b>Imprimir</b>	Para imprimir documentos enviándolos vía Multimedia, Bluetooth® o Infrarrojos.

**Nota:** Las tablas, gráficos u objetos incrustados en documentos de Microsoft® Word no pueden visualizarse en el teléfono.

## VIENDO DOCUMENTOS DE MICROSOFT® EXCEL

Los documentos se abrirán en modo vista pantalla completa de sólo lectura.

Desplácese a través del documento usando:

- ▼ - para bajar una celda
- ▲ - para subir una celda
- ◀ - para moverse una celda a la izquierda
- ▶ - para moverse una celda a la derecha
- - para alternar entre Modo ver y Modo editar

Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Editar celda</b>	Para editar la celda resaltada.
<b>Hojas de cálculo &gt;</b>	Seleccionar, insertar, renombrar o borrar hojas de cálculo.
<b>Alternar a pantalla completa</b>	Para alternar entre la pantalla completa y la reducida.
<b>Ampliar &gt;</b>	Para elegir un tamaño para ampliar el documento.
<b>Congelar &gt;</b>	Para congelar <b>Fila</b> , <b>Columna</b> o <b>Ambas</b> para la celda resaltada.
<b>Ajustar anchura columna</b>	Use ◀▶ para ajustar la anchura de la columna.
<b>Portapapeles &gt;</b>	Elija <b>Cortar</b> , <b>Copiar</b> , <b>Pegar</b> o <b>Seleccionar todo</b> para aplicarlo a las celdas resaltadas.
<b>Buscar &gt;</b>	Elija <b>Buscar</b> , <b>Buscar siguiente</b> o <b>Sustituir</b> . Introduzca el texto que desee buscar en el campo Buscar. En los demás campos, vaya a ▶ para seleccionar un rango de búsqueda. Luego pulse <b>Buscar</b> .
<b>Propiedades</b>	Ajuste el movimiento del cursor tras la introducción y alterne entre los nuevos cálculos automáticos

<b>Imprimir</b>	Para imprimir documentos enviándolos vía Multimedia, Bluetooth® o infrarrojos.
-----------------	--

## EDITANDO DOCUMENTOS DE MICROSOFT® EXCEL


Los documentos se abrirán en modo vista pantalla completa de sólo lectura.

● - para alternar entre Modo ver y Modo editar

En Modo editar:

◀ - para mover el cursor a la izquierda dentro de una celda

▶ - para mover el cursor a la derecha dentro de una celda

Para seleccionar celdas, pulse y mantenga pulsado  y, a continuación, use ▲, ▼, ◀ o ▶.

Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Aceptar edición texto</b>	Para introducir la edición.
<b>Deshacer edición texto</b>	Para volver al contenido anterior de la celda.
<b>Operadores &gt;</b>	Elija entre la lista de operadores matemáticos y símbolos utilizados habitualmente.
<b>Funciones &gt;</b>	Para elegir entre una lista de funciones de hoja de cálculo.
<b>Seleccionar rango</b>	Seleccione un rango de celdas resaltándolas.
<b>Formateando &gt;</b>	Elija entre una lista de opciones de formato.
<b>Alineación &gt;</b>	Seleccione la alineación <b>Predeterminada</b> , a la <b>Izquierda</b> , <b>Centro</b> o <b>Derecha</b> a para aplicarla al texto resaltado.
<b>Justificar &gt;</b>	Elija <b>Predeterminado</b> , <b>Izquierda</b> , <b>Centro</b> o <b>Derecha</b> para aplicarlo a las celdas resaltadas.
<b>Fuente</b>	Para aplicar estilo de fuente <b>Negrita</b> o <b>Subrayado</b> .
<b>Color &gt;</b>	Para aplicar color a <b>Fuente</b> o <b>Celda</b> .

<b>Estilo</b>	Para elegir entre una lista de estilos de texto y numéricos.
<b>Portapapeles &gt;</b>	Elija <b>Cortar</b> , <b>Copiar</b> , <b>Pegar</b> o <b>Seleccionar todo</b> para aplicarlo a las celdas resaltadas.
<b>Borrar</b>	Para borrar el formato de las celdas resaltadas, el contenido de las fórmulas o ambos.
<b>Imprimir</b>	Para imprimir documentos enviándolos vía Multimedia, Bluetooth® o infrarrojos.









**Nota:** Las tablas, gráficos u objetos incrustados en documentos de Microsoft® Excel no pueden visualizarse en el teléfono.

## VIENDO DOCUMENTOS DE MICROSOFT® POWERPOINT®






Los documentos se abren en la vista esquema.

Use ◀▶ para moverse entre las vistas esquema, notas, diapositiva y miniatura.

### Accesos directos de navegación..

Ver	Acción	Tecla
Esquema, Notas, Diapositiva	Para alternar entre la pantalla completa y la parcial	
Pantalla completa de la vista diapositiva	Reducir Ampliar Ajustar en la pantalla	  
Esquema, Notas, Diapositiva	Diapositiva anterior Diapositiva siguiente	▲ or  ▼ or 
Miniatura (4 diapositivas por página)	Arriba Abajo Diapositiva siguiente Diapositiva anterior	▲ ▼  



Esquema	Reducir diapositiva	
	Ampliar diapositiva	
	Reducir todo	
	Ampliar todo	
	Editar diapositiva	

## Menú Opciones

El menú Opciones varía en los documentos PowerPoint® abiertos en función de cuál de las 4 vistas esté utilizando.

Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Alternar pantallas</b>	Para alternar la pantalla entre las vistas esquema, notas y diapositiva.
<b>Editar &gt;</b>	En la vista esquema, puede editar la entrada, insertar y borrar diapositivas. En la vista notas, puede editar la entrada.
<b>Esquema &gt;</b>	En la vista esquema, amplíe o reduzca una de las dispositivas.
<b>Navegar &gt;</b>	En todas las vistas, desplácese a la p. gina o a la dispositiva siguiente o anterior.
<b>Ir a &gt;</b>	Para ir a otra vista.
<b>Pitch &gt;</b>	Para iniciar o detener el dispositivo pitch.
<b>Imprimir</b>	En las vistas esquema o notas, imprima documentos enviando v/a multimedia, Bluetooth® o infrarrojos.
<b>Salir &gt;</b>	En la vista miniatura, elija <b>Cerrar y guardar</b> , <b>Cerrar y guardar como</b> o <b>Cerrar y descartar</b> .

**Nota:** Las animaciones, objetos multimedia o incrustados en documentos de Microsoft® PowerPoint® no pueden visualizarse en el teléfono.

# JUEGOS

Su teléfono incluye dos juegos, MicroGolf y Balloon-Headed Boy.

**Nota:** Para obtener asistencia a clientes y más información acerca de los juegos MicroGolf y Balloon-Headed Boy, visite el forum en [www.morpheme.co.uk](http://www.morpheme.co.uk).

## DESCARGAR JUEGOS

Consulte *Descargar archivos desde Internet* en la página 102. Para obtener asistencia SOBRE los contenidos descargados, visite el sitio web de los respectivos proveedores.

**Nota:** Panasonic no se hace responsable del funcionamiento del contenido descargado o de los posibles daños del software del teléfono.

Se encuentra disponible contenido gratuito para su teléfono X700. Para descargar información, visite [www.panasonicbox.com](http://www.panasonicbox.com). La disponibilidad de este servicio depende de su país o región o de la red. El contenido descargado es gratuito, aunque existirá un honorario de comunicación para la descarga.









## JUEGO MICROGOLF

Disfrute de un juego de golf en miniatura con 18 hoyos.

En la aplicación **Juegos**:

1. Abra el icono de MicroGolf.
2. Opciones de navegación:

Rotar en el sentido de las agujas del reloj:	Vaya a ► o pulse  .
Rotar en sentido contrario a las agujas del reloj:	Vaya a ◀ o pulse  .











Apuntar en diagonal:	Pulse  ,  ,  o  .
Aumentar potencia:	Pulse  o  . Suelte para golpear la bola.
Activar/desactivar golfista:	Pulse  .
Desplazamiento manual para ver más allá de lo que permite la vista centrada en la bola:	Pulse  . Use las 4 direcciones para desplazar la vista.
Activar/desactivar sonido:	Consulte el menú Opciones.

## BALLOON HEADED BOY

Mueva a Balloon Headed Boy por distintos niveles para conseguir globos y llevarlos a la fiesta de cumpleaños. ¡Cuidado con las ranas!

En la aplicación **Juegos**:

1. Abra el icono Balloon Headed Boy.
2. El juego puede mostrarle trucos sobre las teclas que debe pulsar para moverse.
3. Opciones de navegación:


Mover a la derecha:	Vaya a  o pulse  .
Mover a la izquierda:	Vaya a  o pulse  .
Mover arriba:	Vaya a  o pulse  .
Mover abajo:	Vaya a  o pulse  .
Retroceder una pantalla:	Pulse  .
Activar/desactivar sonido:	Pulse  desde la pantalla de título debajo del icono del altavoz.

# FAVORITOS

Favoritos sirve de “tablón de anuncios” donde se guardan accesos directos con las aplicaciones que usa con más frecuencia o con los documentos almacenados en la memoria del teléfono o la Tarjeta miniSD.

## ABRIR UN ACCESO DIRECTO A FAVORITOS

Abra la aplicación **Favoritos**:

1. Vaya al acceso directo que desee; pulse **Opciones** y seleccione **Abrir**. O pulse  para abrirlo.





## AÑADIR UN ACCESO DIRECTO A FAVORITOS

1. Abra el elemento dentro de la aplicación o abra el documento en el que desee guardar un acceso directo a Favoritos.
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Añadir a Favoritos**.
  - La opción de añadir a Favoritos sólo está disponible para ciertas aplicaciones.

## GESTIONAR FAVORITOS

Abra la aplicación **Favoritos**:

1. Vaya al acceso directo que desee.
2. Pulse **Opciones** y seleccione:

<b>Editar nombre de acceso directo</b>	Cambiar el nombre del acceso directo.
<b>Icono acc. directo</b>	Cuando aparezca esta opción, seleccione otro icono moviéndose por la cuadrícula.
<b>Mover</b>	Aparecerá una marca de verificación en el icono del acceso directo. Use  o  para ir a la ubicación que desee y luego pulse <b>Aceptar</b> .


<b>Lista/Cuadrícula</b>	Visualice los accesos directos en una lista o cuadrícula.
<b>Borrar acc. directo</b>	Eliminar el acceso directo de Favoritos.

**Nota:** Los accesos directos predeterminados a Hoy en la Agenda, Buzón de entrada en Mensajes y el Bloc de notas no pueden borrarse ni tampoco puede cambiarse el icono.

Para cambiar el papel tapiz de la pantalla Favoritos, consulte *Cambiar papel tapiz o salvapantallas* en la página 124.

# ACCESORIOS

Existen muchos accesorios para su teléfono Panasonic. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para adquirir accesorios Panasonic auténticos. El uso de accesorios que no sean Panasonic o de accesorios no recomendados por su proveedor de servicios inalámbricos puede afectar al rendimiento de su teléfono o incluso entrañar un riesgo eléctrico.



## **BATERÍA DE LITIO-ION 780 mAh** (EB-BSX700)

Lleve una batería de repuesto.



## **CARGADOR DE VIAJE**


(EB-CAX70AU) (EB-CAX70CN) (EB-CAX70EU)  
(EB-CAX70UK) (EB-CAX70US)

Recargue la batería utilizando cualquier toma eléctrica. Hay clavijas que pueden utilizarse en la mayoría de los países.



## **Tarjeta miniSD**

La tarjeta de memoria miniSD (datos seguros) almacena archivos de sonido, vídeo, imágenes y voz. El tamaño de la tarjeta de memoria puede variar.



## **Adaptador para Tarjetas miniSD**

Este adaptador le permite utilizar su Tarjeta miniSD en una toma SD estándar. Consulte *Tarjeta miniSD* en la página 155.

**Aviso:** Si va a utilizar una Tarjeta miniSD con un dispositivo de aplicación de tarjeta de memoria SD, inserte la tarjeta en el adaptador para Tarjetas miniSD que se incluye en el paquete. Cuando vaya a utilizar la tarjeta con un dispositivo de aplicación de tarjeta de memoria SD, inserte y retire la tarjeta con el adaptador al mismo tiempo y no deje nunca el adaptador dentro del dispositivo.



### **CARGADOR PARA EL COCHE (ADAPTADOR DE CC)**

(EB-CDX70)

Recargue la batería utilizando el encendedor del vehículo.



### **SOPORTE PARA EL COCHE**

(EB-KAX700)

Se monta en el vehículo para colocar el teléfono. Utilícelo con el dispositivo manos libres personal.



### **FUNDA**

(EB-YKX700)

Eganche la funda a su ropa o bolso para tener el teléfono a su alcance.



### **MANOS LIBRES PERSONAL**

(EB-EMD87)

Conéctelo a su teléfono y hable sin tener que sujetar el terminal al oído.



### **CD DEL PRODUCTO**

Transfiera datos entre su teléfono y su PC vía Bluetooth®, infrarrojos o un cable de datos USB.



### **CABLE DE DATOS USB CON POSIBILIDAD DE CARGA**

(EB-UCX700)

Utilícelo para conectar el teléfono a su PC y transferir datos entre los dos. Utilícelo junto con el software que se suministra en el CD-ROM.



### **TERMINAL BLUETOOTH®**

(EB-BHX70)

Hable en modo manos libres y sin cables.

Colóquese el terminal en la oreja y el teléfono en el bolsillo, sin cables que los conecten.

### **KIT BLUETOOTH® PARA EL COCHE**

Modelo Parrot CK3000 o modelo Parrot DriveBlue

Fabricados por Parrot, estos kits Bluetooth® para el coche le permitirán utilizar tu teléfono en modo manos libres en el coche. El modelo CK3000 precisa instalación, mientras que el modelo DriveBlue se conecta al encendedor del vehículo.



### **Cómo identificar un accesorio Panasonic auténtico**



Panasonic fabrica algunos de los teléfonos móviles más avanzados que existen. Por esto, y como cabe esperar de tal líder en su categoría, la gama de accesorios de que dispone no tiene rival. La mayoría de los accesorios Panasonic auténticos tienen una etiqueta con un número de modelo "EB-XXXXX".



# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## PROBLEMAS

Problema	Solución
El teléfono no se enciende	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que la batería está correctamente instalada y cargada.</li><li>• Mantenga pulsada  durante al menos dos segundos.</li></ul>
Vida de la batería corta en una batería nueva	<p>La vida de la batería se reduce al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jugar</li><li>• dejar Bluetooth® encendido</li><li>• tomar imágenes con la Cámara</li><li>• grabar videoclips con la videocámara</li><li>• grabar clips de sonido con la grabadora</li><li>• usar la Iluminación fotográfica a menudo</li><li>• navegar por Internet</li><li>• descargar datos</li><li>• dejar la Información de célula encendida</li><li>• usar el teléfono en una zona con poca cobertura, que obligue a la batería a consumir más</li></ul>
No aparece el indicador de carga de la batería, y el teléfono no puede encenderse cuando comienza la sesión de carga de la batería	Deje cargar el teléfono durante unos minutos antes de encenderlo. Puede que la batería esté descargada del todo.
La batería no se carga	No conecte el cargador de viaje hasta haber instalado la batería.
La pantalla aparece atenuada	Compruebe los ajustes de brillo (consulte <i>Ajustes de pantalla</i> en la página 126).
No puedo hacer llamadas de emergencia	Compruebe que aparece el símbolo de la antena  ; vaya a una zona con cobertura y utilice el teléfono cuando aparezca el símbolo de la antena.

Problema	Solución
No puedo hacer o recibir llamadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el teléfono está encendido.</li> <li>• Si el teclado está bloqueado, haga clic en la tecla blanda <b>Desbloq.</b> y luego pulse .</li> <li>• Si el teléfono está bloqueado, introduzca el código de bloqueo.</li> <li>• Compruebe que el indicador de fuerza de la señal de la red  tiene al menos una barra. Vaya a una zona con más cobertura.</li> <li>• Si no aparece ningún nombre de red, puede que el teléfono no esté registrado en ninguna red. Vaya a otra zona y fíjese en si el teléfono se registra en una red.</li> <li>• Compruebe los ajustes de restricción de llamadas, marcación fija, grupos cerrados de usuarios y desvío de llamadas en la aplicación Ajustes.</li> </ul>

**Nota:** La calidad de las imágenes de la pantalla puede variar en función del objeto o el entorno.  
Las imágenes de la pantalla pueden distorsionarse si captura objetos en movimiento, especialmente si se mueven a gran velocidad.

## Mensajes de error

Estos son algunos mensajes de error importantes que pueden aparecer.

Mensaje de error	Significado
Imposible instalar	No se ha podido instalar un juego, señal de llamada, aplicación, etc. por una serie de motivos como memoria insuficiente o fallo en la descarga.
No hay puntos de acceso definidos. ¿Definir ahora?	Tendrá que definir un punto de acceso para que su teléfono acceda al servicio que está solicitando, como los mensajes multimedia, el correo, la navegación por Internet o el chat.

**Mensaje de error****Significado**

<b>Mensaje de error</b>	<b>Significado</b>
Memoria llena.	La memoria del teléfono está llena. Borre algunos archivos para poder guardar otros nuevos. Consulte <i>Memoria del teléfono compartida</i> en la página 34.
No hay cobertura de red	No hay servicio de red en la zona en que se encuentra.
Red ocupada Error de conexión	La red está sobrecargada de llamadas o se ha producido un error al tratar de conectarse a la red.
Imposible enviar el mensaje. El tamaño máx. de mensajes es de xxx.	El tamaño de archivo del objeto adjuntado al mensaje es demasiado grande para poder enviarlo. El xxx se sustituirá por el tamaño de un archivo. Quizás pueda enviar el archivo vía infrarrojos, Bluetooth® o transferirlo con PC Software Suite.
Imposible conectar. No hay cobertura de red.	No se ha podido establecer la conexión con el servidor solicitado.
Conexión segura no disponible	La red no ha podido establecer una conexión segura.
Fallo de registro de la tarjeta SIM	La red no puede registrar su tarjeta SIM. Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.
PIN bloqueado. Introduzca PUK:	El código PIN se ha introducido incorrectamente 3 veces y la tarjeta SIM se ha bloqueado. Introduzca el código PUK suministrado por su proveedor de servicios inalámbricos.
PIN2 bloqueado. Introduzca PUK2:	El código PIN2 se ha introducido incorrectamente 3 veces y la tarjeta SIM se ha bloqueado. Introduzca el código PUK2 suministrado por su proveedor de servicios inalámbricos.
Tarjeta SIM rechazada	El teléfono se ha configurado para aceptar sólo ciertas tarjetas SIM. No va a aceptar la tarjeta SIM que ha introducido.

# ÍNDICE

## A

Abrir aplicaciones	33
Accesorios	179
Acerca de (copyrights)	148
Activar carcasa	128
Agenda	45—49
Ajustes	48
Calendario lunar chino	49
Crear nuevo	45
Enviar acontecimientos	49
Fijar alarma	46
Vistas	46
Ajustes	125—141
Accesorio	140
Alarma	142
Conexión	128
Desvíos	137
Gestión certifs.	136
Llamada	127
Marcación rápida	143
Punto de acceso	128
Red	139
Reloj	141
Restricción	139
Seguridad	132
Teléfono	125
Ajustes de accesorios	140
Ajustes de conexión	128
Ajustes de llamadas	127
Ajustes de red	139
Ajustes de seguridad	132
Ajustes punto de acceso	128
Altavoz	20
Ampliar	
Cámara	76
Galería	81

Videocámara	94
Anul. marcar	31
Aplicaciones	
Abrir	33
Cerrar	33
Mapa de los menús	35
Navegando	29
Tecla blanda Opciones	30

## B

Batería	
En carga	5
Extrayendo	4
Instalando	4
Bloc de notas	152
Bloquear el teléfono	134
Bluetooth	108
Buscar	33
Buzón de entrada	57
Buzón de salida	68
Buzón de voz	50

## C

Calculad.	149
Calendario lunar chino	49
Calidad de la imagen	78
Cámara	75—79
Calidad de la imagen	78
Enviar imágenes	79
Guardar imágenes	77
Iluminación fotográfica	162
Tomar una imagen	75
Ver imágenes	77
Cerrar aplicaciones	33
Clip, añadir a fotos	90

Clips de sonido, reproducir .	82
Código de bloqueo . . . . .	134
Código PIN . . . . .	133
Código PIN2 . . . . .	133
Comandos de voz . . . . .	144
Cómo finalizar una llamada	24
Conectividad . . . . .	97—114
Bluetooth . . . . .	108
Fax módem . . . . .	115
Gestor de conexiones .	115
Gestor de dispositivos .	118
Infrarrojos . . . . .	112
Operador . . . . .	105
Sincronización . . . . .	116
Contador de datos GPRS .	166
Controles de reproducción de vídeo . . . . .	84
Controles de sonido . . . . .	84
Convertor . . . . .	150
Crear mensaje de texto . . .	53
Crear mensajes de correo .	56
Crear mensajes multimedia	54

## D

Descripción general, teléfono	8
Desvíos . . . . .	137
Detalles de memoria . . . . .	34
Diccionario . . . . .	26
Directorio de SIM . . . . .	38

## E

Entrada de texto	
Diccionario de entrada de texto predictivo . . . . .	26
Entrada de texto general	26
Enviar acontecimientos de la Agenda . . . . .	49
Enviar clips de sonido . . . . .	84

Enviar datos vía Bluetooth	110
Enviar datos vía infrarrojos	113
Enviar gráficos . . . . .	84
Enviar imágenes . . . . .	79
Enviar tarjetas de visita . . .	43
Enviar tonos táctiles DTMF	22
Enviar videoclips . . . . .	84
Expulsar tarjeta miniSD . . . .	9

## F

Favoritos . . . . .	177
Fax módem . . . . .	115
Fijar alarma	
Agenda . . . . .	46
Reloj . . . . .	142
Flash . . . . .	163
Funciones de las teclas . . . . .	9

## G

Galería . . . . .	80—86
Ampliar . . . . .	81
Añadir clip, marcos . . . . .	90
Controles de reproducción . . . . .	84
Diapositiva . . . . .	88
Editar Fotos . . . . .	88
Enviar gráficos, videoclips, clips de sonido . . . . .	84
Reproducir videoclips, clips de sonido y streaming multimedia . . . . .	82
Ver imágenes . . . . .	81
Gestión certifs. . . . .	136
Gestor de aplicaciones . . .	158
Gestor de archivos . . . . .	160
Gestor de conexiones . . .	115
Gestor de dispositivos . . .	118
GPRS	

Definición .....	98
Puntos de acceso .....	128
Grabadora de voz .....	152
Grabadora, voz .....	152
Grupo cerr. usuarios .....	135
Grupos en la Guía .....	43
Guía .....	37—44
Buscar .....	39
Crear nuevo .....	37
Directorio de SIM .....	38
Editar .....	40
Enviar una tarjeta de visita .....	43
Grupos .....	43
Hacer una llamada .....	39
Mis números .....	39
Números de servicio .....	43

## H

Hablar con manos libres .....	20
Hacer una llamada .....	39
Herramientas .....	149—163

## I

Iconos (indicadores) .....	12
Idioma	
Escritura .....	126
Información de célula .....	72
Teléfono .....	126
Visualización de página web .....	103
Iluminación fotográfica .....	162
Imagen, tomar .....	75
Imágenes, editar .....	88
Infrarrojos .....	112
Internet. Consulte Navegador	

## J

Juegos .....	175
--------------	-----

## L

Llam.	
enviadas .....	164
perdidas .....	164
recibidas .....	164
Llam. perdidas .....	164
Llamada	
Abrir aplicaciones en el curso de .....	23
Contestar .....	19
Contestar abriendo la tapa .....	128
Duración .....	165
Finalizar .....	24
Hablar con manos libres	20
Opciones .....	20
Realizar .....	15
Retener o recuperar .....	20
Silenciar o micrófono .....	21
Volumen .....	21
Llamada de datos	
Definición .....	98
Puntos de acceso .....	128
Llamada en espera .....	21
Llamadas	
Emergencia .....	18
Multiconferencia .....	23
Llamadas de emergencia .....	18
Llamadas de multiconferencia .....	23
Llamadas internacionales .....	18

## M

Mapa de los menús .....	35
-------------------------	----

Marcación fija	135
Marcación por voz	145
Marcación rápida	143
Marcar	31
Marcos, añadir a fotos	90
Mensajes	50—74
Ajustes	70
Borrador	66
Buzón de correo (mensajes de correo)	61
Buzón de entrada	57
Buzón de salida	68
Carpeta Enviados	67
Comandos servicio	74
Correo	60
Crear nuevo correo	56
Crear nuevo multimedia	54
Crear presentación	55
Crear texto nuevo	53
Información de célula	73
Informes	69
Mis carpetas	60
Recibir nuevo	57
SIM	73
Tipos	51
Mensajes de correo	61
Mensajes de información de célula	73
Menú Operador	105
Mis números	39
Moviéndose en las aplicaciones	29
Multiconferencia	23
Multimedia	80—96
Galería	80
PhotoBase	87
RealOne Player	91
Videocámara	93
Multitareas	32

## N

Navegador	97—105
Ajustes	103
Conexión a Internet	98
Configuración	98
Descargar archivos desde Internet	102
Favoritos	101
Opciones en línea	100
Páginas guardadas	104
Navegando en las aplicaciones	29
Números de servicio	43

## P

Pantallas del modo espera	14
Papel tapiz, cambiar	124
Pestañas	29
PhotoBase	87
Problemas	182

## Q

QuickOffice	168
-------------	-----

## R

RealOne Player	91
Registros de llamadas	164
Reloj	141
Reproducir videoclips, clips de sonido y streaming multimedia	82
Resolución de problemas	182
Restricción	139
Restricciones	139

<b>S</b>	
Señales de llamada	121
Streaming multimedia,	
reproducir	82
SyncML	116

Señales de llamada	122
Videoclip	84

<b>T</b>	
Tareas	157
tarjeta miniSD	
Aplicación	155
Extrayendo	6, 9
Instalando	5
Tarjeta SIM	
Extrayendo	3
Instalando	2
Tecla blanda Opciones	30
Teclas de bloqueo	9
Teclas, bloqueo	9
Teléfono	
Ajustes	125
Descripción general	8
Encender o apagar	15
Memoria	34
Teléfono, encender o apagar	15
Temas	123
Tomar una imagen	75

<b>U</b>	
USB	116, 180

<b>V</b>	
Videocámara	93
Videoclips, reproducir	82
Volumen	
Clip de sonido	84
Llamada	21
Reproductor	84