

Panasonic

Gebruiksaanwijzing deel 1
Digitale mobiele telefoon

X700



EB-X700
Mobiële telefoon

Lees deze aanwijzingen (deel 1 en 2) a.u.b. volledig door vooraleer u dit toestel gebruikt.

De batterij voor gebruik opladen.

Alle schermbeelden in de handleiding zijn gesimuleerd.

GSM®

INHOUDSOPGAVE

Hoogtepunten	1
Aan de slag	2
Standaard telefoonfuncties en gesprekken beheren	15
Tekst invoeren	25
Door toepassingen navigeren	28
Toepassingen menumap	34
Contacten	36
Agenda	44
Berichten	49
Camera	73
Media	78
Connectiviteit	95
Instellingen	120
Tools	147
Gesprekkenlogboek	162
Quick Office	166
Spelletjes	173
Favorieten	175
Accessoires	177
Foutopsporing	180
Index	184

HOOGTEPUNTEN

Hieronder volgen slechts enkele van de dingen die u met de X700 mobiele telefoon kunt doen.

- **Kleurenfoto's en videoclips** via multimedieberichten en e-mailberichten naar vrienden en familie versturen.
- Beelden, videoclips, elektronische visitekaartjes en nog veel meer via **Bluetooth®**, **infrarood**, of **USB**-verbindingen naar andere telefoons of apparaten **verzenden**.
- **Wissel informatie** tussen apparaten met behulp van de meegeleverde miniSD Kaart en adapter.
- **Surf op het internet** door gebruik van uw draadloze internetbrowser met XHTML configuratie.
- **Voeg frames, tekst, en pop-art** aan beelden van VGA-formaat toe.
- **Neem videoclips op**.
- **Speel 40 polyfone beltonen af**.
- **Geen hoofdtelefoon met draad meer nodig!** Gebruik een Bluetooth® draadloze hoofdtelefoon.
- **Synchroniseer uw Contacten en Agenda met andere genetwerkte apparaten**.
- **Zie wie er belt met foto** nummerweergave op het externe X700 display.
- **Download spelletjes, beelden, thema's, muziek, video's**, en Java™ en Serie 60 toepassingen.
- **Bekijk uw mediabestanden op één plaats**, de Mediagalerij.
- **Zoek naar uw bestanden**; spelletjes, beelden, installatiepakketten en video- en soundclips.
- **Ontvang, wijzig, en bekijk Microsoft® Word, Excel, en PowerPoint® bestanden**. Beam documenten naar printers en projectoren (met het geschikte toebehoren).
- **Zeg een naam of nummer om** het nummer met behulp van Spraakopdrachten te bellen.
- **Zeg "open berichten" of "open camera"** met behulp van Spraakopdracht en uw telefoon gaat direct naar de toepassing.

AAN DE SLAG

De Panasonic X700 GSM™/GPRS mobiele telefoon werkt op het Globale Systeem voor Mobiele Communicatie (GSM) netwerken over de hele wereld, voor het verzenden van geïntegreerde spraakberichten, SMS-jes, multimedieberichten (MMS), en het verstrekken van fraudebeveiliging en een superieure spraakqualiteit. Eén van de belangrijkste voordelen van GSM is de uitneembare SIM-kaart (abonnee identiteitsmodule), die persoonlijke informatie zoals abonnementsinfo, versleutelde toetsen en telefoonnummers bevat.

Beschikbaarheid van functies

Sommige functies zijn netwerkafhankelijk of uitsluitend beschikbaar als u een abonnement neemt op de functie. Sommige functies zijn SIM-kaart afhankelijk. Voordat u de meeste netwerkfuncties kunt gebruiken of activeren, moet u eerst een abonnement op de gewenste diensten nemen. Neem contact op met uw serviceprovider voor verdere informatie.

Voor het gebruik van uw telefoon


De SIM-kaart moet in uw telefoon worden geïnstalleerd om op het celnetwerk te kunnen werken. Steek de SIM-kaart in de telefoon, sluit de telefoon aan op de batterij en laad de batterij volledig op.

SIM-KAART INSTALLEREN EN VERWIJDEREN

Let op: Dit product bevat kleine onderdelen. Buiten het bereik van kleine kinderen houden.
Oppassen dat u de SIM-kaart en de vergulde contacten niet krast of vervormt.


SIM-kaart installeren

1. Plaats uw duimen op de buitenste randen van het batterijdeksel en schuif het deksel hierna naar de onderkant van de telefoon. Batterij verwijderen (zie pagina 4).




2. Plaats de SIM-kaart met de vergulde contacten naar de telefoon gericht en steek de getande hoek als eerste in de telefoon. Schuif de SIM-kaart voorzichtig in de SIM-kaart gleuf totdat de kaart vastklikt.

- Als de SIM-kaart er verkeerd is ingestoken of beschadigd is, dan kan **SIM-kaart plaatsen** op het scherm verschijnen. Verwijder de SIM-kaart en installeer de kaart opnieuw.
- Als **SIM-kaart geweigerd** op het scherm verschijnt dan moet u met uw serviceprovider contact opnemen.



SIM-kaart verwijderen

1. Plaats uw duimen op de buitenste randen van het batterijdeksel, duw naar beneden en schuif het deksel hierna naar de onderkant van de telefoon. Batterij verwijderen (zie pagina 4).
2. Duw de onderste rand van de SIM-kaart voorzichtig in het SIM-kaart vakje om de SIM-kaart vrij te geven.
3. Verwijder de SIM-kaart voorzichtig nadat de kaart is uitgeworpen.



N.B.: Als u uw telefoon aanpast en uw vorige telefoon geen nieuwe diensten zoals MMS (Multimediaberichtendienst) ondersteunde, moet u wellicht een nieuwe SIM-kaart in de telefoon steken. Neem contact op met uw serviceprovider.

BATTERIJ INSTALLEREN EN VERWIJDEREN

Let op: Het gebruik van andere accessoires dan accessoires van Panasonic of accessoires die niet door uw serviceprovider worden aanbevolen, kan de werking van uw telefoon nadelig beïnvloeden en zelfs gevaar voor elektrische schokken veroorzaken.

Batterij installeren

1. Houd de batterij met een hoek van 45° vast, steek de lipjes op de bovenste rand van de batterij in de gleuven langs de bovenkant van het batterijvakje.
- 
2. Duw de onderkant van de batterij naar beneden totdat deze vastklikt.
 3. Plaats het deksel van de batterij terug door het deksel naar de onderkant van de telefoon te schuiven. Het deksel moet precies passen zonder spleten.

Batterij verwijderen


N.B.: Schakel de telefoon uit en koppel de telefoon van de oplader of andere apparatuur los voordat u de batterij verwijdert.

1. Plaats uw duimen op de buitenste randen van het batterijdeksel, duw naar beneden en schuif het deksel hierna naar de onderkant van de telefoon.
- 
2. Gebruik de lipjes op de onderkant van de batterij om de batterij omhoog te tillen en te verwijderen.
 3. Plaats het batterijdeksel terug.

BATTERIJ OPLADEN

N.B.: Controleer eerst of de batterij geïnstalleerd is.

1. Open het deksel van de connector.
 2. Steek de connector in de linkerkant (2 vergulde contacten) van de connectorgleuf op de onderkant van de telefoon. Sluit de reislader op het stopcontact aan. Sluit de reislader op het stopcontact aan.
 3. Verwijder de oplader uit het stopcontact na het opladen en druk op de vrijgaveknop om de oplader van de telefoon los te koppelen.
- De connector NIET forceren. hierdoor kan de telefoon of de reislader worden beschadigd.



Oplaadiconen op hoofdscherm en extern scherm



de staafjes verschuiven tijdens het opladen
de staafjes verschuiven niet meer zodra de batterij is opgeladen

- Na het inschakelen van de telefoon, verschijnt **Batterij vol** als de batterij volledig is opgeladen.

Batterij zwak waarschuwing


Als de batterij zwak is dan verschijnt **Batterij bijna leeg** op het scherm en hoort u een waarschuwingston. De telefoon schakelt automatisch uit. Laad de batterij volledig op. Beëindig onmiddellijk uw gesprek als u tijdens een conversatie een batterij bijna leeg waarschuwing ontvangt.

INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN miniSD KAART

De miniSD Kaart is een geheugenkaart die gebruikt wordt om het telefoongeheugen uit te breiden en bestanden naar andere apparaten te verzenden.

MiniSD Kaart installeren


1. Schuif het deksel van de miniSD Kaart op de bovenkant van de telefoon naar boven.
2. Schuif de miniSD Kaart met het getande hoekje in de telefoon en met de vergulde contacten naar boven in de miniSD Kaart gleuf totdat de kaart vastklikt. Duw het deksel van de miniSD Kaart naar beneden totdat dit vastklikt.




MiniSD Kaart

N.B.: Geen ander voorwerp behalve een miniSD Kaart in de miniSD Kaart gleuf steken.
Plak geen etiketten, e.d. op de miniSD Kaart. Een licht verschil in de kaartdikte kan het insteken of verwijderen bemoeilijken of het verlies van contact of gegevens veroorzaken.
Oppassen dat u de miniSD Kaart en de vergulde contacten niet krast of vervormt.


MiniSD Kaart verwijderen

1. Druk op de aan/uit toets , en scroll naar **MiniSD Card uitwerpen** en druk op **OK**. Wacht totdat uw bestand is opgeslagen en uw kopieën zijn gemaakt voordat u de miniSD Kaart verwijdert.






2. Schuif het deksel van de miniSD Kaart op de bovenkant van de telefoon naar boven.
3. Duw de onderkant van de miniSD Kaart voorzichtig naar voren in de gleuf om de miniSD Kaart vrij te geven.
4. Verwijder de miniSD Kaart voorzichtig nadat de kaart is uitgeworpen. Duw het deksel van de miniSD Kaart naar beneden totdat dit vastklikt.

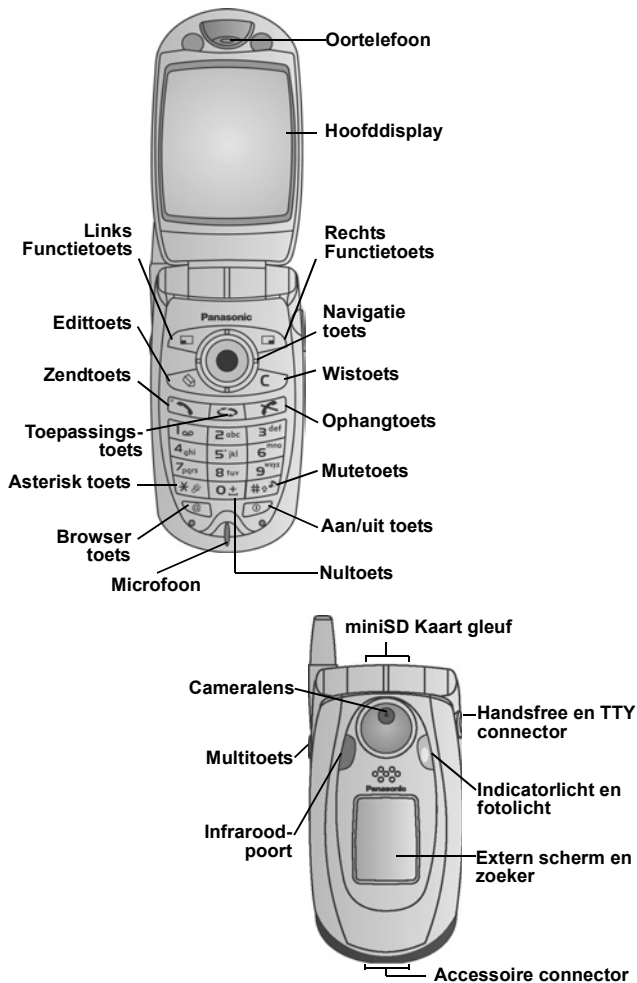

OVERZICHT VAN TELEFOON



TOETSFUNCTIES




Toets	Functie
	<p>Aan/uit toets</p> <p>Druk op deze toets en houd ingedrukt om de telefoon in- of uit te schakelen.</p> <p>Druk op de toets om verschillende beltonen te selecteren, de miniSD Kaart uit te werpen, het toetsenbord te blokkeren of de telefoon te blokkeren.</p>
	<p>Navigatietoets</p> <p>Druk op de buitenste randen van de navigatietoets om omhoog ▲, omlaag ▼, naar links ◀ of naar rechts ▶ door de menu's en de tekst te bladeren.</p> <p>Druk op het midden van de navigatietoets ● om een optie te selecteren.</p> <p>Druk in stand-by op het midden van de navigatietoets ● voor toegang tot het toepassingsmenu.</p> <p>Maak een foto in de cameramodus door te drukken op ●.</p>
	<p>Zendtoets</p> <p>Bellen.</p> <p>Druk op de toets in stand-by om recent gebelde nummers opnieuw te bellen. Scroll naar ◀ om de lijst van ontvangen en gemiste oproepen te bekijken.</p> <p>Druk in stand-by op de toets en houd ingedrukt om spraakopdrachten te activeren.</p>
	<p>Ophangtoets</p> <p>Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen.</p> <p>Keer terug naar stand-by.</p>
	<p>Toepassingstoets</p> <p>Toegang tot toepassingsmenu.</p> <p>Keer terug naar stand-by.</p> <p>Druk op de toets en houd ingedrukt om de geopende toepassingen te bekijken.</p>

Toets	Functie
	<p>Linker functietoets</p> <p>Voer de bewerking in de linker benedenhoek van het scherm uit. Snelkoppeling om voorgeprogrammeerde toepassing in stand-by te openen. Snelkoppelingen veranderingen. Zie <i>Stand-by instellingen</i> op pagina 125.</p> <p>Toetsenbord blokkeren. Druk op , stand-by en druk hierna op . Toetsenbord deblokkeren. Druk op , en druk hierna op .</p>
	<p>Rechter functietoets</p> <p>Voer de bewerking in de rechter benedenhoek van het scherm uit. Snelkoppeling om voorgeprogrammeerde toepassing in stand-by te openen. Snelkoppelingen veranderingen. Zie <i>Stand-by instellingen</i> op pagina 125.</p>
	<p>Edittoets</p> <p>Selecteer woordenboek voor intelligente tekstinvoer en voeg woorden toe en verander woorden, of alfanumerieke modus of cijfermodus.</p> <p>Voeg cijfers of symbolen toe.</p> <p>Verander de invoertaal.</p> <p>Markeer meerdere opties in een lijst door , ingedrukt te houden en hierna naar ▼ of ▲ te scrollen.</p>
	<p>Wistoets</p> <p>Wis tekens in de editmodus.</p> <p>Wis het geselecteerde item.</p>
	<p>Browsertoets</p> <p>Opent de browser.</p>
	<p>Asterisk toets</p> <p>Druk op de toets in stand-by en houd ingedrukt om Photolight of flitslicht in- of uit te schakelen.</p> <p>Druk meerdere keren op de toets in de numerieke modus en in stand-by voor *, +, p, en w tekens.</p> <p>Scroll in de Woordenboekmodus naar andere woorden als het woord onderstreept is.</p> <p>Druk op de toets in de editmodus om een tabel met speciale tekens te openen.</p>

Toets	Functie
	Nultoets Druk op de toets in stand-by en houd ingedrukt om het + teken voor bellen in te voeren. Voer een spatie in de editmodus in.
	Mutetoets Druk op de toets in stand-by en houd ingedrukt om mute in- of uit te schakelen. Verander van hoofdletters naar kleine letters in de editmodus of druk twee keer kort op de tekst om het woordenboek voor intelligente tekst invoer te openen of te sluiten.
	Multitoets (op zijkant van telefoon) Schakelt de achtergrondverlichting vanaf het externe scherm gedurende 15 seconden in, of vertoont de statusiconen als de achtergrondverlichting reeds is ingeschakeld. Schakelt de beltoon uit tijdens een inkomend gesprek. Maakt een foto als de actieve klep is gesloten.







In de handleiding gebruikte symbolen






	Druk op de aan/uit toets.		Druk op de toepassingstoets.
	Druk op de buitenste randen van de navigatietoets om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door de menu's en de tekst te bladeren.		Druk op het midden van de navigatietoets.
	Druk op de zendtoets.		Druk op de ophangtoets.
	Druk op de linker functietoets.		Druk op de rechter functietoets.
	Druk op de edittoets.		Druk op de wisttoets.
	Druk op de cijferstoetsen.		Druk op de browsertoets.

	Druk op de asterisk toets.		Druk op de mutetoets.
	Druk op de Multitoets (op de zijkant van telefoon)		

ICONEN

Afhankelijk van de door u gebruikte functies en geselecteerde opties verschijnen er verschillende iconen op het scherm.

Icoon	Duidt aan	Icoon	Duidt aan
	Zeven niveaus duiden het laadniveau van de batterij aan. De staafjes verschuiven tijdens het opladen van de batterij.		Alarm aan.
	Zeven niveaus geven de signaalsterkte van het netwerk aan waarbij de telefoon is aangemeld.		Nieuw spraakbericht ontvangen (als er 2 lijnen verschijnen, de linkercirkel is donker voor lijn 1, de rechtercirkel is donker voor lijn 2).
	GPRS-netwerk beschikbaar.		Nieuw bericht ontvangen.
	GPRS-dienst staat in de wacht tijdens een spraakoproep.		Bericht wacht in outbox op verzending.
	De GPRS-verbinding is actief.		Bluetooth® is actief.
	Meerdere GPRS-verbindingen zijn actief.		Bluetooth® is actief.
	Gemiste oproep.		Infrarood is actief (knippert als infrarood actief is).
	Gesprekken doorschakelen is actief (als u 2 lijnen heeft, dan verschijnt ook een 1 of een 2).		USB-verbinding actief.

Icoon	Duidt aan	Icoon	Duidt aan
2	Lijnkeuze 2 (SIM-kaart afhankelijk als u 2 telefoonlijnen heeft).	▲▼	Navigatietoets – omhoog en omlaag door opties bladeren.
D	Databericht.	◀▶	Navigatietoets – naar links of rechts bladeren, naar links of rechts verplaatsen om tabbladen te bekijken.
	Het toetsenbord is geblokkeerd.		Alle beltonen/belvolumes zijn uitgeschakeld (Trilalarm).
	Geluid van oortelefoon aan.		De handsfree oortelefoon is op de telefoon aangesloten.
	Geluid van luidspreker aan.		


STAND-BY SCHERMEN

HOOFDDISPLAY




EXTERN SCHERM

Druk één keer op de multitoets om de achtergrondverlichting in te schakelen en druk hierna op de toets om tussen de weergave van klok en iconen te wisselen.

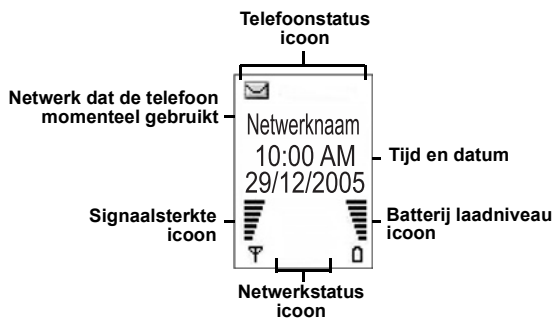


STANDAARD TELEFOONFUNCTIES EN GESPREKKEN BEHEREN

TELEFOON IN- EN UITSCHAKELEN



Druk op  en houd ingedrukt.


N.B.: Als uw SIM-kaart door een PIN-code is beveiligd, dan wordt u gevraagd om de PIN-code in te toetsen. Toets de PIN-code in en druk op **OK**. Zie *Beveiligingsinstellingen* op pagina 131.



BELLEN

Verifieer of de telefoon ingeschakeld is en of het signaalsterkte icoon tenminste één streepje vertoont , en of uw netwerkoperator logo voor het bellen verschijnt.

Voer het te bellen telefoonnummer in.

1. Voer het kengetal en het telefoonnummer vanuit stand-by in en druk op .
2. Druk op  om het gesprek te beëindigen.


N.B.: Druk op  om een cijfer te wissen.

Scroll tijdens een gesprek naar  of , om het volume van de oortelefoon te regelen.

Waarschuwing: Het sluiten van de klep tijdens een gesprek beëindigt het gesprek als de standaardinstelling actief is. Telefoon instellen om gesprek voort te zetten als u de klep sluit. Zie **Actieve klep** in *Oproepinstellingen* op pagina 126.

Contactkaart gebruiken om te bellen


Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar de gewenste naam en druk op .
 - Selecteer het nummer dat u wilt bellen als er verschillende telefoonnummers op de kaart zijn opgeslagen.

Informatie aan Contacten toevoegen. Zie pagina 36 .

SIM-telefoonboek gebruiken om te bellen


Vanuit de **Contacten** toepassing:

2. Druk op **Opties** en selecteer **SIM-telefoonboek**.
3. Scroll naar  om het **SIM-telefoonboek** te bekijken.

Namen en nummers aan SIM-telefoonboek toevoegen. Zie pagina 37.

Zeg de naam om te bellen

Bellen door de naam van de persoon te zeggen die u wilt bellen:

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Na het verzoek om "Opdracht geven", moet u "Sprakgestuurd kiezen" zeggen.
3. Na het verzoek "Zeg de naam of nummer", moet u de volledige naam van een persoon in uw Contactenlijst zeggen, zowel de voornaam als de achternaam.
4. De naam wordt herhaald en de telefoon begint te bellen.

Zie pagina 142 voor meer Spraakopdracht opties.

Snelkeuze

Als u sneltoetsen (zie pagina 141) aan vaak gebelde nummers heeft toegekend, dan kunt u deze door middel van 2 toetsdrukken bellen.



1. Druk op de sneltoets  -  vanuit stand-by en druk hierna op .
 - Als **Snelkeuze** op Aan staat (Zie *Oproepinstellingen* op pagina 126), dan kunt u op de sneltoets drukken en deze ingedrukt houden om het toegekende nummer te bellen.

N.B.: Locatienummer 1 kan voor het voicemailbox-nummer zijn gereserveerd.

Gebelde nummers, ontvangen of gemiste gesprekken lijst


U kunt snel gebelde nummers, nummers van ontvangen gesprekken of nummers van gemiste gesprekken bellen.

1. Druk vanuit stand-by op .

2. Scroll vanuit de lijst met gebelde nummers naar het gewenste nummer en druk op  om te bellen.
 - Scroll naar  om naar het Ontvangen gesprek tabblad en het Gemiste gesprek tabblad te gaan om een nummer uit deze lijsten te selecteren.

Automatische nummerherhaling


Als u de **Automatische nummerherhaling** op **Aan** zet in het Oproepinstellingen menu (zie pagina 126), dan belt uw telefoon het nummer max. 10 keer afhankelijk van bepaalde condities, zoals geen antwoord, nummer bezet, netwerk bezet of verbindingfouten.

Druk op **Stoppen** of  om de automatische nummerherhaling te stoppen.



Uit berichten bellen

Als een ontvangen bericht een telefoonnummer bevat dan kunt u dit vanuit de inbox bellen. U kunt ook de afzender van een SMS-bericht bellen.

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**. Scroll naar **Inbox** en open.
2. Scroll naar het gewenste bericht en open.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Vinden > Telefoonnummer, E-mailadres**, of **Webadres** om een telefoonnummer in een bericht te vinden. De tekst en de nummers zijn onderstreept als u het gezochte item vindt.
 - Druk op  om het telefoonnummer van de afzender van een SMS-bericht uit een geopend bericht te bellen.


Internationaal telefoneren

Druk vanuit stand-by op  en houd ingedrukt om **+**, het internationale kengetal, in te voeren dat een snelkoppeling voor internationale gesprekken is. Voer hierna het landnummer, het kengetal en het telefoonnummer in. Druk op .

N.B.: Veel landen/regio's voegen een oorspronkelijk 0 aan het kengetal toe. In de meeste gevallen moet deze 0 worden overgeslagen bij het internationaal telefoneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor verdere informatie.

Alarmnummers

Bel het alarmnummer in uw regio.

1. Schakel de telefoon in als deze uit staat.
2. Verifieer of het antenne icoon op het scherm is weergegeven.
3. Voer het lokale alarmnummer (zoals 112) in en druk op .

N.B.: U kunt zelfs als het toetsenbord geblokkeerd is nog alarmnummers bellen.
Het bellen van alarmnummers zonder geïnstalleerde SIM-kaart is land- of netwerkoperator-afhankelijk.

Dienstopdracht naar netwerk verzenden

Vraag uw serviceprovider om een bepaalde dienst te activeren door een dienstopdracht te verzenden. Deze opdrachten, die USSD opdrachten genoemd kunnen worden, kunnen diensten zoals prepaid bellen en chatten activeren.


1. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste dienstopdracht.
2. Voer de verstrekte dienstopdracht code in. Als de telefoon de code als een aanvullende dienst of USSD verzoek herkent dan kunt u drukken op **Zend dienstopdr.**

GESPREKKEN AANNEMEN

De telefoon rinkelt en het groene lampje knippert als er een gesprek binnenkomt.



N.B.: Als de telefoon op trilalarm is ingesteld, dan knippert het groene lampje en de telefoon trilt in plaats van te rinkelen.

1. Open de klep om een gesprek te beantwoorden .

- Druk op  als de klep geopend is om een gesprek te beantwoorden.




Beltoon uitschakelen

Beltoon uitschakelen. Druk op  als de klep gesloten is. Druk op



Dempen  als de klep geopend is. Beantwoord het gesprek hierna door op  te drukken.

Antwoordinstellingen wijzigen

Zie **Actieve klep** in *Oproepinstellingen* op pagina 126 om de instelling te veranderen zodat u geen gesprek beantwoordt als u de klep opent.

Antwoorden door het drukken op een willekeurige toets behalve , , of , zie **Aannem. willek. toets** in *Oproepinstellingen* op pagina 126.

Inkomende gesprekken doorschakelen

Als u tijdens een inkomend gesprek op  of de **Weigeren** functietoets drukt dan hoort de beller een bezettoon of wordt naar uw voice mailbox doorgestuurd. Gesprekken naar uw voicemailbox doorschakelen. Druk op  of de **Weigeren** functietoets. Zie *Gesprekken doorschakelen* op pagina 136.

Als u het gesprek negeert door op geen enkele toets te drukken, dan verschijnt het nummer van het gesprek in de Gemiste gesprekken lijst.

ACTIEVE GESPREEKOPTIES






Als u in gesprek bent, dan kunt u het gesprek in de wacht zetten, de microfoon uitschakelen en toetstonen zenden voor wachtwoorden e.d. en conferentiegesprekken opzetten, afhankelijk van de netwerkondersteuning.

Gesprekken in de wacht zetten

Gesprek in de wacht zetten of uit de wacht halen. Druk op **Opties** en selecteer **Stand-by** of **Oproep activeren**.

Als u met 2 bellers bent verbonden (een actief gesprek en een gesprek in de wacht), druk dan op **Opties** en selecteer:



Wisselen	Zet het actieve gesprek in de wacht en haal het andere gesprek uit de wacht.
Doorverbinden	Verbind een actief gesprek en een gesprek in de wacht met elkaar, of een inkomend gesprek met een actief gesprek of een gesprek in de wacht en verbreek de verbinding met beide gesprekken zodat de twee bellers met elkaar kunnen spreken.

Snelkoppelingen: U kunt ook drukken op  om te wisselen tussen **Stand-by** en **Oproep activeren** bij één gesprek, of om tussen een actief gesprek en een gesprek in de wacht te wisselen (**Wisselen**).
Gesprek in de wacht beëindigen en doorgaan met actief gesprek. Druk op  en .Actief gesprek beëindigen en doorgaan met gesprek in de wacht. Druk op  en .

HANDSFREE BELLEN





Druk op **Luidsp.** om de stem van de beller uit de handsfree luidspreker te horen. Houd de telefoon dichtbij u zodat u en verschillende anderen een gesprek kunnen voeren zonder de telefoon vast te houden.

Selecteer **Handset** om terug te gaan naar de oortelefoon.

	De luidspreker icoon – handsfree is actief.
	Oortelefoon icoon – handsfree is niet actief.

Als u de Bluetooth® handsfree hoofdtelefoon heeft ingeschakeld, moet u drukken op **Opties** en **BT toebehoren** selecteren om de stem van de beller in de Bluetooth® hoofdtelefoon te horen.

Volumeregeling





Scroll naar  of  om het volume van de oortelefoon van de telefoon , de luidspreker van de telefoon , of hoofdtelefoon

te verhogen of te verlagen. Luister naar het veranderen van de volumeschaal terwijl u het volume regelt.

Microfoon in- en uitschakelen. Druk op **Opties** en selecteer **Microfoons uit** of **Microfoons aan**. Microfoons uit schakelt de microfoon van de telefoon en alle microfoons van accessoires uit. Microfoons aan schakelt de microfoon weer in.

WACHTEND GESPREK

Als u een wachtend gesprek netwerkdienst in Oproepinstellingen heeft geactiveerd (zie pagina 126), dan kunt u een inkomend gesprek aannemen terwijl u in gesprek bent.

1. Druk tijdens een actief gesprek op  om een inkomend gesprek aan te nemen. Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet.
 - Tussen gesprekken wisselen. Druk op **Wisselen** of .
 - Actief gesprek beëindigen en inkomend gesprek beantwoorden. Druk op **Vervangen**.
2. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen. Het gesprek in de wacht wordt uit de wacht gehaald.
 - Beide gesprekken beëindigen. Druk op **Opties** en selecteer **Alle oproep. beëind..**
 - Als u op  drukt en ingedrukt houdt dan worden alle gesprekken en dataverbindingen beëindigd.




Inkomend gesprek weigeren. Druk op **Weigeren**. De beller hoort een bezettoon of wordt naar de voicemail doorgestuurd.

DTMF-tonen verzenden

DTMF-tonen kunnen tijdens een gesprek worden verzonden door op de toetsen (0 tot 9, #, *) op uw telefoon te drukken. Toetstonen worden vaak gebruikt voor toegang tot diensten zoals voicemailboxen, belkaarten en bankieren.


Druk tijdens een gesprek op **Opties** en selecteer **DTMF zenden** als u een DTMF-toetstonensequentie op een Contactkaart heeft opgeslagen. Druk op **Vinden**, scroll naar de gewenste toon en selecteer.

Toetstonensequenties bellen of opslaan:

1. Toets het telefoonnummer voor toegang in.
2. Druk voor het invoeren van de toetstoon op  en blader herhaaldelijk via de *****, **+**, **p** en **w** tekens om:
 - een korte pauze voordat de cijfers worden verzonden (**p** teken).
 - een wachtperiode (**w** teken) die u vereist om op **Zenden**  te drukken tijdens het gesprek om de tonen te verzenden.
 - **+** teken om een in een sneltoets opgeslagen toetstoonsequentie te verzenden (zie pagina 141).
3. Voer de toetstonen in, bijvoorbeeld, de toegangscodes voor uw voice mailbox.
4. Druk op  om het nummer onmiddellijk te bellen, of druk op **Opties** en selecteer **Toevoeg. aan Contact.** om de sequentie in uw Contacten op te slaan (zie pagina 36).

N.B.: U kunt meerdere pauzes, wachtperiodes en sneltoets tekens en toetstoonsequenties invoeren.

Toepassingen tijdens een gesprek openen

Open het toepassingsmenu tijdens een gesprek en druk op , en open hierna de gewenste toepassing, verifieer bijvoorbeeld de datum van een geplande vergadering in uw agenda. Het actieve gesprek blijft verbonden en wordt door een klein pop-up venster aangeduid. Verlaat de toepassing om naar het actieve gesprek venster terug te keren.

Als u op  drukt dan wordt een actief gesprek altijd beëindigd.



Soundclips tijdens een gesprek afspelen/opnemen

Open de soundclip van de huidige locatie en speel deze af tijdens een gesprek. De andere persoon hoort de soundclip.

Huidige gesprek opnemen. Zie pagina 151.

Conferentiegesprekken

In een conferentiegesprek kunt u een gesprek voeren met max. 5 andere personen tegelijkertijd als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Bel de eerste persoon.
2. Druk na de verbinding met het gesprek op **Opties** en selecteer **Nieuwe oproep** om een nummer in te voeren en druk op **Vinden** om naar Contacten te gaan en een nummer te bellen en druk op . Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
3. Druk na het aannemen van het nieuwe gesprek op **Opties** en selecteer **Conferentie** om het gesprek in de wacht en het actieve gesprek met elkaar te verbinden. Van nu af aan is er slechts één actief gesprek, het conferentiegesprek.
4. Andere personen aan het gesprek toevoegen. Herhaal stap 2 en druk hierna op **Opties** en selecteer **Conferentie > Toev. aan confer.**
5. Privégesprek met één van de personen voeren. Druk op **Opties** en selecteer **Conferentie > Privé**. Scroll naar de gewenste persoon en druk op **Privé**. De uit het gesprek verwijderde persoon wordt het actieve gesprek op uw telefoon, het conferentiegesprek wordt in de wacht gezet; de overige bellers kunnen het conferentiegesprek echter voortzetten. Naar conferentiegesprek terugkeren. Druk op **Wisselen**. Doorschakelen van privégesprek naar conferentiegesprek. Druk op **Opties** en selecteer **Conferentie**.
6. Persoon uit conferentiegesprek verwijderen. Druk op **Opties** en selecteer **Conferentie > Deelnemer verwijd..** Scroll naar de gewenste persoon en druk op **Verwijd..**
7. Druk op  om het conferentiegesprek te beëindigen.

N.B.: Als u in gesprek bent en reeds een gesprek in de wacht heeft gezet, moet u bij stap 3 beginnen.


GESPREKKEN BEËINDIGEN

Er zijn verschillende manieren om een gesprek te beëindigen.

- Sluit de klep.
- Druk op .
- Druk op de **Eind opr.** functietoets.
- Druk op **Opties** en selecteer **Actieve opr. beëind..**

Alle gesprekken beëindigen als u met meer bellers in gesprek bent:

- Druk op **Opties** en selecteer **Alle oproep. beëind..**

Als u op  drukt en ingedrukt houdt dan worden alle gesprekken en dataverbindingen beëindigd.

Zie *Actieve oproepopties* op pagina 19 voor informatie over gesprekken uit de wacht halen, wachtende gesprekken en conferentiegesprekken.

TELEFOON TIJDENS EEN GESPREK SLUITEN

Het gesprek wordt beëindigd als u de klep sluit. Dit is de standaardinstelling voor **Actieve klep** in Oproepinstellingen. Als u de telefoon wilt sluiten en handenvrij wilt spreken tijdens een gesprek, moet u de **Actieve klep** instelling op **Uit** zetten. Hierdoor wordt de stem van de beller naar de achterste luidspreker overgeschakeld zodat u handsfree kunt spreken.

Zie **Actieve klep** in *Oproepinstellingen* op pagina 126 om gesprekken te blijven voeren als u de klep sluit en te voorkomen dat u gesprekken beantwoordt als u de klep opent.



TEKST INVOEREN

U kunt tekst op twee verschillende manieren invoeren: door gebruik van het woordenboek van de intelligente tekst invoer om woorden snel in te voeren of door gebruik van de alfanumerieke modus waarin op elke toets wordt gedrukt totdat de letter verschijnt.


WOORDENBOEK VOOR INTELLIGENTE TEKSTINVOER

Het woordenboek maakt gebruik van een intelligente tekst invoer om woorden in te voeren door op één toets per letter te drukken en hierna het gewenste woord weer te geven, in plaats van meerdere keren op toetsen drukken totdat elke gewenste letter verschijnt.

GEPLANDE OVEREENKOMENDE WOORDEN WEERGEVEN.



Als het juiste woord niet wordt weergegeven, moet u herhaaldelijk op  drukken om door een alternatieve woordenlijst te bladeren. Uit alle overeenkomende woorden kiezen. Druk op  en selecteer **Woordenboek > Mogelijkheden**.

WOORDEN AAN HET WOORDENBOEK TOEVOEGEN



Woorden aan woordenboek toevoegen. Druk op  en selecteer **Woordenboek > Woord invoegen**. U kunt het woord ook toevoegen aan het woordenboek als de **Spellen** functietoets verschijnt.

ALGEMENE TEKSTINVOER

Tekst en nummers op één van de volgende drie manieren invoeren:

-  Alfanumerieke modus – druk herhaaldelijk op elke toets totdat de gewenste letter verschijnt.
-  Woordenboekmodus – druk op één toets per letter waarna het woordenboek het gewenste woord weergeeft.

123 Numerieke modus – voer de cijfers in.

Snelkoppeling: Om cijfers in de alfanumerieke modus of woordenboekmodus in te voeren, moet u op de gewenste cijfertoets drukken en deze ingedrukt houden  - .


Kies uit de volgende in zowel de alfanumerieke modus als woordenboekmodus:







Abc Eerste letter hoofdletter **ABC** Allemaal hoofdletters




abc Kleine letters

Symbolen invoeren. Druk op  en selecteer **Symbool invoegen**.


Tekst bij een knippercursor invoeren:

1. Druk meerdere keren op de cijfertoetsen die bij de geprogrammeerde letters horen totdat de geprogrammeerde letters op het scherm verschijnen.
 - Tekst met behulp van het woordenboek invoeren. Druk op  en selecteer **Woordenboek open**, als het woordenboek nog niet geopend is.
2. Acties voor elke toets en snelkoppelingen wijzigen:

Spatie invoeren.	
Interpunctie invoeren door herhaaldelijk op de toets te drukken. Druk in de Woordenboekmodus op  , en druk hierna herhaaldelijk op  om naar andere interpunctie te scrollen.	
Tekens wissen.	
Op toets drukken en ingedrukt houden om tussen tekst- en cijfermodus te wisselen. Druk op de toets om door hoofdletters, kleine letters en eerste letter hoofdletter te bladeren. Druk twee keer kort op de toets om het woordenboek te openen of te sluiten.	

Open of sluit woordenboek. Schakel over op cijfermodus. Voeg symbolen in. Verander de invoertaal.	
Scroll in de Woordenboekmodus naar andere woorden als het woord onderstreept is.	
Druk op de buitenste randen van de navigatietoets om omhoog, omlaag, naar links en naar rechts door de tekst te bladeren.	

Tekst knippen, kopiëren en plakken

1. Verplaats de cursor naar links van de tekst die u wilt kopiëren om de tekst te knippen, kopiëren en te plakken.
2. Druk terwijl u , ingedrukt houd op  en houd ingedrukt om de tekst te selecteren.
3. Laat de toetsen los om geen verdere tekst te selecteren.
4. Druk op  en selecteer **Knippen** of **Kopiëren**.
5. Verplaats de cursor in het berichtenveld naar een nieuwe locatie en druk op  en selecteer **Plakken**.

DOOR TOEPASSINGEN NAVIGEREN

Hoofdvenster van toepassingen bekijken. Druk op .

Navigatietoets



Druk op de linker, rechter, bovenste en onderste randen van de navigatietoets om u door het scherm te verplaatsen.

Druk op  om:


- Een toepassingsitem te openen.
- Een aangeklikt item te selecteren.
- Een keuze te bevestigen.
- Een foto met de camera te maken.

Scroll naar ▲ of ▼ als er een omlaag of omhoog pijl onderaan het scherm verschijnt om naar aanvullende items te gaan.

Snelkoppeling: Om naar de eerste van de 9 toepassingsitems te springen en deze te openen (als u deze nog niet heeft doorgebladerd) dan kunt u gewoon of de bijbehorende nummertoets van de locatie van het item op de roosterweergave drukken. Het nummersysteem van de roosterweergave is:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Tabbladen


Er kunnen meer bestanden, mappen of pagina's verbonden zijn aan een toepassingsitem die beken kunnen worden door u naar rechts en naar links over het scherm te verplaatsen. Dit wordt aangeduid door tabbladen , pijlen ◀ ▶, of nummers aan de bovenkant van het scherm. Als u pagina 5 van 12 pagina's bekijkt die geassocieerd zijn met een bestand dan verschijnen 5/12 en de pijlen.




- Scroll naar ► en ◀ om door de tabbladen en pagina's te bladeren.

Beknopte instructies


Om de woorden te beperken in deze handleiding, worden uitdrukking gebruikt zoals "Druk op **Opties** en selecteer **Open**". Dit betekent druk op **Opties**, klik **Open** aan en druk op **Selecteren**. Het kan zijn dat u door het menu moet bladeren om **Open** te bereiken. Veel menu items zijn beschikbaar in het menu **Opties** en andere menu's, daarom worden deze beknopte aanwijzingen in de handleiding gebruikt om een zelfde soort procedure aan te duiden.

In deze handleiding betekent een aanwijzing zoals "Selecteer **Zenden > Via multimedia**", scroll naar **Zenden**, en scroll hierna naar ► om het pop-up menu met **Via multimedia** te bekijken en hierna te drukken op  of **Selecteren** functietoets om **Via multimedia** te selecteren. Het kan zijn dat u het pop-up menu moet doorbladeren om **Via multimedia**aan te klikken.

Functietoets opties

Op het eerste niveau van elk menu item verschijnt **Opties**  om het menu te organiseren of aan te passen. De opties veranderen afhankelijk van het menuniveau dat u bekijkt.


Om het **Opties** menu te openen:

- Druk op **Opties**, scroll naar de aangeklikte bewerking en druk hierna op  of druk op **Selecteren**.

Open	Open het item.
Lijstweergave	Bekijk de menu items in een lijstformaat. Als u deze optie selecteert dan verandert de optie in Roosterweergave om de menu items in een roosterweergave te bekijken.
Verplaatsen	Items naar andere plaatsen in het toepassingsstelsel verplaatsen.
Verplaats naar map	Verplaats het toepassingsitem naar een map.

Nieuwe map	Nieuwe map aanmaken en een naam geven.
Gegevens geheugen	Bekijk informatie over in het telefoongeheugen en op de geheugenkaart (ook wel miniSD-kaart genoemd) opgeslagen items.
Afsluiten	Het menu item verlaten.

Deze aanvullende bewerkingen kunnen beschikbaar zijn in het **Opties** menu:

Verwijderen of Wissen.	Verwijder of wis een item of een gemarkeerd item (Zie <i>Markeringen aan/uit</i> op pagina 30) op een lijst of rooster of druk op  .
Naam wijzigen	Een nieuwe naam aan het item geven.
Bewerken	Informatie veranderen die u reeds heeft ingevoerd.

Markeringen aan/uit



In menu items die een groot aantal bestanden bevatten, kunt u bepaalde bestanden markeren om een bewerking uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld 5 beelden wissen uit uw Beeldenmap die 29 beelden bevat.


Item of items markeren.

1. Druk op **Opties** en selecteer **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om een vinkje naast het gewenste bestand te plaatsen. Scroll om meer items te markeren of selecteer **Alle markeren** om alle bestanden te markeren.
2. Druk op **Opties**, en selecteer hierna de gewenste bewerking zoals **Verwijderen**, **Zenden**, **Verplaatsen**.

De markering van een item of items opheffen.

1. Druk op **Opties** en selecteer **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om het vinkje naast het gemarkeerde bestand te verwijderen. Om de markering van alle bestanden ongedaan te maken, moet u **Alle markeringen oph.**selecteren.


Snelkoppelingen: Items markeren of markering ongedaan maken. Druk op  houd ingedrukt en druk hierna op .

Markeren of markering opheffen van meerdere items. Druk op  en houd ingedrukt en druk hierna op ▼ en houd ingedrukt of druk op ▲ van de navigatietoets om door de gewenste items te bladeren. Laat ▼ of ▲ los om het markeren stop te zetten.

Menu's binnen een menu

Een pop-up menu verschijnt als er meer dan één keuze beschikbaar is. U kunt bijvoorbeeld een contact op verschillende manieren verzenden: via een SMS, een MMS, via e-mail, via Bluetooth®, en via infrarood.

Toegang tot pop-up menu:

- Scroll naar ►, of druk op , of **Selecteren** functietoets.



Pop-up menu sluiten:

- Scroll naar ◀, of druk op de **Annuleren** functietoets.



Wijzigingen opslaan


In veel gevallen moet u bij het bewerken van tekst of nummers of het veranderen van een instelling op de **Terug** functietoets drukken om de wijzigingen automatisch op te slaan.

MULTITASKING

U kunt tegelijkertijd met meer dan één menu item werken. U kunt bijvoorbeeld een nieuw bericht aanmaken, een nieuwe naam aan een beeld geven en een contact aan de contactlijst toevoegen zonder de reeds ingevoerde gegevens te verliezen.


Menu items open houden.

Druk op  om naar het stand-by scherm te gaan. Als u op  drukt dan wordt het geopende menu item niet gesloten.

N.B.: Tijdens een telefoontje wordt een gesprek beëindigd door het drukken op  in plaats van als een snelkoppeling naar het stand-by scherm te fungeren.

Menu items openen en sluiten



Menu items kunnen op verschillende manieren worden geopend.

- Druk op .
- Druk op **Opties** en selecteer **Open**.

Menu items kunnen op verschillende manieren worden gesloten.


- Druk op **Opties** en selecteer **Afsluiten**.
- Druk op **Terug** totdat de Afsluiten functietoets verschijnt en druk hierna op **Afsluiten**.
- Druk op **Sluiten**.

Snelkoppeling naar het wisselen tussen geopende items

Als u verschillende menu items heeft geopend, dan kunt u drukken op  en ingedrukt houden om een pop-up venster te bekijken en naar het gewenste geopende item scrollen. Als u het item opent, dan begint u op het punt waar u hiervoor was. Geopende items in het pop-up venster sluiten. Scroll naar het gewenste item, druk op  en selecteer **Ja**.



ZOEKOPTIE

In bepaalde menu items, verschijnt een loep icoon  dat u instaat stelt om een naam, bestand of item te zoeken.

Voer de eerste letter van de naam of het bestand in om te zoeken. De telefoon vindt en geeft de overeenkomende vermeldingen weer. Voer twee of meer letters in om het zoeken te verfijnen.

GEDEELD TELEFOONGEHEUGEN

De geheugencapaciteit van de telefoon wordt door alle beelden, SMS, MMS en e-mailberichten, Contactkaarten, video- en soundclips, beltonen, Agenda en Notitieblok items en gedownloadte toepassingen op uw telefoon gedeeld. Als u veel bestanden in uw telefoon opslaat dan is er minder geheugen beschikbaar om nieuwe bestanden op te slaan of bepaalde toepassingen te draaien.

Het gebruikte telefoongeheugen verlagen. (1) sla data op uw miniSD Kaart op; (2) wis data die oud zijn, ergens anders gekopieerd zijn of niet gebruikt worden; (3) wis berichten met bijlagen uit uw inbox nadat u de bijlagen in een andere toepassingen heeft opgeslagen; (4) gebruik waar mogelijk het portretformaat om foto's met de camera te maken. Een portretformaat bestand is veel kleiner dan standaardformaat. Informatie over het telefoongeheugen en het gebruik van de miniSD Kaart en het ongebruikte geheugen bekijken:

1. Druk op .
2. Druk op **Opties**.
3. Scroll naar **Geheugen gegevens**.
4. Scroll hierna naar ► en selecteer telefoongeheugen of geheugenkaart (wordt ook wel miniSD-Kaart genoemd).

Zie ook *Bestandsbeheerder* op pagina 158.

TOEPASSINGEN MENU MAP

De voornaamste toepassingsmenu's van de telefoon zijn hieronder weergegeven. De vermelde namen worden in lijstweergave op het scherm weergegeven. De namen kunnen enigszins anders zijn in roosterweergave.

N.B.: Het kan zijn dat de menu's in een andere volgorde of met andere iconen op het scherm verschijnen dan hieronder weergegeven. De volgorde en de iconen variëren afhankelijk van de serviceprovider van uw draadloze telefoon of als u de instellingen aan uw persoonlijke wensen heeft aangepast.



Instellingen

- Beltoon profielen
- Thema's
- Instellingen
- Klok
- Snelkeuze
- Spraakopdrachten
- PrintBoy installatie
- Productinfo



Camera



Tools

- Rekenmachine
- Converter
- Notitieblok
- Spraakrecorder
- miniSD-Kaart
- Takenlijst
- Toepassingsbeheerder
- Bestandsbeheerder
- PhotoLight
- SIM Toolkit (optie)



Agenda



Contacten



Media

- Media galerij
- PhotoBase
- RealOne Player
- Videorecorder



Berichten

Voicemailbox
Berichten



Gesprekken -logboek

Recente oproepen
Gespreksduur
GPRS-teller



Connectiviteit

Browser



Spelletjes

MicroGolf
Balloon Headed Boy



Favorieten



Quickoffice

CONTACTEN


Namen, telefoonnummers, e-mailberichten, web- en straatadressen en zelfs een miniatuurafbeelding op een Contactkaart opslaan. Berichten direct uit Contacten verzenden en bellen. De nummers kunnen ook op uw SIM-kaart worden opgeslagen. Zie *Tekst invoeren* pagina 25 om te leren hoe u tekst moet invoeren.

NIEUWE CONTACTKAARTEN AANMAKEN

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuw contact**.
2. Voer de informatie in de hoofdvelden in.

Voornaam	Telefoon
Achternaam	Mobiel
Bedrijf	Fax
Functie	E-mail



3. Druk vanuit de hoofdvelden op **Opties** om:

Thumbnail toevoeg.	Verplaats de foto uit uw beeldenmap naar de kaart.
Toevoegen of Gegeven verwijfd.	Selecteer de gewenste velden en iconen uit de lijst zoals functie, telefoon, tel. (thuis), Tel. (werk), 3 mobiele telefoonnummers, 3 fax, semafoonnummers, 3 e-mailvelden, 2 webadressen, 3 straatadresvelden, DTMF-tonen, verjaardag en notitie.
Label bewerken	Veldnaam veranderen.

4. Druk op **Gereed** om de ingevoerde gegevens op te slaan.

N.B.: Zie SIM-telefoonboek voor het aanmaken en kopiëren van gegevens in uw SIM-telefoonboek.

SIM-TELEFOONBOEK

Het SIM-telefoonboek toont de namen en nummers die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. Uw serviceprovider kan zijn dienstnummers, het telefoonnummer van uw draadloze telefoon en andere nummers op uw SIM-kaart programmeren. U kunt ook uw persoonlijke nummers op uw SIM-kaart opslaan.

In tegenstelling tot de gegevens in Contacten, bevat het SIM-telefoonboek uitsluitend een naam en telefoonnummer.

Nummers naar SIM-telefoonboek kopiëren

1. Selecteer de gewenste kaart uit de Contactenlijst.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Kopieer naar SIM**.
3. Selecteer één van de telefoonnummervelden die u wilt kopiëren en druk op **OK**.
 - Als u **Alle** selecteert, dan maakt de telefoon een aparte vermelding in het SIM-telefoonboek aan voor elk telefoonnummer dat bij de naam van het contact is opgeslagen.

N.B.: SIM-gegevens naar Contacten kopiëren. Selecteer de gewenste SIM-gegevens en druk hierna op **Opties** en selecteer **Kopie naar Contact**.

Druk de eerste keer dat Contacten wordt geopend na het plaatsen van een andere SIM-kaart in de telefoon op **OK** als u SIM-contacten naar het geheugen van Contacten wilt kopiëren.

Gegevens in SIM-telefoonboek aanmaken en beheren



1. Scroll vanuit de Contactlijst naar ► naar het **SIM-telefoonboek** tabblad.
2. Druk op **Opties** en selecteer uit:

Oproep	Bel het geselecteerde nummer.
Nieuw SIM-contact	Nieuwe SIM-contacten aanmaken. Open en voer de Naam in, en voer hierna Nee in en druk op Gereed .
Bewerken	Geselecteerde SIM-gegevens wijzigen. De door uw serviceprovider opgeslagen nummers kunnen niet worden gewijzigd.

Verwijderen	Geselecteerde SIM-gegevens verwijderen. De door uw serviceprovider opgeslagen nummers kunnen niet worden gewijzigd.
Naar Contacten kopiëren	Kopieer de geselecteerde SIM-gegevens naar uw Contactenlijst.
Mijn nummers	Eigen telefoonnummers bekijken.
SIM-gegevens	Bekijk het aantal gebruikte en vrije SIM-vermeldingen.

CONTACTKAART ZOEKEN

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar de gewenste gegevens of voer de eerste letter van het gewenste gegeven in  . De gegevens die met die letter beginnen, verschijnen op het scherm.
2. Druk op  om een vermelding te openen.

BELLEN

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar het gewenste Contact en druk op . Of druk op **Opties** en selecteer **Bellen**.
 - Als er meerdere nummers zijn vermeld voor één contact, selecteer dan het nummer dat u wilt bellen voordat u drukt op .

N.B.: Scroll naar ► vanuit de **Contacten** toepassing om een nummer uit het SIM-telefoonboek te bellen. Scroll naar het gewenste nummer en druk op .

BERICHTEN AANMAKEN


Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar het gewenste contact en druk op **Opties**.
2. Selecteer **Bericht maken > Tekstbericht**, **Multimediabericht**, of **E-mail**.

3. Aanmaken van tekstberichten. Ziepagina 51; of Multimedieberichten op pagina 52; of E-mailberichten op pagina 54.

CONTACTKAARTEN WIJZIGEN

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Selecteer de gewenste Contactkaart.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
3. Scroll naar het gewenste veld om de kaart te wijzigen en voer de gegevens in. Scroll naar ◀ om naar een bewerkingspunt te gaan en druk op  om een letter of cijfer te wissen als er reeds informatie in het veld staat.
4. Druk op **Opties** om:

Thumbnail toevoeg.	Verplaats een foto uit de beeldenmap naar het telefoongeheugen of de miniSD Kaart.
Toevoegen of Gegeven verwijd.	Selecteer de gewenste velden en iconen uit de lijst zoals functie, telefoon, tel. (thuis), Tel. (werk), 3 mobiele telefoonnummers, 3 fax, semafoonnummers, 3 e-mailvelden, 2 webadressen, 3 straatadresvelden, DTMF-tonen, verjaardag en notitie.
Label wijzigen	Veldnaam veranderen.

5. Druk op **Gereed** om de ingevoerde gegevens op te slaan.

Standaard telefoonnummer toewijzen

Voer een bepaald telefoonnummer of adres voor een Contactkaart in dat de telefoon gebruikt als u deze persoon wilt bellen of berichten wilt sturen.

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Standaardnummers**.
3. Selecteer een veld:

Telefoonnummer

SMS-nummer

MMS-nummer/adres

E-mailadres

4. Druk op **Toewijz..**
5. Scroll naar het gewenste nummer en druk op **Selecteer.**
 - Herhaal stappen 4 tot 6 om standaardnummers aan de andere velden toe te wijzen.

N.B.: Selecteer (**Geen stand.**)om standaardnummers te verwijderen.

Beltonen toewijzen

Vanuit de **Contacten** toepassing:


1. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Beltoon.**
3. Scroll naar de gewenste toon (na een korte pauze weerklinkt de toon). U kunt de tonen uit verzonden berichten gebruiken (Zie pagina 57), Gedownload (Zie pagina 100), of Opgenomen (Zie pagina 150).

N.B.: Als de tonen niet worden afgespeeld dan moet u de beltoon van de telefoon naar **Algemeen** of **Buiten** overschakelen om de tonen te kunnen horen.

Beltonen aan groepen toewijzen. Scroll naar ► om naar het tabblad Groepen te gaan, scroll naar de gewenste groep en ga door met stap 3.

Snelkeuze toewijzen

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
2. Scroll naar het gewenste telefoonnummer veld waaraan u de sneltoets wilt toewijzen en druk op **Opties** en selecteer **Snelkeuze toewijz..**
3. Druk op of scroll naar de gewenste nummertoeets en druk op **Toewijz..** Het  icoon geeft aan dat er een sneltoets aan dit nummerveld werd toegewezen.

Bellen door gebruik van sneltoetsen. Druk op de bijbehorende nummertoeets en druk hierna op .

Bestaande sneltoetsen vanuit de **Contacten** toepassing verwijderen:

1. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
2. Scroll naar het snelkeuze telefoonnummerveld en druk op **Opties** en selecteer **Snelkeuze verwijderen**.

Zie pagina 141 voor snelkeuze opties.

Ga naar webadres

Als een Contactkaart een webadres bevat dan kunt u de browser starten en direct naar het webadres gaan.

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar de gewenste Contactkaart en open.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar webadres**.

CONTACTENLIJST BEHEREN

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken, Verwijderen, of Dupliceren**.

N.B.: Zie *Markeringen aan/uit* op pagina 30 om meer dan één contact te selecteren.

Gebruikt geheugen in Contacten

Nummer van kaarten, gebruikte groepen en gebruikt geheugen bekijken vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Contactinfo > Geheugen**.

Lijst op achternaam of voornaam sorteren

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Open het **Naam display** veld om de lijst op **Achtern. eerst** of **Voornaam eerste** sorteren.

N.B.: Deze functie is niet beschikbaar als de telefoon de Chinese taal bevat.

CONTACTKAART ZENDEN

Voordat een Contactkaart via Berichten of naar een ander apparaat kan worden verzonden, wordt het naar een elektronisch visitekaart formaat bekend als vCard omgezet.

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar het gewenste Contact.
2. Druk op **Opties**, scroll naar **Zenden > Via SMS, Via multimedia, Via e-mail, Via Bluetooth®**, of **Via infrarood**.
3. SMS aanmaken. Zie pagina 51; of multimedieberichten op pagina 52; of e-mailberichten op pagina 54; of Bluetooth® op pagina 109; of infrarood op pagina 112.

DIENSTNUMMERS

Als uw serviceprovider dienstnummers op uw SIM-kaart heeft opgeslagen, dan kunt u de dienstnummers bekijken en bellen.

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Dienstnummers**.

GROEPEN AANMAKEN EN BEHEREN

Contacten in één groep plaatsen. Selecteer de naam van de groep als u een nieuw bericht adresseert en hierna wordt uw bericht naar elk lid van de groep verzonden. U kunt bijvoorbeeld een Bedrijfsgroep of Familiegroep aanmaken. Zie *Berichten* op pagina 49 om berichten te leren verzenden.

Nieuwe groep aanmaken

Vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar ► het Groepen tabblad.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe groep**.
3. Voer een naam voor de groep in en druk op **OK**.
4. Druk vanuit de geopende groepsnaam op **Opties** en selecteer **Leden toevoegen**.
5. Selecteer de Contactkaart die u wilt toevoegen.
 - Leden uit een groep verwijderen. Scroll naar de gewenste naam en druk hierna op **Opties** en selecteer **Verwijder uit groep**.

Groepen beheren

Vanuit de **Contacten** toepassing:



1. Scroll naar ► het Groepen tabblad.
2. Scroll naar de gewenste groep, druk hierna op **Opties** en selecteer uit: **Open** om de groep te bekijken **Groep** verwijderen, **Groep** hernoemen en voeg een **Beltoon** aan de groep toe.

Verifiëren of personen lid van een groep zijn of personen aan een groep toevoegen vanuit de **Contacten** toepassing:

1. Scroll naar de gewenste Contactkaart.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Hoort bij groepen** of **Toev. aan groep**. Selecteer de gewenste groep om toe te voegen en druk op **Toev.**

FOTO'S MAKEN EN AAN CONTACTKAART TOEVOEGEN.

Vanuit de **Camera** toepassing:

1. Het hoofdscherm fungeert als zoeker als de klep van de telefoon geopend is. Het externe scherm fungeert als zoeker als de klep van de telefoon gesloten is.
2. Foto's maken. Druk op  als de klep is geopend. Of druk op de Multitoets  op de zijkant van de telefoon als de klep gesloten is.
 - Het beeld wordt in de beeldenmap in de mediagalerij opgeslagen.
3. Open **Contacten**.
4. Selecteer de gewenste Contactkaart.
5. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
6. Druk op **Opties** en selecteer **Thumbnail toevoeg..**
7. Selecteer **Telefoongeheugen**.
8. Open de beeldenmap. Scroll naar het gewenste beeld en druk op **Selecteer**.
9. Druk op **Gereed**.

AGENDA

Houd uw opkomende vergaderingen, afspraken en evenementen bij. Stel een alarm in om u aan toekomstige evenementen te herinneren. Items in de agenda kunnen als agendaberichten worden verzonden en ontvangen en gesynchroniseerd worden met andere apparaten om uw afspraken bij te houden.

ITEMS IN AGENDA NOTEREN

Vanuit de **Agenda** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuw item > Vergadering** - items met begin- en eindtijden, **Memo** - items zoals reizen of vakanties, of **Gedenkdag** - evenementen van 1 dag zoals verjaardagen en gedenkdagen.
2. Voer informatie in de meeste velden in door cijfers of letters in te toetsen:



Vergadering	Memo	Gedenkdag
Onderwerp	Onderwerp	Gelegenheid
Locatie	Begindatum	Datum
Begintijd	Einddatum	Alarm
Eindtijd	Synchronisatie	Synchronisatie
Begindatum		
Einddatum		
Alarm		
Herhalen		
Synchronisatie		

3. Druk op **Gereed** om het item op te slaan.

Snelkoppeling: Als u na het openen van de agenda begint te typen, dan voert u het onderwerp automatisch in een vergadering in.

Afspraakalarm instellen

Als u het alarm instelt op **Aan**, moet u scrollen naar ▼ om de alarmtijd en -datum in te stellen.

Druk op **Stop**  als het alarm afgaat om het alarm uit te schakelen. Druk op **Snooze**  of een willekeurige andere toets om het alarm in de sluimerstand te zetten.

Item herhalen instellen

Als een evenement regelmatig plaats vindt (bijvoorbeeld, voetbaltraining of muzieklessen), open dan het **Herhalen** veld om het interval in te stellen op **Wekelijks** of **Maandelijks**.

Synchronisatie instellen

U kunt het privacyniveau instellen als u de afspraken in uw agenda met een computer synchroniseert.

- Stel in op **Privé** om uw afspraken voor online bezoekers te verbergen.
- Stel in op **Openbaar** om de afspraken door online bezoekers te laten bekijken.
- Stel in op **Geen** als u de afspraak niet met de agenda op uw computer wilt synchroniseren. Zie *Synchronisatie* op pagina 114.

DOOR AGENDA BLADEREN

Bekijk de agenda per dag, per maand of per week.

Druk op **Opties** en selecteer **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht** om de weergave te veranderen.

Snelkoppelingen: Scroll naar ▲ ▼ ◀ ▶ om door de agenda te bladeren.

Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar datum** om naar de gewenste datum te gaan.

Druk op  om naar vandaag te gaan.

AGENDA ICONEN

 VERGADERING  MEMO  GEDENKDAG

Maandoverzicht

Genoteerde afspraak – driehoek in de onderste rechterhoek van een datum.

Huidige datum – onderstreept.

Geselecteerde datum – omlijnd; de datum verschijnt ook in de navigatiebalk.

Uiterst linkse kolom – het weeknummer van het jaar (zie de titel Weekoverzicht in Instellingen).



December							
	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
48	28	29	30	1	2	3	4
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	29	30	31	1
1	2	3	4	5	6	7	8

Opties Verlaten

Weekoverzicht

De dagen van de week worden in kolommen weergegeven. Elk uur van de dag wordt door een cel aangeduid.


Vergaderingen – een kleurenbalk tijdens de genoteerde tijden.

Memo en Gedenkdag iconen – verschijnen tussen 7.00 en 8.00 uur 's morgens

Huidige dag van de week – onderstreept (als u naar het huidige weekoverzicht kijkt).

Geselecteerde datum – omlijnd; de datum verschijnt ook in de navigatiebalk.

Schermtitel – of het weeknummer of de weekdatum van de huidige week afhankelijk van de instellingen van de agenda.



Week 52							
	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							

Opties Terug

Dagoverzicht

Scroll naar de datum en open om een bepaalde dag te bekijken.

De genoteerde afspraken zijn weergegeven.




Donderdag	
28/12/2005	
	Ophalen kleding bij stomerij
	Verjaardag Robert
10:00	Verkoopvergadering, kantoor

Opties Terug

ITEMS IN AGENDA WIJZIGEN

1. Scroll naar de gewenste datum in een willekeurig overzicht en open.
2. Scroll naar het genoteerde evenement en open. Wijzig de gewenste velden.
3. Druk op **Gereed** als u klaar bent.

ITEMS VERWIJDEREN

1. Scroll naar de gewenste datum in het maand- of weekoverzicht en de tijd in het weekoverzicht en open.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen** of druk op .

Meerdere items verwijderen:

1. Bekijk de agenda in maandoverzicht.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Item verwijderen** > **Items voor** om de items voor de vermelde datum te verwijderen of **Alle items**.

AGENDA-INSTELLINGEN

Vanuit de **Agenda** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**. Open elke optie:

Agenda alarmtoon	Scroll naar de gewenste toon (na een korte pauze weerklinkt de toon).
Standaardweergave	Selecteer Maandoverzicht , Weekoverzicht , of Dagoverzicht .
Week begint met	Selecteer de begindag van de week.
Titel weekoverzicht	Selecteer Weeknummer van het jaar (b.v. Week 12) of Datums deze week (b.v. 20.03.05-26.03.05).

N.B. : **Titel weekoverzicht** kan alleen worden ingesteld als **Week begint met** op maandag is ingesteld. De weeknummers worden in de lay-outs getoond als **Week begint met** op maandag is ingesteld.

ITEMS IN AGENDA VERZENDEN

Voordat een item uit de agenda via Berichten of naar een andere apparaat kan worden verzonden, wordt het naar een elektronisch uitwisselformaat bekend als vCalendar omgezet.

1. Vanuit een geopend item in dagoverzicht in de agenda, moet u drukken op **Opties** en **Zenden** > **Via tekstbericht**, **Via multimedia**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth®** of **Via infrarood** selecteren.
2. Tekstberichten aanmaken. Ziepagina 51; of multimedieberichten op pagina 52; of e-mailberichten op pagina 54; of Bluetooth® op pagina 109; of infrarood op pagina 112.

CHINESE MAANKALENDER

Zoek de datums en festivals in de Chinese maankalender terwijl u de informatie in de westerse agenda bekijkt.

N.B.: De Chinese maankalender verschijnt uitsluitend als de Chinese taal als de schermtaal van de telefoon is geselecteerd.

Informatie op de Chinese maankalender weergeven:

1. Druk vanuit de geopende kalender op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Scroll naar **Maankalender**.
3. Selecteer **Aan**.
4. Chinese maankalender informatie bekijken. Druk op **Opties** en selecteer **Toon maankalender**.

Informatie Chinese maankalender uitschakelen:

1. Druk vanuit de geopende kalender op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Scroll naar **Maankalender**.
3. Selecteer **Uit**.

BERICHTEN


Het berichtenmenu bevat de volgende hoofdopties:






VOICEMAIL

De Voicemail dienst slaat spraakberichten op van bellers die u niet konden bereiken. De berichten zijn in het netwerk van uw serviceprovider opgeslagen, niet op uw telefoon. U moet eerst een abonnement op de voicemail van uw serviceprovider nemen voordat u van deze dienst gebruik kunt maken.

Naar voicemailberichten luisteren

Als u een nieuw voicemailbericht ontvangt, hoort u een waarschuwingston als de beltoon niet uitgeschakeld is en het voicemail icoon  verschijnt.

1. Druk op  en houd ingedrukt in stand-by om uw voicemailberichtencentrale te bellen.
 - U kunt ook op  en  in stand-by drukken.
2. Volg de aanwijzingen om naar uw voicemailberichten te luisteren.

Als de telefoon u naar het voicemailbox nummer vraagt, dan moet u het telefoonnummer invoeren van de voicemailberichtencentrale dat u van uw serviceprovider heeft ontvangen.

Voicemailbox nummer vanuit de **Berichten** toepassing veranderen:

1. Open **Voicemail**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Nummer veranderen**.

BERICHTEN

Berichten van tekstberichten (SMS) en multimedialberichten (MMS) e-mailberichten, dienstberichten en infodienstberichten verzenden, ontvangen en opslaan.

Type berichten

SMS: De SMS-functie stelt u in staat om korte tekstberichten naar mobiele telefoons met een SMS-capaciteit op hetzelfde netwerk of op een netwerk met een roaming-overeenkomst te verzenden en te ontvangen. U kunt een klein zwart-wit beeldbericht in het bericht invoegen.

MMS: De multimediberichtendienst stelt u in staat om berichten met beelden, videoclipps, soundclips en tekst te verzenden. Presentatiesjablonen zijn beschikbaar om mediaobjecten in vooraf geprogrammeerde lay-outs te plaatsen.

Multimediberichten kunnen naar een andere mobiele telefoon met multimediacapaciteit of naar een e-mailadres worden verzonden.

E-mail: E-mail berichten met bijlagen aanmaken, verzenden en ontvangen.

Smart berichten: Berichten die data bevatten zoals elektronische visitekaartjes, beltonen, Java™ toepassingen of configuratiegegevens zoals WAP- en multimedia-instellingen. Deze diensten verzenden geen berichten direct naar de ontvanger maar slaan de berichten op en verzenden de berichten via specifieke functiegebonden netwerkserver.

Voor het gebruik van berichtendiensten

Voordat u multimedia- of e-mailberichten kunt verzenden, moet u eerst de verbindinginstellingen configureren.

Uw multimedia configuratie-instellingen kunnen reeds door uw serviceprovider zijn ingesteld. Neem contact op met uw serviceprovider als de instellingen niet beschikbaar zijn.

Uw e-mail configuratie-instellingen worden door een internet serviceprovider verstrekt die POP3/IMAP4/STMP protocollen ondersteunt.

Voordat u een e-mailbericht kunt verzenden of ontvangen:


- (1) moet u een abonnement op de datadiensten nemen
- (2) een contract afsluiten met een ISP

(3) u moet een internet toegangspunt configureren (zie *Toegangspunt instellingen* op pagina 127)

Hoofdopties berichtenmenu

Nieuw bericht Nieuwe berichten aanmaken	Ontwerpen Hierin worden onafgemaakte berichten opgeslagen.
Inbox Hierin worden ontvangen berichten behalve e-mail en infodienstberichten opgeslagen.	Verzonden Hierin worden verzonden berichten opgeslagen.
Mijn mappen Hierin worden verplaatste berichten en sjablonen opgeslagen.	Outbox Hierin worden tijdelijk berichten opgeslagen die nog verzonden moeten worden.
Mailbox Hierin worden e-mailberichten ontvangen en opgeslagen.	Rapporten Ontvangstbevestiging van SMS-, multimediam berichten en Smartberichten.

In sommige hoofdopties van het berichtenmenu geven iconen het type bericht aan:

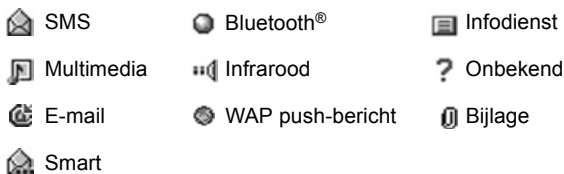

Bekijken van infodienstberichten. Zie pagina 71.

NIEUWE TEKSTBERICHTEN (SMS AANMAKEN)


Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Open **Nieuw bericht** en selecteer **SMS**.

3. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het Naar veld in.

- Ophalen van telefoonnummer van Contactkaart. Druk op , of **Opties** en selecteer **Ontvanger toevoeg..** Scroll naar de gewenste naam en druk op **OK**. Selecteer het gewenste nummer als er verschillende nummers zijn vermeld.



- Meerdere ontvangers scheiden. Voer een komma (;) in door te drukken op .

4. Scroll naar ▼ om de tekst naar het tekstinvuerveld te verplaatsen en voer de tekst in.

5. Druk indien gewenst op **Opties** en selecteer **Invoegen >**


Foto	Beeldbericht uit Mediagalerij.
Sjabloon	Maak een keuze uit een lijst met zinnen waarin u de blanco plekken invult.

6. Druk op  of druk op **Opties** en selecteer **Zenden** om te verzenden.

N.B.: Tekstberichten kunnen maximaal 160 tekens bevatten. De teller houdt het aantal beschikbare tekens bij. Als u meer dan 160 tekens gebruikt, dan wordt er een nieuwe tekstbericht geopend dat als één bericht of meer op de plaats van bestemming wordt ontvangen. Er kunnen kosten voor meer dan één tekstbericht in rekening worden gebracht.

NIEUWE MULTIMEDIABERICHTEN AANMAKEN

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Open **Nieuw bericht** en selecteer **Multimediabericht**.
3. Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in het Naar veld in.
 - Ophalen van telefoonnummer van Contactkaart. Druk op , of **Opties** en selecteer **Ontvanger toevoeg..** Scroll



naar de gewenste naam en druk op **OK**. Selecteer het gewenste nummer als er verschillende nummers zijn vermeld. De kaart moet een telefoonnummer of e-mailadres bevatten om zichtbaar te zijn.

- Meerdere ontvangers scheiden. Voer een komma-punt (;) in door te drukken op .
4. Scroll naar ▼ om de tekst naar het tekstinvuerveld te verplaatsen en voer de tekst in.
 5. Druk indien gewenst op **Opties** en selecteer **Invoegen** >

Beeld	Beeld uit Beeldenmap
Soundclip	Soundclip uit Soundclip map
Videoclip	Videoclip uit Videoclip map
Nieuw beeld	Nieuw beeld van camera
Nieuwe soundclip	Nieuwe soundclip van recorder
Dia	Nieuwe dia aan bericht toevoegen

6. Druk op  of druk op **Opties** en selecteer **Zenden** om te verzenden.

N.B.: Als er multimediam berichten naar apparaten zonder multimedia- of e-mailcapaciteit worden verzonden, dan kan de ontvanger een bericht ontvangen met een link naar een webpagina.

Presentatie maken

Kies uit vier presentatiesjablonen om een indrukwekkende multimediashow te maken.

1. Volg stappen 1, 2 en 3 in *Nieuwe multimediam berichten aanmaken* op pagina 52.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Presentatie maken**.
3. Kies uit de lijst met sjablonen:
 - Beeldsjabloon
 - Videosjabloon
 - Miniatuursjabl.
 - Titelsjabloon
4. Selecteer het gewenste sjabloon en druk op **Selecteren**.


5. Scroll naar de video, tekst of beeldveld van de sjabloon om dit te selecteren.
6. Druk indien gewenst op **Opties** en selecteer **Invoegen** >

Beeld	Beeld uit Beeldenmap
Sound clip	Muziek om aan het begin van de show af te spelen
Videoclip	Videoclip uit Videoclip map
Notitie	Notitie uit Notitieblok (als het tekstveld is geselecteerd)
Nieuw beeld	Nieuw beeld van camera.
Nieuwe dia	Nieuwe dia aan show toevoegen.

N.B.: Het aantal beschikbare opties hangt af van het geselecteerde veld.

7. Druk op **Opties** en selecteer:



Zenden	Gemaakte presentatie verzenden.
Volledig scherm	In volledige schermweergave bewerken.
Normaal scherm	In normale schermweergave met signaal icoon, dianummer en functietoets labels bewerken.
Tekst bewerken	Tekstbewerking starten of stoppen, kleur van tekst veranderen.
Bericht bekijken	Bekijk het volledige bericht voor verzending
Verwijderen>	Beelden, soundclips, videoclips of huidige dia verwijderen.
Achtergr. instel.>	Kleur van achtergrond instellen, achtergrondbeeld aan huidige dia of volledige presentatie toevoegen, achtergrondbeeld verwijderen.
Effectinstellingen>	Overgangseffect tussen beelden en dia's instellen.

8. Druk op  of druk op **Opties** en selecteer **Zenden** om te verzenden.

NIEUWE E-MAILBERICHTEN AANMAKEN


U moet voor het opstellen van een e-mailbericht tenminste één mailbox configureren. Zie pagina 60)

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Open **Nieuw bericht** en selecteer **E-mail**.
3. Voer het e-mailadres van de ontvanger in het Naar veld in.
 - Ophalen van adres van Contactkaart. Druk op , of **Opties** en selecteer **Ontvanger toevoeg..** Scroll naar de gewenste naam en druk op **OK**. De kaart moet een e-mailadres bevatten om zichtbaar te zijn.
 - Meerdere ontvangers scheiden. Voer een kommapunt (;) in door te drukken op .
4. Scroll naar ▼ om ontvangers in het Cc (kopie) veld in te voeren en voer het onderwerp in het onderwerpveld in (beide velden zijn optioneel).
5. Scroll naar ▼ om de tekst naar het tekst invoerveld te verplaatsen en voer de tekst in.
6. Druk indien gewenst op **Opties** en selecteer **Invoegen >**




Beeld	Beeld uit Beeldenmap
Soundclip	Soundclip uit Soundclip map
Videoclip	Videoclip uit Videoclip map
Notitie	Notitie uit Notitieblok
Sjabloon	Maak een keuze uit een lijst met zinnen waarin u de blanco plekken invult.

7. Druk op  of druk op **Opties** en selecteer **Zenden** om te verzenden.
 - Bekijken, toevoegen of verwijderen van bijlagen voor verzending. Druk op **Opties** en selecteer **Bijlagen**.
 - Als de telefoon ingesteld is om een e-mailbericht te verzenden bij de volgende verbinding met de mailbox, dan wordt het te verzenden e-mailbericht in de outbox opgeslagen. Instelling veranderen. Druk op **Opties** en selecteer **Zendopties**.

STANDAARD BERICHTBEWERKINGEN

- Tekst knippen, kopiëren en plakken. Zie pagina 27.
- Opslaan voor verzenden. Druk op **Sluiten**. Het bericht wordt automatisch in de Ontwerpen map opgeslagen.
- Namen in Naar en Cc velden met namen in Contacten overeen doen komen. Druk op **Opties** en selecteer **Contacten control..**


NIEUWE BERICHTEN ONTVANGEN


Als u een nieuw bericht ontvangt, dan verschijnen het nieuw bericht icoon  en een briefje met het aantal nieuwe berichten op het stand-by scherm. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u meer dan één bericht heeft ontvangen moet u drukken op **Tonen** om de inbox te openen en naar de titel van het gewenste bericht scrollen om dit te openen.

INBOX (ONTVANGEN BERICHTEN)

De inbox slaat ontvangen SMS-, multimedieberichten en Smart-berichten op. Inkomende Bluetooth®, infrarood, WAP push, SIM, voicemail, en wachtende e-mail-berichten worden hier ook opgeslagen.

De berichten blijven in de inbox totdat u ze naar Mijn mappen heeft verplaatst of heeft verwijderd.

 Naast ongelezen berichten staat een inkomend bericht pijl met een icoon die het type bericht aangeeft.

 Naast gelezen berichten staat geen pijl met een icoon.

Inbox berichten lezen of beluisteren

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
 2. Scroll naar **Inbox** en open.
 3. Een lijst met berichtstitels, die de afzender van het bericht aangegeven (Multimedia, Bluetooth®, etc.) en icoon verschijnen. Scroll naar de gewenste berichtstitel en open.
- Het kan zijn dat het bericht eerst van de netwerkserver moet worden opgehaald, afhankelijk van het type bericht of als het grote bestanden bevat.

- Druk op **Spelen** voor videoclips, soundclips en presentaties.
- Als het bericht een beeld bevat, dan wordt dit automatisch geopend.

N.B.: Scroll naar ◀▶ om het audiovolume te verlagen of te verhogen.

Inbox berichten beantwoorden en doorsturen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Inbox**.
3. Scroll naar het gewenste bericht, druk op Opties en selecteer **Antwoorden > Aan afzender** of **Aan allen** of **Doorsturen**.
4. Voer tekst in het tekstveld in om te antwoorden.
Voer de telefoonnummers of e-mailadressen van de ontvanger(s) in om door te sturen.
5. Druk op .

N.B.: Het kan zijn dat de telefoon u niet toestaat beelden, beltonen en andere informatie waarop auteursrecht berust te kopiëren, wijzigen, over te dragen of door te sturen.

Inbox berichten opslaan

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Inbox**.
3. Klik een bericht aan.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Verplaats naar map**.
5. Selecteer een map en druk op **OK**.

Bijlagen of data opslaan

U kunt beelden en medioclips van berichten opslaan. Bijlagen bij e-mailberichten, links naar streaming media, Contactenkaarten, Agenda items, beltonen en configuratiedata kunnen ook worden opgeslagen.

1. Open een bericht aan.

2. Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**.
 - Indien gewenst wordt de data naar de juiste toepassingen verzonden.
3. Selecteer om in het telefoongeheugen of op de miniSD Kaart op te slaan en druk op **OK**.
4. Scroll naar de gewenste map om het object of de bijlage in te plaatsen en druk op **Open** of **Opslaan**. Hernoem het bestand indien nodig. Druk op **Opslaan**.

N.B.: Ontvangen toepassingen of spelletjes kunnen direct vanuit de inbox worden geïnstalleerd. Als u het bericht opent, vraagt de telefoon u of u de toepassing of het spelletje nu wilt installeren. Een bijlage of object blijft in de inbox nadat het in een andere toepassing is opgeslagen. Wis het bericht uit de inbox om geheugenruimte uit te sparen.

Telefoonnummer, e-mailadres of webadres in berichten vinden

U kunt telefoonnummers, e-mailadressen of webadressen in berichttekst van ontvangen berichten zoeken en deze gebruiken om te bellen, te antwoorden of u te verbinden met een dienst of een Contactkaart aan te maken.

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Scroll naar **Inbox** of **Mijn mappen** en open.
3. Scroll naar het gewenste bericht en open.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Vinden > Telefoonnummer, E-mailadres, of Webadres**.
5. De tekst en de nummers lichten op als u ze vindt. Scroll naar het gewenste item als er meerdere worden gevonden.
6. Druk op  om een bericht te **Zenden, Toev. Aan Contact**. om contacten toe te voegen of te wijzigen, een nummer te **Bellen, Ga naar webadres**, of **Toev. aan bookmarks**. om webadressen aan bookmarks toe te voegen.

MIJN MAPPEN (BERICHTEN OPBERGEN)

Berichten in Mijn mappen opslaan. U kunt ook nieuwe mappen aanmaken en een naam geven. Maak bijvoorbeeld een map voor de berichten van Vrienden en een map voor de berichten van Familie aan. Mappen kunnen ook op bericht type of op onderwerp worden aangemaakt.

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mijn mappen**.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe map**.
4. Voer een naam voor uw map in en druk op **OK**.

N.B.: U kunt geen mappen binnen een map aanmaken.



Mappen hernoemen of wissen vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mijn mappen**.
3. Scroll naar de gewenste map, druk op **Opties** en selecteer **Naam map wijzigen** of **Verwijderen**.

Sjablonen

Sjablonen zijn korte zinnen waarin u de blanco plaatsen invult en hierna het bericht verzendt. Sjabloon zinnen kunnen ook in langere berichten worden ingevoegd.

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mijn mappen**. Selecteer **Sjablonen**.
3. Scroll naar de gewenste tekst. Druk op **Opties** en selecteer **Zenden > Via SMS, Via multimedia, of Via e-mail**.
4. Druk op , een nieuw bericht opent nu waarin zich reeds een sjabloontekst bevindt.
5. Vul de gewenste informatie in en druk op .

N.B.: Druk in langere berichten bij de cursor op **Opties** en selecteer **Invoegen > Sjabloon**. De sjabloontekst wordt bij de cursor geplaatst.

Eigen sjabloontekst aanmaken vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mijn mappen**. Selecteer **Sjablonen**.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuw sjabloon**.
4. Voer de tekst, nummers of symbolen in en druk op **Gereed**.

MAILBOX (E-MAILBERICHTEN)

E-mailberichten worden in een afzonderlijke mailbox ontvangen en opgeslagen. Zodra u een mailbox instelt, wordt de naam gewijzigd en verschijnt met een nieuwe naam in de berichtenlijst. U kunt max. 6 mailboxen instellen; elke mailbox verschijnt afzonderlijk in de berichtenlijst.

Gebruik de mailbox om e-mailberichten te bekijken en te verzenden. Bestanden zoals beelden, sound- en videoclips kunnen vanuit het telefoongeheugen of de miniSD Kaart worden bijgesloten. Ondersteunde e-mail klanten zijn o.a. standaard POP3, IMAP4, SMTP, MIME klanten. Het verzenden van e-mailberichten vindt plaats via de CSD- en GPRS-drager door gebruik van standaard internet e-mail protocollen via TCP/IP.

N.B.: U moet eerst een mailbox instellen voordat u e-mailberichten kunt verzenden of ophalen.

Mailboxen configureren

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Scroll naar **E-mail** en open.
4. Selecteer **Mailboxen** en open.
5. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe mailbox**.
6. Voer de informatie in de velden in. De door een rode asterisk (*) aangeduide velden in de telefoon moeten worden ingevuld.

Mailboxnaam	Gebruik de standaardnaam of voer een naam voor uw mailbox in en druk op OK .
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

* Toegangspunt in gebruik	Standaard toegangspunt dat door de serviceprovider is verstrekt.
* Mijn e-mailadres	Voer uw eigen e-mailadres in en druk op OK . Kan door een mobiele telefoon of internet serviceprovider worden verstrekt.
* Server uitgaande mail	Voer het SMTP mailserveradres in.
Bericht zenden	Kies uit Bij volgende verb. of Meteen .
Kopie naar mij	Selecteer Ja of Nee .
Handtekening opnemen	Selecteer Ja om een handtekening voor uitgaande berichten in te voeren.
Gebruikersnaam	Voer een naam in om op de mailbox op afstand van de serviceprovider in te loggen.
Wachtwoord	Voer wachtwoord in.
* Server inkomende mail	Voer het adres van de inkomende mailserver (POP of IMAP) in dat door de serviceprovider is verstrekt.
Mailbox type	Selecteer POP3 of IMAP4 .
Beveiliging	Selecteer Aan of Uit . Bepaald door internet serviceprovider.
APOP beveiligde login (uitsluitend POP3)	Selecteer Ja om de geverifieerde POP login te gebruiken; dit versleutelt het wachtwoord.
Bijlage ophalen (uitsluitend IMAP4)	Selecteer Ja of Nee om de bijlage van een bericht automatisch op te halen.
Berichtkop. ophalen (uitsluitend IMAP4)	Selecteer Alle om alle berichtkoppen op te halen of selecteer Door gebr. gedef. en voer een nummer in om alleen de meest recente berichtkoppen op te halen.

Selecteer de naam van de mailbox die u wilt gebruiken om e-mailberichten te verzenden

Mailbox selecteren waaruit u e-mailberichten wilt verzenden. Zie pagina 70.

Als u meer dan één mailbox heeft en u een nieuw bericht opstelt, dan geeft de telefoon aan welke mailboxnaam momenteel wordt gebruikt. Mailbox veranderen. Zie pagina 70 om de gebruikte mailbox instelling te veranderen.

Nieuwe e-mailberichten aanmaken

Nieuwe e-mailberichten aanmaken. Zie pagina 54.

E-mail ophalen

U kunt uw mailbox online of offline bekijken. Als u online bent dan ziet u de berichten die op de server op afstand zijn opgeslagen. Als u offline bent, dan ziet u de berichten die u vanaf de server op afstand naar uw telefoon heeft opgehaald of de berichtkoppen als u ze nog niet heeft opgehaald. Het IMAP4 protocol stelt u in staat om berichten zonder bijlagen op te halen zodat grote bestanden in uw online mailbox blijven en niet in de telefoon worden opgeslagen.

U kunt de berichten als gelezen markeren of wissen, of naar een andere map verplaatsen en het bericht offline openen en lezen. Uw mailbox is met de server gesynchroniseerd als u online bent. Als u een nieuw e-mailbericht ontvangt, dan verschijnt er een nieuw bericht icoon op het stand-by scherm.

Verbinding tot stand brengen met uw mailbox vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mailbox** (of hernoemde mailbox).
3. Druk op **Opties** en selecteer **Verbinden**.
4. Druk zodra u bent verbonden op **Opties** en selecteer **E-mail ophalen > Nieuw, Geselecteerd, of Alle**.
 - Gebruik de **Markeringen aan/uit** functie om bepaalde berichten te selecteren.
5. Na het ophalen van de berichten kunt u ze offline lezen. Druk op **Opties** en selecteer **Verbind. verbreken**.

Berichten offline lezen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mailbox** (of hernoemde mailbox).
3. Druk op **Nee** als de telefoon vraagt of u een verbinding met de mailbox tot stand wilt brengen.
4. Scroll naar het gewenste bericht en open.

Op e-mailberichten antwoorden

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mailbox** (of hernoemde mailbox).
3. Klik een bericht aan.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Antwoorden > Naar afzender** of **Naar alle**.

E-mailberichten kopiëren

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mailbox** (of hernoemde mailbox).
3. Klik een bericht aan.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Kopiëren naar map**.
5. Selecteer een map en druk op **OK**.

SMS-lijst

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mailbox** (of hernoemde mailbox).
3. Druk op **Opties** en selecteer **Sorteren op > Datum, Afzender, of Onderwerp**.

Bijlagen of data opslaan

U kunt bijlagen zoals Contactkaarten, Agenda items, links naar streaming media en configuratiegegevens opslaan.

1. Open het gewenste bericht.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bijlagen >**

Open	Open bijlage in alleen-lezen modus.
Opslaan	Bijlage opslaan.
Zenden	Bijlage via Bluetooth® of infrarood verzenden.

N.B.: Bijlagen kunnen niet worden geopend, opgeslagen of verzonden als de bijlagen niet zijn opgehaald.

E-mailadressen aan Contactkaarten toevoegen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Selecteer **Mailbox** (of hernoemde mailbox).
3. Open het gewenste bericht.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Toev. aan Contacten > Nieuw maken** om een nieuwe Contactkaart met het e-mailadres van de afzender aan te maken of **Item bijwerken** om het e-mailadres van de afzender op een bestaande Contactkaart te plaatsen.
5. Ga door met *Nieuwe Contactkaart maken* op pagina 36 of *Contactkaarten bewerken* op pagina 39.

Mailboxen beheren


Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Scroll naar **E-mail** en open.
4. Selecteer **Mailboxen** en open.
5. Scroll naar de gewenste mailboxnaam en druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**, of **Verwijderen**.

ONTWERPEN

Uw onvoltooide tekst (SMS), multimedia (MMS) en e-mailberichten die nog niet zijn verzonden, worden in de Ontwerpen map opgeslagen.

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Scroll naar **Ontwerpen** en open.
3. Scroll naar het gewenste bericht en open.
4. Voer de rest van de informatie in.
5. Druk op , of druk indien gewenst op **Opties** en selecteer:

Zenden	Bericht zenden.
Ontvanger toevoegen	Naar meer dan één adres zenden.
Invoegen >	Voeg item in zoals Foto, Beeld, Soundclip, Videoclip , of Sjabloon , afhankelijk van het type bestand dat het bericht ondersteunt.
Bijlagen (E-mail) Objecten (Multimedia)	Bijlagen of objecten openen, invoegen of verwijderen.
Presentatie bewerken (Multimedia)	Presentatie bewerken.
Bericht bekijken (Multimedia)	Bericht voor verzending bekijken.
Contacten controleren	Voer de namen in de Naar en Cc velden in aan de hand van de namen in Contacten.
Berichtgegevens	Gegevens zoals berichtgrootte bekijken.
Zendopties	Zendopties bekijken of veranderen afhankelijk van het type bericht.

VERZONDEN

Alle verzonden SMS-berichten, multimediamberichten, Smart en e-mailberichten worden in de Verzonden map opgeslagen waarin de laatste 15 verzonden berichten worden opgeslagen.

Verzonden berichten naar Mijn mappen verplaatsen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Scroll naar **Verzonden** en open.
3. Scroll naar het gewenste bericht en druk op **Opties** en selecteer **Verplaats naar map**.
4. Selecteer de gewenste map en druk op **OK**.

Verzonden berichten bekijken of wissen

Verzonden berichten en objecten of bijlagen bekijken of verwijderen vanuit de **Berichten** toepassing:


1. Open **Berichten**.
2. Scroll naar **Verzonden** en open.
3. Scroll naar het gewenste bericht en open.
4. Druk op **Opties** en selecteer:

Bijlagen (E-mail) Objecten (Multimedia)	Bijlagen of objecten openen, opslaan of verzenden.
Verwijderen	Berichten, objecten of bijlagen verwijderen.
Berichtgegevens	Gegevens zoals berichtgrootte bekijken.

OUTBOX

De outbox slaat berichten op die op verzending wachten en berichten die niet verzonden konden worden als de verbinding met het netwerk niet tot stand gebracht kon worden.

De outbox slaat ook tijdelijk Bluetooth® en infrarood berichten op die wachten op een verbinding met het ontvangende apparaat. Het bericht blijft niet in de outbox bewaard als de verbinding niet tot stand wordt gebracht.

Het outbox icoon  verschijnt op het stand-by scherm als er berichten in de outbox aanwezig zijn.

Status van outbox berichten:

Bezig met verzenden	Verbinding met netwerk wordt tot stand gebracht	Wacht	Wacht op verbinding
---------------------	-------------------------------------------------	-------	---------------------

In wachtrij	E-mail wacht op verbinding	Opnieuw zenden om	Nieuwe poging tot verzenden als verzenden mislukt was.
Uitgesteld	Uitstellen naar een andere tijd	Mislukt	Verzenden mislukt

Outbox berichten verzenden, bekijken en beheren

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Scroll naar **Outbox** en open.
3. Scroll naar het gewenste bericht. Druk op **Opties** en selecteer:

Zenden uitstellen	Zenden uitstellen totdat u handmatig kunt verzenden.
Berichtgegevens	Gegevens zoals berichtgrootte bekijken.
Zenden	Bericht nu zenden.
Verplaatsen naar Ontwerpen	Verplaats het bericht naar de Ontwerpen map waar het bewerkt en opnieuw verzonden kan worden.

Berichten die in de outbox wachten, worden automatisch opnieuw verzonden (behalve e-mailberichten die ingesteld zijn om bij de volgende verbinding te worden verzonden, afhankelijk van de beschikbaarheid van het netwerk).

Opnieuw zenden annuleren vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Scroll naar **Outbox** en open.
3. Scroll naar het gewenste bericht. Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen**.

RAPPORTEN

Ontvangstbevestigingen voor SMS-, multimedia- en Smart berichten worden door uw serviceprovider verzonden en in de Rapporten map opgeslagen. Ontvangstbevestigingen voor e-mailberichten zijn niet beschikbaar.

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Open **SMS** voor SMS-berichten en scroll naar **Rapport ontvangen** en selecteer **Ja**. Open **Multimediabericht** voor multimediaberichten en scroll naar **Rapport ontvangen** en selecteer **Ja**.

BERICHTINSTELLINGEN

SMS-instellingen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Open **SMS**. Open velden waar nodig.

Berichtencentrales	Kies uit de verstrekte lijst van netwerkdiensten en SIM-berichtencentrales.
Ber.centrale in gebr.	Kies een berichtencentrale om SMS-berichten te bezorgen.
Rapport ontvangen	Selecteer Ja of Nee . Als u Ja kiest, dan worden de ontvangstbevestigingen met de status van de verzonden SMS-berichten in de Rapporten map opgeslagen.
Geldigheid bericht	Kies een tijdsperiode van 1 uur tot de maximumtijd waarin een SMS-bericht door de berichtencentrale bezorgd moet worden.
Ber. verzonden als	Kies Semafoonbericht of E-mail als u uw SMS-tekstbericht naar één van deze formaten wilt converteren voordat u dit verzendt. Uitsluitend beschikbaar als het netwerk de conversie kan uitvoeren.
Voorkeursverbinding	Kies uit GSM of GPRS verbinding.

Ant. via zelfde centr.	Selecteer Ja om de ontvangers van uw SMS-bericht uw berichtencentrale te laten gebruiken om u te antwoorden zonder een abonnement op de SMS-berichtencentrale te nemen.
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multimediabericht instellingen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Open **Multimediabericht**. Open velden waar nodig.

* Toegangspunt in gebruik	Kies uit de lijst van toegangspunten. Zie pagina 127 voor het aanmaken en wijzigen van toegangspunten.
Ontvangst multimedia	Kies uit Uitsl. eigen netw. , Altijd aan of Uit voor inkomende berichten.
Bij ontvangst bericht	Kies uit Meteen ophalen , Ophalen uitstellen of Bericht weigeren voor inkomende berichten.
Anonieme ber. toest.	Selecteer Ja om berichten van anonieme (onbekende) afzenders te ontvangen.
Advertent. ontvang.	Selecteer Ja om reclame te ontvangen.
Rapport ontvangen	Selecteer Ja om ontvangstbevestigingen te ontvangen.
Rapportz. weigeren	Selecteer Ja zodat uw telefoon geen ontvangstbevestiging stuurt om de ontvangst van een nieuw bericht te bevestigen.
Geldigheid bericht	Kies een tijdsperiode voor bezorging van het bericht door de berichtencentrale.
Beeldformaat	Selecteer Klein (standaard) voor 160x120 (max.) beeldformaat of Groot voor 640x480 (max.).
Stand. luidspreker	Kies Luidspreker of Handset luidspreker om soundclips af te spelen.

E-mail-instellingen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Open **E-mail**. Open velden waar nodig.

Mailboxen	Lijst van ingestelde mailboxen bekijken.
Mailbox in gebruik	Selecteer een mailbox om e-mailberichten te verzenden.

Dienstbericht instellingen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Open **Dienstbericht**. Open velden waar nodig.

Dienstberichten	Selecteer Aan om dienstberichten te ontvangen.
Berichten downloaden	Selecteer Handmatig om uitsluitend geautoriseerde afzenders dienstberichten te laten verzenden.

Infodienstbericht instellingen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Open **Infodienst**. Open velden waar nodig.

Ontvangst	Selecteer Ja om verzonden berichten in de Verzonden map op te slaan.
Taal	Selecteer Alle om infodienstberichten in alle mogelijke talen te ontvangen of Geselecteerd om uit een lijst te kiezen of Andere als uw voorkeurtaal niet op de lijst vermeld is.
Itemherkenning	Selecteer Aan om een lijst van door het netwerk verstrekte thema-indexen te bekijken.

Andere berichtinstellingen

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Open **Andere**. Open velden waar nodig.

Verzonden ber. opsl.	Selecteer Ja om verzonden berichten in de Verzonden map op te slaan.
Aantal opgesl. ber.	Voer een aantal in om het maximale aantal berichten in te stellen dat in de Verzonden map is opgeslagen.

SIM-BERICHTEN

Op de SIM-kaart opgeslagen SMS-berichten bekijken, kopiëren of verwijderen vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **SIM-berichten**.
3. Een lijst met op de SIM-kaart opgeslagen berichten verschijnt.
4. Om de berichten te kunnen bekijken, moet u ze eerst naar het telefoongeheugen kopiëren. Gebruik **Markeringen aan/uit > Markeren** of **Alle markeren** om enkele of alle gewenste berichten te markeren die in één keer gekopieerd moeten worden. Druk op **Opties** en selecteer **Kopiëren**.
5. Kies de gewenste map waarin u de kopie wilt plaatsen en druk op **OK**.
6. Druk indien gewenst op **Opties** en selecteer **Verwijderen** om berichten van de SIM-kaart te verwijderen.

INFODIENSTBERICHTEN

Infodienstberichten worden door uw serviceprovider naar GSM-klienten in een bepaalde regio verzonden. Ze verstrekken algemene informatie over thema's zoals weersberichten, verkeersberichten en klantendiensten. De beschikbare namen en nummers van thema's worden door uw serviceprovider verstrekt.

N.B.: Als u infodienst op **Aan** laat staan dan wordt de levensduur van uw batterij verkort.

Vanuit de **Berichten** toepassing:

1. Open **Berichten**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Infodienst**.
3. Druk op **Opties** en selecteer:

Open	Open thema.
Abonnement of Abonnement opzeggen	Abonnement op geselecteerd thema om aanverwante berichten te ontvangen. Selecteer Abonnem. opzeggen om de ontvangst van aanverwante berichten te annuleren.
Hotmark of Hotmark verwijderen	Als een thema van een hotmark is voorzien, dan ontvangt u bericht zodra de aanverwante berichten binnenkomen.
Thema >	Kies uit Zelf toevoegen om een themanaam of -nummer in te voeren of Alle verwijderen .
Instellingen	Zie <i>Infodienstbericht instellingen</i> op pagina 70 om de ontvangst van infodienstberichten te activeren of te inactiveren, de taal van infodienstberichten te kiezen en thema zenden in- of uit te schakelen.


CAMERA

Maak foto's om bij een multimediebericht of e-mailbericht bij te sluiten of voor uw Contactkaarten. U kunt ook foto's via infrarood of Bluetooth® verzenden.


N.B.: De batterij ontladst sneller als u de camerafunctie gebruikt. Om de batterij te sparen, schakelt de telefoon naar camera stand-by over als er gedurende 1 minuut op geen enkele toets wordt gedrukt.

FOTO'S MAKEN


Vanuit de **Camera** toepassing:

1. Als de klep open is dan fungeert het scherm als zoeker. Beweeg de telefoon om te focussen op uw onderwerp.
2. Druk op  om een foto maken.
 - Het beeld wordt automatisch in de beeldenmap opgeslagen. Zie *Galerij* op pagina 78.




Druk op  om de foto onmiddellijk te verzenden. Scroll naar **Via multimedia**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth®**, of **Via infrarood**. Multimedieberichten aanmaken. Zie pagina 52; of e-mailberichten op pagina 54; of Bluetooth® op pagina 109; of infrarood op pagina 112.

As u de foto niet wilt opslaan:

- Druk op  en selecteer **Ja**.
- Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen**.

Opnamemodus veranderen


Opnamemodus veranderen. Scroll naar  en selecteer: **Standaard** Standaard schermvullende foto's (640x480 pixels [VGA])

Portret Kleinere foto's gebruiken minder geheugen en kunnen op Contactkaarten worden geplaatst (80x96 pixels)

- Het rode nummer in de rechter bovenhoek geeft het aantal foto's aan dat u in het telefoongeheugen kunt opslaan, afhankelijk van de gekozen beeldgrootte.

Zoomen

U kunt voor het maken van een foto op uw onderwerp inzoomen.

1. Bekijk uw onderwerp in de zoeker en druk één keer op ▲ voor 2x zoom, en druk opnieuw op ▲ voor 4x zoom. Druk op ▼ om één zoomniveau terug te gaan.
2. Druk op  om de foto te maken.

Zelfontspanner

Maak een foto met de camera nadat u de timer heeft ingesteld om de ontspanner te vertragen.


1. Druk vanuit de zoeker op **Opties** en selecteer **Zelfontspanner > 10 seconden, 20 seconden, of 30 seconden**.
2. Beweeg de telefoon om op uw onderwerp te focussen.
3. Druk op **Activeren** om de ontspanner te starten.
 - De sluiters klikt wanneer de foto wordt genomen.
 - Het beeld wordt in de beeldenmap in de mediagalerij opgeslagen.

Photolight

Verlicht uw onderwerp voor het maken van een foto. Zie *Photolight* op pagina 160.

ZELFPORTRET MAKEN

Vanuit de **Camera** toepassing:

1. Sluit de klep van de telefoon. Het externe scherm fungeert als zoeker. Beweeg de telefoon om op uw onderwerp te focussen.
2. Druk op de Multitoets  op de zijkant van de telefoon om de foto te maken.

3. Open de klep. Het beeld verschijnt nu op het hoofddisplay.
 - Het beeld wordt automatisch in de beeldenmap van de mediagalerij opgeslagen. Beelden veranderen. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar Galerij**. Zie *Galerij* op pagina 78.

Foto's onmiddellijk verzenden. Zie *Foto's verzenden* op pagina 76.

Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen** als u de foto niet wilt opslaan.

FOTO'S OPSLAAN

De foto's worden automatisch in de beeldenmap in de mediagalerij in het telefoongeheugen opgeslagen of u kunt de foto's op de miniSD Kaart opslaan.

Foto's op de miniSD Kaart opslaan. Vanuit de **Camera** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Scroll naar **Gebruikt geheugen** en open.
3. Selecteer **GEEN NAAM** of de naam die u aan uw miniSD-Kaart heeft gegeven.
 - Alle foto's worden op de miniSD Kaart opgeslagen totdat deze instelling veranderd wordt in **Telefoongeheugen**, of als de miniSD Kaart wordt verwijderd.

N.B.: Naam van miniSD-Kaart wijzigen. Zie miniSD-Kaart (GEHEUGENKAART) op pagina 113

FOTO'S BEKIJKEN

Vanuit de **Camera** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar Galerij**. De lijst met in het telefoongeheugen opgeslagen beelden verschijnt op het scherm. Scroll naar het gewenste beeld en open.
 - Beelden op miniSD-Kaart bekijken. Druk op Terug, scroll naar het ► miniSD-Kaart tabblad. Scroll naar het gewenste beeld of map en open.

NAMEN GEVEN AAN FOTO'S

Standaard bestandsnamen voor nieuwe beelden vanuit de **Camera** toepassing veranderen:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Open **Stand. naam afbeeld.** en voer de gewenste tekst in.
 - Als u de naam van het beeld in Skitrip verandert dan krijgen uw foto's de titel Skitrip, Skitrip(01), Skitrip(02) enz. totdat de standaardnaam wordt veranderd.

Nieuwe naam aan beelden geven na het maken van foto's:

1. Druk met het opgeslagen beeld op het hoofdscherm op **Opties** en selecteer **Naam wijzigen**.
2. Voer een nieuwe naam voor het beeld in.

FOTOKWALITEIT

Compressieniveau (geheugengrootte) van toekomstige foto's selecteren vanuit de **Camera** toepassing:

1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**. Open **Beeldkwaliteit**.
2. Selecteer **Hoog**, **Normaal**, of **Gering**. Des te hoger de beeldkwaliteit, des te groter wordt het bestand.


Beelden op computers bekijken. Gebruik **Hoog** of **Normaal** beeldkwaliteit zodat de kwaliteit hoger is als u het beeld op een computerscherm vergroot.

De basiskwaliteit is het best als de foto's op telefoons en andere kleine schermen worden bekeken.

N.B.: Alle drie niveaus hebben een resolutie (scherpte) van 640x480 pixels.

FOTO'S VERZENDEN

Gemaakte foto's naar familie en vrienden verzenden.

1. Druk met het opgeslagen beeld op het hoofddisplay op , of druk op **Opties** en selecteer **Zenden > Via multimedia**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth®**, of **Via infrarood**.

2. Multimedieberichten aanmaken. Zie pagina 52; of e-mailberichten op pagina 54; of Bluetooth® op pagina 109; of infrarood op pagina 112.

Foto's aan Contactkaarten toevoegen

Foto's aan Contactkaarten toevoegen. Zie *Contactkaarten wijzigen* op pagina 39.

Inkomende gesprekken tijdens gebruik van camera

Als u in cameramodus een inkomend gesprek ontvangt dan verlaat de telefoon de cameramodus en schakelt over op het inkomende gesprek. Na het opnemen van het gesprek keert het scherm terug naar de cameramodus en verschijnt er een kleine actief gesprek icoon op het scherm. Een gemaakte foto op het voorbeeldscherm wordt in de beeldenmap in de mediagalerij opgeslagen.

MEDIA

Het mediamenu bevat de volgende hoofdopties:



Galerij



PhotoBase



RealOne Player



Videorecorder

GALERIJ

Foto's, beelden, videoclip, soundclips en streaming links (webadressen) in het telefoongeheugen of op de miniSd Kaart opslaan, afspelen en beheren. Mediabestanden naar vrienden en familie via multimedia, e-mail, Bluetooth®, of infrarood verzenden.

Zie *Specificaties* in deel 2 van de gebruikershandleiding voor ondersteunde formaten van mediabestanden.

BEELDEN-, MUZIEK- EN VIDEOMAPPEN BEKIJKEN

Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **Galerij**.
2. Het telefoon icoon tabblad toont de in het telefoongeheugen opgeslagen data of scroll naar ► om de op de miniSD Kaart opgeslagen data te bekijken.
3. Selecteer mappen:


Documenten	Zie <i>Bestandsbeheerder</i> op pagina XX om uw QuickOffice documenten te bekijken.
Beelden	Scroll naar het gewenste beeld of op de Achtergronden map om achtergrondbestanden te bekijken. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de beschikbaarheid van beeldbericht diensten
Soundclips	Selecteer de Digitale tonen map of de Tonen map.
Videoclips	Videoclips.

BEELDEN BEKIJKEN, INZOOMEN EN INSTELLEN ALS ACHTERGROND




Als een beeld geopend is, kunt u inzoomen/uitzoomen, roteren en beelden schermvullend bekijken en de volgende andere bewerkingen uitvoeren.









Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **Galerij**.
2. Het telefoon icoon tabblad toont de in het telefoongeheugen opgeslagen data of scroll naar ► om de op de miniSD Kaart opgeslagen data te bekijken.
3. Open de **Beelden** map en scroll naar en open het gewenste beeld.
4. Druk op **Opties** en selecteer:

Zenden >	Naar ander apparaat zenden.
Als achtergrond instellen	Beelden als achtergrond van stand-by scherm instellen.
Roteren>	Roteer het beeld naar Links of Rechts in incrementen van 90 graden.
Inzoomen / Uitzoomen	In incrementen van 12,5% tot 800% inzoomen of uitzoomen.
Volledig scherm	De statusbalk en functietoets tekst worden verwijderd om het beeld schermvullend weer te geven.
Normaal scherm	Druk op  , bij een schermvullend beeld en selecteer hierna Normaal scherm om de statusbalk en functietoets tekst weer te geven.
Hernoemen	Beelden hernoemen.
Gegevens bekijken	Gegevens zoals bestandsformaat en –grootte, en de tijd en datum waarop het beeld werd aangemaakt bekijken.
Toevoegen aan favorieten	Snelkoppeling toevoegen om beeld van Favorieten te bekijken.

Zoom, rotatie, en pan snelkoppelingen

Zoom  inzoomen;  uitzoomen;  inzoomen; druk opnieuw op de toets om een volledig scherm te activeren.

- Pan ▲ en  pan omhoog; ▼ en  pan omlaag; ◀ en  pan naar links; ▶ en  pan naar rechts.
- Roteren  naar rechts roteren;  naar links roteren
- Originele Druk op  en houd ingedrukt om naar de originele weergave terug te keren.
- Volledig scherm  wisselt tussen volledige schermweergave en originele schermweergave.
- Als het beeld niet vergroot is, scroll dan naar ◀▶ om naar het volgende beeld in de geopende map te gaan.

VIDEO-, SOUNDCLIPS, EN STREAMING MEDIA AFSPLEN.

Naar videoclips kijken, naar soundclips luisteren of streaming media afspelen. Streaming media is muziek en beelden die opgeslagen en afgespeeld worden zodra ze van het internet of van uw netwerkserver worden ontvangen. Het bestand is dus niet in uw telefoon opgeslagen en gebruikt geen kostbare geheugenruimte.

Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **Galerij**.
2. Het telefoon icoon tabblad toont de in het telefoongeheugen opgeslagen data of scroll naar ▶ om de op de miniSD Kaart opgeslagen data te bekijken.
3. Open de gewenste map(pen), scroll naar de gewenste video- of soundclip en open. Als u op een link naar streaming media klikt, dan start de telefoon de verbindingprocedure met het internet of met uw netwerk.
 - Zie *Bediening van speler* op pagina 81.

N.B.: Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de telefoon en het link (webadres van streaming media), wordt de streaming media kort geladen en begint hierna te spelen. Zie *Bediening van speler* op pagina 81.





Druk op **Opties** en selecteer uit de volgende aanvullende opties:

Naar miniSD Kaart exporteren	Bestand naar miniSD Kaart kopiëren of verplaatsen.
Kopiëren naar	Bestand naar telefoongeheugen of miniSD Kaart kopiëren.
Hernoemen	Clip hernoemen.
Galerij downloads>	Ga naar het download link voor beelden, video's of muziek in de browser.
Gegevens bekijken	Bekijk de gegevens van de clip zoals bestandsformaat, -grootte, resolutie en duur.
Toevoegen aan favorieten	Snelkoppelingen toevoegen om naar een clip uit Favorieten te luisteren of te kijken.
Instellingen	Multimedia instellingen veranderen (zie pagina 89).

N.B.: De **Galerijdownloads** en **Ontv. via infrarood** zijn misschien niet beschikbaar.

BEDIENING VAN SPELER

Videobediening

Afspelen:	Druk op Opties en selecteer Spelen . De video begint automatisch na het openen te spelen.
Stop	Druk op de Stop functietoets.
Pauze:	Druk op de Pauze functietoets of druk op  . Afspelen hervatten. Druk op  en selecteer Hervatten , of druk op Opties en selecteer Hervatten .
Snel vooruitspoelen:	Druk op  op navigatietoets tijdens het spelen en houd ingedrukt.
Snel terugspoelen:	Druk op  op navigatietoets tijdens het spelen en houd ingedrukt.


Volumeregeling

Toetsen op scherm selecteren. Scroll naar ▲ of ▼ om het venster naar de toets te verplaatsen en druk op ●:

Afspelen:  **Pauze:**  **Terugspoelen:** 
Stop:  **Snel vooruitspoelen:**  **Opnemen:** 

Volumeregeling

Scroll naar ► om het volume te verhogen; scroll naar ◀ om het volume te verlagen (zie schaal vlakbij bovenkant van scherm).

Geluid van videoclip uitschakelen. Scroll naar ◀ totdat het  luidsprekeruitschakeling icoon verschijnt. Geluid opnieuw inschakelen. Scroll naar ►. Tijdens het afspelen van soundclips is het laagste volumeniveau 1.

FOTO'S, VIDEO- EN SOUNDCLIPS VERZENDEN

Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **Galerij**.
2. Het telefoon icoon tabblad toont de in het telefoongeheugen opgeslagen data of scroll naar ► om de op de miniSD Kaart opgeslagen data te bekijken.
3. Open de map en selecteer het gewenste bestand.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Zenden > Via multimedia, Via e-mail, Via Bluetooth®** of **Via infrarood**.
5. Multimediam berichten aanmaken. Zie pagina 52; of e-mailberichten op pagina 54; of Bluetooth® op pagina 109; of infrarood op pagina 112.

N.B.: De **Zend** optie is niet beschikbaar voor streaming media.

FOTO'S, VIDEO- EN SOUNDCLIPS DOWNLOADEN

Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **Galerij**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Gallerydownloads > Grafische downloads, Video downloads, of Beltonendownloads**.
3. De browser opent. Selecteer een bookmark site om de gewenste media te downloaden.

N.B.: Gratis downloads beschikbaar voor uw X700 telefoon. Bezoek www.panasonicbox.com voor downloading informatie. De beschikbaarheid van deze dienst is afhankelijk van uw land/regio of netwerk. De gedownloade bestanden zijn gratis maar er wordt een verbindingstarief in rekening gebracht voor het downloaden.

BEELD UPLOADER

Uw eigen foto's op een beeldserver opslaan en met familie en vrienden delen. Om deze service te kunnen gebruiken, (1) moet u deze service eerst van uw serviceprovider aanschaffen, (2) en u moet een internet toegangspunt configureren.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen van de beeldserver. Voer de instellingen van de beeldserver in de telefoon in (zie op pagina 83).

N.B.: De beeld uploader service ondersteunt uitsluitend JPG-formaat bestanden.

Beeldserver instellen

Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **Galerij**.
2. Scroll naar een beeld om dit te selecteren.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Beeld uploader > Instellingen**.
4. Open **Beeldservers**. Selecteer de eerste keer **Ja** om een beeldserver in te stellen.

5. Open elk veld om informatie in te voeren.

Naam van beeldserver	Voer een nieuwe naam voor de beeldserver in.
* Toegangspunt in gebruik	Kies een toegangspunt uit de lijst. Zie pagina 127.
Gebruikersnaam	Voer uw gebruikersnaam voor de uploader dienst in.
Wachtwoord	Voer uw wachtwoord voor de uploader dienst in.
* Webadres	Voer het webadres van de beeldserver in.
Auto naamgeving map	Selecteer Aan om de huidige tijd en datum als de standaardnaam voor uw mappen op de server in te stellen.

Beeldservers wijzigen of toevoegen. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken** of **Nieuwe beeldserver** na het openen van beeldservers. U kunt de **Beeldservers** hier ook verwijderen.

Om van beeldserver te wisselen, als u meer dan één beeldserver heeft geprogrammeerd, moet u de **Beeldserver in gebruik** instelling openen en de gewenste beeldserver selecteren.

Beelden uploaden

Beelden naar een beeld uploader uploaden vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **Galerij**.
2. Scroll naar het te laden beeld en selecteer dit.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Beeld uploader > Uploaden**.

PHOTOBASE

Foto's maken en aan uw vrienden in een diavoorstelling vanaf uw telefoon tonen. Voor het verzenden eerst het rode-ogeneffect verwijderen, de foto bijsnijden, roteren of de helderheid en het contrast van de foto's veranderen. U kunt ook frames, clipart en tekst aan uw foto's toevoegen.

N.B.: Bezoek www.arcsoft.com. voor klantenondersteuning en meer informatie over PhotoBase.

FOTO'S MET PHOTOBASE MAKEN

Vanuit de **Media** toepassing:





1. Open **PhotoBase**.
2. Open **Camera**.
3. Als de klep open is dan fungeert het scherm als zoeker. Beweeg de telefoon om uw onderwerp te omramen.
4. Druk op , of druk op **Opties** en selecteer **Fotograferen** om een foto te maken.

Het beeld verschijnt nu op het scherm.

Foto in album bewaren. Druk op **Houden**.

Druk op **Wegdoen** om het beeld te wissen.

Voor het maken van foto's

Scroll naar  of . om de zoominstelling te veranderen. Scroll naar  of .

Druk voor het maken van foto's indien gewenst op **Opties** en selecteer

Modus >	Selecteer Frame om een frame aan de foto toe te voegen. Horizontaal Panorama en Verticaal Panorama stellen u in staat om 3 beelden aan elkaar vast te maken.
Beeldenmap >	Selecteer het geheugen waarin u foto's wilt opslaan. Aanpassen stelt u in staat een nieuwe map aan te maken.
Instellingen	Configureer de camera-instellingen.
Ga naar album	Ga naar uw album.

FOTO'S BEKIJKEN


Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **PhotoBase**.
2. Open **Album**.
3. Scroll naar de gewenste foto en open.

- Inzoomen en uitzoomen. Druk op **Opties** en selecteer **Inzoomen** of **Uitzoomen**. Scroll naar ▲, ▼, ◀, of ▶ om te pannen in vergrote beelden.
- Scroll naar ▲ om de vorige foto te bekijken; scroll naar ▼ om de volgende foto te bekijken.

Diashow

Diashow van foto's in uw beeldenmap vanuit de **Media** toepassing bekijken:

1. Open **PhotoBase**.
2. Open **Album**.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Diashow**.
4. Selecteer een tijdsinterval tussen dia's en selecteer een overgangseffect, bijvoorbeeld Van boven naar beneden voor het wisselen van dia's.
5. Druk op **Spelen**.
6. Druk op  om te verlaten.

FOTO'S BEWERKEN


Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **PhotoBase**.
2. Open **Album**.
3. Scroll naar de gewenste foto, selecteer en open.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
5. Druk op **Opties** en selecteer:

Opslaan	Bewerkte foto in plaats van de oorspronkelijke foto opslaan.
Opslaan als	Nieuwe naam voor de bewerkte foto invoeren en als nieuw bestand opslaan.
Zenden >	Verzend de foto Via e-mail , Via Bluetooth® , Via infrarood , of Via MMS (multimedia).
Naar links roteren	De foto naar links roteren.
Naar rechts roteren	De foto naar rechts roteren.

Helderheid en contrast	Scroll naar ▲ of ▼ om de helderheid te veranderen en scroll naar ◀ of ▶ om het contrast te veranderen.
Rode-ogeneffect verwijderen	Verwijdert rode-ogeneffect van de foto.
Bijsnijden	Zie <i>Foto's bijsnijden</i> op pagina 87.
Formaat wijzigen	Het formaat van de foto met 200% of met 50% wijzigen.

Foto's bijsnijden

1. Druk met de geopende foto op het scherm op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bijsnijden**.
3. Een gestippeld selectievenster verschijnt. Druk op  toom het formaat van het selectievenster te veranderen. Scroll naar ▲ om het selectievenster groter te maken en scroll naar ▼ om het venster kleiner te maken. Scroll naar ◀ om het venster te verbreden; scroll naar ▶ om het venster te versmallen.
4. Selectievenster in foto verplaatsen. Druk op **Opties** en selecteer **Verplaatsen**. Scroll naar het selectievenster om dit te verplaatsen.
 - Selecteer na het verplaatsen van het venster **Formatteren** om de grootte van het venster opnieuw te veranderen.
5. Bijsnijden. Druk op **Opties** en selecteer **Bijsnijden**.
6. Bijgesneden foto als nieuwe foto opslaan. Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan als**. Voer een naam voor de nieuwe foto in.

CLIP-ART, FRAMES AAN FOTO'S TOEVOEGEN

1. Scroll met de geopende foto op het scherm naar ▶ om naar het Workshop scherm te gaan.
2. Selecteer **Clip-art** om clip-art toe te voegen of **Frames** om frames toe te voegen.
3. Scroll dan naar de gewenste clip-art of het gewenste frame en selecteer.

- Zodra de clipart of het frame op de foto verschijnt, moet u op **Opties** drukken en de volgende selecteren:

Verplaatsen	Scroll naar ▲, ▼, ◀ of ▶ .
Formaat wijzigen	Scroll naar ▲, ◀ om te vergroten en naar ▼, ▶ om te verkleinen.
Roteren	Scroll naar ▲, ◀ om naar links te roteren en naar ▼, ▶ om naar rechts te roteren.

- Druk op **Opties** en selecteer **Zenden** voor zendopties.

Foto's warpen

- Scroll met de geopende foto op het scherm naar ▶ om naar het Workshop scherm te gaan.
- Selecteer **Warpen**.
- Een zwart dradenkruis verschijnt op de foto. Scroll naar ▲, ▼, ◀ of ▶ naar de plaats waar u wilt warpen (transformeren van beelden). Druk op ● om het dradenkruis een rode kleur te geven en scroll in de richting waarin u wilt warpen.
- Druk op ● om tussen rood en zwart te wisselen en meer warpunten toe te voegen.
- Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**, **Opslaan als**, of **Zenden** voor de gewenste optie.

Tekst aan foto's toevoegen

- Scroll met de geopende foto op het scherm naar ▶ om naar het Tekst toevoegen tabblad te gaan.
- Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe regel toevoegen**. Tekst wijzigen. Druk op **Opties** en selecteer **Huidige regel wijzigen**, **Regel wissen**, **Tekstkleur wijzigen**, **Tekstformaat wijzigen**, en **Vorige/volgende regel wijzigen**.
- Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**, **Opslaan als**, of **Zenden** voor de gewenste optie.

REALONE PLAYER

RealOne Player is een mediaspeler die de in uw telefoongeheugen of op de miniSD Kaart opgeslagen video-,

soundclips en streaming media links (webadressen) afspeelt. De bij berichten bijgesloten video- en soundclips worden automatisch door RealOne Player afgespeeld, zonder dat u de speler eerst hoeft te openen. RealOne Player start automatisch na het openen van clips uit Mediagalerij, Bestandsbeheerder, Browser en Favorieten toepassingen.

Zie *Specificaties* in deel 2 van de gebruikershandleiding voor ondersteunde formaten van mediabestanden.

VIDEOCLIPS EN STREAMING MEDIA AFspeLEN.

Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **RealOne**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Open > Recente clips** voor de laatste geopende mediabestanden of **Opgeslagen clip** om bestaande bestanden en links in het telefoongeheugen of op de miniSD Kaart te vinden.
3. Open de gewenste map(pen), scroll naar de gewenste video- of soundclip en open. Als u op een link naar streaming media klikt, dan start de telefoon de verbindingprocedure met het internet of met uw netwerk.
 - Zie *Bediening van speler* op pagina 81.

N.B.: Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de telefoon en het link (webadres van streaming media), worden de streaming media kort geladen en beginnen hierna te spelen. Zie *Bediening van speler* op pagina 81.

REALONE PLAYER INSTELLINGEN

Instellingen voor het afspelen van videoclips en streaming media links bekijken en veranderen.

Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **RealOne**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Video** en open.

4. Selecteer uit:

Contrast	Open en scroll hierna naar ◀ of ▶ om het percentage te veranderen.
Herhalen	Selecteer Aan om het afspelen te herhalen of selecteer Uit om één keer af te spelen.

Streaming media instellingen bekijken en veranderen vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **RealOne**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Scroll naar **Verbinding** en open.
4. Selecteer **Proxy** en selecteer **Nee** of **Ja**.
 - Als u **Ja** selecteert, moet u hierna naar beneden scrollen en het **Proxy-serveradres** en het **Proxy-poortnummer** invoeren.
5. Druk op **Terug** en scroll om **Netwerk** te selecteren. Open **Netwerk** en selecteer uit:

Standaard toegangspunt	Selecteer één van de toegangspunten (inbelpunten) die u heeft geprogrammeerd. Zie <i>Toegangspunt instellingen</i> op pagina 127.
Online tijd	Selecteer Onbeperkt , of selecteer Door gebr. gedef. om de tijd in te voeren voordat de telefoon uitschakelt als er geen activiteit plaats vindt.
Maximale bandbreedte	Selecteer een maximale bandbreedte voor de streaming media.
Time-out verbinding	Selecteer een maximale tijdsperiode voor het selecteren van een streaming link tot de verbinding met de server. Scroll naar links en naar rechts om de schuifregelaar te verplaatsen en de tijdsperiode te veranderen.
Server time-out	Selecteer een maximale tijdsperiode voordat de mediaserver de streaming media begint te verzenden. Scroll naar links en naar rechts om de schuifregelaar te verplaatsen en de tijdsperiode te veranderen.

Laagste UDP-poort	Voer het User Datagram Protocol poortnummer in.
Hoogste UDP-poort	Voer het User Datagram Protocol poortnummer in.

Inkomend gesprek tijdens afspelen van videoclips

De speler stopt het afspelen van de video bij een inkomend gesprek tijdens het afspelen van videoclips. De speler blijft op de achtergrond tijdens gesprekken op pauze staan. Afspelen hervatten. Keer naar het geopende bestand terug en druk op **Opties** en selecteer **Hervatten**.

De speler stopt ook als het alarm afgaat, als er een bericht op het scherm verschijnt of als u een andere toepassing opent. Keer terug naar de speler en druk op **Opties** en selecteer **Doorgaan**.

Als u een toepassing opent terwijl de streaming video speelt, dan wordt het afspelen onderbroken en stopt na het bereiken van de automatische uitschakeltijd.

VIDEORECORDER

Videoclips opnemen en naar andere personen sturen of clips op uw telefoon afspelen.

N.B.: De batterij ontladst sneller als u de videorecorder functie gebruikt. Om de batterij te sparen, schakelt de telefoon naar stand-by over als er gedurende 40 minuut op geen enkele toets wordt gedrukt. Druk op **Opties** en selecteer **Doorgaan** om naar de zoekmodus terug te keren.

VIDEOCLIP OPNEMEN

Geluid met videorecorder opnemen. Zie *Videorecorder instellingen* op pagina 93.

Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **Videorecorder**.


2. Het externe scherm fungeert als zoeker. Beweeg de telefoon om op uw onderwerp te focussen.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Opnemen** om te beginnen met opnemen. Kijk naar het scherm en beweeg de telefoon hierna zodanig dat u het beeld blijft zien.
 - Scroll naar ▲ om in te zoomen; scroll naar ▼ om uit te zoomen als het beeld ingezoomd is.
 - Druk op **Pauze** om het opnemen te onderbreken; druk op **Hervatten** om het opnemen te hervatten.
4. De videorecorder neemt op totdat de limiet van de clipgrootte is bereikt (vermeld in Bestandsgrootte in Instellingen), of totdat u op de **Stop** functietoets drukt.
5. Wacht enkele seconden totdat de videoclip in de Mediagalerij videomap of op de miniSD Kaart is opgeslagen, afhankelijk van de video-opslag instelling. Het laatste stilstaande beeld van de opname blijft op het scherm staan.

Videoclips onmiddellijk verzenden. Zie *Videoclip zenden* op pagina 92.

Als u de videoclip niet wilt opslaan, moet u drukken op  en **J** selecteren of drukken op **Opties** en **Verwijderenselecteren**.

N.B.: De kwaliteit van de schermbeelden kan variëren afhankelijk van het voorwerp of de omgeving.
De schermbeelden kunnen vervormd zijn als u bewegende voorwerpen filmt, vooral in een snel bewegende omgeving.

VIDEOCLIP ZENDEN

1. Druk met de videoclip op het scherm op , of druk op **Opties** en selecteer **Zenden** > **Via multimedia**, **Via e-mail**, **Via Bluetooth®**, of **Via infrarood**.
2. Multimedieberichten aanmaken. Zie pagina 52; of e-mailberichten op pagina 54; of Bluetooth® op pagina 109; of infrarood op pagina 112.

Videoclip afspelen

Opgenomen videoclips afspelen. Druk op **Opties** en selecteer **Spelen**.

Opgeslagen videoclips vanuit de **Media** toepassing spelen:

1. Open **Videorecorder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Videoalbum**.
3. Ga door met stap 3 in *Video-, soundclips, en streaming media afspelen* op pagina 80.

VIDEORECORDER INSTELLINGEN

Vanuit de **Media** toepassing:

1. Open **Videorecorder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer uit:

Resolutie	Selecteer het displayformaat op het scherm Groot of Klein .
Audio opnemen	Stel in op Aan om geluid op te nemen terwijl u filmt. Uit schakelt de microfoon uit.
Vidonaam bestand	Voer de gewenste tekst in. Als u de naam van de clip in Skitrip verandert dan krijgen uw videoclips de titel Skitrip, Skitrip (01), Skitrip (02) enz. totdat de standaardnaam wordt veranderd.
Video opslaan	Selecteer of u videoclips in het telefoongeheugen of op de miniSD Kaart wilt opslaan.
Bestandsgrootte	Selecteer een bepaalde grootte voor opgenomen clips of onbeperkte grootte.
Videokwaliteit	Kies Laag of Hoog .

PhotoLight

Verlicht uw onderwerp voor het opnemen van een videoclip. Zie *Photolight* op pagina 160.

Inkomende gesprekken tijdens gebruik van videorecorder

De videorecorder stopt met opnemen en de videoclip wordt opgeslagen als u een gesprek ontvangt terwijl u de videorecorder gebruikt. Het laatste beeld van de opgenomen clip verschijnt op het beeld nadat het gesprek is beëindigd.

CONNECTIVITEIT

Navigeren op het internet. Bekijk en beheer de verbindingen van uw telefoon met andere apparatuur die draadloos en via kabels op de telefoon aangesloten kunnen worden. Synchroniseer uw Contacten en Agenda items met uw andere genetwerkte apparaten. Uw netwerk, internet en e-mail serviceproviders kunnen u helpen bij de configuratie en het beheer van uw verbindinginstellingen door het gebruik van de apparaatbeheerder optie. Bekijk uw actieve verbindingen met behulp van de verbindingbeheerder optie.

Het menu Connectiviteit bevat de volgende hoofdopties:



Browser



Operator

Modem



Bluetooth®



Infrarood



SyncML



USB



Verb.beh.r



App.beh.



Fax modem

BROWSER

Uw telefoon is voorzien van een draadloze internetbrowser met een XHTML configuratie die u toegang verleent tot diensten zoals nieuws, weersberichten, bankieren, sport, reisinformatie en beursnoteringen.

Draadloze websites zijn ontworpen om op de schermen van mobiele telefoons te worden bekeken en daarom bevatten ze meestal tekst en eenvoudige grafieken. Draadloze websites zijn in Wireless Markup Language (WML) en XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) geschreven, een andere taal dan de Hypertext Markup Language (HTML) die is gebruikt voor internet websites voor computers die niet voor draadloze telefoons toegankelijk zijn.

De browser van uw telefoon heeft echter toegang tot WAP 2.0 sites en u kunt spelletjes, muziek, software, WBMP-beelden, vCard en vAgenda items en nog veel meer downloaden.

Type dataverbindingen

GPRS en datatransmissie (CDS) gegevensdrager technologieën worden voor toegang tot het internet gebruikt.

GPRS is de General Packet Radio Service, een pakketgeschakelde, hoge snelheid datatransmissie technologie die een continue verbinding mogelijk maakt waarin een groot aantal gebruikers een verbinding delen en datapakketten van één bron naar meerdere bestemmingen verstuurd.

Dataoproep, of CSD is circuitgeschakelde data, die een functiegebonden verbinding gebruikt net als de gewone spraakdienst.

Note: De diensten en informatie tijdens een verbinding met de browser worden door uw serviceprovider verstrekt.



INSTELLEN VOOR VERBINDING MET BROWSER

Voor het starten: (1) u heeft een abonnement nodig voor de datatransmissiediensten van uw serviceprovider en (2) u moet een internet toegangspunt configureren.

Het kan zijn dat uw serviceprovider de internet toegangspunt verbindinginstellingen reeds heeft geprogrammeerd of de instellingen in een bericht aan u verzonden heeft. Neem contact op met uw serviceprovider om uit te vinden op welke manier de instelinformatie wordt verstrekt.


Zie pagina 127 voor het instellen van het internet toegangspunt.

VERBINDING MET HET INTERNET

Er zijn twee manieren om snelkoppelingen naar draadloze internet websites op te slaan. (1) De bookmarklijst  bewaart webadressen die u of uw serviceprovider op de lijst heeft opgeslagen. (2) De lijst met opgeslagen pagina's  bewaart actuele WAP-pagina's die u online of offline kan bekijken.

Snelkoppeling: Druk op  om de browser te starten.







Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **Browser**.
2. Een lijst met internet toegangspunten en bookmarks (favorieten) verschijnt op het scherm en er kunnen ook mappen worden weergegeven. Uw serviceprovider kan links naar zijn diensten hebben geprogrammeerd die als bookmarks verschijnen. Scroll naar de gewenste verbinding of het gewenste bookmark en selecteer.
 - U kunt ook scrollen naar ► voor de lijst met opgeslagen pagina's , waarop WAP-pagina's zijn opgeslagen die u offline kunt bekijken en kunt starten om pagina's te verversen.
3. De telefoon start de verbindingsprocedure.

N.B.: Het kan zijn dat de serviceprovider uw telefoon heeft geprogrammeerd om naar zijn thuispagina te gaan als u de browser start.

OP HET INTERNET NAVIGEREN

Als u via de browser met het internet bent verbonden:

Scroll omhoog ▲, omlaag ▼, naar links ◀ of naar rechts ▶ door de inhoud van een pagina door op de buitenste randen van de navigatietoets te drukken.	
Selecteer een item of open een onderstreepte webpagina. Druk op deze toets en houd ingedrukt om de Bookmarks lijst te openen.	
Tekens wissen.	
Terug – Ga terug naar de vorige pagina. Afsluiten – Ga naar Bookmarks of opgeslagen pagina's. Annuleren – Stopt het downloaden.	
Druk en houd ingedrukt om de verbinding met de browser te verbreken.	
Geeft veilige online browseverbinding aan.	

N.B.: Als u naar een website gaat met veel grafieken, dan kan het laden van de beelden langer duren. Laden van beelden stopzetten. Zie **Toon beelden** instellen op pagina 101.

Beveiligde verbindingen

Een beveiligde verbinding betekent dat de verbinding voor het verzenden van data tussen de telefoon en de netwerkserver is beveiligd en versleuteld. Uw serviceprovider is verantwoordelijk voor de beveiliging van de verbinding tussen de netwerkserver en de internet websites.

Vraag uw serviceprovider voor informatie over deze beveiligde verbindingsmogelijkheid. Wees voorzichtig bij het downloaden van bestanden en informatie of het verzenden van vertrouwelijke informatie.

Online opties

U kunt tijdens een internetverbinding nieuwe bookmarks toevoegen of verversen, pagina's opnieuw laden en informatie over actieve sessies bekijken.

Druk op **Opties** en selecteer:


Open	Open het geselecteerde link.
Accepteren	Valideer uw tekstinput op de huidige pagina.
Dienstopties >	Open een lijst met opdrachten of acties voor de pagina.
Bookmarks	Bekijk de Bookmarks lijst.
Opslaan als bookmark	Sla het webadres in uw Bookmarks op.
Beeld bekijken	Open een lijst met beelden als er beelden op de pagina zijn weergegeven. Scroll naar het beeld en druk op OK om een specifiek beeld te bekijken.
Navigatie-opties >	Ga naar webadres, Geschiedenis om een reeds bekeken pagina tijdens een huidige sectie te selecteren, Cache wissen om de informatie in het cachegeheugen te wissen en Opnieuw laden om de huidige pagina opnieuw op het scherm weer te geven.

Geavanceerde opties >	Originele weergave om de pagina schermvullend weer te geven, Pagina opslaan om de huidige pagina in de lijst met Opgeslagen pagina's op te slaan en Verbinding verbreken om de verbinding te verbreken.
Toon beelden	Toon beelden verschijnt als u de Toon beelden instelling in de browser-instellingen op Nee heeft ingesteld en vraagt om toestemming om de beelden op de huidige pagina te laden.
Bookmark zenden >	Verzend de huidige pagina via SMS-tekstbericht.
Zoeken >	Telefoonnummer, e-mailadres of webadres op de huidige pagina zoeken. Begin te typen om het Zoekveld op het scherm te roepen.
Gegevens	Gegevens en beveiliging van de huidige sessie bekijken.
Instellingen	Zie <i>Browserinstellingen</i> op pagina 101.
Dienstbericht	Dienstbericht verschijnt op het scherm als u ongelezen WAP push-berichten heeft.

Tijdens uw verbinding online kunnen er belopties op een huidige pagina beschikbaar zijn. U kunt bijvoorbeeld op een link klikken om plaatsen te reserveren of cadeaus te bestellen. Het link stelt u in staat om direct vanaf de browser te bellen.

Als u Telefoonboek diensten bekijkt dan kan er ook een 'Toevoegen aan Contacten' link verschijnen. Klik op het link en hierna verschijnt een nieuw Contact invoerformulier. Sla het ingevoerde contact op en keer terug naar de browser.

Verbrek de verbinding met het internet.

Verbinding met het internet verbreken. Druk op  en houd ingedrukt of druk op **Opties** en selecteer **Verb. verbreken**.

BOOKMARK OPTIES

Bookmarks offline of online beheren.

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **Browser**.
2. Druk op **Opties** en selecteer:

Download	Verbinding met geselecteerd bookmark tot stand brengen.
Bookmarkbeheerder>	Verplaats naar map, Nieuwe map, Bookmark bewerken, Bookmark toevoegen, Verwijderen.
Markeringen aan/uit>	Selecteer Markeren of Alle markeren om wijzigingen in meerdere items aan te brengen.
Navigatie-opties >	Ga naar webadres of Cache wissen.
Geavanceerde opties >	Aan favorieten toevoegen om het bookmark aan uw Favorieten snelkoppelingen toe te voegen.
Zenden >	Webadres naar ander apparaat zenden.
Bookmark zoeken	Type één of twee tekens in om naar de bookmark koptitels te gaan die met dat teken beginnen.
Instellingen	Zie <i>Browserinstellingen</i> op pagina 101.

BESTANDEN VAN HET INTERNET DOWNLOADEN

U kunt beltonen, spelletjes, video- en soundclips en toepassingen via de browser naar uw telefoon downloaden. Na het downloaden worden de bestanden in de desbetreffende menu-toepassing in de telefoon opgeslagen.

N.B.: Deze functie is niet altijd beschikbaar.

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **Browser**.
2. Scroll naar **Toepassingen downloaden, Beelden downloaden, Schermbeelden downloaden, Muziek downloaden** of **Video's downloaden** en open.

3. Scroll naar het gewenste bookmark als er meer dan één bookmark is en open het bookmark. De telefoon start de verbindingprocedure.
4. Scroll na de verbinding met de site naar het gewenste hotlink dat het bestand bevat en open dit.
5. Na het downloaden wordt het bestand opgeslagen in de menutoepassing waarin het bestand werd geopend. Een videoclip wordt bijvoorbeeld in Galerij opgeslagen.

N.B.: Panasonic is niet verantwoordelijk voor de prestatie van gedownloade informatie of mogelijke beschadiging van de telefoonsoftware.
Het kan zijn dat de telefoon u niet toestaat beelden, beltonen en andere informatie waarop auteursrecht berust te kopiëren, wijzigen, over te dragen of door te sturen.

BROWSERINSTELLINGEN

Controleer uw standaard toegangspunt en specificeer of u beelden automatisch wilt laden en uw telefoon cookies laten ontvangen.

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **Browser**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen** voor het bereiken van:


Stand. toegangspunt	Standaard toegangspunt voor verbinding met het internet via de browser veranderen.
Toon beelden	Snel surfen op het internet. Selecteer Nee om het automatisch laden van beelden uit te schakelen. Druk online op Opties en selecteer Toon beelden op een specifieke pagina om een beeld te laden.
Fontgrootte	Fontgrootte voor tekst van webpagina selecteren.

Standaard codering	Om de tekstkarakters van browserpagina's juist weer te geven, kunt u één van de volgende selecteren: Zuid-China, West-Europa, T. Chinees, Unicode (UTF-8), Midden-Europa, Baltisch, Cyrillisch, Grieks, Turks, Hebreeuws (ISO-Logical), Hebreeuws (ISO-Visual), Arabisch (ISO), Arabisch (Windows), Hebreeuws (Windows), Midden-Europa (Wind.), Cyrillisch (Windows), Grieks (Windows), Turks (Wind.), Baltisch (Windows) of Automatisch.
Cookies	Selecteer Toestaan om cookies te ontvangen. Dit zijn korte tekstbestanden die een webserver naar uw telefoon laadt om webpagina's die u interesseren naar u te sturen.
Veiligheidswaarschuwingen	Selecteer Tonen of Verbergen voor het melden van beveiligde sites.
Bevest. zenden DTMF	Selecteer Alleen 1ste keer of Altijd voor het verzenden van DTMF-toetstonen tijdens een gesprek als u online bent.

OPGESLAGEN PAGINA'S

Opgeslagen pagina's zijn webpagina's en mappen die u in de telefoon heeft opgeslagen om offline te bekijken.

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **Browser**.
2. Scroll naar ► om het **Opgeslagen pagina's** tabblad  te openen.
3. Scroll naar de gewenste map en selecteer.
4. Druk op **Opties** en selecteer:

Open	Opgeslagen pagina of geopende map bekijken.
Terug naar pagina	Keer terug naar de pagina die u voor het openen van de Opgeslagen pagina's bezocht.
Opnieuw laden	Download en sla de laatste versie van de opgeslagen pagina op.

Beheer opgesl. pag. >	Verplaats naar map om een opgeslagen pagina naar een andere map te verplaatsen, Nieuwe map , Naam wijzigen of Verwijderen .
Markeringen aan/uit >	Selecteer Markeren of Alle markeren om wijzigingen in meerdere items aan te brengen.
Navigatie-opties >	Cache wissen om de inhoud van het cachegeheugen te wissen.
Geavanceerde opties >	Aan favorieten toevoegen om een snelkoppeling vanuit de Favorieten toepassing naar de pagina aan te leggen.
Instellingen	Zie <i>Browserinstellingen</i> op pagina 101.

OPERATORMENU

Uw netwerkoperator kan verschillende diensten bieden die u via de browser kunt bekijken. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de beschikbaarheid en type van aangeboden diensten.

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **Operator**.
2. Druk in de pagina op **Opties** en selecteer:

Open	Open het geselecteerde link.
Browser sluiten	Verbinding met de dienstpagina's van uw operator verbreken.
Navigatie-opties >	Ga naar webadres om naar een nieuw adres te gaan, Geschiedenis om een reeds bekeken pagina tijdens de huidige sessie te selecteren, Opnieuw laden om de huidige pagina te laden.
Geavanceerde opties >	Originele weergave om de pagina schermvullend weer te geven, Pagina opslaan om de huidige pagina in de lijst met Opgeslagen pagina's op te slaan en Verbinding verbreken om de verbinding te verbreken.

Zoeken >	Telefoonnummer, e-mailadres of webadres op de huidige pagina zoeken. Begin te typen om het Zoekveld op het scherm te roepen.
Gegevens	Gegevens en beveiliging van de huidige sessie bekijken.
Instellingen	Zie <i>Browser-instellingen</i> op pagina 101.

MODEM

U kunt uw X700 telefoon als een modem op een computer of een PDA (persoonlijke digitale assistent) aansluiten voor toegang tot het internet.

Uw telefoon en computer voor toegang tot het internet koppelen

Voor het gebruik van de X700 telefoon als modem zijn er drie opties; verbinding via de infraroodpoort, verbinding via Bluetooth® , of verbinding via de Panasonic USB-kabel (EB-UCX71). Zie Accessoires op pagina 177 voor informatie over de USB datakabel.

Voorwaarden

- Neem een abonnement op een inbelverbinding met een internet serviceprovider.
- U heeft de installatie-cd van uw internet serviceprovider of uw klantgegevens (d.w.z. inbelnummer, gebruikersnaam, wachtwoord, DNS serveradres) nodig om uw inbelnetwerk te configureren.
- Selecteer de X700 als het modem als u uw Internet-aansluiting voor de eerste keer programmeert. Neem contact op met uw serviceprovider voor verdere informatie. Zoek Windows® helpbestanden voor hulp bij het gebruik van Windows® Dial-up Networking.

X700 als modem op de computer installeren

Hieronder wordt beschreven hoe u een computer instelt voor verbinding met de X700. De beschreven procedure kan verschillen bij andere softwarepakketten.

N.B.: Deze info kan zich op cd-rom bevinden.

Voorbeeld voor het installeren van uw telefoon als modem op een computer. Op de computer Start > Instellingen > Bedieningspaneel > Modems > Toevoegen > Andere > Verberg mijn modem > Standaard 33600 bps modem > Communicatiepoort > Virtuele communicatiepoort. Zie de online help sectie voor specifieke instructies met betrekking tot het besturingssysteem van uw computer.

N.B.: Selecteer Com 1 in het Communicatiepoort veld als u een verbinding via een datakabel tot stand brengt.

Verbinding tot stand brengen

Vanuit de Connectiviteit toepassing:

1. Open Modem.
2. Breng de infraroodpoort van uw telefoon in één lijn met de infraroodpoort van de computer.
3. Selecteer Verbinden via infrarood om de infraroodverbinding tot stand te brengen.
 - Gebruik van Bluetooth®. Start de Bluetooth®-verbinding vanaf de computer of het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wil brengen. Telefoon instellen voor verbinding via Bluetooth®. Zie Bluetooth® instellen op pagina 107.
 - Gebruik van de USB datakabel. Start de verbinding vanaf de computer of het apparaat waarmee u een verbinding tot stand wil brengen.
4. De telefoon stuurt een bevestiging zodra de verbinding tot stand is gebracht.
 - Na het tot stand brengen van de Bluetooth®-verbinding, en het selecteren van Verbinden via infrarood, verschijnt er

een bericht op de telefoon dat het modem reeds gebruikt wordt door Bluetooth®.

N.B.: Verbreek de verbinding door op de **Vbg vbrk**. functietoets te drukken. Als er een databericht wordt verzonden, dan wordt de transmissie eerst beëindigd.

Verbinding met internet tot stand brengen

1. U kunt nu een nieuwe GPRS-verbinding tot stand brengen. Selecteer Start > Programma's > Accessoires > Communicaties > Inbelnetwerk > Nieuwe verbinding opzetten op de computer. Zie de online help sectie op uw computer voor specifieke instructies.
2. Voer X700 in als de naam waarnaar u belt en kies het Standaard 33600 bps modem als het apparaat en selecteer hierna Volgende. Selecteer 115200 als de maximumsnelheid. Voer *99# in het telefoonnummer veld in en klik hierna op Afsluiten.
3. Het X700 verbindingssicoon verschijnt nu op het verbindingsscherm van de computer. Dubbelklik op het icoon en selecteer Verbinden om de verbinding tot stand te brengen.

BLUETOOTH® DRAADLOZE TECHNOLOGIE.

Bluetooth® draadloze technologie maakt gebruik van radiogolven om met andere Bluetooth® apparaten binnen een bereik van 10 meter te communiceren. U kunt visitekaartjes, beelden, agenda afspraken, video- en muziekclips, en andere data naar Bluetooth® apparaten zoals mobiele telefoons en computers verzenden en van Bluetooth® ontvangen.

Gebruik een Bluetooth® hoofdtelefoon om draadloos in uw telefoon te spreken terwijl uw telefoon in uw zak of tas zit.

Deze telefoon ondersteunt Bluetooth® v1.1 connectiviteit met de volgende profielen: Seriële poort, inbelnetwerk, object push, bestandsoverdracht, hoofdtelefoon en handsfree.

N.B.: Alhoewel Bluetooth® apparaten tot een afstand van 10 meter kunnen worden verbonden, kunnen muren of andere obstakels interferentie veroorzaken.

Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten voordat u Bluetooth® draadloze technologie gebruikt aangezien sommige landen het gebruik van Bluetooth® apparaten kunnen beperken.

Batterij waarschuwing: De batterij ontladst sneller als u de Bluetooth® instelling op "Aan" laat staan. Schakel Bluetooth® uit als u de functie niet gebruikt om de batterij te sparen. Schakel Bluetooth® in of uit in Instellingen.

BLUETOOTH INSTELLEN®

U moet eerst de Bluetooth® verbinding instellen voordat u de functie voor het eerst gebruikt. Ga hierna naar het Instellingen tabblad om de Bluetooth® functie in of uit te schakelen en de zichtbaarheid van uw telefoon met andere Bluetooth® apparaten te veranderen.

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:



1. Open **Bluetooth®**.
2. Open vanuit het Instellingen tabblad, de volgende velden:

Bluetooth®	Selecteer Aan of Uit .
Zichtbaarheid van mijn telefoon	Selecteer Waarneembaar om andere Bluetooth® apparaten uw telefoon tijdens het zoeken te laten vinden of selecteer Verborgen om te voorkomen dat andere Bluetooth® apparaten uw telefoon vinden.

Timeout zichtbaarheid	Selecteer Uitgesch. om de Waarneembrh. tel. instelling te handhaven als Waarneembaar , of scroll naar en selecteer een tijdsperiode waarna uw telefoon niet meer door andere Bluetooth® apparaten kan worden gevonden (De Waarneembrh. tel. instelling verandert naar Verborgen).
Naam van mijn telefoon	Gebruik de standaardnaam of voer een naam in voor uw telefoon die andere apparaten zien als ze uw telefoon zoeken.
Mijn transmissiesnelheid	Selecteer Normaal , Snel , of Zeer snel .

MET ANDERE APPARATEN KOPPELEN EN VERBINDEN

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **Bluetooth®**.
2. Scroll naar het **Gekoppelde apparaten** tabblad .
3. Controleer of het apparaat waarmee u wilt koppelen aan staat en of de Bluetooth® instelling actief is.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Nw. gekop. apparaat**. Als de Bluetooth® functie uitgeschakeld is, druk dan op **Ja** om de Bluetooth® functie in te schakelen.
5. De telefoon begint naar apparaten te zoeken en waarschuwt u als het een ander apparaat vindt.
6. Druk op **Selecteer**. Voer het wachtwoord voor het gekoppelde apparaat in, indien nodig, en druk op **OK**. Als het andere apparaat nog niet is gekoppeld, dan moet u een wachtwoord met de andere persoon overeenkomen en dit op verzoek intoetsen en op **OK** drukken.
7. Open de naam van het apparaat en selecteer **Verbinden** om een verbinding met het apparaat tot stand te brengen.


N.B.: Het wachtwoord kan in de gebruikershandleiding van het gekoppelde apparaat vermeld staan.

DATA VIA BLUETOOTH® VERZENDEN EN ONTVANGEN.

U kunt Contactkaarten zoals visitekaartjes, agenda afspraken, foto's, video- en soundclips, bookmarks en configuratieberichten verzenden en ontvangen en door de telefoon ondersteunde toepassingen via Bluetooth® ontvangen.

N.B.: Het kan zijn dat de telefoon u niet toestaat beelden, beltonen en andere informatie waarop auteursrecht berust te kopiëren, wijzigen, over te dragen of door te sturen.

Data zenden via Bluetooth®:

1. Controleer of het apparaat waarmee u wilt koppelen aan staat en of de Bluetooth® functie actief is. Ga naar het toepassingsmenu van uw telefoon dat de data bevat die u wilt zenden. Ga bijvoorbeeld naar Contacten om een visitekaartje te sturen.
2. Markeer het item dat u wilt zenden.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Zenden > Via Bluetooth®**. Als de Bluetooth® functie uitgeschakeld is, druk dan op **Ja** om de Bluetooth® functie in te schakelen.
4. De telefoon zoekt automatisch naar Bluetooth® apparaten binnen het bereik.
 - De apparaten verschijnen achter elkaar. Als het apparaat reeds is gekoppeld, verschijnt het  icoon met de naam van het apparaat. Druk op **Stop** om het zoeken stop te zetten als de gewenste naam van het apparaat verschijnt.
 - Als het andere apparaat nog niet is gekoppeld, dan moet u een wachtwoord met de andere persoon overeenkomen en dit op verzoek intoetsen en op **OK** drukken.
5. Scroll naar het gewenste apparaat en selecteer. Het bericht verbinden verschijnt en als het andere apparaat accepteert dan verschijnt er een bevestigingsbericht na de transmissie.
 - Als het andere apparaat de data niet accepteert dan kan de Bluetooth® verbinding de data niet verzenden.

Data ontvangen via Bluetooth®:


1. Druk op **Tonen** om het inkomende bericht met de data te accepteren. (Tonen verschijnt niet als de telefoon niet in stand-by staat.) Het bericht wordt in Berichten in de inbox geplaatst.
2. Open het bericht en druk op **Opties** en selecteer **Opslaan** om de data in het telefoongeheugen of op een miniSD kaart op te slaan. U kunt het bestand hernoemen.

N.B.: U moet eerst bevestigen als het gekoppelde apparaat niet als toegestaan is ingesteld.

GEKOPPELDE APPARATEN BEHEREN

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **Bluetooth®**.
2. Scroll naar ► naar het **Gekoppelde apparaten** tabblad en scroll naar het gewenste apparaat.
3. Druk op **Opties** en selecteer:

Nw gepaard appar.	Zoek Bluetooth®-apparaten binnen bereik.
Korte naam toewijzen	De naam van een gekoppeld apparaat in een gemakkelijk herkenbare naam veranderen.
Geautoriseerd of Niet geautoriseerd	Activeer de automatische verbindingsoptie zonder elke keer met de hand te accepteren, zoals aangeduid door het  icoon. Als niet geautoriseerd is geactiveerd, dan moet de verbinding van een apparaat met de telefoon elke keer opnieuw worden bevestigd.
Verwijderen	Het gekoppelde apparaat van uw lijst verwijderen.
Alle verwijderen	Alle gekoppelde apparaten verwijderen.

Iconen van gekoppelde apparaten



Audio



Computer



Diverse



Telefoon

N.B.: Het koppelen van meerdere apparaten is mogelijk; slechts één actieve verbinding tegelijk is mogelijk.

INFRAROOD

Gebruik een infraroodverbinding om data tussen uw telefoon en andere door infrarood gestuurde apparaten te verzenden. U kunt ook infraroodverbindingen gebruiken voor GSM-datatransmissiediensten en voor toegang tot het internet en uw e-mail via andere apparaten.

N.B.: Het kan zijn dat de telefoon u niet toestaat beelden, beltonen en andere informatie waarop auteursrecht berust te kopiëren, wijzigen, over te dragen of door te sturen.

Let op: Dit apparaat bevat een laag vermogen klasse 1 laserproduct (Infrarood LED), die uw ogen niet beschadigt. Alhoewel de infraroodbundel onzichtbaar is voor het oog, mag de bundel niet op ogen worden gericht. Actieve infraroodapparaten die zich dichtbij bevinden, kunnen interferentie veroorzaken.

INFRAROODVERBINDING OPZETTEN

Plaats uw telefoon en het andere apparaat binnen het effectieve bereik van de infraroodverbinding, ongeveer 20 cm.

- Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de apparaten zijn.
- De infraroodpoorten van de apparaten moeten naar elkaar gericht zijn.
- Schakel de infraroodpoort van het ontvangende apparaat in.
- U moet een infraroodverbinding opzetten als het andere apparaat een computer is. In Windows selecteer Start > Instellingen > Bedieningspaneel > Opties tabblad > Infrarood communicatie activeren. Zie de online help sectie voor specifieke instructies voor het installeren van infrarood op het besturingssysteem van uw computer.

N.B.: Voor het activeren van het gebruik van infrarood voor de transmissie van bestanden, moeten gebruikers van Windows® 2000 naar Start > Instellingen > Bedieningspaneel > Draadloze verbinding gaan. Plaats een vinkje naast "Andere toestaan om bestanden via infraroodcommunicatie naar uw computer te zenden" in het tabblad Bestandsoverdracht.

DATA VIA INFRAROOD ZENDEN EN ONTVANGEN

U kunt Contactkaarten zoals visitekaartjes, agenda afspraken, foto's, video- en soundclips, bookmarks en configuratieberichten verzenden en ontvangen en door de telefoon ondersteunde toepassingen via infrarood ontvangen.

Data zenden via infrarood:

1. Infraroodverbinding opzetten, zoals beschreven op pagina 111.
2. Ga naar het toepassingsmenu van uw telefoon dat de data bevat die u wilt zenden. Ga bijvoorbeeld naar Contacten om een visitekaartje te sturen.
3. Open het item dat u wilt verzenden.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Zenden > Via infrarood**.
5. De telefoon brengt automatisch een infraroodverbinding tot stand dat door een knipperend lampje wordt aangeduid *****d**. Het icoon brandt zonder te knippen tijdens de transmissie. Een bevestigingsbericht verschijnt na de transmissie.

Data ontvangen via infrarood:

1. Infraroodverbinding opzetten, zoals beschreven op pagina 111.
2. Open vanuit de **Connectiviteit** toepassing **Infrarood**.
3. Het icoon *****d** knippert op het scherm. Dit betekent dat de telefoon data kan ontvangen.
4. De afzender kan beginnen met de transmissie van de data. Een toon weerklinkt zodra de transmissie beëindigd is.

5. Druk op **Tonen** om het inkomende bericht met de data te accepteren. Het bericht wordt in de inbox geplaatst.
6. Open het bericht en druk op **Opties** en selecteer **Opslaan** om de data op het ondersteunde toepassingsmedium op te slaan. U kunt het bestand hernoemen.
 - De infraroodverbinding wordt automatisch verbroken als de transmissie niet binnen 40 seconden begint.

VERBINDINGSBEHEERFRT

De status, snelheid en volume van verzonden data van alle actieve GPRS- en datatransmissienetwerken bekijken.

VERBINDINGSGEGEVENS BEKIJKEN

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **App.beh.**
2. Een lijst met actieve netwerkverbindingen verschijnt op het scherm, die op starttijd van de verbinding is gesorteerd.
3. Scroll naar de gewenste verbinding en druk op **Opties** en selecteer **Gegevens** om de naam, drager (GPRS, databericht), status (verbinding tot stand brengen, onbezet, actief, in de wacht, verbinding verbreken of afsluiten), de hoeveelheid ontvangen data in bytes, en de duur, downlink en uplink transmissiesnelheid in kb/sec, inbelnummer (uitsluitend databerichten), naam van het GPRS-toegangspunt (uitsluitend GPRS), en delen te bekijken.

VERBINDING BEËINDIGEN

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **Verb. beh.**
2. Een lijst met actieve netwerkverbindingen verschijnt op het scherm, die op de starttijd van de verbinding is gesorteerd.
3. Verbreken van verbindingen. Scroll naar de gewenste verbinding en druk op **Opties** en selecteer **Verb. verbr.** Alle actieve verbindingen verbreken. Druk op **Opties** en selecteer **Alle verb. verbrek.**

- Als u alle verbindingen verbreekt, dan worden de dataverbindingen eerst verbroken en hierna de GPRS-verbindingen, in dezelfde volgorde als de tot stand gebrachte verbindingen.

N.B.: De GPRS-verbinding kan niet worden verbroken als het onderbroken is door circuitgeschakelde activiteit.

USB

Breng een verbinding tot stand met het softwarepakket van uw computer via uw USB-kabel door gebruik van de USB-toepassing.

VERBINDING MET SOFTWAREPAKKET VAN DE COMPUTER TOT STAND BRENGEN

1. Steek de USB-kabel in de telefoon.
2. Open vanuit de **Connectiviteit** toepassing **USB**.
3. Het USB-icoon verschijnt om aan te geven dat de USB-connectiviteit tot stand wordt gebracht.
4. Start de gewenste taak zoals het maken van een reservekopie of een synchronisatie op uw computer.

VERBINDEN MET MODEM

1. Steek de USB-kabel in de telefoon.
2. Open vanuit de Connectiviteit toepassing Modem.
3. Selecteer Verbinden via USB.
4. Het USB-icoon verschijnt om aan te geven dat de USB-connectiviteit tot stand wordt gebracht.
5. Start een verbinding op uw computer waarbij de telefoon als modem wordt gebruikt.

SYNCHRONISATIE

Profielen aanmaken en de informatie in uw Contacten en Agenda met uw andere genetwerkte apparaten synchroniseren.

NIEUW SYNCHRONISATIEPROFIEL AANMAKEN

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **SyncML**.
2. Selecteer Ja als er geen profielen zijn om een nieuw profiel aan te maken. Of druk op **Opties** en selecteer **Nw profiel** bijwerken en druk op **Ja**.
3. Voer de informatie in de velden in. De door een rode asterisk (*) aangeduide velden in de telefoon moeten worden ingevuld.

* Naam prof. bijwerken	Voer een naam in, indien er geen naam is toegewezen.
Toegangspunt	Selecteer de naam van het gewenste toegangspunt.
* Hostadres	Voer het webadres van de synchronisatieserver in.
Poort	Voer het poortnummer van de synchronisatieserver in.
Gebruikersnaam	Voer uw gebruikersnaam voor de server in.
Wachtwoord	Voer het wachtwoord in.

4. Scroll hierna naar ► om u naar het Informatie tabblad te verplaatsen.
5. Druk voor elk veld op **Opties** en selecteer **Wijzigen**, en selecteer hierna **Ja**.
6. Open **Externe database** en voer de locatie in het netwerk van elke database in.
7. Open **Synchronisatietype** en bepaal of u in beide richtingen wilt synchroniseren (**Normaal**), van server naar telefoon (**Alleen naar servr.**), of van telefoon naar server (**Alleen naar telef.**) voor elke database.

SYNCHRONISEREN

U ontvangt een bericht in de inbox als u van de server naar de telefoon synchroniseert. Als u het bericht opent, dan wordt u gevraagd of u wilt dat de server de synchronisatieprocedure start. De procedure begint automatisch als u accepteert.

Synchroniseren vanaf de telefoon vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **SyncML**.
2. Selecteer het gewenste profiel en druk op **Opties** en selecteer **Synchroniseren**.

U kunt de procedure op de telefoon volgen tijdens het synchroniseren in beide richtingen. De telefoon bevestigt de geslaagde synchronisatie.

Druk op **Annuleren** om de synchronisatie te annuleren.

Als de synchronisatie mislukt, bijvoorbeeld als de synchronisatieserver bezet is of als de database niet kan worden geopend, dan ontvangt u een foutbericht.

SYNCHRONISATIEPROFIELEN EN INHOUD BEKIJKEN EN WIJZIGEN

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **SyncML**.
2. Selecteer het gewenste profiel en druk op **Opties** en selecteer **Synchr. prof. bijw..**
3. Scroll naar de gewenste velden om de velden te bekijken en open de velden om te wijzigen.

Druk na het synchroniseren van een profiel op **Opties** en selecteer **Logboek bekijken** om de profielnaam, de naam van de server op afstand, de datum, tijd en status van de laatste synchronisatie en de details van de transmissie te bekijken.

Informatie-instellingen bekijken of wijzigen. Scroll naar ► om het Informatie tabblad te bekijken en ga door met stap 6 in *Nw profiel aanmaken* op pagina 115.

APPARAATBEHEERDER

Uw netwerk, internet en e-mail serviceproviders kunnen u helpen bij de configuratie en het beheer van uw verbindinginstellingen. Deze instellingen kunnen draadloos naar uw telefoon worden verzonden. Het apparaatbeheerder menu stelt serviceproviders in staat de instellingen van hun servers te configureren en te

wijzigen. Dit kunnen instellingen zijn voor netwerk toegangspunten, multimedia, e-mail en synchronisatieverbindingen.

CONFIGURATIESESSIE

Een configuratiesessie kan vanuit de Apparaatbeheerder toepassing in de telefoon of vanaf de server van de serviceprovider worden gestart.

Uw telefoon toont een server waarschuwingsbericht als uw serviceprovider een sessie wil starten. Voordat de sessie begint, vraagt uw telefoon u om de serververbinding en het profiel te activeren als deze uitgeschakeld zijn. Hierna vraagt de telefoon u om de configuratie van de server te accepteren. Als u het starten van de sessie wilt verhinderen, moet u drukken op **Weigeren** of **Annuleren**.

N.B.: Als u het serverprofiel instelt om configuratiesessies zonder verificatie te accepteren, dan begint de sessie op de achtergrond. U kunt de procedure bekijken door de Apparaatbeheerder toepassing te openen.

De telefoon toont statusberichten van de sessie na het starten van de configuratiesessie. verbinding tot stand brengen met de server, data ontvangen van de server, data verwerken en verbinding verbreken.

Zelf configuratiesessie starten (als serverprofiel is ingesteld), vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **App.beh.**.
2. Scroll naar het gewenste serverprofiel waarin u een configuratiesessie wilt starten.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Start**.

NIEUW SERVERPROFIEL AANMAKEN

Het serverprofiel is de instelling die vereist is om uw telefoon te verbinden met een server voor apparaatbeheer van de serviceprovider die de configuratieprocedure uitvoert.

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **App.beh.**.
2. Selecteer **Ja** als er geen profielen zijn om een nieuw profiel aan te maken. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuw serverprofiel**.
3. Voer de informatie in de velden in. De door een rode asterisk (*) aangeduide velden in de telefoon moeten worden ingevuld.

* Servernaam	Gebruik de voorgestelde naam of voer uw eigen naam in.
* Server-ID	Het unieke ID van de server identificeert de server op afstand.
Server wachtwoord	Het wachtwoord voor de server wordt door uw serviceprovider geleverd zodat uw telefoon de server kan verifiëren.
Toegangspunt	Selecteer het gewenste toegangspunt.
* Hostadres	Webadres van server.
Poort	Poortnummer van server.
* Gebruikersnaam	Voer uw gebruikersnaam voor de server in.
Wachtwoord	Het wachtwoord voor de apparaatbeheerder wordt door uw serviceprovider geleverd zodat de server uw telefoon kan verifiëren.
Config. toegestaan	Selecteer Ja om de server het apparaatbeheer te laten uitvoeren.
Geaccepteerd	Selecteer Ja om de server zonder het Accepteren commando het apparaatbeheer te laten uitvoeren.

SERVERPROFIELEN BEKIJKEN OF WIJZIGEN

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **App.beh.**.
2. Scroll naar het gewenste serverprofiel en druk op **Opties** en selecteer **Profiel bijwerken**, of **Verwijderen**.

Sessielog bekijken

Resultaten van de laatste configuratiesessie van een server bekijken vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **App.beh.**.
2. Selecteer het gewenste profiel en druk op **Opties** en selecteer **Logboek bekijken**.

Het logboek toont de naam van de geconfigureerde server, resultaten van de configuratie, datum en tijd en fouten die zich tijdens de configuratie hebben voorgedaan.

SNELKOPPELING VOOR HET STOPZETTEN VAN CONFIGURATIESESSIES

Er kunnen tijden zijn waarop u geen configuratiesessies wilt starten. In plaats van Actief bij elk serverprofiel in te stellen om te verhinderen dat de server apparaatbeheer uitvoert, kunt u de telefoon zodanig instellen dat het apparaatbeheer niet door een server kan worden uitgevoerd.

De standaardinstelling staat het apparaatbeheer toe (configuratie ingeschakeld).

Vanuit de **Connectiviteit** toepassing:

1. Open **App.beh.**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Conf. uitschakelen**.
 - Alle serverprofielen zijn inactief en er kunnen geen configuraties worden uitgevoerd.

Opnieuw laten uitvoeren van configuraties. Druk op **Opties** en selecteer **Conf. inschakelen**.

INSTELLINGEN

Selecteer uw beltoon en thema instellingen hier. Configureer de instellingen van uw telefoon, gesprekken, verbinding, beveiliging, gesprek doorschakelen, kiesbeperving, GSM-netwerk en accessoires. Leg snelkoppelingen aan naar de klok, alarmen en snelkeuze.

Het instellingenmenu bevat de volgende hoofdopties:



Beltonen



Thema's



Instellingen



Klok



Snelkeuze



Spraak

PB installatie

BELTONEN

Beltoonprofielen zijn unieke beltonen, waarschuwingstonen en volume-instellingen die gebruikt worden om u te waarschuwen voor binnenkomende gesprekken en berichten. Kies uit Algemeen, Stil, Vergadering, Buiten en Semafoon. Elke instelling kan aan uw behoeften worden aangepast. U kunt in een bericht via Bluetooth® of infraroodverbindingen verzonden beltonen, of door de recorder opgenomen beltonen of gedownloade beltonen gebruiken.

N.B.: Gratis downloads beschikbaar voor uw X700 telefoon. Bezoek www.panasonicbox.com voor downloading informatie. De beschikbaarheid van deze dienst is afhankelijk van uw land/regio of netwerk. De gedownloade bestanden zijn gratis maar er wordt een verbindingstarief in rekening gebracht voor het downloaden.

De actieve beltoon naam verschijnt op het stand-by scherm behalve wanneer Algemeen actief is.

BELTONEN ACTIVEREN

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Beltonen**.

2. Scroll naar de gewenste beltoon.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Activeren**.

BELTONEN, SIGNAALTONEN EN VOLUME VERANDEREN

U kunt individuele instellingen binnen een beltoon veranderen of aanpassen. U kunt de beltoon in Algemene beltoon bijvoorbeeld door een gedownloade beltoon vervangen.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Beltonen**.
2. Scroll naar de gewenste beltoon.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Aanpassen**.
4. Scroll naar de gewenste instelling.

Beltoon, lijn 1	Blader door de lijst met beltonen. Klik de naam van de toon aan en wacht om naar de beltoon te luisteren. Druk op een willekeurige toets om het afspelen van een toon te stoppen. Druk op Selecteren om een toon te selecteren en de naam van de toon aan te klikken.
Beltoon, lijn 2	Zelfde procedure als voor beltoon, lijn 1.
Beltoon type	Selecteer Beltoon, Oplpend, Belt een keer, Eén piep, of Stil .
Belvolume	Scroll naar ◀▶ om de volumestaafjes te verplaatsen.
Berichtsignaaltoon	Zelfde procedure als voor beltoon, lijn 1.
Sign. chat-bericht	Zelfde procedure als voor beltoon, lijn 1.
Trilsignaal	Selecteer Aan of Uit .
Toetsenbordtonen	Selecteer Uit, Niveau 1, Niveau 2, of Niveau 3 .
Waarschuwingstonen	Selecteer Aan of Uit .

Waarschuwen bij	Als u contactgroepen heeft geprogrammeerd, dan kunt u de naam van de groep selecteren als u wilt dat de telefoon één keer rinkelt als de leden van die groep bellen. Voor andere inkomende gesprekken wordt het trilsignaal gebruikt.
Profielnaam	Verander de naam van een beltoon behalve de Algemene beltoon.

Volume van beltoon en signaaltoon

Beltonen en signaaltonen worden uitsluitend afgespeeld als de huidige beltoon van de telefoon op Algemeen of Buiten is ingesteld. De andere beltonen schakelen het afspelen van beltonen uit.

Ga naar het **Belvolume** veld en regel het volume terwijl u door de lijst van beltonen bladert.

THEMA'S

Verander het uiterlijk van de schermen van uw telefoon zonder de manier waarop u telefoon werkt te veranderen door het gebruik van Thema's. Thema's zijn achtergronden, tekst en kleuren voor iconen en instellingen met een bepaald thema. Thema's of skins (schermplaatje) zijn vooraf geïnstalleerd als u uw telefoon aanschaft of u kunt ze zelf downloaden en installeren.

N.B.: Gratis downloads beschikbaar voor uw X700 telefoon. Bezoek www.panasonicbox.com voor downloading informatie. De beschikbaarheid van deze dienst is afhankelijk van uw land/regio of netwerk. De gedownloade bestanden zijn gratis maar er wordt een verbindingstarief in rekening gebracht voor het downloaden.

THEMA'S BEKIJKEN

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Thema's**.
2. Scroll naar de naam van het gewenste thema.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Bekijken**.

THEMA'S ACTIVEREN

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Thema's**.
2. Scroll naar de naam van het gewenste thema.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Toepassen**.
 - Druk tijdens het bekijken op **Toepassen** om het thema te activeren.

N.B.: Het uiterlijk van sommige iconen kan veranderen als u een ander thema installeert.

ACHTERGROND OF SCHERMBEVEILIGING VERANDEREN

Verander het achtergrondbeeld van het stand-by scherm of het Favorietenscherm, de kleur van de balken en framevensters en de schermbeveiliging.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Thema's**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**; scroll naar het thema voordat u op **Opties** drukt om het thema te bewerken:

Stand-by achtergrond	Stand-by scherm. Selecteer Standaard, Door gebr. gedef. (uw eigen beeld uit de Galerij of gedownload beeld, andere thema's of Geen).
Kleurenpalet	Kies de standaardkleur of andere vermelde kleuren voor balken, iconen en frames.
Screensaver	Selecteer Datum en tijd (Standaard) , of Tekst (stel uw eigen SMS op).
Iconen	Kies uit een lijst van thema iconen.
Favorieten achtergrond	Favorieten. Selecteer Standaard, Door gebr. gedef. (uw eigen beeld uit de Galerij of gedownload beeld, andere thema's of Geen).

N.B.: Als de kopieeroptie verschijnt, dan kunt u thema's uit het telefoongeheugen naar de miniSD Kaart kopiëren of omgekeerd.

NIEUWE THEMA'S DOWNLOADEN

U kunt thema's direct vanaf vooraf geprogrammeerde websites downloaden zonder eerst naar de browser toepassing te gaan. Deze links zijn vooraf geprogrammeerd door middel van overeenkomsten met informatieaanbieders die de thema's aanbieden.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Thema's**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Themadownloads**.
3. Een map verschijnt met links naar de webpagina's van de informatieaanbieder.
 - U kunt uw eigen links aan de map toevoegen.
4. Open de map en scroll naar en open het gewenste link.
5. De verbinding met de browser wordt nu gestart.

N.B.: Sommige links zijn vooraf geprogrammeerd door informatieaanbieders en kunnen niet worden verwijderd.

INSTELLINGEN

In het Instellingenmenu kunt u de instellingen van uw telefoon, gesprekken, verbinding, beveiliging, gesprek doorschakelen, kiesbeperking, GSM-netwerk en accessoires configureren.

TELEFOONINSTELLINGEN

Stel de taal van de telefoon, de invoertaal en welkomstboodschap of logo hier in.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Open **Telefoon**.
3. Met **Algemeen** gemarkeerd, open en selecteer:



Displaytaal	
	Kies een taal waarin de teksten op het scherm verschijnen. Automatisch gebruikt de taal die de SIM-kaart bepaalt.

Invoertaal	Kies een taal waarin de teksten die u opstelt verschijnen, bijvoorbeeld voor een SMS-je.
Woordenboek	Selecteer Open om het woordenboek voor de intelligente tekstinvoer te gebruiken en het opstellen van teksten te versnellen.
Welkomstnotitie/ logo	Standaard gebruikt de welkomstboodschap of het beeld dat met de telefoon is meegeleverd en dat op het scherm verschijnt als de telefoon is ingeschakeld. Selecteer Tekst om uw eigen welkomstboodschap in te voeren. Selecteer Beeld om een beeld uit de Mediagalerij op het scherm te plaatsen.
Fabrieksinstellingen	Deze worden gebruikt als een netwerkoperator de instellingen in de telefoon heeft beveiligd en als de beveiligde instellingen later veranderd moeten worden. Vereist een blokkeercode.

Scherminstellingen

Regel de helderheid van het telefoonscherm en stel een schermbeveiliging insteltijd in.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Open **Telefoon**.
3. Scroll naar **Display** en open. Selecteer en open:

Helderheid	Scroll naar ► om het scherm lichter te maken en scroll naar ◀ om het scherm donkerder te maken en druk hierna op OK .
Timeout screensaver	Scroll naar ► of ◀ om te kiezen uit 1 minuut tot 30 minuten waarna de schermbeveiliging bij gebrek aan activiteit inschakelt en druk op OK .

Stand-by instellingen

Kies een toepassingsnaam om op de linker en rechter functietoets in stand-by weer te geven en te gebruiken als snelkoppelingen naar de desbetreffende toepassingen.


Vanuit de **Instellingen** toepassing:




1. Open **Instellingen**.
2. Open **Telefoon**.
3. Scroll naar **Stand-by modus** en open. Selecteer en open:
Linker keuzetoets
Scroll naar de gewenste toepassing en druk op **OK**.
Rechter keuzetoets
Scroll naar de gewenste toepassing en druk op **OK**.

OPROEPINSTELLINGEN

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Oproep** en open.
3. Scroll naar:

Identificatie verz.	Selecteer Ingest. door netw. , Ja of Nee . Dit bepaalt of het nummer van uw mobiele telefoon wordt getoond aan de persoon die u belt. Netwerkafhankelijk.
Wachtend gesprek	Druk op Opties en selecteer Controleer status . Selecteer indien nodig Activeren . Het netwerk stuurt u een bevestigingsbericht. Als deze optie is geactiveerd dan kunt u het eerste gesprek in de wacht zetten en het tweede gesprek aannemen als u reeds in het gesprek bent als er een gesprek binnenkomt. Zie <i>Wachtend gesprek</i> op pagina 21.
Automatische nummerherhaling	Selecteer Aan om opnieuw te bellen als u geen antwoord krijgt. Druk op  om de automatische nummerherhaling uit te schakelen.
Gespreksinformatie	Selecteer Aan om de gespreksduur van het laatste gesprek weer te geven.
Snelkeuze	Selecteer Aan om te bellen door een druk op de toets en deze ingedrukt te houden of op een vooraf geprogrammeerde toets in de stand-by modus. Programmeer eerst sneltoetsen in Instellingen (zie <i>Snelkeuze</i> op pagina 141).

Aannem. willek. toets	Selecteer Aan om inkomende gesprekken aan te nemen door op een willekeurige toets te drukken behalve  ,  , of  .
Actieve klep	Selecteer Aan om een gesprek te beantwoorden door de klep te openen en gesprekken te beëindigen door de klep te sluiten. Als Uit is ingesteld en u sluit de klep tijdens een gesprek, dan wordt de stem van de beller over de achterste luidspreker uitgezonden.
Lijn in gebruik	Deze instelling verschijnt als u een abonnement heeft op een Wisselijndienst waarbij u twee verschillende telefoonlijnen met dezelfde SIM-kaart kunt hebben. Selecteer Lijn 1 of Lijn 2 .
Lijn wijzigen	Deze instelling verschijnt als u een abonnement heeft op de Wisselijndienst (zie Lijn in gebruik instelling). U kunt de selectie van één van de telefoonlijnen uitschakelen. U moet uw PIN2-code intoetsen om het gebruik van een geblokkeerde lijn te herstellen.

VERBINDINGSINSTELLINGEN

Toegangspunt instellingen

Toegangspunten (inbelpunten) zijn configuraties die uw telefoon met het internet en andere diensten verbinden. Uw telefoon gebruikt drie toegangspunten: Multimedia (MMS), browser, en internet. Toegangspunten moeten worden geconfigureerd om MMS- en e-mailberichten te kunnen verzenden en ontvangen, om de browser, SyncML en Apparaatbeheerder te gebruiken en uw telefoon als een modem en voor downloaden te gebruiken.

Toegangspunten maken gebruik van datadiensten voor een verbinding. De datadiensten die u telefoon ondersteunt zijn: Databericht (Circuitgeschakelde data) en GPRS (Pakketgeschakelde data). Neem contact op met uw serviceprovider om uit te vinden welke datatechnologieën en abonnementstarieven worden aangeboden.

Sommige of alle toegangspunten kunnen vooraf in de telefoon door uw serviceprovider zijn geprogrammeerd en kunnen niet worden veranderd. Het kan zijn dat uw serviceprovider de configuraties voor het toegangspunt in een Smart bericht heeft gestuurd. U kunt ook nieuwe toegangspunten toevoegen. Om nieuwe toegangspunten te bekijken, te wijzigen of toe te voegen, moet u eerst de configuraties van uw mobiele telefoon en internet serviceproviders vragen om in de telefoon in te voeren. Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Verbinding** en open.
3. Open **Toegangspunten** om een lijst met beschikbare toegangspunten te bekijken.
 - Het D icoon **D** geeft een databericht aan. Het G icoon **G** geeft een GPRS-pakketgeschakelde verbinding aan.
4. Nieuwe toegangspunten toevoegen. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuw toegangspunt > Standaardinst. gebr. of Huidige inst. gebruik..** U kunt een nieuw toegangspunt vanuit de vooraf geprogrammeerde instellingen opzetten of een bestaand toegangspunt naar uw wensen afstemmen.
 - Toegangspunten wijzigen. Druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**.
5. Voer de informatie in de velden in. De door een rode asterisk (*) aangeduide velden in de telefoon moeten worden ingevuld. Het gegevensdrager type dat u kiest, bepaalt welke velden worden weergegeven.

* Naam verbinding	Voer een gemakkelijk te herinneren naam in als de naam niet is toegekend.
Gegevensdrager	Selecteer GPRS of Dataoproep .
* Inbelnummer (Uitsluitend databericht)	Voer het inbelnummer voor het toegangspunt in.
Toegangspunt naam (uitsluitend GPRS)	Voer de door de serviceprovider geleverde naam in.
Gebruikersnaam	Voer een door de serviceprovider verstrekte gebruikersnaam in.

Vraag om wachtwoord	Laat de telefoon u vragen om het wachtwoord in te voeren elke keer als u inlogt. Selecteer Ja .
Wachtwoord	Voer het door de serviceprovider verstrekte wachtwoord in.
Verificatie	Selecteer Normaal of Beveiligd .
Homepage	Voer het internet webadres in.
Type databericht (Uitsluitend databericht)	Wordt door de serviceproviders van uw mobiele telefoon en internet bepaald.
Maximale datatransmissiesnelheid (Uitsluitend databericht)	Stel een limiet in voor uw verbindingssnelheid als er kosten voor hogere snelheden in rekening worden gebracht.

6. Druk vanuit de hoofdvelden op **Opties** en selecteer **Geavanceerd instell.** en voer het volgende in:

IP-adres telefoon	Voer het aan uw telefoon toegekende statische of dynamische IP-adres in. De serviceprovider bepaalt of het IP-adres statisch of dynamisch is.
Primaire naamserver	Voer het IP-adres van de primaire domeinnaamserver in.
Secund. naamserver	Voer het IP-adres van de secundaire domeinnaamserver in.
Proxy-serveradres	Voer het proxy-serveradres voor het toegangspunt in.
Proxy-poortnummer	Voer het proxy-poortnummer voor het toegangspunt in.
Terugbellen gebruiken (Uitsluitend databericht)	Selecteer Ja om servers terugbellen.
Terugbel type (Uitsluitend databericht)	Selecteer Gebruik servernr. voor terugbellen, of Gebruik ander nr.
Terugbelnummer (Uitsluitend databericht)	Voer het telefoonnummer voor de terugbelserver in.



Gebruik PPP compressie (Uitsluitend databericht)	Selecteer Ja om PPP (Punt-tot-Punt Protocol) compressie te gebruiken.
Gebruik loginscript (Uitsluitend databericht)	Selecteer Ja om loginscript in het loginscript veld te gebruiken.
Login-script (Uitsluitend databericht)	Voer het te gebruiken login-script.
Initialisatie modem (Uitsluitend databericht)	Voer indien nodig een modeminisialisatie reeks in (AT-opdrachtreeks).

N.B.: Als uw serviceprovider sommige van de instellingen heeft beveiligd dan kunt u ze niet veranderen.

GPRS-instellingen

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Verbinding** en open.
3. Scroll naar **GPRS** en open.
4. Open om te bewerken:

GPRS-verbinding	Selecteer Wanneer nodig om u uitsluitend met een GPRS-diens te verbinden als u de toepassing opent die GPRS gebruikt. De verbinding met de GPRS-dienst wordt verbroken als u de toepassing sluit. Selecteer Autom. bij signaal om continu verbonden te blijven als u in een GPRS-gebied bent, waar het GPRS-icoon  het signaalsterkte icoon  vervangt.
Toegangspunt	Selecteer een door uw serviceprovider verstrekt toegangspunt om de telefoon als modem te gebruiken en GPRS-verbindingen vanaf een computer tot stand te brengen.

N.B.: Als u een automatische verbinding met GPRS heeft ingesteld en u bent in een regio zonder GPRS-dekking, dan probeert de telefoon af en toe om een verbinding met een GPRS-dienst tot stand te brengen.

Databericht instellingen

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Verbinding** en open.
3. Scroll naar **Dataoproep** en open.
4. Open **Tijd online**. Kies een tijdperiode om de verbinding met datatransmissie te verbreken bij gebrek aan activiteit.

DATUM EN TIJD INSTELLINGEN

U kunt de datum en tijd vanuit het Klokmenu instellen. Zie *Klok* aan pagina 139.

BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

Telefoon en SIM

Uw telefoon en SIM-kaart hebben beveiligingscodes die u kunt gebruiken om toegang tot de telefoon te beperken. Bewaar de codes op een veilige plaats.

- **Voer de PIN-code in om de telefoon te gebruiken.**

De PIN- en PIN2-codes (4 tot 8 cijfers) die door uw serviceprovider worden verstrekt, beschermen uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik.

Als uw PIN-code verzoek op Aan is ingesteld, dan moet u de PIN-code elke keer intoetsen als u de telefoon inschakelt.

De PIN2-code is vereist voor toegang tot sommige diensten van de serviceprovider zoals Vaste nummers en Gesprekskosten. Gebruik de PUK2-code om de telefoon te deblokkeren als de PIN2-code is geblokkeerd.

De PIN- en PIN2-codes hebben uitsluitend betrekking op de huidige SIM-kaart als ze op de SIM-kaart zijn opgeslagen en niet op het telefoongeheugen.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:


1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Beveiliging** en open. Open **Telefoon en SIM**.

3. Scroll naar de gewenste instelling en selecteer.


Telefoon PIN activeren	Selecteer Ja om de PIN-code in te voeren zodra u uw telefoon inschakelt. Vereist activering van PIN-code.
PIN-code	Voer de huidige PIN-code in en hierna twee keer de nieuwe PIN-code om de PIN-code te veranderen. Druk op OK .
PIN2-code	Voer de huidige PIN2-code in en hierna twee keer de nieuwe PIN2-code om de PIN2-code te veranderen. Druk op OK .

N.B.: De SIM-kaart wordt geblokkeerd als de PIN- of PIN2-code 3 keer verkeerd wordt ingetoetst. Neem contact op met uw serviceprovider voor de PUK- of PUK2-code (PIN deblokkeercode). De telefoon werkt niet meer als de PUK- of PUK2-code 10 keer verkeerd wordt ingetoetst. Alle op de SIM-kaart opgeslagen informatie gaat verloren en de SIM-kaart moet worden vervangen.

• Voer de blokkeercode in om de telefoon te gebruiken.

U kunt de telefoon tegen onbevoegd gebruik blokkeren. Als de telefoon geblokkeerd is, moet u eerst de blokkeercode invoeren voordat u de telefoon kunt gebruiken. Het telefoon blokkeer icoon  geeft aan dat de telefoon geblokkeerd is.

Voer de blokkeercode in om de telefoon te deblokken. U kunt nog steeds alarmnummers bellen en inkomende gesprekken aannemen als de telefoon geblokkeerd is.

Snelkoppeling: Druk op  en selecteer **Blokkeer telefoon**.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Beveiliging** en open. Open **Telefoon en SIM**.
3. Scroll naar de gewenste methode en selecteer.

Periode autom. blok.	Blokkeer de telefoon na een periode zonder activiteit. Selecteer Door gebr. gedef. om de tijdperiode in minuten in te voeren. Vereist inschakeling van blokkeercode.
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blokkeercode	Voer de huidige blokkeercode in en hierna twee keer de nieuwe blokkeercode om de blokkeercode te veranderen. Bewaar de nieuwe code op een veilige plaats. De vooraf ingestelde blokkeercode is 12345.
Blok. als SIM gewijz.	Selecteer Ja om te voorkomen dat de telefoon met een onbekende SIM-kaart wordt gebruikt.
Let op: Als u de blokkeercode verandert maar de code vergeet, dan kan de serviceprovider de code niet identificeren. De telefoon moet hierna bij een erkend servicecentrum worden gereset.	

• **Vaste nummers en CUG (gesloten gebruikersgroep)**

Vaste nummers beperkt de uitgaande gesprekken naar “vaste nummers” die op de SIM-kaart is opgeslagen die deze functie ondersteunt. Het bellen van nummers die niet op de Vaste nummers lijst staan na het inschakelen van de telefoon is niet toegestaan. Het doorschakelen van gesprekken of het verzenden van berichten naar nummers die niet op de lijst staan, is ook niet toegestaan. De PIN2-code is vereist voor het instellen en gebruiken van deze functie.

Druk na het instellen van Vaste nummers op **Opties** en selecteer **Nieuw contact** of **Toev. uit contacten** om een telefoonnummer aan de lijst met Vaste nummers toe te voegen. U kunt ook nummers uit de Vaste nummers lijst bellen, wijzigen en wissen. Sommige serviceproviders bieden een Gesloten gebruikersgroep functie die de telefoon in staat stelt om uitsluitend gesprekken te ontvangen van en nummers te bellen naar bepaalde groepen. De groepen worden bij het afsluiten van een abonnement door de serviceprovider ingesteld.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Beveiliging** en open. Open **Telefoon en SIM**.

3. Scroll naar de gewenste methode en selecteer.

Vaste nummers	Voer de PIN2-code in. Druk op Opties en selecteer Nieuw contact or Toev. uit contacten om de lijst met vaste nummers aan te maken. Druk op Opties en selecteer Vaste nrs. activeren om de dienst te activeren.
Gesloten gebruikersgroep	Selecteer Standaard om de dienst naar de door uw serviceprovider ingestelde standaardgroep te activeren. Selecteer Aan om een andere ingestelde groep te activeren.
SIM-diensten bevest.	Selecteer Ja om bevestigingsberichten te bekijken die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld als u de SIM-toolkit toepassing gebruikt.
Server verwijderen	U kunt de vertrouwde serverinstelling op nul instellen als u instellingen in een bericht heeft ontvangen. Neem contact op met de serviceprovider van wie u nieuwe instellingen wilt ontvangen.

Certificaatbeheer

Certificaten zijn bijlagen bij elektronische berichten die gebruikt worden om afzenders en ontvangers van data via onbeveiligde netwerken, zoals e-mailservers of het internet te verifiëren. De twee soorten certificaten in uw telefoon zijn Autoriteit en Persoonlijk.

Autoriteitcertificaten worden door uw telefoon gedownload en gebruikt om de certificaathandtekeningen van de server te verifiëren en er zeker van te zijn dat het certificaat door een certificatieautoriteit (CA) wordt uitgegeven.

Persoonlijke certificaten worden door een certificatieautoriteit aan gebruikers afgegeven.

De certificaten zijn slechts voor een bepaalde tijd geldig en moeten regelmatig worden verlengd. Neem contact op met de uitgever van het certificaat om dit te verlengen.

Controleer de digitale handtekening en geldigheidsperiode van het browser knooppunt of de server op het certificaat voordat u vertrouwelijke informatie downloadt of verzendt.

De telefoon stuurt een bericht als de browser of server identiteit niet authentiek is of als u niet het juiste certificaat in uw telefoon heeft.

- **Certificaten bekijken**

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Beveiliging** en open.
3. Scroll naar **Certificaatbeheer** en open.
 - Een lijst met certificaten van certificaatautoriteiten verschijnt op het scherm.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Certificaatgegevens**.
 - Een lijst verschijnt met gegevens zoals uitgever, onderwerp, geldigheidsperiode, certificaatlocatie, certificaatformaat, algoritme, serienummer en vingerafdruk.
 - De autoriteit- en persoonlijke certificaten tonen verschillende informatie. Als het persoonlijke certificaat van een derde server afkomstig is, dan staan hier andere gegevens op.
5. Scroll naar ► om persoonlijke certificaten te bekijken.

- **Vertrouwde uitgevers instellingen**

Controleer welke toepassingen (Browser, toepassingsbeheerder of internet) een certificaat kunnen gebruiken.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Beveiliging** en open.
3. Scroll naar **Certificaatbeheer** en open.
4. Scroll naar een autoriteitcertificaat en druk op **Opties** en selecteer **Inst. vertrouwen**.
5. Selecteer **Ja** voor elke toepassing om het certificaat in staat te stellen de software, servers of browsersites te controleren.

Selecteer **Nee** om het certificaat geen software, servers of browsersites te laten verifiëren.

N.B.: Voordat u de instellingen van vertrouwde uitgevers verandert, moet u er zeker van zijn dat u de certificaateigenaar kunt vertrouwen en verifiëren of het certificaat van de vermelde eigenaar is.

DOORSCHAKELEN

Inkomende gesprekken (spraak, data) naar een ander nummer doorschakelen. Netwerkafhankelijke dienst.

Doorschakelstatus controleren

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Opr. doorsch.** en open.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Controleer status**. Het netwerk stuurt u een statusbericht.

Gesprekken doorschakelen activeren

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Opr. doorsch.** en open.
3. Selecteer één of meer: **Alle spraakoproepen, Indien bezet, Als niet aangenomen, Indien buiten bereik, Als niet beschikbaar, Alle faxoproepen** of **Alle gegevensoproepen**.
4. Selecteer of de gesprekken worden doorgeschakeld **Naar voicemailbox** of **Naar ander nummer**.
5. Voer het telefoonnummer in en druk op **OK**.
 - Druk op **Zoeken** om naar Contacten te gaan en een nummer te selecteren.
6. Het netwerk stuurt u een bevestigingsbericht.

Gesprekken doorschakelen annuleren. Druk op **Opties** en selecteer **Annuleren** of **Alle doorsch. ann..**

KIESBEPERKING

De kiesbeperking beperkt het aantal inkomende en/of uitgaande gesprekken door middel van een door uw serviceprovider verstrekt wachtwoord. Netwerkafhankelijke dienst.

Status van kiesbeperking controleren

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Oproepblokk.** en open.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Controleer status**. Het netwerk stuurt u een statusbericht.

Kiesbeperking activeren

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Oproepblokk.** en open.
3. Selecteer **Uitgaande oproepen, Internationale oproepen, Internat. oproepen – niet naar vaderland, Inkomende oproepen, of Inkomende oproepen in buitenland**.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Activeren**.
5. Voer het wachtwoord voor kiesbeperking in en druk op **OK**.
6. Het netwerk stuurt u een bevestigingsbericht.

Gesprekken doorschakelen annuleren. Druk op **Opties** en selecteer **Annuleren of Alle doorsch. ann.**

Wachtwoord van kiesbeperking veranderen. Druk op **Opties** en selecteer **Blokk. wachtw. wijz.**. Voer het door uw serviceprovider verstrekte wachtwoord in. Voer het nieuwe wachtwoord in en verifieer het wachtwoord.

NETWERKINSTELLINGEN

Als u niet in uw thuisland of regio bent dan kunt u een netwerk gebruiken waarop u niet geabonneerd bent. Dit wordt roaming genoemd.

N.B.: Het kan zijn dat roaming in uw thuisland bij de wet is verboden.

Netwerk selecteren.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Netwerk** en open.
3. Stel de **Operatorselectie** op **Automatisch** in als u de telefoon automatisch een netwerk wilt laten kiezen tijdens roaming. Stel **Operatorselectie** op **Handmatig** in om zelf een netwerk uit de lijst te kiezen, die in uw huidige regio beschikbaar zijn en een roaming-overeenkomst met uw thuisnet hebben.

• **Gebruik van microcelnetwerk**

Als de telefoon een microcelnetwerk (MCN) gebruikt dan kan er een MCN-indicator op het stand-by scherm verschijnen. Stel **Weergave info dienst** op **Aan** om de indicator in te schakelen als u een microcelnetwerk invoert.

INSTELLINGEN TOEBEHOREN

Als u een hoofdtelefoon of Bluetooth® hoofdtelefoon op de telefoon aansluit, dan kunt u de beltoon (Algemeen, Stil, Vergadering, Buiten, Semafoon) instellen die de telefoon gebruikt zodra de accessoire is aangesloten.

Zie *Beltonen* op pagina 120 voor informatie over beltonen.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.
2. Scroll naar **Toebehoren** en open.
3. Scroll naar **Hoofdtelefoon** of **BT toebehoren** en open.
4. Selecteer de **Standaardprofiel** instellingen (**Actief profiel**, **Algemeen**, **Stil**, **Vergadering**, **Buiten**, of **Semafoon**).
5. Stel **Automatisch antwoord** op **Aan** in als u de telefoon tijdens het gebruik van de accessoire automatisch gesprekken wilt laten aannemen.

• **Toebehoren in gebruik**

Selecteer welke accessoire u op de telefoon wilt aansluiten.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Instellingen**.

2. Scroll naar **Toebehoren** en open.
3. Open **Toebeh. in gebruik** en selecteer **Hoofdtelefoon** of **BT toebehoren**.

KLOK

Selecteer een digitale of analoge klok die op het scherm in stand-by verschijnt. Stel de alarmklok en –toon in om u aan afspraken of evenementen te herinneren. Als de telefoon uitgeschakeld is terwijl een alarmtijd wordt bereikt, dan schakelt de telefoon in en gaat het alarm af.

TIJD EN DATUM INSTELLEN

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Klok**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
3. Scroll naar de gewenste instelling en open; of druk op **Opties** en selecteer **Wijzigen**:

Tijd	Voer nummers in of scroll naar \blacklozenotriangledown om de tijd in te voeren. Scroll naar $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ om tussen velden te wisselen.
Datum	Voer de datum in volgens dezelfde methode.
Datumnotatie	Selecteer formaat waar mm = maand, dd = datum, jjjj = jaar.
Datumscheiding teken	Kies uit de volgende symbolen [. : / -].
Tijdnotatie	Selecteer 12-uurs of 24-uurs .
Tijdscheidingteken	Kies de volgende symbolen : of ..
Type klok	Selecteer Analoog of Digitaal .
Alarmtoon klok	Blader door de lijst met beltonen om een andere toon te selecteren. Klik de naam van de toon aan en wacht om naar de beltoon te luisteren. Druk op een willekeurige toets om het afspelen van een toon te stoppen. Druk op Selecteren om een toon te selecteren en de naam van de toon aan te klikken.

Automatisch tijd aanpassen	Selecteer Aan om de tijd van het netwerk aan te passen. Uitsluitend beschikbaar als de functie door het netwerk wordt ondersteund.
Verskil met GMT	Als de automatische tijdaanpassing functie niet beschikbaar is, dan moet u een tijdzone selecteren die een verschil vertoont met GMT (bijvoorbeeld +05:00 of -05:00).
Zomertijd	Selecteer Aan om een verschil van +01:00 met de huidige GMT tijd in te stellen.

N.B.: **Verskil met GMT** en **Zomertijd** zijn uitsluitend beschikbaar als **Autom. tijd aanp.** op **Uit** is ingesteld.

ALARM INSTELLEN

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Klok**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Alarm instellen**.
3. Voer de alarmtijd in door cijfers in te typen of door te scrollen naar \updownarrow . Scroll naar $\leftarrow \rightarrow$ om tussen velden te wisselen. Druk op **OK**.

U kunt een ingesteld alarm resetten of uitschakelen door te drukken op **Opties** en **Alarm opn. instellen** of **Alarm uitschakelen** te selecteren.

Als het alarm afgaat

Als de alarmtijd is bereikt, dan weerklinkt de alarmtoon, de achtergrondverlichting knippert en er verschijnt een bericht op het scherm.

Alarm uitschakelen. Druk op **Stop**.

Alarmindicatoren gedurende 5 minuten uitschakelen. Druk op **Snooze** of een willekeurige toets.

- Als de telefoon uitgeschakeld is, dan schakelt de telefoon tijdelijk in en verschijnen de andere alarmindicatoren.
 - Als u op **Snooze** drukt, dan schakelt de telefoon automatisch gedurende 5 minuten uit, hierna gaat het alarm opnieuw af (maximaal 5 keer).

- Als u op **Stop** drukt, dan wordt u gevraagd of u de telefoon wilt inschakelen.

Let op: Druk niet op **Ja** om de telefoon in te schakelen als u in een vliegtuig zit, of dichtbij gevoelige medische apparatuur of bij een benzinstation staat waar de telefoon interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Het alarm wordt uitgeschakeld als u op **Stop** drukt. Als u het alarm de volgende wilt laten afgaan, dan moet u het alarm opnieuw instellen.


SNELKEUZE

Stel de telefoon in om snel vaak gebelde nummers te bellen door op 2 toetsen te drukken.

SNELKEUZE TOEWIJZEN

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Snelkeuze**.
2. Een rooster met de nummers 1 – 9 verschijnt.
 - Als een cijfer door een icoon wordt vervangen, dan is de bijbehorende toets door uw serviceprovider gereserveerd om een speciaal nummer te bellen, bijvoorbeeld om het nummer van de mailbox te bellen.



3. Scroll naar een nummer, druk op **Opties** en selecteer **Toewijzen**.
4. Scroll naar de gewenste Contactkaart en druk op **Selecteren**.
5. Scroll naar het gewenste nummer en druk op **Selecteren**.

SNELKEUZE NUMMER BELLEN

Kies een methode om een snelkeuze nummer te bellen:

- Druk vanuit stand-by op de bijbehorende nummertoeets - en druk op .
- Scroll vanuit het Snelkeuzemenu naar het gewenste nummer en druk op , of druk op **Opties** en selecteer **Bellen**.

SNELKEUZE NUMMERS VERANDEREN, VERWIJDEREN OF BEKIJKEN


Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Snelkeuze**.
2. Scroll naar het gewenste nummer in het rooster.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Wijzigen, Verwijderen, of Nummer bekijken**.

SPRAAKOPDRACHTEN

Druk op  en houd ingedrukt en zeg "Spraa(g)gestuurd bellen", en zeg hierna een naam in uw Contactenlijst. Hierna belt de telefoon het nummer. Druk op  en houd ingedrukt en zeg "open Berichten" of "open Camera" en uw telefoon gaat direct naar de toepassing.


SPRAAKOPDRACHTEN STARTEN

1. Druk op  en houd ingedrukt.
 - Open vanuit de **Instellingen** toepassing **Spraak**.
2. U wordt gevraagd om "een opdracht te zeggen".
3. Zeg één van de keuzes in de telefoon die u wilt gebruiken. Spraa(g)gestuurd bellen, Naam opzoeken of Open (toepassing).

SPRAAKGESTUURD BELLEN

Naambellen

Bellen door de naam van de persoon te zeggen die u wilt bellen:

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Na het verzoek om "Opdracht geven", moet u "Spraa(g)gestuurd kiezen" zeggen.
3. Na het verzoek "Zeg de naam of nummer", moet u de volledige naam van een persoon in uw Contactenlijst zeggen, zowel de voornaam als de achternaam.

4. De naam wordt herhaald en de telefoon begint te bellen.
 - Als er meer dan één nummer voor het Contact is vermeld, dan moet u de titel van het nummer zeggen.

Nummerbellen

Bellen door het telefoonnummer te zeggen:


1. Zeg na het verzoek “Naam of nummer zeggen” de cijfers van het telefoonnummer dat u wilt bellen zonder tussen de cijfers te pauzeren.
2. Als de telefoon het nummer herkent, wordt dit herhaald en begint de telefoon te bellen.

Als de telefoon niet zeker is van het nummer, dan verschijnt er een lijst met keuzes en vraagt de telefoon “Zei u...?” en geeft de eerste keuze weer.

- Als het nummer juist is, moet u “Ja” zeggen. Als het nummer verkeerd is, moet u “Nee” zeggen om naar het volgende nummer te luisteren of door de lijst bladeren en het juiste nummer selecteren.


NAAM OPZOEKEN

Zoek de contactinformatie op van een persoon in uw contactenlijst zonder het nummer automatisch te bellen.

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Na het verzoek om “Opdracht geven”, moet u “Naam opzoeken” zeggen.
3. Na het verzoek “Zeg de naam of nummer”, moet u de volledige naam van een persoon in uw Contactenlijst zeggen, zowel de voornaam als de achternaam.
4. De gegevens van het contact verschijnen op het scherm.

OPEN DE TOEPASSING


Open de toepassing door “Open” te zeggen en hierna de naam van de gewenste toepassing te zeggen.

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Na het verzoek “Opdracht geven”, moet u “Open” zeggen en hierna de naam van de toepassing, bijvoorbeeld “Berichten”.

3. De toepassing wordt geopend.

Zie *Spraakopdracht instellingen* om toepassingen te selecteren die u wilt openen.

SPRAAKOPDRACHT INSTELLINGEN

1. Druk op  en houd ingedrukt.
2. Druk na het verzoek "Opdracht geven" op **Instellingen** en selecteer uit:

Nummerbellen	Als de telefoon niet constant nummers herkent die u zegt, dan kunt u Nummers aanpassen selecteren en nummers opnemen om het systeem uw stem te leren herkennen. Selecteer Nummers resetten om de oorspronkelijke herkenningsoftware te herstellen.
Gevoeligheid	Als de telefoon de meeste opdrachten niet herkent, dan kunt u de gevoeligheid instellen op Minder weigeren. Als de telefoon teveel verkeerde nummers herkent, dan kunt u de gevoeligheid instellen op Meer weigeren. Selecteer Opdrachten of Namen . Scroll hierna naar boven of naar beneden om de instelling te veranderen.
Keuzelijsten	Kies of u de telefoon keuzes wilt laten tonen als de telefoon uw opdracht niet herkent.
Geluid	Afspelen van verzoeken, namen en nummers in- of uitschakelen. Selecteer Naam instellingen om de snelheid of het volume van het afspelen van de naam te veranderen.
Taal	Kies uit de lijst met talen die de software gebruikt voor audioverzoeken, tekstschermen en uw spraakherkenning.
Toepassing starter	Gebruik Open Toepassingen om toepassingen uit de te openen lijst te selecteren.

Contacten bijwerken	Elke keer als Spraakopdrachten wordt geopend, wordt de contactlijst op toegevoegde of gewijzigde namen gecontroleerd, en wordt de lijst automatisch opnieuw geladen. Het opnieuw laden neemt meer tijd in beslag als de lijst groot is. Selecteer Configureren om Automatisch of Handmatig opnieuw laden te selecteren.
Info	Copyright informatie over de spraakherkenningssoftware.

PRINTBOY INSTALLATIE

PrintBoy installatie werkt met uw QuickOffice menu voor het draadloos afdrucken van uw QuickOffice documenten van uw telefoon naar ondersteunde printers.

Vanuit het **Instellingen** menu:

1. Open PB installatie.
2. Op het Drivers tabblad bevindt zich een lijst van de ondersteunde besturingsprogramma's van printers. Scroll naar de gewenste printer.
3. Druk op Opties en selecteer Configureer. Kies uit:

Communicaties	Selecteer de methode voor het verzenden van data naar de printer.
Bluetooth® >	Selecteer een papierformaat.
Linkermarge	Kies de gewenste linkermarge.

4. Scroll na het configureren van de printer naar \$\$, druk op Opties en selecteer:

Testafdruk	Stuur een testafdruk.
Papierformaat	Selecteer Zoek printer om met de printer te koppelen.
Instellen als standaard	Stel de geselecteerde printer als standaardprinter in vanuit het Drvrs tabblad.

INFO

Copyright informatie over de telefoon en de op uw telefoon gebruikte software bekijken.

Vanuit de **Instellingen** toepassing:

1. Open **Info**.

TOOLS

Tools stelt u in staat om een groot aantal taken op één plaats uit te voeren. Gebruik de rekenmachine om snelle berekeningen uit te voeren. Gebruik de converter om valuta en maten om te rekenen. Maak snel aantekeningen op het Notitieblok. Neem korte spraakclips met de recorder op. Bekijk uw bestanden op één plaats met de Bestandsbeheerder en organiseer de op de miniSD Kaart opgeslagen data. Installeer Java™ MIDlet (Mobile Information Device) toepassingen die Toepassingsbeheerder gebruiken.





Het tools menu bevat de volgende hoofdopties:



CALCULATOR

Eenvoudige rekenkundige bewerkingen met de rekenmachine uitvoeren.

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Rekenmachine**.
2. Een virtuele rekenmachine verschijnt op het scherm. Voer het eerste cijfer van de berekening in. Dit verschijnt in het veld onderaan het scherm.
 - Druk op  om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op  om cijfers te wissen.
 - Scroll naar de plus-/mintoets om een plus- of minteken voor het cijfer te plaatsen.
3. Scroll naar  of  om het venster naar de gewenste rekenkundige bewerking te verplaatsen en druk hierna op  om te selecteren.



4. Voer het volgende nummer in. Scroll naar de is-gelijk toets en selecteer om een resultaat op het scherm weer te geven.
 - Druk op **Opties** en selecteer **Laatste resultaat** om het laatste resultaat te bekijken.

De linkerkant van het scherm fungeert als “tape” om uw berekeningen te noteren. Gebruik de dubbele omhoog en omlaag pijltjestoetsen op het scherm op naar boven en naar beneden door de “tape” te bladeren.

Selecteer de MS (Geheugen Opslaan) toets om een cijfer in het geheugen van de rekenmachine op te slaan. Selecteer de MR (Geheugen Oproepen) toets om het cijfer op te roepen.


Snelkoppeling: Voer het eerste cijfer in om automatisch op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen of te delen. Druk op  totdat u de gewenste rekenkundige bewerking bereikt en laat de toets  los, en hierna wordt de bewerking ingevoegd.

CONVERTER

Deze functie stelt u in staat om verschillende maateenheden zoals vreemde valuta, oppervlakte, lengte, volume, temperatuur, vermogen en snelheid om te zetten.

Stel de basisvaluta in.

Vanuit de **Tools** toepassing:



1. Open **Converter**.
2. Als het **Type** veld niet op **Valuta** is ingesteld, dan moet u dit openen en wijzigen in **Valuta**.
3. Druk voor het omrekenen van valuta op **Opties** en selecteer **Valuta wijzigen**.
 - De vaakst gebruikte codes verschijnen eerst. Dit zijn USD = U.S. dollar, EUR = Europese Unie euro, GBP = Brits pond sterling, JPY = Japanse yen.
4. Scroll naar de gewenste valutacode die u als basisvaluta wilt instellen en druk op **Opties** en selecteer **Basisvaluta**.
 - Alle eerder ingevoerde koersen worden op nul gezet.
5. Scroll naar de gewenste valutacodes en voer de wisselkoersen gebaseerd op de ingestelde basisvaluta = 1 in.
 - Druk op  om een decimaalteken in te voeren.

6. Druk op **Gereed**.
7. Ga door met stap 3 in *Maten omrekenen* op pagina 149.


N.B.: Wisselkoersen bewerken. Druk op **Opties** en selecteer **Wisselkoersen**.

Maten omrekenen

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Converter**.
2. Open het **Type** veld, scroll naar de gewenste maateenheid en druk op **OK**.
3. Scroll naar het eerste Eenheid veld, druk op **Opties** en selecteer **Selecteer eenheid**.
 - "Druk voor het omrekenen van valuta op **Opties** en selecteer **Valuta wijzigen**.
4. Scroll naar de gewenste eenheid die u wilt omrekenen en druk op **OK**.
5. Scroll naar het tweede Eenheid veld en druk op **Opties** en selecteer **Selecteer eenheid**.
 - Druk voor het omrekenen van valuta op **Opties** en selecteer **Valuta wijzigen**.
6. Scroll naar de gewenste eenheid waarnaar uw wilt omrekenen en druk op **OK**.
7. Scroll naar het eerste Aantal veld en druk op  om de nul te wissen. Voer het aantal in dat u wilt omrekenen.
 - Druk op  om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk  om + en – (voor temperatuur) en E (exponent) symbolen in te voeren.

Het omgerekende aantal verschijnt automatisch in het Aantal veld.



N.B.: U kunt ook aantallen omgekeerd omrekenen. Toets het aantal in het tweede veld in en hierna verschijnt het omgerekende aantal automatisch in het eerste veld.

NOTITIEBLOK

Maak snel aantekeningen op het notitieblok. Open en bewerk eenvoudige tekstdocumenten (.txt) die uit tekstbijlagen zijn opgeslagen door het gebruik van berichten.

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Notitieblok**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe notitie**.

Notities verzenden

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Notitieblok**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Zenden > Via SMS, Via multimedia, Via e-mail, Via Bluetooth®** of **Via infrarood**.
3. SMS aanmaken. Zie pagina 51; of multimedial berichten op pagina 52; of e-mailberichten op pagina 54; of Bluetooth® op pagina 109; of infrarood op pagina 112.

RECORDER

U kunt spraakberichten met een duur van 1 minuut opnemen. U kunt ook een telefoongesprek opnemen. De opgenomen soundclips worden in .amr formaat opgeslagen.

Soundclip opnemen

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Recorder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Soundclip opnemen**.
3. Spreek in de microfoon. Druk op **Stop** om het opnemen stop te zetten.
 - De secondeteller onderaan het scherm en de duurteller houden het aantal verstreken seconden bij.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Clip hernoemen** om een nieuwe naam aan de soundclip te geven en gemakkelijk terug te vinden in de lijst.

Soundclip afspelen

Ga naar stap 4 als de soundclip net werd opgenomen. Of open vanuit de **Tools** toepassing:

1. **Recorder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar Galerij**.


3. Open de gewenste map en scroll hierna naar de gewenste soundclip en open.
4. Selecteer de **Spelen** toets op het scherm.
 - Volumeregeling – Scroll naar ◀▶ om het volume te regelen. Het luidspreker icoon en de volumestaafjes verschijnen bovenaan het scherm.
 - Toetsen op scherm selecteren. Scroll naar ▲ of ▼ om het venster naar de toets te verplaatsen en druk op ⦿:

Afspelen:  Pauze:  Terugspoelen: 
 Stop  Snel vooruitspoelen:  Opnemen: 

Open de soundclip van de huidige locatie en speel deze af tijdens een gesprek. De andere persoon kan naar de soundclip luisteren.

Gesprekken opnemen

Let op: U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van een opgenomen bericht. Vraag toestemming aan de andere partij voordat u een gesprek opneemt en leef de plaatselijke wet Opnemen Gesprekken na.

1. Druk tijdens een gesprek op  en volg stappen 1 tot 3 in *Soundclip opnemen* op pagina 150.
2. Het gesprek wordt opgenomen.
3. Druk op **Stop** om het opnemen stop te zetten.

Soundclips verzenden

Ga naar stap 4 als de soundclip net werd opgenomen. Of open vanuit de Tools toepassing:

1. **Recorder.**
2. Druk op **Opties** en selecteer **Ga naar Galerij**.
3. Open de gewenste map en scroll hierna naar de gewenste soundclip.
4. Druk op **Opties** en selecteer **Zenden > Via multimedia, Via e-mail, Via Bluetooth®** of **Via infrarood**.
5. Multimedial berichten aanmaken. Zie pagina 52; of e-mailberichten op pagina 54; of Bluetooth® op pagina 109; of infrarood op pagina 112.

Recorder instellingen

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Recorder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**. Scroll naar:

Gebruikt geheugen	Opnamen opslaan in Telefoongeheugen of miniSD Kaart .
Standaard luidspreker	Selecteer Luidspreker of Telefoon .

Opname als beltoon gebruiken

Opname als beltoon gebruiken. Neem een soundclip op zoals beschreven in *Soundclip opnemen* op pagina 150.


De nieuwe soundclip verschijnt automatisch in de lijst met beltonen in de Beltonen, Contacten, Klok en Agenda afspraakalarm toepassingen. Beltonen toewijzen. Zie *Beltonen* op pagina 120, *Beltonen toewijzen* op pagina 40, en *Alarm instellen* op pagina 140.

miniSD CARD

Maak een reservekopie van uw telefoongeheugen op de miniSD geheugenkaart. MiniSD Kaarten kunnen in de standaardgleuven van geheugenkaarten van andere apparaten door gebruik van de miniSD Kaart adapter worden geïnstalleerd (zie *Gebruik van miniSD Kaart en miniSD adapter* op pagina 154). De grootte van het databestand van de miniSD Kaart kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid.



MiniSD Kaart verwijderen

1. Druk op , en scroll naar **MiniSD Card uitwerpen** en druk op **OK**. Wacht totdat uw bestand is opgeslagen en uw kopieën zijn gemaakt voordat u de miniSD Kaart. verwijdert.
2. Ga door met *MiniSD Kaart verwijderen* op pagina 6.

Gegevens van miniSD Kaart formatteren en bekijken

Reservebestanden

Waarschuwing: Formateer geen miniSD Kaart die reeds belangrijke software bevat, aangezien dit alle gegevens op de miniSD Kaart vernietigt.

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **miniSD**. Een lijst met de naam, opslagcapaciteit, gebruikte en vrije geheugenruimte verschijnt.
2. Druk op **Opties** en selecteer:

MiniSD-Kaart verwijderen	De gegevens worden voor het uitwerpen van de miniSD Kaart opgeslagen en de toepassingen gesloten.
Reservekopie van telefoongeheugen	Maak een reservekopie van het telefoongeheugen op de miniSD Kaart.
Vanaf kaart herstellen	Herstel eerder gekopieerde miniSD Kaart gegevens in het telefoongeheugen.
Formateer de miniSD Kaart	Formateer andere soorten miniSd Kaarten voordat u ze voor het eerst gebruikt.
naam miniSD Kaart	Voer een naam of titel voor de miniSD Kaart in.
Gegevens geheugen	Bekijk het aantal bytes opgeslagen in afzonderlijke toepassingen zoals Agenda of Berichten. Bekijk ook het totale gebruikte geheugen en de vrije geheugenruimte.

Wachtwoord in sommige miniSD Kaarten

Sommige merken miniSD Kaarten kunnen tegen onbevoegd gebruik door middel van een wachtwoord worden beveiligd. Als u

een beveiligde miniSD Kaart in uw telefoon steekt, dan verschijnen de volgende opties.

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open de **miniSD Kaart**.
2. Druk op **Opties** en selecteer:


Stel wachtwoord in	Voer een wachtwoord in om de miniSD Kaart te blokkeren. Hierna moet het wachtwoord ingevoerd worden om de miniSD Kaart in apparaten te gebruiken.
Wachtwoord verwijderen	Als u het wachtwoord verwijdert dan kan de miniSD Kaart zonder wachtwoord in andere apparaten worden gebruikt.
Wachtwoord wijzigen	Wijzig het wachtwoord van de miniSD Kaart.
miniSD Kaart deblokkeren	Voer het wachtwoord in om de miniSD Kaart te deblokkeren.

Gebruik van miniSD Kaart en miniSD adapter

Als u de miniSD Kaart in de miniSD adapter steekt dan kunt u de miniSD Kaart in een met de SD geheugenkaart compatibele computer gebruiken. U kunt reservekopieën van data maken en beelden afdrucken met een printer.

MiniSD Kaart in de miniSD adapter steken.

1. Verplaats de blokkeertab van de miniSD adapter naar de gedeblokkeerde positie.
2. Schuif de miniSD-Kaart met de getande hoek naar voren in de linkerkant van de miniSD-adapter in de gleuf totdat deze vastklikt.
3. Volg de instructies van de fabrikant voor het introduceren van een SD-Kaart in de compatibele computer en voor toegang tot de data.



SCHRIJFBEVEILIGING miniSD CARD

- Schuif de schrijfbeveiliging schakelaar naar de Blokkeerpositie om belangrijke gegevens te beschermen. De miniSD Kaart is schrijfbeveiligd en u kunt geen data schrijven, opslaan of wissen of de kaart formatteren.
- Zet de schrijfbeveiliging schakelaar in de deblokkeerpositie om data naar de miniSD Kaart te schrijven.

TAKENLIJST

Stel een lijst met taken op en voer een deadline en prioriteit voor de taken in.

Nieuwe takenlijst aanmaken

Vanuit de **Instrumenten** toepassing:

1. Open **Taken**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe taak**.
3. Voer de informatie in de velden in.

Onderwerp	Omschrijving van taak of onderwerp.
Uiterste datum	Deadline toewijzen.
Prioriteit	Open en selecteer Hoog , Normaal of Laag .

4. Druk op **Gereed** om de ingevoerde gegevens op te slaan.

N.B.: De ! icoon in de takenlijst betekent een Hoge prioriteit taak; het-icoon betekent een Lage prioriteit taak.

Taken bewerken en markeren

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Taken**.
2. Scroll naar de gewenste taak.
 - Open de taak en wijzig de informatie in de velden naar wens.
 - Taken als uitgevoerd markeren of taken herstellen. Druk op **Opties** en selecteer **Markeer: volbracht**, of **Markeer: niet volbr.**

N.B.: Een vinkje in een vakje betekent dat de taak is uitgevoerd. Een leeg vakje betekent dat de taak niet is uitgevoerd.

TOEPASSINGSBEHEERDER

De Toepassingsbeheerder stelt u in staat om Java™ MIDlet (Mobile Information Device) toepassingen en software installatiebestanden van de telefoon te installeren en te beheren. Voorbeelden hiervan zijn spelletjes, de beveiliging van informatie en compressiesoftware. U kunt ook Autoriteit- en Persoonlijke certificaten bekijken en beheren (zie *Certificaatbeheer* op pagina 134).

Gegevens van toepassing bekijken

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Toepassingsbeheerder**.
2. Scroll naar het gewenste installatiebestand van de toepassing.
 - Bestanden met een .sis extensie zijn software installatiebestanden voor de telefoon. Bestanden met .jad of .jar extensies zijn Java™ toepassingen.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Gegevens bekijken**.
 - Een lijst verschijnt met gegevens zoals naam, versie, type, certificaat en handtekening gegevens, vertrouwensstatus voor MIDlets, grootte van toepassing en leverancier van de toepassing.

Certificaat bekijken

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Toepassingsbeheerder**.
2. Scroll naar het gewenste installatiebestand van de toepassing.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Certificaat bekijken**.
 - Een lijst verschijnt met gegevens zoals uitgever, onderwerp, geldigheidsperiode, certificaatlocatie, certificaatformaat, algoritme, serienummer en vingerafdruk.

Zie *Certificaatbeheer* op pagina 134.

Toepassing of software installeren

Uw telefoon ondersteunt de installatie van software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian™ besturingssysteem. Reserveer voldoende tijd en telefoongeheugen voor de volledige installatieprocedure want de bestanden zijn buitengewoon groot en gecomprimeerd.

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Toepassingsbeheerder**.
2. Scroll naar het gewenste installatiebestand van de toepassing.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Installeren**.

N.B.: Panasonic is niet verantwoordelijk voor de prestatie van gedownloade informatie of mogelijke beschadiging van de telefoonsoftware.

Als er geen digitale handtekening of certificaat bij de software of toepassing is bijgesloten, dan waarschuwt de telefoon tegen het gevaar van installatie zonder de bron te verifiëren. U mag uitsluitend software of toepassingen uit geverifieerde bronnen waarvan u absoluut zeker bent installeren.

U ziet berichten die u vragen of u wilt doorgaan of annuleren tijdens de verschillende fasen van de installatieprocedure.

Als de installatieprocedure voor een bepaalde reden wordt geannuleerd omdat er onvoldoende geheugen in de telefoon is, dan is de installatie onvolledig of voor een deel uitgevoerd.

Verwijder de voor een deel geïnstalleerde toepassing of installeer de toepassing opnieuw om de gedeeltelijke installatie te voltooien.

Als er problemen zijn met de installatie, dan kunt u het installatielog bekijken en dit naar een helpdesk sturen voor foutopsporing. Druk op **Opties** en selecteer **Logboek bekijken** of **Logboek zenden**.

Toepassing of software verwijderen

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Toepassingsbeheerder**.
2. Scroll naar het gewenste installatiebestand van de toepassing.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen**.

N.B.: Als u de softwaretoepassing verwijdert, dan kunt u de documenten die met behulp van de software werden aangemaakt niet langer bekijken en andere software kan niet langer werken als dit de verwijderde software nodig heeft.

BESTANDSBEHEERDER

In het telefoongeheugen en op de miniSd Kaart opgeslagen bestanden organiseren en beheren. Hierdoor kunt u bestanden en mappen snel en gemakkelijk vinden.

Mappen en bestanden bekijken

Vanuit de **Tools** toepassing:

1. Open **Bestandsbeheerder**.
2. Een lijst met in het telefoongeheugen opgeslagen mappen en bestanden verschijnt. Sommige mappen kunnen submappen bevatten. De beeldenmap bevat bijvoorbeeld drie submappen - Beeldberichten en Achtergronden. Bestanden die niet in een map zijn opgeslagen, worden achter de mapnamen vermeld.
 - Scroll naar ► om de mappen en bestanden te bekijken die op de miniSD Kaart zijn opgeslagen.
3. Scroll naar de gewenste map of het gewenste bestand en open.



Mappen en bestanden zoeken

Voer letters of trefwoorden in een zoekvenster in om een bestand of map te zoeken.

Vanuit de **Instrumenten** toepassing:

1. Open **Bestandsbeheerder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Zoeken**.
3. Zoek in het telefoongeheugen of op de miniSD Kaart.
4. Voer het te vinden trefwoord of alleen een paar letters in en druk op **Zoeken**.
5. Na een korte zoektijd, verschijnt een lijst met de bestanden en mappen die het trefwoord bevatten.
6. De lijst wordt vanaf de meest nauwkeurige overeenkomst tot de minst nauwkeurige overeenkomst gesorteerd. Mappen en bestanden met dezelfde naam verschijnen met de map voor het bestand.

Mappen en bestanden beheren

Vanuit de **Instrumenten** toepassing:

1. Open **Bestandsbeheerder**.
2. Druk op **Opties** en selecteer:

Open	Open de geselecteerde map of het geselecteerde bestand.
Verwijderen	Verwijder de geselecteerde map of het geselecteerde bestand.
Verplaats naar map	Verplaats het geselecteerde item naar een andere map.
Naar map kopiëren	Kopieer het geselecteerde item naar een andere map. Het oorspronkelijke item blijft op de huidige locatie voortbestaan.
Nieuwe map	Nieuwe map aanmaken.
Markeringen aan/uit	Markeer verschillende bestanden tegelijk of maak markering ongedaan. Niet beschikbaar voor mappen.
Naam wijzigen	Wijzig de naam van het item. De naam van standaardmappen kan niet worden gewijzigd.
Ontv. via infrarood	Zie pagina 112 voor het via Infrarood ontvangen van bestanden.
Gegevens bekijken	Namen, formaat type, datum en tijd, grootte in bytes of kilobytes (als item een map is, dans is de grootte het totaal van alle bestanden en mappen in de map), standaardmap of andere map, aantal submappen en aantal bestanden bekijken.
Gegevens geheugen	Aantal bytes opgeslagen in afzonderlijke toepassingen zoals Agenda of Berichten bekijken. U kunt ook het totale gebruikte geheugen en de vrije geheugenruimte bekijken. Bekijk het telefoongeheugen op het telefoongeheugen tabblad of scroll naar ► voor het miniSD Kaart geheugen.

Bestanden verzenden

Vanuit de **Tools** toepassing:


1. Open **Bestandsbeheerder**.
2. Open de map en selecteer het gewenste bestand.

3. Druk op **Opties** en selecteer **Zenden > Via multimedia, Via e-mail, Via Bluetooth®** of **Via infrarood**.
4. Multimedieberichten aanmaken. Zie pagina 52; of e-mailberichten op pagina 54; of Bluetooth® op pagina 109; of infrarood op pagina 112.

N.B.: Het kan zijn dat de telefoon u niet toestaat beelden, beltonen en andere informatie waarop auteursrecht berust te kopiëren, wijzigen, over te dragen of door te sturen.
Zenden is niet beschikbaar als een map of afspeellijst gemarkeerd is.

PHOTOLIGHT

Verlicht uw onderwerp voor maken van een foto of het opnemen van een videoclip. Photolight inschakelen:

1. Druk op  vanuit de stand-by stand en houd ingedrukt.
2. Open de camera en ga door met *Foto's maken* op pagina 73.
Videoclips opnemen. Ga door met *Videoclip opnemen* op pagina 91.

Photolight uitschakelen. Keer terug naar stand-by en druk op  en houd ingedrukt.

U kunt Photolight ook vanuit de **Tools** toepassing in- of uitschakelen:

1. Open **Photolight**.

In tegenstelling tot het flitslicht van een camera, flitst Photolight niet. Photolight blijft aan staan totdat u dit uitschakelt.




Indicatorlicht
en fotolicht


N.B.: Gebruik Photolight niet dichtbij uw ogen. Photolight fungeert als een aanvullende lichtbron voor het maken van foto's in schemerige omgevingen. Het produceert niet het intensieve licht van een standaard flits.

Batterij waarschuwing: De batterij loopt sneller leeg als u Photolight op "Aan" laat staan. Schakel Photolight uit als u de functie niet gebruikt om de batterij te sparen.

Photolight als flitslicht gebruiken

Photolight kan ingeschakeld worden om als klein flitslicht te worden gebruikt.

1. Druk op  vanuit de stand-by stand en houd ingedrukt. Photolight schakelt in.

Photolight uitschakelen. Keer terug naar stand-by en druk op  en houd ingedrukt.

- Photolight blijft aan staan totdat u dit uitschakelt, en gaat niet aan of uit als u de klep opent of sluit.
- Photolight schakelt ook uit als u de telefoon uitschakelt.

SIM TOOLKIT

De SIM-toolkit stelt de toepassingen op de SIM-kaart in staat om op uw telefoon te reageren en met uw telefoon te werken. Deze in het SIM-geheugen opgeslagen toepassingen zijn diensten met toegevoegde waarde. Uw netwerkoperator kan uw SIM-kaart configureren met toepassingen die als aanvullende menuopties op uw telefoon zijn weergegeven.


Neem contact op met uw netwerkoperator voor verdere informatie.

GESPREKKENLOGBOEK

Bekijk uw recente gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gebelde nummers. Bekijk de via GPRS verzonden en ontvangen data. Bekijk de details van inkomende en uitgaande communicaties zoals spraakoproepen, SMS en GPRS-verbindingen.


Deze functies zijn SIM-kaart afhankelijk.

GEMISTE OPROEPEN, ONTVANGEN OPROEPEN EN GEBELDE NUMMERS

Als u een inkomend gesprek heeft gemist, dan verschijnt er een gemist gesprek icoon  en een notitie op het stand-by scherm. Druk op **Tonen** om de details van het gemiste gesprek te bekijken.

Vanuit de **Gesprekkenlogboek** toepassing:

1. Open **Recente opr.**.
2. Open **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.**, of **Gebelde nrs.**.
3. Een lijst met de laatste 20 gesprekken verschijnt met de beller of het gebelde telefoonnummer (of de naam indien de naam in Contacten is ingevoerd), de datum en de tijd van het gesprek. Scroll ook naar **►** of **◄** om de lijsten te bekijken.

Snelkoppeling: Gebelde nummers vanuit het stand-by scherm bekijken.
Druk op .

Alle lijsten met recente gesprekken (Gemiste oproepen, ontvangen oproepen en gebelde nummers) tegelijk verwijderen. Open **Recente opr.**, en druk hierna op **Opties** en selecteer **Wis recente oproep.**

Bellen of aan Contacten toevoegen

Bel een nummer op de lijst met recente gesprekken of voeg het nummer aan uw Contactenlijst toe.

Vanuit de **Gesprekkenlogboek** toepassing:

1. Open **Recente opr.**.

2. Zoek en selecteer het gewenste nummer in **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.**, of **Gebelde nrs.**
3. Druk op **Opties** en selecteer:

Oproep	Bel het nummer.
Bericht aanmaken >	Selecteer Via tekstbericht of Via multimedia om een nieuw bericht aan te maken voor verzending naar het nummer.
Gebruik nr.	Gebruik het nummer als basis voor het bellen van identieke nummers.
Lijst wissen	Wis alle nummers van de geselecteerde lijst.
Toev. aan Contact >	Maak nieuwe Contactkaart of Item bijwerken door het nummer te gebruiken.

GESPRESKSDUUR

Bekijk de duur van het laatste gesprek en de totale gespreksduur van gebelde nummers, ontvangen gesprekken en alle gesprekken.

Vanuit de **Gesprekkenlogboek** toepassing:

1. Open **Duur oproep**.
2. Scroll naar **Laatste oproep**, **Gebelde nrs.**, **Ontvangen opr.**, en **Alle opr.** (sinds laatste reset van teller) om de gespreksduur te bekijken.
 - De tijd is in uren: minuten: seconden weergegeven.

Alle lijsten met gespreksduur wissen (Laatste gesprekken, gebelde nummers, ontvangen gesprekken en alle gesprekken).

Druk op **Opties** en selecteer **Tellers op nul**.

Lijsten met gespreksduur splitsen in overzichten voor beide lijnen, Lijn 1 of Lijn 2. Druk op **Opties** en selecteer **Timers filteren**.

N.B.: De door uw serviceprovider gefactureerde gespreksduur voor gesprekken en diensten kan verschillen van de gesprekkentellers afhankelijk van het aantal aangeschafte netwerkfuncties, het tijdstip waarop de facturering begint en eindigt, het afronden van factuurbedragen, etc.

GPRS-GEGEVENSTELLER

Bekijk het aantal kilobytes van de verzonden en ontvangen data door de telefoon via GPRS-datapakketten, bijvoorbeeld WAP-pagina's, e-mailberichten, gedownloadde beltonen en toepassingen.

Vanuit de **Gesprekkenlogboek** toepassing:

1. Open **GPRS-teller**.
2. **Alle verz. geg.** en **Alle ontv. geg.** verschijnen in kilobytes. GPRS-teller wissen. Druk op **Opties** en selecteer **Tellers op nul**. Toets de blokkeercode van de telefoon in en druk op **OK**. Zie *Beveiligingsinstellingen* op pagina 131.

GESPREKKENLOGBOEK INSTELLINGEN

Vanuit de **Gesprekkenlogboek** toepassing:





1. Druk op **Opties** en selecteer **Instellingen**.
2. Scroll naar en selecteer:

Duur vermelding log	Selecteer Geen log, 1 dag, 10 dagen, of 30 dagen om gespreksinformatie in de logboeken op te slaan.
Duur oproep tonen	Selecteer Ja om een gesprekkenteller tijdens een gesprek in te schakelen.

ALGEMENE GESPREKKENLOGBOEKEN

Bekijk de details van inkomende en uitgaande communicaties zoals spraakoproepen, tekstberichten en GPRS-verbindingen.

Vanuit de **Gesprekkenlogboek** toepassing:

1. Scroll naar ► Algemene logs tabblad  .
2. Een lijst met communicaties verschijnt op het scherm. De pijl omhoog icoon  geeft uitgaande gesprekken of verzonden berichten aan; de pijl omlaag icoon  geeft inkomende gesprekken of ontvangen berichten aan.

3. Druk op **Opties** en selecteer:

Gegevens bekijken	Scroll naar het gewenste item om details te bekijken zoals de richting (in/uit), het type (spraak, data, etc.), duur (van gesprekken) te bekijken.
Logboek wissen	Wis alle items uit het logboek.
Filter	Sorteer de items in een lijst op type zoals Uitgaande gesprekken, Inkomende gesprekken, Spraakoproepen, Dataoproepen.
Toev. aan Contact >	Scroll naar het gewenste item Nieuw maken Contactkaart of Item bijwerken door gebruik van het nummer of het adres.

QUICK OFFICE

Sla uw Microsoft® Word, Excel, en PowerPoint® documenten in uw telefoon op. Bewerk ze op de telefoon en beam of verzend de nieuwe documenten hierna naar een ander apparaat of sla ze op de miniSD Kaart op.

N.B.: Bezoek www.quickoffice.com voor klantenondersteuning en meer informatie over Quickoffice.

DOCUMENTEN BEKIJKEN

Vanuit de **Quickoffice** toepassing:

1. Scroll naar ► de Quickword, Quicksheet of Quickpoint document tabbladen.
2. Een lijst met de documenten in het telefoongeheugen verschijnt.
3. Druk op **Opties** en selecteer:




Open	Open het geselecteerde bestand.
Nieuw	Maak een nieuw document aan.
Bladeren	Selecteer het geheugen waardoor u wilt bladeren. Open de gewenste map om de documenten te bekijken.
Bestandsbeheer	Sorteer bestanden om de bestanden op naam, grootte, datum of extensie te sorteren of Scan locatie naar Scan standaard, Scan mail, of Scan allen .
Verversen	Ververs de lijstweergave.
Eigenschappen	Bekijk de gegevens van het geselecteerde bestand.
Zenden als	Verzend het bestand Via multimedia, Via e-mail, Via Bluetooth® , Via infrarood .
Verwijderen	Verwijder het geselecteerde bestand.
Info	Bekijk copyright informatie over de software.
EULA	Bekijk softwarelicentieovereenkomst.

N.B.: U kunt uw documenten ook bekijken in en verplaatsen uit de Bestandsbeheerder (zie pagina 158).

MICROSOFT® WORD DOCUMENTEN BEKIJKEN

De documenten openen uitsluitend op een volledig scherm in de alleen-lezen modus. U moet drukken op **Opties** en **Edit modus** selecteren om documenten te bewerken.

Scroll naar ◀▶ om u één regel tegelijk te verplaatsen of scroll naar ⚡ om u één pagina tegelijk te verplaatsen.

Ga naar snelkoppelingen (percentage door het hele document): Druk op  voor 20%,  voor 30%, etc.,  om naar het begin te gaan.

Druk op **Opties** en selecteer:

Editmodus	Ga naar editmodus.
Zoeken >	Selecteer Zoeken , Volgende zoeken of Vervangen . Voer de te vinden tekst in het Zoekveld in. Scroll naar ▶ in andere velden om een trefwoord te selecteren. Druk hierna op Zoeken .
Go naar >	Kies uit Boven , Percentage , of Onder om naar de gewenste plaats in het document te gaan.
Zoomen >	Uitzoomen , Zoom 100% , of Inzoomen om het document te vergroten of te verkleinen.
Autoscroll	Autoscroll bladert automatisch regel voor regel door het document. Scroll naar ▼ om de snelheid te verhogen en scroll naar ▲ om de snelheid te verlagen.
Printen	Print het document door dit via Multimedia, Bluetooth® of infrarood te zenden.


MICROSOFT® WORD DOCUMENTEN BEWERKEN

1. Druk vanuit het geopende document op **Opties** en selecteer **Editmodus**.
2. Sla het document met een nieuwe bestandsnaam op.

3. Blader door het document door het gebruik van:

▼ - één regel naar beneden ▲ - één regel naar boven

◀ - één regel naar links ▶ - één regel naar rechts

Druk op , en houd ingedrukt, en scroll hierna naar ▶ of ◀ om een tekst aan te klikken waarvan u het formaat wilt veranderen.

De tekst wordt gemarkeerd.

Informatie over andere tekstbewerkingsopties. Zie *Tekstinvoer* op pagina 25.

Druk op **Opties** en selecteer:

Weergavemodus	Ga naar weergavemodus.
Font	Kies een fontnaam en lettergrootte om in de geselecteerde tekst te gebruiken.
Stijl >	Kies uit vet gedrukt, cursief of onderstrepen om de gemarkeerde tekst te veranderen.
Regelval >	Kies uit linkslijnen, centreren, of rechtslijnen om de gemarkeerde tekst te veranderen.
Kleur	Kies een kleur om de gemarkeerde tekst te veranderen.
Opsommingsteken	Voeg een opsommingsteken toe aan gemarkeerde tekst.
Zoeken >	Selecteer Zoeken , Volgende zoeken of Vervangen . Voer de te vinden tekst in het Zoekveld in. Scroll naar ▶ in andere velden om een trefwoord te selecteren. Druk hierna op Zoeken.
Printen	Print het document door dit via Multimedia, Bluetooth® of infrarood te zenden.

N.B.: Tabellen, foto's of ingesloten objecten in Microsoft® Word documenten kunnen niet op de telefoon worden weergegeven.

MICROSOFT® EXCEL DOCUMENTEN BEKIJKEN

De documenten openen uitsluitend op een volledig scherm in de alleen-lezen modus.

Blader door het document door het gebruik van:

▼ - één cel naar beneden ▲ - één cel naar boven

◀ - één cel naar links ▶ - één cel naar rechts

● - tussen weergavemodus en editmodus wisselen

Druk op **Opties** en selecteer:

Cel bewerken	Gemarkeerde cel bewerken.
Werkbladen >	Werkbladen selecteren, invoegen, hernoemen of verwijderen.
Volledig scherm wisselen	Wissel tussen volledig scherm en verkleind scherm.
Zoomen >	Bepaal de grootte van het in- of uit te zoomen document.
Fixeren >	Fixeren Rij , Kolom of Beide voor de gemarkeerde cel.
Kolombreedte aanpassen	Scroll naar ◀▶ om de kolombreedte aan te passen.
Klembord >	Kies uit Knippen , Kopiëren , Plakken of Alle selecteren om op de gemarkeerde cellen toe te passen.
Zoeken >	Selecteer Zoeken , Volgende zoeken of Vervangen . Voer de te vinden tekst in het Zoekveld in. Scroll naar ▶ in andere velden om een trefwoord te selecteren. Druk hierna op Zoeken .
Eigenschappen	Plaats cursor na invoer en wissel tussen automatische herberekeningen.
Printen	Print het document door dit via Multimedia, Bluetooth® of infrarood te zenden.


MICROSOFT® EXCEL DOCUMENTEN BEWERKEN

De documenten openen uitsluitend op een volledig scherm in de alleen-lezen modus.

● - tussen weergavemodus en editmodus wisselen

Vanuit de editmodus:

◀ - cursor naar links in een cel verplaatsen ▶ - cursor naar rechts in een cel verplaatsen

Druk op , en houd ingedrukt, en scroll hierna naar ▶ of ◀ om een tekst aan te klikken waarvan u het formaat wilt veranderen.

De tekst wordt gemarkeerd.

Druk op **Opties** en selecteer:

Valideer tekstwijziging	Voer de bewerking uit.
Tekstwijziging ongedaan maken	Herstellen om naar de vorige inhoud van de cel terug te keren.
Operatoren >	Kies uit een lijst van wiskundige operatoren en vaak gebruikte symbolen.
Functies >	Kies uit de lijst van spreadsheet functies.
Bereik selecteren	Selecteer een aantal cellen door ze te markeren.
Formatteren >	Kies uit een lijst met formatteringsopties.
Regelval >	Kies uit Standaard , Links , Midden of Rechts om de gemarkeerde cellen te veranderen.
Uitlijnen >	Selecteer Standaard , Links , Centreren of Rechts om op de gemarkeerde cellen toe te passen.
Font >	Selecteer Vetgedrukt of Onderstrepen tekenstijl.
Kleur >	Voeg kleur toe aan Font of Cel .
Stijl >	Kies uit de lijst van tekst- en nummerstijlen.
Klembord >	Kies uit Knippen , Kopiëren , Plakken of Alle selecteren om op de gemarkeerde cellen toe te passen.
Wissen	Wist het formaat, de formule inhoud of beide van de gemarkeerde cel.
Printen	Print het document door dit via Multimedia, Bluetooth® of infrarood te zenden.

N.B.: Macro's, foto's of ingesloten objecten in Microsoft® Excel documenten kunnen niet op de telefoon worden weergegeven.

MICROSOFT® POWERPOINT® DOCUMENTEN BEKIJKEN

De documenten openen in overzichtswaergave.

Scroll naar ◀▶ om tussen overzicht, notities, dia en thumbnail te wisselen.

Navigatie snelkoppelingen

Bekijken	Actie	Toets
Overzicht, Notities, Dia	Wissel tussen volledig scherm en verkleind scherm.	
Diaweergave volledig scherm	Uitzoomen Inzoomen Aan scherm aanpassen	
Overzicht, Notities, Dia	Vorige dia Volgende dia	▲ of ▼ of
Thumbnail (4 dia's per pagina)	Achterwaarts bladeren Vooruit bladeren Volgende dia Vorige dia	▲ ▼
Overzicht	Dia verkleinen Dia vergroten Allen verkleinen Allen vergroten Dia bewerken	

Optiesmenu

Het Opties menu in een geopend PowerPoint® document verschilt afhankelijk van de 4 gebruikte waergaven.

Druk op **Opties** en selecteer:

Scherm wisselen	Wissel het scherm in de overzicht-, notitie en diaweergave.
------------------------	-------------------------------------------------------------

Bewerken >	In de overzichtweergave kunt u de tekst wijzigen, en dia's invoegen en verwijderen. In notitieweergave kunt u de tekst wijzigen.
Overzicht >	In overzichtweergave kunt u één of alle dia's vergroten en verkleinen.
Navigeren >	In alle overzichten kunt u zich naar de volgende of vorige pagina of dia verplaatsen.
Ga naar >	Ga naar andere weergave.
Pitch >	Start of stop pitch.
Printen	In overzicht- of notitieweergave kunt u documenten printen door deze via MMS, Bluetooth® of infrarood te verzenden.
Verlaten >	Selecteer Sluiten en opslaan , Sluiten en opslaan als , of Sluiten en wegwerpen .

N.B.: Animaties, multimedia of ingesloten objecten in Microsoft® PowerPoint® documenten kunnen niet op de telefoon worden weergegeven.

SPELLETJES

Uw telefoon wordt met twee spelletjes, Micro Golf en Balloon-Headed Boy geleverd.

N.B.: Bezoek www.morpheme.co.uk voor klantenondersteuning en meer informatie over de Micro Golf en Balloon-Headed Boy spelletjes.

SPELLETJES DOWNLOADEN

Zie *Bestanden van het internet downloaden* op pagina 100. Bezoek de website van de leverancier voor klantenondersteuning voor de gedownloade informatie.

N.B.: Panasonic is niet verantwoordelijk voor de prestatie van gedownloade informatie of mogelijke beschadiging van de telefoonsoftware.










Gratis downloads beschikbaar voor uw X700 telefoon. Bezoek www.panasonicbox.com voor downloading informatie. De beschikbaarheid van deze dienst is afhankelijk van uw land/regio of netwerk. De gedownloade bestanden zijn gratis maar er wordt een verbindingstarief in rekening gebracht voor het downloaden.


MICROGOLF SPELLETJE

18 holes minigolf spelen.

Vanuit de **Spelletjes** toepassing:

1. Open het MicroGolf icoon.
2. Navigatie-opties

Roteer naar rechts:	Scroll naar ► of druk op  .
Roteer naar links:	Scroll naar ◀ of druk op  .
Schuin instellen:	Druk op  ,  ,  , of  .
Kracht verhogen:	Druk op  of  . Laat los om de bal te slaan.
Golfspeler aan- of uitzetten:	Druk op  .




Wissel handmatig om verder dan de bal te zien:	Druk op  . Scroll om het beeld in 4 richtingen te verplaatsen.
Geluid in- of uitschakelen.	Zie Opties menu.

BALLOON HEADED BOY SPELLETJE

Verplaats de Balloon Headed Boy door verschillende niveaus om de ballonnen te redden en naar het verjaardagspartijtje te brengen. Wees op uw hoede voor kikkers!

Vanuit de **Spelletjes** toepassing:

1. Open het Balloon Headed Boy icoon.
2. Het spelletje geeft aan op welke toets u moet drukken om de jongen te verplaatsen.
3. Navigatie-opties:


Naar rechts verplaatsen:	Scroll naar  of druk op  .
Naar links verplaatsen:	Scroll naar  of druk op  .
Omhoog verplaatsen:	Scroll naar  of druk op  .
Omlaag verplaatsen:	Scroll naar  of druk op  .
Eén scherm teruggaan:	Druk op  .
Geluid in- of uitschakelen.	Druk op  op het titelscherm onder het luidspreker icoon.


FAVORIETEN

Favorieten worden gebruikt als “prikbord” voor het opslaan van snelkoppelingen naar vaak gebruikte toepassingen of naar in het telefoongeheugen of op de miniSD Kaart opgeslagen documenten.

SNELKOPPELING NAAR FAVORIETEN OPENEN.

Open de **Favorieten** toepassing:

1. Scroll naar de gewenste snelkoppeling en druk op **Opties** en selecteer **Open**. Of, druk op  om te openen.



SNELKOPPELING AAN FAVORIETEN TOEVOEGEN

1. Open het item in de toepassing of open het document waarin u een snelkoppeling naar Favorieten wilt opslaan.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Aan favorieten toevoegen**.
 - Toevoegen aan Favorieten is uitsluitend voor bepaalde toepassingen mogelijk.

FAVORIETEN BEHEREN

Open de **Favorieten** toepassing:

1. Scroll naar de gewenste snelkoppeling.
2. Druk op **Opties** en selecteer:

Naam van snelkoppelingen wijzigen	Verander de naam van de snelkoppeling.
Snelkoppeling icoon	Als deze optie verschijnt, kunt u door het rooster bladeren en een andere icoon selecteren.


Verplaatsen	Er verschijnt een vinkje op het snelkoppeling icoon. Scroll naar ◀▶ of ⬆ om u naar de gewenste locatie te verplaatsen en druk op OK .
Lijstweergave/ Roosterweergave	Snelkoppelingen in lijstweergave of roosterweergave bekijken.
Snelkoppelingen verwijderen	Snelkoppelingen naar Favorieten verwijderen.

N.B.: De standaard snelkoppelingen naar Vandaag in Agenda, Inbox in Berichten en Notitieblok kunnen niet worden verwijderd en de icoon kan niet worden veranderd.

Achtergrond van Favorietenscherm veranderen. Zie *Achtergrond of schermbeveiliging veranderen* op pagina 123.

ACCESSOIRES

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar voor uw Panasonic telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor het aanschaffen van originele Panasonic accessoires. Het gebruik van andere accessoires dan accessoires van Panasonic of accessoires die niet door uw serviceprovider worden aanbevolen, kan de werking van uw telefoon nadelig beïnvloeden en zelfs gevaar voor elektrische schokken veroorzaken.



LITHIUM-ION BATTERIJ 780 mAh (EB-BSX700)


Altijd een reservebatterij meenemen.



REISLADER


(EB-CAX70AU) (EB-CAX70CN) (EB-CAX70EU)
(EB-CAX70UK) (EB-CAX70US)

Laad de batterij op door deze op een stopcontact aan te sluiten. Er zijn stekkers voor gebruik in verschillende landen leverbaar.



miniSD-GEHEUGENKAART

MiniSD (veilige data) geheugenkaart voor het opslaan van muziek-, video-, beeld- en spraakbestanden. De geheugenruimte op de kaart kan variëren.



miniSD-KAART ADAPTER

De adapter stelt u in staat om uw miniSD-Kaart in een standaard SD-stopcontact te gebruiken. Zie *miniSD-Kaart* op pagina 152.

Waarschuwing: Als u een miniSD-Kaart samen met SD geheugenkaart toepassingsapparatuur gebruikt, dan moet u de kaart in de meegeleverde miniSD adapter steken. Als u de kaart met SD geheugenkaart toepassingsapparatuur gebruikt, dan moet u de kaart samen met de adapter in het apparaat steken en verwijderen en de adapter nooit in het apparaat laten.



AUTOLADER (DC-ADAPTER)

(EB-CDX70)

U kunt de batterij opladen door de oplader op het contact van uw sigarettenaansteker in de auto aan te sluiten.



TELEFOONHOUDER IN AUTO

(EB-KAX700)

De houder is in uw auto gemonteerd om uw telefoon in te plaatsen. Gebruik de houder samen met de handsfree hoofdtelefoon voor handenvrij bellen.



DRAAGTASJE

(EB-YKX700)

Clip het tasje vast aan uw kleding of handtas om de telefoon binnen handbereik te hebben.



HANDSFREE HOOFDTELEFOON

(EB-EMD87)

Steek de hoofdtelefoonaansluiting in uw telefoon en spreek zonder de telefoon tegen uw oor te houden.



PRODUCT CD

Data tussen uw telefoon en uw computer verzenden via Bluetooth®, infrarood, of een USB-datakabel.



USB-DATAKABEL MET OPLAADCAPACITEIT

(EB-UCX700)

Gebruik de kabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten zodat u gegevens tussen beide apparaten kunt verzenden. Gebruik de kabel samen met de op de cd-rom geleverde software.



BLUETOOTH® HOOFDTELEFOON

(EB-BHX70)

Bel handenvrij en draadloos. Steek de hoofdtelefoon in uw oor en de telefoon in uw zak, zonder onderlinge verbinding door draden.

BLUETOOTH® CARKIT

Parrot model CK3000 of Parrot model DriveBlue


De door Bluetooth® aangestuurde handsfree carkits, die door Parrot zijn vervaardigd, stellen u in staat uw telefoon handenvrij in uw auto te gebruiken. Het CK3000 model moet worden ingebouwd. Het DriveBlue model kan op de sigarettenaansteker in uw auto worden aangesloten.

Waarom kunt u een originele Panasonic accessoire herkennen?

Panasonic produceert enkele van de meest geavanceerde mobiele telefoons die in de handel verkrijgbaar zijn. Zoals verwacht biedt deze toonaangevende fabrikant een reeks accessoires die voor geen enkele andere onderdoen. De meeste originele Panasonic accessoires zijn van een label voorzien met een "EB-XXXXX" modelnummer.



FOUTOPSPORING

PROBLEMEN

Probleem	Oplossing
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterij goed geïnstalleerd en opgeladen is.• Druk op  en houd tenminste twee seconden ingedrukt.
Korte levensduur van een nieuwe batterij.	<p>De levensduur van de batterij wordt verlaagd door:</p> <ul style="list-style-type: none">• spelletjes spelen• Bluetooth® ingeschakeld laten• foto's maken met de camera• videoclips opnemen met de videorecorder• soundclips opnemen met de recorder• Photolight vaak gebruiken• op het internet bladeren• data downloaden• Infodienst ingeschakeld laten• de telefoon is in een zwak dekkinggebied en vereist meer batterijvermogen
De oplaadindicator van de batterij verschijnt niet en de telefoon kan niet bij het starten van het opladen worden ingeschakeld.	Laat de telefoon enkele minuten opladen voordat u de telefoon inschakelt. De batterij is wellicht volledig leeg.
De batterij laadt niet op.	De reislader pas na het installeren van de batterij in de telefoon steken.
Het scherm ziet er flets uit.	Controleer de Helderheid instelling (zie <i>Scherminstellingen</i> op pagina 125).
Alarmnummers bellen onmogelijk.	Controleer of het antennesymbool  op het scherm is weergegeven – ga naar een dekkinggebied en gebruik de telefoon zodra het antennesymbool verschijnt.

Probleem

Oplossing

Bellen of gesprekken aannemen onmogelijk.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de telefoon is ingeschakeld.• Als het toetsenbord is vergrendeld, moet u drukken op de Deblokkeer functietoets drukken en hierna op .• Voer de blokkeercode in als de telefoon geblokkeerd is.• Controleer of de signaalsterkte indicator  van het netwerk tenminste één streepje vertoont. Ga naar een sterker dekkingsgebied.• Het kan zijn dat de telefoon niet op een netwerk is aangesloten als er geen netwerk naam verschijnt. Ga naar een andere plaats en kijk of de telefoon zich bij een netwerk aanmeldt.• Controleer de instellingen van Kiesbeperking, Vaste nummers, Gesloten gebruikersgroep en Gesprekken doorschakelen in de Instellingen toepassing.
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B.: De kwaliteit van de schermbeelden kan variëren afhankelijk van het voorwerp of de omgeving.

De schermbeelden kunnen vervormd zijn als u bewegende voorwerpen filmt, vooral in een snel bewegende omgeving.

Foutberichten

Hieronder volgen enkele belangrijke foutberichten die op het scherm kunnen verschijnen.

Foutbericht	Betekenis
Installeren onmogelijk	Installeren van spelletjes, beltonen, toepassingen e.d. voor verschillende redenen onmogelijk, zoals onvoldoende geheugen of downloaden mislukt.

Foutbericht**Betekenis**

Geheugen vol.	U moet een inbelpunt opzetten voor toegang van uw telefoon tot de dienst die u vraagt zoals multimediaberichten, e-mailberichten, bladeren op het internet of chat.
Geheugen vol of geheugen laag Onvoldoende geheugen	Het telefoongeheugen is vol. Wis enkele bestanden om nieuwe bestanden te kunnen opslaan. Zie <i>Gedeeld telefoongeheugen</i> op pagina 33.
Netwerk bezet. Verbindingsfout.	Er is geen netwerkdienst op uw huidige locatie.
Bericht verzenden onmogelijk. Maximale berichtgrootte is xxx	De bestandsgrootte van het bij het bericht bijgesloten object is te groot om te verzenden. De xxx wordt vervangen door een bestandsgrootte. Het kan zijn dat u het bestand via infrarood, Bluetooth® of via uw computersoftware kunt verzenden.
Multimediabericht verzenden onmogelijk. Objectgrootte te groot.	De bestandsgrootte van het bij het multimediabericht bijgesloten object is te groot om te verzenden. Het kan zijn dat u het bestand via infrarood, Bluetooth®, of via PC Software Suite kunt verzenden.
Verbinden onmogelijk. Geen netwerkdekking.	Verbinding met gevraagde server onmogelijk.
Beveiligde verbinding niet beschikbaar.	Netwerk kan geen beveiligde verbinding tot stand brengen.
SIM-kaart registratie mislukt	Het netwerk kan uw SIM-kaart niet registreren. Neem contact op met uw serviceprovider.
PIN-code geblokkeerd. Voer de PUK-code in.	De PIN-code werd 3 keer verkeerd ingevoerd en daarom is de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw serviceprovider verstrekte PUK-code in.

Foutbericht**Betekenis**

Foutbericht	Betekenis
PIN2-code geblokkeerd. Voer de PUK2-code in.	De PIN2-code werd 3 keer verkeerd ingevoerd en daarom is de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw serviceprovider verstrekte PUK2-code in.
SIM-kaart geweigerd	De telefoon kan alleen bepaalde SIM-kaarten accepteren. De telefoon accepteert de ingestoken SIM-kaart niet.

INDEX

A

Accessoires	177
Achtergrond, veranderen	123
Actieve klep	127
Agenda	44–48
Alarm aan	44
Bekijken	45
Chinese maankalender	48
Instellingen	47
Items zenden	48
Nieuw maken	44
Agenda items zenden	48
Alarm aan	
Agenda	44
Alarm instellen	
Klok	140
Alarmnummers	18
Apparaatbeheerder	116

B

Batterij	
Installeren	4
opladen	5
Verwijderen	4
Bediening van videorecorder	81
Bellen	38, 15
Beltonen	120
Berichten	49–72
E-mail	59
E-mail (Mailbox)	60
Inbox	56
Infodienst	71
Instellingen	68
Mijn mappen	59

Nieuw e-mailbericht aanmaken	54
Nieuw ontvangen	56
Nieuwe multimedieberichten aanmaken	52
Nieuwe tekst aanmaken	51
Ontwerpen	65
Outbox	66
Presentatie maken	53
Rapporten	67
SIM	71
Type	50
Verzonden	65
Bestandsbeheerder	158
Beveiligingsinstellingen	131
Blokkeercode	132
Bluetooth®	106
Browser	95–103
Bestanden van het internet downloaden	100
Bookmarks	99
Instellen	96
Instellingen	101
Online opties	98
Opgeslagen pagina's	102
Verbinding met het internet	96

C

Camera	73–77
Foto's bekijken	75
Foto's opslaan	75
Foto's verzenden	76
Fotograferen	73

Fotokwaliteit	76
Photolight	160
Certificaatbeheer	134
Chinese maankalender	48
Clipart, toevoegen aan foto's	87
Conferentiegesprekken	23
conferentiegesprekken	23
Connectiviteit	95—114
Apparaatbeheerder	116
Bluetooth	106
Fax modem	113
Infrarood	111
Operator	103
Synchronisatie	114
Verbindingsbeheerder	113
Contacten	36—43
Bellen	38
Bewerken	39
Contactkaart zenden	42
Dienstnummers	42
Groepen	42
Mijn nummers	38
Nieuw maken	36
SIM-telefoonboek	37
Zoeken	38
Contactkaart zenden	42
Converter	148

D

Data via Bluetooth®	
verzenden	109
Data via infrarood	
verzenden	112
Databericht	
Definitie	96
Toegangspunten	127
Dienstnummers	42
Door toepassingen	

navigeren	28
Doorschakelen	136
DTMF-tonen verzenden	21

E

E-mailberichten	60
E-mailberichten aanmaken	54

F

Favorieten	175
Fax modem	113
Flitslicht	161
Foto, maken	73
Foto's verzenden	76, 82
Foto's, bewerken	86
Fotograferen	73
Fotokwaliteit	76
Foutopsporing	180
Frames, toevoegen	
aan foto's	87

G

Galerij	78—84
Bediening van speler	81
Beelden bekijken	79
Clipart, frames	
toevoegen	87
Diashow	86
Foto's bewerken	86
Foto's, video- en	
soundclips verzenden	82
Video-, soundclips en	
streaming media afspelen	80
Zoom	79
Gegevens geheugen	33
Gemiste oproepen	162
Gesloten gebruikersgroep	133

Gesprek	
aannemen	18
aannemen door klep te	
openen	127
Beëindigen	24
Handsfree bellen	20
In de wacht zetten of uit de	
wacht halen	19
Microfoons aan of uit	21
Opties	19
Toepassingen openen	22
Volume	20

Gesprekken	
Alarmnummer	18
Conferentiegesprekken	23
Gesprekken beëindigen	24
Gesprekkenlogboek	162

GPRS	
Definitie	96
Toegangspunten	127
GPRS-gegevenssteller	164
Groepen in Contacten	42

H

Handsfree bellen	20
------------------	----

I

Iconen (indicatoren)	12
In- of uitschakelen, telefoon	15
Inbox	56
Info (copyrights)	146
infodienstberichten	71
Infrarood	111
Instellingen	124–127
Alarm	140
Beveiliging	131
Certificaatbeheer	134
Doorschakelen	136

Kiesbeperking	137
Klok	139
Netwerk	137
Oproep	126
Snelkeuze	141
Telefoon	124
Toebehoren	138
Toegangspunt	127
Verbinding	127
Instellingen toebehoren	138
Internationaal telefoneren	17
internet. Zie browser.	

K

Kiesbeperking	137
Klok	139

L

Luidspreker	20
-------------	----

M

Markeren	30
Markering opheffen	30
Media	78–94
Galerij	78
PhotoBase	84
RealOne Player	88
Videorecorder	91
Menumap	34
Mijn nummers	38
miniSD Kaart	
Installeren	6
Toepassing	152
Verwijderen	6, 9
MiniSD kaart uitwerpen	9
Multimediaberichten	
aanmaken	52

Multitasking	31
Muziekbediening	81

N

Netwerkinstellingen	137
Notitieblok	150

O

Open toepassingen	32
Operatormenu	103
Oproep	
Duur	163
Oproepen	
Gebelde	162
Gemist	162
Ontvangen	162
Oproepinstellingen	126
Opties functietoets	29
Outbox	66
Overzicht, telefoon	8

P

PhotoBase	84
Photolight	160
PIN2-code	131
PIN-code	131
Problemen	180

Q

Quickoffice	166
-------------------	-----

R

RealOne Player	88
Rekenmachine	147

S

SIM-kaart	
Installeren	2
Verwijderen	3
SIM-telefoonboek	37
Sluit toepassingen	32
Snelkeuze	141
Soundclips verzenden	82
Soundclips, afspelen	80
Spelletjes	173
Spraakgestuurd bellen	142
Spraakopdrachten	142
Spraakrecorder	150
Stand-by schermen	13
Streaming media, afspelen	80
SyncML	114

T

Taal	
Browserpagina	
weergeven	102
Infodienst	70
Invoertaal	124
Telefoon	124
Tabbladen	28
Taken	155
Tekstbericht aanmaken	51
Tekstinvoer	
Algemene tekst invoer	25
Woordenboek voor	
intelligente tekst invoer	25
Telefoon	
Geheugen	33
In- of uitschakelen	15
Instellingen	124
Overzicht	8
Telefoon blokkeren	132
Thema's	122

Toegangspunt instellingen	127
Toepassingen	
Functietoets opties	29
Menumap	34
Navigeren	28
Open	32
Sluiten	32
Toepassingsbeheerder	156
Toetsen, blokkeren	9, 10
Toetsenblokkering	9, 10
Toetsfuncties	9
Tools	147–161

U

USB	114, 178
-----	----------

V

Vaste nummers	133
Verbindingsbeheerder	113
Verbindingsinstellingen	127
Video-, soundclips en streaming media afspelen	80
Videoclips verzenden	82
Videoclips, afspelen	80
Videorecorder	91
Voicemail	49
Volume	
Beltoon	121
Gesprek	20
Soundclip	82
Speler	82
Videoclip	82

W

Wachtend gesprek	21
Woordenboek	25

Z

Zoeken	32
Zoom	
Galerij	79
Videorecorder	92
Zoomen	
Camera	74