

Panasonic

X701

Instruktionsbok



Läs igenom dessa anvisningar fullständigt innan du använder telefonen.
Ladda batterier innan telefonen används.

Frensvald för



live!

INNEHÅLL

Huvudfunktioner	1
Viktig Information	2
Komma igång	6
Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering	15
Mata in text	23
Navigera I Menyerna	25
Menyöversikt	29
Kontakter	30
Organisatören	40
Meddelanden	48
Kamera	66
Mina Poster	72
Vodafone Live!	77
Program	84
Inställningar	108
Spel	138
Tillbehör	139
Felsökning	141
Tekniska data	143
Upphovsrätt	145
EU-garanti och Licensiering	147
Index	151

HUVUDFUNKTIONER

Här beskrivs några av de saker du kan göra med X701 mobiltelefon.

- **Sända färgbilder och videoklipp** till familj och vänner via MMS och e-post.
- **Sänd bilder, video, elektroniska visitkort** och mer via **Bluetooth-**, **Infraröd-** eller **USB-**anslutningar till andra telefoner eller enheter.
- **Växla innehåll** mellan lämpliga enheter med det medföljande miniSD-kortet och adaptern.
- **Surfa på webben** med din trådlösa webbläsare.
- **Lägga till ramar, text och pop-art** till bilder av VGA-format.
- **Spela in videoklipp.**
- **Spela 40** polyfoniska ringsignaler.
- **Aldrig mer headset med sladd!**
Använd ett trådlöst Bluetooth®-headset.
- **Synkronisera** Kontakter och Kalender **med dina andra nätverksenheter.**
- **Se vem som ringer** med **nummerpresentationsbilder** på den utvändiga skärmen på X701.
- **Hämta spel, bilder, teman, ljud, videor** och Java™ - samt Serie 60-program.
- **Visa** alla dina **mediefiler på en enda plats**, i Mina Poster.
- **Sök efter dina filer**; inklusive spel, bilder, installationspaket samt video- och ljudklipp.
- **Ta emot, redigera** och **visa Microsoft®** Word-, Excel- och PowerPoint®-filer. Skicka dokument till skrivare och projektorer (med lämpligt tillbehör).
- **Uttala ett namn eller nummer som du vill ringa upp** så använder numret tjänsten Röstkommandon.
- **Säg "öppna Meddelanden" eller "öppna Kamera"** och din telefon går direkt till menyn med Röstkommandon.

VIKTIG INFORMATION

Tack för att du köpt denna digitala mobiltelefon från Panasonic. Telefonen fungerar på GSM-näten GSM900, GSM1800 and GSM1900. Den hanterar även GPRS vid datapaketanslutning. Kontrollera att batteriet är fulladdat innan det används. Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., intygar härmed att EB-X701 uppfyller alla väsentliga och andra krav i direktivet 1999/5/EG.

Ett intyg om överensstämmelse med denna innebörd finns på:

<http://www.panasonicmobile.com>

Denna mobiltelefon från Panasonic har konstruerats, tillverkats och testats så att den uppfyller de krav omfattande riktlinjer för exponering för radiovågor som var tillämpliga när tillverkningen skedde, i enlighet med de bestämmelser som utfärdats i EU, av FCC i USA samt av australienska ACA.

Läs den senaste informationen och om den senaste standarden och hur den uppfylls i det land/den region du använder telefonen.

<http://www.panasonicmobile.com>

Läs igenom och försäkra dig om att du förstått följande information, eftersom den innehåller instruktioner om hur telefonen används på ett sätt som är säkert både för dig och din omgivning och även är förenliga med gällande bestämmelser om användning av mobiltelefoner.



Denna utrustning ska endast laddas med godkänd laddningsutrustning, för att högsta prestanda ska kunna säkerställas och skador på telefonen undvikas. Om annan laddningsutrustning används är apparaten inte längre godkänd för användning och kan vara farlig. Kontrollera att resesnabbladdaren med tanke på spänningstalet kan användas på vistelseorten under utlandsresan. En resesnabbladdare (EB-CAX70xx*) medföljer huvudutrustningen. (Obs! xx motsvarar laddareregion, t.ex. AU, CN, EU, UK, US). Övrig utrustning som rekommenderas för laddning är billaddaren (EB-CDX70).



Om ett annat batteri än det som rekommenderas av tillverkaren används kan det medföra säkerhetsrisk. Om du använder en funktion som aktiverar knappbelysningen kontinuerligt en längre tid, som exempelvis ett spel eller webbläsaren, blir batteriets livslängd extremt kort. Förläng livslängden genom att stänga av knappbelysningen. Använd inte telefonen utan ansluten batterilucka.



Stäng av mobiltelefonen när du går på ett flygplan. Användning av mobiltelefon i ett flygplan kan äventyra flygplansdriften, störa mobilnätet samt vara olagligt. Om den här instruktionen inte följs kan det leda till att mobila tjänster dras in för, eller inte längre erbjuds den som begått överträdelsen. Rättsliga åtgärder kan eventuellt vidtas, även i kombination med åtgärderna ovan.



Du får inte bränna batteriet eller kasta det med vanligt hushållsavfall. Batteriet måste kastas i enlighet med lokala föreskrifter och kan återvinnas.



Du rekommenderas att inte använda utrustningen vid tankstationer. Kom ihåg att följa bestämmelser för användning av radioutrustning i bränsledepåer, på kemiska fabriker eller där sprängning pågår. Utsätt aldrig batteriet för hög temperatur (överskridande 60° C).



Föraren måste alltid ha full kontroll över sitt fordon. Kör inte med telefonen i handen utan stanna först på ett säkert ställe. Använd inte handsfree-utrustning om det gör att din uppmärksamhet på vägen sjunker. Ta alltid reda på vilka bestämmelser för användning av mobiltelefoner som gäller i området du kör i och var noga med att följa dem.



Var försiktig när telefonen används i närheten av personer som bär apparater med medicinsk funktion, t.ex. pacemaker och hörapparat.



Glöm inte att avaktivera alarmfunktionen när du går på ett flygplan eller in i någon medicinsk anläggning för att förhindra att telefonen slår på sig själv.



Telefonen fungerar bäst om du håller den som en vanlig telefon. För att undvika att signalkvaliteten och antennfunktionen försämras ska du inte röra eller "kupa" handen över antennen när telefonen är påslagen. Lämna inte kameran med linsen vänd mot direkt solljus eftersom det kan försämra dess prestanda. Ingrepp och ändringar i telefonen som utförs av obehörig person kan skada telefonen och bryta mot tillämpliga bestämmelser. Om telefonen används i modifierat skick som inte godkänns kan garantin ogiltigförklaras. Detta påverkar inte dina grundlagsstadgade rättigheter.



Om telefonen, det medföljande batteriet eller laddningsstillbehören blir blöta får de inte läggas in någon typ av uppvärmningsanordning, som mikrovågsugn, högttryckskärl, tork eller liknande. Det kan leda till att batteriet, telefonen eller laddningsutrustningen börjar läcka, upphettas, expandera, explodera eller fattar eld. Produkten och tillbehören kan vidare börja ryka och de elektriska kretsarna i dem kan skadas, vilket kan leda till att produkterna inte fungerar. Panasonic är inte ansvarigt för några skador, oavsett om de är en direkt eller indirekt följd av händelser och oavsett hur den felaktiga användningen gått till.



En rekommendation är att du skapar en kopia eller säkerhetskopiering av viktig information och data som du sparar i telefonens minne. För att undvika att data går förlorade ska du följa alla instruktioner om hantering och underhåll av telefonen och tillhörande batteri. Panasonic har ingen ansvarsskyldighet för förluster som uppstår i samband med förlust av data, inbegripet men inte begränsat till direkta och indirekta förluster (inkluderat, men inte begränsat till följdmässiga förluster, förväntade besparingar, tappad intäkt).

Telefonen kan ha förmågan att lagra och kommunicera personlig information. En rekommendation är att du sparar personlig och finansiell information på annan plats än i telefonen. Du bör använda säkerhetsfunktionerna, t.ex. telefonlåset och/eller SIM-låset, för att skydda den information du har i telefonen. Panasonic har ingen ansvarsskyldighet för förluster som uppstår i samband med förlust av data, inbegripet men inte begränsat till direkta och indirekta förluster (inkluderat, men inte begränsat till följdmässiga förluster, förväntade besparingar, tappad intäkt).



Telefonen kan ha förmågan att hämta och lagra information och data från externa källor. Du ansvarar för att du inte bryter mot upphovsrättsliga lagar eller annan tillämplig lagsättning i samband med detta. Panasonic har ingen ansvarsskyldighet för förluster som uppstår i samband med förlust av data eller intrång i upphovsrätt eller immateriella rättigheter, inbegripet men inte begränsat till direkta och indirekta förluster (inkluderat, men inte begränsat till följdmässiga förluster, förväntade besparingar, tappade intäkter).



Om telefonen har en integrerad kamera eller tilläggskamera uppmanas du vara försiktig vid hanteringen av den. Du ansvarar för att du har tillåtelse att ta foton på människor och föremål och att du inte gör intrång i någons personliga rättigheter eller rättigheter som tillhör tredje part när du använder kameran. Du måste följa tillämpliga internationella och nationella bestämmelser och andra speciella bestämmelser för kameraanvändning i olika tillämpningar och miljöer. Detta inbegriper att inte använda kameran på platser där användning av foto- och videoutrustning kan vara förbjudet. Panasonic har ingen ansvarsskyldighet för förluster som uppstår i samband med intrång i upphovsrätt eller immateriella rättigheter, inbegripet men inte begränsat till direkta och indirekta förluster.

Denna utrustning ska endast användas med godkända tillbehör från Panasonic, för att högsta prestanda ska kunna säkerställas och skador på telefonen undvikas. Panasonic bär inget ansvar för skada som uppkommit i samband med att tillbehör som inte godkänns av Panasonic använts.

Telefonen måste användas i enlighet med tillämpliga internationella och nationella bestämmelser och andra speciella bestämmelser för dess användning i olika tillämpningar och miljöer. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, användning på sjukhus, flygplan, under körning samt annan begränsad användning.

Skärmbilderna i detta dokument fyller ett illustrativt syfte och kan avvika från det verkliga skärmbildsutseendet på telefonen. Panasonic förbehåller sig rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående meddelande.

LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik och under vissa omständigheter kan pixlarna se både ljusare och mörkare ut än normalt. Detta beror på LCD-skärmens egenskaper och är inte en tillverkningsdefekt.



När någon av knapparna trycks ned kan en hög signal avges. Undvik därför att hålla telefonen nära örat när knapparna trycks ned.



Extremt höga och låga temperaturer kan ha en tillfällig inverkan på hur telefonen fungerar. Detta är normalt och innebär inte att något fel uppstått på telefonen. Bildskärmens kvalitet kan försämras om telefonen används i miljöer med över 40° C en längre tid.



Gör inga ingrepp i eller ta isär utrustningen. Telefonen innehåller inga delar som användaren kan reparera.



Utsätt inte utrustningen för kraftiga vibrationer eller stötar.
Låt inte batteriet falla i golvet.



Undvik att utrustningen kommer i kontakt med vätskor. Om utrustningen blir fuktig ska batteriet omedelbart tas ut och återförsäljaren kontaktas.



Låt inte utrustningen ligga i direkt solljus eller på fuktiga, dammiga eller varma ställen.
Kasta aldrig ett batteri i eld eftersom det kan explodera.



Håll metallföremål som oavsiktligt kan komma i kontakt med uttagen borta från utrustningen/batteriet. Batterier kan orsaka skada på egendom, kroppsskada eller brännskada om polerna vidrörs med ett ledande material (t.ex. metallsmuckan, nycklar etc.).



Ladda alltid batteriet i utrymmen med god ventilation, inte i direkt solljus och i en rumstemperatur på mellan +5° C och +35° C. Batteriet kan inte laddas om det håller en temperatur som ligger utanför detta område.



När telefonen ansluts till en extern källa ska utrustningens användningsinstruktioner läsas så att säkerhetsföreskrifterna kan följas och anslutningen blir riktig. Kontrollera att telefonen är kompatibel med produkten som den ansluts till.



Kontrollera med dina lokala myndigheter angående information om återvinning när förpackningsmaterial eller gammal utrustning kastas.

SAR

Europeiska unionen – RTTE

DENNA PANASONIC-TELEFON (MODELL EB-X701) UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR STRÅLNINGSEXPONERING.

Din mobiltelefon är en radiosändare- och mottagare. Den är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida gränserna för exponering av radiofrekvent energi (RF-energi) som rekommenderats av Europarådet. Dessa gränser är en del av mer omfattande riktlinjer som fastställer tillåtna nivåer av RF-energi för allmänheten. Riktlinjerna utvecklades av oberoende vetenskapliga organisationer genom periodisk och noggrann utvärdering av undersökningar. Gränserna har väl tilltagna marginaler för att garantera säkerhet för alla, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobiltelefoner använder sig av en måtenhet som kallas för SAR (Specific Absorption Rate). Europarådets rekommenderade SAR-gräns är $2,0 \text{ W/kg}$. Tester för SAR-värden har gjorts vid normalanvändning då telefonen sänder på den högsta certifierade effektnivån på alla testade frekvenser. SAR-värdet fastställs vid högsta godkända effektnivå, men det verkliga SAR-värdet för telefonen när den används kan vara långt under maxvärdet. Detta beror på att telefonen är konstruerad för att fungera på flera effektnivåer, och endast sänder med så hög effekt som behövs för att nå nätet. I allmänhet gäller att ju närmare basstationens antenn du befinner dig desto mindre effekt används.

Innan en telefonmodell kan säljas till allmänheten måste den uppfylla kraven i det europeiska R&TTE-direktivet. I detta direktiv ingår det grundläggande kravet på att användarens och andra personers hälsa och säkerhet ska skyddas. SAR-värdet för denna telefonmodell, när användning vid örat testades i syfte att kontrollera normuppfyllelse, var $0,484 \text{ W/kg}$, och när den bars intill kroppen på 1,5 cm avstånd, $0,697 \text{ W/kg}$. Skillnader mellan olika telefoners SAR-nivåer och de som uppnås när telefonen används i olika positioner kan föreligga, men nivåerna uppfyller alla EU-krav i fråga om exponering för radiovågor.

Denna enhet har testats för typiska användningssituationer då den bärs på kroppen i telefonfodralet EB-YKX700, vilket placerar enheten på ett avstånd av 1,6 cm från kroppen, samt har testats med telefonens baksida på ett avstånd av 1,5 cm från kroppen. För att uppfylla kraven i fråga om exponering för radiovågor, använd endast bältesklämmor, fodral eller liknande tillbehör som upprätthåller ett avstånd av 1,5 cm mellan användarens kropp och telefonens baksida, inklusive antennen. Fästnanordningar till bältesklämmor, fodral och liknande tillbehör får inte innehålla metalldelar. Bruket av tillbehör som inte uppfyller dessa krav överensstämmer eventuellt inte med kraven i fråga om exponering av radiovågor och bör undvikas.

* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av allmänheten är i genomsnitt $2,0 \text{ watt/kilogram (W/kg)}$ per 10 gram vävnad. Gränsvärdet har en ordentlig säkerhetsmarginal för att ge användaren ytterligare skydd och för att ta hänsyn till eventuella variationer i mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på nationella krav om rapportering och telefonnätet.

**Högra sidan av huvudet (Testposition: kinden) Mätresultat för GSM900.

För SAR-information i andra områden, gå till produktinformationen på

<http://www.panasonicmobile.com/health.html>

Friskrivningsklausul: Detta dokument är översatt från engelsk källtext. Vi, Panasonic, tar inget ansvar för översättningens riktighet.

KOMMA IGÅNG

Panasonic X701 GSM™/GPRS mobiltelefon fungerar på GSM-nät (Global System for Mobile Communications) världen över, vilket tillhandahåller integrerad röstbrevlåda, textmeddelandetjänst (SMS), multimedie-meddelandetjänst (MMS), skydd mot bedrägeri och överlägsen röstkvalitet.

Tillgänglighet av tjänster

Vissa funktioner är nätberoende eller är endast tillgängliga om du abonnerar på dem. Vissa funktioner är SIM-kortsberoende. Tänk på att, innan du kan använda eller aktivera många av nättfunktionerna måste du abonnera på de önskade tjänsterna. Mer information får du om du kontaktar Vodafone.

Innan du börjar använda telefonen


SIM-kortet måste installeras i telefonen för att den ska kunna fungera på nätverket. Sätt i SIM-kortet, anslut batteriet och ladda upp det helt.

INSTALLERA OCH TA UR SIM-KORTET

Var försiktig: Den här produkten innehåller små komponenter. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Var försiktig så att du inte repar eller böjer SIM-kortet och guldkontaktarna.

Installera SIM-kortet


1. Sätt tummarna på batteriluckans yttre kanter, tryck nedåt och skjut av batteriluckan mot telefonens nedre del. Ta bort batteriet (se sid. 7).
2. Sätt i SIM-kortet enligt anvisningarna, med guldkontaktarna mot telefonen och det kapade hörnet först. Skjut försiktigt in SIM-kortet i SIM-kortsfacket tills det klickar på plats.
 - Om SIM-kortet sätts i felaktigt eller är skadat, visas eventuellt **Sätt i SIM-kort**. Ta ur SIM-kortet, och sätt i det på nytt.
 - Om meddelandet **SIM-kort ej godkänt** visas kontaktar du Vodafone.

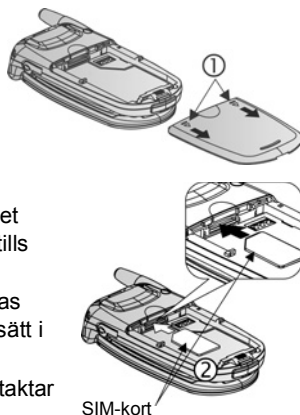

Obs: Se etiketten i batterifacket för information om SIM-kortsfackets och det kapade hörnets placering.

Ta ur SIM-kortet

1. Sätt tummarna på batteriluckans yttre kanter, tryck nedåt och skjut batteriluckan mot telefonens nedre del. Ta bort batteriet (se sid. 7).
2. Skjut försiktigt SIM-kortets nedre kant framåt i SIM-kortsfacket så att SIM-kortet frigörs.
3. Ta försiktigt ut SIM-kortet när det lossnar.




Obs: Om du uppgraderar telefonen och din tidigare inte stödde de nya tjänsterna som exempelvis MMS (Multimedia Messaging Service) kanske du måste sätta in ett nytt SIM-kort. Kontakta Vodafone.

INSTALLERA OCH TA UR BATTERIET

Varning: Om du använder tillbehör som inte kommer från Panasonic eller som inte rekommenderas av Vodafone, kan telefonens prestanda försämrans och elsäkerheten äventyras.

Installera batteriet


1. Håll batteriet i 45° vinkel; sätt i flikarna på batteriets övre kant i skårorna längs batterifackets övre kant.
2. Tryck ner batteriets nedre del tills det klickar på plats.
3. Sätt tillbaka batteriluckan genom att skjuta luckan mot telefonens nedre del. Luckan ska sluta helt tätt utan att springor uppstår.



Ta ur batteriet

Obs: Stäng av telefonen och koppla loss den från laddaren eller någon annan enhet innan du tar ur batteriet.


1. Sätt tummarna på batteriluckans yttre kanter, tryck nedåt och skjut av batteriluckan mot telefonens nedre del.
2. Använd flikarna på batteriets undersida för att lyfta och ta ur batteriet.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.



LADDA BATTERIET

Obs: Kontrollera första att batteriet är isatt.

1. Öppna kontaktluckan.
 2. Anslut kontakten på kontaktområdets vänstra sida (2 guldkontakter) på telefonens undersida. Sätt i reseladdaren i nätuttaget.
 3. Efter laddningen avlägsnar du telefonen från nätuttaget och trycker på frigöringsknappen för att lossa laddaren från telefonen.
- Kontakten **FÅR INTE** hanteras med våld: detta skadar telefonen eller reseladdaren.



Laddningsikoner på huvudskärmen och den utvändiga skärmen



staplar matas på vid laddning



staplar upphör att matas på när laddningen är klar

- Om telefonen är på, visas meddelandet **Batteriet är fulladdat** när laddningen är klar.

Varning om svagt batteri


När batteriet är svagt visas meddelandet **Batteriet är nästan slut**, en varningston hörs och telefonen stängs av automatiskt. Ladda upp batteriet helt. Om varningen om svagt batteri visas under ett samtal, avslutar du samtalet omedelbart.

INSTALLERA OCH TA UR miniSD-KORTET

MiniSD-kortet är ett minneskort som används för att utöka telefonens minne och för att överföra filer till andra enheter.

Installera miniSD-kort

1. Lyft upp luckan till miniSD-kortet.
2. Skjut in miniSD-kortet i miniSD-kortfacket med det kapade hörnet först och guldkontakterna uppåt, tills det klickar fast. Skjut ner luckan till miniSD-kortet tills det klickar.




MiniSD-Kort


Obs: För inte in något annat föremål än ett miniSD-kort i miniSD-kortfacket.

Fäst inga etiketter eller dyl. på miniSD-kortet. Även små förändringar av kortets tjocklek kan medföra problem med isättning och uttagning, förlust av kontakt eller förlorade data.

Var försiktig så att du inte repar eller böjer miniSD-kortet och guldkontakterna.

Ta ur miniSD-kortet


1. Tryck , rulla till **Mata ut miniSD-kort** och tryck på **OK**. Vänta tills filen har sparats eller kopierats innan du tar ut miniSD-kortet.
2. Lyft upp luckan till miniSD-kortet.
3. Frigör miniSD-kortet genom att försiktigt skjuta in miniSD-kortets underkant i facket.
4. Ta försiktigt ut SIM-kortet när det lossnar. Skjut ner luckan till miniSD-kortet tills det klickar.

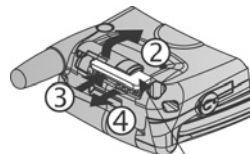







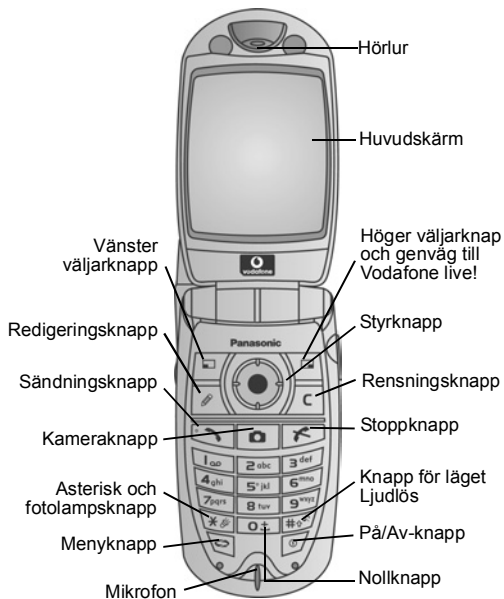







MiniSD-Kort








TELEFONÖVERSIKT


















KNAPPFUNKTIONER

Knapp	Funktion
	<p>På/Av-knapp</p> <p>Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. Tryck på knappen för att välja olika profiler, las knappsatsen, las telefonen eller mata ut miniSD-kortet.</p>
	<p>Styrknapp</p> <p>Tryck på de yttre kanterna för att rulla upp ▲, ner ▼, åt vänster ◀ åt höger ▶ för att förflytta dig genom menyer och text. Tryck på mitt ● om du vill välja alternativ eller från vänteläget om du vill öppna Huvudmenyn. Ta en bild i läget Kamera genom att trycka på ●.</p>
	<p>Sändningsknapp</p> <p>Ringa. Tryck på knappen i vänteläget för att visa nyligen uppringda nummer. Rulla med ◀ för att visa en lista över mottagna och missade samtal. Tryck på knappen och håll den nedtryckt i vänteläget för att aktivera röstkommandon.</p>
	<p>Stoppknapp</p> <p>Avslutar ett samtal. Återgå till vänteläget.</p>
	<p>Menyknapp</p> <p>Öppna huvudmenyområdet. Håll knappen nedtryckt om du vill visa alla öppna menyalternativ.</p>
	<p>Vänster väljarknapp</p> <p>Utför åtgärden som nämns i displayens nedre vänstra hörn. Genväg för att öppna Meddelanden i vänteläget. Las knappsatsen genom att i vänteläget trycka på  och därefter på . Las upp knappsatsen genom att trycka på , och sedan på .</p>
	<p>Höger väljarknapp</p> <p>Utför åtgärden som nämns i displayens nedre högra hörn. Genväg för att öppna Vodafone live! i vänteläget.</p>
	<p>Redigeringsknapp</p> <p>Välj Ordlista för ordförslagsfunktion inklusive inmatning och redigering av ord, eller alfabetiskt läge eller sifferläge. Infoga siffror eller symboler. Ändra språk för redigering. Markera flera poster i en lista genom att hålla ner , och rulla sedan med ▲ eller ▼.</p>
	<p>Rensningsknapp</p> <p>Radera tecken i redigeringsläge. Radera markerad, infogad post.</p>
























Knapp	Funktion
	Kameraknapp Öppnar Kamera.
	Stjärna Håll knappen nedtryckt i vänteläget för att slå på eller stänga av fotolampan eller blixten. Tryck uppregade gånger i sifferläge och vänteläge, för att mata in tecken *, +, p, och w. I läget Ordbok, rullar du till andra alternativa ord när ordet är understruket. I redigeringsläget trycker du på knappen för att öppna tabellen med specialtecknen.
	Nollknapp Håll knappen nedtryckt i vänteläget för att mata in tecknet + för att ringa. Mata in ett mellanrum i redigeringsläget.
	Knapp för läget Ljudlös Håll knappen nedtryckt i vänteläget för att slå på eller stänga av läget Ljudlös. Växla mellan versaler och gemener i vänteläget, eller tryck på knappen kort för att slå på/stänga av Ordlista för ordförlagsfunktion.
	Flervalsknapp (på telefonens sida) För extern visning trycker du en gång för att slå på bakgrundsljus och sedan efter behov när du vill växla mellan att visa klockan eller ikoner. Stänger av ringsignalen under inkommande samtal. Tar en bild när vikskärmen är stängd.

Symboler som används i den här handboken

	Tryck på På/Av-knappen.		Tryck på Menyknappen.
	Tryck på styrknappens yttre kanter för att rulla upp, ner, åt vänster eller åt höger för att förflytta dig genom menyer och text.		Tryck på styrknappens mitt.
	Tryck på sändningknappen.		Tryck på stoppknappen.
	Tryck på vänster väljarknapp.		Tryck på höger väljarknapp.
	Tryck på knappen Redigera.		Tryck på rensningsknappen.
	Tryck på sifferkapparna.		Tryck på Kameraknappen.
	Tryck på Stjärna.		Tryck på knappen för läget Ljudlös.
	Tryck på flervalsknappen (på telefonens sida).		


IKONER

Olika ikoner visas beroende på vilka funktioner du använder och vilka alternativ du har valt.

Ikön	Betydelse	Ikön	Betydelse
	Batteriets laddning har sju nivåer. Staplar matas på vid laddning.		Alarmer har ställts in.
	Sju nivåer anger signalstyrkan från det nät som telefonen använder för tillfället.		Nytt röstmeddelande har mottagits (om du har 2 linjer, har vänster cirkel förmärkats för linje 1, höger cirkel har förmärkats för linje 2).
	GPRS-tjänsten är tillgänglig.		Nytt meddelande har mottagits.
	GPRS-tjänsten är tillfälligt inaktiv under röstsamtal.		Meddelande i Utkorg väntar på att sändas.
	GPRS-anslutningen är aktiv.		Bluetooth® är aktivt.
	Flera GPRS-anslutningar är aktiva.		Bluetooth® är aktivt.
	Missat samtal.		Infraröd-funktionen är aktiv (blinker när den är aktiv).
	Vidarekoppling är aktiv (om du har 2 linjer, visas även 1 eller 2).		USB-anslutning aktiv.
2	Linjeval 2 (SIM-kortsberoende, om du har 2 telefonlinjer).		Styrknapp - rulla och flytta upp eller ner i alternativen.
D	Dataöverföring.		Styrknapp - rulla åt vänster eller åt höger, flytta åt vänster eller åt höger för att visa flikar.
	Knappsatsen är låst.		Alla ringtoner/ringvolymen är avstängd (Ljudlös ringsignal).
	Hörlursljudet aktivt.		Personligt handsfreeheadset anslutet.
	Högtalarljudet aktivt.		


VÄNTELÄGETS SKÄRMAR OCH GENVÄGAR

HUVUDSKÄRM

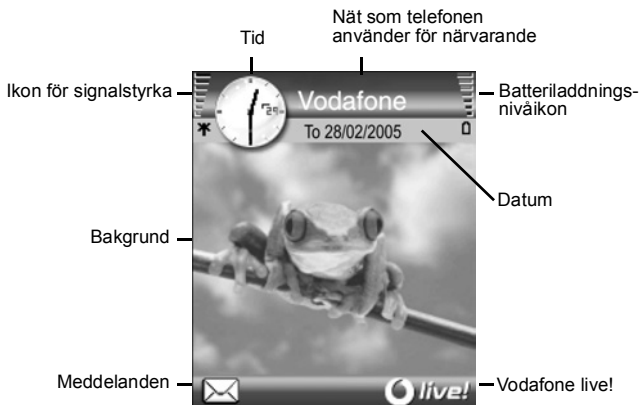


UTVANDIG SKÄRM

Slå på bakgrundslyset genom att trycka på flervälsknappen en gång och tryck sedan efter behov när du vill växla mellan att visa klockan eller ikoner.

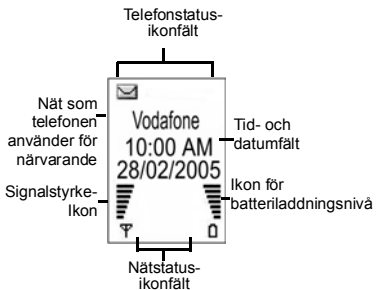

STYRKNAPPENS GENVÄGAR I VÄNTELÄGE




GRUNDLÄGGANDE TELEFONFUNKTIONER OCH SAMTALSHANTERING

SLÅ PÅ/STÄNGA AV TELEFONEN



Håll  nedtryckt.


Obs: Om ditt SIM-kort skyddas av en PIN-kod, uppmanas du att ange din PIN-kod. Ange PIN-koden och tryck på **OK**. Se *Säkerhetsinställningar* på sid. 117.

RINGA SAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen, ikonen för signalstyrkan visar minst en stapel  och Vodafones logo visas innan du ringer.

Mata in telefonnumret du vill slå

1. Mata in riktnumret och telefonnumret från vänteläget och tryck på .
2. Avsluta samtalet genom att trycka på .


Obs: Radera en siffra genom att trycka på .

Under ett samtal rullar du med  eller  för att justera volymen i hörluren.

Varning: Om du stänger luckan under ett samtal avslutas samtalet, i standardinställningen. Information om hur du ställer in telefonen så att samtalet inte avslutas när du stänger luckan finns i **Öppen till svar/slut** i *Samtalsinställningar* på sid. 112.

Ringa med hjälp av kontaktkort



Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontaktlista**.
2. Rulla till önskat namnkort och tryck på .
 - Om flera telefonnummer har sparats på kortet, väljer du önskat nummer.

Om du vill lägga till information i din kontaktlista, se sid. 30.

Ringa med hjälp av en SIM-katalogpost


Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontaktlista**.
2. Rulla  till vyn **SIM-katalog**.
3. Rulla till önskat namn och tryck på .

Om du vill lägga till namn och nummer till din SIM-katalog, se sid. 34.

Ringa genom att säga namnet




Om du vill ringa genom att säga namnet på den person du vill ringa upp:

1. Håll  nedtryckt.
2. Efter uppmaningen "Säg ett kommando", säg "Röstuppringning".
3. Efter uppmaningen "Säg namnet eller numret", säger du det fullständiga namnet på en person i din kontaktlista, både för- och efternamn.
4. Namnet upprepas och telefonen slår numret.

Se sid. 102 för fler alternativ i tjänsten Röstkommandon.

Snabbuppringning

Om du har tilldelat snabbnummerknappar (se sid. 16) till de nummer du ringer ofta, kan du slå dem med 2 knapptryckningar.




1. Från vänteläget trycker du på den förinställda snabbnummerknappen  -  och trycker sedan på .

 - Om **Snabbuppringning** har aktiverats (se *Samtalsinställningar* på sid. 112), håller du bara ner den förinställda snabbnummerknappen för att slå numret.

Obs: Snabbuppringningsknapp 1 kan reserveras för röstbrevlådans nummer.


Lista över Uppringda nummer, Mottagna samtal eller Missade samtal

Du kan snabbt slå tidigare slagna nummer, mottagna samtal eller nummer för samtal som du har missat.

1. Tryck på  i viloläget.
2. Rulla till önskad post i listan över uppringda nummer och tryck på  för att slå det.
 - Rulla med  för att förflytta dig till fliken Mottagna samtal och fliken Missade samtal om du vill välja ett nummer från någon av dessa listor.

Återuppringning

Om du ställer in **Återuppringning** till **Ja** i menyn *Samtalsinställningar* (se sid. 112), kommer telefonen att i vissa fall automatiskt ringa upp numret upp till 10 gånger, t.ex. när ingen svarar, vid upptaget, när nätet är överbelastat eller vid anslutningsfel.


Tryck på **Abryt** eller  för att avbryta återuppringningen.

Ringa från Meddelanden



Om ett mottaget meddelande innehåller ett telefonnummer, kan du ringa det från inkorgen. Du kan också ringa avsändaren av ett SMS.

Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Inkorg**.

2. Rulla till önskat meddelande och öppna det.
3. Om du vill söka telefonnummer i ett meddelande du på **Alternativ** och väljer **Sök > Telefonnummer, E-postadress** eller **Webbadress**.
 - Om du vill ringa upp avsändaren till ett SMS från det öppna meddelandet, trycker du på  för att slå avsändarens telefonnummer.


Ringa internationellt

Håll ner  i vänteläget för att mata in +, det internationella prefixet. Detta är en genväg för att få åtkomst till internationella samtal. Mata sedan in landskoden, riktnumret och telefonnumret. Tryck på .

Obs: I många länder/regioner inleds riktnumret med 0. I de flesta fall bör denna nolla uteslutas när du ringer internationella samtal. Mer information får du om du kontaktar Vodafone.

Larmsamtal

Slå det lokala larmnumret där du befinner dig.

1. Slå på telefonen om den är avstängd.
2. Kontrollera att antennikonen visas.
3. Mata in det lokala larmnumret (t.ex. 112) och tryck på .

Obs: Du kan ringa ett larmsamtal även om knappsatsen är låst.
Möjligheten att ringa larmsamtal utan SIM-kort beror på landet som du befinner dig i eller nätoperatören.

Skicka servicekommandon till nätet


Du kan be Vodafone aktivera en viss tjänst genom att skicka ett servicekommando. Dessa kommandon, som kan kallas USSD-kommandon, kan aktivera tjänster som laddning av kontantkort och chatt.

1. Kontakta först Vodafone för den korrekta servicekommandokoden.
2. Skriv in den medföljande servicekommandokoden. Om telefonen känner igen den som en extratjänst eller USSD-begäran, tryck på **Sänd servicekomm.**




BESVARA SAMTAL

Vid inkommande samtal ringer telefonen och blinkar i grönt.

Obs: Om telefonen har ställts in med en rington med vibrationen på, blinkar telefonen i grönt och vibrerar istället för att ringa.

1. Besvara ett samtal genom att fälla upp vikskärmen.
 - Om den redan är öppen besvarar du samtalet genom att trycka på .

Stänga av ringsignalen

Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på  om vikskärmen är stängd. Om den är öppen trycker du på **Ljud av** . Besvara sedan samtalet genom att trycka på .


Ändra svarsinställningar

Information om hur du ändrar inställningen så att samtalet inte besvaras när du öppnar vikskärmen finns i avsnittet **Öppen till svar/slut** i *Samtalsinställningar* på sida 112.

Information om att besvara ett samtal genom att trycka på valfri knapp med undantag för ,  eller , finns i **Valfri svarsknapp** i *Samtalsinställningar* på sida 112.

Vidarekoppla inkommande samtal

Information om hur du vidarekopplar samtal till din röstbrevlåda eller till något annat nummer finns i *Vidarekoppling* på sida 120.

Sedan kan du trycka på  eller på funktionsknappen **Avvisa** och inkommande samtal vidarekopplas.

Om du bortser från samtalet genom att inte trycka på någon knapp, visas samtalsinformationen i listan Missade samtal.

AKTIVA SAMTALSALTERNATIV


När du är upptagen i ett samtal kan du parkera samtalet, stänga av mikrofonen, sända tonvalstoner för lösenord, etc., och skapa flerpartssamtal, beroende på nätsupport.



Parkera samtal



Om du vill parkera eller återta ett samtal trycker du på **Alternativ** och väljer **Parkera** eller **Återta**.

Om du är ansluten till 2 samtal (ett aktivt samtal och ett parkerat samtal) trycker du på **Alternativ** och väljer:

Pendla	Parkera ett aktivt samtal och aktivera parkerat samtal.
Överför	Anslut ett aktivt samtal till ett parkerat samtal, eller ett inkommande samtal till ett aktivt eller ett parkerat samtal, och koppla i från dig själv från bägge samtalen, så att de två personerna kan tala med varandra.

Genvägar: Du kan även trycka på  för att växla mellan **Parkera** och **Återta** under ett samtal, eller växla mellan ett aktivt och ett parkerat samtal (**Pendla**).



Om du vill avsluta ett parkerat samtal och fortsätta med det aktiva samtalet trycker du på  och .

Om du vill avsluta det aktiva samtalet och fortsätta med det parkerade samtalet trycker du på  och .

PRATA MED HANDSFREE



Om du vill höra den andra samtalspartens röst genom högtalartelefonen, trycker du på **Högtalare**. Lägg ner telefonen nära dig så att du och andra kan ha en konversation utan att hålla i telefonen.

Om du vill använda hörluren igen väljer du **Telefon**.

	Högtalarikon - handsfreefunktionen är aktiv.
	Hörlurikon - handsfreefunktionen är inte aktiv.

Om du har aktiverat ett Bluetooth®-handsfreeheadset, trycker du på **Alternativ** och väljer **BT-tillbehör** för att höra samtalspartens röst genom Bluetooth®-headsetet.





Volymreglage

Rulla med ► eller ◀ för att höja eller sänka volymen för telefonens hörlur , telefonens högtalare , eller om ett headset har anslutits. Observera att volymens nivåstaplar ändras när du justerar volymen.

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen trycker du på **Alternativ** och väljer **Mikrofon av** eller **Mikrofon på**. "Mikrofon av" stänger av telefonens mikrofon och de tillbehörs mikrofoner som eventuellt anslutits. "Mikrofon på" slår på mikrofonen igen.

SAMTAL VÄNTAR

Om du har aktiverat tjänsten Samtal väntar i Samtalsinställningar (se sid. 112), kan du besvara ett inkommande samtal när du är upptagen i ett aktivt samtal.




1. Under ett aktivt samtal, trycker du på  för att besvara ett inkommande samtal. Det aktiva samtalet parkeras.
 - Om du vill växla mellan samtalen trycker du på **Pendla** eller .
 - Om du vill avsluta det samtal som för närvarande är aktivt och besvara det inkommande samtalet, trycker du på **Ersätt**.
2. Avsluta det samtal som för närvarande är aktivt genom att trycka på . Det parkerade samtalet blir aktivt.
 - Om du alternativt vill avsluta båda samtalen samtidigt, trycker du på **Alternativ** och väljer **Avsluta alla samtal**.
 - Om du håller ner , avbryts alla samtal och dataanslutningar.

Avvisa det inkommande samtalet genom att trycka på **Avvisa**. Den uppringande parten får ett upptagetmeddelande eller skickas till röstbrevlådan.

Sända DTMF-tonvalstoner


DTMF-tonvalstoner kan sändas under ett samtal genom att du trycker på knapparna (0 till 9, #, *) på telefonen. Tonvalstoner används ofta för att komma åt tjänster som t.ex. röstbrevlådor, samtal med uppringningskort och banktjänster.

Tryck på **Alternativt** under ett samtal och välj **Sänd DTMF** om du har sparat en DTMF-tonvalssekvens i ett kontaktkort. Tryck på **Sök**, rulla till önskad post och välj. För att ringa eller lagra sekvenser med tonvalstoner:

1. Mata in åtkomsttelefonnumret.
2. Innan du matar in tonvalssiffrorna trycker du på  flera gånger för att rulla genom tecknen *, +, p och w för att infoga:
 - en kort paus innan siffrorna överförs (tecknet p)
 - en manuell vänteperiod (tecknet w) som gör att du måste trycka på Sänd  under samtalet för att överföra siffrorna
 - tecknet + för att skicka en sekvens av tonvalstoner lagrade på en snabbuppringningsplats (se sid. 39).
3. Mata in tonvalssiffrorna, exempelvis, åtkomstkoderna för din röstbrevlåda.
4. Tryck på  för att ringa omedelbart, eller tryck på **Alternativt** och välj **Lägg till i Kontakter** om du vill lagra sekvensen i Kontakter (se sid. 30).

Obs: Du kan mata in flera händelser av pauser, vänteperioder, snabbuppringningstecken och tonvalssekvenser.

Öppna menyer under ett samtal

Öppna huvudmenyn genom att trycka på , och öppna därefter önskad meny. Du kan exempelvis granska din Kalender för ett kommande möte. Det aktiva samtalet är fortfarande anslutet och indikeras av ett litet popup-fönster. Om du vill återgå till det aktiva samtalsfönstret genom att lämna menyn.

Trycker du på  avbryts alltid det aktiva samtalet.

Spela upp/spela in ljudklipp under ett samtal


Om du vill spela upp ett ljudklipp under ett samtal, öppnar du ljudklippet från dess aktuella plats och spelar upp det.


Den andra parten hör ljudklippet.

Om du vill spela in det pågående samtalet, se sid. 89.

Flerpartssamtal

I ett flerpartssamtal kan du samtala med upp till 5 olika parter samtidigt om detta stöds av ditt nät.

1. Ringa upp den första parten.
2. När samtalet har anknutits trycker du på **Alternativt** och väljer **Nytt samtal** för att mata in ett nummer eller på **Sök** för att gå till Kontakter för att slå ett nummer och tryck på . Det första samtalet parkeras.

3. När det nya samtalet har besvarats trycker du på **Alternativ** och väljer **Konferens** för att ansluta det parkerade samtalet till det aktiva samtalet. Från och med nu förekommer endast ett aktivt samtal, dvs. flerpårtssamtalet.
4. Anslut ytterligare en person till samtalet genom att upprepa steg 2, och sedan trycka på **Alternativ** och välja **Konferens > Anslut till konferens**.
5. Om du vill samtala privat med en av parterna trycker du på **Alternativ** och väljer **Konferens > Privat**. Rulla till önskad part och tryck på **Privat**. Samtalet med den avskilda parten blir det aktiva samtalet på din telefon, flerpårtssamtalet parkeras; de återstående parterna kan dock fortsätta med flerpårtssamtalet som tidigare. Återgå till flerpårtssamtalet genom att trycka på **Pendla**. Anslut det privata samtalet till flerpårtssamtalet genom att trycka på **Alternativ** och välja **Anslut till konferens**.
6. Om du vill koppla bort en part från flerpårtssamtalet trycker du på **Alternativ** och väljer **Konferens > Koppla fr. deltagare**. Rulla till önskad person och tryck på **Koppla fr**.
7. Avsluta flerpårtssamtalet genom att trycka på .

Obs: Om du är upptagen i ett aktivt samtal och redan har ett parkerat samtal, startar du vid steg 3.


AVSLUTA SAMTAL

Det finns flera sätt att avsluta ett samtal på:

- Stäng luckan.
- Tryck på .
- Tryck på väljarknappen **Avbryt**.
- Tryck på **Alternativ** och välj **Avsluta aktivt samtal först**.

Om du vill avsluta alla samtal, om du har fler än ett på gång:

- Tryck på **Alternativ** och välj **Avsluta alla samtal**.

Om du håller ner , avbryts alla samtal och dataanslutningar.

För att avsluta parkerade samtal, väntande samtal och flerpårtssamtal, se *Alternativ för aktivt samtal* som inleds på sid. 18.

STÄNGA TELEFONEN UNDER ETT SAMTAL

Samtalet avslutas när du stänger vikskärmen. Det här är standardinställningen för **Öppen till svar/slut** i *Samtalsinställningar*. Om du vill stänga telefonen och prata handsfree under ett samtal kan du ändra inställningen **Öppen till svar/slut** till **Av**. Med den här inställningen flyttas samtalspartens röst till den bakre högtalaren så att du kan prata handsfree.

Om du vill behålla anslutningen när du stänger vikskärmen och hindra att samtal besvaras när den är öppen finns information om hur du gör i **Öppen till svar/slut** i *Samtalsinställningar* på sid. 112.

PERSONLIGT HANDSFREEHEADSET


Om du använder ett personligt handsfreeheadset ansluter du det till telefonen om du vill kunna tala i telefonen utan att ha den mot örat.

Ansluta det personliga handsfreeheadsetet

1. Dra ut kapseln från uttaget på telefonens sida och anslut det personliga handfreeheadsetets kontakt. Högtalaren och mikrofonen i telefonen avaktiveras automatiskt.
2. Fäst det personliga handsfreeheadsets klämma på dina kläder.
3. Sätt in hörsnäckan i örat.



Använda det personliga handsfreeheadsetet

- Om du vill ringa ett samtal gör du det som vanligt och trycker sedan på knappen **Skicka/avsluta** på headsetet.
- Om du vill svara på ett samtal eller avsluta ett samtal trycker du på och håller ner knappen **Skicka/avsluta** på headsetet.
- Om du vill ringa ett samtal genom att säga namnet trycker du och håller ner  på telefonen. Se *Röstkommandon* på sid. 102.
- Under ett samtal justerar du volymen genom att rulla ◀ eller ▶ på telefonens styrknapp. På telefonen visar en lampa att ett samtal är anslutet.

Varning: Kontrollera ringvolymen innan du använder handsfree-enheten för att kontrollera att volymen inte är obehagligt hög.
I en del länder är det förbjudet med enheter i örat under körning. Kontrollera lokala föreskrifter innan du använder den här enheten.


MATA IN TEXT

Text man matas in på två sätt: använd ordförslagsfunktionen för att snabbt mata in ord, eller det alfabetiska läget, där varje knapp trycks ner tills önskad bokstav visas.


ORDLISTA FÖR ORDFÖRSLAGSFUNKTION

Ordlistan använder ett ordförslagssystem för ordinmatning genom att man trycker på en knapp per bokstav för att visa det planerade ordet, istället för att man trycker på knappar flera gånger tills varje planerad bokstav visas.

• Visa träffar av planerade ord



Om korrekt ord inte visas trycker du på  upprepade gånger för att rulla igenom en lista med alternativa ord. För att välja bland alla ordträffar trycker du på  och väljer **Ordbok > Träffar**.



• Lägga till ord till ordförslagsfunktionens ordlista

För att lägga till ett ord som inte finns i ordlistan, trycker du på  och väljer **Ordbok > Infoga ord**. Du kan också lägga till ordet i ordlistan när väljarknappen **Stava** visas.

ALLMÄN TEXTINMATNING

Mata in text och siffror på ett av följande tre sätt:



-  Alfabetiskt läge - tryck på varje knapp upprepade gånger tills planerad bokstav visas.
-  Ordboksläge - tryck på en knapp per bokstav så att ordboken visar det planerade ordet.
- 123** Sifferläge - mata in siffror.

Genväg: Om du vill skriva in siffror i alfabetiskt läge eller ordboksläge, håller du ner önskad sifferknapp  - .


I både alfabetiskt läge och ordboksläge, väljer du mellan:

Abc Första bokstaven versal **ABC** Alla versaler










abc Gemener

Om du vill infoga symboler trycker du på  och väljer **Infoga symbol** eller trycker på .





Om du vill infoga text vid en blinkande markör:

- Tryck på sifferknapparna som är knutna till de planerade bokstäverna upprepade gånger tills de planerade bokstäverna visas på skärmen.
 - Om du vill infoga text med hjälp av ordförslagsfunktionen, trycker du på  och väljer **Aktivera ordbok**, om den inte redan är påslagen.


2. Redigeringsåtgärder för varje knapp och genvägar:

Mata in ett mellanrum.	
Mata in skiljetecken genom upprepade knapptryckningar. Tryck på  , i ordboksläget och tryck sedan på  upprepade gånger för att rulla till andra skiljetecken.	
Radera ett tecken.	
Håll nedtryckt för att växla mellan textläget och sifferläget. Tryck för att bläddra genom lägena Versaler, Gemener, och Första bokstaven versal. Tryck kort två gånger för att slå på/stänga av Ordbok.	
Slå på/stänga av Ordbok. Växla till sifferläget. Infoga symboler. Ändra språk för redigering.	
Rulla till andra alternativa ord i läget Ordbok.	
Tryck på ytterkanterna för att rulla uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger i texten.	

Klipp ut, Kopiera och Klistra in text

1. För att klippa ut, kopiera och klistra in text, flyttar du markören till vänster om texten som du vill kopiera.
2. Håll ner  och tryck på och håll ner  för att markera texten.
3. Släpp knapparna för att ta bort markeringen.
4. Tryck på  och välj **Klipp ut** eller **Kopiera**.
5. Flytta markören till önskat läge i meddelandefältet, tryck på  och välj **Klistra in**.

NAVIGERA I MENYERNA

Om du vill visa Huvudmenyfönstret trycker du på .



Styrknapp



Flytta runt på skärmen genom att trycka på den vänstra, högra, övre och undre kanten på styrknappen.

Tryck på  när du vill:




- Öppna ett menyalternativ
- Välja en markerad post
- Bekräfta ett val
- Ta en bild med kameran.



Om en uppåt- eller nedåtpil visas i skärmens undre del rullar du  eller , så kommer du till extraposter.

Genväg: Om du vill hoppa till och öppna ett av de första nio menyposterna (om du inte redan har rullat dit) trycker du bara på sifferknappen som motsvarar det önskade alternativets plats i rutnätsvyn. Siffrorna i rutnätsvyn är ordnade på följande sätt:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Flikar



Det kan finnas fler filer, mappar eller sidor som är kopplade till ett menyposter som kan visas vid förflyttning åt höger och åt vänster på skärmen. Poster med kopplade filer, mappar etc. indikeras med flikar , pilar   eller nummer i den översta delen av skärmen. Om du t.ex. tittar på den 5:e av 12 sidor som är kopplade till en fil, visas 5/12 tillsammans med pilarna.

- Bläddra genom flikar och sidor genom att rulla  och .




Kortfattade instruktioner


I denna handbok ges kortfattade instruktioner av typen "Tryck på **Alternativ** och välj **Öppna**". Det betyder att du ska trycka på **Alternativ**, markera **Öppna** och trycka på **Välj**. Du kan behöva rulla nedåt inom menyn för att nå **Öppna**. Många menyposter kan nås i menyer av typen **Alternativ** och andra menyer och därför kommer de kortfattade instruktionerna ovan att användas till att ange samma typ av tillvägagångssätt i hela handboken.

I den här handboken betyder en instruktionen av typen "Välj **Skapa meddelande** > **Via MMS**" att du ska rulla till **Skapa meddelande**, sedan rulla , för att visa snabbmenyn som innehåller **Via MMS** och sedan trycka på  eller funktionstangenten **Välj** och välja **Via MMS**. I snabbmenyn kan du behöva rulla för att markera **Via MMS**.

Funktionsknappen Alternativ


På den första nivån i varje menypost visas **Alternativ** , som du kan använda när du ordnar eller anpassar menysystemet. Alternativen ändras efter vilken menynivå du befinner dig på.

Så här öppnar du menyn **Alternativ**:

- Tryck på **Alternativ**, rulla tills önskad åtgärd är markerad och tryck sedan på  eller tryck på **Välj**.

Öppna	Öppna posten.
Visa som lista	Visa menyposterna i listform. Om du väljer detta ändras alternativet till Visa som ikoner , vilket betyder att menyposterna visas i en rutnätstruktur.
Flytta	Flytta posten till ett annat ställe inom menysystemet.
Flytta till mapp	Flytta menyposten till en mapp.
Ny mapp	Skapa och ge ett namn till en ny mapp.
Minnesinformation >	Visa information om poster som sparats i telefonminnet och på minneskortet (kallas också miniSD-kort).
Avsluta	Lämna menyposten.

Följande tilläggsåtgärder kan finnas i menyn **Alternativ**:

Ta bort eller Radera	Ta bort eller radera en post eller en markerad post (läs i <i>Markera/Avmarkera</i> på sid. 26) i en lista eller i ett rutnät, eller tryck på  .
Byt namn	Byt namn på posten.
Redigera	Ändra i uppgifter som du tidigare angett.

Markera/Avmarkera



I menyposter som innehåller många filer kan du markera enskilda filer som du vill utföra en åtgärd i. Du kan t.ex. vilja radera 5 bilder i mappen Bilder som innehåller 29 bilder.






Så här markerar du en eller flera poster:

- Tryck på **Alternativ** och välj **Markera/Avmarkera > Markera**, så sätts en kryssmarkering bredvid den önskade filen. Rulla och markera fler poster vid behov eller välj **Markera alla**, så markeras alla filer.
- Tryck på **Alternativ** och välj sedan önskad åtgärd, t.ex. **Radera**, **Sänd** eller **Flytta**.

Så här avmarkerar du en eller flera poster:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Markera/Avmarkera** > **Avmarkera** på en markerad fil, så tas kryssmarkeringen bort. Om du vill avmarkera alla filer väljer du **Avmarkera alla**.

Genvägar: Om du vill markera eller avmarkera en post, håller du ned  och trycker sedan på .

Om du vill markera eller avmarkera flera poster, håller du ned  och trycker och håller sedan ned  eller  på styrknappen, så kan du rulla genom önskade poster. Släpp upp  eller , så avbryts markering.


Menyer inom en meny

En snabbmeny visas när fler än ett valalternativ finns. Du kan t.ex. skapa ett meddelande för att skicka en post i Kontakter på flera olika sätt: via SMS-meddelande, via MMS, via e-post, via Bluetooth® och via infraröd.

Så här går du in i en snabbmeny:

- Rulla  eller tryck på  eller funktionsknappen **Välj**.

Så här stänger du en snabbmeny:

- Rulla  eller tryck på funktionsknappen **Avbryt**.





Spara ändringar


Används i många fall när text eller nummer redigeras eller en inställning ändras. Tryck på funktionsknappen **Tillbaka** så sparas ändringarna automatiskt.

MULTIKÖRNING

Du kan arbeta med fler än en menypost på samma gång. Du kan exempelvis börja skapa ett meddelande, byta namn på en bild och börja skapa en post i Kontakter utan att förlora de uppgifter du redan har angett.

Så här håller du en menypost öppen:

Tryck på , så går du över till vänteskärmen. Om du trycker på  förblir menyposten i öppet läge.

Obs: Under ett telefonsamtal kommer  att avbryta samtalet istället för att fungera som genväg till vänteskärmen.

Öppna och stänga menyposter

Det finns flera sätt att öppna menyposter på:


- Tryck på .
- Tryck på **Alternativ** och välj **Öppna**.


Det finns flera sätt att stänga menyposter på:

- Tryck på **Alternativ** och välj **Avsluta**.

- Tryck på **Tillbaka** tills funktionsknappen Avsluta visas och tryck sedan på **Avsluta**.
- Tryck på **Stäng**.


Genväg till växling mellan öppna poster

Om du har flera menyposter öppna kan du trycka och hålla ned , så att ett snabbmenyfönster visas och du kan rulla och leta den önskade öppna posten. När du öppnar posten kommer du att börja vid den punkt där du tidigare var.

Om du vill stänga en post i snabbmenyfönstret rullar du till den önskade posten, trycker på  och väljer **Ja**.



SÖKALTERNATIV

I vissa menyposter visas en förstoringsglasikon  med vars hjälp du kan söka ett namn, en fil eller en post.



Om du vill söka anger du första bokstaven i det önskade namnet eller filen. Telefonen hittar och visar poster som överensstämmer. Om du vill förfina sökningen anger du två eller tre bokstäver.

DELAT TELEFONMINNE

Telefonens minneskapacitet delas mellan alla bilder, SMS-, MMS- och e-postmeddelanden, kontaktkort, video- och ljudklipp, ringsignaler, kalenderanteckningar, anteckningar samt hämtade program som lagras i telefonen. Ju fler filer du lagrar i telefonen, desto mindre minne finns det tillgängligt för att lagra nya filer eller köra vissa program.

Så här minskar du mängden minne som används: (1) lagra data på miniSD-kortet; (2) radera data som är gamla, som finns som kopior på annan plats eller inte används; (3) radera meddelanden med bilagor i Inkorg efter att bilagorna sparats till ett menyalternativ; (4) använda det stående formatet när du tar bilder med kameran om det går. En fil med bild i stående format är mycket mindre än standardformat.

Så här får du se uppgifter om användning av telefonminne och miniSD-kort samt storleken på ledigt minne:

1. Tryck på .
2. Tryck på **Alternativ**.
3. Rulla till **Minnesinformation**.
4. Rulla sedan med  när du vill välja telefonminne eller minneskort (kallas också miniSD-kort). Tryck på **Välj**.

Läs också i *Filhanterare* på sid. 91.

MENYÖVERSIKT

Nedan ser du en lista med telefonens menyposter. Namnen i listan visas så som du ser dem när du väljer Visa som lista. Namnen kan dock skilja sig något när du väljer Visa som ikoner.

Obs: Menyerna visas eventuellt inte i samma ordning eller med samma ikoner som visas här. Ordningsföljden och ikonerna skiljer sig beroende på nätoperätörens tjänster eller om du har anpassat inställningarna.



Spel

Fler spel



Vodafone live!

Vodafone live!
Ange URL
Bokmärken
Vad är nytt?
Spel
Ringsignaler
Bilder
Teman
Nyheter
Sport
Mediealbum



Program

SIM-verktygsprogram
(tillval)
MMS-vykort
Programhanterare
Kalkylator
Omvandlare
Inspeining
Filhanterare
Quickoffice
PhotoBase
Röstkommando
RealOne Player
Genvägar



Meddelanden

Skapa meddelande
Inkorg
Utkast
Sänt
E-postlåda (inkomna)
Messenger
Röstbrevlåda
Mina mappar
Mediealbum
Utkorg
Rapporter



Kamera

Ta bild
Spela in video
Fotolampa



Mina poster

Dokument
Bilder
Ljudklipp
Videoklipp



Organisatören

Kalender
Alarmlöcka
Att göra
Anteckningar



Kontakter

Kontaktlista
Skapa kontakt
Samtalslogg
Snabbuppringing



Inställningar

Profiler
Teman
Allmänt
Anslutningar
miniSD
Röstkommando
Ställa in PrintBoy
Om

KONTAKTER

Spara namn, telefonnummer, e-post, webb- och gatuadresser och t.o.m. en bild i ett kontaktkort. Ring och skicka meddelanden direkt från Kontakter. Du kan även lagra nummer på SIM-kortet. Se *Mata in text* på sid. 23 om du vill veta hur du skriver text. Visa nyligen missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer i samtalsloggen.

I menyn Kontakter finns dessa huvudalternativ:



Kontakter



Skapa nytt



Samtalslogg



SpeedDial

SKAPA NYA KONTAKTKORT

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Skapa nytt**.
2. Välj **Telefonbok** om du vill spara posten i telefonminnet eller **SIM** om du vill spara posten på SIM-kortet.
 - Till skillnad från en post sparad i telefonens minne består en post i SIM-katalogen av endast ett namn och ett telefonnummer. Om du väljer **SIM** anger du Namn och Nr och trycker sedan på **Klar**.
3. Ange uppgifter i huvudfälten:

Förnamn Telefon

Efternamn Mobil

Företag Fax

Befattning E-post

4. I huvudfälten trycker du på **Alternativ** så kan du göra följande:

Lägg till bild	Placera bild från mappen Bilder på kortet.
Lägg till information eller Radera information	Välj önskade fält och ikoner i listan med Befattning, Telefon, Tel. (hem), Tel. (arbete), 3 mobilnummer, 3 faxnummer, personsökarnummer, 3 e-postfält, 3 webbadresser, 3 gatuadressfält, DTMF-toner, Födelsedag och Anteckning.
Redigera infotyp	Ändra namn på fält.

5. Tryck på **Klar** så sparas posten.



Obs!: Läs i *SIM-katalog* på sida 34 om hur du skapar och kopierar poster till din SIM-katalog.

KONTAKTLISTA

Kontaktlistan innehåller all kontaktinformation på den plats som du har sparat den med affärsbekanta, familj och vänner.



SÖK ETT KONTAKTKORT


Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**.
2. Rulla till önskad post eller ange den första bokstaven i den önskade posten i  . Poster som börjar med bokstaven visas.
3. Tryck på  så öppnas posten.

RINGA

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**.
2. Rulla till önskad post och tryck på .
Du kan också trycka på **Alternativ** och välja **Ring**.
 - Om posten innehåller fler än ett nummer väljer du det nummer som du vill ringa och trycker sedan på .

Obs: Om du vill ringa från SIM-katalogen rullar du ► i **Kontaktlista** och visar SIM-katalogen. Rulla till önskad post och tryck på .

SKICKA ETT MEDDELANDE


Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Markera önskat kontaktkort.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Sänd meddelande** > **SMS, MMS** eller **e-post**.
3. Läs om hur du slutför SMS-meddelanden på sid. 50, MMS-meddelanden på sid. 50 eller e-postmeddelanden på sid. 51.

Obs: E-postalternativet visas när du har ställt in en e-postinkorg i menyn Meddelanden.

ÄNDRA I KONTAKTKORT

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna markerade **Kontakter**. Markera önskat kontaktkort.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Redigera**.
3. Rulla till önskat fält för redigering och fyll i uppgifter. Om fältet redan innehåller uppgifter rullar du ◀, så att du flyttas till redigeringspunkten, och trycker på  om du vill ta bort en bokstav eller en siffra.

4. Tryck på **Alternativ** om du vill göra något av följande:

Lägg till bild	Placera bild från mappen Bilder i telefonminnet eller på miniSD-kortet.
Lägg till information eller Radera information	Välj önskade fält och ikoner i listan med Befattning, Telefon, Tel. (hem), Tel. (arbete), 3 mobilnummer, 3 faxnummer, personsökarnummer, 3 e-postfält, 3 webbadresser, 3 gatuadressfält, DTMF-toner, Födelsedag och Anteckning.
Redigera infotyp	Ändra namn på fält.

5. Tryck på **Klar** så sparas posten.

Tilldela standardnummer vid uppringning

Du kan i ett kort i Kontakter ställa in ett speciellt telefonnummer eller en adress som telefonen använder varje gång du vill ringa eller skicka meddelanden till personen.

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Rulla till önskat kontaktkort och öppna det.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Förstahandsval**.
3. Markera ett fält:
 - Telefonnummer**
 - SMS-nummer**
 - MMS-nummer/adress**
 - E-postadress**
4. Tryck på **Tilldela**.
5. Rulla till önskad post och tryck på **Välj**.
 - Tilldela standardnummer till övriga fält genom att upprepa steg 4 till 6.

Obs: Om du vill ta bort ett standardnummer väljer du (**ej angivet**).

Tilldela en rington

Från menyn **Kontakter**:


1. Öppna **Kontakter**. Rulla till önskat kontaktkort och öppna det.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Rington**.
3. Rulla till önskad rington (som börjar spela efter ett kort tag). Du kan använda ringtoner som medföljer telefonen, som skickas i meddelanden (läs på sid. 53), som hämtas (läs på sid. 80) eller som spelar in (läs på sid. 89).


Obs: Om toner inte spelas upp ändrar du telefonens profil till **Allmän** eller **Utomhus** så att du kan höra tonerna.

Om du vill tilldela en grupp en rington rullar du ►, så att du kommer till fliken Grupper, rullar till önskad grupp och fortsätter med steg 3.

Tilldela snabbuppringningsnummer

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Rulla till önskat kontaktkort och öppna det.
2. Rulla till önskat telefonnummerfält där snabbuppringningsnumret ska tilldelas, tryck på **Alternativ** och välj **Tilldela snabbupp..**
3. Tryck på eller rulla till önskad sifferknapp och tryck på **Tilldela**. Ikonen  innebär att en snabbuppringningsknapp har tilldelats detta nummerfält.

Om du vill ringa med snabbuppringningsknapp trycker du på den kopplade sifferknappen och sedan på .

Så här tar du bort en befintlig snabbuppringningsknapp i menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Rulla till önskat kontaktkort och öppna det.
2. Rulla till telefonnummerfältet med kopplad snabbuppringningsknapp, tryck på **Alternativ** och välj **Ta bort snabbupp..**

Läs på sid. 39 om snabbuppringningsalternativ.

Gå till webbadress

Om ett kontaktkort innehåller en webbadress kan du starta webbläsaren och gå direkt till webbadressen.

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Rulla till önskat kontaktkort och öppna det.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Gå till webbadress**.

ÄNDRA I LISTAN KONTAKTER

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Rulla till önskat kontaktkort
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Redigera**, **Ta bort** eller **Skapa dubblett**.

Obs: Läs i *Markera/Avmarkera* på sid. 26 om du vill markera fler än en post.

Använt minne i Kontakter

Så här granskar du antal kort, grupper som används och mängden minne som används från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Tryck på **Alternativ** och välj **Info om Kontakter > Minne**.

Sortera kontaktlistan efter förnamn eller efternamn

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.

2. Öppna fältet **Sortera kontakter efter** och sortera listan med **Efternamn först** eller **Förnamn först**.

SKICKA ETT KONTAKTKORT

Om din nätoperatör har sparat servicenummer på SIM-kortet kan du visa och ringa dem. Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Rulla till önskad kontaktpost.
2. Tryck på **Alternativ**, rulla till **Skapa meddelande > Via SMS, Via MMS, Via e-post, Via Bluetooth eller** eller **Via infraröd**.
3. Instruktioner för hur du slutför SMS finns på sid. 50, motsvarande instruktioner för MMS finns på sid. 50, för e-postmeddelanden på sid. 51, för Bluetooth® på sid. 51 och för infraröd överföring på sid. 51.

Obs: E-postalternativet visas när du har ställt in en e-postinkorg i menyn Meddelanden.

SIM-KATALOG

SIM-katalogen visar de namn och nummer som sparats på SIM-kortet. Vodafone kan programmera sina servicenummer, ditt telefonnummer och andra nummer på SIM-kortet. Du kan även lagra personliga nummer på SIM-kortet.

Till skillnad från en post sparad i telefonens minne består en post i SIM-katalogen av endast ett namn och ett telefonnummer.

Kopiera nummer till SIM-katalogen

1. Markera önskat kort i listan **Kontakter**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Kopiera t. SIM-katal..**
3. Välj ett av telefonnummerfälten och tryck på **OK**.
 - Om du väljer **Alla** skapar telefonen en separat SIM-katalogpost för varje telefonnummer som sparats med namnet i posten i **Kontakter** som ovan nämns.

Obs: Om du vill kopiera SIM-poster till **Kontakter** markerar du önskad SIM-post, trycker sedan på **Alternativ** och väljer **Kopiera t. Kontakter**. Första gången **Kontakter** öppnas efter att ett annat SIM-kort satts i telefonen trycker du på **OK** om du vill kopiera SIM-kontakterna till **Kontakter-minnet**.

Skapa och ändra i SIM-katalogposter

1. Rulla ► från kontaktlistan om du vill visa SIM-katalogen.
2. Tryck på **Alternativ** och välj bland följande:

Ring	Ring den markerade posten.
-------------	----------------------------

Skapa SIM-kontakt	Skapa en ny SIM-kontaktpost Öppna och ange Namn och ange sedan Nr och tryck på Klar .
Redigera	Redigera den markerade SIM-posten. Nummer som lagrats av Vodafone kan inte redigeras.
Radera	Radera den markerade SIM-posten. Nummer som lagrats av Vodafone kan inte redigeras.
Kopiera t. Kontakter	Kopiera den markerade SIM-posten till listan Kontakter.
Mina nummer	Granska dina egna telefonnummer.
SIM-information	Granska antalet använda och lediga SIM-poster.

SERVICENUMMER

Om Vodafone har sparat servicenummer på SIM-kortet kan du visa och ringa dem.

När du är i programmet **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Tryck på **Alternativ** och välj **Servicenummer**.

SKAPA OCH ÄNDRA I GRUPPER

Samla kontaktkort i en grupp. Välj gruppnamnet när du anger mottagare i ett nytt meddelande så skickas meddelandet till alla medlemmar i gruppen. Du kan till exempel samla poster i grupperna Arbete och Familj. Läs i *Meddelanden* på sid. 49 om hur du skickar meddelanden.

Skapa ny grupp

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Rulla ► till fliken Grupper.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Skapa** grupp.
3. Ange ett namn på gruppen och tryck på **OK**.
4. Öppna gruppnamnet, tryck på **Alternativ** och välj **Lägg till medlemmar**.
5. Välj önskade kontaktkort att lägga till.
 - Om du vill ta bort en medlem från en grupp rullar du till önskat namn, trycker på **Alternativ** och väljer **Ta bort från grupp**.

Ändra i grupper

Från menyn **Kontakter**:



1. Öppna **Kontakter**. Rulla ► till fliken Grupper.
2. Rulla till önskad grupp, tryck på **Alternativ** och välj mellan följande alternativ: **Öppna**, om du vill granska gruppen, **Radera** gruppen, **Byt namn** på gruppen och lägg till **Rington** för gruppen.

Så här ser du om en person tillhör någon grupp, eller lägger du till en person i en grupp från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Kontakter**. Rulla till önskat kontaktkort.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Tillhör grupperna** eller **Lägg till i grupp**. När du lägger till en kontakt väljer du önskad grupp och trycker på **Lägg till**.

TA EN BILD OCH LÄGG TILL I KONTAKTKORT

Från menyn **Kamera**:


1. Öppna **Ta bild**. Huvudskärmen fungerar som sökare när vikskärmen är öppen. Den externa skärmen fungerar som sökare när vikskärmen är stängd.
2. Ta bilden genom att trycka på  om vikskärmen är öppen. Om vikskärmen är stängd trycker du på flervalsknappen  på sidan av telefonen.
 - Bilden sparas i mappen Bilder i Mina poster.
3. Öppna **Kontakter** från menyn **Kontakter**.
4. Markera önskat kontaktkort.
5. Tryck på **Alternativ** och välj **Redigera**.
6. Tryck på **Alternativ** och välj **Lägg till bild**.
7. Välj **Telefonminne**.
8. Öppna mappen Bilder. Rulla så att bilden markeras och tryck på **Välj**.
9. Tryck på **Klar**.

SAMTALSLOGG

Visa nyligen missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer. Visa mängden data som skickats och mottagits via GPRS. Visa mängden data som skickats och mottagits via GPRS. Visa detaljer för varje inkommande och utgående kommunikationshändelse som t.ex. röstsamtal, SMS-meddelanden och GPRS-anslutningar.

Dessa funktioner är SIM-kortsberoende.


MISSADE SAMTAL, MOTTAGNA SAMTAL OCH UPPRINGDA NUMMER

När du missar ett inkommande samtal, visas en ikon som anger att ett samtal missats  och en anteckning visas på vänteskärmen. Tryck på **Visa** för att visa information om det missade samtalet.

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Samtalslogg**. Öppna **Samtalslistor**.
2. Öppna **Missade samtal**, **Mottagna samtal** och **Uppringda nummer**.

3. En lista över de senaste 20 samtalen visas tillsammans med uppringarens nummer eller slaget nummer (eller namn om detta angivits i **Kontakter**), datum och tid då samtalet ringdes. Det går också att rulla med ► eller ◀ för att visa listan.

Genväg: Om du vill visa listan Uppringda nr från vänteskärmen, trycker du på  .

Radera alla Samtalslistor (Missade samtal, Mottagna samtal och Uppringda nr) samtidigt, genom att öppna **Samtalslistor** och sedan trycka på **Alternativ** och välja **Töm samtalslistor**.

Ringa eller Spara i Kontakter

Ring upp ett nummer i någon av samtalslistorna, eller lägg till numret till **Kontakter**.

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Samtalslogg**. Öppna **Samtalslistor**.
2. Leta upp numret i **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr** och markera det.
3. Tryck på **Alternativ** och välj:

Samtal	Slå numret.
Skapa meddelande >	Välj Via SMS eller Via MMS om du vill skapa en nytt meddelande adresserat till numret.
Använd nummer	Använd numret som redigeringsbas för att slå ett liknande nummer.
Radera	Radera markerat nummer.
Töm lista	Radera alla nummer från den markerade listan.
Spara i Kontakter >	Skapa kontakt -kort eller Uppdatera befintligt kort med numret som utgångspunkt.

SAMTALSLÄNGD

Kontrollera det senaste samtalets längd och den sammanlagda längden för uppringda samtal, mottagna samtal och alla samtal.

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Samtalslogg**. Öppna **Samtalslängd**.
2. Rulla för att visa längden på **Senaste samtal**, **Uppringda nummer**, **Mottagna samtal** och **Alla samtal** (sedan timern nollställdes).
 - Tiderna anges i timmar:minuter:sekunder.

Radera alla Samtalslistor (Senaste samtal, Uppringda nummer, Mottagna samtal och Alla samtal) samtidigt genom att trycka på **Alternativ** och välja **Nollställ tidmätare**.

För att skilja Samtalslistor i översikter för var och en av de två linjerna, Linje 1 eller Linje 2, trycker du på **Alternativ** och väljer **Filtrera tidmätare**.

Obs: Faktiska samtalstider för samtal och tjänster som Vodafone fakturerar kan variera från tidmätarna beroende på hur många nättjänster du abonnerar på, när faktureringen börjar och slutar, avrundning för fakturering, etc.

MÄTARE FÖR GPRS-DATA

Visa datamängden i antal kilobyte som skickats och mottagits av telefonen via GPRS-datapaketer, t.ex., WAP-sidor, e-postmeddelanden, nerladdade ringtoner och program.

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Samtalslogg**. Öppna **GPRS-mätare**.
2. Värdena för **All sänd data** och **All mott. data** visas i kilobyte.

Nollställ GPRS-mätaren genom att trycka på **Alternativ** och välja **Nollställ mätare**. Ange telefonens läskod och tryck på **OK**.

Se *Säkerhetsinställningar* på sid. 117.

SAMTALSLOGGSINSTÄLLNINGAR

Från menyn **Kontakter**:




1. Öppna **Samtalslogg**. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
2. Rulla för att välja:

Loggtid	Välj från Ingen logg , 1 dag , 10 dagar eller 30 dagar för att lagra samtalsinformation i loggarna.
Visa samtalslängd	Välj Ja för att aktivera en tidmätare som mäter tiden som förflyter under ett samtal.

ALLMÄNNA SAMTALSLOGGAR

Visa detaljer för varje inkommande och utgående kommunikationshändelse som t.ex. röstsamtal, SMS och GPRS-anslutningar.

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Samtalslogg**. Rulla med ► till fliken för allmänna loggar .
2. En lista över kommunikationshändelser visas. Uppåtpilen  anger utgående eller sända; nedåtpilen  anger inkommande eller mottagna händelser.
3. Tryck på **Alternativ** och välj:

Visa information	Rulla till önskad händelse för att visa information som t.ex. riktning (in/ut), typ (röst, data, etc.), längd (för samtal).
Töm logg	Töm alla händelser från loggen.

Filtrera	Separera händelser i en lista efter typ som t.ex. Utgående, Inkommande, Röstsamtal, Dataöverföringar.
Lägg till i Kontakter >	Rulla till önskad händelse för att Skapa kontakt -kort eller Uppdatera befintligt kort med nummer eller adress.


SNABBUPPRINGNING

Ställ in telefonen att snabbt slå de nummer du ringer ofta, genom att trycka på 2 knappar.

TILLDELA ETT SNABBUPPRINGNINGSNUMMER

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Snabbringning**.
2. Siffrorna 1 - 9 visas som ikoner.
 - Om en siffra ersätts med en ikon, har motsvarande knapp reserverats av Vodafone för uppringning av ett särskilt nummer, t.ex. röstbrevlådans nummer.
3. Rulla till ett nummer, tryck på **Alternativ** och välj **Tilldela**.
4. Rulla till önskat kontaktkort och tryck på **Välj**.
5. Rulla till önskat nummer och tryck på **Välj**.



RINGA UPP ETT SNABBUPPRINGNINGSNUMMER

Välj önskad metod för att ringa ett förinställt snabbuppringningsnummer:

- Från vänteläget trycker du på motsvarande nummerknapp - och trycker sedan på .
- Från menyn **Snabbuppringning** rullar du till önskat nummer och trycker på eller på **Alternativ** och väljer **Samtal**.

ÄNDRA, TA BORT ELLER VISA SNABBUPPRINGNINGSNUMMER

Från menyn **Kontakter**:

1. Öppna **Snabbringning**.
2. Rulla till önskat nummer.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Ändra, Ta bort snabbuppringning** eller **Visa nummer**.

ORGANISATÖREN

Kontrollera din Kalender innan du schemalägger mötet. Ställ in alarmklockan så att den påminner dig när det nästan är dags för mötet. Använd menyn Att göra om du vill skapa en lista med viktiga saker som ska göras. Gör snabbanteckningar i menyn Anteckningar.

Menyn Organisatören innehåller följande huvudalternativ:

 **Kalender**

 **Alarm**

 **Att göra**

 **Anteckningar**

KALENDER

Håll reda på planerade möten, sammanträden och särskilda datum. Ställ in alarm som påminner dig om planerade händelser. Händelser i Kalender kan skickas och tas emot som vCalendar-meddelanden och synkroniseras med andra enheter så att du lättare kan hålla reda på din tidsplanering.

SKAPA KALENDERANTECKNINGAR

Från menyn **Organisatören**:



1. Öppna **Kalender**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Lägg till anteckning > Möte**, händelser med start- och sluttid, **Memo**, händelser som resor eller semestrar eller **Årsdag**, enstaka dagshändelser som t.ex. födelsedagar och bröllopsdagar
3. Du skriver in information i de flesta fälten genom att mata in nummer eller bokstäver:

Möte	Memo	Årsdag
Ämne	Ämne	Anledning
Plats	Startdatum	Datum
Starttid	Slutdatum	Alarm
Sluttid	Synkronisering	Synkronisering
Startdatum		
Slutdatum		
Alarm		
Upprepa		
Synkronisering		

4. Tryck på **Klar** för att spara händelsen.

Genväg: Om du börjar inmatningen efter att du har öppnat Kalender, matas ämnet automatiskt in i en mötespost.

Ställa in kalenderalarm

När du ställer in alarmfältet till **På**, rullar du med ▼ för att ställa in tid och datum för alarmet. När alarmet aktiveras, trycker du på **Stopp**  för att stänga av det. Tryck på **Snooze**  eller en annan valfri knapp för att tillfälligt inaktivera alarmet.

Ställa in upprepning av händelser

När en händelse återkommer med regelbundna mellanrum (t.ex. fotbollsträning eller musiklektion), öppnar du fältet **Upprepa** för att ställa in intervallet för tidsperioderna, exempelvis **Varje vecka** eller **Varje månad**.

Ställa in synkronisering

Om du synkroniserar dina händelser i Kalender med en dator, kan du ställa in sekretessnivån.

- Aktivera funktionen **Privat** om du vill dölja anteckningar från andra användare online.
- Aktivera funktionen **Allmän** om du vill att andra användare ska kunna se anteckningen online.
- Aktivera funktionen **Ingen** om du inte vill synkronisera anteckningen med datorkalendern. Se *Synkronisering* på sid. 130.


SÖKA I KALENDER

Visa kalendern efter dag, månad eller vecka.

Ändra vy genom att trycka på **Alternativ** och välja **Månadsvy** eller **Veckovy**.

Genvägar: Rulla med knapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att söka i kalendern.

Tryck på **Alternativ** och välj **Gå till datum** för att gå till ett önskat datum.

Tryck på  för att gå till dagens datum.

KALENDERIKONER

i Dag- och Veckovy



Memo



Årsdag

Månadsvy

Planerad anteckning Triangel i det nedre högra hörnet i en datumpost.

Röd - privat
synkronisering.

Bla - allmän
synkronisering.

Ljusröd - ingen.

Lila - mer än en post för datumet.
Understruket.

Aktuellt datum

Valt datum

Inramet; datumet visas också i the navigeringsfältet.

Kolumnen längst
till

Arets veckonummer (se Rubrik för veckovy i vänster
Kalenderinställningär settings).



Veckovy

Veckans dagar visas i kolumner. Varje timme under dagen
representeras av en cell.

Mötesanteckningar Ett fält under de planerade tidsperioderna.

Memoikoner Visas mellan kl. 7 och 8 på morgonen.


Arsdagsikoner Visas mellan kl. 7 och 8 på morgonen.

Aktuell veckodag Understruken (om du visar aktuell vecka).

Valt datum Inramet; datumet visas också i the
navigeringsfältet.

Skärmrubrik

Antingen veckonummer eller den aktuella veckans datum,
beroende på inställningarna i Kalender.



Dag

Om du vill visa en viss dag rullar du till datumet och öppnar det.

Planerade anteckningar visas i en lista.




REDIGERA KALENDERHÄNDELSER

Från menyn **Organisatören**:

1. Öppna **Kalender**.
2. Rulla till önskat datum i valfri vy och öppna det.
3. Rulla till önskad händelse och öppna den. Redigera önskad fält.
4. Tryck på **Klar** för att avsluta.

RADERA HÄNDELSE

Från menyn **Organisatören**:

1. Öppna **Kalender**.
2. Rulla till önskat datum i Månadsvy eller Veckovy och tidsperioden i Veckovy och öppna.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Radera** eller tryck på .

Om du vill radera flera händelser:

1. Öppna **Kalender**. Visa kalendern i Månadsvy.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Radera poster > Före datum** för att radera posterna före det angivna datumet, eller **Alla poster**.

KALENDERINSTÄLLNINGAR

Från menyn **Organisatören**:

1. Öppna **Kalender**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**. Öppna varje alternativ:

Alarm för kalender	Rulla för att välja önskad ton (tonen spelas upp efter en kort paus).
Standardvy	Välj Månadsvy , Veckovy eller Dag .
Veckan börjar på	Välj veckans startdag.
Rubrik för Veckovy	Välj Veckonummer för året (t.ex. Vecka 12) eller Veckans datum (t.ex. 20.03.05-26.03.05).

Obs: Inställningen **Rubrik för veckovy** är endast tillgänglig om **Veckan börjar på** har ställts in på Måndag. Veckonummer visas endast i layouter om **Veckan börjar på** har ställts in på Måndag.

SÄNDA KALENDERHÄNDELSE

Innan en händelse i Kalender kan sändas i meddelanden eller till en annan enhet, omvandlas den till ett elektroniskt schemalägningsformat som kallas vCalendar.

1. Från en öppen Kalenderhändelse i vyn Dag trycker du på **Alternativ** och väljer **Skapa meddelande > Via SMS, Via MMS, Via e-post, Via Bluetooth** eller **Via infraröd**.
2. Läs om hur du slutför SMS-meddelanden på sid. 50; MMS-meddelanden på sid. 50, e-postmeddelanden på sid. 51; Bluetooth® på sid. 126 eller Infraröd på sid. 123.

Obs: E-postalternativet visas när du har ställt in en e-postinkorg i menyn Meddelanden.

ALARMKLOCKA

Välj om du vill visa en digital eller analog klocka i vänteläget. Ställ in alarmklocka och alarmsignal som påminner dig om händelser. Om telefonen är avstängd när alarmet aktiveras, slås telefonen på och alarmsignalen hörs.

STÄLLA IN TID- OCH DATUMINSTÄLLNINGAR

Från menyn **Organisatören**:

1. Öppna **Alarm**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
3. Rulla till önskad inställning och öppna den; eller tryck på **Alternativ** och välj **Ändra**:

Tid	Mata in siffrorna eller rulla med ▲ för att mata in tiden. Rulla med ◀▶ för att flytta mellan fälten. ▼
Datum	Mata in datumet på samma sätt som tiden matades in.
Datumformat	Välj format där mm = månad, dd = dag, åååå = år.
Datumavskiljare	Välj bland symbolerna [. : / -].
Tidsformat	Välj 12 timmar eller 24 timmar .
Tidavskiljare	Välj symbolerna : eller ..
Klocktyp	Välj Analog eller Digital .
Alarmsignal	Om du vill välja en ton rullar du igenom listan med ringtoner. Lyssna på signalen genom att markera dess namn och vänta. Tryck på valfri knapp när du har lyssnat klart på ljudet. Välj en signal genom att markera dess namn och trycka på Välj .
Autom. tidsjustering	Välj På för att uppdatera tiden från nätet. Endast tillgänglig om nätet stöds.
GMT-förskjutning	Välj en tidszon som är förskjuten i förhållande till GMT-tiden (till exempel: +05:00 eller -05:00).
Sommartid	Välj På om du vill lägga till en förskjutning på +01:00 till den aktuella GMT-tiden.

Obs: Inställningarna **GMT-förskjutning** och **Sommartid** är endast tillgängliga om **Autom. tidsjustering** har ställts in till **På**.

STÄLLA IN ALARM.

Var försiktig: Alarm får inte ställas in så att de aktiveras när du befinner dig i ett flygplan, nära känslig medicinsk utrustning eller vid ett tankställe.

Från menyn **Organisatören**:

1. Öppna **Alarm**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Ställ in alarm**.
3. Mata in alarmtiden genom att antingen skriva in nummer eller rulla med \blacktriangle . Rulla med \blacktriangleleft \blacktriangleright för att flytta mellan fälten. Tryck på **OK**.

Om ett alarm redan har ställts in kan du nollställa eller radera alarmet genom att trycka på **Alternativ** och välja **Ändra alarmtid** eller **Ta bort alarm**.

När alarmet ringer

När alarmet aktiveras ringer alarmsignalen, bakgrundsljuset blinkar och ett meddelande visar.

Slå av alarmet genom att trycka på **Stopp**.

Om du vill inaktivera alarmet under 5 minuter trycker du på **Snooze** eller valfri knapp.

Om telefonen är avstängd:

- Telefonen slås tillfälligt på och de andra alarmsignalerna hörs.
- Om du trycker på **Snooze**, stängs telefonen av automatiskt i 5 minuter och därefter hörs alarmet igen (högst 5 gånger).
- Om du trycker på **Stopp** får du frågan om du vill slå på telefonen.

Var försiktig: Tryck inte på **Ja** för att slå på telefonen när du befinner dig i ett flygplan, nära känslig medicinsk utrustning eller vid ett tankställe om detta kan leda till risk för störningar eller fara.

Alarmet raderas när du trycker på **Stopp**. Om du vill ställa in ett alarm för nästa dag, måste du ställa in alarmet igen.

ATT GÖRA-LISTA

Upprätta en lista över uppgifter, ange ett datum då uppgiften ska vara utförd samt prioritet för varje uppgift.

Skapa en ny uppgift

Från menyn **Organisatören**:

1. Öppna **Att göra**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Lägg till uppgift**.

3. Ange uppgifter i följande fält:

Ämne	Beskrivning av uppgift eller ämne.
Förelagt datum	Tilldela ett förelagt datum.
Prioritet	Öppna och välj Hög , Normal eller Låg .

4. Tryck på **Klar** för att spara uppgiften.

Obs: I listan över uppgifter, betyder ikonerna ! att uppgiften har hög prioritet; ikonerna - betyder att uppgiften har låg prioritet.

Redigera och markera uppgifter

Från menyn **Organisatören**:

1. Öppna **Att göra**.
2. Rulla till önskad uppgift.
 - Om du vill redigera uppgiften, öppnar du den och ändrar informationen i fältet efter behov.
 - Om du vill markera uppgiften som utförd eller återställa den, trycker du på **Alternativ** och väljer **Markera som utförd** eller **Markera som ogjort**.

Obs: En kryssmarkering i en ruta betyder att uppgiften är utförd. En tom ruta betyder att uppgiften inte har slutförts.

ANTECKNINGAR

Gör snabbanteckningar och spara dem här. Öppna och redigera enkla textdokument (.txt) sparade från textbilagor som sänts via meddelanden.

Från menyn **Organisatören**:

1. Öppna **Anteckningar**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Lägg till** anteckning.

Så här skickar du en anteckning:

Från menyn **Organisatören**:

1. Öppna **Anteckningar**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Skapa meddelande** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infraröd**.

3. Läs om hur du slutför SMS-meddelanden på sid. 50; MMS-meddelanden på sid. 50; e-postmeddelanden på sid. 51; Bluetooth® på sid. 126 eller Infraröd på sid. 123.

Obs: E-postalternativet visas när du har ställt in en e-postinkorg i menyn Meddelanden.

MEDDELANDEN

I menyn Meddelanden finns dessa huvudalternativ:



Skapa meddelande.



Inkorg



Utkast



Sänt



E-postlåda (inkomna)



Messenger



Röstbrevlåda



Mina mappar



Mediealbum



Utkorg



Rapporter

Huvudalternativ i menyn Meddelanden

Skapa meddelande Skapa nya meddelanden.	Inkorg Lagrar mottagna meddelanden förutom e-post och cell broadcast.	Utkast Lagrar halvfrärdiga meddelanden.
Sänt Lagrar skickade meddelanden.	E-postlåda (inkomna) Tar emot och lagrar e-post.	Messenger Chatjänst.
Röstbrevlåda Lyssna på röstmeddelanden.	Mina mappar Lagrar flyttade meddelanden och mallar.	Mediealbum Lagrar personliga bilder i ditt onlinefotoalbum.
Utkorg Lagrar tillfälligt meddelanden som ska skickas.	Rapporter Leveransstatus för SMS-, MMS- och specialmeddelanden.	

I vissa huvudalternativ i Meddelanden anger ikoner meddelandetyp:



SMS



Bluetooth



Cell broadcast



Multimedia



Infraröd



Okänd



E-post



WAP-push



Bilaga



Smart

Om du vill granska Cell Broadcast-meddelanden läser du på sid. 64.

GRUNDLÄGGANDE OM MEDDELANDEN

Skicka, ta emot och spara meddelanden från textmeddelanden (SMS), multimedie-meddelanden (MMS), e-post, service och Cell broadcast.

Meddelandetyper

SMS: Med Short Message Service (SMS) kan du skicka och ta emot korta textmeddelanden till och från mobiltelefoner som hanterar SMS och som använder samma operatör som du eller en operatör med vilken ett roaming-avtal finns. Ett litet svartvitt bildmeddelande kan infogas i meddelandet.

MMS: Med Multimedia Messaging Service (MMS) kan du skicka meddelanden med bilder, videoklipp, ljudklipp och text. Presentationsmallar är tillgängliga och används vid placering av medieobjekt med en förinställd layout. Multimedie-meddelanden (MMS) kan skickas till andra mobiltelefoner som hanterar MMS eller till en e-postadress.

E-post: Skriv, skicka och ta emot e-postmeddelanden, som kan innehålla bilagor.

Specialmeddelanden: Meddelanden med data, t.ex. elektroniska visitkort, ringsignaler, Java™-program eller konfigurationsdata som WAP och multimedieinställningar.

Dessa tjänster fungerar inte genom att meddelandet skickas direkt till mottagaren. Istället lagras och vidarebefordras meddelandet på/från nätserverar som är avsedda för respektive tjänst.

Innan du använder meddelandetjänster

Innan du kan skicka multimedie- och e-postmeddelanden måste dina anslutningsinställningar konfigureras.

Dina konfigurationsinställningar för multimedia är eventuellt redan inställda Vodafone. Om inställningarna inte är tillgängliga kontaktar du Vodafone.

Inställningarna till din e-postkonfigurering tillhandahålls av en Internettjänstleverantör (ISP) som hanterar POP3/IMAP4/SMTP-protokoll.

Innan du kan skicka och ta emot e-post:



(1) behöver du ett datatjänstabonnement; (2) måste avtal ingås med en Internettjänstleverantör; (3) måste du konfigurera en Internetkopplingspunkt (läs i *Inställningar för kopplingspunkt* på sid. 113).


SKAPA MEDDELANDE

Skapa nytt SMS-, MMS- eller e-postmeddelande att skicka till vänner och familj.

SKAPA NYA SMS-MEDDELANDEN

Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Skapa meddelande**.
2. Välj **SMS**.
3. I fältet Till anger du mottagarens telefonnummer.
 - Om du vill hämta numret från ett kontaktkort trycker du på , eller **Alternativ** och väljer **Lägg till mottagare**. Rulla till önskat namn och tryck på **OK**. Välj önskat nummer om posten innehåller flera nummer.
 - Om du vill ange flera mottagare skiljer du dem åt med semikolon (;) genom att trycka på .
4. Rulla ▼ när du vill flytta till textinmatningsfältet och skriv texten.
5. Om du önskar kan du trycka på **Alternativ** och välja **Infoga** >





Grafik	Bildmeddelande från Mina poster.
Mall	Välj i en lista med meningar där du fyller i tomrummet i respektive mening.

6. Skicka genom att trycka på  eller trycka på **Alternativ** och välja **Sänd**.

Obs: SMS får innehålla maximalt 160 tecken. En teckenräknare håller reda på hur många tecken som återstår. Om du använder fler än 160 tecken påbörjas ett nytt SMS, men visas som ett meddelande för mottagaren. Du debiteras för mer än ett textmeddelande.

SKAPA NYA MMS-MEDDELANDEN

Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Skapa meddelande**.
2. Välj **MMS**.
3. I fältet Till anger du mottagarens telefonnummer eller e-postadress.
 - Om du vill hämta adressen i ett kontaktkort trycker du på , eller **Alternativ** och väljer **Lägg till mottagare**. Rulla till önskat namn och tryck på **OK**. Välj önskat nummer om posten innehåller flera nummer. Kortet måste innehålla ett telefonnummer eller en e-postadress för att vara synligt.
 - Om du vill ange flera mottagare skiljer du dem åt med semikolon (;) genom att trycka på .
4. Rulla ▼ när du vill flytta till textinmatningsfältet och skriv texten.



5. Du kan också trycka på **Alternativ** och välja **Infoga** >

Grafik	Bild från mappen Bilder.
Ljudklipp	Ljudklipp från mappen Ljud.
Videoklipp	Videoklipp från mappen Videoklipp.
Ny bild	Ny bild från Kamera.
Nytt ljud	Nytt ljudklipp från Röstinspelning.
Sida	Lägg till ny sida i meddelandet.



6. Skicka genom att trycka på eller trycka på **Alternativ** och välja **Sänd**.

Obs: Om MMS-meddelanden skickas till enheter som inte hanterar multimedia eller e-post får mottagaren eventuellt ett meddelande med en länk till en webbsida.

SKAPA NYA E-POSTMEDDELANDEN

Innan du kan skriva ett e-postmeddelande måste minst en brevlåda ha konfigurerats. Se sid sid. 56.


Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Skapa meddelande**.
2. Välj **E-post**.
3. I fältet **Till** anger du mottagarens e-postadress.
 - Om du vill hämta information från ett kontaktkort, trycker du på , eller **Alternativ** och väljer **Lägg till mottagare**. Rulla till önskat namn och tryck på **OK**. Kortet måste innehålla en e-postadress för att vara synligt.
 - Om du vill ange flera mottagare skiljer du dem åt med semikolon (;) genom att trycka på .
4. Rulla ▼ om du vill ange mottagare i fältet **Kopia** och ange ämnet i ämnesfältet (båda fälten kan lämnas tomma).
5. Rulla ▼ när du vill flytta till textinmatningsfältet och skriv texten.
6. Du kan också trycka på **Alternativ** och välja **Infoga** >



Grafik	Bild från mappen Bilder.
Ljudklipp	Ljudklipp från mappen Ljud.
Videoklipp	Videoklipp från mappen Videoklipp.
Anteckning	Anteckning från Anteckningar.


Mall	Välj i en lista med meningar där du fyller i tomrummet i respektive mening.
-------------	---

7. Skicka genom att trycka på , eller **Alternativ** och välj **Sänd**.
- Om du vill granska, lägga till eller ta bort bilagor innan du skickar meddelandet trycker du på **Alternativ** och väljer **Bilagor**.
 - Om telefonen är inställd så att den skickar e-post vid nästa anslutning till brevlådan lagras meddelanden som ska skickas i Utkorg. Ändra inställningen genom att trycka på **Alternativ** och välja **Sändningsalternativ**.
- **Vanligt förekommande redigering**
- Om du vill klippa ut, kopiera och klistra in text läser du på sid. 24.
 - Om du vill spara innan du skickar meddelandet trycker du på **Stäng**. Meddelandet lagras automatiskt i mappen Utkast.
 - Om du vill att namnen i Till och Kopia ska överensstämma med namn i Kontakter trycker du på **Alternativ** och väljer **Verifiera kontakter**.


INKORG

I Inkorg lagras mottagna SMS-, MMS- och specialmeddelanden. Även meddelanden av typen Bluetooth®, Infraröd, WAP-push, SIM, röstmeddelande och e-post som väntar placeras här.

Ta emot nya meddelanden

När du får ett nytt meddelande indikeras detta med en ikon  med uppgift om hur många nya meddelanden som inkommit. Tryck på **Visa** om du vill läsa meddelandet. Om fler än ett meddelande inkommit trycker du på **Visa**, så öppnas Inkorgen, där du rullar till det önskade meddelandets rubrik och öppnar den.

Meddelandena finns i Inkorg tills du flyttar dem till Mina mappar eller raderar dem.

 Vid olästa meddelanden finns en inkommande-pil och en ikon som anger meddelandetypen.

 Vid lästa meddelanden visas ikonerna utan pil.

Läs eller spela upp meddelanden i Inkorg

Från menyn **Meddelanden**:


1. Rulla till **Inkorg** och öppna den.
 2. En lista med meddelanderubriker visas där meddelandetyp anges (MMS, Bluetooth®, etc.) tillsammans med en ikon. Rulla till önskat meddelande och öppna det.
- Meddelandet måste eventuellt först hämtas från nätservern, beroende på vilken meddelandetyp det är frågan om och om det innehåller stora filer
 - Tryck på **Spela upp** om det handlar om videoklipp, ljudklipp och presentationer.

- Om meddelandet innehåller en bild öppnas det automatiskt.

Obs: Rulla ◀▶ så sänks eller höjs ljudvolymen.

Svara på och vidarebefordra meddelanden i Inkorg

Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Inkorg**.
2. Rulla till önskat meddelande och öppna det, tryck på **Alternativ** och välj **Svara > Till avsändare, Till alla** eller **Vidarebefordra**.
3. Svara genom att skriva text i textfältet.
Vidarebefordra genom att ange mottagarens/mottagarnas telefonnummer eller e-postadresser.
4. Tryck på .

Obs: Telefonen kanske inte tillåter dig att kopiera, ändra, överföra eller vidarebefordra en del copyrightskyddade bilder, ringsignaler och annat innehåll.

Lagra meddelanden i Inkorg

Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Inkorg**.
2. Markera önskat meddelande.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Flytta till mapp**.
4. Välj en mapp och tryck på **OK**.

Spara bilaga eller data

Du kan spara bilder och medieklipp från meddelanden. Bilagor till e-post, länkar till medieklipp med direktuppspelningsfunktion, kontaktkort, kalenderanteckningar, ringsignaler och konfigurationsdata kan också sparas.


1. Öppna önskat meddelande.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Spara**.
 - Vid behov styrs data till lämpligt menyalternativ.
3. Om du vill kan du välja att spara i telefonminnet eller miniSD-kortet och trycka på **OK**.
4. Du kan också rulla till önskad mapp och placera objektet eller bilagan där. Tryck på **Öppna** eller **Spara**. Byt vid behov även namn på filen. Tryck på **Spara**.

Obs: Mottagna program eller spel kan installeras direkt från Inkorg. När du öppnar meddelandet får du frågan om du vill installera det nu.
En bilaga eller ett objekt finns kvar i Inkorg efter att den/det sparats till ett annat menyalternativ. Spara minnesutrymme genom att radera meddelandet från Inkorg.

Sök telefonnummer, e-post eller webbadress i meddelandet

I mottagna meddelanden kan du i texten söka ett telefonnummer, e-postmeddelande eller en webbadress och använda det till att ringa upp, skriva ett meddelande, använda en tjänst eller skapa ett kort i Kontakter.


Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Inkorg** eller **Mina mappar**.
2. Rulla till önskat meddelande och öppna det.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Sök > Telefonnummer, E-postadress** eller **Webbadress**.
4. Text och nummer markeras när de hittas. Om fler än ett hittas rullar du så att önskad post markeras.
5. Tryck på  till **Sänd** när du vill skicka ett meddelande, till **Spara i Kontakter** när du vill lägga till eller uppdatera kontakter, **Ringa** ett nummer, **Gå till webbadress** eller **Spara i bokmärken** om du vill lägga till en webbadress i bokmärken.

UTKAST

Ofullständiga SMS-, MMS- och e-postmeddelanden som du inte har skickat lagras i mappen Utkast.

Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Utkast**.
2. Rulla till önskat meddelande och öppna det.
3. Skriv färdigt meddelandet.
4. Tryck på  eller **Alternativ** och välj:

Sänd	Sänd meddelande.
Lägg till mottagare	Skicka meddelande till fler än en adress.
Infoga >	Infoga poster som, Bild, Ljudklipp, Videoklipp eller Mall beroende på vilken typ av fil som meddelandetyper hanterar.
Bilagor (e-post) Objekt (MMS)	Öppna, infoga, eller ta bort bilagor eller objekt.
Redig. presentation (MMS)	Redigera presentationen.
Förhandsvisa medd. (MMS)	Förhandsgranska meddelandet innan det skickas.
Verifiera kontakter	Kontrollera att namnen i fälten Till och Kopia överensstämmer med dem i Kontakter.
Meddelandeinfo.	Granska uppgifter som meddelandestorlek.

Sändningsalternativ	Granska eller ändra sändningsalternativ så att det passar meddelandetypen.
----------------------------	--

SÄNT

SMS-, MMS-, special- och e-postmeddelanden som skickats lagras i mappen Sämt, där de 15 senaste skickade meddelandena lagras.

Flytta skickade meddelanden till Mina mappar

Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Sända**.
2. Rulla till önskat meddelande och tryck sedan på **Alternativ** och välj **Flytta till mapp**.
3. Välj önskad mapp och tryck på **OK**.

Visa eller radera skickade meddelanden

Så här granskar eller raderar du skickade meddelanden och objekt eller bilagor från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Sända**.
2. Rulla till önskat meddelande och öppna det.
3. Tryck på **Alternativ** och välj:

Bilagor (e-post) Objekt (MMS)	Öppna, spara eller skicka bilagor eller objekt.
Radera	Radera meddelande, objekt eller bilaga.
Meddelandeinfo.	Granska uppgifter som meddelandestorlek.

E-POSTLÅDA (INKOMNA)

E-post tas emot och lagras i en separat brevlåda. När du konfigurerat en brevlåda, byter E-postlåda (inkomna) namn och visas med sitt nya namn i huvudlistan i Meddelanden. Du kan konfigurera upp till 6 brevlådor som alla visas separat i huvudlistan i Meddelanden.

När din e-postlåda konfigurerats kan du använda den när du granskar och skickar e-post. Filer som exempelvis bilder, ljud- och videoklipp kan bifogas från telefonminnet eller miniSD-kortet. E-postklienter som stöds inkluderar standard POP3-, IMAP4-, SMTP- och MIME-klienter. E-postöverföring sker med CSD- och GPRS-bärare med hjälp av e-postprotokoll för Internet av standardtyp via TCP/IP.

Obs: Innan du kan skicka eller hämta e-post måste du först konfigurera en brevlåda.

Konfigurera brevlådor

Från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
2. Rulla till **E-post** och öppna.
3. Markera **Brevlådor** och öppna den.
4. Tryck på **Alternativ** och välj **Ny brevlåda**.
5. Ange uppgifter i fälten. Fält som i telefonen markerats med en röd asterisk (*) måste fyllas i.

Brevlådans namn	Använd förinställt namn eller ange ett namn för brevlådan och tryck på OK .
* Använd koppl.punkt	Standardkopplingspunkten tillhandahålls av Vodafone.
* Min e-postadress	Ange din e-postadress och tryck på OK . Kan tillhandahållas av Vodafone eller Internetjänstleverantör.
* Utgående server	Ange SMTP-adress (e-postserver).
Sänd meddelande	Välj Vid nästa uppk. eller Omedelbart .
Kopia till mig själv	Välj Ja eller Nej .
Inkludera signatur	Välj Ja , så kan du ange en signatur som används i utgående meddelanden.
Användarnamn	Ange ett namn som du använder vid inloggning till fjärrbrevlådan hos tjänsteleverantören.
Lösenord	Ange lösenord.
* Inkommande server	Ange adressen till servern för inkommande e-post (POP eller IMAP), som tillhandahålls av tjänsteleverantören.
Brevlådetyper	Välj POP3 eller IMAP4 .
Säkerhet	Välj Av eller Pa (Transport Layer Security). TLS försäkras sekretessen. Bestäms av Internetjänstleverantören.
Säker APOP-inloggn. (endast POP3)	Välj Pa om du vill använda verifierad POP-inloggning, vilket innebär att lösenordet krypteras.
Hämta bilaga (endast IMAP4)	Välj Ja eller Nej beroende på om bilagan ska hämtas automatiskt när meddelandet hämtats eller ej.
Hämta rubriker (endast IMAP4)	Välj Alla så hämtas alla meddelanderubriker, eller välj Anv.definierad och ange ett tal om du vill hämta endast de senaste rubrikerna.

Välj namn på brevlådan som används när e-post skickas

Information om att välja vilken brevlåda som ska användas när du skickar e-post finns på sid. 63.

Om du har fler än en brevlåda och börjar skriva ett nytt meddelande får du ett meddelande om det brevlådenamn som för tillfället används. Om du vill ändra brevlåda läser du på sid. 63 om hur inställningen Använd brevlåda ändras.

Skapa ett nytt e-postmeddelande

Information om hur du skapar ett nytt e-postmeddelande finns på sid. 51.

Hämta e-post

Du kan granska innehållet i brevlådan i såväl online- som offline-läge. När du är online kan du se de av dina meddelanden som lagras på fjärrservern. När du är offline kan du se de meddelanden som hämtats från fjärrservern till din telefon, eller meddelanderubriker om meddelandena ännu inte hämtats. Med IMAP4-protokollet kan du hämta meddelanden utan bilagor, så filer som kräver mycket minne blir kvar i online-brevlådan och kan inte sparas i telefonen.

Du kan markera meddelanden som lästa eller radera dem. Du kan också kopiera dem till en annan mapp och granska uppgifterna i meddelandet när du är offline. Brevlådan synkroniseras mot servern när du ansluter till Internet.

När du får ett nytt e-postmeddelande visas ett meddelande om detta på skärmen i vänteläge..

Så här ansluter du till brevlådan från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Inkorg** (eller det nya namnet på brevlådan).
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Anslut**.
3. När du är ansluten trycker du på **Alternativ** och väljer **Hämta e-post > Ny, Vald** eller **All**.
 - Om du vill välja vissa meddelanden använder du åtgärden **Markera/ Avmarkera**.
4. När meddelanden hämtats kan du läsa dem offline. Tryck på **Alternativ** och välj **Koppla från**.

Läsa meddelanden offline

Från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Inkorg** (eller det nya namnet på brevlådan).
2. Tryck på **Nej** när telefonen frågar om du vill ansluta till brevlådan.
3. Rulla till önskat meddelande och öppna det.

Svara på e-postmeddelanden

Från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Inkorg** (eller det nya namnet på brevlådan).

2. Markera önskat meddelande.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Svara > Avsändaren** eller **Alla**.

Kopiera e-postmeddelanden

Från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Inkorg** (eller det nya namnet på brevlådan).
2. Markera önskat meddelande.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Kopiera till mapp**.
4. Välj bland lämpliga mappar och tryck på **OK**.

Sortera lista med meddelanden

Från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Inkorg** (eller det nya namnet på brevlådan).
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Sortera efter > Datum, Avsändare** eller **Ämne**.

Spara bilaga eller data

Du kan spara bilagor, t.ex. Kontakter-kort, Kalender-poster, länkar till videoklipp med direktuppspelningsfunktion och konfigurationsdata.

1. Öppna önskat meddelande.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Bilagor >**

Öppna	Öppna bilaga i skrivskyddat läge.
Spara	Spara bilaga.
Sänd	Skicka bilagan via Bluetooth® eller Infraröd.

Obs: Bilagan kan inte öppnas, sparas eller skickas om den inte har hämtats.

Lägga till e-postadress i kontaktkort

Från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Inkorg** (eller det nya namnet på brevlådan).
2. Öppna önskat meddelande.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Lägg till i Kontakter > Skapa nytt** om du vill skapa ett nytt kontaktkort med avsändarens e-postadress eller **Uppdatera befintligt** om du vill placera avsändarens adress på ett befintligt kontaktkort.
4. Fortsätt med *Skapa nya kort i Kontakter* på sid. 30 eller *Redigera kort i Kontakter* på sid. 31.

Ändra i brevlådor

Från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Inkorg** (eller det nya namnet på brevlådan).
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
3. Rulla till **E-post** och öppna.
4. Markera **Brevlådor** och öppna posten.
5. Rulla till önskad brevlåda och tryck på **Alternativ** och välj **Redigera** eller **Radera**.

MESSENGER

Chatta med vänner och familj med Messenger. Med Chatt eller Chattmeddelanden kan du utbyta meddelanden online med en annan part. Mer information om den här tjänsten får du om du kontaktar Vodafone.

ANSLUTA TILL MESSENGER


Från menyn **Meddelanden**:




1. Öppna **Messenger**.
2. Följ ledtexterna på skärmen.

RÖSTBREVLÅDA

Tjänsten Röstbrevlåda sparar meddelanden från personer som inte lyckats nå dig. Meddelandena sparas inte i din telefon utan i Vodafones nätverk. Du måste först prenumerera på tjänsten hos Vodafone innan du kan använda den.

Lyssna på röstmeddelanden

När du får ett nytt röstmeddelande, hörs en signal om ringsignalen inte har ställts in på ljudlös och röstbrevlådeikonen  visas.

1. Tryck och håll ned  i vänteläge, så ringer du meddelandecentralen som röstbrevlådan är kopplad till.
 - Du kan också trycka på  och  i vänteläge.
2. Följ de anvisningar som ges när du lyssnar på röstmeddelandena.

Om du ombeds ange numret till röstbrevlådan, anger du telefonnumret till meddelandecentralen för röstbrevlådan som du fått från Vodafone.

Så här ändrar du numret till röstbrevlådan från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Röstbrevl.**
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Ändra nummer**.

MINA MAPPAR

Spara meddelanden i Mina mappar Du kan också skapa och namnge nya mappar. Du kan t.ex. skapa mappar för meddelanden till Vänner och Familj. Mappar kan också skapas för olika meddelandetyper och ämnen.

Från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Mina mappar**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Ny mapp**.
3. Ange ett namn på mappen och tryck på **OK**.

Obs: Du kan inte skapa mappar inom en mapp.


Gör så här om du vill byta namn på eller radera en mapp från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Mina mappar**.
2. Rulla till önskad mapp, tryck på **Alternativ** och välj **Byt mappnamn** eller **Radera**.

Mallar

Mallar är korta meningar där du fyller i de tomma utrymmena och sedan skickar meddelandet. Mallmeningar kan även infogas i längre meddelanden.

Från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Mina mappar**.
2. Välj **Mallar**.
3. Rulla till önskad text. Tryck på **Alternativ** och välj **Skapa meddelande > Via SMS, Via MMS** eller **Via e-post**.
4. Tryck på så öppnas ett nytt meddelande med färdig malltext.
5. Fyll i nödvändiga uppgifter och tryck på .

Obs: I längre meddelanden trycker du vid markören på **Alternativ** och väljer **Infoga > Mall**.
Malltexten placeras vid markören.

Skapa egen malltext från menyn **Meddelanden**:

1. Välj **Mina mappar**.
2. Välj **Mallar**.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Ny mall**.
4. Skriv text, tal eller symboler och tryck på **Klar**.

MEDIEALBUM

Spara personliga bilder på ditt fotoalbum online och låt familjen och vännerna få tillgång till dem. Du måste registrera dig för den här tjänsten. Mer information får du från Vodafone eller besök Vodafones webbplats.

ÖVERFÖRA BILDER

Gör så här om du vill överföra bilder till mediealbum från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Mediealbum**.
2. Följ de anvisningar som ges när du överför dina bilder.

Bilder som har skickats visas som ett MMS-meddelande i mappen **Sänt** i menyn **Meddelanden**.

UTKORG

I Utkorg lagras meddelanden som ska skickas och meddelanden som inte kunnat skickas, p.g.a att exempelvis anslutningen till nätet misslyckats.

Här lagras också tillfälligt Bluetooth® och Infraröda meddelanden i väntan på anslutning till den mottagande enheten. Om anslutningen misslyckas kommer meddelandet inte att sparas i Utkorg.

Utkorg-ikonen  visas på skärmen i vänteläge när det finns meddelanden i Utkorg.

Status på meddelanden i Utkorg:

Sänder	Ansluter till nätet.	Väntar	Väntar på anslutning.
I kö	E-post väntar på anslutning.	Sänd igen	Försök skicka igen om sändningen misslyckades.
Sänds senare	Skjut upp sändningen till en senare tidpunkt.	Misslyckades	Sändningen lyckades inte.

Skicka, granska och ändra i meddelanden i Utkorg

Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Meddelanden**.
2. Rulla till **Utkorg** och öppna den.
3. Rulla till önskat meddelande. Tryck på **Alternativ** och välj:

Sänd senare	Skjut upp sändningen tills du skickar manuellt.
Meddelandearbete	Granska uppgifter som meddelandestorlek.
Sänd	Skicka meddelande nu.
Flytta till Utkast	Flytta meddelandet till mappen Utkast, där det kan redigeras och skickas igen.

Meddelanden som finns i Utkorg skickas automatiskt igen (med undantag för e-post som ställts in så att den skickas vid nästa anslutning), vilket sker beroende på när nätet är tillgängligt.

Så här avbryter du sändningsförsök i menyn **Meddelanden**:

1. Rulla till **Utkorg** och öppna den.
2. Rulla till önskat meddelande. Tryck på **Alternativ** och välj **Radera**.

LEVERANSRAPPORTER

Leveransrapporter för SMS, MMS och specialmeddelanden kan skickas av Vodafone och lagras i mappen Leveransrapporter. Leveransrapporter kan inte fas för e-postmeddelanden.

Från menyn **Meddelanden**:

1. Öppna **Rapporter**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
3. När det gäller SMS-meddelanden öppnar du **SMS**, rullar till **Ta emot rapport** och väljer **Ja**.
När det gäller MMS-meddelanden öppnar du **MMS-meddelande**, rullar till **Ta emot rapport** och väljer **Ja**.

INSTÄLLNINGAR FÖR MEDDELANDEN

SMS-meddelandeställningar

Från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
2. Öppna **SMS**. Öppna de fält du behöver:

Meddelandecentraler	Välj i den tillhandahållna listan med nät- och SIM-meddelandecentraler.
Använd medd.cent.	Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att leverera SMS-meddelanden.
Ta emot rapport	Välj Ja eller Nej . Om du väljer Ja lagras leveransrapporter med status för sända SMS-meddelanden i Leveransrapporter.
Giltighetstid	Välj en tidslängd från en timme till högsta möjliga, under vilken meddelandecentralen försöker leverera SMS-meddelandet.
Meddel. sänds som	Välj Personsökning eller E-post om du vill konvertera SMS-meddelandet till någon av dessa sändningsformer. Endast tillgängligt om konverteringen kan utföras av operatören.
Primär anslutning	Välj GSM eller GPRS -anslutning.
Svar via samma cent.	Välj Ja , så att de som tar emot ditt SMS kan använda din SMS-central när de svarar till dig, utan att behöva abonnera på en meddelandetjänst.

MMS-inställningar

Från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
2. Öppna **MMS**. Öppna de fält du behöver:

* Använd koppl.punkt	Välj i en lista med kopplingspunkter. Information om hur du skapar och ändrar i kopplingspunkter finns på sid. 113.
-----------------------------	---

Mottagning pa hemnätet	Välj Tillat eller Fraga alltid för inkommande meddelanden.
Mottagning vid roaming	Välj Tillat , Fraga alltid eller Avvisa för inkommande meddelanden.
Tillåt anonyma medd.	Välj Ja om du vill ta emot meddelanden från anonyma (okända) avsändare.
Ta emot reklam	Välj Ja om du vill ta emot reklam.
Ta emot rapport	Välj Ja om du vill ta emot leveransrapporter.
Neka rapportsändn.	Välj Ja så att telefonen inte skickar en leveransrapport för att bekräfta att ett nytt meddelande mottagits.
Giltighetstid	Välj en tidslängd under vilken meddelandecentralen kan försöka leverera meddelandet.
Bildstorlek	Välj Liten (standard), vilket motsvarar 160 x 120 (max.) bildstorlek eller Stor , vilket motsvarar 640 x 480 (max.).
Standardhögtalare	Välj mellan att spela upp ljudklipp i Högtalare eller Telefon .

Inställningar för e-postmeddelande

Från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
2. Öppna **E-post**. Öppna de fält du behöver:

Brevlådor	Granska lista med brevlådor som du konfigurerat.
Använd brevlåda	Välj från vilken brevlåda e-postmeddelanden ska skickas.

Inställningar för servicemeddelanden

Från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
2. Öppna **Servicemeddelande**. Öppna de fält du behöver:

Servicemeddelanden	Välj På om du vill ta emot servicemeddelanden
Ladda ner medd.	Välj Manuellt så att endast verifierade avsändare kan skicka servicemeddelanden

Inställningar för Cell Broadcast-meddelanden

Från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
2. Öppna **Cell broadcast**. Öppna de fält du behöver:

Mottagning	Välj På om du vill ta emot cell broadcast-meddelanden
Språk	Välj Alla om du vill ta emot cell broadcast-meddelanden på alla språk, eller Valt om du vill välja i en lista, eller Annat om önskat språk inte finns med i listan.
Ämnesspårning	Välj På så visas en lista med ämnesindex som operatören tillhandahåller.

Andra inställningar för meddelanden

Från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
2. Öppna **Annat**. Öppna de fält du behöver:

Spara sända medd.	Välj Ja om du vill spara skickade meddelanden i mappen Sämt
Antal sparade medd.	Ange ett tal som är det högsta antalet meddelanden som får sparas i mappen Sämt.

SIM-MEDDELANDEN

Så här granskar, kopierar eller raderar du SMS som sparats på SIM-kortet från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **SIM-meddelanden**.
2. En lista med meddelanden som sparats på SIM-kortet visas.
3. Om du vill granska meddelandena kopierar du dem först till telefonminnet. Innan du kopierar flera meddelanden använder du **Markera/Avmarkera > Markera** eller **Markera alla**, så markeras vissa eller alla meddelanden för samtidig kopiering. Tryck på **Alternativ** och välj **Kopiera**.
4. Välj den mapp där kopian ska placeras och tryck på **OK**.
5. Om du vill radera meddelandena från SIM-kortet trycker du på **Alternativ** och väljer **Radera**.

CELL BROADCAST-MEDDELANDEN

Cell broadcast-meddelanden skickas av Vodafone till GSM-kunder i ett visst område. De innehåller allmän information inom ämnen som väderrapporter, trafikinformation

och kundtjänster. Namn på ämnen och nummer som är tillgängliga tillhandahålls av Vodafone.

Obs: Om Cell broadcast är inställd på **På** tar batteriet fort slut.

Från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Cell broadcast**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj:


Öppna	Öppna ämne.
Abonnera eller Avsluta abonnem.	Abonnera på utvalt ämne så får du meddelanden inom ämnet. Välj Avsluta abonnem. så får du inga fler meddelanden på ämnet.
Meddela ink. ämnen eller Medd. ej ink. ämnen	När ämnet är markerat med Meddela ink. ämnen får du ett meddelande när du får meddelanden inom ämnet.
Ämne >	Välj Lägg till manuellt om du vill ange ett ämnesnamn eller ämnesnummer eller Radera allt .
Inställningar	Läs i <i>Inställningar för Cell Broadcast-meddelanden</i> på sid. 63 om du vill slå på eller av mottagning av Cell broadcast-meddelanden, välja Cell broadcast-språk och slå på eller av ämnessparning.

SERVICEKOMMANDO

Du kan be Vodafone aktivera en viss tjänst genom att skicka ett servicekommando. Dessa kommandon, som kan kallas USSD-kommandon, kan aktivera tjänster som laddning av kontantkort och chatt.

Kontakta Vodafone för den korrekta servicekommandokoden.

Från menyn **Meddelanden**:

1. Tryck på **Alternativ** och välj **Servicekommando**.
2. Ange servicekommandot och tryck sedan på .

KAMERA

Ta bilder och spela in videoklipp att sända med ett MMS- eller e-postmeddelande. Bilder kan också sändas via infraröd överföring eller Bluetooth®. Lägg till bilder i dina Kontaktkort.

Kameramenyn innehåller följande huvudalternativ:



Grafik



Video





Fotolampa

TA BILD


Obs: Kamera-läget tömmer batteriet snabbare. För att spara på batteriet försätts telefonen i kamera-vänteläge efter 1 minut om ingen knapp trycks in.

Från menyn **Kamera**:


1. Öppna **Bild**.
2. När luckan är öppen fungerar huvudskärmen som en sökare. Fånga in motivet genom att flytta telefonen i rätt läge.
3. När du vill ta bilden trycker du på .
 - Bilden sparas automatiskt i mappen Bilder. Se *Mina poster* på sid. 72.

Om du vill skicka bilden omedelbart trycker du på . Rulla till **Via MMS**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infraröd**. Läs om hur du slutför MMS-meddelanden på sid. 50, e-postmeddelanden på sid. 51, Bluetooth® på sid. 126, eller Infraröd på sid. 123.

Om du inte vill spara den, gör något av följande:

- Tryck på  och välj **Ja**.
- Tryck på **Alternativ** och välj **Radera**.

Ändra bildtagningsläge

Välj olika bildtagningslägen, rulla med  för att välja:





Standard liggande bilder i vanlig storlek (640x480 bildpunkter [VGA])

Porträtt små bilder som tar upp mindre minne och som kan placeras i Kontakter (80 x 96 pixlar)

- Det röda numret i det övre högra hörnet anger antalet bilder som kan sparas i telefonminnet, beroende på vald bildstorlek.

Zoom

Du kan zooma in ditt motiv innan du tar en bild.

1. När du granskar motivet i sökaren, trycker du på  en gång för 2x zoom, tryck på  igen för 4x zoom. Tryck på  för att zooma ut en nivå.
2. Tryck på  för att ta bilden.




Självutlösare

Ställ in kameran att ta en bild efter att du har ställt in självutlösaren att fördröja slutaren.

1. Från sökaren trycker du på **Alternativ** och väljer **Självutlösare > 10 sekunder, 20 sekunder** eller **30 sekunder**.
2. Fånga in motivet genom att röra telefonen i rätt läge.
3. Tryck på **Aktivera** för att aktivera självutlösaren.
 - Ett slutarljud spelas upp när bilden tas.
 - Bilderna sparas i mappan Bilder i Mina poster.

TA ETT SJÄLVPORTRÄTT

Från menyn Kamera:

1. Öppna **Bild**.
2. Stäng telefonens lucka. Den utvändiga skärmen fungerar som sökare. Fånga in motivet genom att röra telefonen i rätt läge.
3. Tryck på flervalsknappen  på sidan av telefonen för att ta bilden.
4. Öppna luckan. Bilden visas på huvudskärmen.
 - Bilden sparas automatiskt i mappan Bilder i Mina poster. Om du vill ändra bilden trycker du på **Alternativ** och väljer **Gå till Mina poster**. Se *Mina poster* på sid. 72.

För att skicka bilden omedelbart, se *Skicka bilder* på sid. 68.

Om du inte vill spara den, trycker du på **Alternativ** och väljer **Radera**.

SPARA BILDER

Bilder sparas automatiskt i mappan Bilder under Mina Poster i telefonens minne. Du kan även spara bilder i DCF-Exif-format (JPEG) i en mapp i miniSD-kortets DCIM-mapp.

Så här sparar du bilder på miniSD-kortet från menyn **Kamera**:

1. Öppna **Bild**. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
2. Rulla till **Använt minne** och öppna det.
3. Välj **INGET NAMN** eller namnet tilldelat miniSD-kortet.
 - Alla bilder sparas på miniSD-kortet tills den här inställningen ändras till **Telefonminne** eller miniSD-kortet avlägsnas.

Obs: Om du vill ändra namn på miniSD Card-kortet finns information om hur du gör det i *Använda miniSD-kort och miniSD-adapter sida 135*.

VISA BILDER

Från menyn **Kamera**:

1. Öppna **Bild**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Gå till Mina poster**. En lista med bilder som sparats i telefonminnet visas. Rulla till önskad bild och öppna den.

- Om du alternativt vill visa bilder på miniSD-kortet, trycker du på **Tillbaka** och rullar med ► till fliken miniSD-kort. Rulla till önskad bild och öppna den.

NAMNGE BILDER

Så här ändrar du namnet som används som standardfilnamn för nya bilder från menyn

Kamera:

1. Öppna **Bild**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
3. Öppna **Standardbildnamn** och mata in önskad text.
 - Om du exempelvis ändrar bildnamnet till Sportlov kommer bilderna att få namnen Sportlov, Sportlov(001), Sportlov(002), osv. tills det förinställda namnet ändras.
4. Om du vill ändra namn på en enskild bild när du har tagit en bild:
 - 1 Med den sparade bilden på huvudskärmen trycker du på **Alternativ** och väljer **Byt namn på bild**.
 - 2 Ange ett nytt namn på bilden.

BILDKVALITET

Så här ändrar du komprimeringsnivå (minnesstorlek) för framtida bilder från menyn

Kamera:

1. Öppna **Bild**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
3. Öppna **Bildkvalitet**.
4. Välj **Hög**, **Normal** eller **Låg** upplösning. Ju högre bildkvalitet som väljs, desto större kommer filens storlek att bli.


Om du tänker visa bilderna på en dator använder du **Hög** eller **Normal** upplösning så att kvaliteten bibehålls när de förstoras på en dataskärm.

Bildkvaliteten Låg upplösning är bäst när bilder visas på telefoner och andra små skärmar.

Obs: Alla tre nivåer har en upplösning på 640x480 bildpunkter (skärpa).

SKICKA BILDER

Skicka bilden som du just har tagit till familj och vänner.

1. Med den sparade bilden på huvudskärmen trycker du på , eller på **Alternativ** och väljer **Skapa meddelande > Via MMS, Via e-post, Via Bluetooth** eller **Via infraröd**.
2. Läs om hur du slutför MMS-meddelanden på sid. 50, e-postmeddelanden på sid. 51, Bluetooth® på sid. 126, eller Infraröd på sid. 123.

Obs: E-postalternativet visas när du har ställt in en e-postinkorg i menyn Meddelanden.

Skicka till mediealbum

Skicka bilden som du just har tagit till ditt Mediealbum online.

1. Med den sparade bilden på huvudskärmen trycker du på **Alternativ** och väljer **Skicka till mediealbum**.
2. Följ de anvisningar som ges när överför din bild till ditt Mediealbum online.

Lägga till en bild till ett kort i Kontakter

För att lägga till en bild till ett kort i Kontakter, se *Redigera kontaktkort* på sid. 31.

Inkommande samtal i kameraläget

Om någon ringer när telefonen är i kameraläget, stänger telefonen av kameraläget tillfälligt och växlar till skärmen för inkommande samtal. När du har svarat återgår skärmen till kameraläget och på skärmen syns en liten ikon för pågående samtal. Om en tagen bild förhandsvisas, sparas den i mappen Bilder i Mina poster.

SPELA IN VIDEO

Spela in och skicka videoklipp till andra eller spela upp klipp på telefonen.

Obs: Videoinspelningsläget gör att batteriet tar slut snabbare. Telefonen sparar batteri genom att aktivera vänteläget efter 1 minut om inspelningen inte har startat. Tryck på **Alternativ** och välj **Fortsätt** om du vill återgå till sökarläget.


SPELA IN ETT VIDEOKLIPP

Om du vill spela in närbeläget ljud på videon läser du i *Inställningar för videoinspelning* på sid. 70.

Från menyn **Kamera**:


1. Öppna **Video**.
2. Huvudskärmen fungerar som sökare. Fånga in motivet genom att röra telefonen i rätt läge.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Spela in**, så påbörjas inspelning. Titta på skärmen och rör sedan telefonen om det behövs för att hålla motivet kvar i bild.
 - Rulla ▲ om du vill zooma in och rulla ▼ så zoomar du ut om du har zoomat in.
 - Tryck på **Paus** så att videoinspelningen pausas och tryck sedan på **Återuppta** när du vill återuppta inspelningen.
4. Videoinspelningen fortsätter tills högsta tillåtna klippstorlek nås (anges i *Fillängd i Inställningar*) eller tills du trycker på funktionsknappen **Stopp**.
5. Vänta några sekunder medan videoklippet sparas i mappen Videoklipp i Mina poster eller på miniSD-kortet, beroende på videolagringsinställningen. Den sista bilden i inspelningen visas på skärmen.

Om du vill skicka videoklippet genast läser du i *Skicka ett videoklipp* på sid. 70.

Om du inte vill spara det trycker du på  och väljer **Ja**. Du kan också trycka på **Alternativ** och välja **Radera**.

Obs: Skärmbildernas kvalitet kan variera med motivet och miljön.
Skärmbilderna kan förvridas vid inspelning av föremål i rörelse, framför allt i en snabbväxande omgivning.

SKICKA ETT VIDEOKLIPP

1. Med videoklippen på huvudskärmen trycker du på  eller på **Alternativ** och väljer **Skapa meddelande > Via MMS, Via e-post, Via Bluetooth** eller **Via infraröd**.
2. Läs om hur du slutför MMS-meddelanden på sid. 50, e-postmeddelanden på sid. 51, Bluetooth® på sid. 126, eller Infraröd på sid. 123.

Obs: E-postalternativet visas när du har ställt in en e-postinkorg i menyn Meddelanden.

Spela upp ett videoklipp

Om du vill spela upp videoklippen som just spelats in trycker du på **Alternativ** och väljer **Spela upp**.

Så här spelar du upp ett sparad videoklipp från menyn **Kamera**:

1. Öppna **Video**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Videoalbum**.
3. Fortsätt med steg 3 i *Spela upp video, ljudklipp och videoklipp med direktuppspelningsfunktion* på sid. 73.

INSTÄLLNINGAR FÖR VIDEOINSPELNING

Från menyn **Kamera**:

1. Öppna **Video**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
3. Välj mellan följande:

Upplösning	Välj om bilden på skärmen ska ha Låg eller Hög upplösning.
Ljudinspelning	Ställ in på På så spelas närbeläget ljud in med videon. Av innebär att mikrofonen är avstängd.
Videonamnbas	Ange önskad text. Om du exempelvis ändrar namnet till Sportlov kommer videoklippen att få namnen Sportlov, Sportlov(01), Sportlov(02), osv. tills det förinställda namnet ändras.
Videolagring	Välj om videoklippen ska sparas i telefonminnet eller på miniSD-kortet.
Fillängd	Välj en fast storlek för inspelade klipp, eller obegränsad storlek.

Inkommande samtal när telefonen är i läget Videoinspelning

Om du får ett samtal när telefonen är i läget Videoinspelning avbryts inspelningen och videoklipppet sparas. När samtalet avslutats visas den sista bilden i det inspelade klippet.

FOTOLAMPA

Lys upp ditt motiv innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp. Så här växlar du till Fotolampa från menyn **Kamera**:

1. Rulla till **FotoLampa** och öppna.
2. Om du vill ta en bild rullar du till **Bild** och fortsätter enligt *Ta bild* på sid. 66. Om du vill spela in ett videoklipp rullar du till **Spela in video** och fortsätter enligt *Spela in ett videoklipp* på sid. 69.



Så här stänger du av Fotolampa från menyn **Kamera**:

1. Öppna **FotoLampa**.

Till skillnad från en kamerablixt blixtrar inte fotolampan till. Fotolampan förblir tänd tills du stänger av den.


Obs: Använd inte FotoLampan nära ögon. FotoLampan ska ses som en extra ljuskälla vid fotografering på mörka platser. Den ger inte samma intensiva ljus som en typisk kamerablixt.

Batterianmärkning: Om FotoLampan får vara tänd länge kommer batteriet att laddas ur snabbare. Spara batterieffekt genom att slå av FotoLampan när den inte används.

Använda fotolampan som blixt

Fotolampan kan slås på och användas som en liten blixt.

1. Tryck på och håll ner  i viloläget. Fotolampan tänds.

Stäng av fotolampan genom att gå tillbaka till vänteläget och tryck på och håll ner .

- Fotolampan förblir tänd tills du stänger av den, oavsett om du har fällt ner vikskärmen eller ej.
- Fotolampan släcks när telefonen stängs av.

MINA POSTER

Spara, spela upp, och ändra bland bilder, video- och ljudklipp och länkar (webbadresser) till filer med direktuppspelningsfunktion i telefonminnet eller miniSD-kortet. Skicka meddelanden med mediefiler till vänner och familj via MMS, e-post, Bluetooth® och infraröd överföring.

Information om vilka mediefilformat som stöds finns i Tekniska data på sida 143.

Menyn Mina poster innehåller följande huvudalternativ:



Dokument



Bilder



Ljudklipp



Videoklipp

VISA MAPPEN BILDER, LJUDKLIPP ELLER VIDEOKLIPP

Från menyn **Mina poster**:

1. På fliken Telefonikon visas data som sparats i telefonminnet. Du kan även rulla ► när du vill granska data som sparats på miniSD-kortet.
2. Välj mellan följande:

Dokument	Information om hur du visar QuickOffice-dokument finns i <i>Filhanterare</i> på sid. 91.
Bilder	Rulla till önskad bild eller öppna mappen Bakgr.bilder om du vill granska filer med bakgrundsbilder. Öppna Fler bilder om du vill hämta fler bilder. Kontakta Vodafone om möjligheten för bildmeddelandeservice.
Ljudklipp	Välj mappen Digitala ljud eller mappen Toner. Öppna Fler ringsignaler om du vill hämta fler ringsignaler.
Videoklipp	Videoklipp. Öppna Fler videoklipp om du vill hämta fler videoklipp.


VISA BILDER, ZOOMA IN OCH ANGE SOM BAKGRUND

När en enskild bild har öppnats kan du zooma in/ut, rotera och granska bilder på helskärm och utföra andra åtgärder i listan nedan.




Från menyn **Mina poster**:

1. På fliken Telefonikon visas data som sparats i telefonminnet. Du kan även rulla när du vill granska data som sparats på miniSD-kortet.
2. Öppna **Bilder**.
3. Rulla till önskad bild och öppna den.

4. Tryck på **Alternativ** och välj:


Skapa meddelande >	Skapa ett meddelande med mediefilen att skicka via MMS, e-post, Bluetooth® eller infraröd. Se sid. 74.
Ange som bakgrund	Ange bilden som bakgrund i vänteläge.
Rotera >	Rotera bilden Vänster eller Höger i 90-graderssteg.
Zooma in / Zooma ut	Zooma in eller ut i steg om 12.5% till 800%.
Hel display	Statusfältet och funktionsknapparna försvinner så att mer av bilden visas.
Normal display	I helskärmsläge trycker du på  och väljer Normal display när du vill visa statusfältet och funktionsknapparna.
Byt namn	Byt namn på bilden.
Visa information	Granska uppgifter som filformat, storlek samt datum och tidpunkt när bilden skapades.
Lägg till i Genvägar	Lägg till en genväg så att bilden kan visas i Genvägar.

Genvägar till zoomning, rotering och panorering



Zooma  zoomar in,  zoomar ut,  zoomar in; tryck igen så aktiveras hel display.

Panorera  och  panorerar uppåt,  och  panorerar nedåt,  och  panorerar åt vänster,  och  panorerar åt höger.

Rotera  roterar medurs,  roterar moturs.

Original Tryck och håll ned  om du vill återgå till ursprunglig vystorlek.

Hel display  växlar mellan vyerna hel display och originalstorlek.


- Om bilden inte är i zoomat läge rullar du med   när du vill flytta till nästa bild i aktuell mapp.

SPELA UPP VIDEO, LJUDKLIPP OCH MEDIETKLIPP MED DIREKTUPPSPELNINGSFUNKTION

Se på videoklipp, lyssna på ljudklipp eller spela upp direktuppspelande medieklipp.

Medieklipp med direktuppspelningsfunktion är ljud och video som spelas upp allteftersom den hämtas från Internet eller dina nätservrar. Filen lagras därför inte på telefonen och upptar värdefullt minne.

Från menyn **Mina poster**:





1. På fliken Telefonikon visas data som sparats i telefonminnet. Du kan även rulla  när du vill granska data som sparats på miniSD-kortet.
2. Öppna **Ljudklipp** eller **Videoklipp**.

3. Rulla till önskat ljud- eller videoklipp och öppna det.




Obs: När telefonen anslutit till länken (webbadressen där medieklippet med direktuppspelningsfunktion finns) sker förberedande laddning under en kort stund, varefter medieklippet börjar spelas upp.


SPELARKONTROLLER


Videokontroller


Spela upp:	Tryck på Alternativ och välj Spela upp .
Stopp:	Tryck på funktionsknappen Stopp .
Paus:	Tryck på funktionsknappen Paus eller på  . Återuppta uppspelningen genom att trycka på  och välj Fortsätt . Du kan även trycka på Alternativ och välja Fortsätt .
Snabbspolning framåt:	Tryck och håll ned  på styrknappen under spel.
Snabb återspolning:	Tryck och håll ned  på styrknappen under spel.

Ljudkontroller

Om du vill välja knappar på skärmen rullar du  eller  för att flytta rutan till knappen och trycker på :


Spela upp: 

Paus: 



Återspolning: 




Stopp: 

Snabbspolning fram: 

Spela in: 


Volymkontroll

Rulla  om du vill höja volymen och  om du vill sänka den (observera stapeln i övre delen av skärmen).

Om du vill stänga av ljudet rullar du  tills ikonen för avstängt ljud  visas. Slå på ljudet igen genom att rulla . När du spelar ljudklipp är den lägsta volyminställningen nivå 1.

ALTERNATIV FÖR BILDER, LJUD- OCH VIDEOKLIPP

Från menyn **Mina poster**:

1. På fliken Telefonikon visas data som sparats i telefonminnet. Du kan även rulla  när du vill granska data som sparats på miniSD-kortet.
2. Öppna **Bilder**, **Ljudklipp** eller **Videoklipp**.
3. Öppna respektive mapp och markera önskad fil.

4. Tryck på **Alternativ** och välj bland dessa övriga alternativ:

Öppna	Öppna klipp eller medielänk med direktuppspelningsfunktion. Information finns i <i>Spelarkontroller</i> på sid. 74. För medieklipp med direktuppspelningsfunktion påbörjas anslutning till Internet eller till nätoperatören.
Skicka till mediealbum	Skicka filen till Mediealbum online. Information finns på sid. 60.
Skapa meddelande >	Skapa ett meddelande med mediefilen att skicka via MMS, e-post, Bluetooth® eller infraröd. Se sid. 76.
Ställ in som ringsignal	När en ljudfil är markerad kan du ställa in den som ringsignal för den aktuella profilen.
Radera	Radera markerat alternativ.
Skapa ny >	Skapa en ny Bild , Ljudklipp eller Webbadress .
Flytta till mapp	Flytta filen till Menynivå eller till mappen Bilder , Ljudklipp eller Videoklipp .
Exportera till miniSD> (endast bilder)	Kopiera eller flytta fil till miniSD-kort. Filen kopieras eller flyttas till DCIM-mappen på miniSD-kortet. DCIM-mappen, som har en undermapp, kan användas av andra enheter som till exempel tv-apparater och skrivare. Detta kommando skapar en Exif-fil under specificeringen SD-bild/DCF från alla bildformat. På så sätt kan du spela upp bilder som exporterats från X701 på tv-apparater och skrivare med SD-kort.
Kopiera till	Kopiera fil till telefonminne eller miniSD-kort.
Ny mapp	Skapa en ny mapp i den aktuella mappen.
Markera/Avmarkera	Markera flera alternativ. Se sid. 26.
Byt namn	Byt namn på klipp.
Ladda ner fler...	Gå till hämtningslänk för bilder, ringsignaler eller videoklipp. Du kan även ange din egen hämtningsadress.
Ta emot via infraröd (IR)	Ta emot en fil via infraröd anslutning.
Visa information	Granska klippinformation som filformat, storlek, upplösning och längd.
Lägg till i Genvägar	Lägg till en genväg så att du kan se eller lyssna på klipp i Genvägar.
Inställningar	Justera multimedieinställningar (information finns i <i>RealOne Player-inställningar</i> på sid. 105).

Obs: Funktionen Ta emot via infraröd är eventuellt inte tillgänglig.

SKAPA MEDDELANDEN MED BILDER, LJUD- ELLER VIDEOKLIPP

Från menyn **Mina poster**:

1. På fliken Telefonikon visas data som sparats i telefonminnet. Du kan även rulla ► när du vill granska data som sparats på miniSD-kortet.
2. Öppna **Bilder**, **Ljudklipp** eller **Videoklipp**.
3. Öppna respektive mapp och markera önskad fil.
4. Tryck på **Alternativ** och välj **Skapa meddelande > Via MMS, Via e-post, Via Bluetooth** eller **Via infraröd**.
5. Läs om hur du slutför MMS-meddelanden på sid. 50, e-postmeddelanden på sid. 51, Bluetooth® på sid. 51, eller Infraröd på sid. 123.

Obs: Alternativet **Skapa meddelande** är inte tillgängligt för medieklipp med direktuppspelningsfunktion.

VODAFONE LIVE!

Bläddra Vodafone live! om du vill ta reda på vad som är nytt och hämta massor med roligt material till din X701-telefon.

I menyn Vodafone live! finns dessa huvudalternativ:



Vodafone live!



Ange URL



Bokmärken



Vad är nytt?



Spel



Ringsignaler



Bilder



Teman



Nyheter



Sport



Mediealbum

VODAFONE LIVE!

I telefonen finns en webbläsare, med vilken du kan använda tjänster som nyheter, väderrapporter, bankärenden, sportnyheter, reseinformation och aktiekurser.

Webbplatser som besöks med trådlös anslutning är utformade så att de kan visas på mobiltelefonskärmar och består mest av text och eventuell enkel grafik. Webbplatser som används med trådlös anslutning är skrivna i Wireless Markup Language (WML) och XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), som skiljer sig från det Hypertext Markup Language (HTML) som används på webbplatser som besöks med datorer och som inte kan besökas med trådlösa telefoner.



Telefonwebbläsaren fungerar på WAP 2.0-webbplatser, där spel, ljud, programvara, WBMP-bilder, vCARD- och VCalendar-evenemang och annat kan hämtas.



INSTÄLLNING FÖR ATT ANSLUTA TILL VODAFONE LIVE!

Innan du börjar (1) behöver du teckna ett datatjänstabonnement hos Vodafone och (2) konfigurera en Internetkopplingspunkt.

Vodafone har redan gjort anslutningsinställningarna för Internetlänken, som inte kan ändras.


ANSLUTA TILL VODAFONE LIVE!

Genvägar till webbplatser anpassade för trådlös användning kan i huvudsak sparas på två sätt. (1) I listan Bokmärken  sparas webbadresser som du eller Vodafone sparar i listan. (2) I listan Sparade sidor  sparas WAP-sidor som du kan läsa oavsett om du är online eller ej.

Genväg: Tryck på  om du vill starta Vodafone live!
Rulla  i vänteläge om du vill starta Vodafone live!







Från menyn **Vodafone live!**:

6. Öppna Vodafone live!

7. En lista med Internetlänkar och bokmärken visas och mappar kan eventuellt också visas. Vodafone har skapat länkar till sina tjänster som visas som bokmärken. Rulla till önskad anslutning eller bokmärke och välj den.
- Du kan också rulla ► till listan Sparade sidor , där WAP-sidor sparas som du kan granska utan att vara ansluten. Du kan sedan ansluta till Internet och uppdatera sidorna.
8. Telefonen påbörjar anslutningsprocessen.

NAVIGERA I VODAFONE LIVE!

Vanligtvis gör du på följande vis när du är ansluten till Vodafone live!:

Rulla uppåt ▲, nedåt ▼, åt vänster ◀ eller höger ▶ genom sid innehålllet genom att trycka på den yttre kanten av styrknappen.	
Välj en markerad post eller öppna en understruken webbsida. Tryck och håll ned styrknappen, så öppnas listan Bokmärken.	
Radera ett tecken.	
Backa - Gå baklänges i navigeringshistoriken. Stäng - Gå till någon av vyerna Bokmärken eller Sparade sidor. Avbryt - Avslutar pågående hämtning.	
Tryck och håll för att koppla från Vodafone live! när du vill.	
Indikerar att den aktiva webbläsaranslutningen är säker.	

Obs: Om du går till en webbplats som innehåller mycket grafik kan det ta lång tid att hämta bilderna. Om du inte vill att bilderna ska hämtas läser du om inställningen **Visa bilder** på sid. 80.

Säkra anslutningar

När anslutningen är säker har överföringen mellan telefonen och nätservern säkrats och krypterats. Vodafone ansvarar för att anslutningen mellan nätserver och webbplatser är säkrad.

Fråga Vodafone om du vill veta mer om hur de säkrar anslutningar. Var försiktig när du hämtar filer och innehåll på webbplatser eller anger känslig information.

Online-alternativ

När du är ansluten till Internet kan du lägga till och uppdatera bokmärken, sidor och granska uppgifter om den aktiva anslutningen.

Tryck på **Alternativ** och välj:


Öppna	Öppna markerad länk.
Godkänn	Godkänn det du har skrivit in på den aktuella sidan.

Service- alternativ >	Öppna en lista med kommandon eller åtgärder som hör till sidan.
Bokmärken	Visa listan med Bokmärken.
Spara som bokm.	Spara webbadressen i Bokmärken.
Visa bild	Om det finns bilder på sidan öppnar du en lista med bilder. Om du vill granska en viss bild, rullar du till den och trycker på OK .
Navigeringsalt. >	Gå till webbadress , Historik om du vill välja en sida som du besökt tidigare under den nuvarande anslutningen, Töm cache om du vill radera innehållet i cacheminnet, Uppdatera om du vill uppdatera aktuell sida.
Avancerade alt. >	Normal visning om du vill anpassa sidan till telefonens display, Spara sida om du vill spara den aktuella sidan i listan Sparade sidor, Koppla från om du vill avsluta anslutningen.
Visa bilder	Visas om du har ställt inställningen Visa bilder på Nej i inställningarna till Vodafone live! För att låta bilderna laddas på den aktuella sidan.
Sänd bokmärke >	Skicka aktuell sida via SMS.
Sök >	Sök telefonnummer, e-postadresser eller webbadresser på aktuell sida. Fältet Sök visas när du börjar skriva.
Information	Granska information och säkerhetsuppgifter om den aktiva anslutningen.
Inställningar	Se <i>Vodafone live! Inställningar</i> på sid. 80.
Servicemedd.	Visas om du har olästa WAP-meddelanden av push-typ.

När du är online har du ibland möjlighet att ringa samtal med hjälp av den aktuella sidan. Du kan t.ex. beställa biljetter eller presenter genom att klicka på en länk. Med länkens hjälp kan du ringa ett samtal direkt från webbläsaren.

När du visar Katalogtjänster kan länken 'Spara i Kontakter' visas. Klicka på länken så visas ett formulär där en ny post i Kontakter fylls i. Spara posten så återgår du till webbläsaren.

Koppla från Vodafone live!

Koppla från Vodafone live! genom att trycka och hålla ned  eller trycka på **Alternativ** och välja **Koppla från**.

HÄMTA FILER FRÅN VODAFONE LIVE!

Du kan hämta ringsignaler, spel, video- och ljudklipp och program till telefonen via Vodafone live!. När filerna hämtats, sparas de till lämplig menypost i telefonen.

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Rulla till **Spel, Ringsignaler, Bilder** eller **Teman**.
2. Rulla till önskat bokmärke om det finns fler är ett och öppna det. Telefonen påbörjar anslutningsprocessen.
3. När du har anslutit till webbplatsen rullar du till den länk som innehåller filen och öppnar den.
4. När filen har hämtats sparas den i den meny som filen öppnas i. Ett videoklipp sparas t.ex. i Mina poster.

Obs: Panasonic är inte ansvarigt för hur hämtat material fungerar eller för fel som eventuellt uppstår i telefonprogramvaran.
Telefonen kanske inte tillåter dig att kopiera, ändra, överföra eller vidarebefordra en del copyrightskyddade bilder, ringsignaler och annat innehåll.

VODAFONE LIVE! INSTÄLLNINGAR

Kontrollera standardkopplingspunkten, ange om du vill att bilder ska hämtas automatiskt och bestäm om cookies ska få lagras i telefonen.

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Bokmärken**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar** så kommer du till följande:


Standardkoppl .punkt	Ändra standardkopplingspunkt för anslutning till Internet.
Visa bilder	Om du vill att Internet ska fungera snabbare väljer du Nej , så sker ingen automatisk hämtning av bilder. När du är online kan du trycka på Alternativ och välja Visa bilder på en enskild sida där du vill att en bild ska visas.
Teckenstorlek	Välj en teckenstorlek som texten på webbsidan ska visas i.
Standard-kodning	För att tecknen i texten på webbsidorna ska kunna visas korrekt måste du välja ett av följande alternativ: För. kin., Västeurop., Trad. kin., Unicode (UTF-8), Centr.europ., Baltisk, Kyrillisk, Grekisk, Turkisk, Heb. (ISO-Logical), Hebr. (ISO-Visual), Arabiska (ISO), Arabic (Windows), Hebr. (Windows), Centr.eur. (Wind.), Kyrillisk (Wind.), Grekisk (Wind.), Turkisk (Wind.), Baltisk (Windows) eller Automatisk.
Cookies	Välj Tillåt om du vill lagra cookies, som är korta textfiler som en webserver skickar till telefonen. Med hjälp av cookies kan exempelvis webbsidor som anpassats till dina vanor sedan visas.

Säkerhets varningar	Välj Visa eller Dölj , så visas eller visas inte meddelanden om säkra webbplatser.
Bekr. DTMF-sändning	Välj antingen End. första gång. eller Alltid innan du skickar DTMF-toner under pågående samtal när du är online.

SPARADE SIDOR

Sparade sidor är webbsidor och mappar som du har sparat i telefonen så att du kan granska dem offline.

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Bokmärken**.
2. Rulla med ► och öppna fliken **Sparade sidor** .
3. Rulla till önskad sida och välj den.
4. Tryck på **Alternativ** och välj:

Öppna	Granska en sparad sida eller öppna mappen.
Tillbaka till sida	Återgå till sidan du besökte innan du öppnade Sparade sidor.
Uppdatera	Hämta och spara den senaste versionen av den sparade sidan.
Hant. sparade sidor >	Flytta till mapp om du vill flytta en sparad sida till en annan mapp, Ny mapp , Byt namn eller Radera .
Markera/ Avmarkera >	Välj Markera eller Markera alla om du vill utföra åtgärder på flera poster.
Navigeringsalt. >	Töm cache om du vill radera innehållet i cacheminnet.
Avancerade alt. >	Lägg till i genvägar om du vill lägga till en genväg till sidan från menyn Genvägar.
Inställningar	Se <i>Vodafone live! Inställningar</i> på sid. 80.

ANGE URL

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Ange URL**.

Skriv sedan in URL till platsen du vill besöka. Du kan alltid sätta ett bokmärke för den om du vill.

BOKMÄRKEN

Ändra i dina bokmärken när du är online eller offline.

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Bokmärken**.

2. Tryck på **Alternativ** och välj:

Ladda ner	Anslut till det valda bokmärket.
Hantera bokmärken >	Flytta till mapp, Ny mapp, Redigera bokmärke, Lägg till bokmärke, Radera.
Markera/Avmarkera >	Välj Markera eller Markera alla om du vill utföra åtgärder på flera poster.
Navigeringsalt. >	Gå till webbadress eller Töm cache.
Avancerat >	Lägg till i favoriter om du vill lägga till bokmärket i Genvägar.
Skapa meddelande >	Skicka webbadressen till en annan enhet.
Sök bokmärke	Skriv ett eller två tecken, så förflyttas du till bokmärken som börjar med de tecknen.
Inställningar	Se Vodafone live! Inställningar på sid. 80.

VAD ÄR NYTT?

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Vad är nytt?**

Var uppdaterad om allt nytt innehåll och tjänster på Vodafone live! Var först att känna till alla spännande nya erbjudanden och avgiftsfria prov.

SPEL

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Spel.**

Gör det mesta av din fritid med ett stort urval spel från gamla favoriter till nya spännande utmaningar.

RINGSIGNALER

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Ringsignaler.**

Alla de senaste musikljuden som går att hämta till din telefon Välj från topplistor, ljudspår och mycket mer.

BILDER

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Bilder.**

Stort urval av bilder som du kan använda som bakgrunder eller sända som MMS-meddelanden.

TEMAN

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Teman**.

Anpassa telefonen med ett annat tema så att den blir personlig och spännande!

NYHETER

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Nyheter**.

Alla de senaste nationella och ekonomiska nyheterna samt nöjesnytt. Få dagliga alarm skickade till dig.

SPORT

Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Sport**.

För nyheter och bevakning besöker du sportkategorin för alla dina favoritsporter.

MEDIEALBUM


Från menyn **Vodafone live!**:

1. Öppna **Mediealbum**.

Din egen förvaringsplats online där du skapar dina egna fotoalbum och låter familj och vänner få tillgång till dem. Du kan också skapa och skicka bildmeddelanden.

PROGRAM

Hantera flera olika uppgifter på en och samma plats. Installera Java™ MIDlet MIDlet-program (Mobile Information Device) med Progr.hanterare. Använd Kalkylator för att göra snabba uträkningar. Använd Omvandlare för att omvandla valutor och mått. Spela in korta röstklipp med Inspeln. Visa dina filer från en plats med Filhant. I menyn Program finns dessa huvudalternativ:

 SIM-verktygsprogram (tillval)	 Vykort	 Progr.hanterare
 Kalkylator	 Omvandlare	 Inspelning
 Filhant	 Quickoffice	 PhotoBase
 Röstkommandon	 RealOne	 Genvägar

SIM-VERKTYGSPROGRAM

SIM-verktygsprogrammet gör att program på SIM-kortet kan samverka och fungera ihop med telefonen. Dessa program, lagrade i SIM-kortets minne, kallas mervärdetjänster.

Vodafone kan konfigurera ditt SIM-kort med program som kan visas på telefonen som extra menyalternativ.

Mer information får du genom att kontakta Vodafone.

VYKORT

Skicka en bild och ett meddelande via MMS, så trycker Vodafone ett riktigt vykort och skickar iväg det till en postadress. Vissa Vodafone-nät tillåter leverans till andra länder.

Obs: Vykortstjänsten är inte tillgänglig från alla Vodafone-operatörer.

SÄNDA ETT VYKORT

Om du är i menyn **Program**:

1. Öppna **Vykort**.
2. Om du vill ta en ny bild, välj **Ta bild**.
 - Om du vill skicka en befintlig bild väljer du **Välj bild**. Rulla till önskad bild i Mina poster i telefonens minne eller på miniSD-kortet, tryck på **Alternativ** och välj **Välj bild**.
3. Om du tar en ny bild, öppnas Kamera. Ta bilden.
 - Om du vill ta en ny bild, tryck på **Alternativ** och välj **Ta ny bild** för att rensa den aktuella bilden och öppna Kamera igen.

4. Om du vill behålla bilden och fortsätta genom att mata in ditt meddelande, trycker du på **Alternativ** och väljer **Mata in text**.
5. Skriv in önskat textmeddelande.
 - Om du vill skriva ett nytt meddelande, trycker du på **Alternativ** och väljer **Radera text**.
6. När du vill skicka vykortet, trycker du på **Alternativ** och väljer **Ange adress**.
7. Fyll i alla fält, dvs. Namn, Gatuaadress & Nummer och Postnummer.
8. Skicka vykortet genom att trycka på **Alternativ** och välja **Sänd**. Det skickas som ett MMS till Vodafone som trycker det och skickar det per post till mottagaren.

VYKORTSUTKAST

I menyn Utkast sparas de vykort som du ännu inte har sänt.

Om du vill redigera ett utkast från menyn **Program**:

1. Öppna **Vykort**.
2. Öppna **Utkast**.
3. Markera önskat utkast. Tryck på **Alternativ** och välj **Redigera**. Aktuell information visas.
4. Tryck på **Alternativ** och välj:

Mata in text/ Redigera text	Ändra aktuell text.
Redigera adress	Ändra mottagaradressen.
Ersätt bild	Ändra aktuell bild.

SÄNDA VYKORT

Om du vill läsa och vidarebefordra redan sända vykort, från menyn **Program**:

1. Öppna **Vykort**.
2. Öppna **Sända vykort**.
3. Markera önskat vykort.
4. Tryck på **Alternativ** och välj:

Öppna	Öppna vykortet för att vidarebefordra det.
Flytta till Utkast	Flytta vykortet till Utkast för att redigera det.

5. Om du vill fortsätta med ett öppet vykort trycker du på **Alternativ** och väljer:

Vidarebefordra	Vidarebefordra vykort till en annan adress.
Sänd igen	Skicka vykortet på nytt.
Flytta till Utkast	Flytta vykortet till Utkast för att redigera det.

MINA KONTAKTER

Visa och hantera listan Kontakter härifrån.

Om du är i menyn **Program**:

1. Öppna **Vykort**.
2. Öppna **Mina kontakter**. Listan **Kontakter** i telefonen visas.
3. Kontaktkort med postadresser visas med en ikon.
4. Tryck på **Alternativ** och välj:

Öppna	Öppna Kontaktkortet.
Skapa vykort >	Välj Ta bild om du vill ta en ny bild eller Välj bild om du vill använda en befintlig bild. Fortsätt enligt <i>Sända ett vykort</i> på sid. 84.
Ny	Skapa ett nytt kontaktkort.

PROGRAMHANTERARE

Med Programhanteraren kan du installera och hantera både Java™ MIDlet-program (Mobile Information Device) och programinstallationsfiler för andra enheter. Detta kan t.ex. röra sig om spel, säker informationslagring och komprimeringsprogram. Du kan också visa och hantera attesterarcertifikat och personliga certifikat (se *Certifikat-hantering* på sid. 119).

Visa programinformation

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Prog.hanterare**.
2. Rulla till önskad programinstallationsfil.
 - Filer med filnamnstillägget **.sis** är programinstallationsfiler för enheter. Filer med filnamnstilläggen **.jad** eller **.jar** är Java™-program.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Visa information**.
 - En lista med uppgifter som t.ex. namn, version, typ, certifikat- och signaturinformation, tillätsstatus för MIDlets, programstorlek och programleverantör visas.

Visa certifikat

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Prog.hanterare**.
2. Rulla till önskad programinstallationsfil.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Visa certifikat**.
 - En lista visas med uppgifter som t.ex. utfärdare, ämne, giltighetsperiod, serienummer och fingeravtryck.

Se *Certifikat-hantering* på sid. 119.

Installera program eller mjukvara

Din telefon stödjer installation av mjukvara och program som lämpar sig för operativsystemet Symbian™. Eftersom dessa filer oftast är stora och komprimerade, bör du sätta av tillräckligt med tid och telefonminne för hela installationsproceduren.

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Prog.hanterare**.
2. Rulla till önskad programinstallationsfil.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Installera**.

Obs: Panasonic är inte ansvarigt för hur hämtat material fungerar eller för fel som eventuellt uppstår i telefonprogramvaran.

Om mjukvaran eller programmet inte har bifogats med en digital signatur eller ett certifikat, utfärdar telefonen varningar om risken för installation utan att källan har verifierats. Du bör endast installera mjukvara eller program från källor som du personligen har verifierat och som du är helt säker på.

Du får meddelanden som frågar dig om du vill fortsätta eller avbryta under olika steg i installationsprocessen.

Om installationsprocessen avbryts av någon anledning, t.ex. om telefonen inte längre har något ledigt minne, kommer installationen att vara ofullständig. Om du vill slutföra den påbörjade installationen, tar du bort det delvis installerade programmet och installerar programmet på nytt.

Om du upplever installationsproblem, öppnar du installations-loggen eller skickar den till en teknisk kundtjänstavdelning för felsökning. Tryck på **Alternativ** och välj **Visa logg** eller **Sänd logg**.

Ta bort program eller mjukvara

Från menyn **Program**:






1. Öppna **Prog.hanterare**.
2. Rulla till önskad programinstallationsfil.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Ta bort**.


Obs: Om du tar bort ett program kommer du inte att kunna öppna dokument som skapats med programmet ifråga, och andra program kommer eventuellt inte att fungera om de är beroende av det borttagna programmet.

KALKYLATOR

Utför enkla matematiska uträkningar med kalkylatorn.



Från menyn **Program**:

1. Öppna **Kalkylator**.
2. En virtuell kalkylator visas. Skriv in det första talet i uträkningen. Detta visas i fältet nära skärmens nedre del.
 - Om du vill mata in en decimal trycker du på .
 - Radera en siffra genom att trycka på .
 - Ändra ett tal till positivt eller negativt, genom att rulla till positiv/negativ-knappen och välja.
3. Rulla med  eller  för att flytta rutan till önskad matematisk åtgärd och välj genom att trycka på .
4. Ange nästa tal. Visa resultatet genom att rulla till knappen med likhetstecknet och välja den.
 - Visa det senaste resultatet, genom att trycka på **Alternativ** och välja **Senaste resultatet**.



Den vänstra sidan av skärmen fungerar som en "remsa" där dina uträkningar registreras. Använd dubbelpilarna för upp och ner på skärmen för att rulla uppför och nedför "remsan".

Spara ett tal i kalkylatorns minne, genom att välja MS-knappen (Memory Save). Hämta talet, genom att välja MS-knappen (Memory Save).

Genväg: Mata in det första talet för att automatiskt addera, subtrahera, multiplicera eller dividera. Tryck på  tills du når önskad nummeråtgärd; sluta trycka på , och åtgärden infogas.


OMVANDLARE

Omvandla olika mått för t.ex. världsvalutor, yta, längd, volym, temperatur, kraft och hastighet.

Ställa in basvalutan

Från menyn **Program**:




1. Öppna **Omvandlare**.
2. Om fältet **Typ** inte har ställts in på **Valuta**, öppnar och ändrar du det till **Valuta**.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Valutakurser**. En lista över världsvalutor (valutakoder bestående av 3 bokstäver) visas med basvalutan (om denna ställts in) överst på skärmen.
 - De vanligaste koderna är överst i listan. De är USD = US-dollar, EUR = Euroland Euro, GBP = Brittiska pund sterling, JPY = Japanska yen.

4. Rulla till den valutakod du vill ange som basvaluta, tryck på **Alternativ** och välj **Anv. som basvaluta**.
 - Alla tidigare angivna kurser nollställs.
5. Rulla till önskad valutakod och mata in valutaväxlingskurserna, grundat på den nyligen angivna basvalutan = 1.
 - Om du vill mata in en decimal trycker du på .
6. Tryck på **Klar**.
7. Fortsätt med steg 3 i *Måttomvandling* på sid. 89.

Obs: Redigera valutakurserna genom att trycka på **Alternativ** och välja **Valutakurser**.

Måttomvandling

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Omvandlare**.
2. Öppna fältet **Typ**, rulla till önskad måttyp och tryck på **OK**.
3. Rulla till det första enhetsfältet, tryck på **Alternativ** och välj **Välj enhet**.
 - Om du vill omvandla valuta trycker du på **Alternativ** och väljer **Ändra valuta**.
4. Rulla till den enhet du vill omvandla FRÅN och tryck på **OK**.
5. Rulla till det andra enhetsfältet, tryck på **Alternativ** och välj **Välj enhet**.
 - Om du vill omvandla valuta trycker du på **Alternativ** och väljer **Ändra valuta**.
6. Rulla till den enhet du vill omvandla TILL och tryck på **OK**.
7. Rulla till det första fältet Antal; tryck på  för att nollställa. Mata in önskat enhetsbelopp som ska omvandlas.
 - Om du vill mata in en decimal trycker du på .
 - Om du vill mata in symbolerna + och - (för temperatur) och E (exponenter) trycker du på .



Det omvandlade beloppet visas automatiskt i det andra fältet Antal.

Obs: Du kan även omvandla belopp i omvänd riktning. Skriv in beloppet i det andra fältet, det omvandlade beloppet visas automatiskt i det första fältet.

INSPELNING

Spela in röstmemon på upp till 1 minut. Du kan också spela in till en tvåvägskonversation på telefon. Inspelade ljudklipp sparas i formatet .amr.

Spela in ljudklipp

Från menyn **Program**:


1. Öppna **Inspeln..**
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Spela in ljudklipp**.
3. Börja tala i mikrofonen. Tryck på **Stopp** för att avbryta inspelningen.
 - Både räknestapeln för sekunder nära skärmens nedre del och längdräknaren håller reda på hur många sekunder som förflutit.
4. Om du vill ändra ljudklippets namn för att kunna hitta det i listan, trycker du på **Alternativ** och väljer **Nytt ljudklippsnamn**.


Spela upp ett ljudklipp


Om ljudklipp just spelades in fortsätter du till steg 4 eller från menyn **Program**:


1. Öppna **Inspeln**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Gå till Mina poster**.
3. Öppna önskad mapp, rulla till önskat ljudklipp och öppna det.
4. Välj **Spela upp** på skärmen.
 - Volymreglage - Rulla med ◀▶ för att justera volymen. Observera högtalarikonen och volymnivåerna på skärmens övre del.
 - Om du vill välja knappar på skärmen rullar du ▲ eller ▼ för att flytta rutan till knappen och trycker på ●:


Spela upp: 

Paus: 

Återspolning: 

Stopp: 


Snabbspolning fram: 

Spela in: 

Om du vill spela upp ett ljudklipp under ett samtal, öppnar du ljudklippet från dess aktuella plats och spelar upp det. Den andra parten hör ljudklippet.

Spela in en konversation

Var försiktig: Du ansvarar själv för sekretessen för ett inspelat meddelande. Be om den andra partens samtycke innan du spelar in ett samtal och följ lokala bestämmelser för röstinspelning.

1. Tryck på  under ett telefonsamtal, och följ steg 1 till 3 i *Spela in ett ljudklipp* på sid. 89.
2. Konversationen spelas in.
3. Tryck på **Stopp** för att avbryta inspelningen.

Skicka ett ljudklipp

Om ljudklipp just spelades in fortsätter du till steg 4 eller från menyn **Program**:

1. Öppna **Inspeln**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Gå till Mina poster**.
3. Öppna önskad mapp och rulla sedan till önskat ljudklipp.
4. Tryck på **Alternativ** och välj **Skapa meddelande > Via MMS, Via e-post, Via Bluetooth** eller **Via infraröd**.

5. Läs om hur du slutför MMS-meddelanden på sid. 50, e-postmeddelanden på sid sid. 51, Bluetooth® på sid. 126 eller Infraröd på sid. 123.

Inställningar för inspelning

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Inspeln.**
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**. Rulla till:

Använt minne	Spara inspelningar i telefonminnet eller på miniSD-kortet.
Standardhögtalare	Välj Högtalare eller Telefon .

Använda inspelning som rington

Om du vill använda en inspelning som rington, spelar du in ett ljudklipp enligt anvisningarna i *Spela in ett ljudklipp* på sid. 89.

Det nya ljudklippet visas automatiskt i listan med ringtoner i menyposterna Ringtoner, Kontakter, Klocka och Kalenderalarm. Information om att tilldela ringsignaler finns i *Profiler* på sid. 108, *Tilldela en rington* på sid. 32 och *Ställa in alarm* på sid. 45.

FILHANTERARE

Ordna och hantera filer som sparats i telefonminnet och på miniSD-kortet. Det är ett enkelt sätt att hitta filer och mappar.

Visa mappar och filer

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Filhanter.**
2. En lista över mappar och filer som sparats i telefonminnet visas. En del mappar kan ha undermappar. Mappen Bilder har t.ex. två undermappar - Bildmedd. och Bakgrund. Filer som inte har sparats i en mapp listas efter mappnamnen.
 - Rulla med ► när du vill visa mappar och filer som sparats på miniSD-kortet.
3. Rulla till önskad mapp eller fil och öppna posten.



Söka efter mappar och filer

Skriv in bokstäver eller nyckelord i en sökruta för att hitta en mapp eller en fil.

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Filhanter.**
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Sök**.
3. Välj om du vill söka i telefonminnet eller på miniSD-kortet.
4. Skriv in nyckelordet du vill söka efter eller några få bokstäver och tryck på **Sök**.

5. Efter en kort stunds sökning, visas en lista över filer och mappar som innehåller nyckelordet.
6. Listan sorteras från den bästa träffen överst till den sämsta träffen sist. Om det finns mappar och filer som har samma namn visas mappen före filen.

Hantera mappar och filer

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Filhant**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj:

Öppna	Öppna den valda mappen eller filen.
Radera	Radera den valda mappen eller filen.
Flytta till mapp	Flytta den valda posten till en annan mapp.
Kopiera till mapp	Kopiera den valda posten till en annan mapp och låt originalet vara kvar på befintlig plats.
Ny mapp	Skapa en ny mapp.
Markera/Avmarkera	Markera eller avmarkera flera filer åt gången. Inte tillgängligt för mappar.
Byt namn	Ändra namn på posten. Standardmappar kan inte ges ett nytt namn.
Ta emot via infraröd (IR)	Information om hur du tar emot en fil med infrarött finns på sid. 123
Visa information	Visa namn, formattyp, datum och tid som ändrats, storlek i byte eller kilobyte (om posten är en mapp, är storleken den totala storleken för alla filer och mappar i mappen), om det är en standardmapp, mängden undermappar och mängden filer.
Minnes-information	Visa antal byte som sparats i separata menyer som t.ex. Kalender eller Meddelanden. Visa även totalt använt minne och oanvänt minne. Visa telefonminnet på telefonminnesfliken, eller rulla med ► för miniSD-kortminnet.

Sända filer

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Filhant**.
2. Öppna önskad mapp och öppna sedan filen.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Skapa meddelande > Via MMS, Via e-post, Via Bluetooth** eller **Via infraröd**.

4. Läs om hur du slutför MMS-meddelanden på sid. 50, e-postmeddelanden på sid. 51, Bluetooth® på sid. 126, eller Infraröd på sid. 123.

Obs: Telefonen kanske inte tillåter dig att kopiera, ändra, överföra eller vidarebefordra en del copyrightskyddade bilder, ringsignaler och annat innehåll.

Sänd meddelande är inte tillgängligt om en mapp eller spellista har markerats.

QUICKOFFICE

Spara dina dokument i Microsoft® Word, Excel och PowerPoint® på telefonen. Redigera dem direkt i telefonen, och överför eller skicka de nya dokumenten till en annan enhet, eller spara dem på miniSD-kortet.

Obs: För kundsupport och mer information om Quickoffice, besök www.quickoffice.com.

GRANSKA DOKUMENT

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Quickoffice**.
2. Rulla med ► till dokumentflikarna Snabbord, Snabblad eller Snabbpunkt.
3. En lista med dokument i telefonminnet visas.
4. Tryck på **Alternativ** och välj:




Öppna	Öppna markerad fil.
Ny	Skapa ett nytt dokument.
Sök	Välj minnet som ska genomsökas. Efter mappar efter behov för att visa dokument.
Filhantering >	Sortera filer för att sortera efter namn, storlek, datum och tillägg eller Skanna plats till Skanna standard , Skanna post eller Skanna allt .
Uppdatera	Uppdatera listvyn.
Egenskaper	Visa information om den markerade filen.
Sänd som	Skicka fil Via MMS , Via e-post , Via Bluetooth , Via infraröd .
Radera	Radera markerad fil.
Om produkten	Visa upphovsrättslig information om programmet.
Licensavtal (EULA - End User License Agreement)	Visa programmets licensavtal.

Obs: Du kan även visa och flytta dokument från *Filhanteraren* (se sid. 91).

GRANSKA MICROSOFT® WORD-DOKUMENT

Dokumenterna öppnas i skrivskyddat läge och visas på helskärm. Du måste trycka på **Alternativ** och välja läget **Redigera** för att redigera ett dokument.

Rulla med ◀▶ för att flytta markören radvis eller med ⬆️ för att flytta den sidvis.

Gå till genvägar (positionen uttryckt som antal procent genom dokumentet): Tryck på  så flyttas du till 20 %,  till 30 %, etc., Tryck på  så återgår du till början av dokumentet.

Tryck på **Alternativ** och välj:

Redigera	Gå till läget Redigera.
Sök >	Välj Sök , Sök nästa eller Ersätt . Skriv text som ska sökas i fältet Sök. I andra fält rullar du för att välja sökområde. Tryck sedan på Sök .
Gå till >	Gå till önskad plats i dokumentet, genom att välja Överst , Procent eller Nederst .
Zooma >	Zooma ut , Zooma 100 % eller Zooma in dokumentet efter önskad omfattning.
Automatisk rullning	Rullar fram i dokumentet automatiskt rad för rad. Rulla med ▼ för att öka hastigheten, rulla med ▲ för att minska den.
Skriv ut	Skriv ut ett dokument genom att skicka det via MMS, Bluetooth® eller infraröd överföring.

REDIGERA MICROSOFT® WORD-DOKUMENT


1. Från det öppna dokumentet, trycker du på **Alternativ** och väljer läget **Redigera**.
2. Spara dokumentet med ett nytt filnamn.
3. Rulla igenom dokumentet med:

▼ - flytta ner en rad.

▲ - flytta upp en rad.

◀ - flytta ett steg åt vänster.

▶ - flytta ett steg åt höger.

Om du vill markera och formatera text trycker du på och håller ner , samt rullar med ▶ eller ◀. Texten markeras. Fler textredigeringsalternativ finns i *Mata in text* på sid. 23.

Tryck på **Alternativ** och välj:

Visa	Gå till läget Visa.
Teckensnitt	Välj ett teckensnittsnamn och storlek för markerad text.
Format >	Gör text som du markerat fet, kursiv eller understruken.

Justering >	Vänsterjustera, centrera eller högerjustera text som du markerat.
Färg	Formatera text som du markerat i önskad färg.
Punktlista	Gör en punktlista av text som du markerat.
Sök >	Välj Sök , Sök nästa eller Ersätt . Skriv text som ska sökas i fältet Sök. I andra fält rullar du för att välja sökområde. Tryck sedan på Sök .
Skriv ut	Skriv ut ett dokument genom att skicka det via MMS, Bluetooth® eller infraröd överföring.

Obs: Tabeller, bilder och inbäddade objekt i Microsoft® Word-dokument kan inte visas på telefonen.
Om en fil som innehåller tabeller, bilder eller inbäddade objekt redigeras och sparas på telefonen, kanske det material som inte består av text inte sparas.

GRANSKA MICROSOFT® EXCEL-DOKUMENT

Dokumentet öppnas i skrivskyddat läge och visas på helskärm.

Rulla igenom dokumentet med:

- ▼ - flytta ner en cell. ▲ - flytta upp en cell.
- ◀ - flytta ett cell åt vänster. ▶ - flytta ett cell åt höger.
- ⦿ - växla mellan gransknings- och redigeringsläge

Tryck på **Alternativ** och välj:

Redigera cell	Redigera markerad cell.
Arbetsblad >	Välj, infoga, byt namn på eller ta bort arbetsblad.
Växla skärmstorlek	Växla mellan helskärm och förminskad skärm.
Zooma >	Välj hur mycket du vill zooma in dokumentet.
Låsa >	Lås den Rad , Kolumn eller Både rad och kolumn där den markerade cellen finns.
Justera kolumnbredd	Rulla med ◀▶ för att justera kolumnbredden.
Urklipp >	Välj Klipp ut , Kopiera , Klistra in eller Välj alla och använd dem på markerade celler.
Sök >	Välj Sök , Sök nästa eller Ersätt . Skriv text som ska sökas i fältet Sök. I andra fält rullar du för att välja sökområde. Tryck sedan på Sök .
Egenskaper	Ställ in markörrörelse efter inmatning och växla till automatiska beräkningar.

Skriv ut	Skriv ut ett dokument genom att skicka det via MMS, Bluetooth® eller infraröd överföring.
-----------------	---

REDIGERA MICROSOFT® EXCEL-DOKUMENT

Dokumenterna öppnas i skrivskyddat läge och visas på helskärm.

● - växla mellan gransknings- och redigeringsläge

I redigeringsläge:

◀ - flytta markören åt vänster i en cell. ▶ - flytta markören åt höger i en cell.

Välj celler genom att trycka och hålla ner , rulla sedan med ▲, ▼, ▶ eller ◀.

Tryck på **Alternativ** och välj:

Godkänn redigerad text	Mata in ändringen.
Ångra redigering av text	Återgå till föregående cellinnehåll.
Operatorer >	Välj bland matematiska operatorer och vanliga symboler i listan.
Funktioner >	Välj bland kalkylbladsfunktionerna i listan.
Markera område	Välj ett cellområde genom att markera det.
Formatering >	Välj formatering i listan.
Justering >	Välj Standard , Vänsterjustera , Centrera eller Högerjustera för de markerade cellerna.
Teckensnitt >	Använd Fet eller Understruken till teckensnittet.
Färg >	Använd färg till Teckensnitt eller Cell .
Format >	Välj bland text- och sifferformat i listan.
Urklipp >	Välj Ångra , Klipp ut , Kopiera , Klistra in eller Välj alla för markerade celler.
Töm >	Rensar markerad cellformatering, formelinnehåll eller båda.
Skriv ut	Skriv ut ett dokument genom att skicka det via MMS, Bluetooth® eller infraröd överföring.

Obs: Makron, bilder, diagram och inbäddade objekt i Microsoft® Excel-dokument kan inte visas på telefonen.














Om en fil som innehåller makron, bilder eller diagram eller inbäddade objekt redigeras och sparas på telefonen, kanske det material som inte består av text inte sparas.

GRANSKA MICROSOFT® POWERPOINT®-DOKUMENT

Dokumentet öppnas i dispositionsvy.

Rulla med ◀▶ för att växla mellan dispositions-, antecknings-, bildspels- och miniatyrbildsvy.

Navigationsgenvägar

Visa	Åtgärd	Knaptryckning
Disposition, anteckningar, bild	Växla mellan helskärm och halvskärm.	
Bildspelsvy med helskärm	Zooma ut. Zooma in. Anpassa till skärm.	  
Disposition, anteckningar, bild	Föregående bild. Nästa bild.	▲ eller  ▼ eller 
Miniatyr (4 bilder per sida)	Sida upp. Sida ned. Nästa bild. Föregående bild.	▲ ▼  
Disposition	Komprimera bild. Expandera bild. Komprimera alla. Expandera alla. Redigera bild.	    

Menyn Alternativ

Menyn Alternativ varierar i ett öppet PowerPoint®-dokument, beroende på vilket av de fyra lägen för visning som du använder.

Tryck på **Alternativ** och välj:

Växla skärm	Växla mellan dispositions-, antecknings-, - och bildspelsvy.
Redigera	I dispositionsvy kan du redigera posten, infoga och ta bort bilder. I anteckningsvyn kan du redigera posten.
Disposition >	I dispositionsvyn kan du visa, expandera och komprimera en eller alla bilder.
Navigera >	I alla vyer kan du flytta till nästa eller föregående sida eller bild.
Gå till >	Gå till en annan vy.

Breddsteg	Starta eller stoppa breddstegsenheten.
Skriv ut	I dispositions- eller anteckningsvyn skriver du ut dokument genom att skicka dem via Multimedia, Bluetooth® eller infraröd anslutning.
Avsluta >	I miniatyrbildsvy väljer du Stäng och spara , Stäng och spara om eller Stäng och förkasta .

Obs: Animerings- och multimediaobjekt samt inbäddade objekt i Microsoft® PowerPoint®-dokument kan inte visas på telefonen.
Om en fil som innehåller animering, multimedia eller inbäddade objekt redigeras och sparas på telefonen, kanske det material som inte består av text inte sparas.


PHOTOBASE

Ta bilder och visa dem för dina vänner i ett bildspel i telefonen. Avlägsna röda ögon, beskär, rotera eller ändra ljusstyrkan och kontrasten i bilderna innan du visar dem för andra. Du kan också lägga till ramar, ClipArt och text i bilderna.

Obs! Kundstöd och mer information om PhotoBase får du på www.arcsoft.com.

TA EN BILD MED PHOTOBASE

Från menyn **Program**:





1. Öppna **PhotoBase**.
2. Öppna **Kamera**.
3. När luckan är öppen fungerar huvudskärmen som en sökare. Fånga in motivet genom att röra telefonen i rätt läge.
4. Tryck på , eller tryck på **Alternativ** och välj sedan **Ta bild**, så tas bilden.

Bilden visas på skärmen.

Om du vill spara bilden i ditt album trycker du på **Spara**.

Om du vill radera bilden trycker du på **Avvisa**.

Innan du tar en bild

Om du vill ändra zoom rullar du med  eller . Om du vill ändra kontrast och ljusstyrka rullar du med  eller .

Innan du tar en bild trycker du på **Alternativ** och väljer:

Läge >	Välj Ram om du vill lägga till en ram runt bilden. Med Horisontellt panorama och Vertikalt panorama kan du foga ihop 3 bilder med varandra.
Mappen bilder >	Välj i vilket minne du vill lagra dina bilder. Med Anpassa kan du skapa en ny mapp.
Inställningar	Konfigurera kamerainställningar.
Gå till Album	Flytta till ditt album.

VISA FOTON


Från menyn **Program**:

1. Öppna **PhotoBase**.
2. Öppna **Album**.
3. Rulla till önskat foto och öppna det.
 - Om du vill zooma in eller ut trycker du på **Alternativ** och väljer **Zooma in** eller **Zooma ut**. Rulla med ▲, ▼, ◀ eller ▶ om du vill panorera i zoomade bilder.
 - Rulla ▲ om du vill se föregående foto och rulla ▼ om du vill se nästa foto.

Bildspel

Så här gör du om du vill skapa ett bildspel av bilderna i mappen Bilder i menyn

Program:

1. Öppna **PhotoBase**.
2. Öppna **Album**.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Bildspel**.
4. Välj ett tidsintervall mellan bilderna, och välj en övergångseffekt, t.ex. Uppifrån och Ned, som ska användas när varje bild går vidare till nästa.
5. Tryck på **Spela upp**.
6. Tryck på  om du vill avsluta bildspelet.

REDIGERA FOTON

Från menyn **Program**:

1. Öppna **PhotoBase**.
2. Öppna **Album**.
3. Rulla till önskat foto och öppna det.
4. Tryck på **Alternativ** och välj **Redigera**.

5. Tryck på **Alternativ** och välj:

Spara	Spara det redigerade fotot, varvid det gamla raderas.
Spara som	Ange ett namn på det redigerade fotot och spara det som en ny fil.
Skapa meddelande >	Sänd foto via E-post , Bluetooth , Infraröd eller MMS (multimedia).
Rotera åt vänster	Rotera fotot åt vänster.
Rotera åt höger	Rotera fotot åt höger.
Ljusstyrka och Kontrast	Rulla ▲ eller ▼ om du vill justera ljusstyrka och rulla ◀ eller ▶ om du vill justera kontrast.
Ta bort röda ögon	Tar bort röda ögon från fotot.
Beskär	Läs i <i>Beskär foton</i> på sid. 100.
Ändra storlek	Ändra storlek på fotot med 200% eller med 50%.

Beskär foton

1. När du har ett öppnat foto på skärmen trycker du på **Alternativ** och väljer **Redigera**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Beskär**.
3. En beskärningsruta med streckade linjer visas. Tryck på om du vill ändra storlek på beskärningsrutan. Rulla ▲ för att göra beskärningsrutan högre, rulla ▶ för att göra den lägre. Rulla med ▼ om du vill göra rutan bredare och rulla med ◀ om du vill göra rutan smalare.
4. Om du vill röra beskärningsrutan inom fotot tycker du på **Alternativ** och väljer **Flytta**. Flytta rutan genom att rulla i önskad riktning.
 - Om du har flyttat rutan väljer du **Ändra storlek** och justerar rutans storlek igen.
5. Om du vill använda beskärningsfunktionen trycker du på **Alternativ** och väljer **Beskär den**.
6. Om du vill spara det beskurna fotot som ett nytt foto trycker du på **Alternativ** och väljer **Spara som**. Ange ett namn för det nya fotot.

LÄGG TILL CLIPART OCH RAMAR TILL FOTON

1. Öppna ett foto på skärmen och rulla ▶ så går du till skärmbilden Verkstad.
2. Välj **ClipArt** om du vill lägga till ClipArt-objekt eller **Ram** om du vill lägga till ramar.
3. Bläddra till önskat ClipArt-objekt eller ram och välj.

4. När ClipArt-objektet eller ramen visas på fotot trycker du på **Alternativ** och väljer:

Flytta	Rulla ▲, ▼, ◀ eller ▶.
Ändra storlek	Rulla ▲, ◀ när du vill öka storleken, ▼, ▶ när du vill minska storleken.
Rotera	Rulla ▲, ◀ om du vill rotera åt vänster, ▼, ▶ om du vill rotera åt höger.

5. Tryck på **Alternativ** och välj **Skapa meddelande** så visas sändningsalternativ.

Förvräng foton

1. Öppna ett foto på skärmen och rulla ▶ så går du till skärmbilden Verkstad.
2. Välj **Förvräng**.
3. Ett svart hårkors visas på fotot. Rulla ▲, ▼, ◀ eller ▶ till önskad punkt där förvrängningen ska börja. Tryck så att hårkorset ändrar färg till rött och rulla sedan i den riktning du vill att förvrängningen ska gå.
 - Om du vill lägga till fler förvrängningspunkter trycker du på efter behov och växlar då mellan rött och svart hårkors.
4. Tryck på **Alternativ** och välj önskat alternativ bland **Spara**, **Spara som** eller **Skapa meddelande**.

Lägg till text i foton

1. Öppna ett foto på skärmen och rulla ▶ två gånger så går du till fliken Lägg till text.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Lägg till ny rad**. Skriv in önskad text. Om du vill redigera text trycker du på **Alternativ** och väljer **Redigera aktuell rad**, **Radera aktuell rad**, **Ändra textfärg**, **Ändra textstorlek** och **Redigera föregående/nästa rad**.
3. Tryck på **Alternativ** och välj önskat alternativ bland **Spara**, **Spara som** eller **Skapa meddelande**.



Community

Om du har tillgång till funktionen Community, kan du via länken till en webbsida ladda ner mer ClipArt och ramar och få ytterligare information från PhotoBase.

Fran menyn **Program**:


1. Öppna **PhotoBase**.
2. Öppna **Community**. Följ ledtexterna.

RÖSTKOMMANDON

Håll  nedtryckt, säg "Röstuppringning" och säg sedan ett namn i listan Kontakter och telefonen slår numret. Håll  nedtryckt och säg sedan "öppna Meddelanden" eller "öppna Kamera" så går din telefon direkt till menyen.

Obs: Om telefonen är inställd på ett språk som inte finns tillgängligt i Röstkommandon kan du spela in röstmärken som ringer upp tillhörande telefonnummer. Se *Röstmärken* sid. 103.


STARTA RÖSTKOMMANDON

1. Håll  nedtryckt.
 - Eller om du är i menyen **Program**, öppna **Röstkommandon**.
2. Du hör uppmaningen "Säg ett kommando".
3. Säg ett av de alternativ i listan på telefonen som du vill använda: Röstuppringning, Namnsökning eller Öppna (menyalternativ).

RÖSTUPPRINGNING

Ringa upp efter namn

Om du vill ringa genom att säga namnet på den person du vill ringa upp:

1. Håll  nedtryckt.
2. Efter uppmaningen "Säg ett kommando", säg "Röstuppringning".
3. Efter uppmaningen "Säg namnet eller numret", säger du det fullständiga namnet på en person i listan Kontakter, både för- och efternamn.
4. Namnet upprepas och telefonen slår numret.
 - Om namnet har mer än ett nummer i kontaktposten, säger du titeln på det önskade numret.

Slå efter nummer

Ringa upp genom att säga numret:

1. Efter uppmaningen "Säg namnet eller numret", säger du siffrorna i det telefonnummer du vill slå utan att göra några pauser mellan siffrorna.
2. Om telefonen känner igen numret, upprepas det och telefonen börjar slå numret. Om telefonen inte är säker på numret visar den en lista över olika nummeralternativ, frågar "Sa du...?" och nämner det första alternativet.
 - Om numret är korrekt, säg "Ja". Om numret är fel, säg "Nej" för att höra nästa möjliga alternativ, eller rulla och välj korrekt nummer i listan.

NAMNSÖKNING


Sök efter en persons kontaktinformation i Kontakter, utan att automatiskt slå telefonnumret.

1. Håll  nedtryckt.

2. Efter uppmaningen "Säg ett kommando", säg "Namnsökning".
3. Efter uppmaningen "Säg namnet", säger du det fullständiga namnet på en person i listan Kontakter, både för- och efternamn.
4. Kontakt-posten visas på skärmen.

ÖPPNA MENYALTERNATIV

Öppna ett menyalternativ genom att säga "Öppna", och sedan säga namnet på önskad meny.

1. Håll  nedtryckt.
2. Efter uppmaningen "Säg ett kommando" ska du säga "Öppna" och sedan namnet på menyalternativet, t.ex. "Medelanden".
3. Menyalternativet öppnas.




Se *Inställningar för röstkommandon* on page 136 för att välja menyer att öppna.

RÖST MÄRKEN


När telefonen är inställd på ett språk som inte finns tillgängligt i Röstkommandon kan du med Röstmärken spela in namn med tillhörande telefonnummer och lagra dem i minnet. Sedan kan du ringa numren med Röstkommandon.

Obs! Röstmärken visas bara när telefonen är inställd på ett språk som inte finns tillgängligt i Röstkommandon.

Spela in röstmärken

1. Tryck på och håll ner .
 - Om du använder den här funktionen första gången visar telefonen ett meddelande att det inte finns några röstmärken inspelade.
2. Välj **Lägg till röstmärke**.
3. Efter ledtexten med uppmaningen att säga ett namn säger du ett namn som du använder varje gång du ringer upp den personen.
4. Telefonen upprepar namnet. Bekräfta genom att trycka på **Ja** eller på **Nej** om du vill spela in på nytt.
5. När du har bekräftat anger du numret som ska ringas upp genom att trycka på  till . Tryck sedan på **OK**.


Ringa ett nummer med ett Röstmärke

1. Tryck på och håll ner .
2. Efter ledtexten med frågan om vem du vill ringa upp säger du namnet för röstmärket som du har spelat in.
3. Telefonen börjar ringa upp numret som är tilldelat röstmärket.


Lägga till eller redigera röstmärken

Du kan lagra upp till 30 röstmärken och redigera eller ta bort dem efter behov.

Så här lägger du till ett röstmärke:

1. Tryck på och håll ner .
2. Tryck på **Inställningar**.
3. En lista med röstmärkta telefonnummer visas.
4. Välj **Lägg till röstmärke**.
5. Fortsätt i enlighet med steg 3 i *Spela in röstmärken* på sid. 103.

Så här redigerar du ett röstmärke:

1. Tryck på och håll ner .
2. Tryck på **Inställningar**.
3. En lista med röstmärkta telefonnummer visas.
4. Markera och välj det önskade röstmärkta telefonnumret som du vill redigera.
5. Välj mellan: **Spela**, **Återinspela**, **Radera** eller **Radera alla**.

REALONE PLAYER

RealOne Player är en mediaspelare som spelar upp videoklipp, ljudklipp och medieklipp i länkar med direktuppspelningsfunktion (webbadresser) som sparats i telefonminnet eller på miniSD-kortet. Video- och ljudklipp som bifogats meddelanden spelas automatiskt upp av RealOne Player, utan att spelaren måste öppnas först. När du öppnar klipp från menyerna Mina poster, Filhanterare, Vodafone live! och Genvägar startas RealOne Player.

Information om vilka mediefilformat som stöds finns i Tekniska data på sida 143.

SPELA UPP VIDEOKLIPP OCH MEDIEKLIPT MED DIREKTUPPSPELNINGSFUNKTION

Från menyn **Program**:

1. Öppna **RealOne**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Öppna > Senaste klipp**, så öppnas de senaste öppnade mediefilerna, eller **Sparat klipp** om du vill söka befintliga filer och länkar i telefonminnet eller på miniSD-kortet.
3. Öppna önskad mapp, rulla till önskat video- eller ljudklipp och öppna det. När du väljer en länk till medieklipp med direktuppspelningsfunktion påbörjas anslutning till Internet eller till nätverket.
 - Läs i *Spelarkontroller* på sid. 74.

Obs: När telefonen anslutit till länken (webbadressen där medieklippet med direktuppspelningsfunktion finns) sker förberedande laddning under en kort stund, varefter medieklippet börjar spelas upp. Information finns i *Spelarkontroller* på sid. 74.

REALONE PLAYER-INSTÄLLNINGAR

Granska och anpassa inställningar för videouppspelning och medieklipp med direktuppspelningsfunktion.

Från menyn **Program**:

1. Öppna **RealOne**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
3. Markera **Video** och öppna posten.
4. Välj mellan följande:

Kontrast	Öppna och rulla sedan med ◀ eller ▶ om du vill ändra procenten.
Upprepa	Välj På så repeteras samma fil hela tiden, eller Av så spelas filen upp en gång.

Så här granskar och anpassar du inställningar för medieklipp, från menyn **Program**:

1. Öppna **RealOne**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Inställningar**.
3. Rulla till **Anslutning** och öppna posten.
4. Välj **Proxy** och **Nej** eller **Ja**.
 - Om du väljer **Ja** rullar du sedan nedåt och anger **Proxyserveradress** och **Proxyportnummer**.
5. Tryck på **Tillbaka** och rulla till och välj **Operatör**. Öppna **Operatör** och välj mellan:

Standardkoppl. punkt	Välj en av kopplingspunkterna som du har konfigurerat. Läs om <i>Inställningar för kopplingspunkt</i> på sid. 113.
Uppkopplingstid	Välj Obegränsad , alternativt Användardef. om du vill ange den tidslängden som ska gå innan telefonen kopplar från om ingen aktivitet märks.
Maximal bandbredd	Välj en högsta bandbredd som får användas av medieklipp med direktuppspelningsfunktion.
Timeout för anslutn.	Välj tolererad väntetid från att ett medieklipp med direktuppspelningsfunktion väljs tills anslutning tills server sker. Rulla åt vänster och höger så flyttas reglaget och tidslängden ändras.
Timeout hos server	Välj den väntetid som tolereras vid väntan på att medieservern ska börja sända ett medieklipp med direktuppspelningsfunktion. Rulla åt vänster och höger så flyttas reglaget och tidslängden ändras.
Lägsta UDP-portnr	Ange ett User Datagram Protocol-portnummer.

Högsta UDP-portnr

Ange ett User Datagram Protocol-portnummer.

Inkommande samtal vid uppspelning av videofil

Om du får ett samtal vid uppspelning av videoklipp eller eventuellt med direktuppspelningsfunktion försätts spelaren i pausläge. Den förblir i pausläge under samtal. Om du vill återuppta uppspelningen återgår du till den öppnade filen, trycker på **Alternativ** och väljer **Fortsätt**.

Spelaren gör också paus när ett alarm ljuder, ett meddelande visas eller om du öppnar en annan meny. När du återgår till spelaren trycker du på **Alternativ** och väljer **Fortsätt**.


Om du öppnar en meny när ett video med direktuppspelningsfunktion spelas upp försätts videoklipppet i pausläge och stannar sedan när tidsgränsen för automatisk frånkoppling nås. Information finns i *Inställningar för RealOne Player* på sid. 105.


GENVÄGAR

Genvägar fungerar som en "anslagstavla" där genvägar till de menyposter du använder ofta sparas eller dokument lagras i telefonens minne eller på miniSD-kortet.

ÖPPNA EN GENVÄG

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Genvägar**.
2. Rulla till önskad genväg; tryck på **Alternativ** och välj **Öppna**. Alternativt, tryck på  för att öppna.



LÄGG TILL EN GENVÄG

1. Öppna objektet i menyposten eller öppna dokumentet som du vill lagra i Genvägar.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Lägg till** i genvägar.
 - Lägg till i Genvägar är endast tillgängligt för vissa menyposter.

HANATERA GENVÄGAR

Från menyn **Program**:

1. Öppna **Genvägar**.
2. Rulla till önskad genväg.
3. Tryck på **Alternativ** och välj:

Redigera genvägsnamn

Ändra namnet på genvägen.

Genvägsikon	När detta alternativ visas, väljer du en ny ikon genom att rulla igenom samtliga ikoner.
Flytta	En kryssmarkering visas på genvägsikonen. Flytta till önskad plats genom att rulla med ◀▶ eller ⬆, och tryck på OK .
Visa som lista/Visa som ikoner	Visa genvägarna i en lista eller som ikoner.
Radera genväg	Ta bort genväg från Genvägar.

Obs: De förinställda genvägarna till Idag i Kalender, Inkorg i Meddelanden och Anteckningar kan inte tas bort och ikonerna kan inte ändras.

Information om hur du ändrar bakgrund till skärmen Genvägar finns i *Ändra Bakgrund eller Skärmsläckare* på sid. 110.

INSTÄLLNINGAR

Här väljer du inställningar för ringtonsprofil och tema. Konfigurera inställningar för telefon, samtal, anslutning, säkerhet, vidarekoppling, samtalsspärrar, nätverk och tillbehör. Hantera alla dina anslutningar till andra enheter och nätverksservrar med Anslutningar. Använd miniSD-kortet om du vill utöka telefonens minneskapacitet och överföra filer.

Inställningsmenyn innehåller följande huvudalternativ:



Profiler



Teman



Allmänt



Anslut



miniSD



Röstkommandon



PB Setup



Om

PROFILER

Profiler är unika ringsignaler, varningssignaler och volyminställningar som används för att göra dig uppmärksam på samtal och meddelanden. Välj mellan **Allmän**, **Ljudlös**, **Möte**, **Utomhus** och **Personsökare**. Alla kan ändras efter behov. Du kan använda ringtoner som skickats till dig i ett meddelande via Bluetooth® eller infraröd överföring, som spelats in med menyn Inspelning, eller hämtats från Internet.

Namnet på den aktiva profilen visas på vänteskärmen, förutom när Allmän är aktivt.

AKTIVERA EN PROFIL

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Profiler**.
2. Rulla till önskad profil.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Aktivera**.

ÄNDRA RINGTONSPROFILER, VARNINGSTONER OCH VOLYM

Du kan ändra eller anpassa individuella inställningar i en profil. Exempel: i Allmän profil ändrar du ringtonen till en som du har laddat ner.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Profiler**.
2. Rulla till önskad profil.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Anpassa**.

4. Rulla fram till önskad inställning.

Rington	Rulla igenom listan över signaler. Lyssna på signalen genom att markera namnet och vänta. Tryck på valfri knapp när du har lyssnat klart. Välj en signal genom att markera namnet och trycka på Välj . Om du har abonnerat på 2 rader visas en inställning för varje rad.
Rington, linje 2	Välj Ringning, Stegrande, En ringning, Ett pip eller Ringer ej .
Ringvolym	Rulla med ◀▶ för att flytta volymstaplarna.
Ton för meddelanden	Samma rington som för Linje 1.
Vibrationssignal	Välj På eller Av .
Knapptoner	Välj Av, Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3 .
Varningstoner	Välj På eller Av .
Ringer för	Om du har upprättat grupper i Kontakter, väljer du önskat gruppnamn om du endast vill att telefonen ska ringa när medlemmar i gruppen i fråga ringer. Andra inkommande samtal kommer då att ha ljudlös signal.
Profilnamn	Ändra namnet på valfri rington förutom Allmän.

Ring- och varningstonsvolym

Ring- och varningstoner spelas endast upp när telefonens aktuella profil är inställd på Allmän eller Utomhus. De andra profilerna stänger av uppspelningen av ringtoner.

Om du vill ändra volyminställningen för signaler när du rullar igenom listan går du till fältet **Ringvolym** och justerar volymen.

TEMAN

Du kan ändra utseendet på telefonens skärmar utan att ändra telefonens funktioner genom att använda Teman. Teman är bakgrunder, text- och ikonfärger samt inställningar som tillhandahålls i särskilda teman. Teman eller skal finns redan installerade på telefonen när du köper den. Du kan även hämta dem från Internet och installera dem själv.

FÖRHANDSVISA TEMAN

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Teman**.
2. Rulla till önskat temanamn.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Förhandsvisa**.

AKTIVERA ETT TEMA

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Teman**.
2. Rulla till önskat temanamn.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Använd**.
 - Under förhandsvisning trycker du på **Använd** om du vill aktivera temat.

Obs: Utseendet på särskilda ikoner kan ändras när du väljer ett nytt tema.

ÄNDRA BAKGRUND ELLER SKÄRMSLÄCKARE

Du kan ändra vänteskärmens bakgrundsbilder eller skärmen Genvägar, färgen på fält och ramar, samt skärmsläckaren.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Teman**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj **Redigera**; om du alternativt vill redigera ett särskilt tema, rullar du först fram till önskat tema innan du trycker på **Alternativ**:

Bakgrund	Vänteskärmens bild. Välj Standard , Anv.definierad (din egen bild från Mina poster eller hämtad från Internet), andra teman eller Ingen .
Färgpalett	Välj standardfärg eller andra färger i listan för allmänna fält, ikoner och ramar.
Skärmsläckare	Välj Datum och tid (Standard) eller Text (skriv ditt eget textmeddelande).
Ikoner	Välj från en lista med temauppsättningar av ikoner.
Genvägsbakgrund	Bilden för Genvägar. Välj Standard , Anv.definierad (din egen bild från Mina poster eller hämtad från Internet), andra teman eller Ingen .

Obs: När kopieringsalternativet visas kan du kopiera teman från telefonens minne till miniSD-kortet eller tvärtom.

HÄMTA NYA TEMAN

Du kan hämta teman direkt från förbestämda webbplatser utan att först gå till Vodafone live!. Länkarna har installerats efter avtal med innehållsleverantörer som erbjuder dessa teman.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Teman**.

- Tryck på **Alternativ** och välj **Hämta tema**.
- En mapp visas med länkar till innehållsleverantörers webbplatser.
 - Du kan lägga till egna länkar till mappen.
- Öppna mappen, rulla till och öppna önskad länk.
- En anslutning till Internet upprättas.

Obs: Vissa länkar kan vara förinställda av innehållsleverantörer och går inte att ta bort.

ALLMÄNT

I menyn Allmänna inställningar kan du konfigurera inställningar för telefonen, samtal, anslutning, datum och tid, säkerhet, vidarekoppling, samtalsspärrar, nätverk och tillbehör.

TELEFONINSTÄLLNINGAR

Här ställer du in språket på telefonen, språket som används vid redigering och välkomsthälsning eller välkomstlogo.

Från menyn **Inställningar**:

- Öppna **Allmän**.
- Öppna **Telefon**.
- Markera **Allmän** öppna för att välja:



Telefonspråk	Välj det språk som texten på skärmarna ska visas i. Automatisk använder det språk som SIM-kortet föreskriver.
Redigeringspråk	Välj det språk som texterna du skriver ska visas i, exempelvis när du skriver ett SMS.
Ordlista	Välj På för att använda ordförslagsfunktionen för snabbare textinmatning.
Välkomstmeddelande eller välkomstbild	Standard använder det välkomstmeddelande eller den välkomstbild som kom med telefonen. Meddelandet eller bilden visas när telefonen slås på. Välj Text för att mata in ditt eget välkomstmeddelande. Välj Bild för att placera en bild från Mina poster.
Stäng animering	Välj Av för att stoppa den animering som visas när du slar av telefonen.
Knappbelysningstid	Spara batteri genom att välja Alltid av så att knappbelysningen alltid är avslagen.

Fabriksinställningar	Används om en nätoperatör har använt inställningsskydd i en telefon och det senare finns anledning att ändra de skyddade inställningarna. Kräver låskod.
-----------------------------	--

Skärminställningar

Justera skärmens ljusstyrka och ställ in tiden när skärmläckaren ska slås på.

Från menyn **Inställningar**:


1. Öppna **Allmän**.
2. Öppna **Telefon**.
3. Rulla till **Display** och öppna posten. Välj och öppna:




Ljusstyrka	Rulla med ► för att tända skärmen, eller rulla med ◀ för att släcka skärmen, och tryck på OK .
Tidsgräns för skärmläckare	Rulla med ► eller ◀ för att välja hur lång tid det ska ta innan skärmläckaren slås på (1-30 minuter) om ingen aktivitet förekommer, och tryck på OK .

SAMTALSINSTÄLLNINGAR

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Samtal** och öppna posten.
3. Rulla till:

Sändning av mitt nr	Välj Inst. av operatör, Ja eller Nej . Bestämmer om ditt mobilnummer ska visas för personen som du ringer upp. Nätberoende.
Samtal väntar	Tryck på Alternativ och välj Kontrollera status . Välj Aktivera vid behov. Nätet skickar ett bekräftelsemeddelande. Om du är upptagen i ett samtal när tjänsten aktiveras, och du får ett inkommande samtal, kan du parkera det första samtalet och besvara det andra samtalet. Se <i>Samtal väntar</i> på sid. 19.
Återuppringning	Välj På för att ringa upp igen om samtalet inte kopplas. Tryck på  för att avbryta återuppringningen.
Samtalsinfo	Välj På för att visa en kort sammanfattning av det senaste samtalets längd.
Snabbuppringning	Välj På för att slå numret genom att hålla ner den förinställda nummerknappen i vänteläget. Först ställer du dock in snabbuppringningsknappar (information finns i <i>Snabbuppringning</i> på sid. 39).

Valfri svars knapp	Välj På för att besvara ett inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp förutom  ,  eller  .
Öppen tills svar/ slut	Välj På om du vill besvara samtal genom att fälla upp vikskärmen och avsluta samtal genom att fälla ner den. När Av har valts och vikskärmen fälls igen under ett samtal kopplas samtalspartens röst över till högtalaren på baksidan istället.
Linje som används	Denna inställning visas om du abonnerar på Alternate Line Service, där du kan ha två olika telefonlinjer med samma SIM-kort. Välj Linje 1 eller Linje 2 .
Linjebyte	Den här inställningen visas om du abonnerar på Alternate Line Service (se inställningen Linje som används). Du kan avaktivera valet av en av telefonlinjerna. PIN2-koden krävs om du återigen vill använda en tidigare blockerad linje.

ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNINGAR

Inställningar för kopplingspunkt

Kopplingspunkter är konfigurationsuppsättningar vilka ansluter telefonen till Internet och andra tjänster. Telefonen använder tre huvuduppsättningar av kopplingspunkter: Multimedia (MMS), Webbläsare och Internet.

Kopplingspunkter måste upprättas för att du ska kunna sända och ta emot MMS och e-post, använda Vodafone live!, SyncML, Enhetshanteraren, använda telefonen som modem, chatta och hämta innehåll från Internet.

Kopplingspunkter använder datatjänster för anslutning. Din telefon kan stödja GPRS (Datapakett Dataöverföringstjänster (Circuit switched data)).

- GPRS står för General Packet Radio Service och är paketbaserad dataöverföring i hög hastighet. Denna teknik möjliggör för användaren att vara ständigt ansluten och att flera användare delar en anslutning, där paket överförs endast när behov uppstår.
- I Dataöverföring, eller CSD, vilket står för Circuit Switched Data, används en reserverad anslutning i stort sett på samma vis som i rösttelefonitjänster.

Kontakta Vodafone för mer information om vilka datatekniker som erbjuds och abonnemangavgifter.

En del eller alla dina kopplingspunkter kan vara förinställda i Telefonen av Vodafone och kan inte ändras. Kopplingspunktskonfigurationerna kan sändas till dig i ett smartmeddelande från Vodafone. I vissa fall kan du även lägga till nya kopplingspunkter.

Om du vill visa, redigera eller lägga till nya kopplingspunkter, måste du först få konfigurationerna både från Vodafone och från Internetleverantören, som du sedan kan mata in i telefonen.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Anslutning** och öppna posten.
3. Öppna **Kopplingspunkter** för att visa en lista över befintliga kopplingspunkter.
 - Ikonen **D** anger dataöverföring. Ikonen **✕** anger GPRS-datapaketsanslutning.
4. Om du vill lägga till en ny kopplingspunkt, trycker du på **Alternativ** och väljer **Ny kopplingspunkt > Använd standardinst.** eller **Använd befintliga inst.**. Du kan antingen upprätta en ny kopplingspunkt från förinställda standardinställningar eller använda en befintlig kopplingspunkt som du redigerar efter behov.
 - Redigera en kopplingspunkt genom att trycka på **Alternativ** och välja läget **Redigera**.
5. Ange uppgifter i fälten. Fält som i telefonen markerats med en röd asterisk (*) måste fyllas i. Det är bäraren du väljer som avgör vilka fält som visas.

*Anslutningsnamn	Mata in ett namn som du lätt kommer ihåg om det inte har tilldelats.
Databärare	Välj GPRS eller Dataöverföring .
* Uppringt nummer (endast dataöverföring)	Mata in kopplingspunktens fjärranslutningsnummer.
Kopplingspunktens namn (endast GPRS)	Mata in namnet från tjänsteleverantören.
Användarnamn	Ange ett användarnamn som du fått av tjänsteleverantören om så behövs.
Efterfråga lösenord	Om du vill att telefonen ska efterfråga ett lösenord varje gång du loggar in, väljer du Ja .
Lösenord	Ange lösenordet som du fått av tjänsteleverantören om så behövs.
Verifiering	Välj Normal eller Säker .
Startsida	Skriv in tjänstens internetadress.
Datasamtalstyp (endast dataöverföring)	Avgörs av din leverantör av trådlösa tjänster och internetleverantören.
Max överf.hastighet (endast dataöverföring)	Välj gräns för din anslutningshastighet om du faktureras mer för högre hastighet.

6. Från huvudfältet trycker du på **Alternativ** och väljer **Avancerade inställn.**

IP-adress till telefon	Ange den IP-adress som tilldelats din telefon, om den är statisk eller dynamisk. Tjänsteleverantören avgör om IP-adressen är statisk eller dynamisk.
Primär namnserver	Skriv in IP-adressen till den primära domännamnservern.
Sekundär namnserv.	Skriv in IP-adressen till den sekundära domännamnservern.
Proxyserver-adress	Mata in kopplingspunktens proxyserveradress.
Proxyport-nummer	Skriv in kopplingspunktens proxyportnummer.
Använd motringning (endast dataöverföring)	Välj Ja om du vill använda motringningsservrar.
Typ av motringning (endast dataöverföring)	Välj Använd servernr för motringning eller Använd annat nr.
Motringnings-nummer (endast dataöverföring)	Mata in telefonnumret som motringningsservern ska använda.
Använd PPP-kompr. (endast dataöverföring)	Välj Ja om du vill använda PPP-komprimering (Point-to-Point Protocol).
Anv. inloggn.skript (endast dataöverföring)	Välj Ja om du vill använda inloggningsskript som definieras i inloggningsskriptfältet.
Inloggnings-skript (endast dataöverföring)	Mata in inloggningsskript som ska användas.
Modeminitiering (endast dataöverföring)	Mata vid behov in en modeminitieringssträng (AT-kommandosträng).



Obs: Om Vodafone har skyddat en del inställningar kanske du inte kan ändra dem.

GPRS-inställningar

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Anslutning** och öppna posten.
3. Rulla till **GPRS** och öppna posten.

4. Öppna för att redigera:

GPRS-anslutning	Välj Vid behov för att ansluta till GPRS-tjänsten endast då du öppnar en menypost som använder GPRS. När du har stängt menyposten kopplas GPRS-tjänsten från. Välj Om tillgänglig för oavbruten anslutning när du befinner dig i ett GPRS-serviceområde, där GPRS-ikonen  ersätter ikonen för signalstyrka  .
Kopplingspunkt	Välj en kopplingspunkt som tillhandahållits av din tjänsteleverantör om du vill använda telefonen som modem och möjliggöra GPRS-anslutning från en dator.

Obs: Om du har valt att koppla till GPRS när denna tjänst är tillgänglig och du befinner dig i ett område utan GPRS-tjänst, försöker telefonen med jämna mellanrum ansluta till GPRS-tjänsten.

Inställningar för dataöverföring

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Anslutning** och öppna posten.
3. Rulla till **Dataöverföring** och öppna posten.
4. Öppna **Uppkopplingstid**. Välj en tidsperiod efter vilken fränkoppling sker av dataöverföringen om ingen aktivitet förekommer.

DATUM- OCH TIDSINSTÄLLNINGAR

Datum- och tidsinställningar kan göras från menyn Alarm. Se *Alarmklocka* på sid. 44.

SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR

Telefon och SIM

Din telefon och ditt SIM-kort har säkerhetskoder som du kan använda för att begränsa åtkomsten till telefonen. Skriv ner dina koder och förvara dem på en säker plats.

• Mata in PIN-koden för att börja använda telefonen

PIN- och PIN2-koderna (4 till 8 siffror), utfärdas av Vodafone. Skydda ditt SIM-kort mot ej godkänd användning.

Om du ställer in begäran av PIN-kod till På, måste du mata in PIN-koden varje gång du slår på telefonen.

PIN2-koden krävs för att du ska komma åt vissa tjänster från nätoperatören t.ex. Nummerbegränsning och Samtalskostnader. Om PIN2-koden är blockerad, använder du PUK2-koden för att låsa upp den.

PIN- och PIN2-koden påverkar endast det aktuella SIM-kortet eftersom de lagras på SIM-kortet, inte telefonminnet.


Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Säkerhet** och öppna posten. Öppna **Telefon och SIM**.
3. Rulla till önskad inställning och välj:


Aktivera telefonens PIN-kod	Välj Ja för att begära inmatning av PIN-koden varje gång telefonen slås på. Kräver PIN-koden för aktivering.
PIN-kod	Om du vill ändra PIN-koden, matar du in den aktuella PIN-koden och därefter den nya PIN-koden två gånger. Tryck på OK .
PIN2-kod	Om du vill ändra PIN2-koden, matar du in den aktuella PIN2-koden och därefter den nya PIN2-koden två gånger. Tryck på OK .

Obs: Om PIN- eller PIN2-koden matas in felaktigt 3 gånger i följd låses SIM-kortet. Kontakta Vodafone för PUK- eller PUK2-koden (PIN unblock key code). Om PUK- eller PUK2-koden matas in felaktigt 10 gånger fungerar inte telefonen längre. All information som lagrats på SIM-kortet går förlorad och SIM-kortet måste bytas ut.

• Mata in låskoden för att börja använda telefonen

Du kan låsa telefonen för att förhindra obehörig användning av din telefon. När telefonen är låst, måste låskoden matas in innan telefonen kan börja användas. Telefonens låsikon  anger att telefonen är låst.

Om du vill låsa upp telefonen matar du in låskoden. Du kan eventuellt slå det lokala larmnumret och ta emot inkommande samtal när telefonen är låst.

Genväg: Lås telefonen genom att trycka på  och välja **Lås telefonen**.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Säkerhet** och öppna posten. Öppna **Telefon och SIM**.
3. Rulla till önskad metod och välj:

Autom. systemlåstid	Ställ in telefonen att låsas efter en viss tidsperiod utan aktivitet. Välj Anv.definierad för att mata in tidsperioden i minuter. Kräver låskoden för inställning.
Låskod	Om du vill ändra låskoden, matar du in den aktuella låskoden och därefter den nya låskoden två gånger. Skriv ner den nya koden och förvara den på en säker plats. Den förinställda låskoden är 12345.
Lås om SIM ändras	Om du vill förhindra att telefonen används ifall ett okänt SIM-kort sätts i telefonen väljer du På .

Varning: Om du ändrar låskoden och sedan glömmer bort den, kommer Vodafone inte att kunna identifiera den. Telefonen måste då nollställas av ett auktoriserat servicecenter.

• Nummerbegränsning och Begränsad anv.grupp

Nummerbegränsning begränsar utgående samtal till "fasta nummer" på SIM-kortet som stödjer den här funktionen. När tjänsten aktiveras, tillåts endast de nummer som finns i listan över nummer med nummerbegränsning. Det är då inte tillåtet att vidarekoppla och skicka meddelanden till nummer som inte finns i listan. PIN2-koden krävs om du vill upprätta och använda den här funktionen.

När du har öppnat Nr.begränsning, trycker du på **Alternativ** och väljer **Ny kontakt** eller **Hämta fr. Kontakter** för att lägga till ett telefonnummer till listan över nummer med nummerbegränsning. Du kan även ringa, redigera och radera nummer i listan över nummer med nummerbegränsning.

Vissa nätoperatörer erbjuder funktionen Begränsad anv.grupp, vilket gör att telefonen endast kan ringa och ta emot samtal från särskilda grupper. Grupperna upprättas i samråd med nätoperatören när du köper ditt abonnemang.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Säkerhet** och öppna posten. Öppna **Telefon och SIM**.
3. Rulla till önskad metod och välj:

Nrbegränsning	Ange PIN2-kod. Tryck på Alternativ och välj Ny kontakt eller Hämta från Kont. för att upprätta listan över nummer med nummerbegränsning. Tryck på Alternativ och välj Aktivera nr-begr. för att aktivera tjänsten.
Begränsad anv.grupp	Välj Standard för att aktivera tjänsten till den standardgrupp som du tidigare upprättade med din nätoperatör. Välj På för att aktivera en annan tidigare upprättad grupp.
Bekräfta SIM-tjänster	Välj Ja om du vill läsa de bekräftelsemeddelanden som skickas mellan telefonen och operatören när du använder verktygstjänster som hanteras av SIM-kortet.
Radera server	Du kan nollställa den tillförlitliga behöriga serverinställningen om du har tagit emot inställningar i ett meddelande. Kontakta den tjänsteleverantör som du önskar få nya inställningar från.

• **Certifikat-hantering**

Certifikat är bilagor till elektroniska meddelanden som används för att verifiera avsändare och mottagare av data över icke tillförlitliga nät, t.ex. e-postserverar eller Internet. Tva certifikattyper som din telefon lagrar är attesterarcertifikat och personliga certifikat.

Attesterarcertifikat hämtas till telefonen och används för att kontrollera servercertifikatsignaturer och för att garantera att certifikatet utfärdas av en attesterare.

Personliga certifikat utfärdas till dig av en attesterare.

Certifikaten är endast giltiga under en viss tid och måste förnyas med jämna mellanrum. Kontakta certifikatutfärdaren om du behöver förnya ditt certifikat.

Innan du hämtar eller sänder konfidentiella uppgifter, bör du kontrollera digital signatur och giltighetsperiod för webbläsar-gateway eller server på certifikatet.

Telefonen utfärdar en anteckning ifall webbläsarens eller serverns identitet inte är autentisk, eller om du inte har korrekt certifikat i din telefon.

• **Visa Certifikat**

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Säkerhet** och öppna posten.
3. Rulla till **Certifikat- hantering** och öppna.
 - En lista över attesterarcertifikat visas.

4. Tryck på **Alternativ** och välj **Certifikatinfo**.
 - En lista visas med uppgifter som t.ex. utfärdare, ämne, giltighetsperiod, certifikatplats, certifikatformat, algoritm, serienummer och fingeravtryck.
 - Attesterarcertifikat och personliga certifikat visar olika uppgifter. Om det personliga certifikatet är på en extern server, innehåller det andra uppgifter.
5. Rulla med ► för att visa tillgängliga personliga certifikat.

• Tillitsinställningar

Kontrollera om vissa menyposter kan använda ett valt certifikat.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Säkerhet** och öppna posten.
3. Rulla till **Certifikat- hantering** och öppna.
4. Rulla till ett attesterarcertifikat; tryck på **Alternativ** och välj **Tillitsinställningar**.
5. Välj **Ja** för varje menypost om vill du att certifikatet ska kontrollera program, servrar och webbplatser. Välj **Nej** om du inte vill att certifikatet ska kontrollera program, servrar och webbplatser.

Obs: Innan du ändrar några tillitsinställningar, bör du försäkra dig om att du kan lita på den som utfärdat certifikatet samt att certifikatet tillhör den ägare som anges.

VIDAREKOPPLING

Vidarekoppla inkommande samtal (röst, data) till ett annat nummer. Nätberoende tjänst.

Kontrollera status för Vidarekoppling

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Vidarekoppling** och öppna.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Kontrollera status**. Nätet skickar ett meddelande om aktuell status.

Aktivera Vidarekoppling

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Vidarekoppling** och öppna.
3. Välj en eller flera: **Alla röstsamtal**, **Om upptaget**, **Om obesvarat**, **Om ej anträffbar**, **Om ej tillgänglig**, **Alla faxesamtal** eller **All dataöverföring**.
4. Tryck på **Alternativ** och välj **Aktivera**.
5. Välj om samtalen ska vidarekopplas **Till röstbrevlåda** eller **Till annat nummer**.
6. Mata in telefonnumret och tryck på **OK**.

- Tryck på **Sök** för att gå till Kontakter och välja ett nummer.

Obs: Om något av alternativen **Om obesvarat** eller **Om ej tillgänglig** väljs i steg 3, väljer du **Fördröjning** efter steg 6 från listan innan samtalen vidarekopplas.

7. Nätet skickar ett bekräftelsemeddelande.

Om du vill avbryta vidarekoppling, trycker du på **Alternativ** och väljer **Avbryt** eller **Avbryt all vidarek.**

SAMTALSSPÄRR

Samtalsspärren begränsar vissa typer av inkommande och/eller utgående samtal, genom användning av ett lösenord som du får av Vodafone. Nätberoende tjänst.

Kontrollera status för Vidarekoppling

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Samtalsspärr** och öppna posten.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Kontrollera status**. Nätet skickar ett meddelande om aktuell status.

Aktivera Samtalsspärr

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Samtalsspärr** och öppna posten.
3. Välj **Utgående samtal**, **Internationella samtal**, **Internat. samtal utom till hemlandet**, **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal om utomlands**.
4. Tryck på **Alternativ** och välj **Aktivera**.
5. Ange spärrkoden och tryck på **OK**.
6. Nätet skickar ett bekräftelsemeddelande.

Om du vill avbryta samtalsspärrar, trycker du på **Alternativ** och väljer **Avbryt** eller **Avbryt alla spärrar**.

Om du vill ändra spärrkoden trycker du på **Alternativ** och väljer **Ändra spärrkod**. Ange lösenbordet som du fått av Vodafone. Mata in och kontrollera den nya koden.

NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR

När du inte befinner dig i ditt hemland eller i ditt område, kan du använda ett nät som du inte direktabonnerar på. Detta kallas för roaming.

Obs: Roaming tillåts eventuellt inte enligt de lokala bestämmelserna i ditt område.

Välja ett nät

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.

2. Rulla till **Nätverk** och öppna posten.
3. Ställ in **Val av operatör** till **Automatisk** så väljer telefonen automatiskt ett nät vid roaming. Ställ in **Val av operatör** till **Manuell** för att själv välja ett nät från listan. Dessa är nät som är tillgängliga i ditt aktuella område som har ett roaming-avtal med ditt förinställda alternativ.

• Använda ett MCN-nätverk (Micro Cellular Network)

När telefonen använder ett MCN-nätverk, kan den visa en MCN-indikator i vänteläget. Ställ in **Visning av cellinfo** till **På** för att slå på den här indikatorn om du använder ett MCN-nätverk.

TILLBEHÖRSINSTÄLLNINGAR

När du ansluter ett headset eller ett tillbehör till ett Bluetooth® headset till telefonen, kan du ställa in den profil (Allmän, Ljudlös, Möte, Utomhus, Personsökare) som telefonen använder när tillbehöret är anslutet.

Läs *Profiler* på sid. 108 om du vill lära dig om profiler

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Tillbehör** och öppna posten.
3. Rulla till **Headset** eller **BT-tillbehör** och öppna.
4. Välj inställningar för **Standardtoner (Aktiv profil, Allmän, Ljudlös, Möte, Utomhus** eller **Personsökare)**.
5. Ställ in **Automatiskt svar** till **På** om du vill att telefonen ska besvara samtalen automatiskt när tillbehöret är anslutet.

ANVÄNT TILLBEHÖR

Välj det tillbehör som har anslutits till telefonen.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Allmän**.
2. Rulla till **Tillbehör** och öppna posten.
3. Öppn **Använt tillbehör** och välj **Headset** eller **BT-tillbehör**. BT-tillbehör visas när de upptäckts av telefonen

ANSLUTNINGAR

Granska och ändra i telefonens anslutningar till andra enheter som kan anslutas såväl trådlöst som med kabel. Granska befintliga anslutningar med Anslutningshanterare. Synkronisera dina poster i Kontakter och Kalender med andra nätverksanslutna enheter. Din nätoperatör och tjänsteleverantören som hanterar Internet och e-post kan hjälpa dig med konfigurering och hantering av anslutningsinställningar med hjälp av Enhetshanterare.

I menyn Anslutningar finns dessa huvudalternativ:

Infraröd	Ansl.hant.	USB
Bluetooth®	SynkML	
Modem	Enh.hant.	

INFRARÖD

Överför data mellan telefonen och andra enheter som hanterar överföring med en anslutning på infraröd våglängd. Du kan också använda infraröd anslutning till GSM-datatjänster och använda Internet samt e-post via andra enheter.

Varning: Enheten innehåller en klass 1-laserprodukt av lågeffekttyp (Infraröd lysdiod) som vanligtvis inte skadar ögonen. Den infraröda strålen är osynlig för ögat men ska ändå inte riktas mot någons ögon. Aktiverade infraröda enheter i närheten kan orsaka störningar.

Obs: Telefonen kanske inte tillåter dig att kopiera, ändra, överföra eller vidarebefordra en del copyrightskyddade bilder, ringsignaler och annat innehåll.

Förbered för infraröd överföring

Placera telefonen och den andra enheten inom det användningsavstånd som gäller för infraröd överföring, cirka 20 cm.

- Kontrollera att utrymmet mellan de båda enheterna är tomt.
- Säkerställ att de infraröda portarna på enheterna är riktade mot varandra.
- Aktivera den infraröda porten på den mottagande enheten.
- Om den andra enheten är en dator måste du konfigurera den infraröda överföringen på den. Välj exempelvis i Windows® Start > Inställningar > Kontrollpanel > fliken Alternativ > Aktivera infraröd överföring. Om du behöver konfigureringsinstruktioner för infraröd överföring som gäller för operativsystemet på din dator läser du i datorns online-baserade hjälp.

Obs: Windows® 2000-användare aktiverar infraröd överföring av filer genom att gå till Start > Inställningar > Kontrollpanel > Trådlös anslutning. På fliken Filöverföring markerar du 'Tillåt att andra skickar filer till den här datorn med IR-kommunikation'.

Skicka och ta emot data med infraröd överföring

Du kan skicka och ta emot Kontaktkort som visitkort, Kalenderanteckningar, bilder, ljudklipp, bokmärken och konfigurationsmeddelanden med infraröd överföring samt ta emot program som telefonen hanterar.

Så här skickar du data med infraröd överföring:

1. Förbered för infraröd anslutning enligt beskrivning på sid. 123.
2. Välj den menypost där de data som du ska skicka finns. Om du ska skicka ett visitkort använder du t.ex. Kontakter.
3. Markera eller öppna den post som du vill skicka.

4. Tryck på **Alternativ** och välj **Skapa meddelande > Via Infraröd**.
5. Telefonen påbörjar automatiskt infraröd anslutning, vilket indikeras av blinkande *****d**. Under överföring visas ikonen med fast sken. Ett bekräftelsemeddelande visas när överföringen är slutförd.

Så här tar du emot data med infraröd överföring:

1. Förbered för infraröd anslutning enligt beskrivning på sid. 123.
2. Öppna **Anslutningar**, öppna **Infraröd**, från menyn **Inställningar**.
3. Den blinkande ikonen *****d** visas, vilket innebär att telefonen är beredd att ta emot data.
4. Avsändaren kan börja överföring av data. En signal hörs när överföringen är slutförd.
5. Tryck på **Visa** så godkänner du det inkommande meddelandet med data. Meddelandet finns nu i Inkorg.
6. Öppna meddelandet, tryck på **Alternativ** och välj **Spara**, så sparas data i den menypost som hanterar dem. Du kan ändra namn på filen.
 - Om överföringen inte påbörjas inom 40 sekunder avbryts den infraröda anslutningen automatiskt.

TRÅDLÖS ÖVERFÖRING MED BLUETOOTH®

I den trådlösa tekniken Bluetooth® kommunicerar en enhet via radiovågor med andra Bluetooth® -enheter som befinner sig på ett avstånd om högst 10 meter. Du kan skicka och ta emot visitkort, bilder, Kalenderhändelser, video- och ljudklipp, och andra data som skickas mellan Bluetooth® -enheter som mobiltelefoner och telefoner.

Om du använder ett Bluetooth®-headset kan du tala i telefonen med trådlös överföring och ha telefonen i fickan eller väskan.

På den här telefonen kan Bluetooth® v1.1 med följande profiler användas: Seriell port, Fjärranslutning, Objekt-push, Filöverföring, Headset och Handsfree.

Obs: Bluetooth®-enheter kan vanligtvis ansluta till varandra på 10 meters avstånd, men väggar och andra hinder kan orsaka störningar i överföringen. Kontrollera först hos lokala myndigheter att du får använda Bluetooth®, eftersom Bluetooth®-enheter eventuellt inte får användas i vissa länder.

Batterianmärkning: Med Bluetooth®-inställningen i läget "På" töms batteriet snabbare. Hushåll med batterieffekt genom att slå av Bluetooth®-inställningen när den inte används. Slå av och på Bluetooth® i Inställningar.

Konfigurera Bluetooth®

Du måste konfigurera Bluetooth®-anslutningarna innan du kan börja använda överföringen. Därefter öppnar du fliken Inställningar och slår av eller på Bluetooth®-inställningen och ändrar telefonens synlighet hos andra Bluetooth®-enheter.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Bluetooth**.
3. På fliken Inställningar öppnar du följande fält:



Bluetooth	Välj På eller Av .
Synlighet	Välj Visas för alla så kan andra Bluetooth®-enheter hitta din telefon när de söker, eller välj Ej synlig så kan andra Bluetooth®-enheter inte hitta den under sökning.
Tidsgräns för synlighet	Välj Avaktiverad så förblir inställningen Synlighet i läget Visas för alla , eller välj, genom att rulla, en tidslängd efter vilken telefonen inte kan hittas av andra Bluetooth®-enheter (inställningen Synlighet ändras till Ej synlig).
Telefonens namn	Använd förinställt namn eller ange ett namn på telefonen som visas för andra enheter när de försöker hitta din telefon.
Min överföringshastighet	Välj Normal , Snabb eller Mycket snabb .

Koppla ihop med annan enhet och anslut

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Bluetooth**.
3. Rulla ► till Ihopkopplade enheter.
4. Kontrollera att enheten som du vill koppla ihop med en annan är påslagen och att Bluetooth®-inställningen är aktiverad.
5. Tryck på **Alternativ** och välj **Ny ihopkoppl. enhet**. Om inställningen Bluetooth® är i avslaget läge trycker du på **Ja**, så slås inställningen Bluetooth® på.
6. Telefonen börjar söka efter enheter och meddelar dig när den hittar den andra enheten.
7. Tryck på **Välj**. Ange vid behov lösenordet till den enhet du ansluter till och tryck på **OK**. Om den andra enheten inte har kopplats ihop med någon annan enhet tidigare, kommer du överens med den andra personen om ett lösenord och anger det vid uppmaning samt trycker på **OK**.

8. Om du vill ansluta till den andra enheten öppnar du enhetens namn och väljer **Anslut**.


Obs: Lösenordet anges eventuellt i handboken till enheten du försöker ansluta till.

Skicka och ta emot data via Bluetooth®

Du kan skicka och ta emot kontaktkort som visitkort, händelser i Kalendern, bilder, video- och ljudklipp, bokmärken och configurationsmeddelanden och ta emot program som telefonen hanterar via Bluetooth®.

Obs: Telefonen kanske inte tillåter dig att kopiera, ändra, överföra eller vidarebefordra en del copyrightskyddade bilder, ringsignaler och annat innehåll.

Så här skickar du data med Bluetooth®:

1. Kontrollera att enheten som du vill koppla ihop med en annan är påslagen och att Bluetooth®-inställningen är aktiverad. Välj den menypost på telefonen där de data som du ska skicka finns. Om du ska skicka ett visitkort använder du t.ex. Kontakter.
2. Markera den post som du önskar skicka.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Skapa meddelande > Via Bluetooth**. Om inställningen Bluetooth® är avaktiverad trycker du på **Ja**, så aktiveras Bluetooth-inställningen.
4. Telefonen söker automatiskt efter Bluetooth®-enheter i närheten.
 - Enheter visas en i taget. Om en enhet redan är ihopkopplad visas -ikonen med enhetens namn. Tryck på **Stopp** om du vill avbryta sökningen när den sökta enhetens namn visas.
 - Om den andra enheten inte har kopplats ihop med någon annan enhet tidigare, kommer du överens med den andra personen om ett lösenord och anger det vid uppmaning samt trycker på **OK**.
5. Rulla till önskad enhet och välj den. Meddelande om anslutning visas och en bekräftelse kommer i ett meddelande när överföringen är slutförd om åtgärden godkänns av den andra enheten.
 - Om den andra enheten inte godkänner de data som ska skickas kan Bluetooth®-anslutningen inte skicka dem.

Så här tar du emot data med Bluetooth®:


1. Tryck på **Visa** så godkänner du det inkommande meddelandet med data. (Om telefonen inte är i vänteläge visas inte Visa.) Meddelandet finns nu i Inkorg i Meddelanden.
2. Öppna meddelandet, tryck på **Alternativ** och välj **Spara**, så sparas data i telefonens minne eller på miniSD-kortet. Du kan ändra namn på filen.

Obs: Bekräftelse måste lämnas först av allt om den ihopkopplade enheten inte är inställd som behörig.

Ändra i ihopkopplade enheter

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Bluetooth**.
3. Rulla ► till fiiken **Parade enheter** och rulla till önskad enhet.
4. Tryck på **Alternativ** och välj:

Ny parad enhet	Sök efter närliggande Bluetooth®-enheter.
Tilldela smeknamn	Ändra namn på den ihopkopplade enheten till något som är lätt att komma ihåg.
Ange som behörig eller Ange som obehörig	Tillåt att anslutningen görs automatiskt utan krav på godkännande varje gång, vilket anges av ikonen  . Om obehörig-inställningen används måste anslutningen godkännas varje gång enheten försöker ansluta till telefonen.
Radera	Radera den ihopkopplade enheten från listan.
Radera alla	Radera alla ihopkopplade enheter.

Ikoner för ihopkopplade enheter:



ljud



telefon



dator



diverse

Obs: Flera enheter kan paras ihop. Bara en aktiv anslutning är emellertid möjlig vid en given tidpunkt.

MODEM

Du kan länka X701-telefonen som ett modem till en dator eller en handdator och sedan få tillgång till Internet.

Länka telefonen till datorn när du vill använda Internet

Om du vill använda X701-telefonen som ett modem finns det tre alternativ. Du kan ansluta med den infraröda porten, med Bluetooth® eller med Panasonics USB-datakabel (EB-UCX71). Läs information om USB-datakabeln i *Tillbehör* på sid. 84.

Förutsättningar

- Konfigurera ett uppringt nummer-konto med en (ISP) Internettjänstleverantör.
- Du behöver en installations-CD eller kontouppgifter (d.v.s. uppringt nummer, användarnamn, lösenord, DNS-serveradresser) för att kunna konfigurera Fjärranslutning.
- När du konfigurerar Internetkontot första gången ska du välja X701 som anslutande modemenhet. Mer information får du av Internettjänstleverantören.

Om du vill ha hjälp med Windows® Fjärranslutning, söker du i Windows® Hjälpfiler.

Installera X701 som modem på en dator

I det följande beskrivs hur en dator konfigureras så att den kan ansluta till X701-telefonen. Om annan programvara används kan tillvägagångssättet skilja sig från det som nedan beskrivs.

Obs: Den här informationen kan finnas på en cd-skiva.

Om du vill installera telefonen som ett modem på en dator, ges här ett exempel på hur det går till. Välj på datorn Start > Inställningar > Kontrollpanel > Modem > Lägg till > Annat > Identifiera inte modemmet > Standardmodem, 33600 bit/s > Kommunikationsport > Virtuellt com-port. Om du behöver instruktioner som gäller för operativsystemet på datorn läser du i datorns online-baserade hjälp.

Obs: Om du ansluter med datakabel väljer du Com 1 i fältet Kommunikationsport.

Konfigurera anslutningen

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Modem**.
3. Rikta in den infraröda porten på telefonen mot den infraröda porten på datorn.
4. Välj **Anslut via infraröd**, vilket öppnar den infraröda anslutningen.
 - Om du vill använda Bluetooth®, måste du starta Bluetooth®-anslutningen från den dator eller enhet som du ansluter till. Läs om hur du förbereder telefonen för anslutning via Bluetooth® i *Konfigurera Bluetooth®* på sid. 125.
 - Om du vill använda USB-datakabel måste du starta anslutningen från den datorn eller den enhet som du ansluter till.
5. Telefonen bekräftar när en anslutning har upprättats.
 - Om Bluetooth-anslutningen fungerar kommer telefonen, när du väljer **Anslut via infraröd**, att ange att modemmet redan används av Bluetooth®.

Obs: Stäng anslutningen genom att trycka på funktionsknappen **Koppla fr**. Om dataöverföring utförs kommer den att avslutas först.

Skapa anslutning till Internet

1. Nu kan du skapa en ny GPRS-anslutning. Välj exempelvis Start > Program > Tillbehör > Kommunikation > Fjärranslutning > Skapa ny anslutning. Specifika instruktioner finns i datorns online-baserade hjälp.

2. Ange X701 som det namn som ringer upp och välj Standardmodem, 33600 bit/s som enhet och klicka sedan på Nästa. Välj 115200 som Högsta hastighet. I fältet som är avsett för telefonnummer anger du *99# och klickar sedan på Slutför.
3. Du kan nu se en X701-anslutningsikon i datorns anslutningsskärm bild. Dubbelklicka på ikonen och välj Anslut så påbörjas anslutningen.

ANSLUTNINGSHANTERARE

Granska status, hastighet och mängden data som överförs i alla dina för tillfället aktiva anslutningar i form av GPRS och dataöverföring.

Granska anslutningsinformation

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Ansl.hant**.
3. En lista med för tillfället aktiva nätanslutningar visas och sorteras i enlighet med när respektive anslutning påbörjats.
4. Rulla till önskad anslutning, tryck på **Alternativ** och välj **Info**, så kan du granska namn, bärare (GPRS, dataöverföring), status (skapar anslutning, vänteläge, aktiv, parkerat, stänger anslutning eller stängd), mottagna och skickade datamängder i byte, längd, hämtnings- och överföringshastighet i kb/sek, uppringt nummer (gäller endast dataöverföring), namn på GPRS-kopplingspunkt (endast GPRS) samt delning.

Avsluta anslutningar

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Open **Conn Mgr**.
3. En lista med för tillfället aktiva nätanslutningar visas och sorteras i enlighet med när respektive anslutning påbörjats.
4. Om du vill avsluta en anslutning rullar du till den, trycker på **Alternativ** och väljer **Koppla från**.
Om du vill avsluta alla aktiva anslutningar, trycker du på **Alternativ** och väljer **Koppla från alla**.
 - Om du avslutar alla anslutningar stängs anslutningar av typen Dataöverföring först och sedan stängs GPRS-anslutningar i samma ordning som de öppnats.

Obs: GPRS-anslutningen kan inte stängas om den för tillfället är avbruten på grund av en åtgärd av typen circuit-switched.

SYNKRONISERING

Konfigurera profiler och synkronisera poster i Kontakter och Kalender med andra nätverksanslutna enheter.

Skapa en ny synkprofil

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **SynkML**.
3. Om profiler saknas väljer du **Ja** så skapas en ny profil. Eller tryck på **Alternativ**, välj **Ny synkprofil** och tryck på **Ja**.
4. Ange uppgifter i fälten. Fält som i telefonen markerats med en röd asterisk (*) måste fyllas i.

* Namn på synkprofil	Ange ett namn om det inte tilldelats.
Kopplingspunkt	Välj önskat namn på kopplingspunkten.
* Adress till värdenhet	Ange synkserverns webbadress.
Port	Ange synkserverns portnummer.
Användarnamn	Ange ditt användarnamn på servern.
Lösenord	Ange lösenordet.

5. Rulla sedan ► så kommer du till fliken **Innehåll**.
6. I varje fält trycker du på **Alternativ**, väljer **Ändra** och trycker sedan på **Ja**.
7. Öppna **Fjärrdatabas** och ange den plats i nätverket där respektive databas finns.
8. Öppna **Synkroniseringstyp** och välj ifråga om var och en av databaserna om du vill synkronisera i båda riktningarna (**Normal**), från server till telefon (**Endast till server**) eller från telefon till server (**Endast till telefon**).

Synkronisera

Om du synkroniserar från server till telefon kommer du att få ta emot ett meddelande i Inkorg i Meddelanden. När du öppnar meddelandet får du frågan om du vill att servern ska påbörja synkroniseringsprocessen. Om du godkänner detta påbörjas processen automatiskt.

Så här påbörjar du synkronisering från telefonen, från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **SynkML**.
3. Markera önskad profil, tryck på **Alternativ** och välj **Synkronisera**.

Under synkronisering från något håll kan du följa processen på telefonen. Telefonen bekräftar när synkroniseringen är slutförd.

Om du vill avbryta synkroniseringen trycker du på **Avbryt**.

Om synkroniseringen misslyckas, beroende på att till exempel synkservern är upptagen eller databasen inte kan öppnas, får du ett meddelande om feltypen.

Granska eller ändra i synkprofiler och innehåll

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **SynkML**.
3. Markera önskad profil, tryck på **Alternativ** och välj **Redigera synkprofil**.
4. Rulla till önskade fält och granska dem. Öppna ett fält om du vill göra ändringar i det.

Om en profil har synkroniserats trycker du på **Alternativ** och väljer **Visa logg** så kan du granska profilnamn, fjärrservernamn, datum, tid och status avseende senaste synkroniseringen och uppgifter om innehållsöverföring.

Om du vill granska eller ändra i inställningarna för Innehåll rullar du till ►, så kan du granska fliken Innehåll och fortsätta med steg 6 i *Skapa en ny synkprofil* på sid. 130.

ENHETSHANTERARE

Din nätoperatör och tjänsteleverantören som hanterar Internet och din e-post kan hjälpa dig med konfigurering och hantering av anslutningsinställningar. Dessa inställningar kan skickas till telefonen från en basstation. Genom menyn Enhetshanterare kan tjänsteleverantörer konfigurera och uppdatera dessa inställningar från sina servrar åt dig. I inställningarna kan nätkopplingspunkter, multimedia, e-post och synkroniseringsanslutningar inga.

Konfigurering

Konfigurering kan påbörjas i menyn Enhetshanterare i telefonen eller initieras i tjänsteleverantörens server.

Om tjänsteleverantören försöker konfigurera kommer telefonen att visa ett servermeddelande. Innan konfigurering kan påbörjas ombeds du aktivera serveranslutningen och profilen om de är avstängda. Du ombeds sedan att godkänna att servern påbörjar konfigurering. Om du inte vill att konfigurering ska utföras trycker du på **Tillåt inte** eller **Avbryt**.

Obs: Om du ställer in serverprofilen så att den godkänner att konfigurering påbörjas utan verifiering av dig, kommer konfigureringen att påbörjas utan att det visas på skärmen. Granska hur långt processen har fortskridit genom att öppna menyn Enhetshanterare.

När konfigureringen påbörjas visas statusmeddelanden på telefonen om aktuell fas i konfigureringen: ansluter till servern, tar emot data från servern, bearbetar data och kopplar från servern.

Så här påbörjar du själv konfigurering (om serverprofilen har konfigurerats) från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Enh.hant**.

3. Rulla till önskad serverprofil som du vill påbörja konfigurationen i.
4. Tryck på **Alternativ** och välj **Start**.

Skapa en ny serverprofil

Serverprofilen är de inställningar som används när telefonen ansluts till en tjänsteleverantörs enhetshanteringsserver, som hanterar konfigureringsproceduren.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Enh.hant**.
3. Om profiler saknas väljer du **Ja** så skapas en ny profil. Du kan också trycka på **Alternativ** och välja **Ny serverprofil**.
4. Ange uppgifter i fälten. Fält som i telefonen markerats med en röd asterisk (*) måste fyllas i.

* Servernamn	Använd föreslaget namn eller ange ett eget.
* Server-ID	Fjärrservern identifieras via sitt unika ID.
Serverlösenord	Serverlösenordet som tjänsteleverantören tillhandahåller så att telefonen kan verifiera servern.
Kopplingspunkt	Välj önskad kopplingspunkt.
* Adress till värdenhet	Serverns webbadress.
Port	Serverns portnummer.
* Användarnamn	Ange ditt användarnamn på servern.
Lösenord	Lösenord i Enhetshanterare som tjänsteleverantören tillhandahåller så att servern kan verifiera din telefon.
Tillåt konfiguration	Välj Ja så kan enhetshanteringen skötas av denna server.
Godkänd	Välj Ja så kan enhetshanteringen skötas av denna server utan att Godkänn-kommando ges.

Granska eller ändra i serverprofiler

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Enh.hant**.
3. Rulla till önskad serverprofil, tryck på **Alternativ** och välj **Redigera profil** eller **Radera**.

Granska konfigureringslogg

Om du vill granska resultatet av en utvald servers senaste konfiguration väljer du i menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Enh.hant**.
3. Rulla till önskad profil, tryck på **Alternativ** och välj **Visa logg**.

Loggen visar namnet på den server som konfigurerats, konfigureringsresultat, datum och tidpunkt och eventuella fel som uppstått vid konfiguration.

Genväg till avbruten konfiguration

Ibland vill du kanske inte att konfiguration ska utföras. Istället för att ställa in Aktiv i varje serverprofil så att servern inte tillåts utföra enhetshantering, kan du istället ställa in telefonen så att enhetshantering inte kan utföras av någon server.

Standardinställningen är att tillåta enhetshantering (Aktivera konfig.).

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Anslut**.
2. Öppna **Enh.hant..**
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Inaktivera konfig..**
 - Alla serverprofiler inaktiveras och ingen konfiguration utförs.

Om du vill tillåta att konfiguration utförs igen trycker du på **Alternativ** och väljer **Aktivera konfig..**

USB

Anslut till PC Software Suite med USB-kabeln och med hjälp av menyposten USB.

Anslut till PC Software Suite

1. Anslut USB-kabeln till telefonen.
2. Från menyn **Anslutningar** öppnar du **USB**.
3. USB-ikonen visas, vilket anger att USB-anslutningen är aktiv.
4. Påbörja önskad uppgift, t.ex. säkerhetskopiering eller synkronisering.


Ansluta till modem

1. Anslut USB-kabeln till telefonen.
2. Från menyn **Anslutningar** öppnar du **Modem**.
3. Välj **Anslut via USB**.
4. USB-ikonen visas, vilket anger att USB-anslutningen är aktiv.
5. Upprätta en anslutning på datorn med telefonen som modem.

miniSD-KORT (MINNESKORT)

Säkerhetskopiera telefonens minne till miniSD-minneskortet. MiniSD-kort kan installeras i minneskortplatsen av standardformat på andra enheter som använder miniSD-kortadaptern (information finns i *Använda miniSD-kort och miniSD-adapter* på sid. 135). Datafilstorleken på miniSD-kort kan variera beroende på vad som är tillgängligt för tillfället.

TA BORT miniSD-KOR

1. Tryck på , rulla till **Mata ut miniSD-kortet** och tryck på **OK**. När eventuella filåtgärder, t.ex. filer som sparas eller kopieras, är slutförda kan miniSD-kortet avlägsnas.



2. Fortsätt med att *Ta ur miniSD-kortet* på sid. 9.

FORMAT, VISA DETALJER PÅ miniSD-KORTET

SÄKERHETSKOPIOR

Varning: Formatera inte ett miniSD-kort som innehåller viktiga program eftersom det förstör alla data på miniSD-kortet.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **miniSD**. En lista som visar namn, lagringskapacitet, använt lagringsutrymme och oanvänt utrymme visas.
2. Tryck på **Alternativ** och välj:

Ta ur miniSD-kortet	Sparar data och stänger menyer innan miniSD-kortet matas ut.
Kopiera telef.minnet	Säkerhetskopiera innehållet på telefonen till miniSD-kortet.

Återställ från kort	Återställa tidigare säkerhetskopierade data på miniSD-kortet till telefonminnet.
Formatera miniSD-kortet	Formatera vid behov miniSD-kort av ett annat varumärke innan du använder det för första gången.
miniSD-kortets namn	Skriv ett namn eller en titel på miniSD-kortet.
Minnesinformation	Visa antal byte som sparats i separata menyposter som t.ex. Kalender, Meddelanden eller Mina poster. Visa även totalt använt minne och oanvänt minne.

Lösenord för vissa miniSD-kort

MiniSD-kort av vissa märken kan låsas från obehörig användning genom ett lösenord. Om du sätter i ett låsbart miniSD-kort i telefonen, visas följande alternativposter. Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **miniSD**.
2. Tryck på **Alternativ** och välj:


Ange lösenord	Ange det lösenord du vill använda för att låsa miniSD-kortet. Sedan måste lösenordet anges varje gång miniSD-kortet ska användas i någon enhet.
Ta bort lösenord	Genom att ta bort lösenordet låser du upp miniSD-kortet, vilket gör att det kan användas i en annan enhet utan lösenordet.
Ändra lösenord	Ändra lösenordet för låsning av det här miniSD-kortet.
Låsa upp miniSD	Ange lösenordet för att låsa upp miniSD-kortet.

ANVÄNDA miniSD-KORT OCH miniSD-ADAPTER

Genom att sätta i miniSD-kortet i miniSD-adaptern, kan du använda miniSD-kortet i en SD-minneskortskompatibel dator. Säkerhetskopiera data och skriv ut bilder med en skrivare.

Sätta i miniSD-kortet i miniSD-adaptern:


1. För låsfliken på miniSD-adaptern till olåst läge.
2. Skjut in miniSD-kortet i facket, så att det kapade hörnet förs in först på miniSD-adapterns vänstra sida, tills det klickar på plats.
3. Följ instruktionerna från tillverkaren om hur man sätter i ett SD-kort i den kompatibla datorn och kommer åt data.




SKRIVSKYDDA miniSD-KORT

- Skydda viktiga data genom att flytta skrivskyddsomkopplaren till låst läge. MiniSD-kortet är skrivskyddat och det går inte att skriva, spara, och ta bort data eller formatera kortet.
- Om du vill spara data på miniSD-kortet flyttar du skrivskyddsomkopplaren till olåst läge.

INSTÄLLNINGAR FÖR RÖSTKOMMANDON

Med Röstkommandon kan du trycka och hålla ner , säga 'Röstuppringning' och sedan säga sedan ett namn i listan Kontakter och telefonen slår numret. Du kan också öppna menyposter på ett liknande sätt. Om du vill lära dig om hur du använder Röstkommandon, se sid. 102. Ändra inställningar av Röstkommandon här.

1. Tryck på och håll ner .
2. Efter uppmaningen "Säg ett kommando", trycker du på **Inställningar** och väljer bland:

Ringa med siffror	Om telefonen konsekvent misslyckas med att känna igen de nummer du uttalar väljer du Anpassa siffror för att göra inspelningar som lär systemet att känna igen din röst. Välj Återställ siffror om du vill återställa det ursprungliga igenkänningsprogrammet.
Känslighet	Om telefonen inte känner igen de flesta av dina kommandon, ändrar du känsligheten till Avvisa mindre. Om telefonen känner igen alltför många felträffar, ändrar du känsligheten till Avvisa mer. Välj Kommando eller Namn . Rulla sedan upp eller ner för att ändra inställningen.
Alternativlista	Välj om telefonen ska visa alternativ när den inte känner igen ditt kommando.
Ljudklipp	Slår på eller av uppspelningen av uppmaningar, namn och siffror. Välj Namninställningar för att ändra hastigheten av eller volymen på namnuppspelningen.
Språk	I listan väljer du det språk som programmet ska användas för ljuduppmaningar, textskärmar och din röstigenkänning.
Startprogram för program	Kontrollera för att välja menyposter i listan du vill öppna med hjälp av Öppna program.
Uppdatering av Kontakter	Varje gång Röstkommandon öppnas, kontrolleras listan med Kontakter för nya namn eller ändringar, och läser vid behov automatiskt in listan igen. Om listan är omfattande, kan inläsningen ta en längre stund. Välj Konfigurera för att välja Automatisk eller Manuell inläsning.

Om	Upphovsrättslig information om röstigenkänningsprogrammet.
-----------	--

STÄLLA IN PRINTBOY

Inställning av PrintBoy fungerar med Quickoffice-menyn vid utskrift av Quickoffice-dokument trådlöst från din telefon till skrivare som stöds.

Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **PB Setup**.
2. På fliken Drivrutiner finns en lista med skrivardrivrutiner som stöds. Rulla till önskad skrivare.
3. Tryck på **Alternativ** och välj **Konfigurera**. Välj mellan följande:

Kommunikationer	Välj metoden att skicka data till skrivaren.
Pappersstorlek	Välj en pappersstorlek.
Vänstermarginal	Välj storlek på önskad vänstermarginal.

4. När skrivaren är konfigurerad rullar du ►, trycker på **Alternativ** och väljer:

Testutskrift	Skicka en testutskrift.
Bluetooth >	Välj Sök skrivare att para ihop med skrivaren.
Ange som standard	På fliken Drivrutiner anger du den markerade skrivaren som standard.

OM

Visa upphovsrättslig information om telefonen och de program som finns på telefonen. Från menyn **Inställningar**:

1. Öppna **Om**.

SPEL

Din telefon är utrustad spel som redan är installerade.. Information om spel får du om du kontaktar Vodafone.

Så här spelar du ett spel:

Från menyn **Spel**:

1. Öppna spelikonen.
2. Följ ledtexterna på skärmen.

FLER SPEL

Så här hämtar du fler spel från menyn Spel:


1. Klicka på **Fler spel**.
2. Telefonen börjar ansluta till Vodafone live! Spelavsnitt.

Om du vill hämta fler spel, se *Hämta filer från Vodafone live!* på sid. 80. För kundsupport för hämtat innehåll, besök respektive leverantörs webbplats.

Obs: Panasonic är inte ansvarigt för hur hämtat material fungerar eller för fel som eventuellt uppstår i telefonprogramvaran.

TILLBEHÖR

Det finns många tillbehör till din Panasonic-telefon. Om du använder tillbehör som inte kommer från Panasonic eller som inte rekommenderas av Vodafone, kan telefonens prestanda försämrans och elsäkerheten äventyras.



• 780 mAh Litiumjonbatteri

(EB-BSX700)

Ha ett reservbatteri till hands.



• Reseladdare

(EB-CAX70AU) (EB-CAX70CN) (EB-CAX70EU)


(EB-CAX70UK) (EB-CAX70US)

Ladda batteriet från ett vanligt vägguttag. Stickkontakter för olika länder tillhandahålls.



• miniSD-kort

MiniSD -minneskortet (SD = secure data) kan lagra ljud-, video-, bild- och röstfiler. Kortets minnesstorlek varierar.



• miniSD-kortadapter

Den här adaptern gör att du kan använda miniSD-kortet i ett vanligt SD-uttag. Information finns i Använda miniSD-kort och miniSD-adapter på sid. 135.

Varning: När du använder ett miniSD-kort med en SD-minneskortsenhet, inför du kortet i miniSD-adaptern som medföljer i paketet. När du använder kortet med en SD-minneskortsenhet, sätter du in och tar ut kortet och adaptern samtidigt. Låt aldrig adaptern sitta kvar i enheten.



• Billaddare (DC-adapter)

(EB-CDX70)

Ladda batteriet via fordonets cigarettändaruttag.



• Hållare för fordon

(EB-KAX700)

Monteras i fordonet för förvaring av telefonen. Används med ett personligt handsfreeheadset så att du kan tala med händerna fria.



• Telefonfodral

(EB-YKX700)

Fäst fodralet till dina kläder eller din väska så att du har uppsikt över telefonen.



- **Personligt handsfreeheadset**

(EB-EMD87)

Ansluts till telefonen så att du slipper hålla telefonen mot örat under körning.



- **Produkt-CD-skiva**

Överför data mellan telefonen och din dator med hjälp av Bluetooth®, infraröd teknik eller USB-datakabel.



- **USB-datakabel med laddningsförmåga**

(EB-UCX700)

Används för att ansluta telefonen till en dator så att data kan överföras mellan enheterna. Används tillsammans med programmet på cd-romskivan.



- **Bluetooth®-headset**

(EB-BHX70)

Prata handsfree och trådlöst. Placera headsetet på örat och telefonen i fickan - anslutningen sker helt trådlöst.

- **Bluetooth®-bilsats**





Parrot modell CK3000 eller Parrot modell DriveBlue

Med dessa Bluetooth®-aktiverade handsfree-bilsatser från Parrot kan du använda telefonen i bilen utan att hålla i den. Modell CK3000 förutsätter installation, modell DriveBlue ansluts till bilens cigarettändarruttig.

Hur känner man igen ett originaltillbehör från Panasonic

Panasonic producerar några av de mest avancerade mobiltelefonerna på marknaden. Som en naturlig följd av detta har vi det bästa tillbehörssortimentet. De mest originella tillbehören från Panasonic har märkts med ett modellnummer med formatet "EB-XXXXX".

FELSÖKNING

Problem	Åtgärd
Telefonen går inte att slå på	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batteriet är ordentligt isatt och laddat.• Håll  nedtryckt i minst två sekunder.
Kort hållbarhet för ett nytt batteri	Batteriets hållbarhet minskas när: <ul style="list-style-type: none">• du spelar spel• lämna Bluetooth® påslaget• du tar bilder med kamerafunktionen• du spelar in videoklipp med videoinspelningsfunktionen• du spelar in ljudklipp med inspelningsfunktionen• använda fotolampan ofta• du söker på Internet• du laddar ner data• lämna Cell Broadcast påslaget• telefonen används i ett svagt serviceområde, vilket kräver mer batteristyrka
Batteriladdningsindikatorn visas inte och telefonen kan inte slås på när du börjar ladda batteriet	Låt telefonen laddas upp under ett par minuter innan du slår på den. Batteriet kan ha laddats ur helt.
Batterierna går inte att laddas upp	Anslut inte reseladdaren förrän batteriet har satts i.
Skärmbilden är blek	Kontrollera inställningarna för Ljusstyrka (se <i>Skärminställningar</i> på sid. 112).
Det går inte att ringa larmsamtal	Kontrollera att antensymbolen  visas - förflytta dig till ett täckningsområde och använd telefonen när antensymbolen visas.
Det går inte att ringa eller ta emot samtal	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att telefonen är påslagen.• Om knappsatsen är låst trycker du på väljarknappen Lås upp och därefter på .• Om telefonen är låst matar du in låskoden.• Kontrollera att nätets signalstyrkeindikator  visar minst en stapel. Förflytta dig till ett starkare täckningsområde.• Om inget nätamn visas har telefonen eventuellt inte registrerats på något nät. Förflytta dig till ett annat område och observera när telefonen registreras på ett nät.• Kontrollera inställningarna för Samtalsspärar, Nummerbegränsning, Begränsad anv.grupp, och Vidarekoppling i menyn Inställningar.

Obs: Kvaliteten på skärmbilden kan variera med motivet och miljön.

Skärmbilden kan förvirras vid inspelning av föremål i rörelse, framför allt i en snabbriörlig omgivning.

Felmeddelanden

Här följer några viktiga felmeddelanden som kan visas.

Felmeddelande	Betydelse
Det går inte att installera	Av olika skäl som t.ex. otillräckligt minne eller misslyckad hämtning, gick det inte att installera spel, ringsignaler, program, etc.
Inga kopplingspunkter har angetts. Ange nu?	Du måste upprätta en kopplingspunkt för din telefon för att få tillgång till tjänsten du begär, t.ex. MMS, e-post eller användning av Internet.
Minnet fullt	Telefonminnet fullt. Radera några filer så att nya filer kan sparas. Se <i>Delat telefonminne</i> på sid. 28.
Ingen kontakt med operatör	Det finns ingen nätservice på platsen där du befinner dig.
Nätverket upptaget Anslutningsfel	Nätet är överbelastat med samtal eller ett fel uppstod när du försökte ansluta till nätet.
Kan inte sända meddelande. Maxstorlek för meddelanden är xxx.	Filstorleken på objekt bifogat meddelandet är för stor för att sändas. xxx byts ut mot en filstorlek. Du kan eventuellt sända filen via infraröd överföring, Bluetooth® eller överföring med programserien för dator.
Kan inte ansluta. Ingen kontakt med operatör.	Kan inte ansluta till den server du begär.
Säker anslutning ej tillgänglig	Nätet kan inte upprätta en säker anslutning.
Registrering av SIM-kort misslyckades	Nätet kan inte registrera ditt SIM-kort. Kontakta Vodafone.
PIN-kod blockerad. Ange PUK-kod:	PIN-koden matades in felaktigt 3 gånger och därför har SIM-kortet låsts. Ange PUK-koden som du får av Vodafone.
PIN2-kod blockerad. Ange PUK2-kod:	PIN2-koden matades in felaktigt 3 gånger och därför har SIM-kortet låsts. Ange PUK2-koden som du får av Vodafone.
SIM-kort ej godkänt	Telefonen har ställts in att endast godkänna vissa SIM-kort. Den godkänner inte SIM-kortet som är isatt för närvarande.

TEKNISKA DATA

• Storlek

- *Längd x bredd x tjocklek:* 97 mm x 49 mm x 23.9 mm
- *Vikt:* 107 g

• Frekvensband som stöds

- *Standard:* GSM900 Klass 4 GSM1800 Klass 1 GSM1900 Klass 1
- *Databärare:* GPRS Klass 10; CSD

• Batteri

- *Standard:* 780 mAh Litiumjon
- *Taltid:* 2 till 6 timmar
- *Passningstid:* 100 till 250 timmar
- *Laddningstid:* ungefär 90 till 120 minuter

Obs: Tal- och passningstid varierar med nätförhållanden, batteriets skick och i användning av vissa funktioner som dataöverföring, spel, Bluetooth® och kamera.
Laddningstiden beror på användning och batteriets skick.

• Displayer

- *Huvuddisplay:* 176 x 208 pixlar TFT LCD med 65 000 färger
- *Utvändig display:* 64 x 96 pixlar CSTN LCD med 56 000 färger

• Kamera

- *Typ:* VGA CMOS
- *Fotoljus:* Avstånd 1-2 m
- *Video:* H.263-kodning och avkodning, MPEG4-avkodning, 3GPP OMA-kompatibel streaming
- *Övriga funktioner:* "Superbright"-fotolampa, upp till 4X zoom, ramar, beskärning

• Anslutningar

- *Bluetooth®:* Seriell port, fjärranslutning, objekt-push, filöverföring, headset och handsfree profiler (v.1.1)
- *Infraröd:* SIR (långsam infraröd överföring)
- *USB:* v1.1










• Programvara

- *Operativsystem*: Symbian v7.0s, 60 v2.0-serien
- *Webbläsare*: WAP 2.0 (WML, XHTML MP, WCSS, cHTML m.fl.)
- *Java*: MIDP2.0, CLDC1.0, JSR 82, 118, 120, 135
- *Digital Rights Management-säkerhet*: DRM-läs för vidarebefordring + extra innehållsskydd
- *Meddelandeformat*: MMS 2.0, SMS, smart messaging
- *E-post*: SMTP, IMAP4, POP3, MIME2
- *Hantering av personlig information*: kontakter, kalender, schemaläggning, analog och digital klocka (NITZ [Network Informed Time Zone, tidszonuppdatering via operatör]; alarm, kalkylator, omvandlare
- *SyncML*: v1.1.1, enhetshantering och datasynkronisering
- *OMA Client Provisioning* (klienthantering)
- *Dokumentvisare*: granska och redigera Microsoft® Word, Excel, och PowerPoint®-dokument
- *Bildredigering*: beskära, bildvisning, panorama, ramar
- *Ordförslagsfunktion*: Tegic T9-inmatning
- *Röstigenkänning*: Personoberoende namn, oavbruten sifferuppringning, kommandon och kontroll.

Innehåll och filformat som hanteras

- *Stillbildstagning*: JPEG, TIFF, WMF, GIF, BMP, WBMP, PNG, EXIF, MBM, SMS OTA, ICO
- *Videouppspelning*: 3GPP, MPEG4, RealVideo7 and RealVideo8
- *Videoinspelning*: 3GPP
- *Ljud*: RealAudio Voice, RealAudio7 och RealAudio8, AMR-NB, AMR-WB, WAV, WVE, MIDI, GSM 6.10, RAW, RMF, XMF, SMAF
Bluetooth®-ljudenheter är begränsade till röstsamtal
- *Text*: Text/vanlig
- *Ringtoner*: 40+ polyfoniska, OTA-ringsignaler
- *Programinstallationspaket*: Symbian .sis-fil
- *Java*: JAD- och JAR-filer
- *Digitala certifikat*: Ja - kan hämta
- *vCard*: Skicka/ta emot visitkort (Kontakt-kort)
- *vCalendar*: Skicka/ta emot kalenderhändelse

UPPHOVSRÄTT

	<p>© 2004 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Ingen del av instruktionerna får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel utan uttryckligt tillstånd av Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.</p>
	<p>CP8-patent</p>
	
	<p>Copyright © Arcsoft 2004. Alla rättigheter förbehållna.</p>
	<p>Drivs med Mascot Capsule[®]/Micro3D Edition[™] Mascot Capsule[®] är ett registrerat varumärke som tillhör HI K.K.</p>
	<p>Panasonic X701 med Bluetooth[®]-teknologi. Bluetooth-märkningen och logotyper ägs av Bluetooth[®] SIG, Inc. och all användning av sådan märkning av Panasonic sker med licens. Övriga varumärken och varunamn ägs av respektive ägare.</p>
	<p>miniSD[™]-minneskort</p>
	<p>Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder.</p>
	<p>I denna produkt finns licenserad programvara från Symbian Ltd. © 1998-2004. Denna produkt är uppbyggd på Symbian OS. Den här programvaran är delvis baserad på det arbete som FreeType-teamet har utfört. Produkten skyddas av ett eller flera av följande patent: de amerikanska patenten 5,155,805, 5,325,479 och 5,159,668, det brittiska patentet 2232861 och det franska patentet 90 05712.</p>
	<p>T9-textinmatning är licenserad i enlighet med ett eller flera av följande patent: USA-patentnr 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; australiensiskt patentnr 727539; kanadensiskt patentnr 1,331,057; brittiskt patentnr 2238414B; Hong Kong-standardpatentnr HK0940329; Singaporepatentnr 51383; europeiskt patentnr 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT,ES, SE, GB; koreanskt patentnr KR201211B1 och KR226206B1. Ytterligare patentansökningar är inlämnade i hela världen.</p>
	<p>PC Suite Synchronisation innehåller synkroniseringsprogramvara som är upphovsrättsligt skyddad. Copyright © 1996 - 2004 Time Information Services Limited. Alla rättigheter förbehållna.</p>



VoiceSignal Technologies

Denna produkt innehåller licenserad programvara från Nokia Corporation. Copyright © 2004 Nokia Corporation. Alla rättigheter förbehållna.

Den här produkten är licensierad i enlighet med MPEG-4 patentportföljlicensen för personligt och icke-kommersiellt bruk för en konsument att (i) koda video i enlighet med den visuella standarden MPEG-4 ("MPEG-4 Video") och/eller att (ii) avkoda MPEG-4-video som kodats av en konsument verksam i en personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller som erhållits från en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller är underförstådd för något annat syfte. Mer information kan erhållas från 'MPEG LA, LLC'



© 2003-2004 Mobility Electronics, Inc.

VIKTIGT! LÄS OMSORGSFULLT:

MOBILITY TEXAS, INC. ("**LICENSIVAREN**") GER DIG EN LICENS ATT ANVÄNDA DEN HÄR PROGRAMVAREN UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU ACCEPTERAR ALLA VILLKOR I FÖRELIGGANDE SLUTANVÄNDARAVTAL (EULA - END USER LICENSE AGREEMENT). LÄS IGENOM VILLKOREN NOGRANT INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVAREN EFTERSOM DU GENOM ATT UTNYTTJA DINA RÄTTIGHETER ATT ANVÄNDA PROGRAMVAREN SAMTIDIGT SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖRELIGGANDE EULA. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN BEVILJAS DU INGEN LICENS AV LICENSIVAREN OCH MÅSTE I SA FALL TA BORT ALLA FILER FRÅN TELEFONEN, HANDDATORN OCH/ELLER PERSONDATORN.

Åganderätt till programvaran. Den här Quickoffice™-programvaran och andra inkluderade program ("**Programvara**") samt medföljande skrivet material, inklusive all relaterad immateriell åganderättsinformation och konfidentiell information, ägs eller licensieras av licensivaren och skyddas av USA:s upphovsrättslagar, av lagar i andra länder samt av internationella avtal.

Licensivarens beviljande av licens ger dig en enkel licens att använda en kopia av programvaran på en enda dator eller handdator ("**Enhet**"). Du får ladda en kopia i lagringsminnet till en enhet och du får bara använda kopian på den enheten. Restriktioner för användning och överföring.

Garantibegränsning, friskrivning och skadebegränsning

Licensivaren garanterar att programvaran fungerar i huvudsak enligt medföljande skriftligt material under en period av 30 dagar från det datum programvarans inköptes. LICENSIVAREN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS MARKNADSVÄRDE ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT PROGRAMVAREN INTE KOMMER ATT STRIDA MOT PATENTRÄTTIGHETER MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVAREN OCH MEDFÖLJANDE SKRIFTLIGT MATERIAL. LICENSIVAREN GARANTERAR INTE FEL- ELLER AVBROTTSFRJI ANVÄNDNING AV PROGRAMVAREN. Den här garantibegränsningen ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter som varierar från en stat, ett land eller en region till en annan. Den del lagar förbjuder föregående begränsningar och behöver följaktligen inte gälla dig. LICENSIVARNAS FULLSTÄNDIGA SKYLDIGHET OCH DIN EXKLUSIVA RÄTTIGHET TILL PROGRAMVAREN SOM INTE UPPFYLLER DEN HÄR ANSVARSBEGRÄNSNINGEN SKA VARA ÄTT, EFTER LICENSIVARENS EGET GOTTFINNANDE, ANTINGEN (A) ÅTERBETALA DET BETALDA BELOPPET ELLER ATT (B) BYTA UT PROGRAMVAREN OM DEN RETURNERAS TILL LICENSIVAREN MED EN KOPIA AV KVITTET.

Utbytesprogramvara garanteras för återstoden av den ursprungliga garantitiden eller 30 dagar, vilken som än är längre. Den här garantibegränsningen är ogiltig om programvarans fel beror på modifiering, olycka, missbruk eller oriktig användning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR LICENSIVAREN ANSVARIG FÖR SKADOR, INKLUSIVE EVENTUELL FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV BESPARINGAR ELLER ANDRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÄR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER OFORMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVAREN. Eftersom vissa stater, länder eller regioner inte tillåter uteslutningar eller begränsningar gällande oförutsedda skador eller följdskador kanske ovanstående begränsning inte gäller för dig. Föreliggande EULA regleras av lagarna i staten Texas och kan genomdrivas av Mobility:s licensivare, inklusive men utan begränsning, Schema Software, Inc. Om du har frågor beträffande föreliggande EULA eller vill kontakta licensivaren av någon anledning skriver du till: Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX 75220, e-post: support@quickoffice.com, www.quickoffice.com tel: 1 + 214-956-9806 (endast engelska).

Begränsade rättigheter för den amerikanska staten: Programvaran och dokumentationen levereras med begränsade rättigheter. Bruk, duplicering eller yppande av regeringen är underkastat de restriktioner som beskrivs i paragrafen c(1) om bestämmeisera för rättigheter till tekniska data och datorprogramvara i DFARS 252.227-7013 eller paragraferna c(1)(ii) och (2) gällande begränsade rättigheter för kommersiell datorprogramvara i paragraf 48 CFR 52.227-19, i förekommande fall.

EU-GARANTI OCH LICENSIERING

EU/EES – gäller för garanti inom EU/EES och Schweiz.

Panasonic GSM – bestämmelser för europeisk servicegaranti

Ärade kund!

Vi uppskattar Ditt köp av Panasonic digitala mobiltelefon. Den europeiska servicegarantin för Panasonic GSM gäller endast vid resa i ett annat land än där produkten anförskaffades. Din lokala garanti gäller i alla andra fall. Om Din Panasonic GSM-telefon behöver service när Du befinner Dig utomlands, ombedes Du ta kontakt med den lokala servicefirma, som finns angivet i detta dokument.

Garantin

Den period som gäller för den europeiska garantin för GSM är generellt minst tolv (12) månader för själva telefonen och tre (3) månader för det uppladdningsbara batteriet. När det gäller en produkt, som användes i ett annat land än det den anförskaffades i, oavsett vad som sägs i nedanstående bestämmelser, kan kunden i användningslandet dra nytta av dessa garantiperioder på tolv (12) respektive tre (3) månader, om dessa bestämmelser är förmånligare för honom/henne än de lokala garantibestämmelser som gäller i användningslandet.

Garantibestämmelser

När köparen begär service under garantin skall han/hon uppvisa ett garantibevis tillsammans med inköpsbevis för en auktoriserad servicefirma.

Garantin täcker skador, som har uppstått genom fel i tillverkningen eller utförandet; den täcker inte andra fall såsom skador som uppstår av en olyckshändelse, slitage, oaksamhet, justering, anpassning eller reparation, som inte tillstyrkts av oss.

Din enda och exklusiva kompensation från oss under denna garanti är reparation, eller om vi så väljer, ersättning av produkten eller felaktig del eller delar. Kompensation för något annat, inklusive men inte begränsat till, tillfällig eller följdriktig skada eller förlust av vilken typ det än må vara, skall inte stå öppet för köparen.

Detta är ett tillägg och inverkar inte på något sätt de lagstadgade rättigheter, som konsumenten/köparen har. Denna garanti gäller i länder upptagna i detta dokument vid de auktoriserade servicefirmor, som uppgivits för landet ifråga.

Danmark

For nærmeste servicecenter ring
Panasonic Danmark
Tel. +45 43 20 08 50

Sverige

Servicecenter i Sverige:

Komrep

Rosenlundsgatan 4

411 20 Göteborg

Tfn: 031-173354,

Fax: 031-131114

www.komrep.se

Help-IT i Stockholm AB

Malmskillnadsgatan 23

111 57 Stockholm

Tfn: 08-4541800,

Fax: 08-4541835

www.help-it.se

Anovo Nordic

Televägen 4

681 34 Kristinehamn

Tfn: +46 (0)550-85500,

Fax: +46 (0)550-17558

www.anovo.se

CR Service

Bruksvägen 2

232 52 Akarp

Tfn: 040-430030,

Fax. 040-434242

www.crservice.se

Suomi

Huoltokeskukset Suomessa:

KAUKOMARKKINAT OY

PANASONIC-HUOLLOT

Kutojantie 4

02630 Espoo

Puh. +358 (0)9 521 5151 Huolto

Puh. +358 (0)9 521 5155 Varaosat Ja

Tarvikkeet

SETELE OY

Vanha Viertotie 7

00300 Helsinki

Puh. +358 (0)9 549100

PLAY-SHOP SERVICE

Keskuskatu 3

00100 Helsinki

Puh. +358 (0)9 27053626

MEGAFIX KY

Louhenkatu 9

74100 Iisalmi

Puh. +358 (0)17 14631

T:MI .M.HAAPOJA

Miilukatu 7

40320 Jyväskylä

Puh. +358 (0)14 677121

OUTOKUMMUN PUHELIN

Pohjoisahonkatu 9

83500 Outokumpu

Puh. +358 (0)13 562211

SETELE OY

Rengastie 31

60100 Seinäjoki

Puh. +358 (0)6 4148344

TURUN J-MARKKINAT OY

Tuureporinkatu 6

20100 Turku

Puh. + 358 (0)2 2332685

Norge

Servicesenter i Norge

Norsk Elektronikkcenter

Fetveien 1

2007 Kjeller

Tlf: +47 63 80 45 00

Panasonic Norge AS

Østre Aker vei 22

0508 Oslo

Tlf: +47 22 91 68 00

EU/EES - Garanti: Villkor gällande i länder utanför där produkten ursprungligen anförskaffats.

När köparen finner produkten varande defekt skall han/hon snarast ta kontakt med importören/distributören i det EU/EES-land där denna garanti åberopas, som framgår i produktserviceguiden, eller med närmaste auktoriserade återförsäljare, och medtaga detta garantibevis samt kvitto där inköpsdatum framgår. Köparen kommer härvidlag att få information huruvida:

- (i) Importören/distributören hanterar servicen av produkten; eller
- (ii) Importören/distributören arrangerar med transport av produkten till det EU/EES-land där produkten ursprungligen såldes; eller
- (iii) Köparen själv kan ombesörja transport av produkt till det EU/EES-land där produkten ursprungligen anförskaffades.

Om produkten är av sådan modell som normalt försäljes av importören/distributören i det land produkten har nyttjats av köparen, skall produkten tillsammans med detta garantibevis samt kvitto där inköpsdatum och inköpsställe framgår skickas på köparens bekostnad och ansvar till denne importör/distributör, vilken kommer att ombesörja service och reparation. I vissa länder kommer importören/distributören att utse återförsäljare eller servicefirmor vilka skall utföra nödvändiga reparationer.

Om produkten är av sådan modell som normalt inte försäljes i landet där den nyttjats, eller produktens inre eller yttre egenskaper skiljer sig från dem hos motsvarande modell i landet där den nyttjats, kan importören/distributören vara tvingad att genomföra reparationen genom att erhålla reservdelar från det land där produkten ursprungligen anförskaffades, eller om det skulle vara nödvändigt att reparationen utförs av importören/distributören i det land där produkten ursprungligen anförskaffades.

I bägge ovan nämnda fall skall dock köparen presentera detta garantibevis samt kvitto där inköpsdatum och inköpsställe framgår. Alla transporter härvidlag – både avseende produkten och eventuella reservdelar här till – sker helt på köparens bekostnad och ansvar och reparationen kan komma att fördröjas betydligt.

Då köparen sänder produkten för reparation till importören/distributören i det land produkten har nyttjats kommer reparationen att genomföras helt enligt de lokala villkor (inklusive garantiperiodens längd) som gäller för samma produkt och/eller modell i det land där produkten nyttjats och ej i det land inom EU/EES där produkten ursprungligen anförskaffats. Då köparen sänder produkten för reparation till importören/distributören i det EU/EES-land där produkten ursprungligen anförskaffats kommer reparationen att genomföras enligt de lokala bestämmelser och villkor som gäller i det EU/EES-land där produkten ursprungligen anförskaffats.

Vissa produkter och/eller modeller kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera på ett korrekt och säkert sätt i olika EU/EES-länder – i enlighet med lokala bestämmelser avseende spänning, säkerhet eller annan teknisk standard åberopad eller rekommenderad av gällande föreskrifter. För vissa produkter och/eller modeller kan kostnaden för en sådan modifiering eller anpassning vara ansevärd och det kan detta till trots vara svårt att tillmötesgå lokala spännings-, säkerhets- eller andra bestämmelser. Det är därför att rekommendera att köparen noggrant studerar dessa lokala tekniska och säkerhetsrelaterade faktorer innan han/hon använder produkten i något annat EU/EES-land.

Denna garanti är inte avsedd att täcka kostnaderna för några justeringar eller anpassningar i syfte att tillmötesgå lokala spännings-, säkerhets- eller andra bestämmelser. Importören/distributören kan finna det lämpligt att genomföra nödvändiga justeringar och/eller anpassningar på köparens bekostnad. Emellertid är det inte, p.g.a. tekniska skäl, alltid möjligt att modifiera eller anpassa alla produkter till att överensstämma med lokala bestämmelser avseende spännings-, säkerhets- eller andra tekniska krav. Utöver detta, kan modifieringen eller anpassningar, när de utförts, påverka prestanda och/eller egenskaper hos produkten i fråga.

Om importören/distributören i det landet produkten har nyttjats är av uppfattningen att produkten har de nödvändiga modifieringar och/eller anpassningar till lokala spännings-, säkerhets- eller övriga tekniska krav är utförda på ett korrekt sätt, kommer all följande garantireparation att utföras enligt ovan under förutsättning att justeringen/anpassningen ifrågasätts om den äger relevans för reparationen ifråga. (Det är inte att rekommendera att köparen sänder modifierade eller anpassade produkter för reparation till återförsäljare eller distributörer i landet där produkten ursprungligen införskaffades om reparationen på något sätt härrör till modifiering och/eller anpassningen.)

Denna garanti äger endast giltighet i länder/områden som omfattas av lagstiftningen inom den europeiska unionen och EES.

Förvara detta garantibevis tillsammans med ditt kvitto.

INDEX

A

Aktiv vikskärm	113
Alarmlocka	44
Alarminställning	
Kalender	41
Klocka	45
Allmänna inställningar	111–122
Anslutningar	122, 133
Anslutningshanterare	129
Bluetooth®	124
Enhetshanterare	131
Operatör	81
Synkronisering	130
Anslutningshanterare	129
Anslutningsinställningar	113
Anteckningar	46
Applications	
PhotoBase	98
Avmarkera	26
Avsluta samtal	21

B

Bakgrund, ändra	110
Batteri	
Installera	7
Ladda	8
Ta ur	7
Begränsad anv.grupp	118
Bild, ta	66
Bilder, redigera	99
Bildkvalitet	68
Blixt	71
Bluetooth®	124

C

Cell broadcast-meddelanden	64
Certifikat- hantering	119
Chatt. Se Vodafone messenger	59
Chattserver. Se Vodafone	

messenger	59
ClipArt, lägg till i foton	100

D

Dataöverföring	
Definition	113
Datasamtal	
Kopplingspunkter	113

E

Enhetshanterare	131
E-postlåda (inkomna)	55
EU-garanti och Licensiering	147

F

Felsökning	141
Flerpartssamtal	20
Flikar	25
Flytta i menyerna	25
Flytta i programmen	25
Format miniSD-kortet	134
Fotolampa	71
Funktionsknappen Alternativ	26

G

Galleri	98–103
Bildspel	99
Lägg till ClipArt, ramar	100
Redigera foton	99
Genvägar	106
GPRS	
Definition	77, 113
Kopplingspunkter	113
Grupper i Kontakter	35

H

Handsfreeheadset	22
Högtalare	19

I	
Ikoner (indikatorer)	13
Inkorg	52
Innehåll och filformat som hanteras	144
Inspelning	89
Inställningar	
Alarm	45
Anslutning	113
Certifikat- hantering	119
Klocka	102
Kopplingspunkt	113
miniSD	134
Nätverk	121
Säkerhet	117
Samtal	112
Snabbuppringning	102
Spärr	121
Telefon	111
Tillbehör	122
Vidarekoppling	120
Inställningar	137
Inställningar för kopplingspunkt	113
Inställningar	
Anslutningar	122
K	
Kalender	
Alarminställning	41
Inställningar	43
Lägg till anteckning	40
Lägg till anteckning	40
Sända anteckningar	43
Sända händelser	43
Skapa ny	40
Vyer	41
Kalkylator	88
Kamera	66–69
Bildkvalitet	68
Fotolampa	71
Skicka bilder	68
Spara bilder	67
Ta en bild	66
Visa bilder	67
Kamera Speal in Video	69
Klocka	102
Knappar, lås	11
Knappfunktioner	11
Konferenssamtal	20
Kontakter	30–39
Grupper	35
Mina nummer	35
Redigera	31
Ringa	31
Samtalslogg	36
Servicenummer	35
Skapa nytt	30
Skicka ett kontaktkort	34
L	
Larmsamtal	17
Låsa knappar	11
Låsa telefonen	117
Låskod	117
Ljudklipp, spela upp	73
Ljudkontroller	74
M	
Markera	26
Mata ut miniSD-kort	9, 11
Mätare för GPRS-data	38
Meddelande	
Servicekommando	65
Meddelanden	48–65
Cell broadcast	64
E-post	59
E-postlåda (inkomna)	55
Inkorg	52
Inställningar	62
Leveransrapporter	61
Mina mappar	59
Sänt	55
SIM	64
Skapa ny text	49
Skapa nytt	

multimediedelning	50
Skriva ny text	50
Skriva nytt e-postmeddelande	51
Ta emot nya	52
Typer	49
Utkast	54, 61
Utkorg	61
Media	
Galleri	72
RealOne Player	104
Videospelning	106
Medioklipp med direktuppspelningsfunktion	73
Menyer	
Navigera	25
Menyöversikt	29
Mina nummer	35
Mina Poster	72, 72–76
Skicka bilder, video och ljudklipp	74
Spela upp video, ljudklipp och medioklipp med direktuppspelningsfunktion	73
Spelarkontroller	74
Visa bilder	72
Zooma	73
miniSD-Kort	
Installera	8
miniSD-kort	
Meny	134
Ta bort	9, 11
Missade samtal	36
Multikörning	27

N

Nätverksinställningar	121
Navigera i menyerna	25
Navigera i programmen	25
Nrbegränsning	118

O

Om (upphovsrätt)	137
------------------	-----

Omvandlare	88
Operatör-meny	81
Öppna telefonen för att svara/avsluta	113
Ordlista	23
Organisatören	40
Anteckningar	46
Organisatörens alarmclocka	44
Översikt, telefon	10

P

Personligt handsfreeheadset	22
PhotoBase	98
PIN2-kod	117
PIN-kod	117
Prata med handsfree	19
Problem	141
Profiler	108
Program	
Funktionsknappen Alternativ	26
Genvägar	106
Menyöversikt	29
Navigering	25
Quickoffice	93
Vykort	84
Programhanterare	86
Programvara	144

Q

Quickoffice	93
-------------	----

R

Ramar, lägg till på foton	100
RealOne Player	104
Ringa	31
Ringa internationellt	17
Röstbrevlåda	59
Röstkommandon	102
Röstuppringning	102

S

Säkerhetsinställningar	117
Samtal	
Alternativ	18
Avsluta	21
Besvara	17
Flerparts- (konferens)	20
Längd	37
Larm	17
Mikrofon av eller Mikrofon på	19
Missade	36
Mottagna	36
Öppna menyer under	20
Parkera eller återta	18
Prata med handsfree	19
Ringa	15
Svara eller öppna genom att stänga telefonen	113
Svara genom att öppna vixskärmen	113
Uppringda	36
Volym	19
Samtal väntar	19
Samtalsinställningar	112
Samtalslogg	36
Samtals spärr	121
Sända DTMF-tonvalstoner	19
Sända kalenderanteckningar	43
Sända kalenderhändelser	43
Sända kontaktkort	34
SAR	5
Servicenummer	35
SIM-kort	
Installera	6
Ta ur	7
Skapa multimediemeddelande	50
Skapa textmeddelande	49
Skicka bilder	68, 74
Skicka data med infraröd överföring	123
Skicka data via Bluetooth®	126
Skicka ljudklipp	74
Skicka videoklipp	74

Skrika e-postmeddelanden	51
Skrika SMS	50
Slå på/stänga av, telefonen	15
Snabbuppringning	102
Spärr	121
Spel	138
Spela in Video	69
Spela upp video, ljudklipp och medieklipp med direktuppspelningsfunktion	73
Språk	
Cell broadcast	63
Skrika	111
Telefon	111
Visning av webbsida	80
SyncML	130

T

Ta en bild	66
Tekniska data	143
Telefon	
Inställningar	111
Översikt	10
Slå på/stänga av	15
Teman	109
Textinmatning	
Allmän textinmatning	23
Ordlista för textinmatning med ordförslagsfunktion	23
Tillbehör	139
Tillbehörsinställningar	122

U

Upphovsrätt	145
USB	133, 140
Utkorg	61

V

Väntelägets skärmar	14
Vidarekoppling	120
Videospelning	69, 106
Videoklipp, spela upp	73

Videospelarkontroller	74
Viktig Information	2
Vodafone Live!	
Online-alternativ	78
Vodafone live!	77
Bokmärken	81
Vodafone messenger	59
Volym	
Ljudklipp	74
Ringtonsprofil	108
Samtal	19
Spelare	74
Videoklipp	74
Vykort	84

W

Webbläsare	
Hämta filer från Internet	80
Inställningar	80
Sparade sidor	81

Z

Zooma	
Galleri	73
Kamera	66
Videoinspelning	69